

INDICE / INDEX / INDICE

CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE /
TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS /
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

IT 2

EN 11

FR 20

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE / 29
INSTALLATION INSTRUCTIONS /
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS


1.1 configurazione ABC04 affiancato (collegamenti con ABC01) 30
ABC04 side by side configuration (connections with ABC01)
Configuration côte à côte ABC04 (connexions avec ABC01)

1.2 configurazione ABC04 singolo 34
single ABC04 configuration
configuration ABC04 unique

1.3 configurazione ABC04 affiancato (collegamenti senza ABC01) 38
ABC04 side by side configuration (connections without ABC01)
Configuration côte à côte ABC04 (connexions sans ABC01)

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

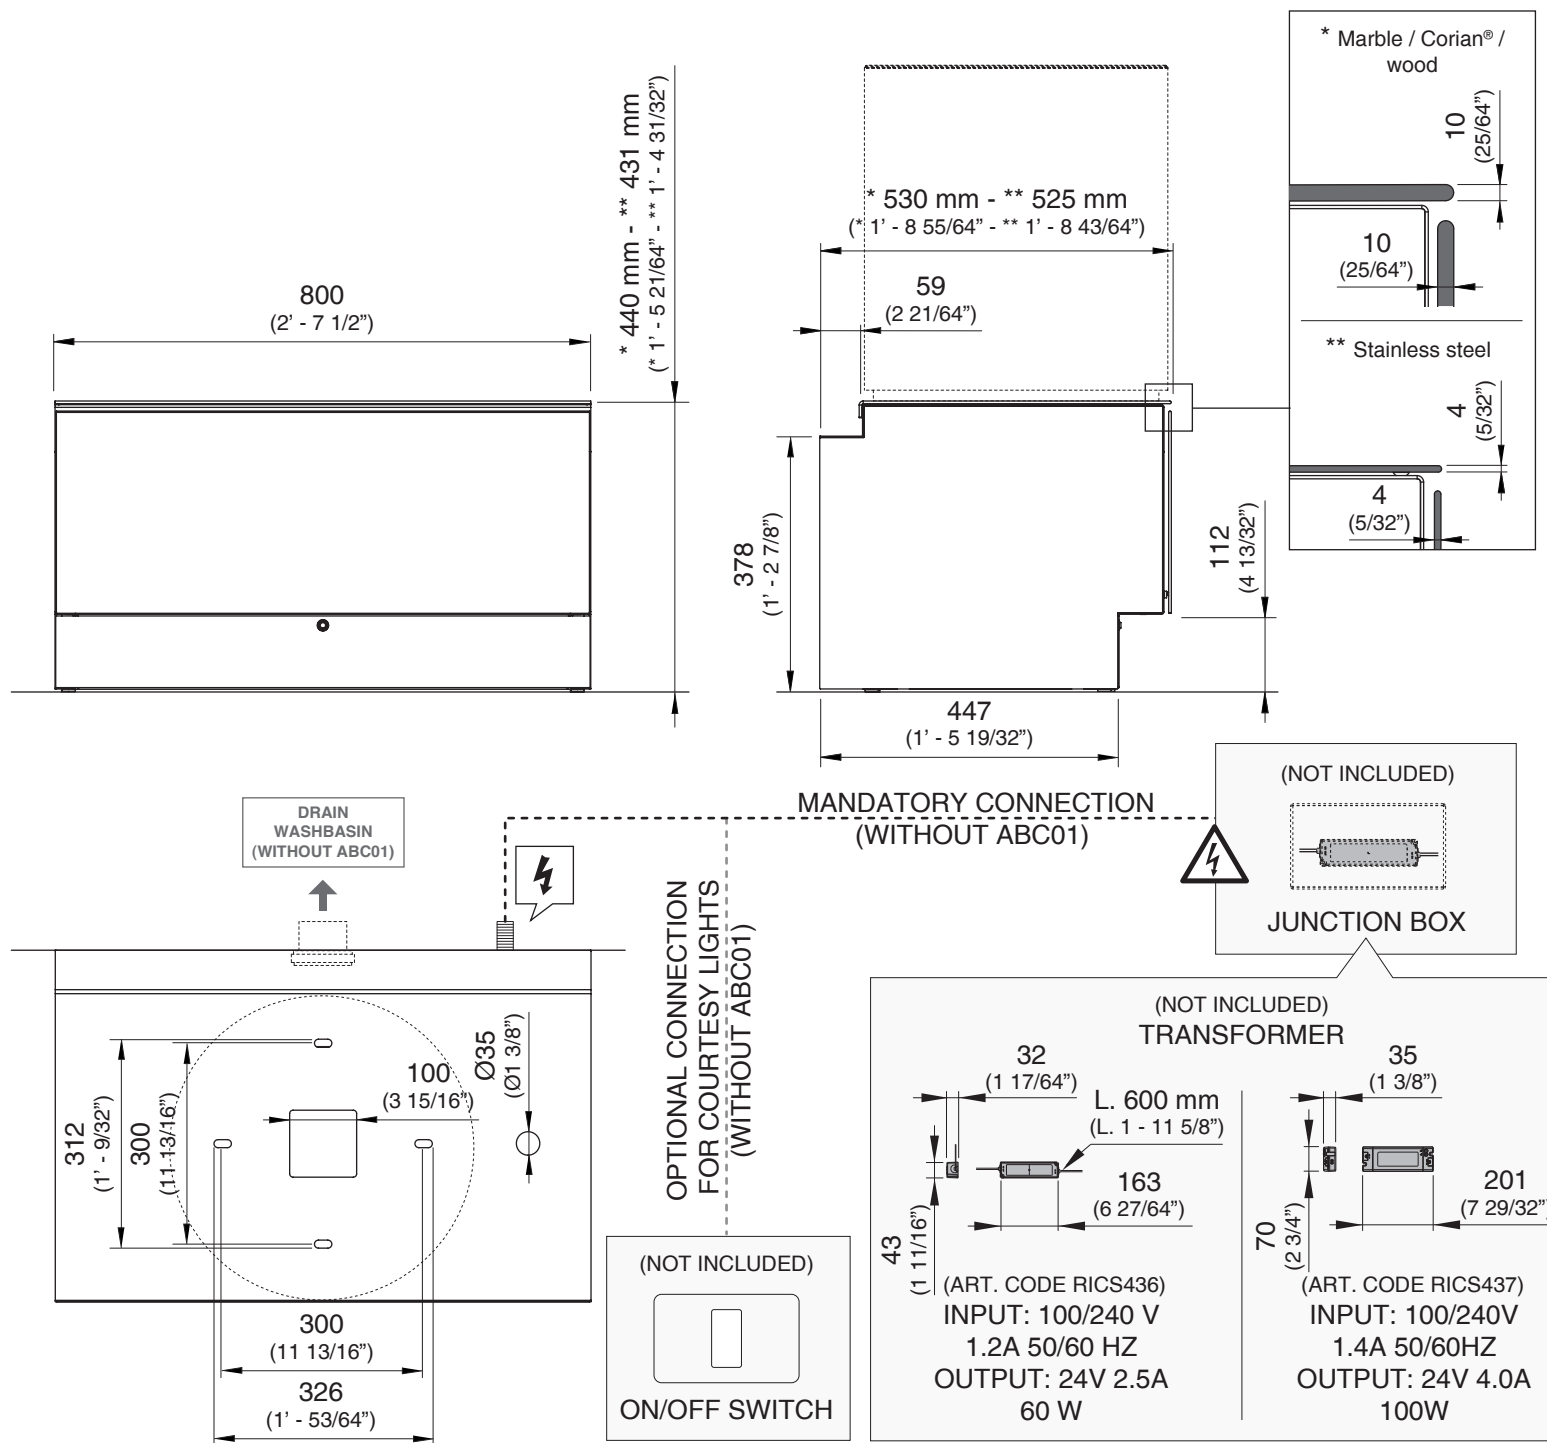

ABC04_ REV10

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE



REGISTERED PATENT
CEADESIGN

ABC04/ABACO

AISI 316L STAINLESS STEEL / CORIAN® / MARBLE / WOOD

Modulo con foro per lavabo d'appoggio, predisposizione per rubinetteria monoforo su lato destro, cassetteria portaoggetti rivestita in similpelle ed illuminazione LED (3000K) con rilevatore di presenza

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Prodotto che necessita di collegamento elettrico

EAC

PRODOTTI CORRELATI

CRX60 - DET60 - GAS31 - GIO99 - INV130 - ITZ29
MIL117 - WBN03 - WBN08 - WBN11 - ZIQ79


PESO MAX	79,2 Kg
POTENZA NOMINALE	14 W

CEA

ceadesign.it


CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE

Luce di cortesia posteriore

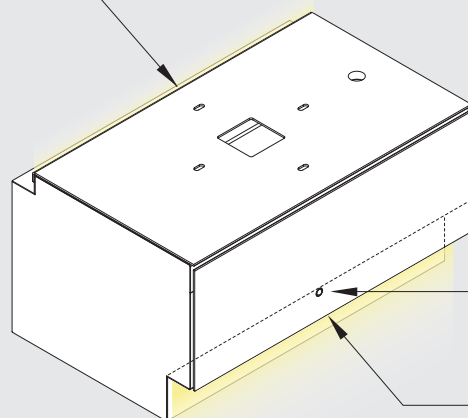

Rivelatore di presenza

Luce di cortesia anteriore

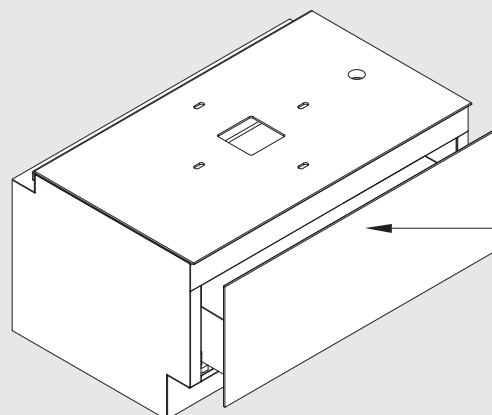

Cassetto portaoggetti con
apertura a pressione
e soft-close

DATI TECNICI LUCE DI CORTESIA



Temperatura colore LED
3000 K



Raggio di riconoscimento rivelatore di presenza LED
3 metri - raggio 120°




Rilevazione e accensione LED
0,5 secondi



Rilevazione e spegnimento LED
30 secondi

1

Configurazione ABC04 affiancato (collegamenti con ABC01)

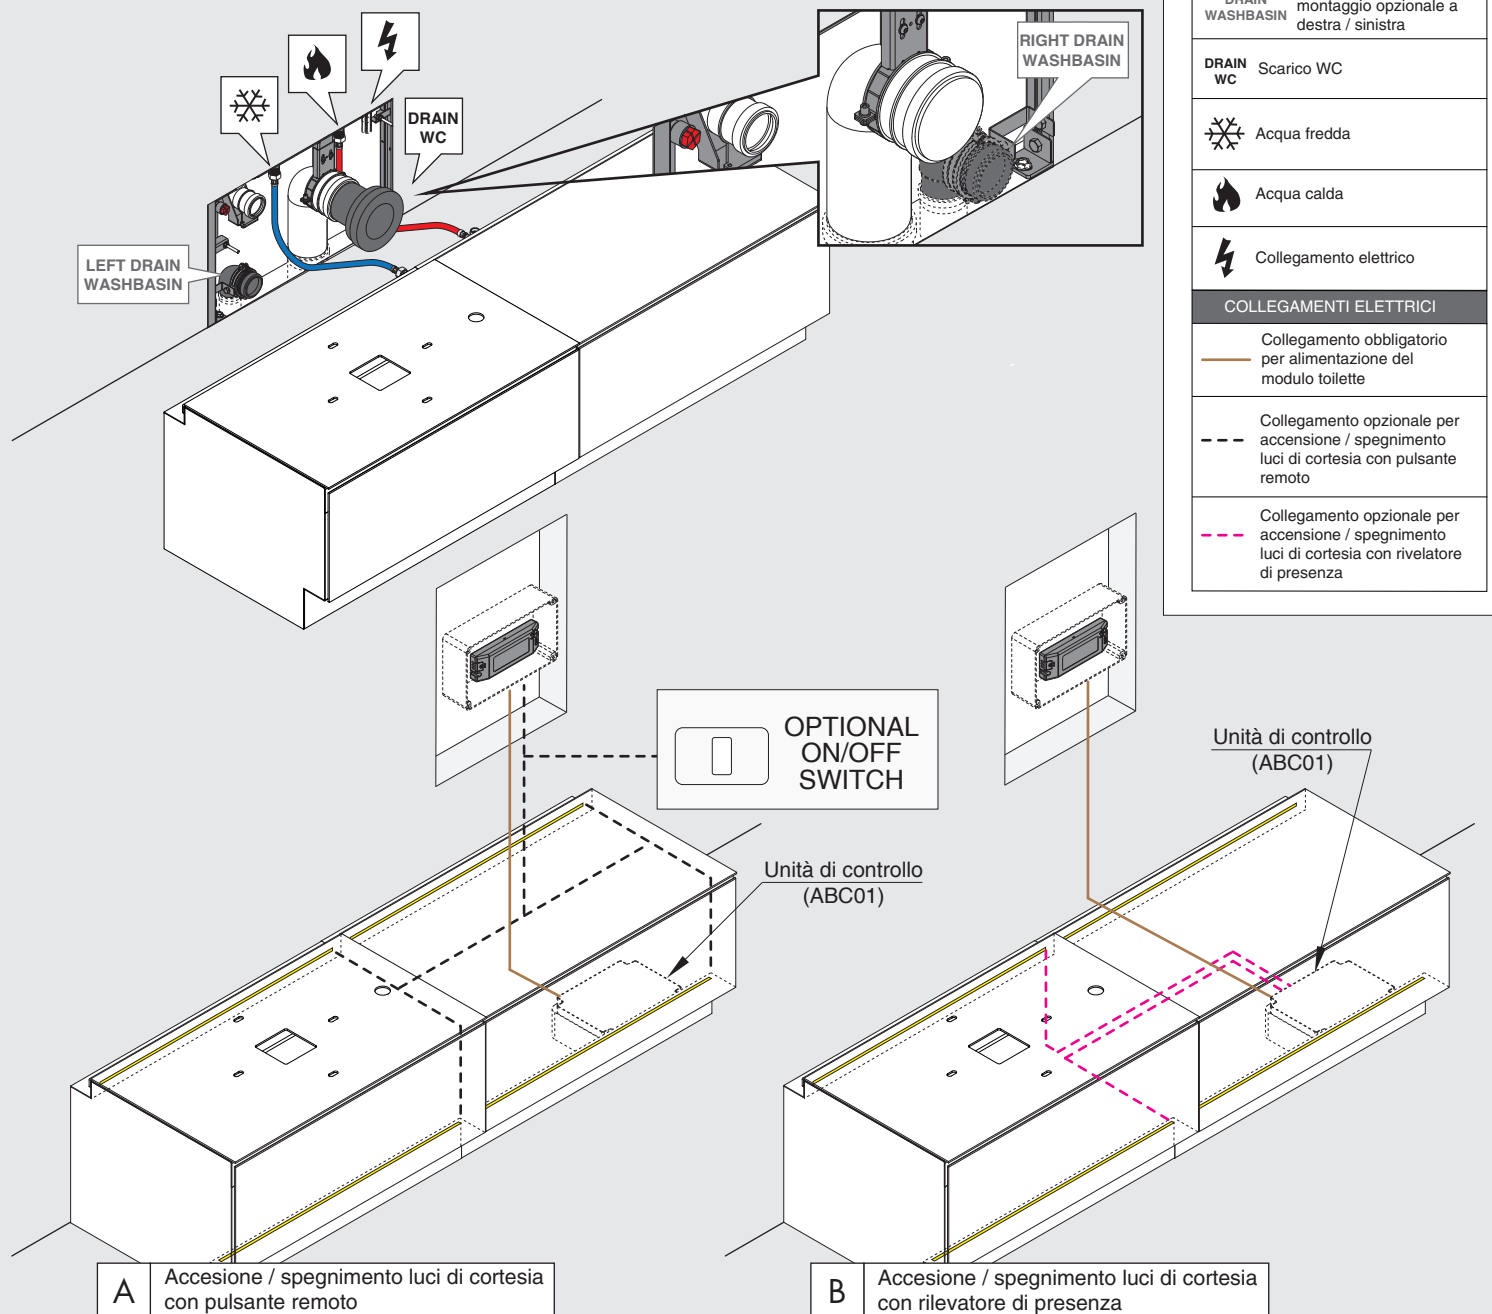

ABC04_REV10

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE

AVVERTENZE TECNICHE

È possibile collegare lo scarico del lavabo ed i flessibili della rubinetteria all'incasso (cod. art. INC53). I tubi di connessione non sono inclusi.

Il trasformatore è disponibile con il modulo toilette e deve essere posizionato all'interno di una scatola di derivazione (non inclusa) al di fuori delle zone Z0-Z1-Z2 e posta in un vano ispezionabile. Il trasformatore in dotazione con il modulo toilette ha potenza di 100W.

I led delle luci di cortesia del modulo lavabo possono essere collegati ai cavi di alimentazione disponibili sul modulo toilette. La funzione luce di cortesia si attiva al passaggio dell'utente all'interno del raggio di riconoscimento.

Il rilevatore di presenza collegato all'impianto elettrico comanderà accensione e spegnimento di tutti i moduli ad esso collegato.

Le luci di cortesia possono anche essere collegate a un pulsante remoto che ne consente accensione e spegnimento.


È possibile dimmerare l'intensità delle luci di cortesia grazie al dimmer incluso con il modulo toilette.

CEQ

ceadesign.it

2

Configurazione ABC04 singolo

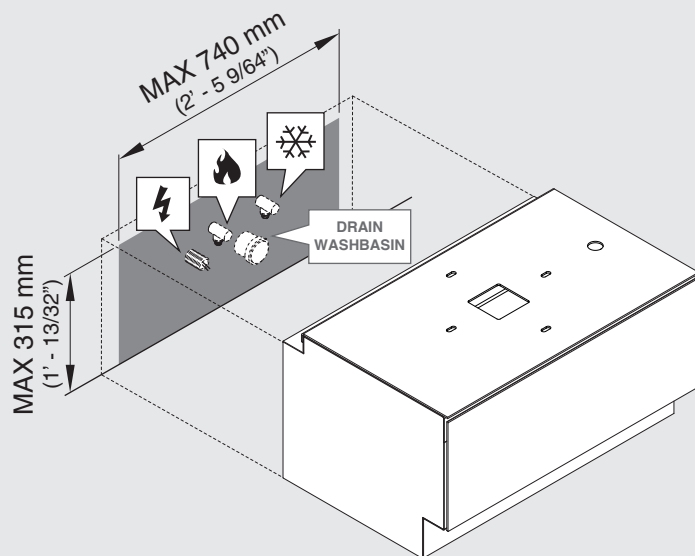

COLLEGAMENTI

DRAIN Scarico per lavabo
WASHBASIN

Acqua fredda



Acqua calda

Collegamento elettrico

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamento opzionale per accensione / spegnimento luci di cortesia con pulsante remoto

Collegamento opzionale per accensione / spegnimento luci di cortesia con rivelatore di presenza

OPTIONAL
ON/OFF
SWITCHRilevatore di
presenzaA Accensione / spegnimento luci di cortesia
con pulsante remotoB Accensione / spegnimento luci di cortesia
con rilevatore di presenza

ABC04_REV10

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE
E AVVERTENZE

AVVERTENZE TECNICHE

Predisporre un tubo corrugato per il passaggio del cavo elettrico. È necessario installare un trasformatore disponibile su richiesta (cod. art. RICS436 / RICS437).

Posizionare il trasformatore disponibile su richiesta all'interno di una scatola di derivazione (non inclusa) al di fuori delle zone Z0-Z1-Z2 e posta in un vano ispezionabile.

Scatola di derivazione, cavi elettrici e scarico del lavabo non sono in dotazione con il modulo per lavabo.

La funzione luce di cortesia si attiva al passaggio dell'utente all'interno del raggio di riconoscimento.

Le luci di cortesia possono anche essere collegate a un pulsante remoto che ne consente accensione e spegnimento.



È possibile dimmerare l'intensità delle luci di cortesia installando un dimmer non incluso con il prodotto.

CEA


ceadesign.it

3

Configurazione ABC04 affiancato (collegamenti senza ABC01)

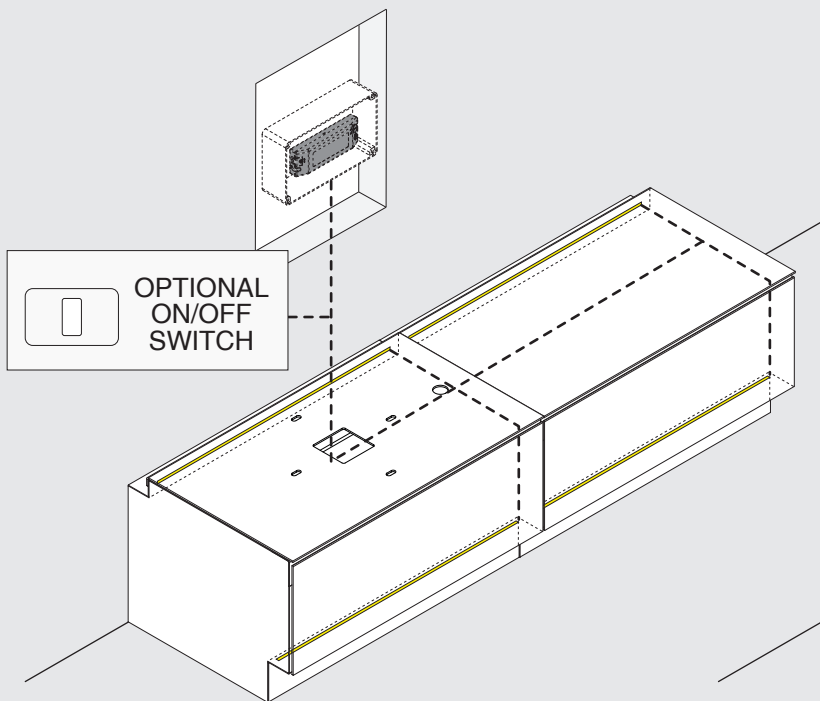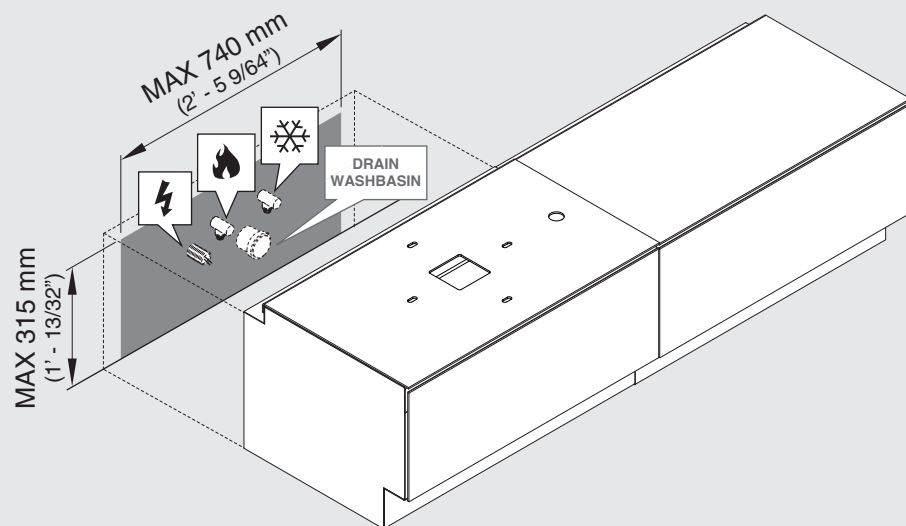

A Accensione / spegnimento luci di cortesia con pulsante remoto

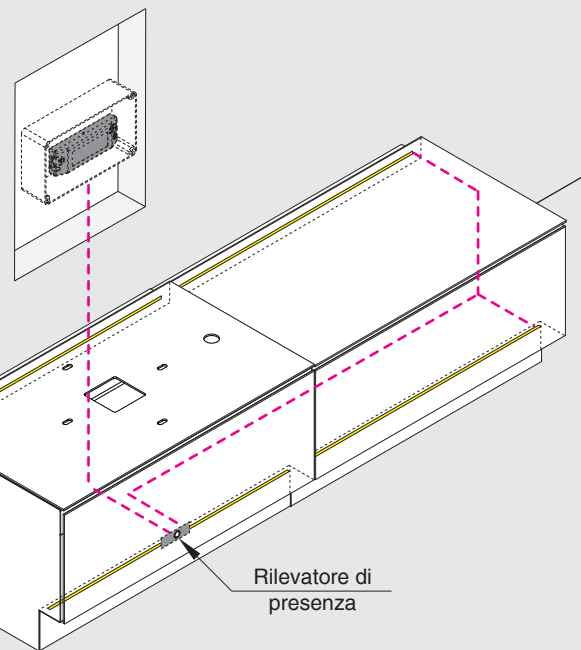

B Accensione / spegnimento luci di cortesia con rilevatore di presenza

COLLEGAMENTI	
DRAIN WASHBASIN	Scarico per lavabo
	Acqua fredda
	Acqua calda
	Collegamento elettrico
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
---	Collegamento opzionale per accensione / spegnimento luci di cortesia con pulsante remoto
---	Collegamento opzionale per accensione / spegnimento luci di cortesia con rivelatore di presenza

ABC04_REV10

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE
E AVVERTENZE

AVVERTENZE TECNICHE

Predisporre un tubo corrugato per il passaggio del cavo elettrico. È necessario installare un trasformatore disponibile su richiesta (cod. art. RICS436 / RICS437). Scegliere il trasformatore in relazione alla quantità di moduli ad esso collegato.

Posizionare il trasformatore disponibile su richiesta all'interno di una scatola di derivazione (non inclusa) al di fuori delle zone Z0-Z1-Z2 e posta in un vano ispezionabile.

Scatola di derivazione, cavi elettrici e scarico del lavabo non sono in dotazione con il modulo per lavabo.

La funzione luce di cortesia si attiva al passaggio dell'utente all'interno del raggio di riconoscimento.

Per attivare/disattivare simultaneamente i LED di più moduli è necessario collegare all'alimentazione elettrica un solo rilevatore di presenza e collegare ad esso i LED degli altri moduli singoli. Il rilevatore di presenza collegato all'impianto elettrico comanderà accensione e spegnimento di tutti i moduli ad esso collegato.






Le luci di cortesia possono anche essere collegate a un pulsante remoto che ne consente accensione e spegnimento.

È possibile dimmerare l'intensità delle luci di cortesia installando un dimmer non incluso con il prodotto.






CEA

ceadesign.it

Configurazione con box doccia

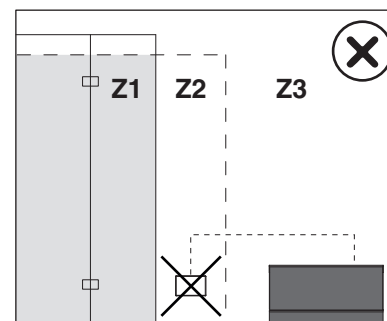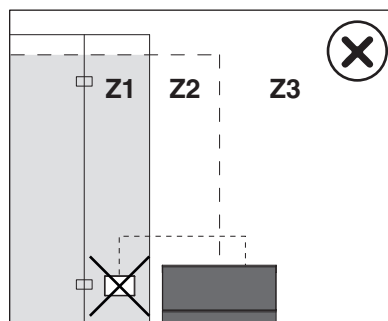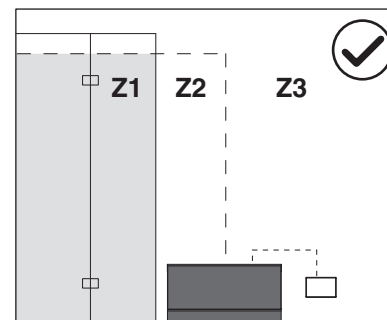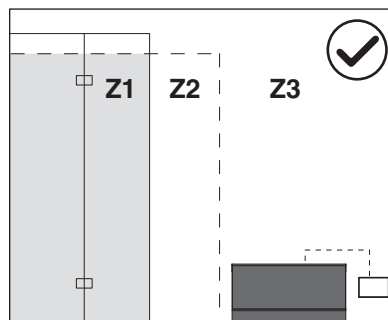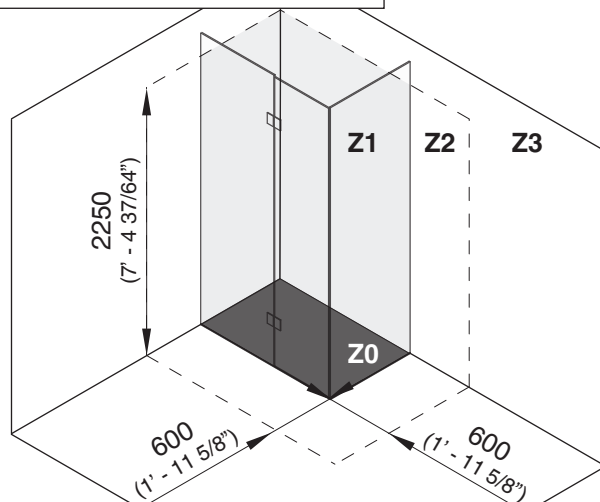

Configurazione senza box doccia

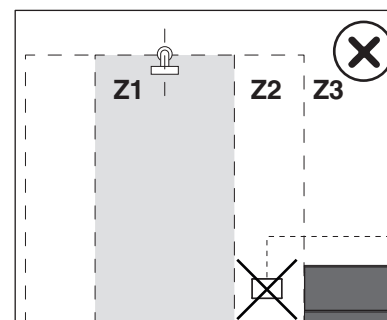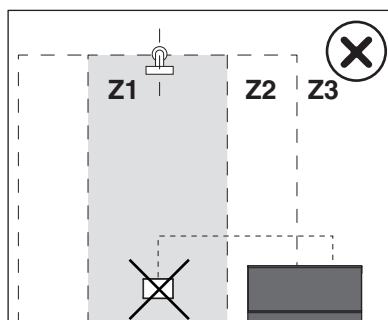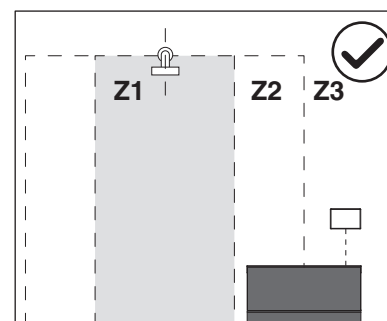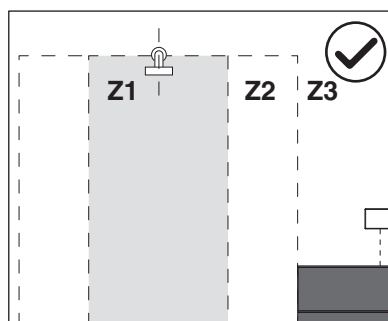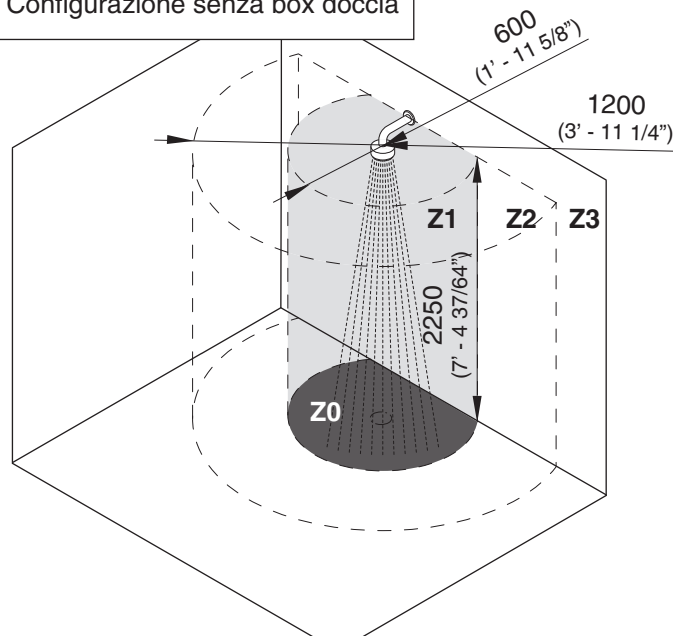

ABC04

_REV10

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE

AVVERTENZE TECNICHE


1. La scatola di derivazione con il trasformatore su richiesta deve essere posizionata al di fuori delle zone Z0-Z1-Z2, in conformità con le norme UE sulla sicurezza.
2. Il modulo lavabo in finitura acciaio, Corian® e marmo può essere posizionato in zona Z2-Z3. Il modulo lavabo in finitura legno deve essere posizionato in zona Z3.
3. L'impianto deve essere eseguito da tecnici qualificati e conformemente alle norme vigenti.

NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ELETTRICA

Europe	EN 60598-1.2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

CEA

ceadesign.it

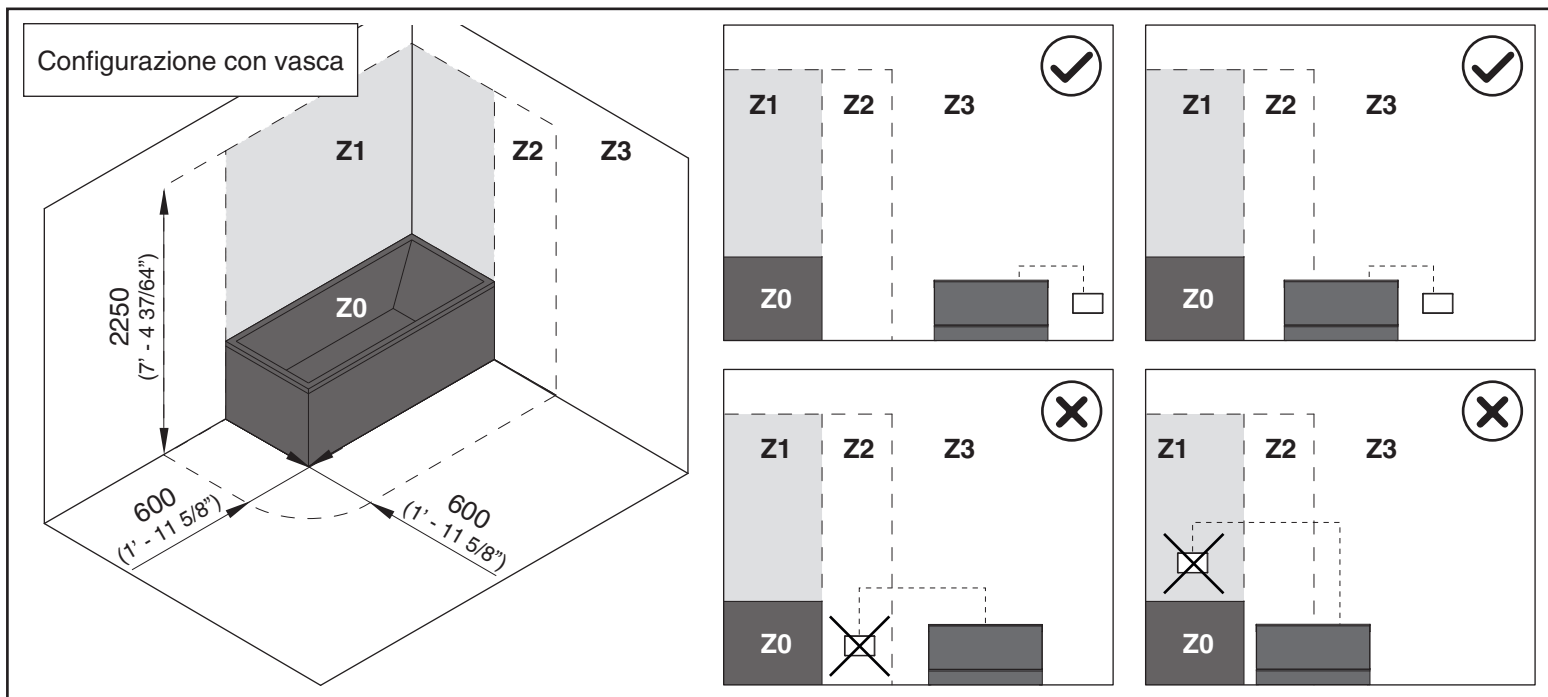

ABC04

_REV10

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE

AVVERTENZE TECNICHE

1. La scatola di derivazione con il trasformatore su richiesta deve essere posizionata al di fuori delle zone Z0-Z1-Z2, in conformità con le norme UE sulla sicurezza.
2. Il modulo lavabo in finitura acciaio, Corian® e marmo può essere posizionato in zona Z2-Z3.
Il modulo lavabo in finitura legno deve essere posizionato in zona Z3.
3. L'impianto deve essere eseguito da tecnici qualificati e conformemente alle norme vigenti.

NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ELETTRICA

Europe	EN 60598-1.2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

CEA

ceadesign.it

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA: LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

L'apparecchio è costruito a regola d'arte. La sua durata e affidabilità elettrica e meccanica saranno più efficienti se esso verrà usato correttamente e verrà fatta una regolare manutenzione.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballo (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente progettato. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

CEADESIGN SRL non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Il prodotto può essere installato solo in ambienti interni o ambienti chiusi, ad uso domestico, in spazi commerciali o ambienti pubblici.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, vento, ecc.).

Non installare il prodotto su veicoli in movimento come barche, camper o roulotte; ciò potrebbe causare un incendio, shock elettrico, corto circuito o altre avarie.

Parti del prodotto potrebbero allentarsi e cadere, provocando delle lesioni.

Questo è un prodotto elettrico. Non collocarlo in un luogo dove potrebbe bagnarsi.

Quando viene usato in una stanza da bagno installare una ventola o prevedere un'apertura di aerazione, in modo che nell'ambiente ci sia abbastanza ricambio d'aria da evitare eccessiva umidità.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli derivanti.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Procedure e connessioni elettriche devono essere effettuate da tecnici qualificati nel rispetto delle norme locali e nazionali secondo giurisdizione.

I conduttori fissi per la connessione permanente devono essere protetti con una guaina resistente al calore non inferiore ai 130 °C.

L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni di CEADESIGN SRL da personale professionalmente qualificato. Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali CEADESIGN SRL non può essere considerata responsabile.

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica.

È necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale professionalmente qualificato. CEADESIGN SRL non può essere considerata responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

Verificare che la portata dell'impianto e delle prese di corrente siano adeguate alla potenza massima dell'apparecchio. In caso di dubbio rivolgersi ad una persona professionalmente qualificata.

ABC04

_REV10

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE

CEA

ceadesign.it

Per il collegamento diretto alla rete è necessario prevedere un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti tale da consentire la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente alle regole di installazione.

I mezzi per la disconnessione devono essere incorporati nel circuito elettrico fisso in accordo con le norme elettriche.

IMPORTANTE

Se il prodotto viene accidentalmente fatto cadere o riceve colpi violenti può subire danni anche non visibili e diventare pericoloso, pertanto non usarlo ma farlo verificare da CEADESIGN SRL.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere il prodotto ma scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

Rivolgersi solamente a CEADESIGN SRL per l'eventuale riparazione.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e causare danni.

Non utilizzare l'apparecchio se sono danneggiati presa di corrente, fili elettrici o cavo di alimentazione; ciò potrebbe causare shock elettrico o incendi.

Se il cavo esterno di questo apparecchio è danneggiato, dovrà essere sostituito con un cavo speciale o un cavo disponibile esclusivamente presso il produttore o il suo agente di assistenza.

Allorchè si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante scollegandolo dall'alimentazione elettrica. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio tali da costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire le parti esterne con un panno morbido umido.

Non usare pagliette e spazzole metalliche, detersivi abrasivi o in polvere che possono rigare le superfici e rovinare la lavorazione di satinatura e lucidatura. Non usare igienizzanti come candeggina, cloruri, ossidi di etilene, tensioattivi non ionici che potrebbero danneggiare la superficie dei prodotti.

Non usare detersivi a base di acido clorico, fluoridrico, fosforico e muriatico.

INFORMAZIONI PER L'USO

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici normali.



I prodotti elettronici usati devono essere smaltiti separatamente, in conformità con le norme locali di smaltimento e riciclo.

Gli utenti privati residenti nei 25 Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera e Norvegia possono conferire gratuitamente i prodotti elettronici usati presso centri di smaltimento appositi.

Gli utenti di altri paesi sono pregati di rivolgersi alle autorità locali per richiedere informazioni sul metodo di smaltimento corretto.

GARANZIA

CEADESIGN SRL garantisce i prodotti con componenti elettriche da possibili difetti di fabbricazione per anni 2, salvo installazione, utilizzo o manutenzione impropri.


ABC04 _REV10

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE

CEA


ceadesign.it

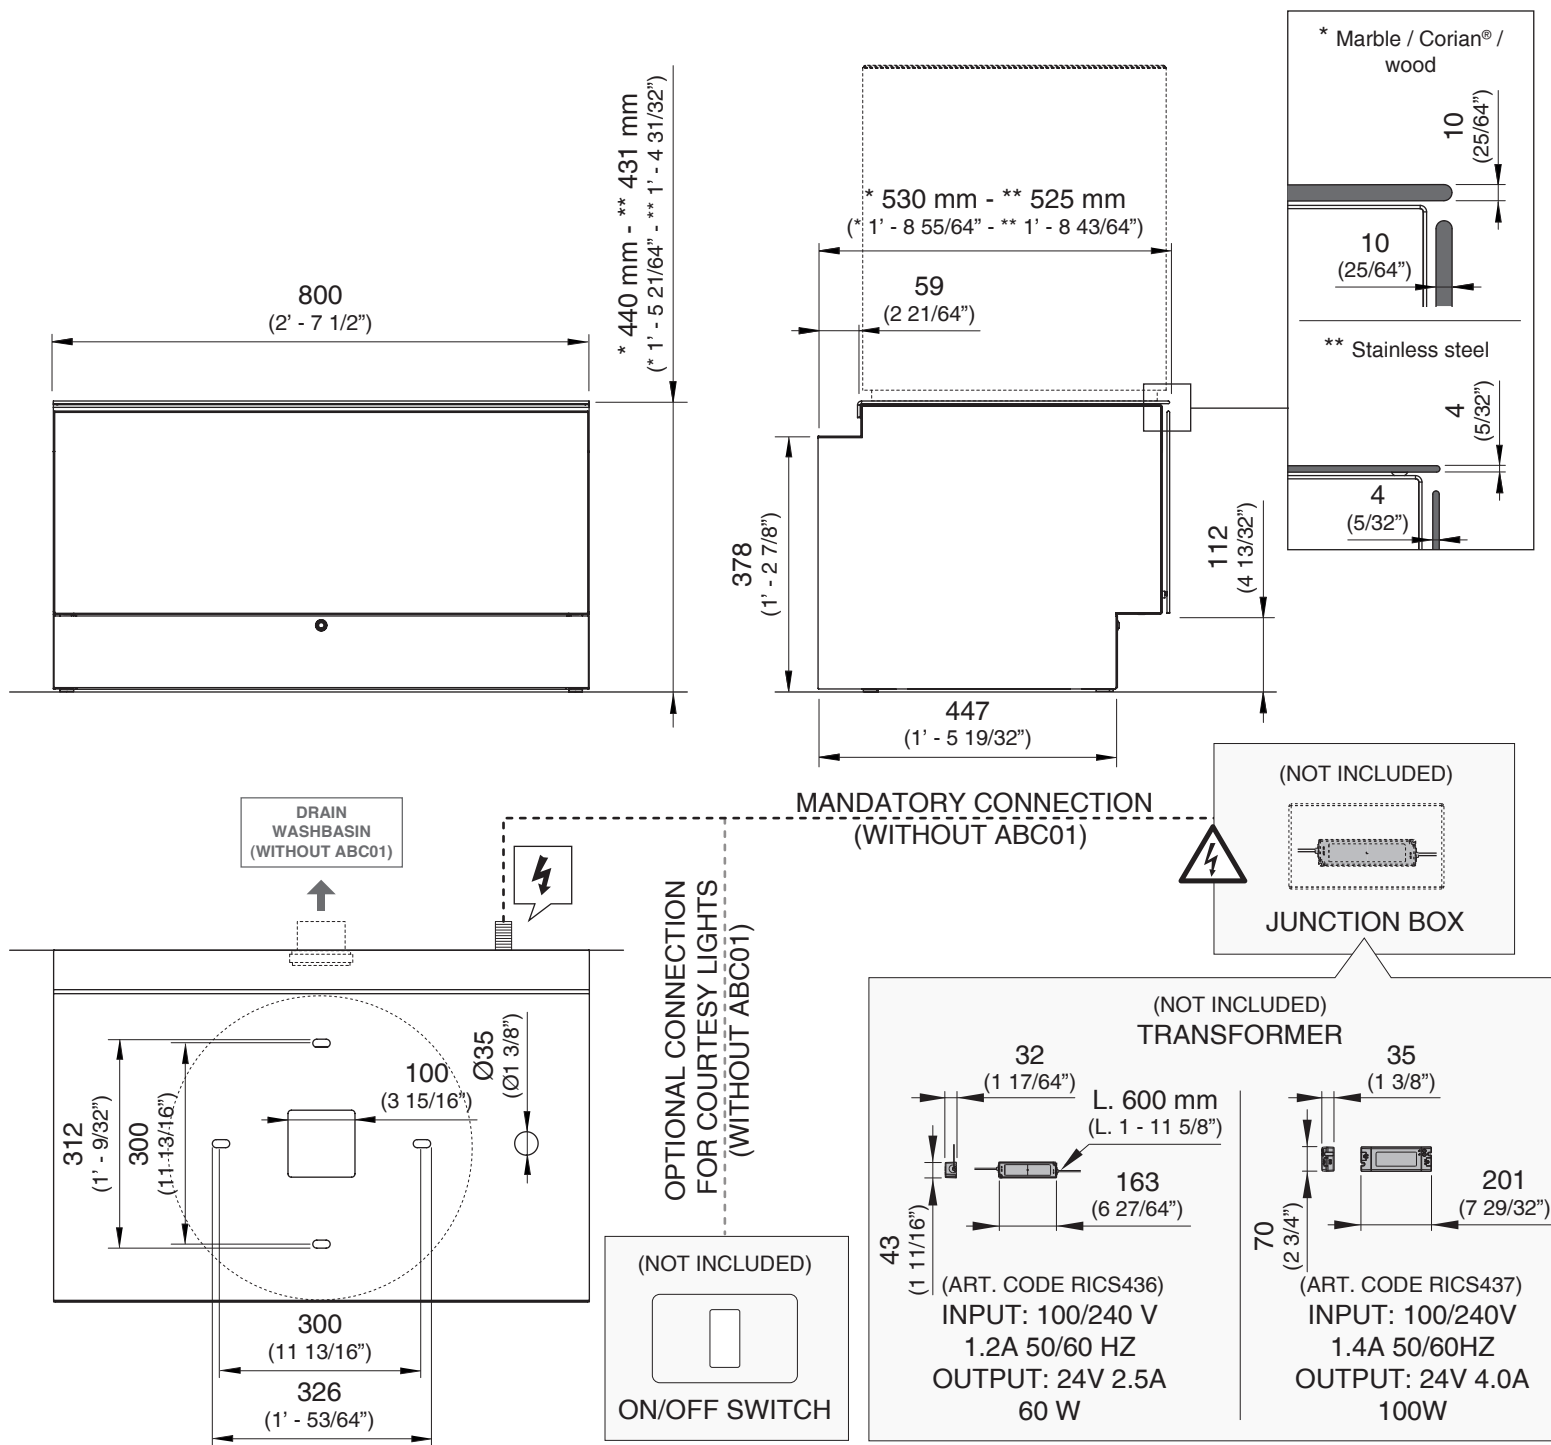

ABC04_ REV10

EN

TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS



REGISTERED PATENT
CEADESIGN

ABC04/ABACO

AISI 316L STAINLESS STEEL / CORIAN® / MARBLE / WOOD

Module with hole for countertop washbasin, predisposition for one-hole tap on the right, drawer with leatherette lining and LED lighting (3000K) activation via presence sensor

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Product that needs electrical connection



RELATED PRODUCTS

CRX60 - DET60 - GAS31 - GIO99 - INV130 - ITZ29
MIL117 - WBN03 - WBN08 - ZIQ79


MAX WEIGHT	79,2 Kg
RATED POWER	14 W

cea

ceadesign.it


TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS

Back courtesy light

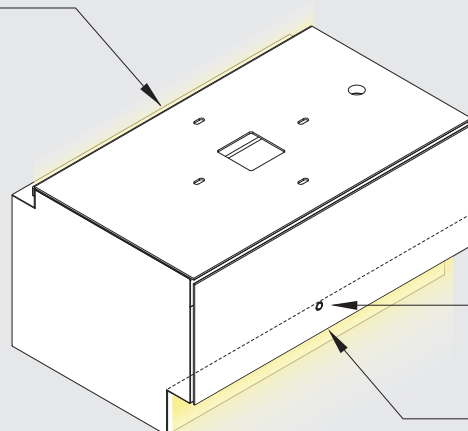

Presence sensor

Front courtesy light

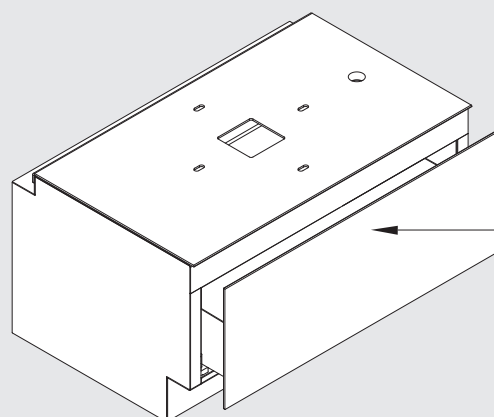

Drawer with
pressure opening hatch
and soft-close

TECHNICAL DATA COURTESY LIGHT



LED color temperature
3000 K



LED activation sensor recognition beam
3 meters - radius 120 °




LED detection and switching on
0,5 secondi



LED detection and shutdown
30 secondi

1

ABC04 side by side configuration (connections with ABC01)

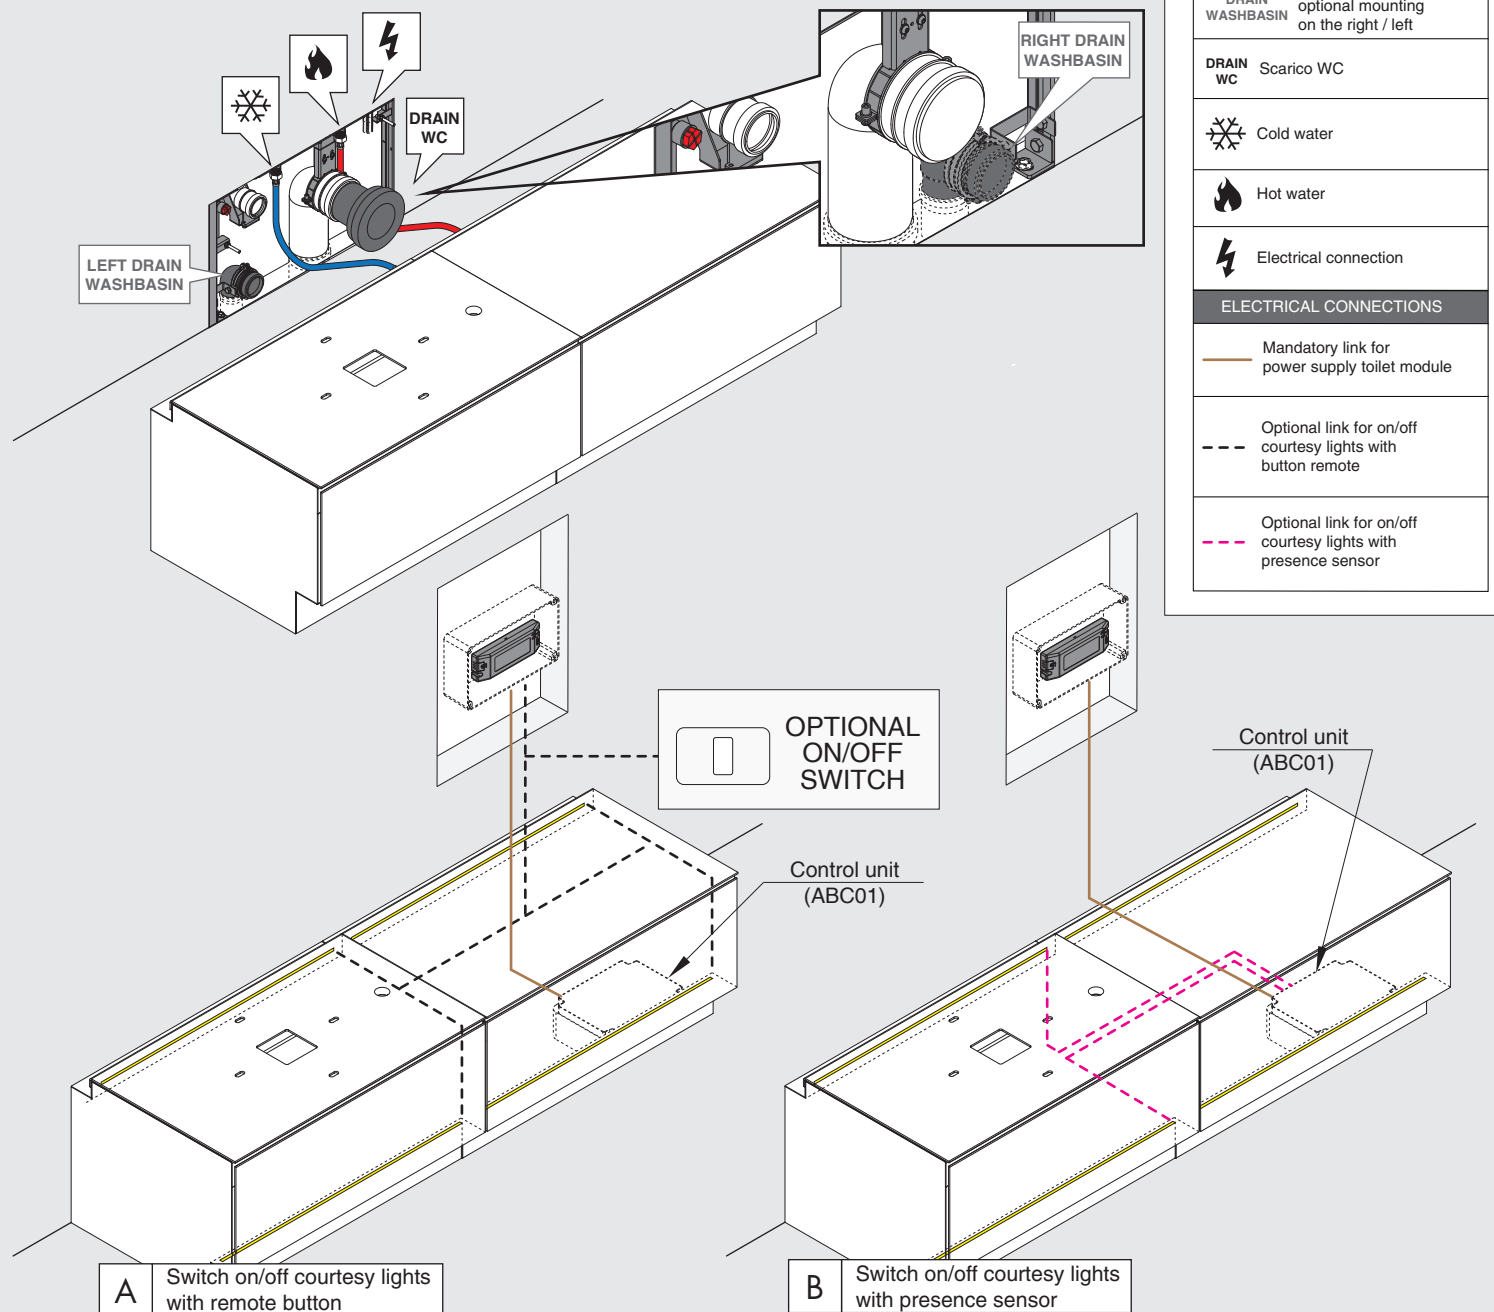

ABC04_REV10

EN

TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS

TECHNICAL WARNINGS

It is possible to connect the washbasin drain and the tap hoses to the built-in (art. code INC53). The connection hoses are not included.

The transformer is available with the toilet module and must be positioned inside a junction box (not included) outside the Z0-Z1-Z2 zones and placed in an inspectable compartment. The transformer supplied with the toilet module has a power of 100W.

The LEDs of the courtesy lights of the module with hole for countertop washbasin can be connected to the power cables available on the toilet module.

The courtesy lights function is activated when the user passes within the presence sensor.

The presence sensor connected to the electrical system will control the switching on and off of all the modules connected to it.

The courtesy lights can also be connected to a remote button that allows them to be turned on and off.


It is possible to dim the intensity of the courtesy lights thanks to the dimmer included with the toilet module.

CEA


ceadesign.it

2


Single ABC04 configuration

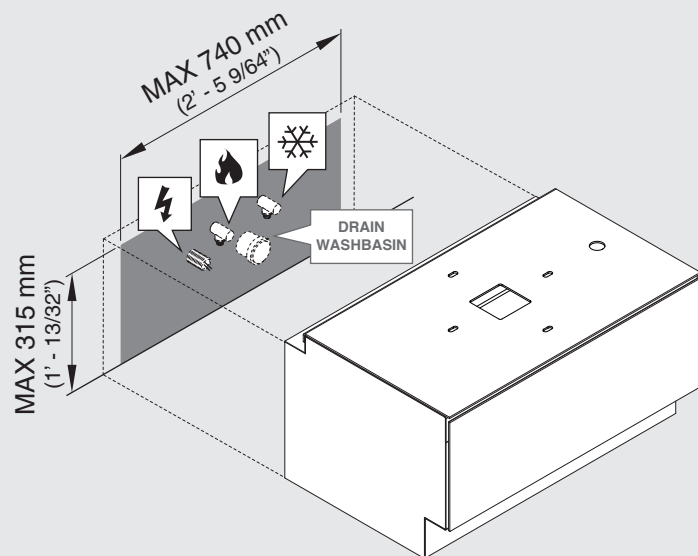

LINKS	
DRAIN WASHBASIN	Washbasin drain
	Cold water
	Hot water
	Electrical connection
ELECTRICAL CONNECTIONS	
---	Optional link for on/off courtesy lights with button remote
---	Optional link for on/off courtesy lights with presence sensor

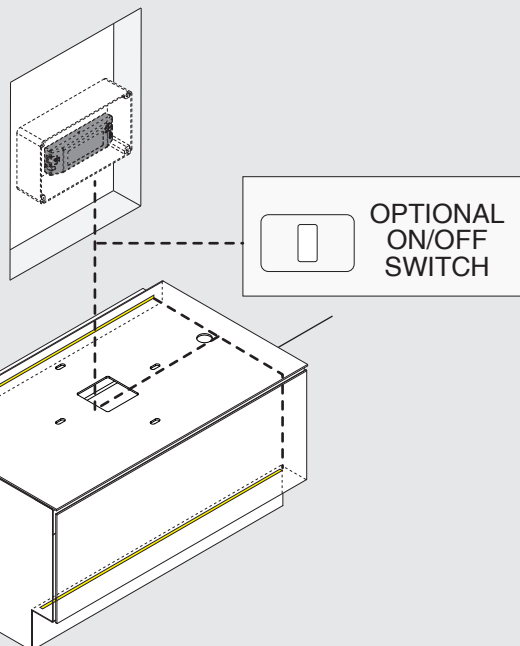

A Switch on/off courtesy lights with remote button

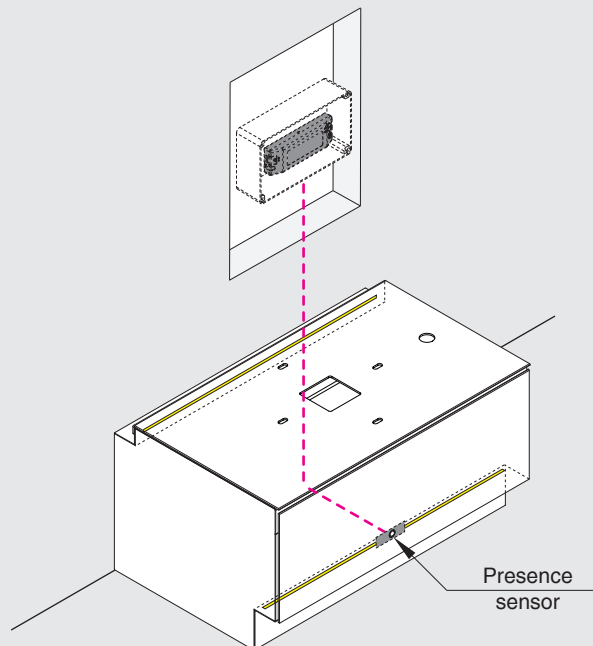

B Switch on/off courtesy lights with presence sensor

ABC04_REV10

EN

TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS

TECHNICAL WARNINGS

Prepare a corrugated tube for the passage of the electrical cable. It is necessary to install the transformer available on request (art. code RICS436/RICS437).

Position the transformer available on request inside a junction box (not included) outside the Z0-Z1-Z2 zones and placed in an inspectable compartment.

The junction box, electrical cables and washbasin drain are not supplied with the washbasin module.

The courtesy light function is activated when the user passes within the recognition radius.

The courtesy lights can also be connected to a remote button that allows them to be turned on and off.



It is possible to dim the intensity of the courtesy lights by installing a dimmer not included with the product.

CEA


ceadesign.it

3

ABC04 side-by-side configuration (connections without ABC01)

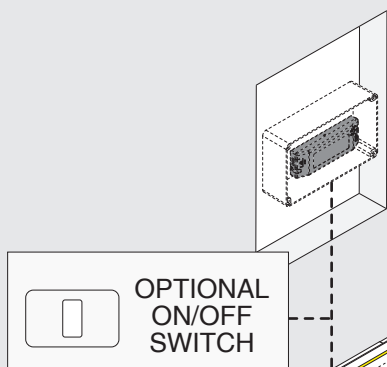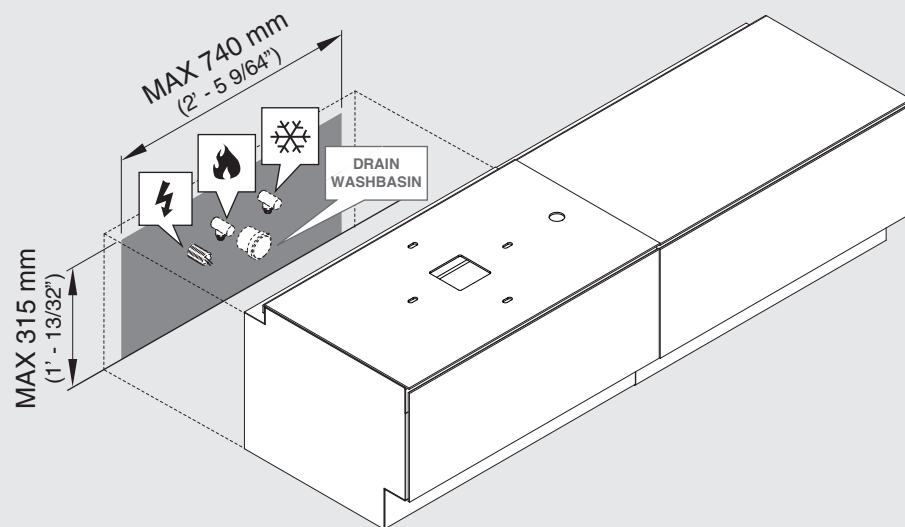

A Switch on/off courtesy lights with remote button

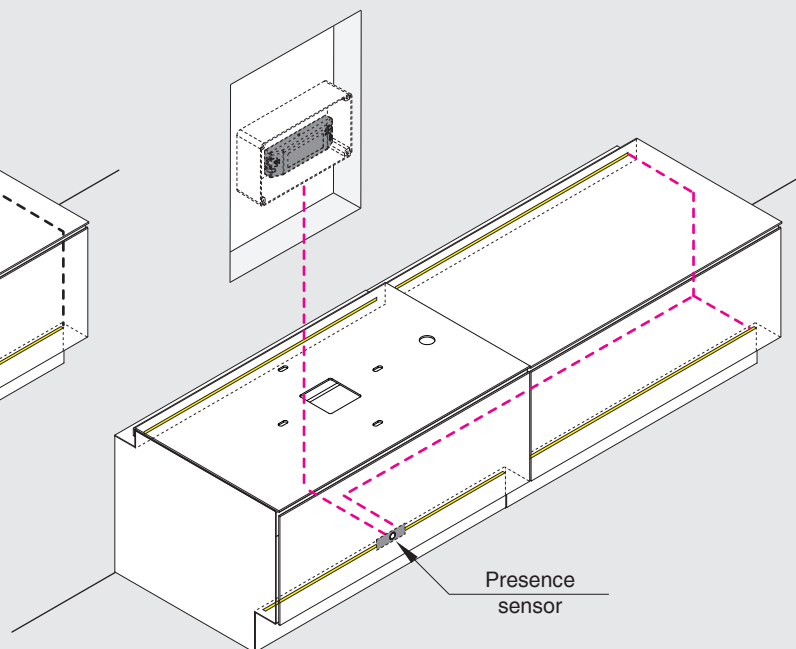

B Switch on/off courtesy lights with presence sensor

LINKS	
DRAIN WASHBASIN	Washbasin drain
	Cold water
	Hot water
	Electrical connection
ELECTRICAL CONNECTIONS	
---	Optional link for on/off courtesy lights with button remote
---	Optional link for on/off courtesy lights with presence sensor

ABC04_REV10

EN

TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS

TECHNICAL WARNINGS

Prepare a corrugated tube for the passage of the electrical cable. It is necessary to install a transformer available on request (item code RICS436/RICS437). Choose the transformer in relation to the quantity of modules connected to it.

Position the transformer available on request inside a junction box (not included) outside the Z0-Z1-Z2 zones and placed in an inspectable compartment.

The junction box, electrical cables and washbasin drain are not supplied with the module with hole for countertop washbasin.

The courtesy light function is activated when the user passes within the recognition radius.

To activate/deactivate the LEDs of multiple modules simultaneously, it is necessary to connect a single presence sensor to the power supply and connect the LEDs of the other individual modules to it.

The presence sensor connected to the electrical system will control the switching on and off of all the modules connected to it.






The courtesy lights can also be connected to a remote button that allows them to be switched on and off.

It is possible to dim the intensity of the courtesy lights by installing a dimmer not included with the product.






CEA

ceadesign.it

Configuration with shower box

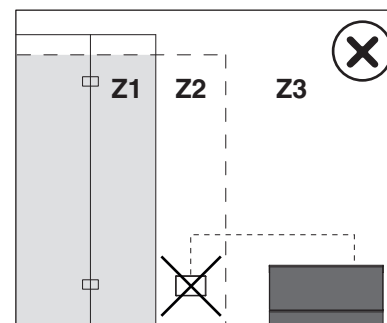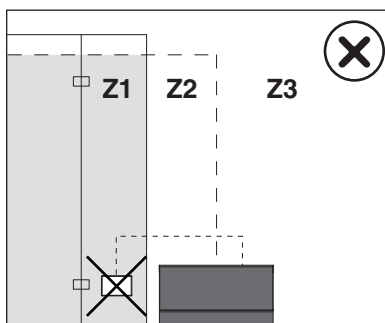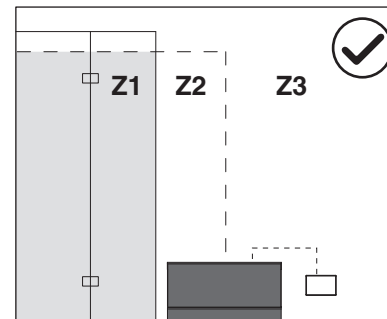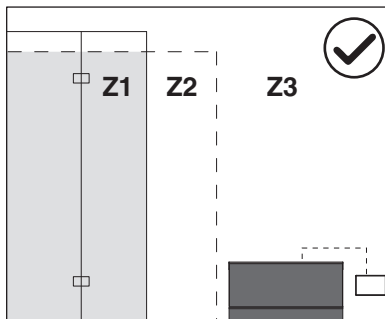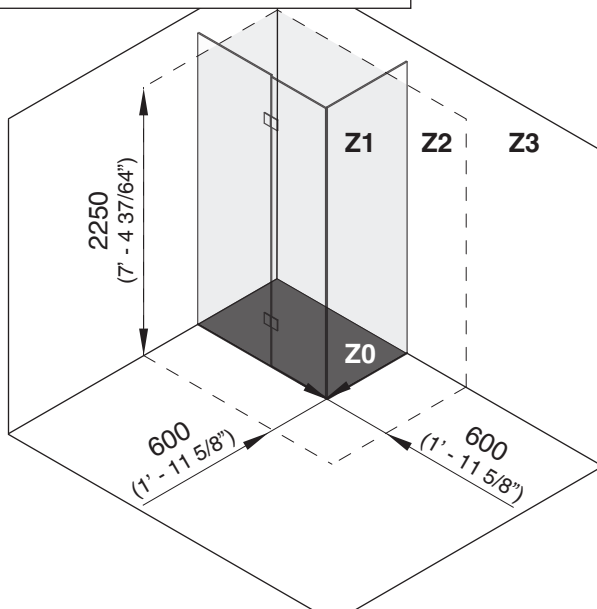

Configuration without shower box

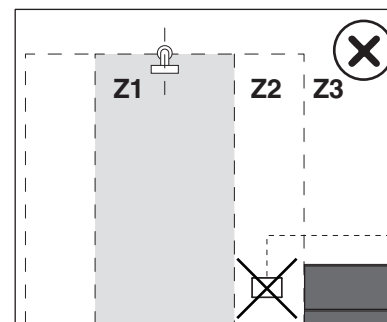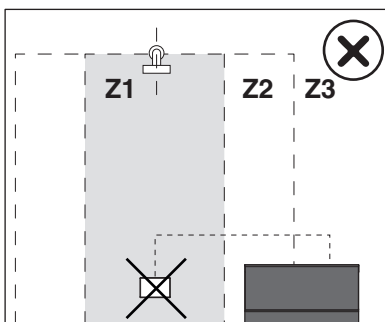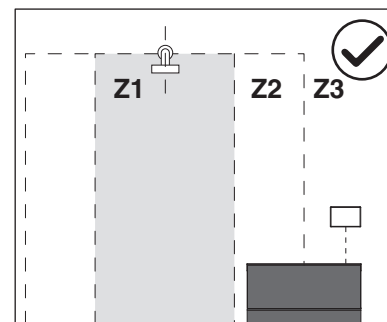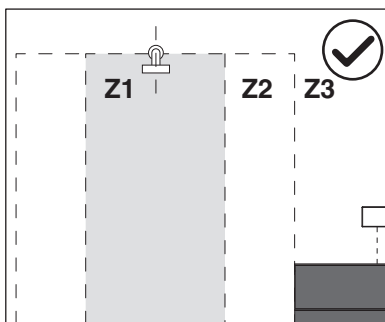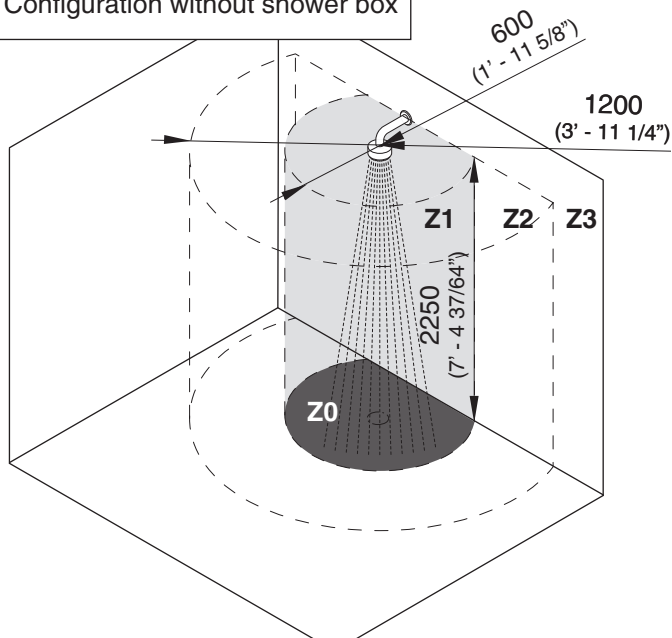

ABC04

_REV10

EN

TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS

TECHNICAL WARNINGS


1. The junction box with the transformer on demand must be placed outside Z0-Z1-Z2 zones, in compliance with the EU safety regulations.
2. The washbasin module in stainless steel, Corian® and marble can placed in Z2-Z3 zone. The washbasin module in wood finish must be positioned in zone Z3.
3. The electric system needs to be carried out by skilled technicians and has to be compliant to the national and international standards.

ELECTRICAL SAFETY REGULATIONS

Europe	EN 60598-1.2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

CEA

ceadesign.it

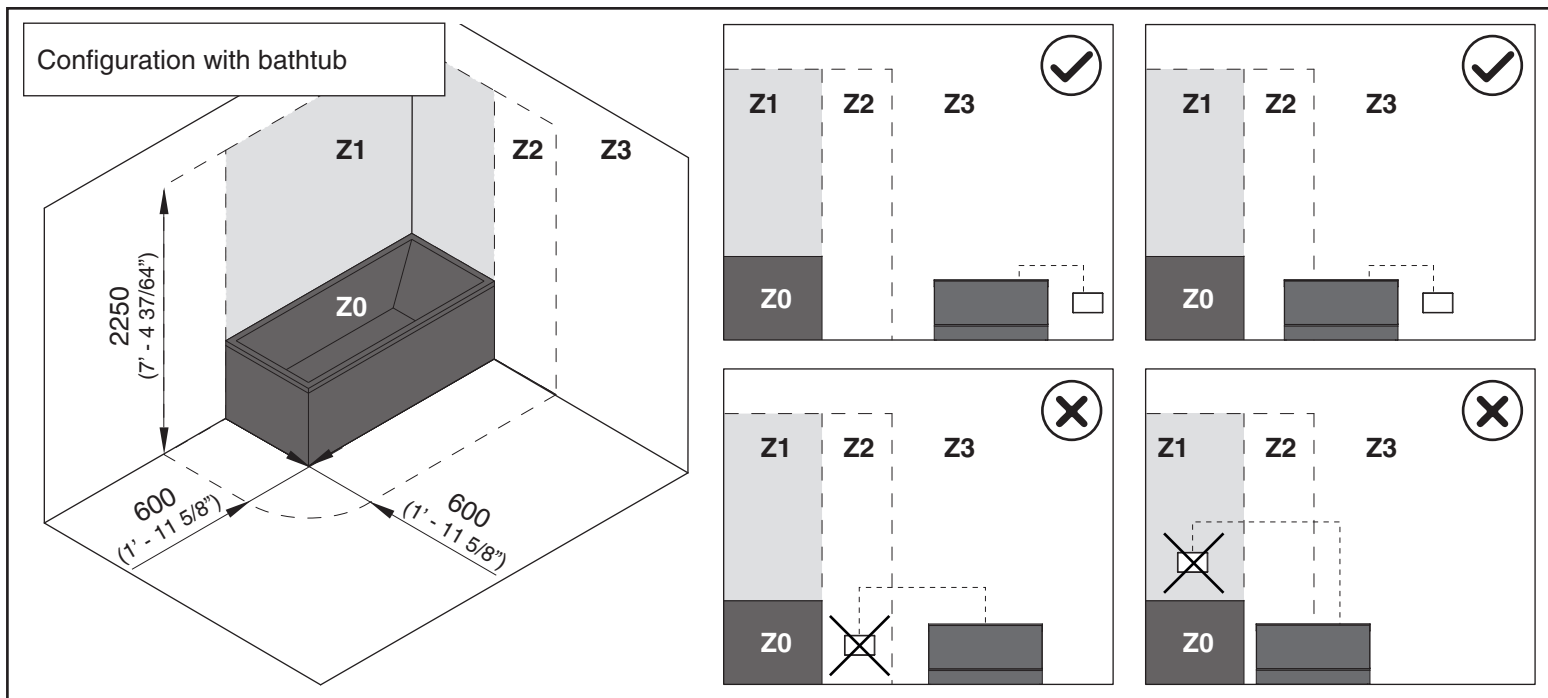

ABC04

_REV10

EN

TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS

TECHNICAL WARNINGS

1. The junction box with the transformer on demand must be placed outside Z0-Z1-Z2 zones, in compliance with the EU safety regulations.
2. The washbasin module in stainless steel, Corian® and marble can be placed in Z2-Z3 zone. The washbasin module in wood finish must be positioned in zone Z3.
3. The electric system needs to be carried out by skilled technicians and has to be compliant to the national and international standards.

ELECTRICAL SAFETY REGULATIONS

Europe	EN 60598-1.2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

CEA

ceadesign.it

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS.

This device has been carefully manufactured to perfection. Its durability and its mechanical and electrical reliability will be greater if it is used correctly and if maintenance is regularly carried out.

Carefully read the instructions in this booklet as they give important information on the correct installation, use and maintenance of the appliance. Keep this booklet in a safe place for future reference.

After removing the packaging check that the appliance has not been damaged in transit. In case of doubt do not attempt to use the appliance. Seek advice from qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, polystyrene foam, cardboard, etc.) must be kept away from children as they could cause harm.

Before connecting the device, make sure that the technical data of the label correspond to those of the electrical distribution network (the label is located in the junction box).

This appliance must only be used for the purpose it was designed for. All other uses may be considered to be potentially dangerous.

CEADESIGN SRL cannot be held responsible for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use. The product can only be installed indoors or in closed environments, for domestic use, in commercial spaces or public environments.

Do not leave the device exposed to atmospheric agents (rain, sun, wind, etc.).

Do not install the product on moving vehicles such as boats, RVs or caravans; this could cause a fire, electric shock, short circuit or other failure.

The lid or other parts of the product may come loose and fall off, causing injury.

This is an electrical product. Do not place it in a place

where it may get wet or in a humid environment where condensation may form on the surface. When used in a bathroom, install a fan or provide a ventilation opening, so that there is enough air exchange in the room to avoid excessive humidity.

Children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Wiring procedures and connections should be in accordance with the national and local codes having jurisdiction.

The conductors for fixed permanent connection must be protected by a heat resistant sheath of not less than 130 °C (266 °F).

Installation must be carried out as detailed in these instructions by a qualified person. The user is warned that incorrect installation can cause harm to persons or animals or damage to property. CEADESIGN SRL cannot be held responsible in such cases.

The electrical safety of this appliance is only guaranteed when it is correctly installed and earthed in accordance with the latest issue of the I.E.E. Wiring Regulations.

Conformity with these requirements must be ensured and, in the case of doubt, the system should be checked by a qualified person. CEADESIGN SRL cannot be held responsible for any damage caused because the appliance has not been installed and earthed correctly.

Check that the current carrying capacity of the mains wiring and socket are appropriate for the maximum capacity of the device. In case of doubt, consult a qualified person.

For the direct connection to the network, it is necessary to provide a device that ensures the disconnection from the

ABC04 _REV10

EN

TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS

CEA

ceadesign.it

network, with an opening distance between the contacts which allows for the complete disconnection in conditions of overvoltage category III, according to the rules of installation.

The means for disconnection should be incorporated in the fixed wiring, in accordance with the wiring rules.

IMPORTANT

The appliance may sustain invisible damages and become dangerous if it falls by accident or is struck violently.

Therefore, do not use it in such cases but have it checked by CEADESIGN SRL.

In case of breakdown and / or malfunction do not tamper with the product but disconnect it from the power supply and close the water valve.

Contact only CEADESIGN SRL for any repairs.

Failure to comply with the above can compromise the safety of the appliance and cause damage.

Do not use the appliance if the socket, electrical wires or power cable are damaged; this could cause electric shock or fire.

If the external cable of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.

When you decide not to use an appliance of this type anymore, it is recommended to make it inoperative by disconnecting it from the power supply and closing the water valve. It is also recommended to make harmless those parts of the appliance which could be harmful, especially to children who might play with the disused appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the outside surface with a soft damp cloth.

Do not use scouring pads or brushes of any kind or abrasive detergents containing microscopic particles that can scratch the surfaces and ruin the satin and polished surface finishing.

Do not use sanitizers such as bleach, chlorides, ethylene oxides, nonionic surfactants that could damage the surface of the products. Do not use detergents based on chloric, hydrofluoric, phosphoric and muriatic acid.

INFORMATION FOR USE

This product must not be disposed of together to normal household waste.




Private users residing in the 25 member states of the European Union, Switzerland and Norway can deliver used electronic products free of charge to special disposal centers.

Users in other countries are asked to contact their local authorities for information on the correct method of disposal.

GUARANTEE

All CEADESIGN SRL products with electrical components are guaranteed by possible manufacture faults for 2 years, except improper installation, misuse or incorrect maintenance.


TECHNICAL FEATURES AND WARNINGS

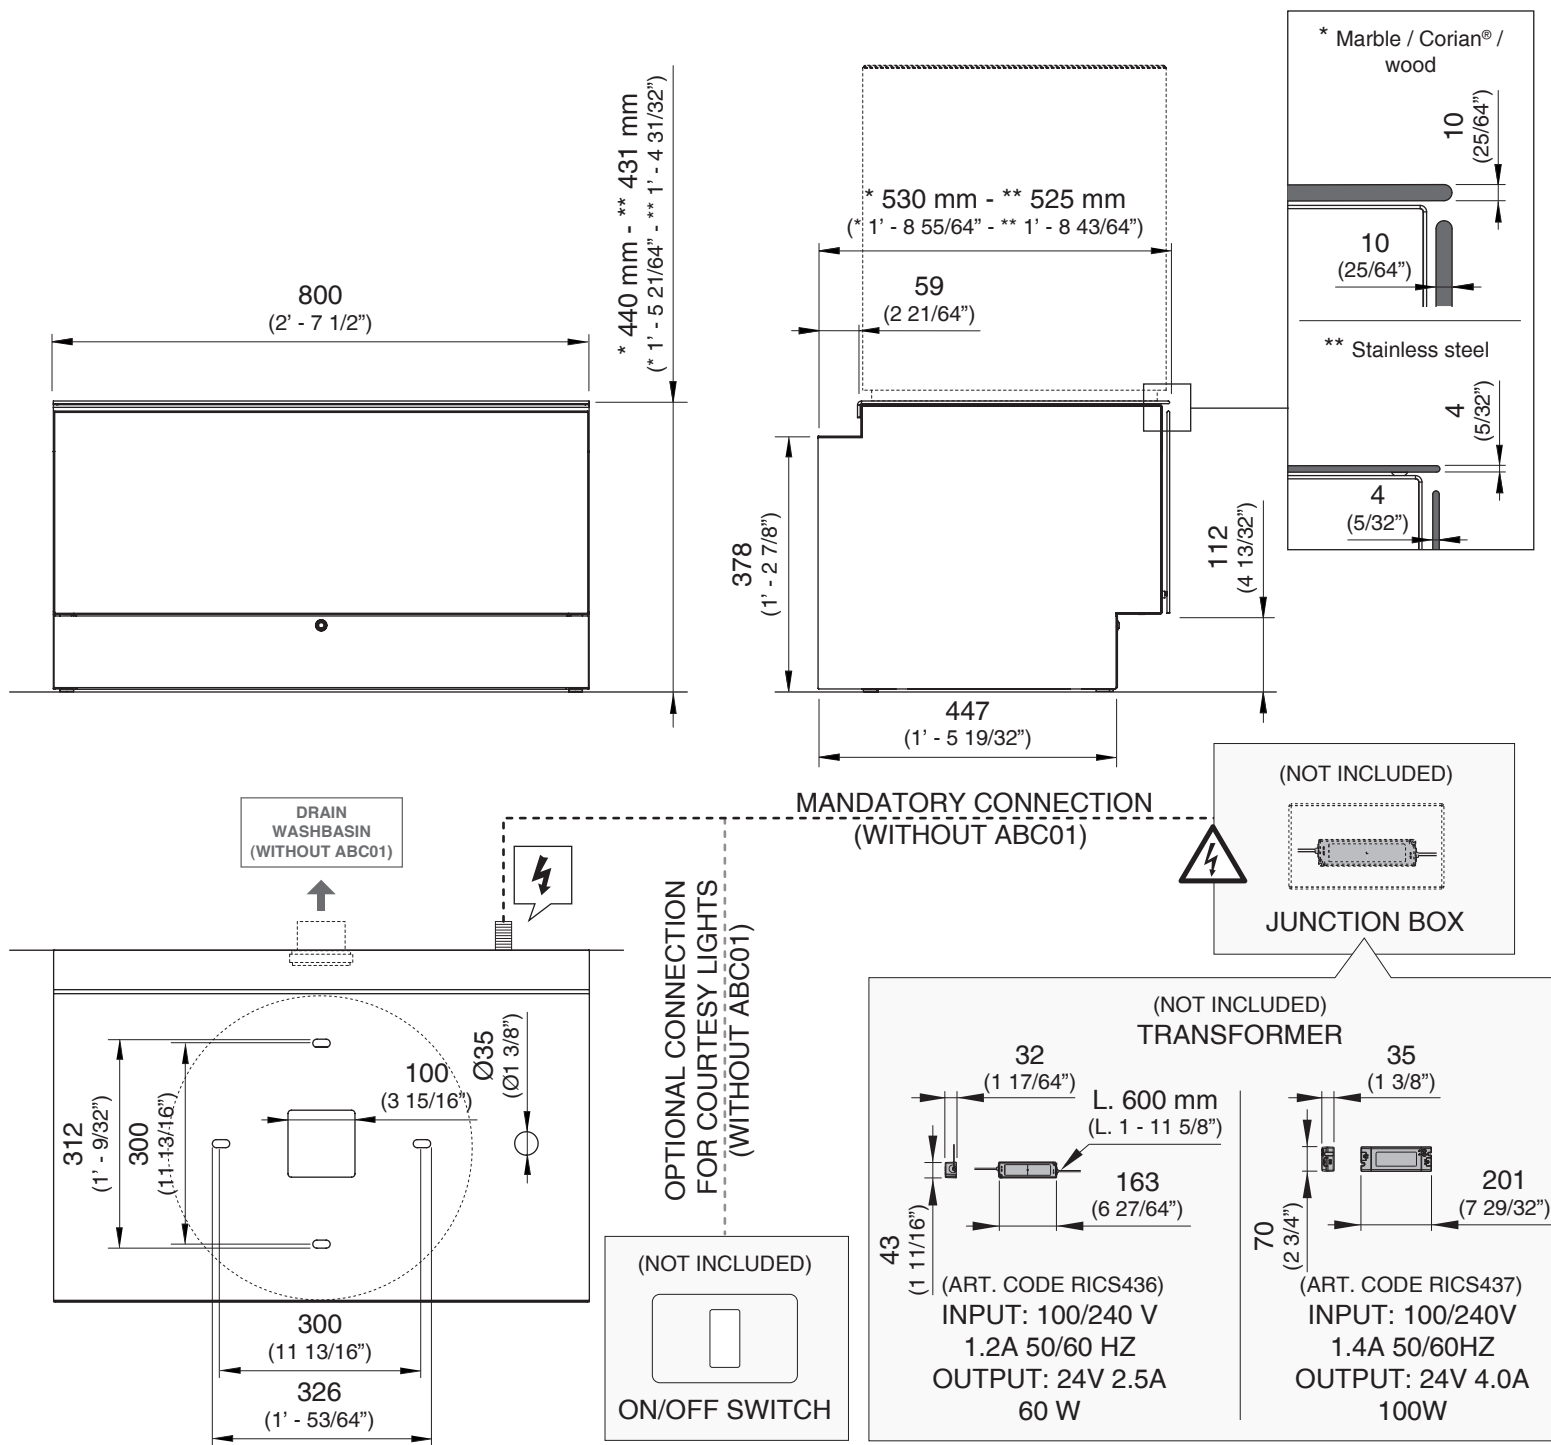

ABC04_ REV10

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS



REGISTERED PATENT
CEADESIGN

ABC04/ABACO

AISI 316L STAINLESS STEEL / CORIAN® / MARBLE / WOOD

Module avec trou pour lavabo d'appui, prédisposition pour robinetterie monotrou sur le côté droit, tiroir porte-objet revêtu en similicuir et éclairage LED (3000K) avec détecteur de présence

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Produit qui nécessite d'une connexion électrique

EAC

PRODUITS CONNEXES

CRX60 - DET60 - GAS31 - GIO99 - INV130 - LTZ29
MIL117 - WBN03 - WBN08 - ZIQ79


POIDS MAX	79,2 Kg
PUISSANCE NOMINALE	14 W

CEA

ceadesign.it


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

Éclairage de courtoisie arrière

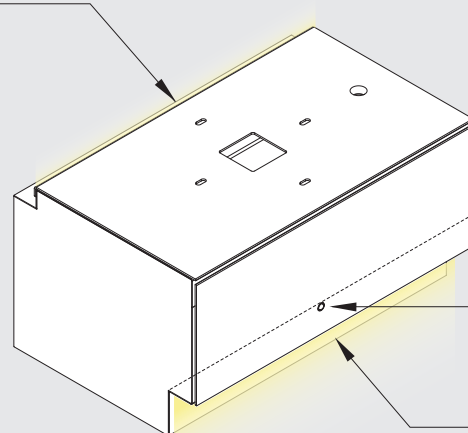

Détecteur de présence

Éclairage de courtoisie avant

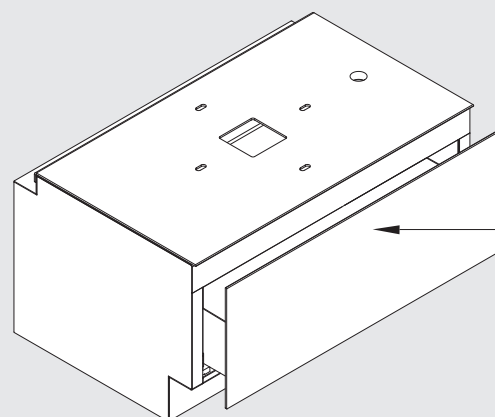

Tiroir porte-objets avec
ouverture à pression
et fermeture douce

DONNÉES TECHNIQUES LUMIÈRE DE COURTOISIE



Température de couleur des LED
3000 K



Faisceau de reconnaissance du capteur d'activation LED
3 mètres - rayon 120°




Détection et allumage des LED
0,5 secondi



Détection et arrêt des LED
30 secondi

1

Configuration côte à côte ABC04 (connexions avec ABC01)

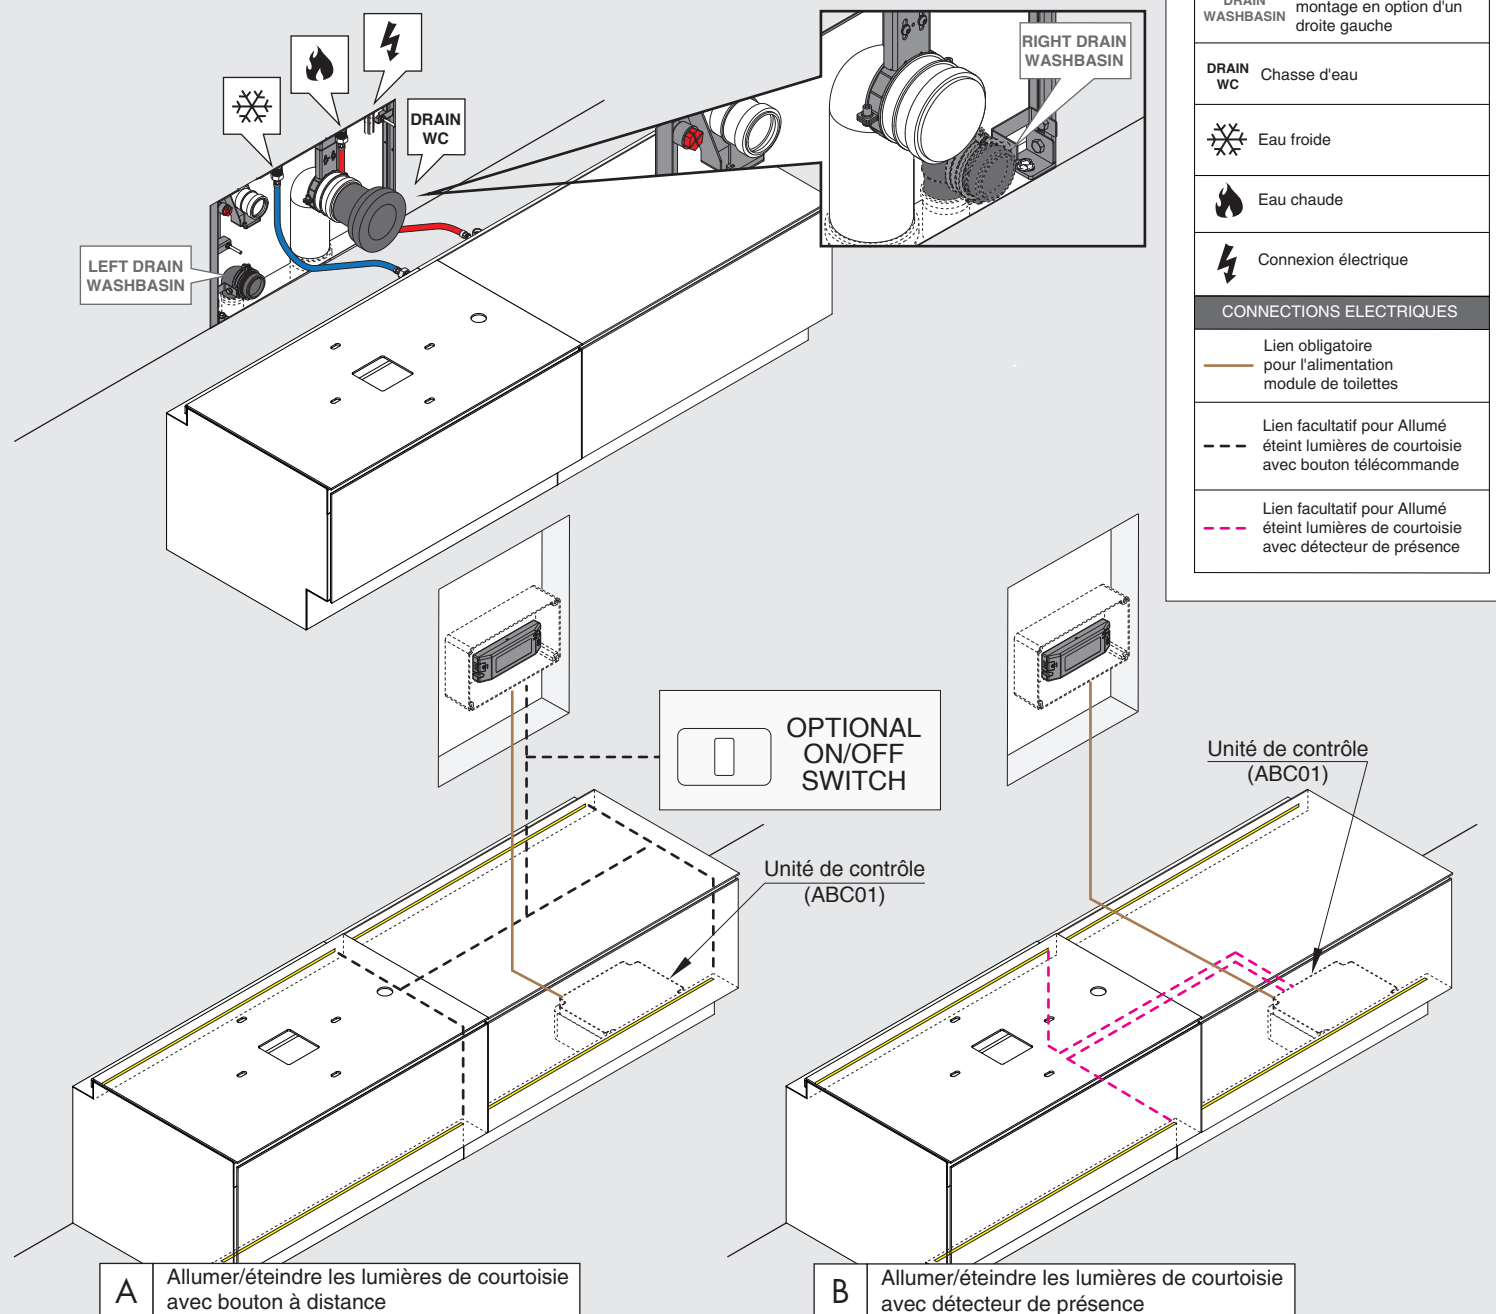

ABC04_REV10

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Il est possible de raccorder le drain de l'évier et les tuyaux du robinet au raccord intégré (code article INC53). Les tuyaux de raccordement ne sont pas inclus.

Le transformateur est disponible avec le module toilette et doit être positionné à l'intérieur d'une boîte de jonction (non incluse) à l'extérieur des zones Z0-Z1-Z2 et placé dans un compartiment inspectable.

Le transformateur fourni avec le module WC a une puissance de 100W.

Les LED d'éclairage de courtoisie du module lavabo peuvent être connectées aux câbles d'alimentation disponibles sur le module WC.

La fonction lumière de courtoisie s'active lorsque l'utilisateur passe dans le rayon de reconnaissance.

Le détecteur de présence connecté à l'installation électrique contrôlera l'allumage et l'extinction de tous les modules qui y sont connectés.

Les lumières de courtoisie peuvent également être reliées à un bouton déporté qui permet de les allumer et de les éteindre.


Il est possible de varier l'intensité des lumières de courtoisie grâce au variateur inclus avec le module WC.

CEA


ceadesign.it

2


Configuration ABC04 unique

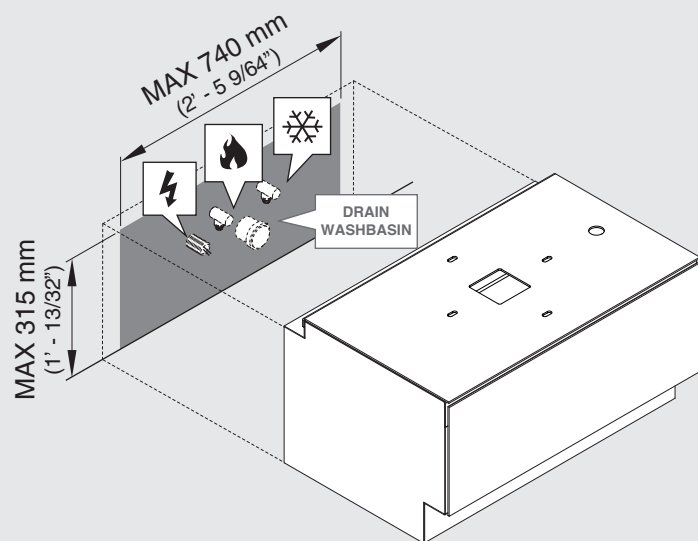

LINKS	
DRAIN WASHBASIN	Vidange d'évier
	Eau froide
	Eau chaude
	Connexion électrique
CONNECTIONS ELECTRIQUES	
---	Lien facultatif pour Allumé éteint lumières de courtoisie avec bouton télécommande
---	Lien facultatif pour Allumé éteint lumières de courtoisie avec détecteur de présence

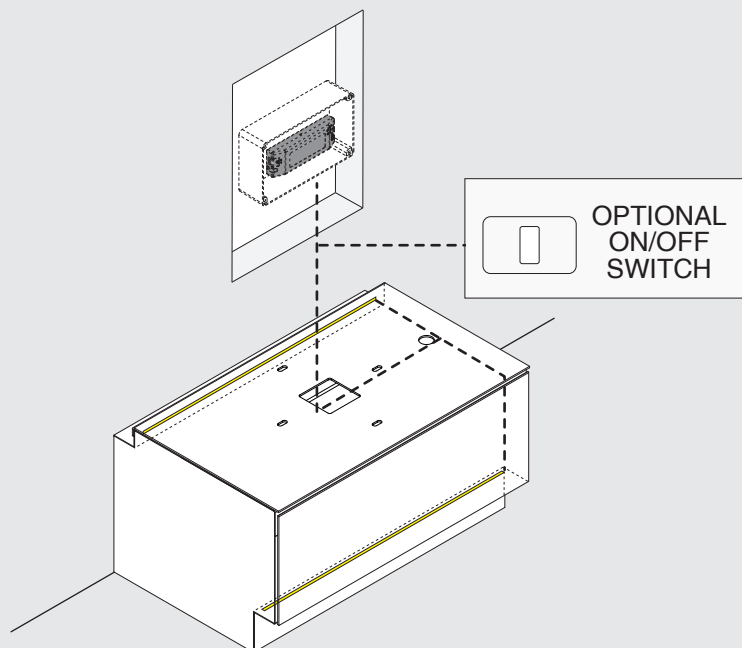

A Allumer/éteindre les lumières de courtoisie avec bouton à distance

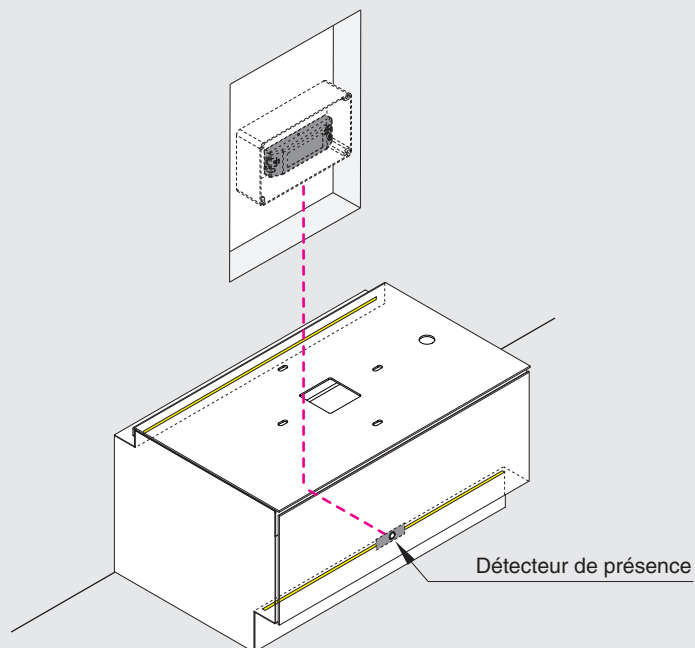

B Allumer/éteindre les lumières de courtoisie avec détecteur de présence

ABC04_REV10

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Préparez un tube ondulé pour le passage du câble électrique.

Il est nécessaire d'installer le transformateur disponible sur demande (code article RICS436/RICS437).

Placer le transformateur disponible sur demande à l'intérieur d'une boîte de jonction (non incluse) en dehors des zones Z0-Z1-Z2 et placé dans un compartiment inspectable.

La boîte de jonction, les câbles électriques et le drain d'évier ne sont pas fournis avec le module d'évier.

La fonction lumière de courtoisie s'active lorsque l'utilisateur passe dans le rayon de reconnaissance.

Les lumières de courtoisie peuvent également être reliées à un bouton déporté qui permet de les allumer et de les éteindre.



Il est possible de varier l'intensité des lumières de courtoisie en installant un variateur non inclus avec le produit.

CEQ


ceadesign.it

3

Configuration côte à côte ABC04 (connexions sans ABC01)

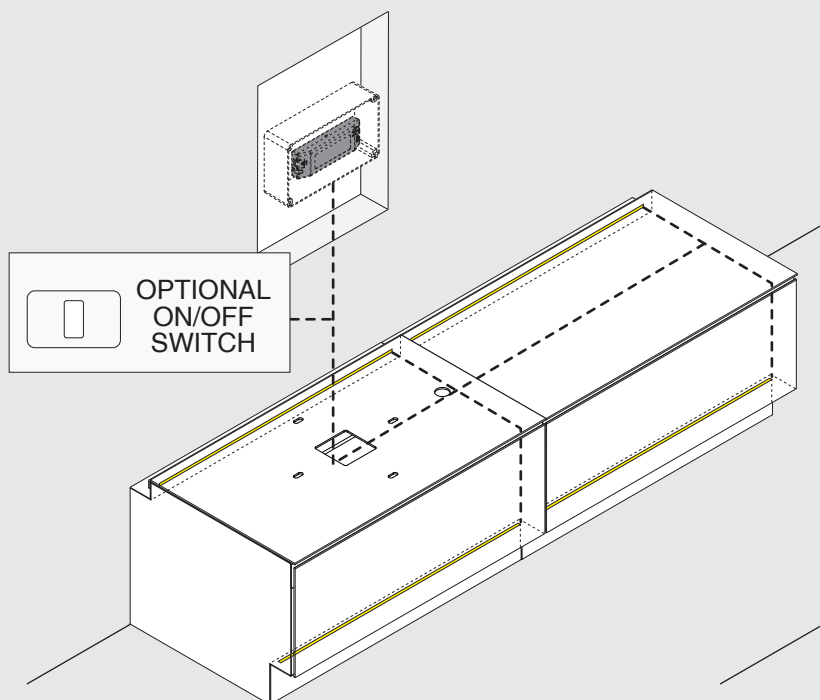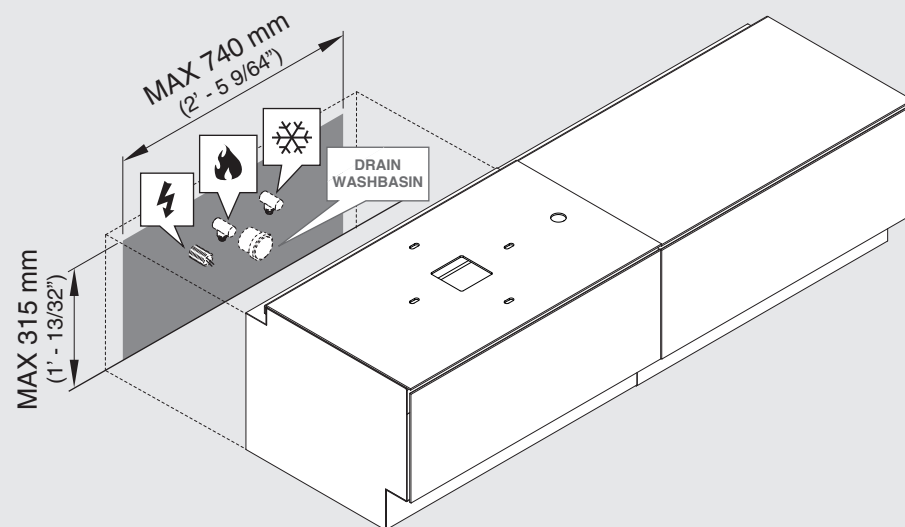

A Allumer/éteindre les lumières de courtoisie avec bouton à distance

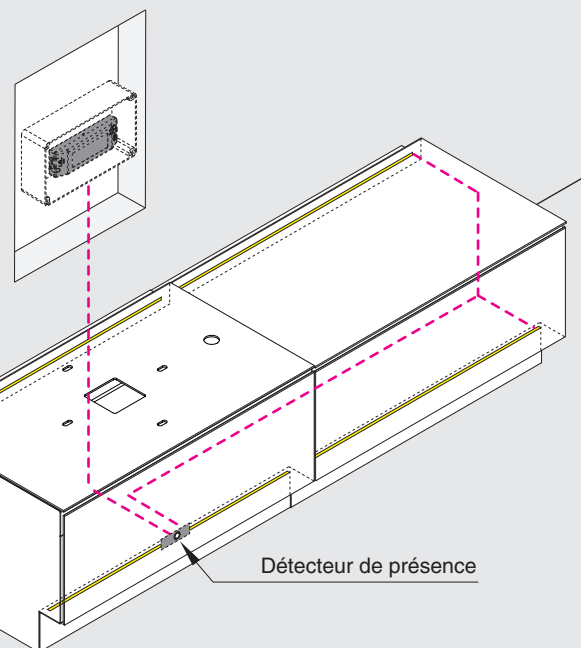

B Allumer/éteindre les lumières de courtoisie avec détecteur de présence

LINKS	
DRAIN WASHBASIN	Vidange d'évier
	Eau froide
	Eau chaude
	Connexion électrique
CONNECTIONS ELECTRIQUES	
---	Lien facultatif pour Allumé éteint lumières de courtoisie avec bouton télécommande
---	Lien facultatif pour Allumé éteint lumières de courtoisie avec détecteur de présence

ABC04_REV10

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Préparez un tube ondulé pour le passage du câble électrique. Il est nécessaire d'installer un transformateur disponible sur demande (code article RICS436/RICS437). Choisissez le transformateur en fonction de la quantité de modules qui lui sont connectés.

Placer le transformateur disponible sur demande à l'intérieur d'une boîte de jonction (non incluse) en dehors des zones Z0-Z1-Z2 et placé dans un compartiment inspectable.

La boîte de jonction, les câbles électriques et le drain d'évier ne sont pas fournis avec le module d'évier.

La fonction lumière de courtoisie s'active lorsque l'utilisateur passe dans le rayon de reconnaissance.

Pour activer/désactiver les LED de plusieurs modules simultanément, il suffit de connecter un seul détecteur de présence à l'alimentation et d'y connecter les LED des autres modules individuels.

Le détecteur de présence connecté à l'installation électrique contrôlera l'allumage et l'extinction de tous les modules qui y sont connectés.






Les lumières de courtoisie peuvent également être reliées à un bouton déporté qui permet de les allumer et de les éteindre.

Il est possible de varier l'intensité des lumières de courtoisie en installant un variateur non inclus avec le produit.






CEA

ceadesign.it

Configuration avec cabine de douche

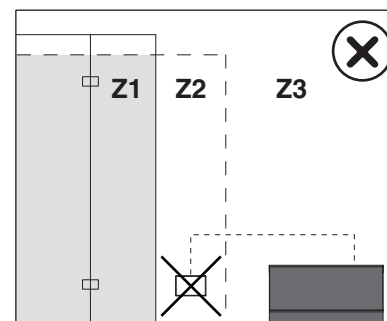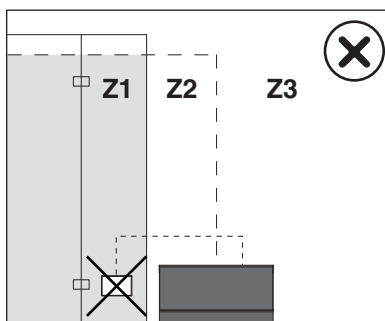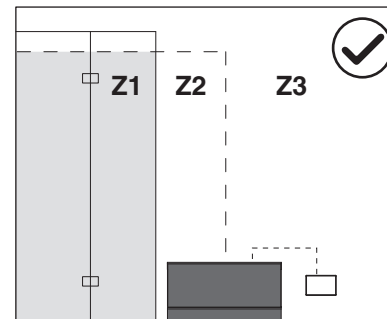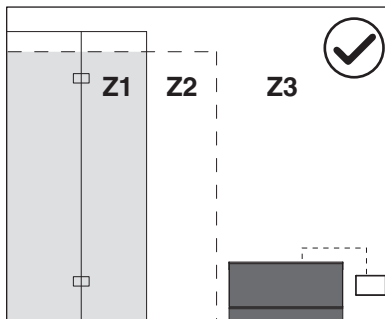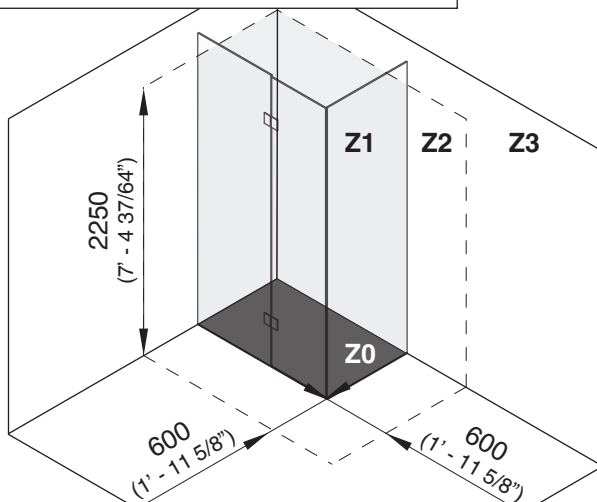

Configuration sans cabine de douche

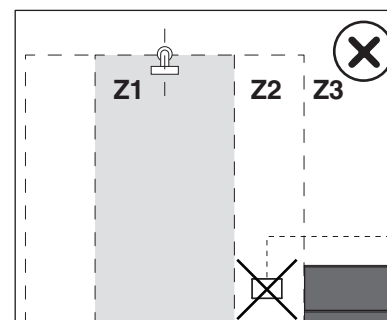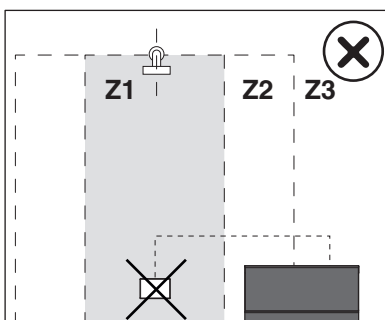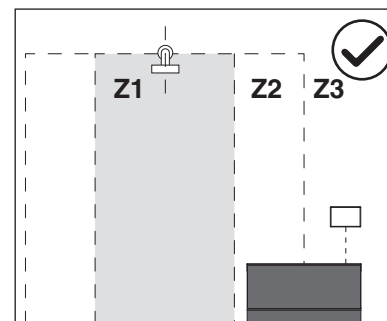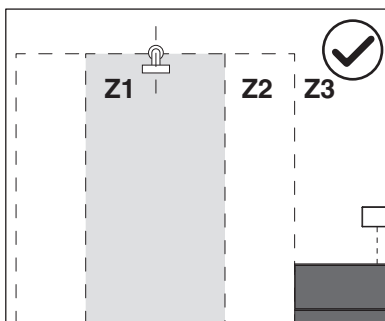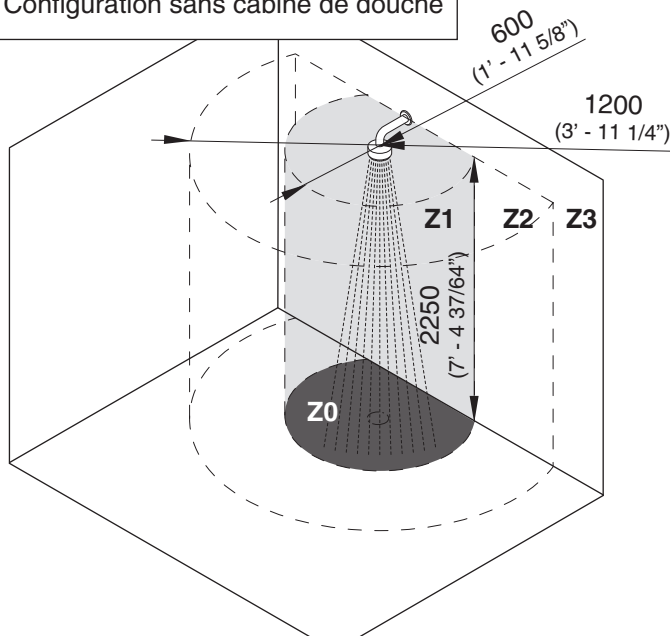

ABC04

_REV10

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES


1. La boîte de jonction avec le transformateur à la demande doit être située en dehors des zones Z0-Z1-Z2, conformément aux réglementations de sécurité de l'UE.
2. Le module avec trou pour lavabo d'appui en finitions acier, Corian® et marbre il peut être positionné dans la zone Z2-Z3.
Le module évier en finition bois doit être positionné dans la zone Z3.
3. L'installation doit être réalisée par des techniciens qualifiés et dans le respect de la réglementation en vigueur.

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Europe	EN 60598-1.2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

CEA

ceadesign.it

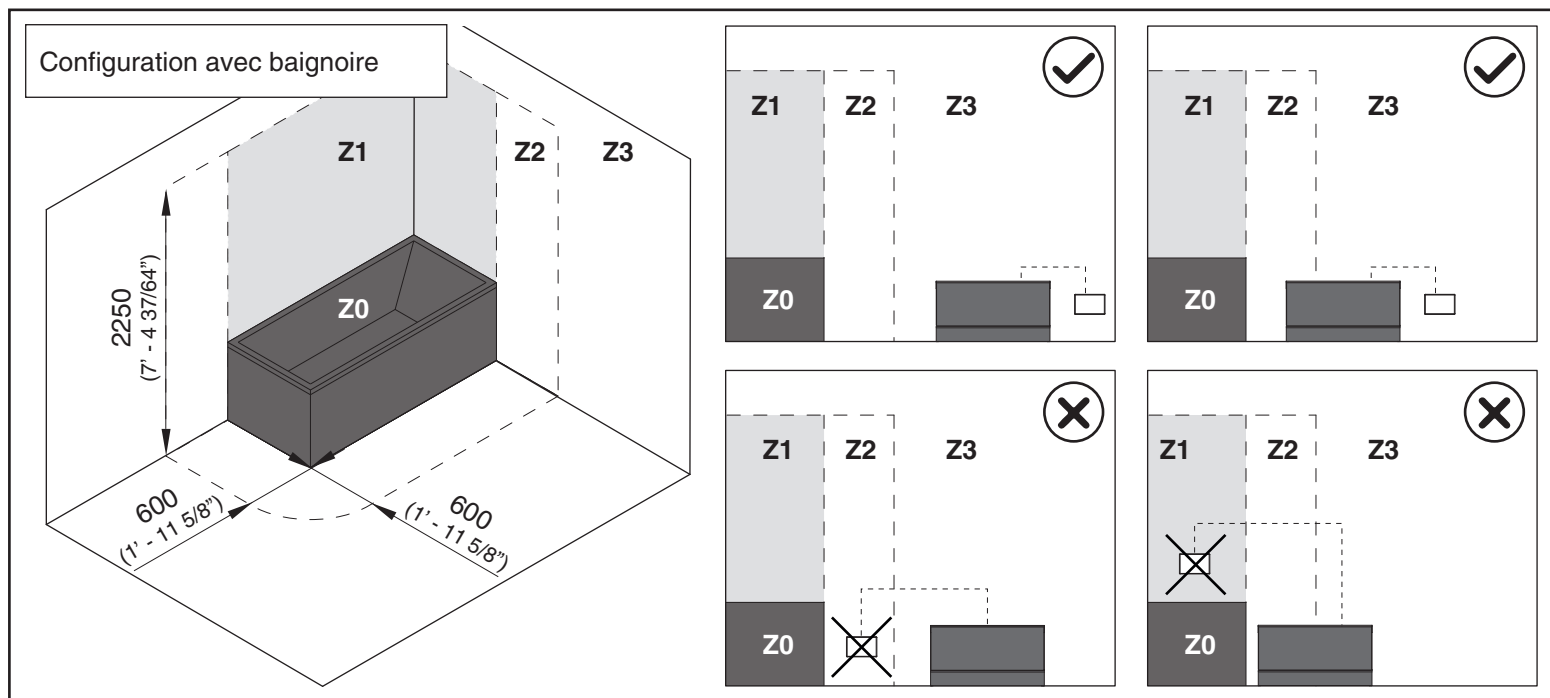

ABC04

_REV10

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

1. La boîte de jonction avec le transformateur à la demande doit être située en dehors des zones Z0-Z1-Z2, conformément aux réglementations de sécurité de l'UE.

2. Le module avec trou pour lavabo d'appui en finitions acier, Corian® et marbre il peut être positionné dans la zone Z2-Z3.

Le module évier en finition bois doit être positionné dans la zone Z3.

3. L'installation doit être réalisée par des techniciens qualifiés et dans le respect de la réglementation en vigueur.

RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Europe	EN 60598-1.2
Germany	VDE 100, Teil 701
Austria	ÖVE-EN 1, Teil 4, § 49
Switzerland	NIN 100
France	NF.C. 15-100, section 7-701
Luxembourg	EVU/VDE 100, Teil 701
Great Britain	BS 7671
Netherlands	NEN 1010, 727.1+2
Belgium	R.G.I.E., Art. 86.10
Italy	CEI 64-8/7 sez. 701

CEA

ceadesign.it

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES: LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

L'appareil est construit à règle d'art. Sa durée et sa fiabilité électrique et mécanique seront majeures si ce dernier sera utilisé correctement et si un régulier entretien sera effectué. Lire attentivement les avertissements contenus dans le présent livret puisqu'ils fournissent des indications importantes par rapport à la sécurité de l'installation, d'utilisation et manutention. Conserver attentivement ce livret pour toutes ultérieures consultations.

Après avoir retiré l'emballage, vérifiez l'intégrité de l'appareil. En cas de doutes, n'utilisez pas l'appareil et contactez le personnel professionnellement qualifié.

Les éléments de l'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé, carton, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ce sont des potentielles sources de danger.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que les données techniques de l'étiquette correspondent à celles du réseau de distribution électrique (l'étiquette se trouve dans la boîte de jonction).

Cet appareil devra être destiné seulement à l'utilisation pour lequel il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse.

CEADESIGN SRL ne peut être tenue responsable de tout dommage résultant d'utilisations inappropriées.

Le produit ne peut être installé qu'à l'intérieur ou dans des environnements fermés, pour un usage domestique, dans des espaces commerciaux ou des environnements publics. Ne laissez pas l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, vent, etc.).

N'installez pas le produit sur des véhicules en mouvement tels que des bateaux, des camping-cars ou des caravanes; cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, un court-circuit ou une autre panne.

Le couvercle ou d'autres parties du produit peuvent se détacher et tomber, provoquant des blessures.

Il s'agit d'un produit électrique.

Ne le placez pas dans un endroit où il pourrait être mouillé ou dans un environnement humide où de la condensation pourrait se former à la surface. Lorsqu'il est utilisé dans une salle de bain, installez un ventilateur ou prévoyez une ouverture de ventilation, de sorte qu'il y ait suffisamment d'échange d'air dans la pièce pour éviter une humidité excessive.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexpérimentées s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en découlent. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Procédures et connexions électriques doivent être effectuées par techniciens qualifiés dans le respect des normes locales et internationales selon juridiction.

Les conducteurs fixes pour la connexion permanente doivent être protégés avec une gaine résistante à la chaleur et non-inférieure aux 130 °C.

L'installation doit être effectuée selon les instructions du personnel professionnellement qualifié de CEADESIGN SRL. L'utilisateur est averti qu'une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes ou aux animaux ou des dommages matériels. CEADESIGN SRL ne peut être tenu responsable dans de tels cas.

La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que lorsque l'appareil est correctement connecté à un système de mise à terre efficace, comme l'exigent les normes de sécurité électrique en vigueur. Il est nécessaire de vérifier cette exigence fondamentale de sécurité et, en cas de doute, de demander un contrôle précis du système par du personnel professionnellement qualifié.

ABC04

_REV10

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

CEA

ceadesign.it

CEADESIGN SRL ne peut être tenu responsable des éventuels dommages causés par le manque de mise à terre du système.

Vérifier que le débit du système et des prises de courant soient adéquates pour la puissance maximale de l'appareil. En cas de doute, contactez une personne professionnellement qualifiée.

Pour une connexion directe au réseau, il est nécessaire de prévoir un dispositif qui assure la déconnexion du réseau, avec une distance d'ouverture des contacts qui permet une déconnexion complète dans les conditions de catégorie de surtension III, conformément aux règles d'installation. Les moyens pour la déconnexion doivent être incorporés dans le circuit électrique fixe, en accord avec les normes électriques.

IMPORTANT

Si le produit vient accidentellement fait tomber ou reçoit des coups violents peut subir des dégâts invisibles et devenir dangereux, par conséquent ne pas l'utiliser et le faire contrôler par CEADESIGN SRL.

En cas de panne et/ou de dysfonctionnement, ne modifiez pas le produit mais débranchez-le de l'alimentation électrique et fermez le robinet d'eau.

Contactez uniquement CEADESIGN SRL pour toute réparation.

Le non-respect de ce qui précède peut compromettre la sécurité de l'appareil et causer des dommages.

N'utilisez pas l'appareil si la prise, les fils électriques ou le câble d'alimentation sont endommagés; cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si le câble externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou un cordon exclusivement disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Lorsque vous décidez de ne plus utiliser un appareil de ce type, il est recommandé de le rendre inopérant en le

débranchant de l'alimentation électrique et en fermant le robinet d'eau. Il est également recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil qui pourraient constituer un danger, notamment pour les enfants qui pourraient utiliser l'appareil hors d'usage pour leurs propres jeux.

NETTOYAGE ET MANUTENTION

Nettoyez les parties externes avec un chiffon doux et humide.

N'utilisez pas de laine d'acier et de brosses métalliques, de détergents abrasifs ou en poudre qui peuvent rayer les surfaces et ruiner le processus de satinage et de polissage. N'utilisez pas de désinfectants tels que l'eau de Javel, les chlorures, les oxydes d'éthylène, les tensioactifs non ioniques qui pourraient endommager la surface des produits. Ne pas utiliser de détergents à base d'acides chlorique, fluorhydrique, phosphorique et muriatique.

INFORMATIONS D'UTILISATION

Ce produit ne doit pas être jeté avec aux ordures ménagères normales.



Les produits électroniques usagés doivent être éliminés séparément, conformément aux réglementations locales en matière d'élimination et de recyclage.

Les utilisateurs privés résidant dans les 25 États membres de l'Union européenne, la Suisse et la Norvège peuvent livrer gratuitement les produits électroniques usagés à des centres d'élimination spéciaux.

Les utilisateurs d'autres pays sont priés de contacter leurs autorités locales pour obtenir des informations sur la méthode d'élimination correcte.

GARANTIE

CEADESIGN SRL garantit les produits avec composants électriques pour des éventuels défauts de fabrication pendant 2 ans, sauf pour une installation, utilisation ou un entretien incorrect et impropre.

ABC04 _REV10

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET AVERTISSEMENTS

CEA

ceadesign.it

IT AVVERTENZA - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O LESIONI ALLE PERSONE, OSSERVARE QUANTO SEGUE:

I lavori di installazione e cablaggio elettrico devono essere eseguiti da persone qualificate in conformità con tutti i codici e gli standard applicabili, compresa la costruzione antincendio.

Durante il taglio o la perforazione di pareti o soffitti, non danneggiare i cavi elettrici e altre utenze nascoste.

EN WARNING - TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.

When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.

FR MISE EN GARDE - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES, OBSERVER CE QUI SUIVRA:





Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à tous les codes et normes applicables, y compris la construction anti-incendie. Lors de la découpe ou du forage de murs ou de plafonds, ne pas endommager les câbles électriques et autres installations cachées.

ABC04_ REV10

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CEQ

ceadesign.it

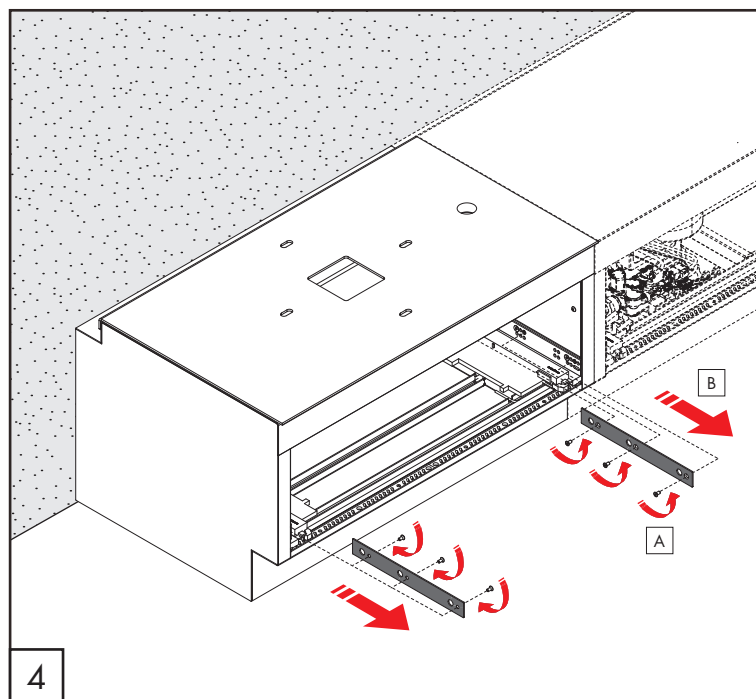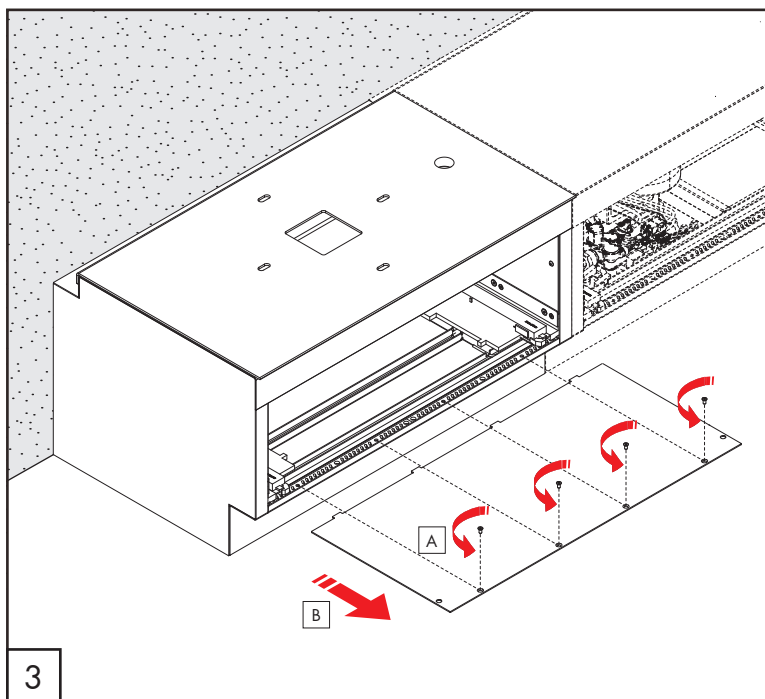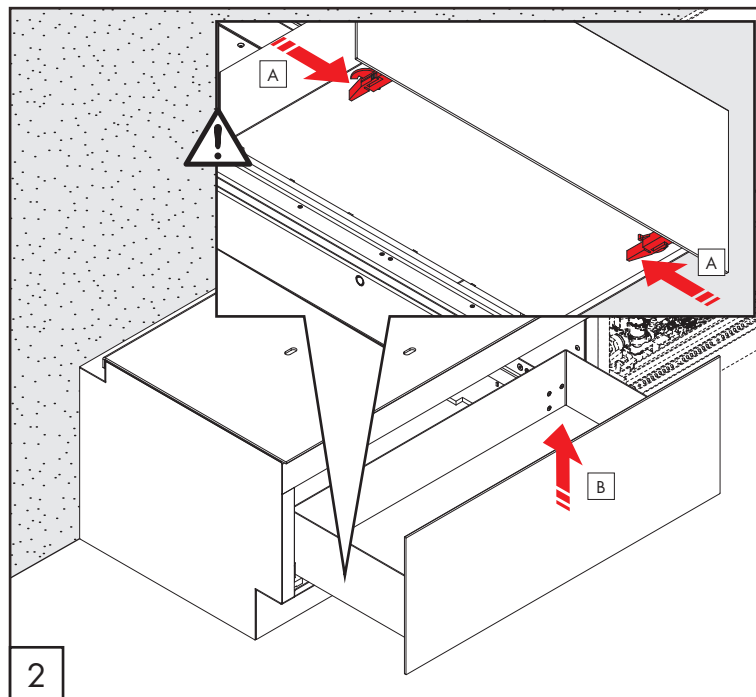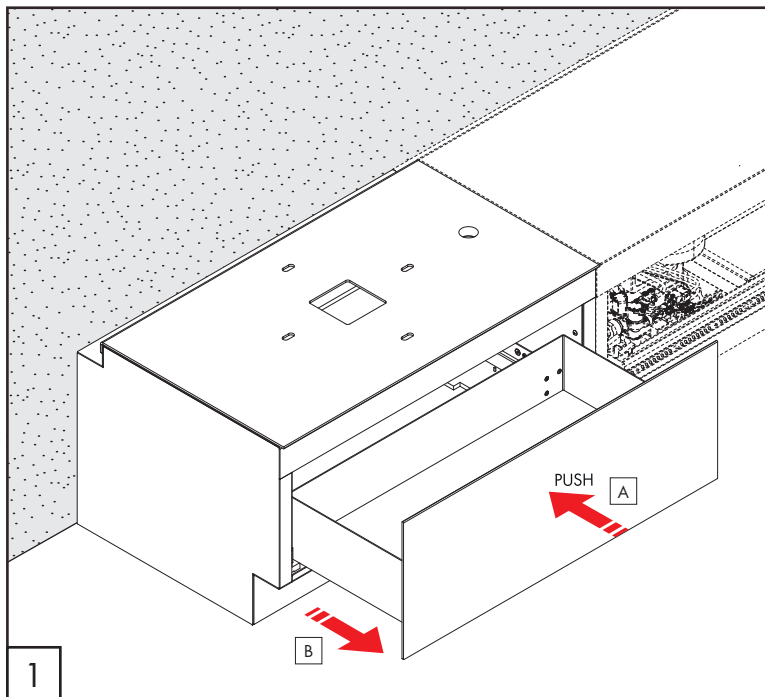

ABC04

_REV10





1.1

CONFIGURAZIONI SETTING CONFIGURATIONS

configurazione ABC04 affiancato
(collegamenti con ABC01)
ABC04 side-by-side configuration
(connections with ABC01)
Configuration côte à côte ABC04
(connexions avec ABC01)

CEA


ceadesign.it

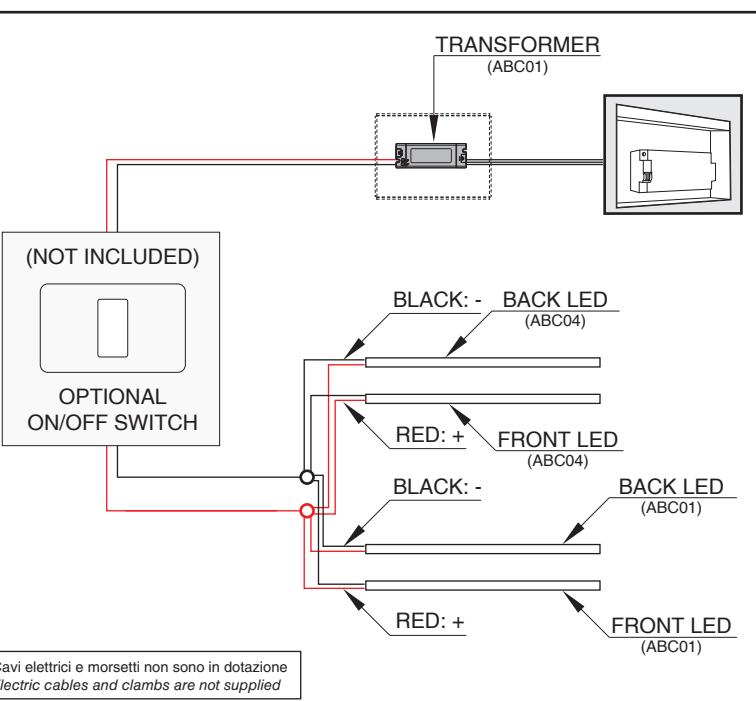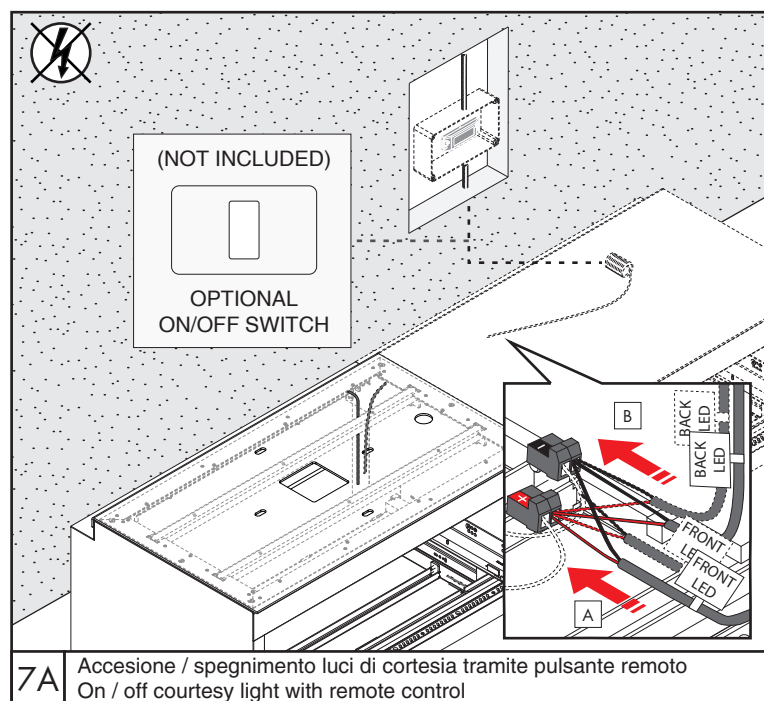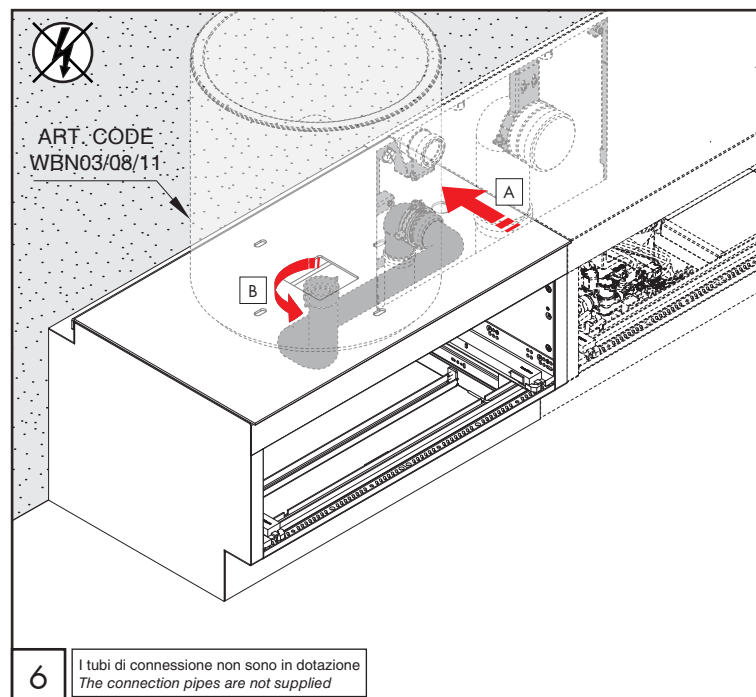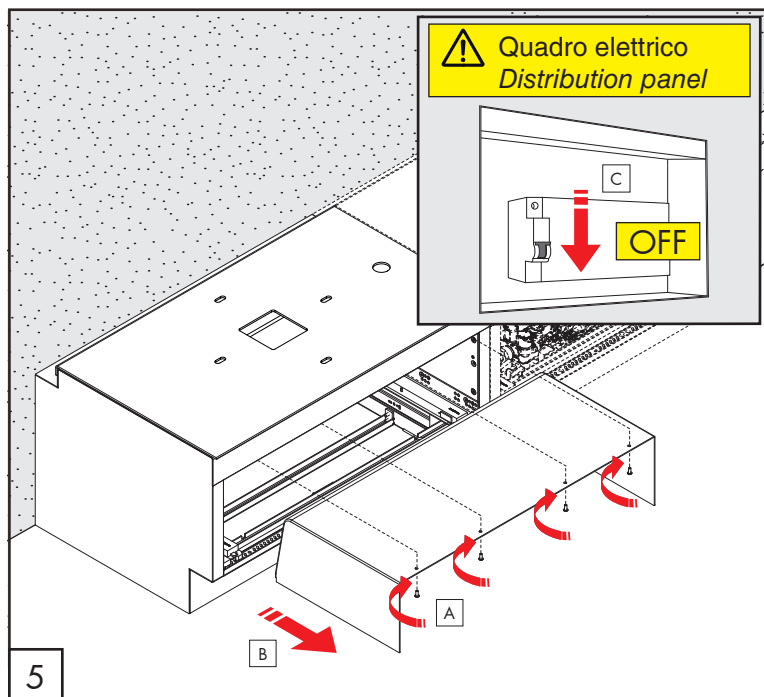


ATTENZIONE!
Verificare la posizione delle forature nel caso in cui si decida di installare un lavabo diverso da quello fornito da CEADDESIGN.

WARNING!
Check the position of the holes if you decide to install a sink other than the one supplied by CEADDESIGN.

ATTENTION!
Vérifiez la position des trous si vous décidez d'installer un évier autre que celui fourni par CEADDESIGN.


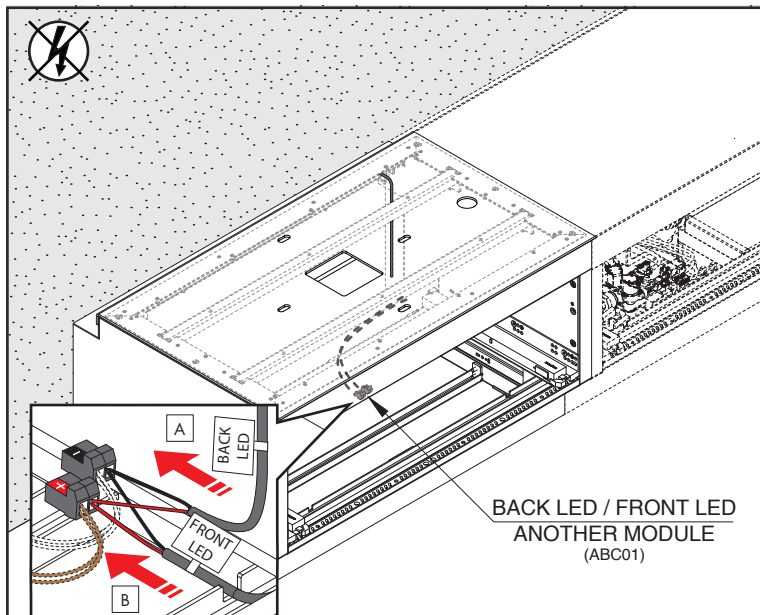


7B Accensione / spegnimento luci di cortesia con rilevatore di presenza
On / off courtesy light with presence sensor

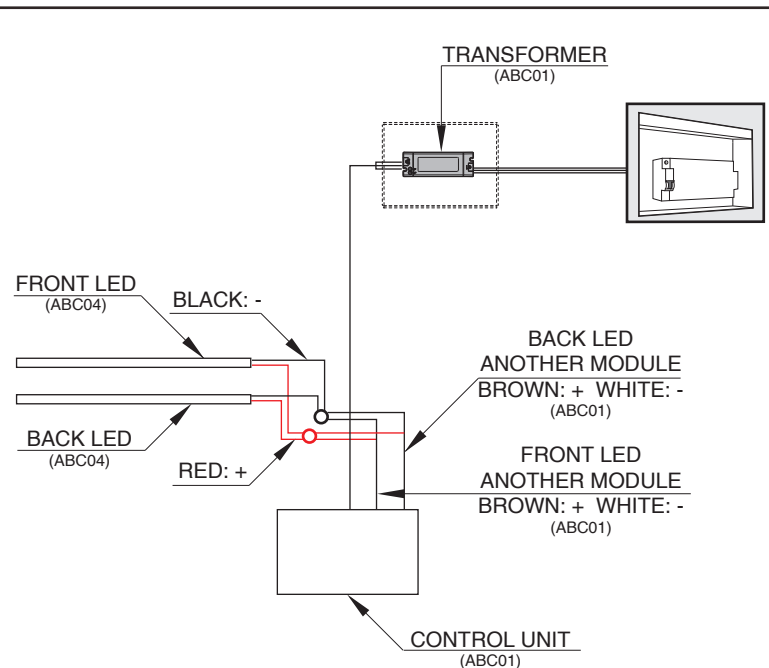





ABC04_REV10





1.1

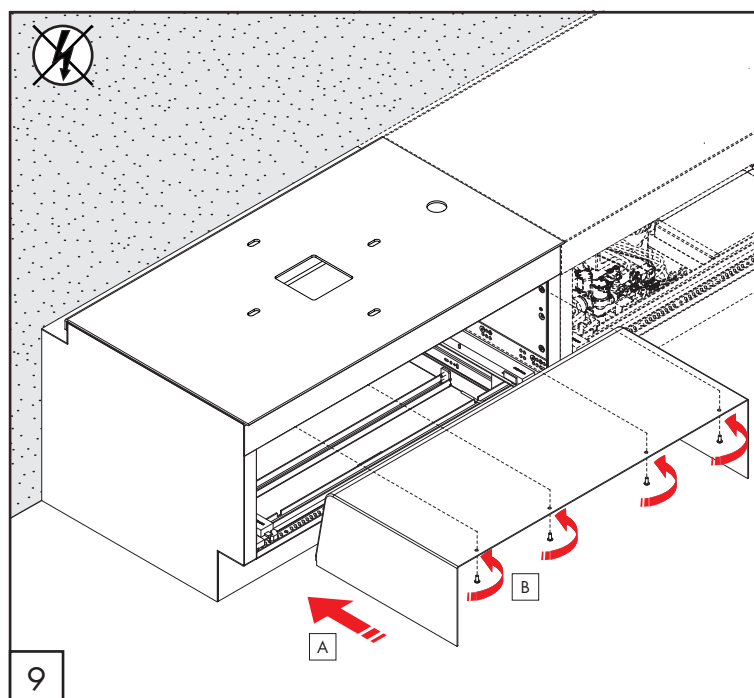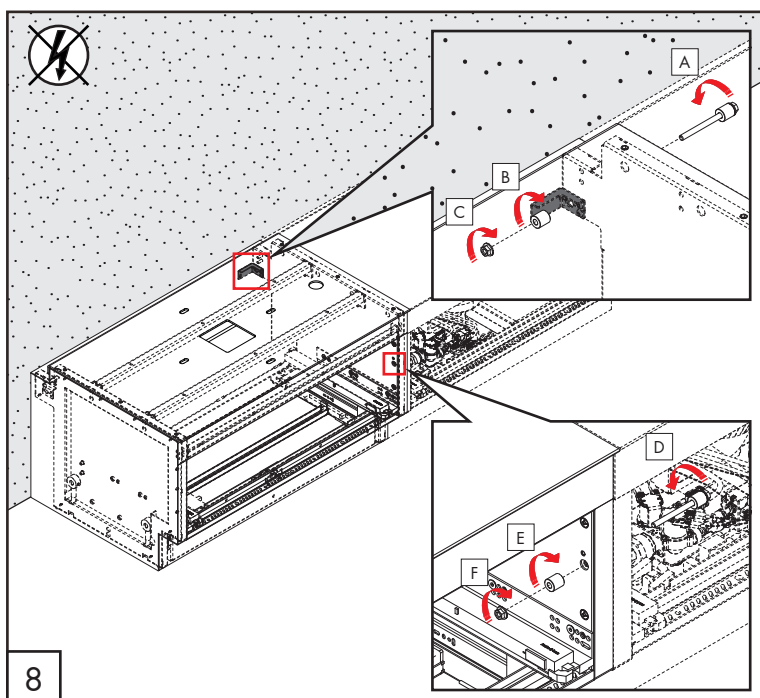

CEA

ceadesign.it

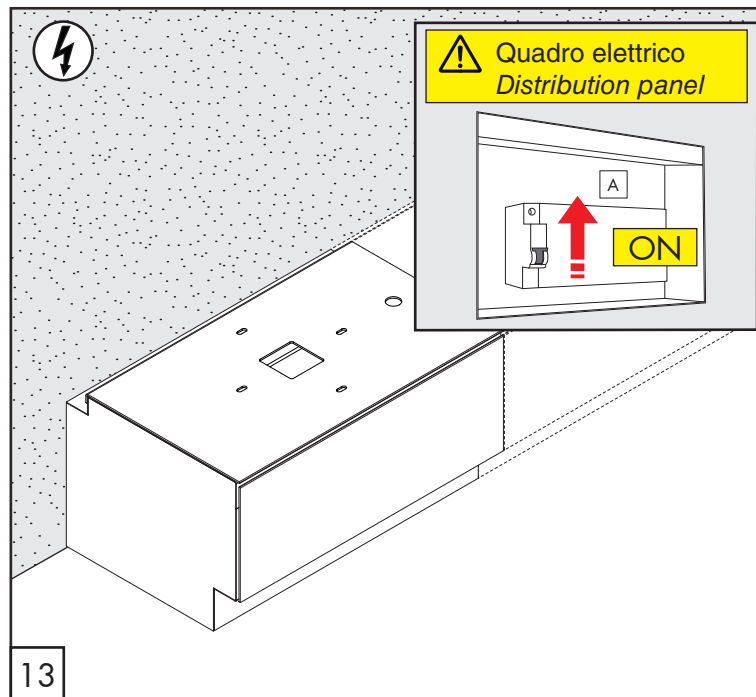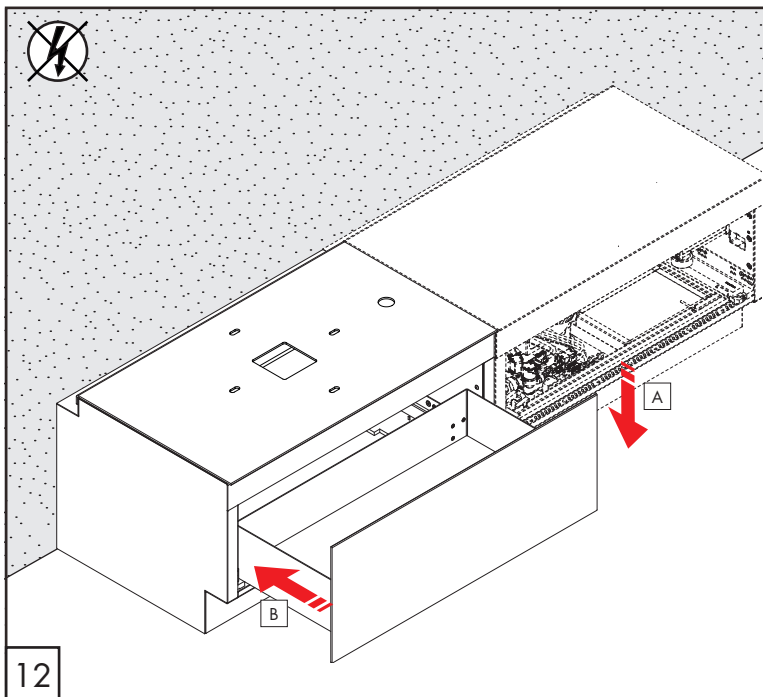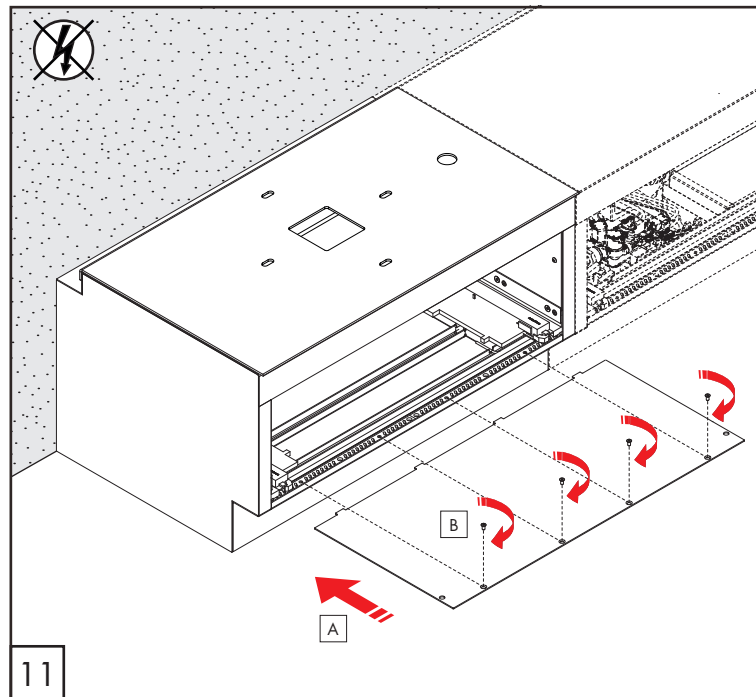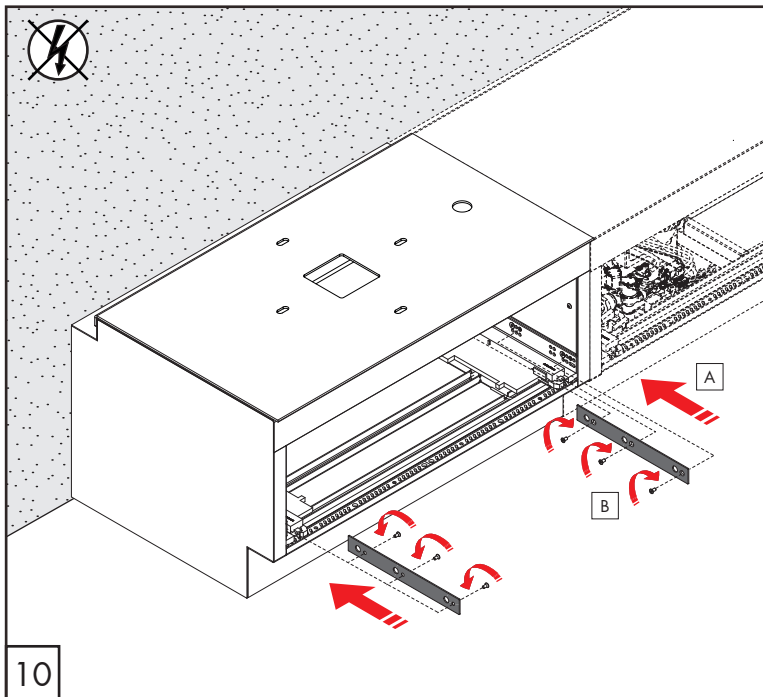

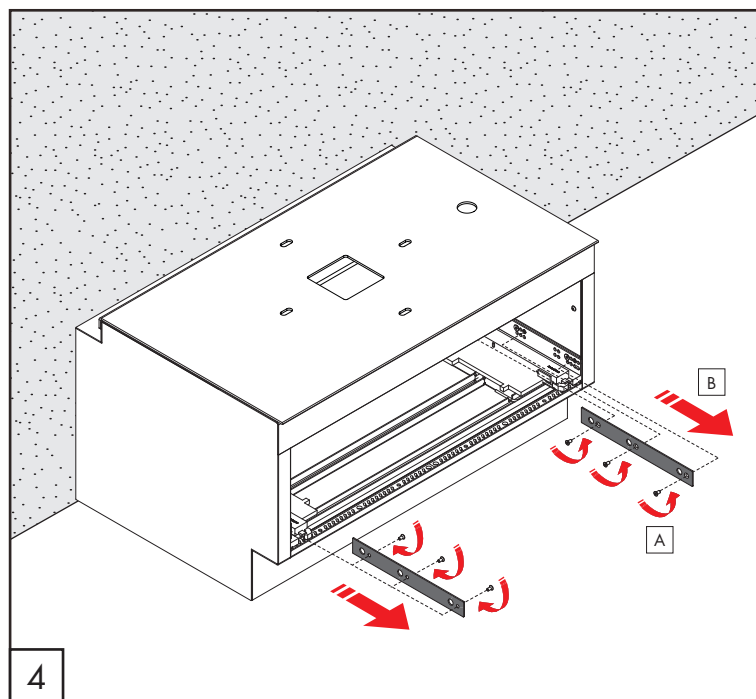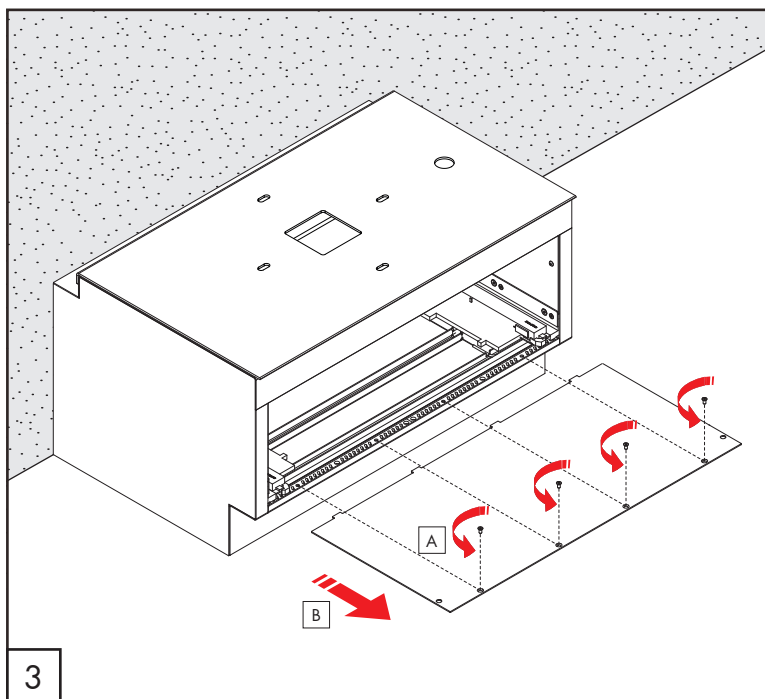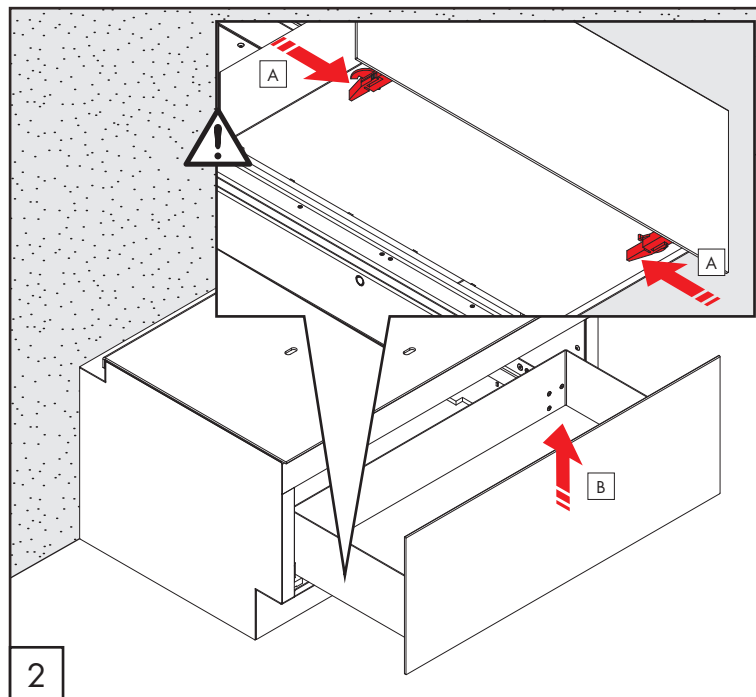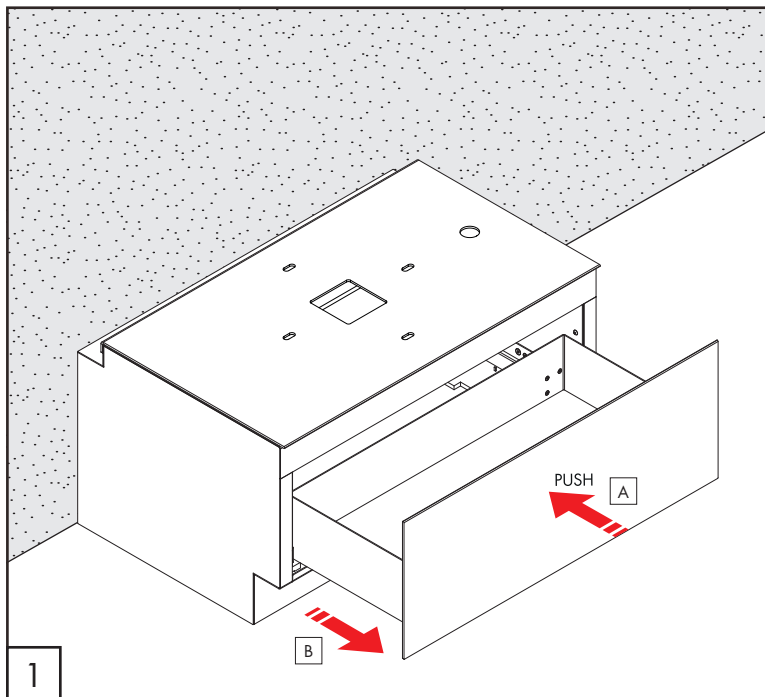

ABC04_REV10





1.2

CONFIGURAZIONI
CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS

configurazione ABC04 singolo
single ABC04 configuration
configuration ABC04 unique

CEA

ceadesign.it

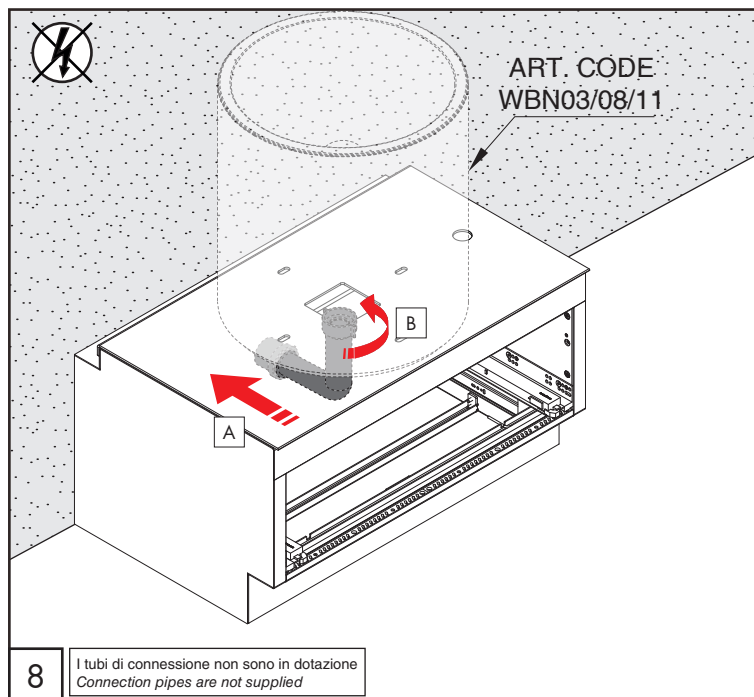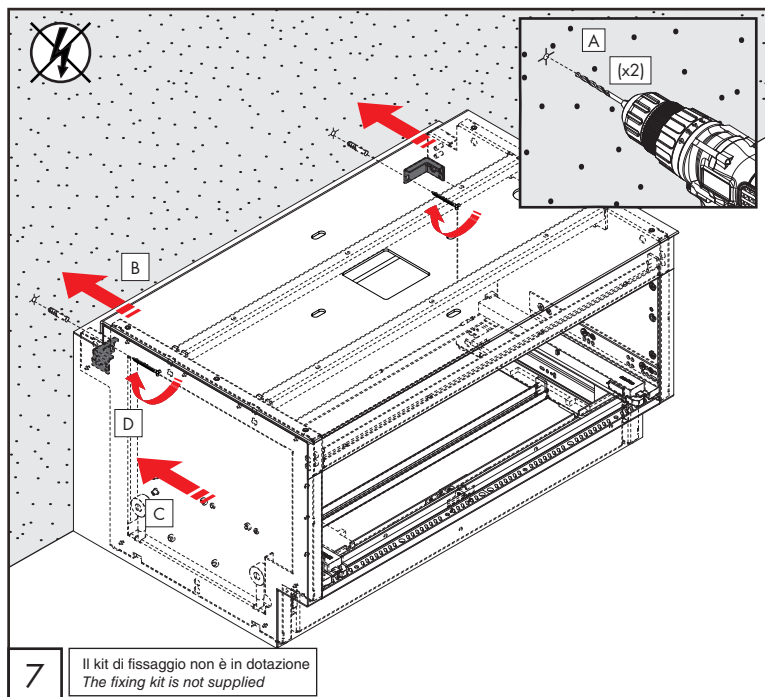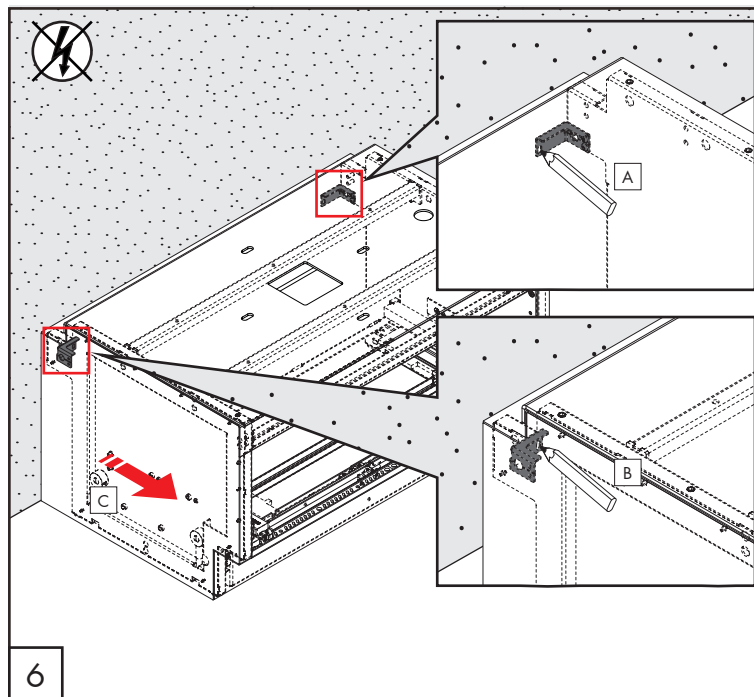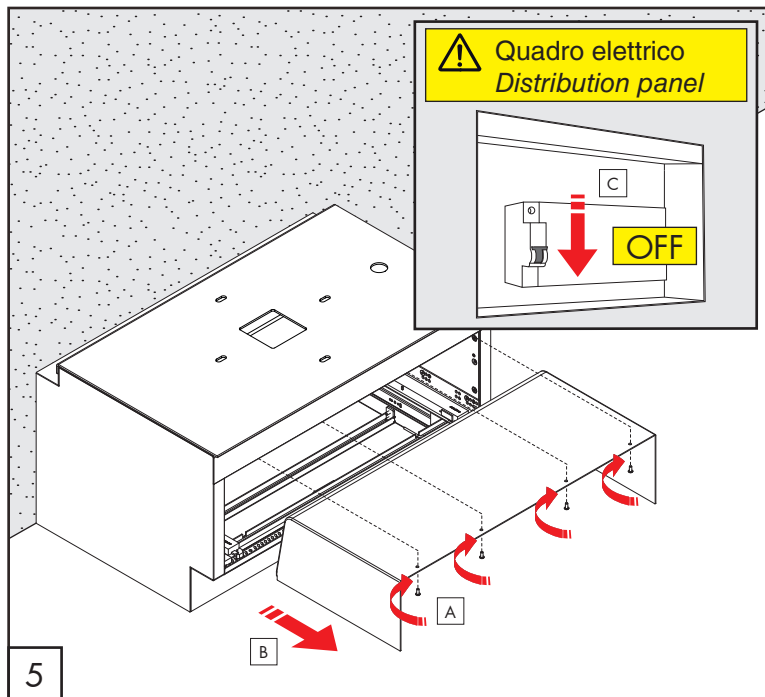

ATTENZIONE!


Verificare la posizione delle forature nel caso in cui si decida di installare un lavabo diverso da quello fornito da CEADDESIGN.

WARNING!

Check the position of the holes if you decide to install a sink other than the one supplied by CEADDESIGN.



ATTENTION!

Vérifiez la position des trous si vous décidez d'installer un évier autre que celui fourni par CEADDESIGN.

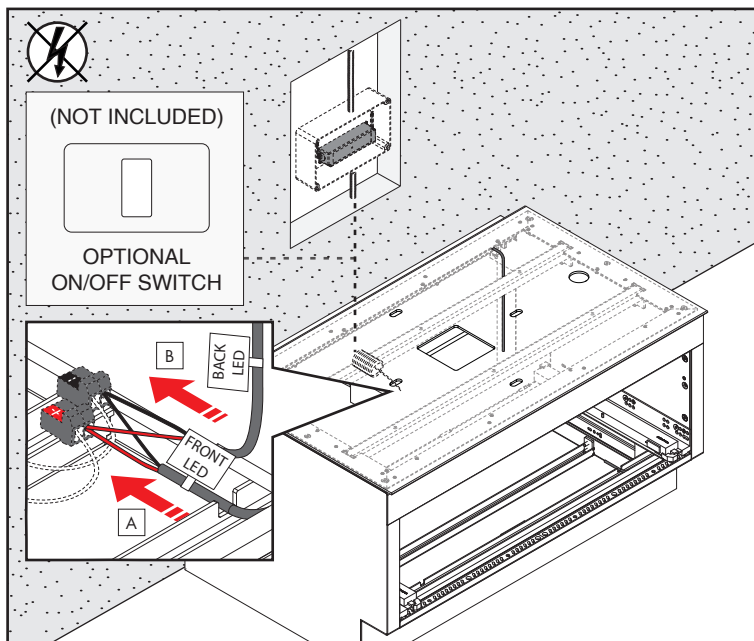


9A Accensione / spegnimento luci di cortesia tramite pulsante remoto
On / off courtesy light with remote control





Cavi elettrici e morsetti non sono in dotazione
Electric cables and clamps are not supplied



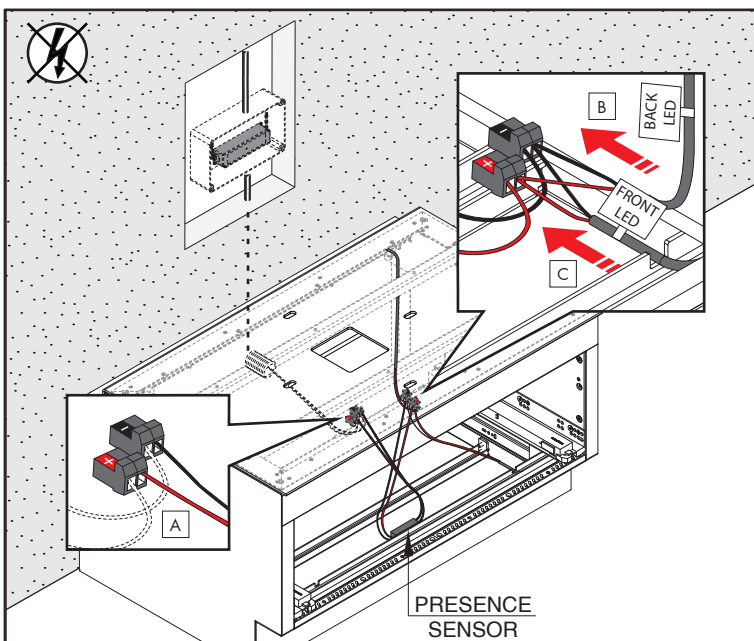
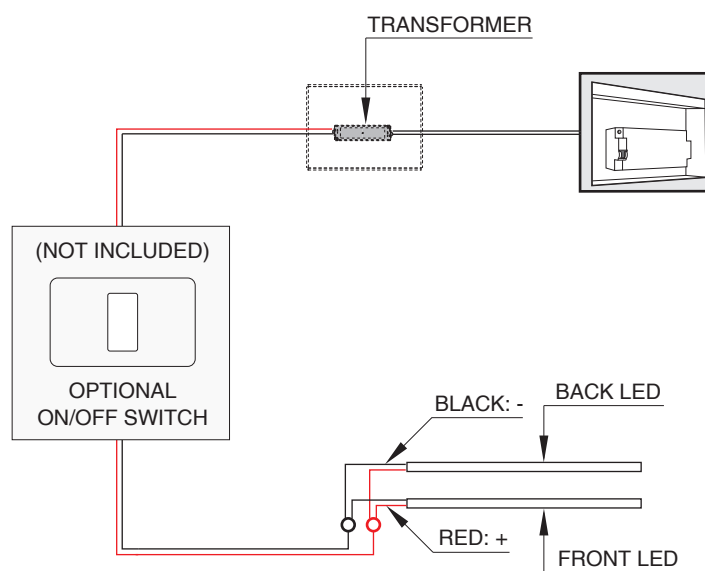


9B Accensione / spegnimento luci di cortesia con rilevatore di presenza
On / off courtesy light with presence sensor

Cavi elettrici e morsetti non sono in dotazione
Electric cables and clamps are not supplied

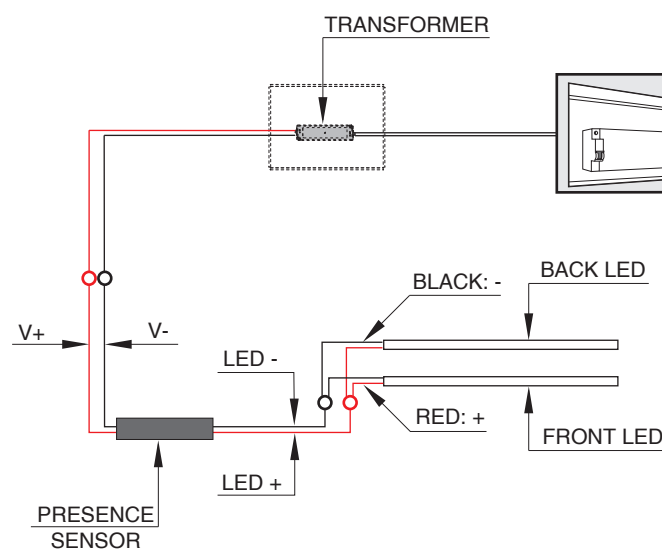

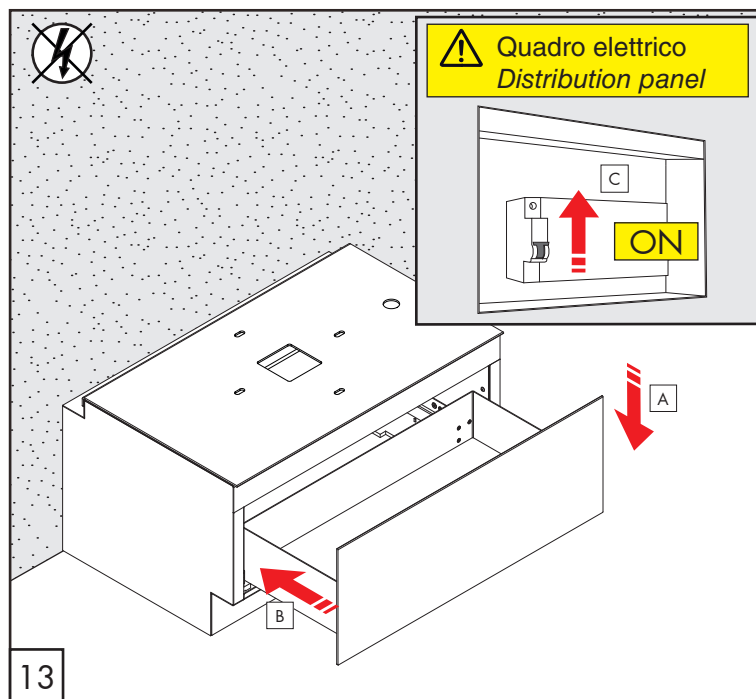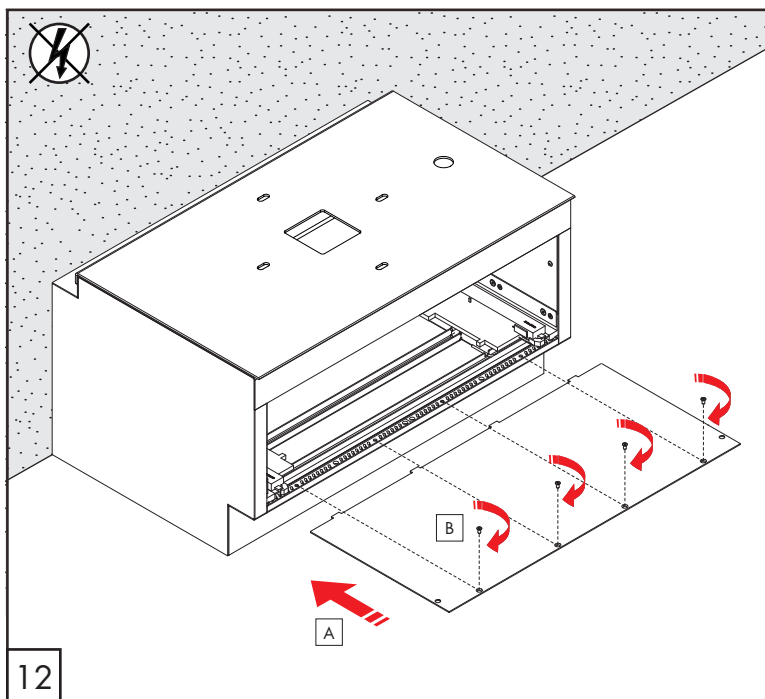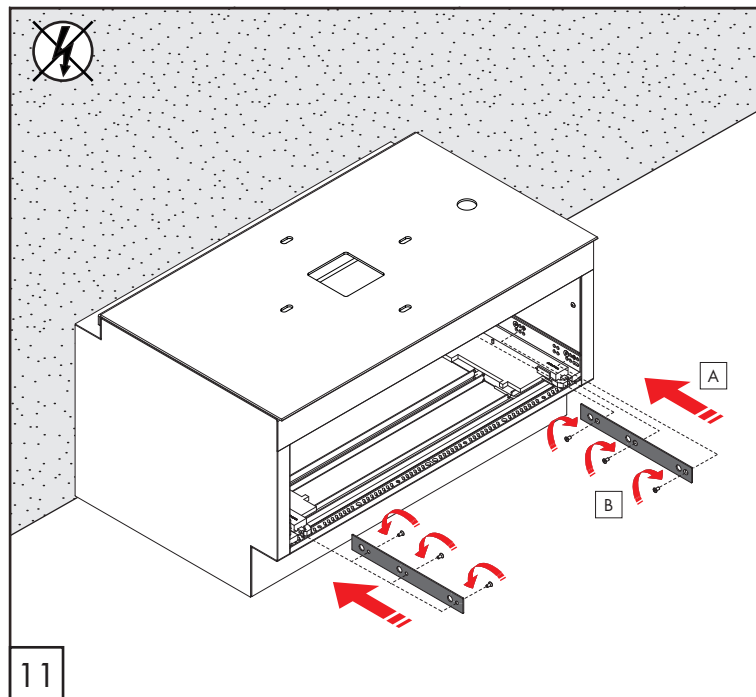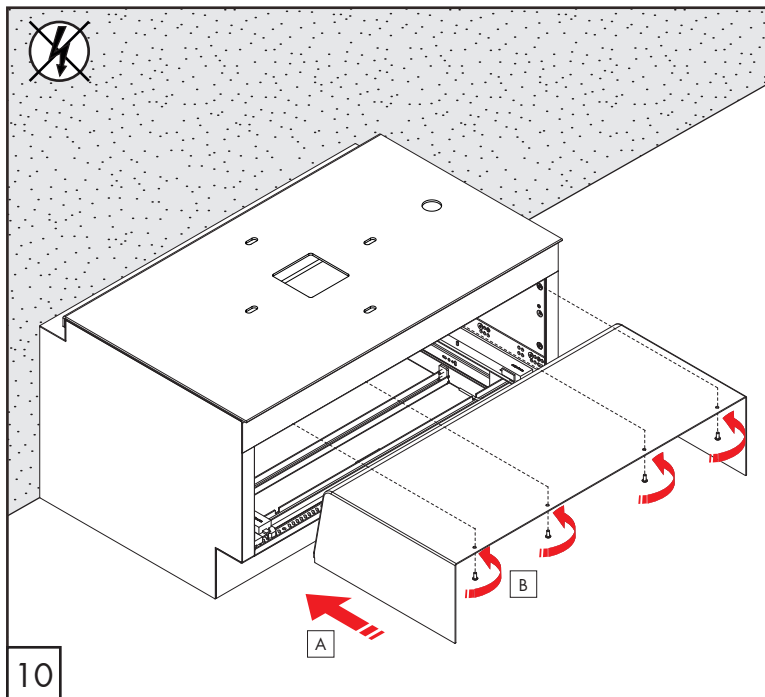

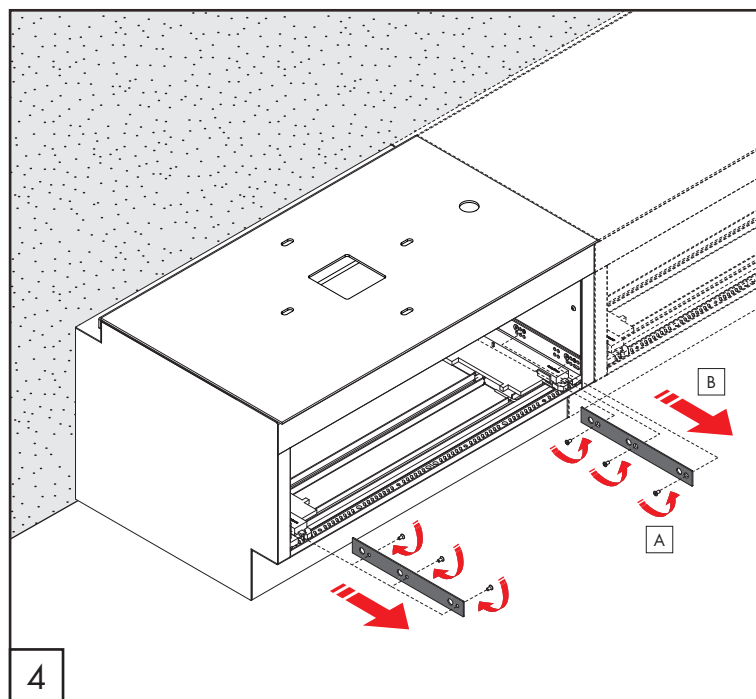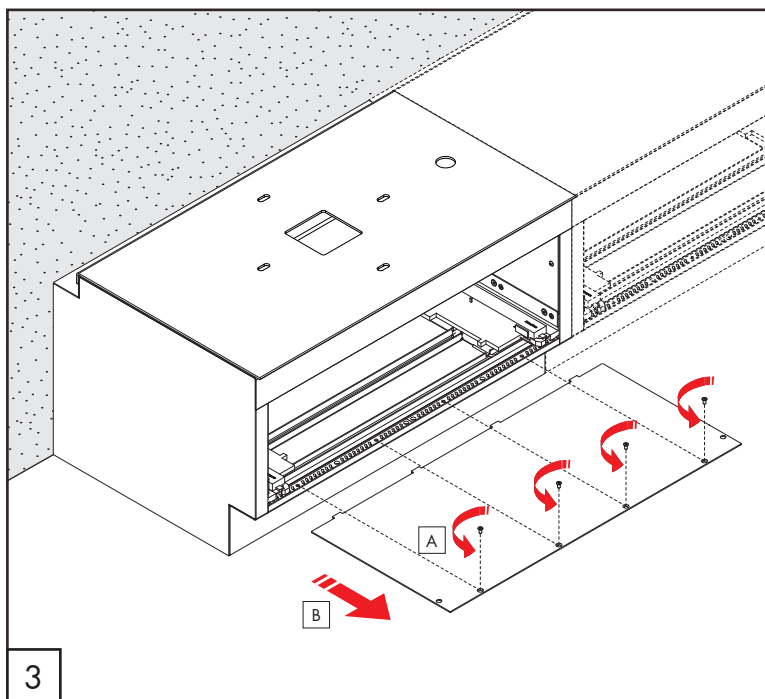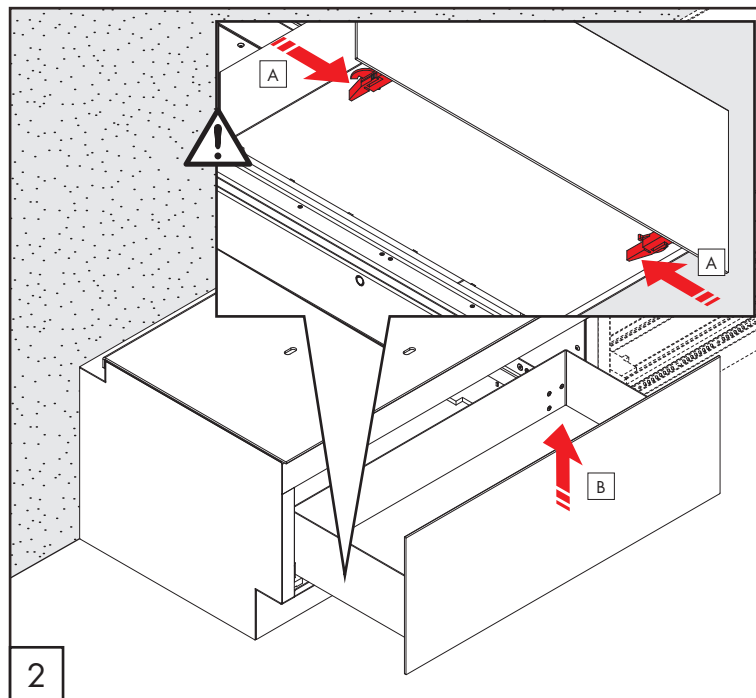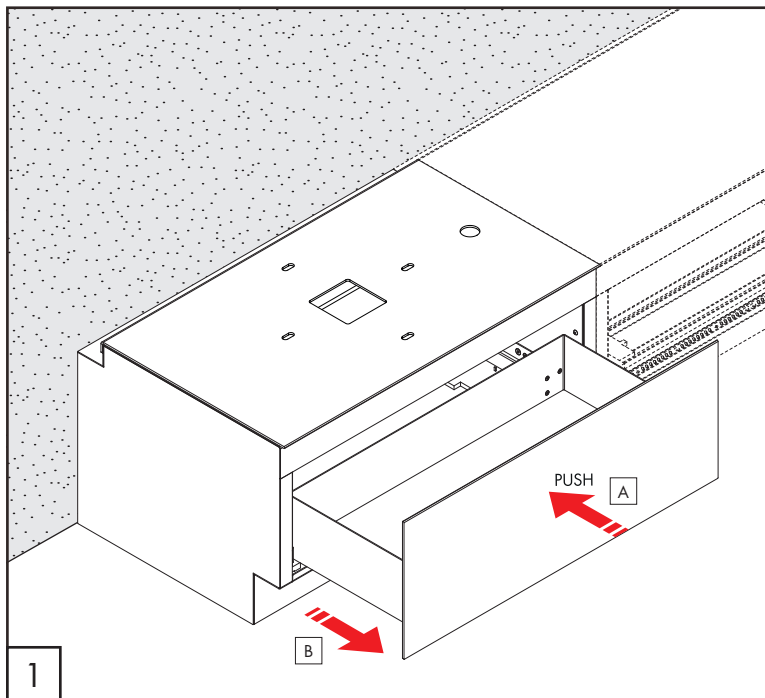

ABC04_REV10





1.3

CONFIGURAZIONI
CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS

configurazione ABC04 affiancato
(collegamenti senza ABC01)
ABC04 side-by-side configuration
(connections without ABC01)
ABC04 side-by-side configuration
(connections without ABC01)

CEA

ceadesign.it

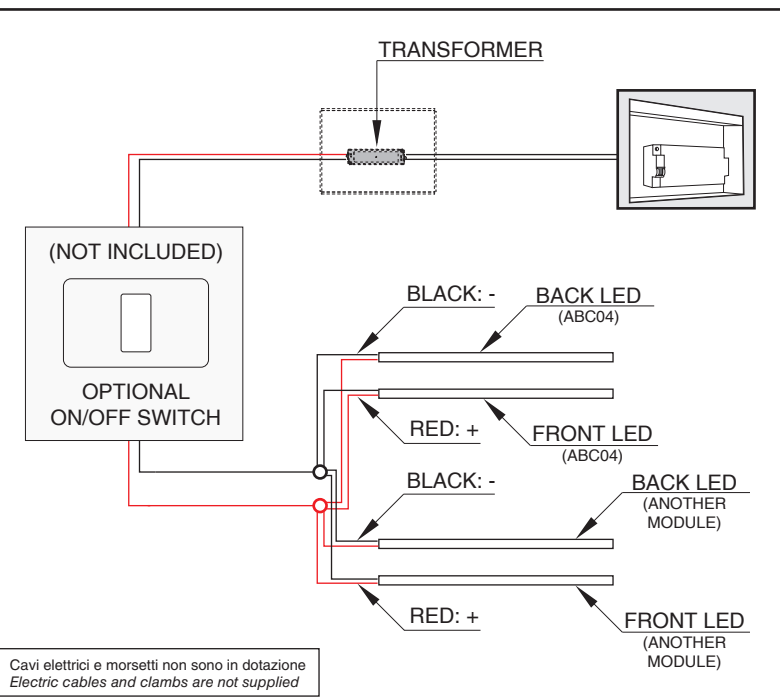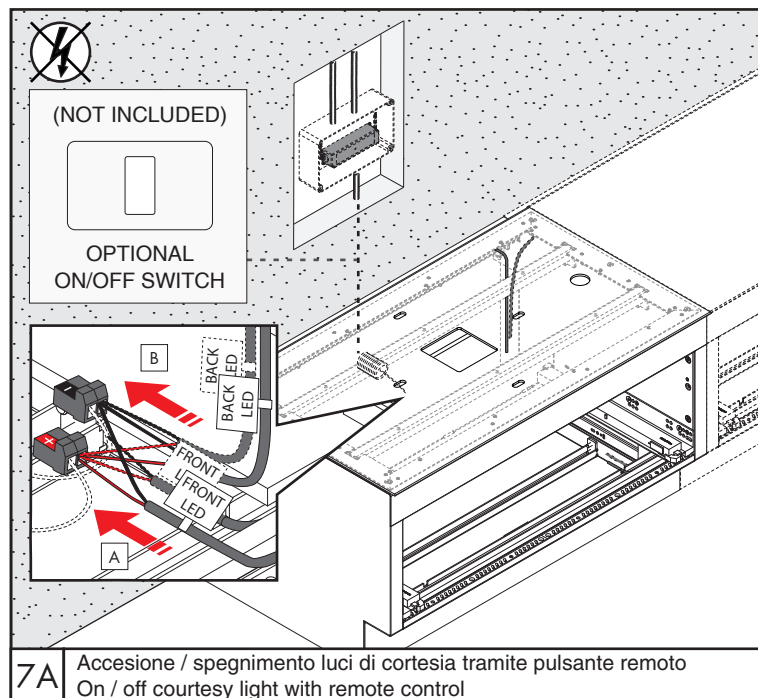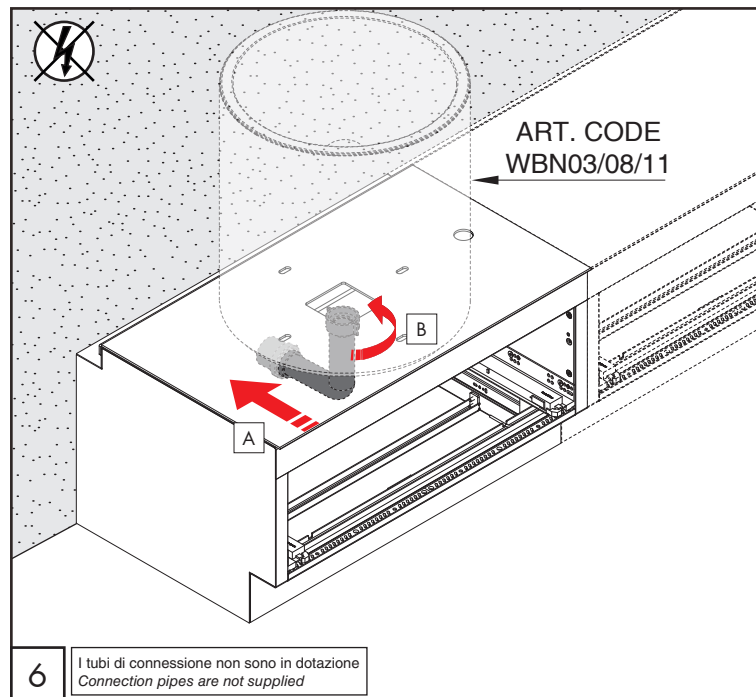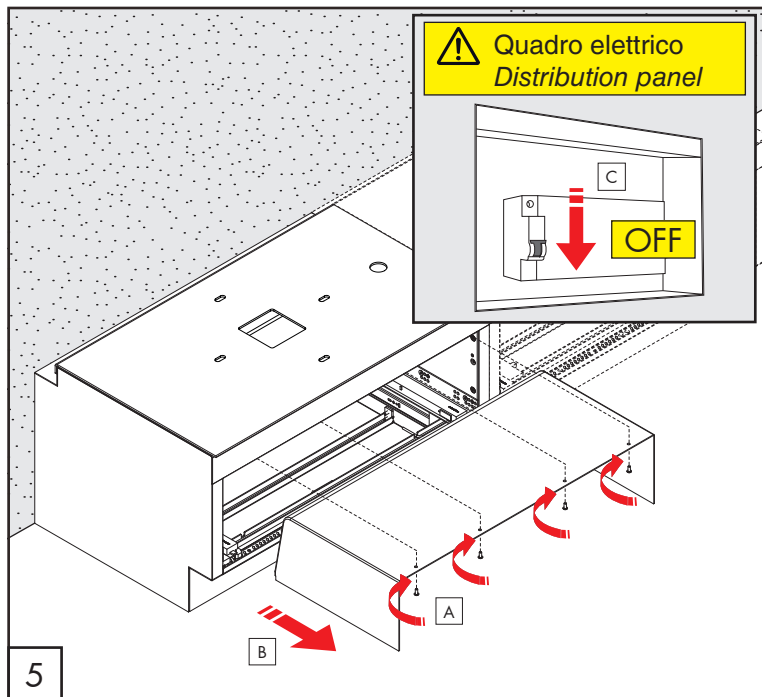

ATTENZIONE!


Verificare la posizione delle forature nel caso in cui si decida di installare un lavabo diverso da quello fornito da CEADDESIGN.

WARNING!



Check the position of the holes if you decide to install a sink other than the one supplied by CEADDESIGN.

ATTENTION!


Vérifiez la position des trous si vous décidez d'installer un évier autre que celui fourni par CEADDESIGN.

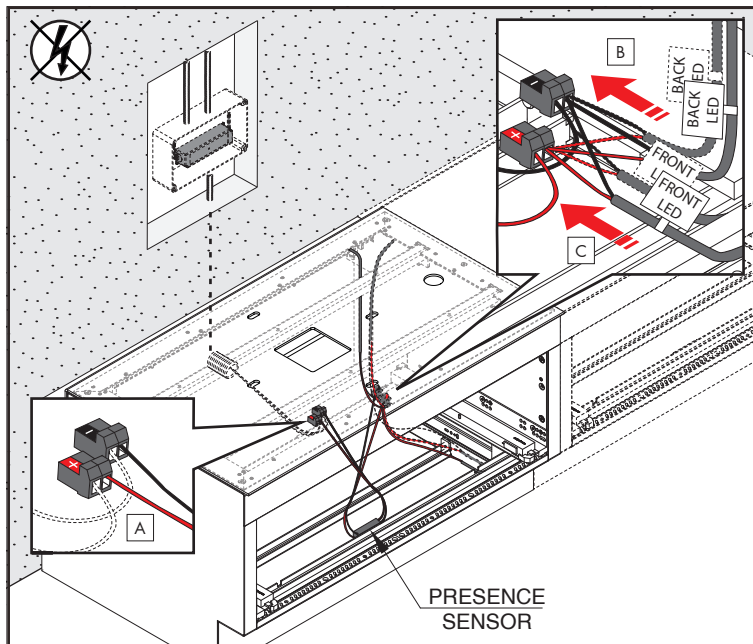

7B Accensione / spegnimento luci di cortesia con rilevatore di presenza
On / off courtesy light with presence sensor

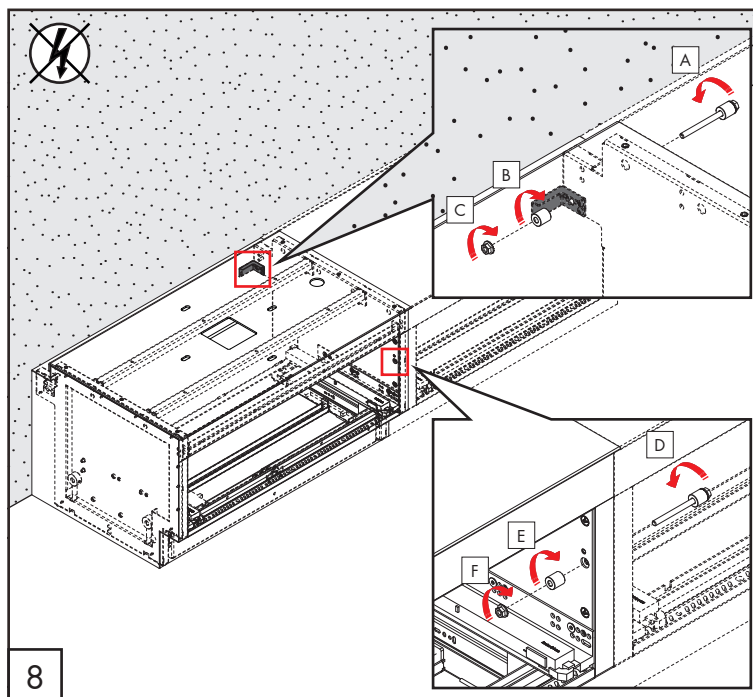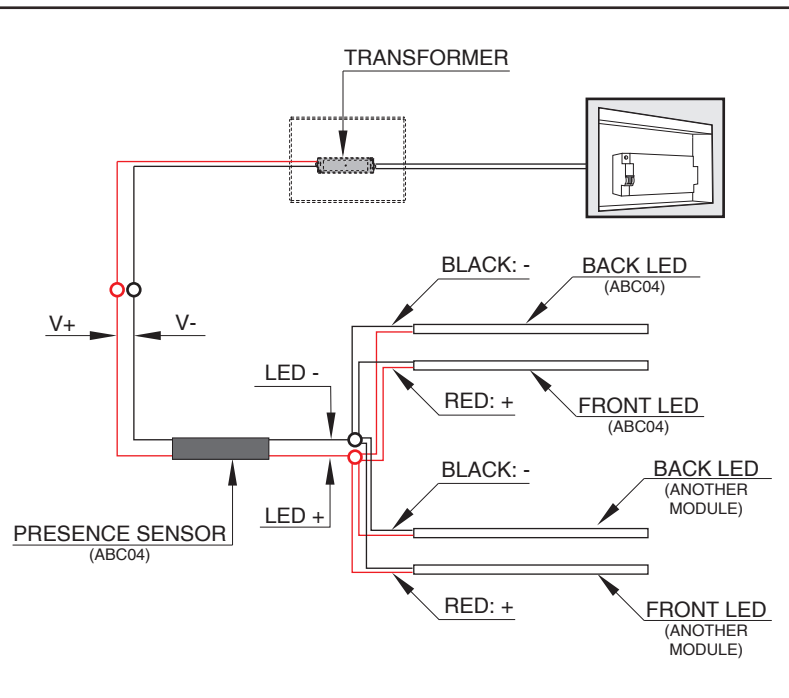

8

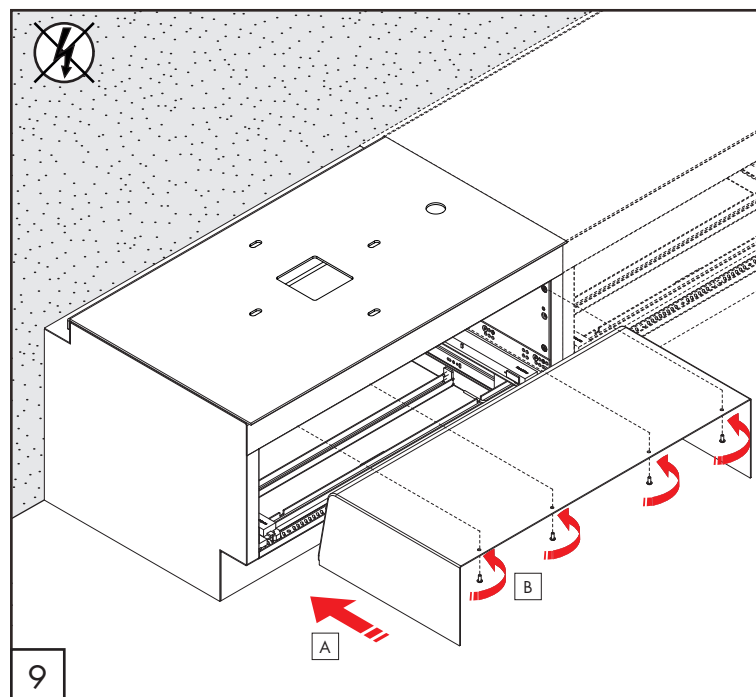

9

