

# AEQB75

Scaldasalviette elettrico L. 1' - 10 53/64" e L. 3' - 5 47/64", completo di interruttore. Corpo incasso incluso


Electric towel warmer L. 1' - 10 53/64" and L. 3' - 5 47/64", power button included. Built-in part included

## EQUILIBRIO COLLECTION

DESIGN NATALINO MALASORTI

Scaldasalviette modulare realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 e alimentato ad energia elettrica a basso voltaggio (24 Volt). Componibile con due lunghezze differenti di barra, 1' - 10 53/64" e 3' - 5 47/64" a seconda delle esigenze di progetto, con il suo design pulito e lineare EQUILIBRIO si adatta facilmente ad ogni ambiente domestico ed è installabile sia in orizzontale che in verticale. L'incasso universale ne determina la massima componibilità e/o ripetibilità. Disponibile con o senza interruttore, ogni composizione è abbinata ad un alimentatore dedicato che supporta fino a 70 Watt ed è collegato ad un unico pulsante di accensione. EQUILIBRIO è compatibile con i sistemi di domotica. Prodotto certificato UL (garantisce la conformità degli stessi ai requisiti di sicurezza per i paesi Stati Uniti d'America e Canada).

The modular heated towel rail is made of AISI 304 stainless steel and powered by low-voltage electricity (24 Volt). It is available in two different lengths; 1' - 10 53/64" and 3' - 5 47/64" in accordance with project needs, EQUILIBRIO's clean lines are a perfect fit for any domestic setting. The item can be installed both horizontally and vertically. The universal rough-in part determines the maximum modularity and/or repeatability. It is available with or without power button and each composition is combined with a dedicated power supply unit that supports up to 70 Watt and is connected to a single switch. EQUILIBRIO works with home automation systems. UL certified product (guarantees their compliance with the safety requirements for the United States of America and Canada).

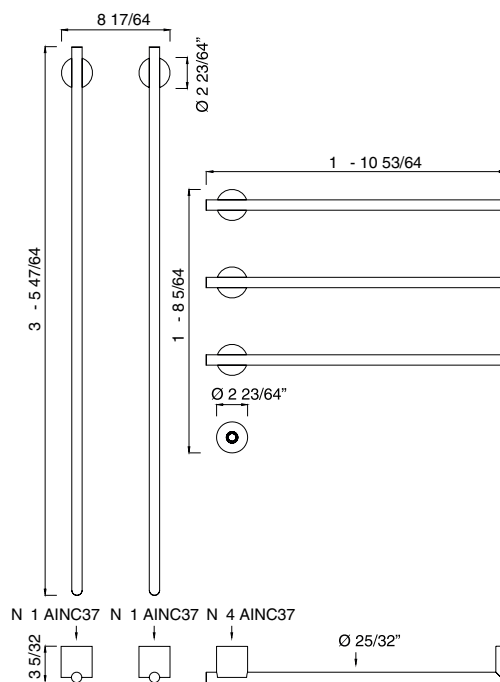

 Prodotto che necessita di parte incasso  
Product that needs built-in part

 Prodotto che necessita di collegamento elettrico  
Product that needs electrical connection

 Possibilità di installazione a 90°  
Installation possibility at 90°

 Possibilità di installazione a 180°  
Installation possibility at 180°

## INC SYSTEM - INC

Sistema ad incasso per la connessione elettrica, realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, completo di staffa di fissaggio. Facilita l'installazione a parete garantendo maggior stabilità.

A build-in system for electrical connection, made of AISI 304 stainless steel, complete with fixing bracket. Facilitates the wallensuring installation ensuring greater stability.



TECHNOLOGICAL  
INNOVATION



CULTURE OF  
PRODUCT



TIMELESS  
DESIGN



100%  
MADE IN ITALY



TOTALLY  
RECYCLABLE



ECO-FRIENDLY  
PRODUCT



WATER  
SAVING



LOW ENVIRONMENTAL  
IMPACT

## MATERIALE / MATERIAL

L'ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 è una lega composta da cromo e nichel a ridotto contenuto di carbonio, universalmente riconosciuta per le caratteristiche di igiene e ottima resistenza alla corrosione. CEA lavora l'acciaio attraverso processi meccanici a freddo per mantenere inalterate le caratteristiche di resistenza della lega. Tutti i prodotti di marchio CEA non subiscono trattamenti galvanici, nel rispetto dei principi di sostenibilità che caratterizzano la filosofia dell'azienda.

## FINITURE / FINISHES

Tutti i prodotti della collezione EQUILIBRIO sono disponibili nelle varianti acciaio inox satinato e lucidato, realizzate tramite lavorazione meccanica, e in tutte le FINITURE SPECIALI CEA (Black Diamond, Bronzo, Rame e Light Gold). I trattamenti delle finiture speciali, realizzati su richiesta del cliente, sono il risultato di un lavoro accurato di scelta cromatica e di sviluppo tecnologico che si basa sulla deposizione ad alto spessore di miscele di polveri di zirconio e di grafite. Tramite un processo di evaporazione in camere stagne (al plasma) queste polveri condensano e si solidificano rendendo la superficie dell'acciaio ancora più resistente contro i detergenti per la pulizia e l'aria salina, e rendono le superfici anti-graffio. Nella versione Black Diamond la superficie si preserva anche dai depositi calcarei, grazie alla caratteristica di auto-lubrificazione che permette di mantenere il prodotto pulito più a lungo. Le finiture speciali di CEA enfatizzano le straordinarie proprietà dell'acciaio inossidabile AISI 304 aumentandone lucentezza e resistenza. Tutte le finiture speciali CEA sono ecologiche e biocompatibili.



Satinata  
Satin



Lucidata  
Polished

*The AISI 304 STAINLESS STEEL is an alloy composed by chromium and nickel with a reduced content of carbon, universally recognized for the characteristics of hygiene and excellent resistance to the corrosion. CEA cold works the steel and therefore maintains unchanged the characteristics of resistance of the alloy. All CEA products are not processed with galvanic treatments, in compliance with the sustainability principles that characterize the company's philosophy.*

*All the products of the EQUILIBRIO collection are available in satin and polished finish, obtain by mechanical process, and in all CEA's SPECIAL FINISHES (Black Diamond, Bronze, Copper and Light Gold). Special finishes treatments, made on customer demand, are the result of an accurate work of chromatic choice and technological development that is based on a high thickness deposition of mixtures of zirconium powder and graphite. Through an evaporation process into vacuum chambers (plasma) the powders go from a vapor phase and then back to a thin film condensed phase. In this way the steel surface is even more resistant against cleaning agents and salty air, and makes the surfaces anti-scratch. In the Black Diamond finish the surface is also protected from calcareous deposits, thanks to the self-lubricating feature that allows you to keep the product clean longer. The CEA special finishes emphasize the unique properties of AISI 304 stainless steel, increasing the gloss and hardness of its surface. All CEA special finishes are ecological and biocompatible.*




Black Diamond



Bronzo  
Bronze



Rame  
Copper



Light Gold

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE

L'apparecchio è costruito a regola d'arte. La sua durata e affidabilità elettrica e meccanica sono garantite da un funzionamento corretto e da una regolare manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, spegnendo l'interruttore del prodotto o dell'impianto. Prima di effettuare qualsiasi operazione attendere che l'apparecchio sia raffreddato. Pulire le parti esterne con panno morbido.

Per mantenere l'apparecchio bello e duraturo nel tempo, si consiglia una cura periodica con prodotti specifici per la pulizia dell'acciaio. Il risciacquo e l'asciugatura sono aspetti fondamentali per impedire la formazione di depositi di calcare. Non usare igienizzanti come candeggina, cloruri, ossidi di etilene, tensioattivi non ionici che potrebbero danneggiare la superficie dei prodotti. Non usare detersivi a base di acido clorico, fluoridrico, fosforico e muriatico. Preferire l'utilizzo di detergenti a pH neutro e all'occorrenza alcool isopropilico o carbonato di sodio diluiti. Quest'ultimo è un detergente ecologico multiuso: non contiene tensioattivi, fosforo, coloranti né profumi. Evitare il contatto delle superfici in acciaio con vapori emanati da prodotti acidi (muriatico e cloridrico) o a base di ipoclorito di sodio, candeggina o ammoniaca. Non usare pagliette e spazzole metalliche, detersivi abrasivi o in polvere che possono rigare le superfici e rovinare la lavorazione di satinatura e lucidatura. Oggetti metallici di tipo ferroso lasciati bagnati sulle superfici in acciaio potrebbero rilasciare depositi ferrosi che potrebbero intaccare la superficie del prodotto.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente ricambi originali CEADESIGN.

*The appliance is built in a workmanlike manner. Its durability and electrical and mechanical reliability are guaranteed by correct operation and regular maintenance.*

*Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the mains power supply by switching off the product or system switch. Before any operation wait that the unit is completely cool. Clean the outside surface with a damp cloth.*

*To keep the appliance beautiful and long-lasting, it is recommended to clean it on a regular basis using neutral cleaning soaps recommended for cleaning stainless steel. Rinsing and drying are fundamental aspects to prevent the formation of limestone deposits. Do not use sanitizers such as bleach, chlorides, ethylene oxides, nonionic surfactants that could damage the surface of the products. Do not use detergents based on chloric, hydrofluoric, phosphoric and muriatic acid. Prefer the use of neutral pH detergents and if it is necessary diluted isopropyl alcohol or diluted sodium carbonate. The latter is a multi-purpose ecological detergent: it does not contain surfactants, phosphorus, dyes or perfumes. Avoid contact of the steel surfaces with vapors coming from acid products (muriatic and hydrochloric) or based on sodium hypochlorite, bleach or ammonia. Do not use scouring pads or brushes of any kind or abrasive detergents containing microscopic particles that can scratch the surfaces and ruin the satin and polished surface finishing. Wet iron objects left on the steel surfaces can release ferrous deposits that can damage the products.*

*It is recommended using only original CEADESIGN spare parts.*

|                              |  |                                                        |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br>chloric and muriatic acid |
|                              |  | acido fluoridrico<br>hydrofluoric acid                 |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br>chlorine bleach                 |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br>neutral pH detergent         |

## NOTE