
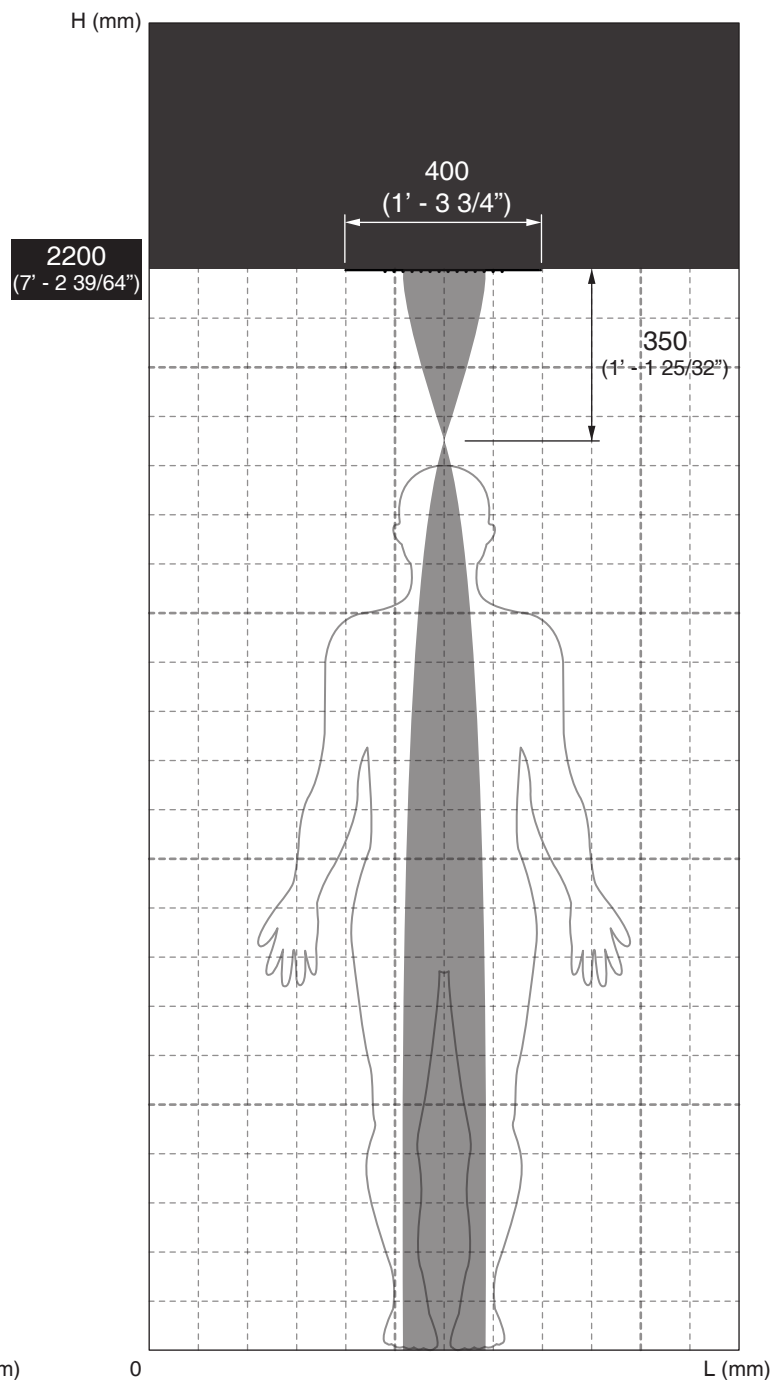


GETTO A CASCATA / WATERFALL JET

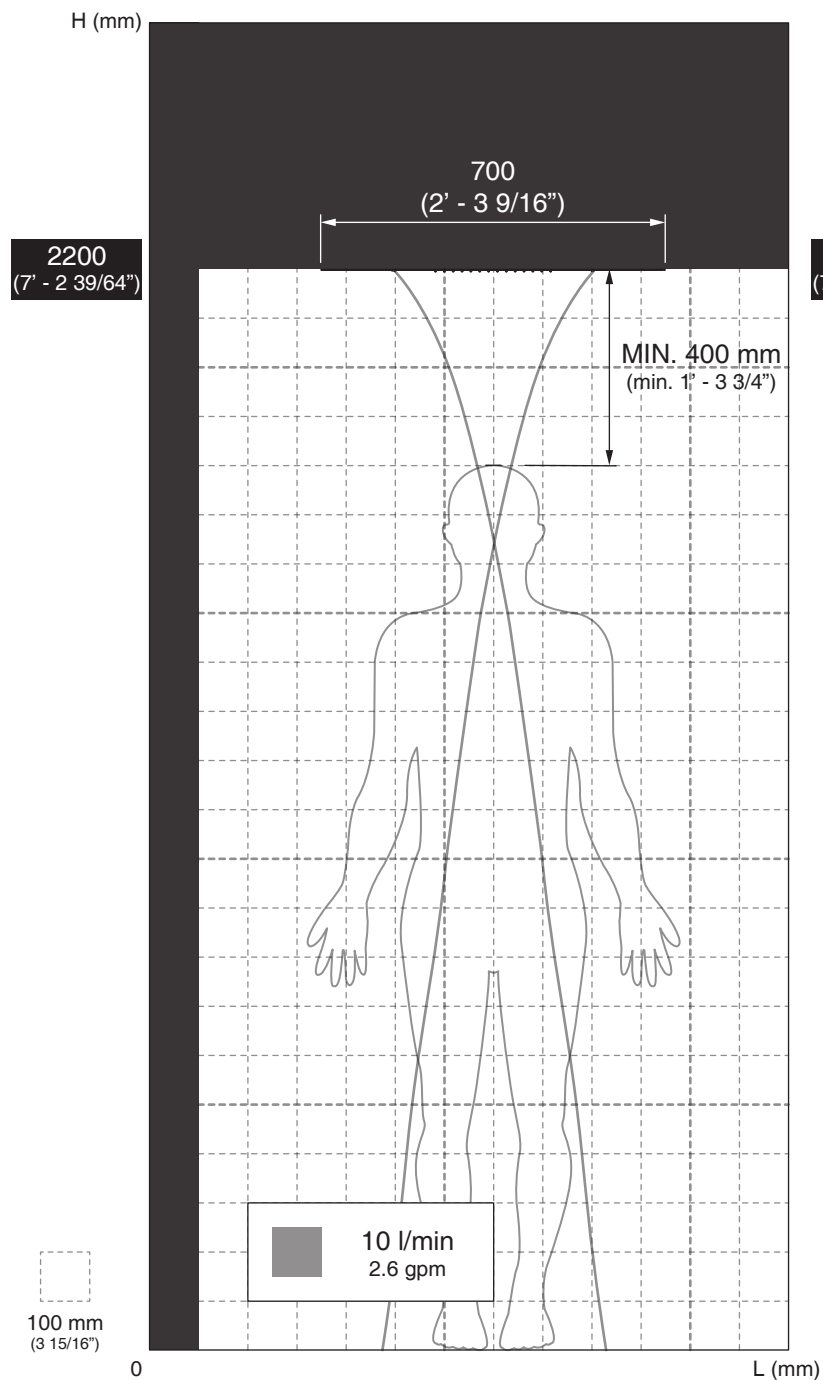

AQC41 _REV10

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale d'installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente.
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's height.
The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer.
Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona.
La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne.
La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar
PORTATA MINIMA / MINIMUM FLOW RATE *



Singolo getto a cascata / Single waterfall jet
10 l/min / 2.6 gpm

* Il flusso è determinato dalla portata del comando abbinato
The flow is determined by the range of the combined control

CEA

ceadesign.it

GETTO A PIOGGIA / RAIN JET

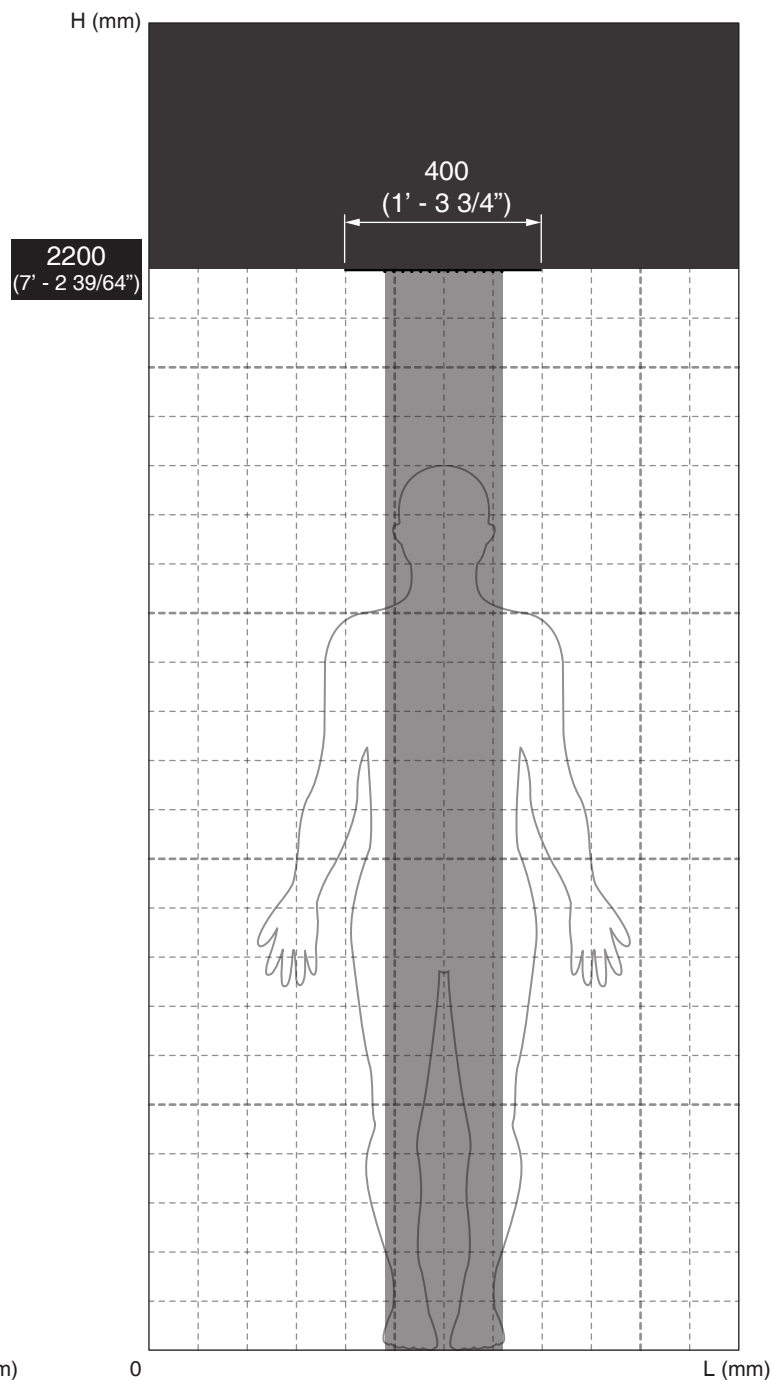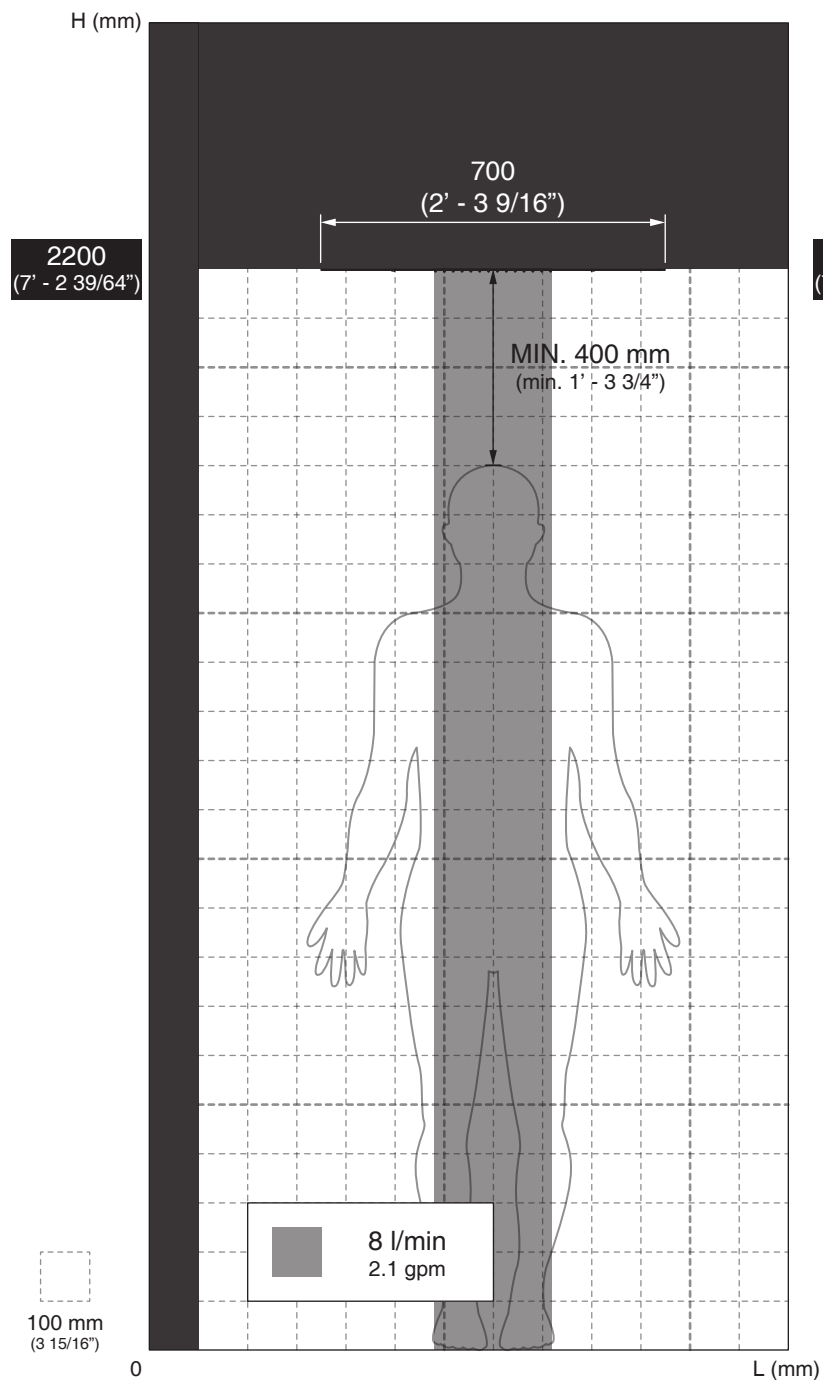

AQC41 _REV10

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale d'installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente.
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's height.
The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer.
Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona.
La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne.
La représentation est purement indicative.





Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar
PORTATA MINIMA / MINIMUM FLOW RATE *

Getto a pioggia / Rain jet
8 l/min / 2.1 gpm

* Il flusso è determinato dalla portata del comando abbinato
The flow is determined by the range of the combined control

CEA

ceadesign.it

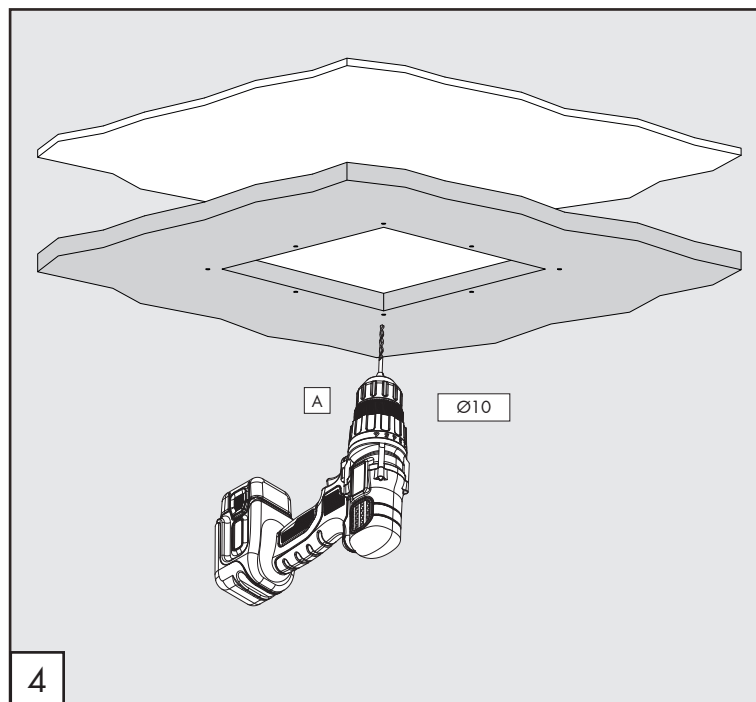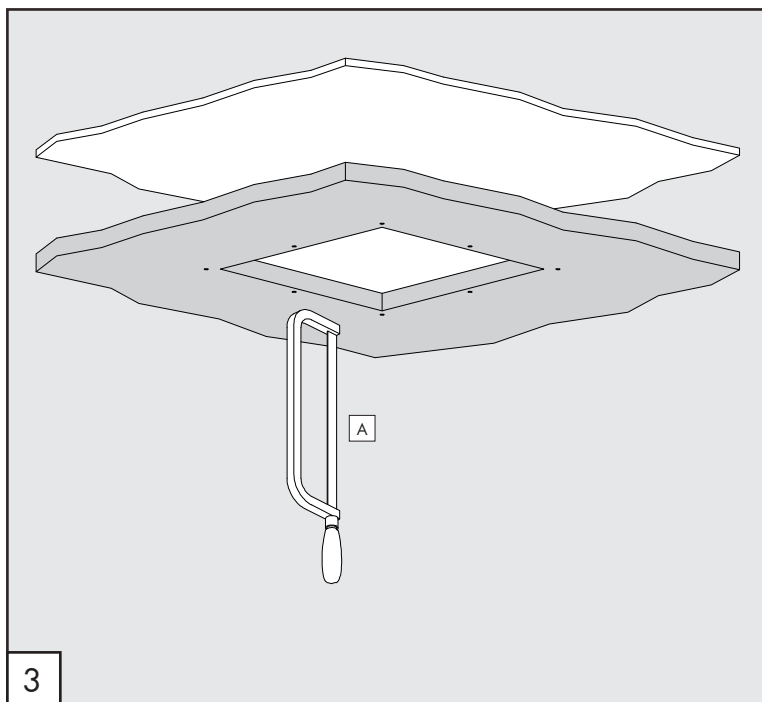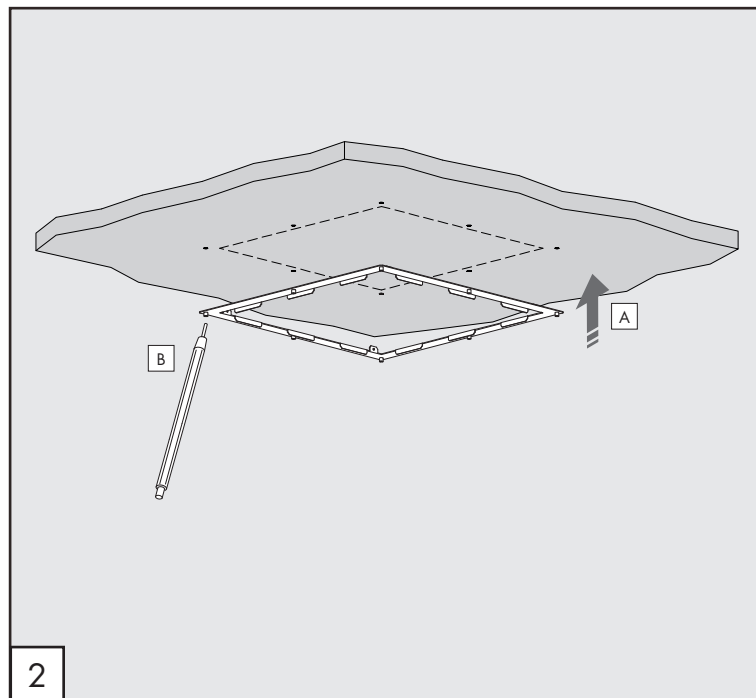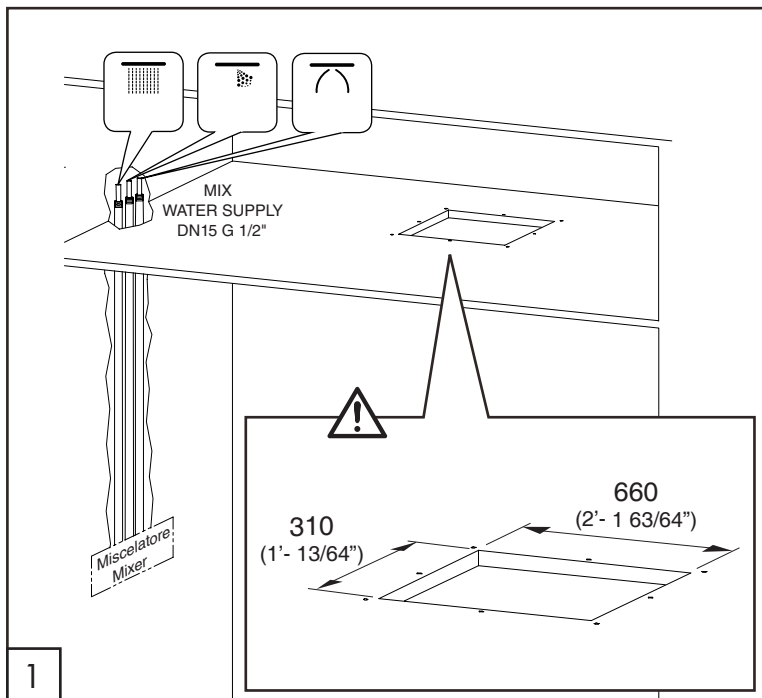

AQC41 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al prodotto.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage to the product.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung des Produkt zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el producto.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à le produit.





TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 65 °C
 max. 149 °F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Peso prodotto senza acqua Product weight without water	Kg
	7,7





CEQ

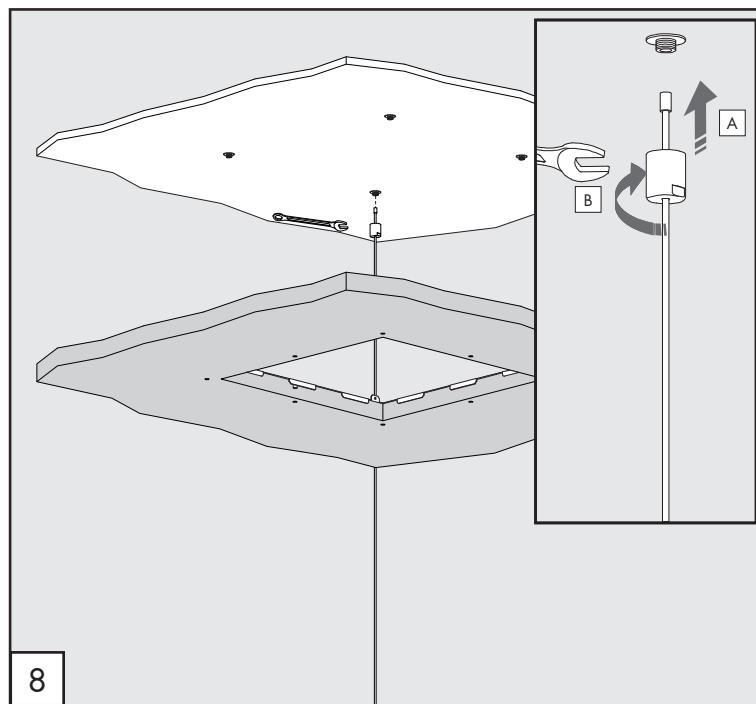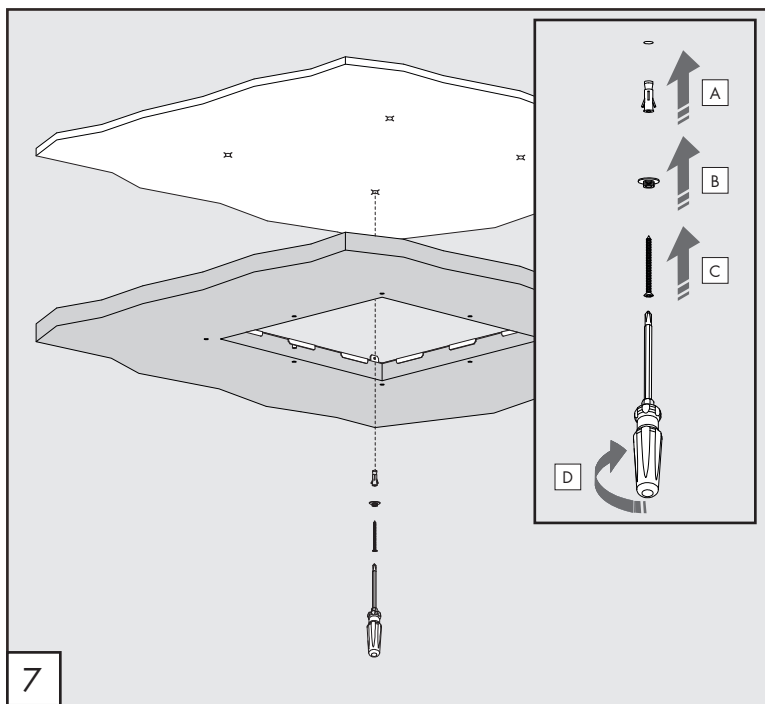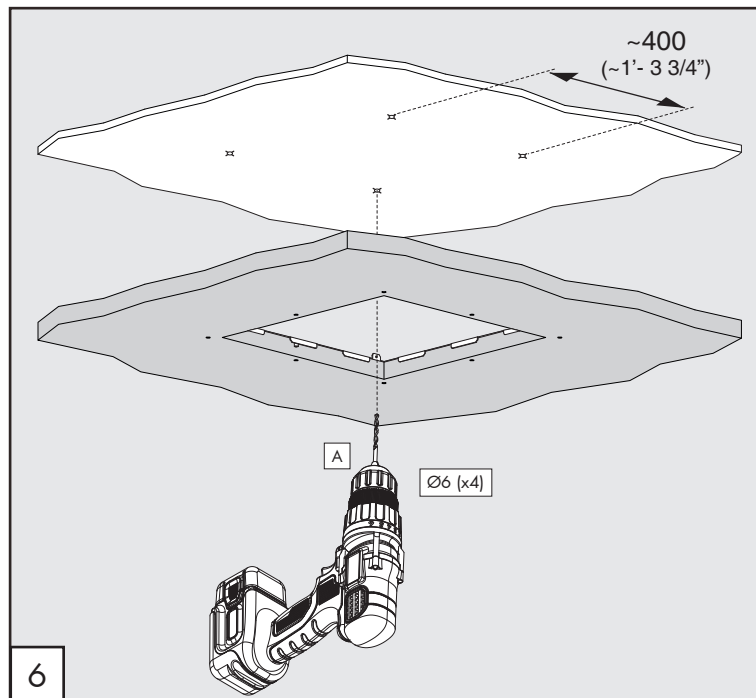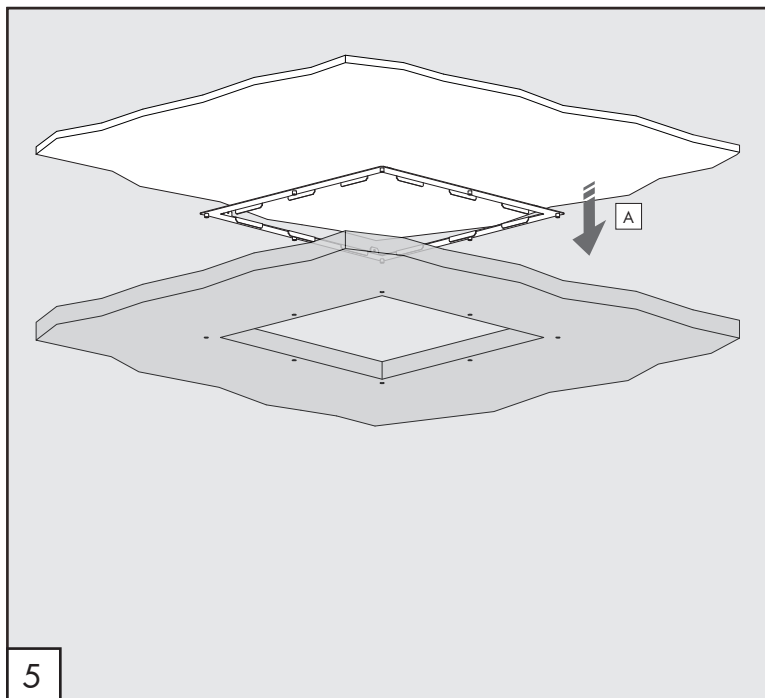

AQC41

_REV10

CEA

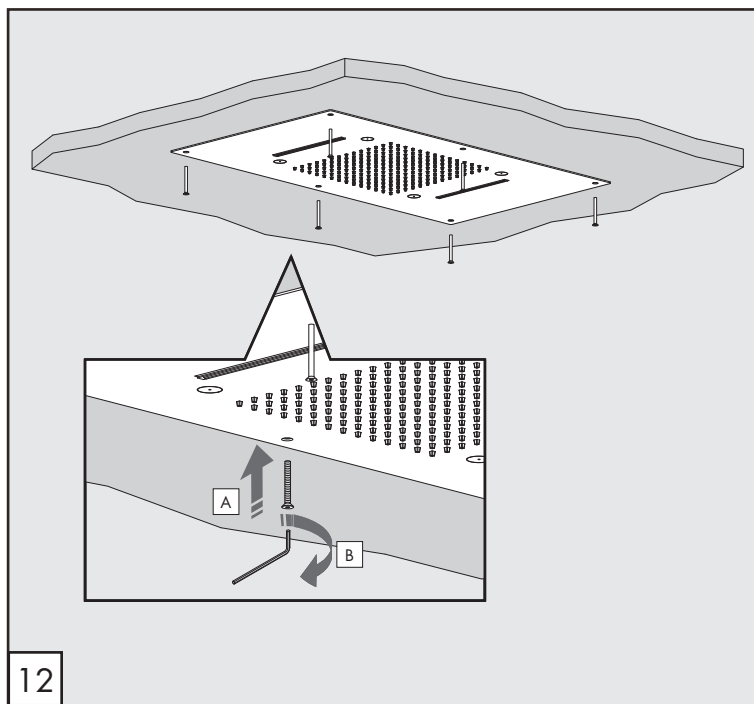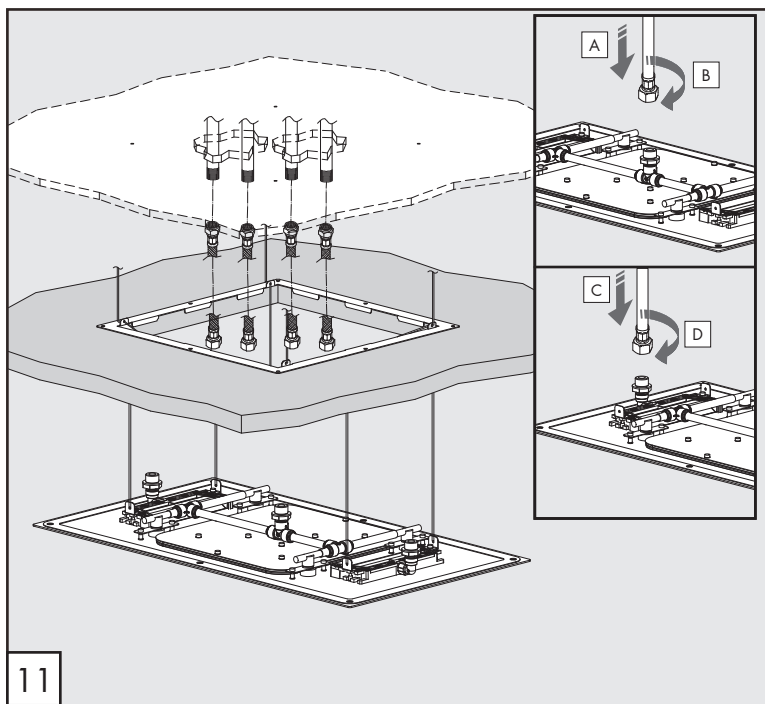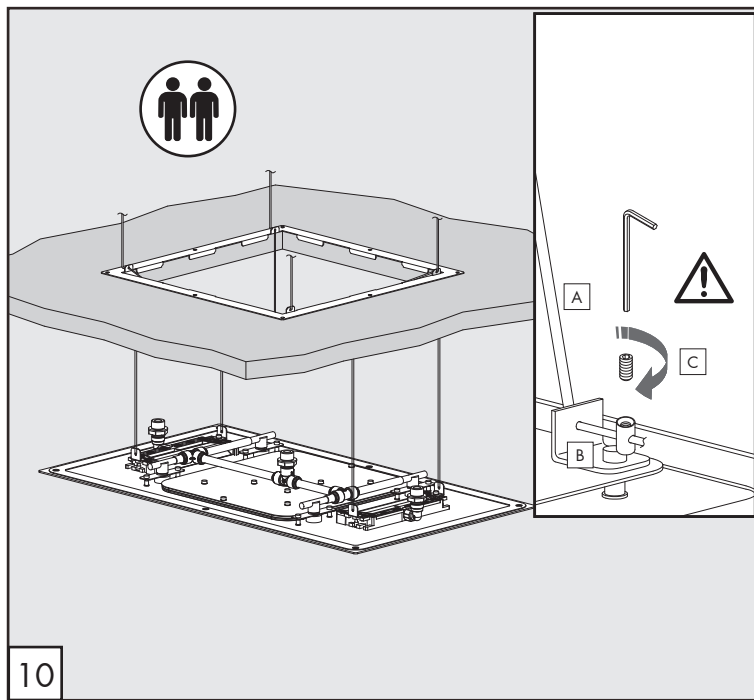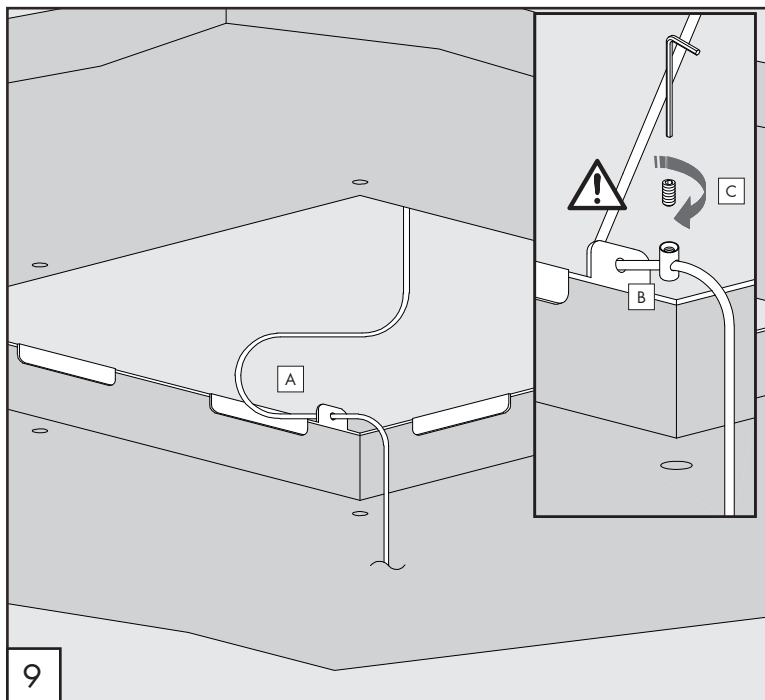

AQC41 _REV10

13



Settimanalmente pulire gli ugelli anticalcare
Weekly clean the nozzles to remove any lime scale

