

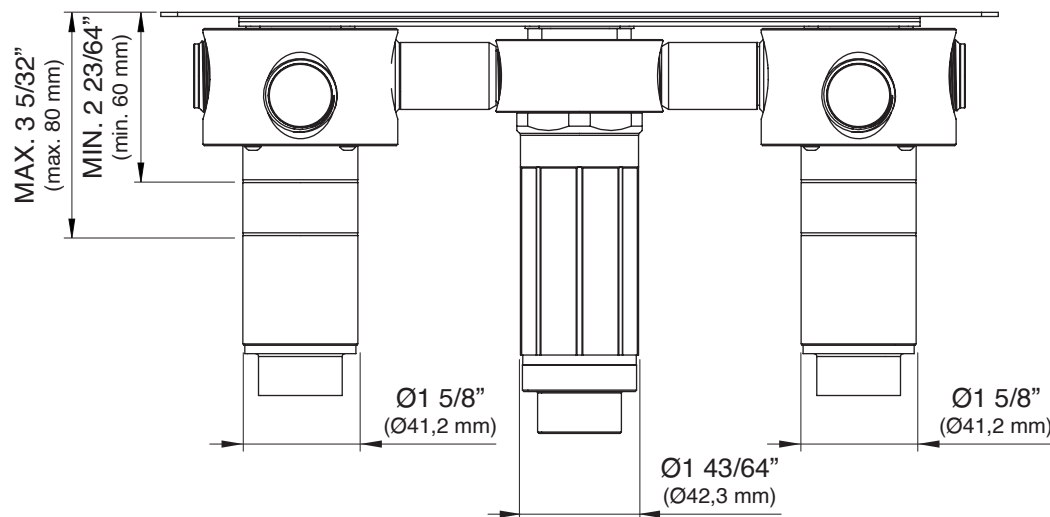


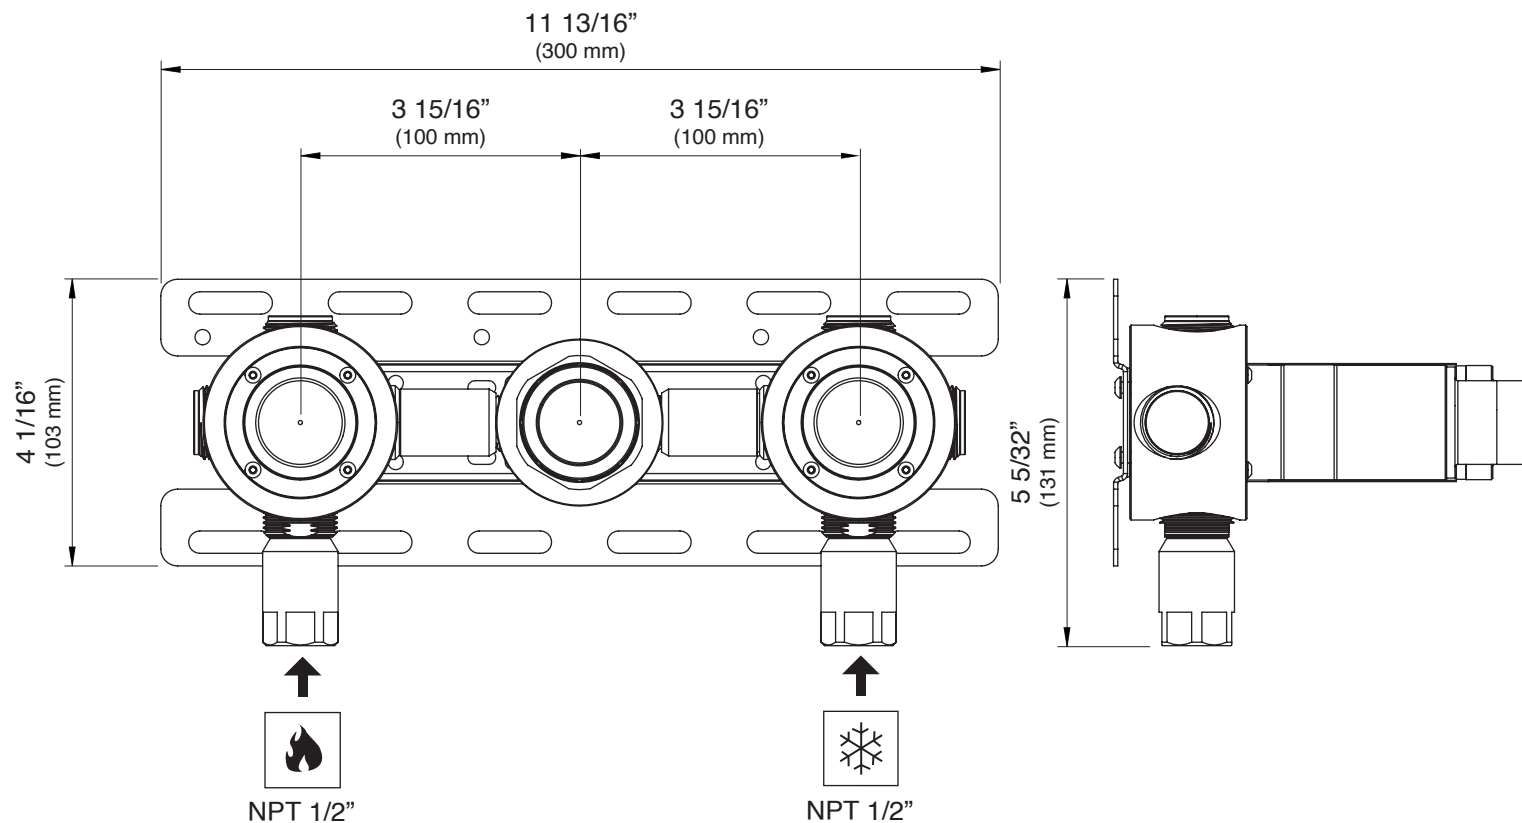

# AUCS10

\_REV10

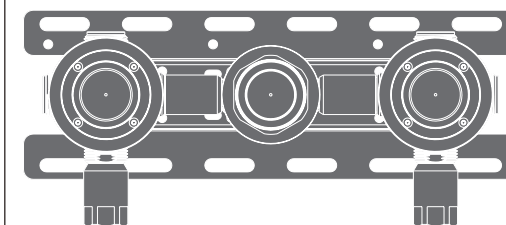

REGISTERED PATENT  
CEADESIGN

AISI 304 STAINLESS STEEL

Universal rough-in part to be combined with  
INNOVO / MILO360 collections







RELATED CERTIFIED PRODUCTS

AINV30 - AINV31 - AINV32 - AMIL37 - AMIL38  
AMIL107

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

## cea

ceadesign.it

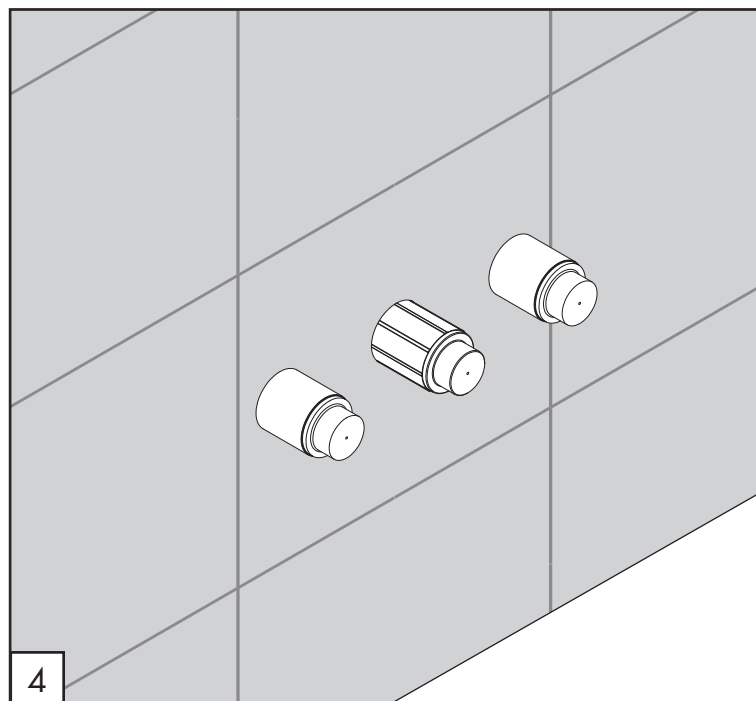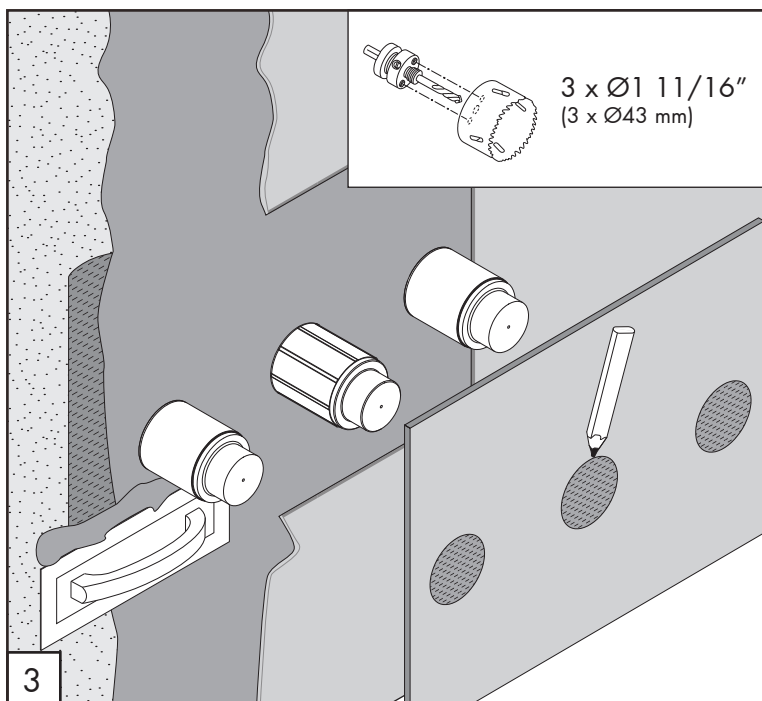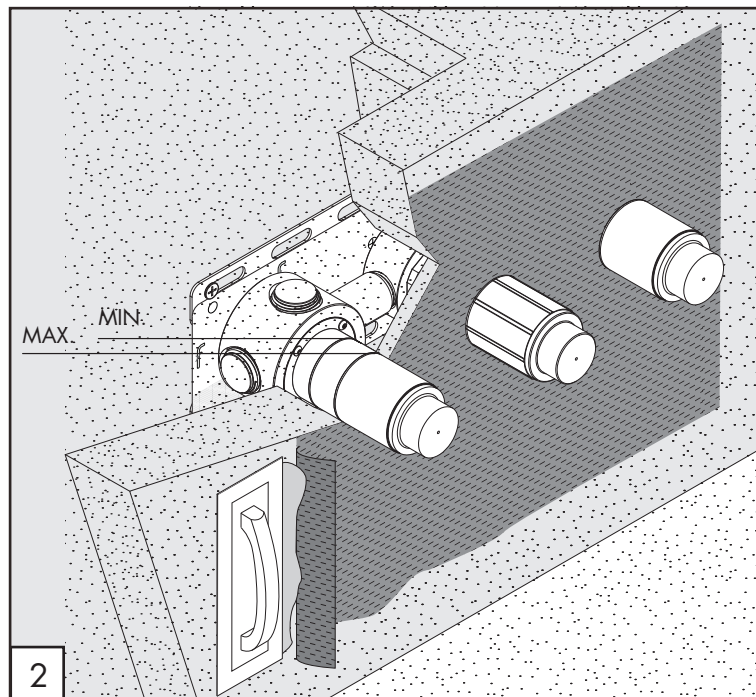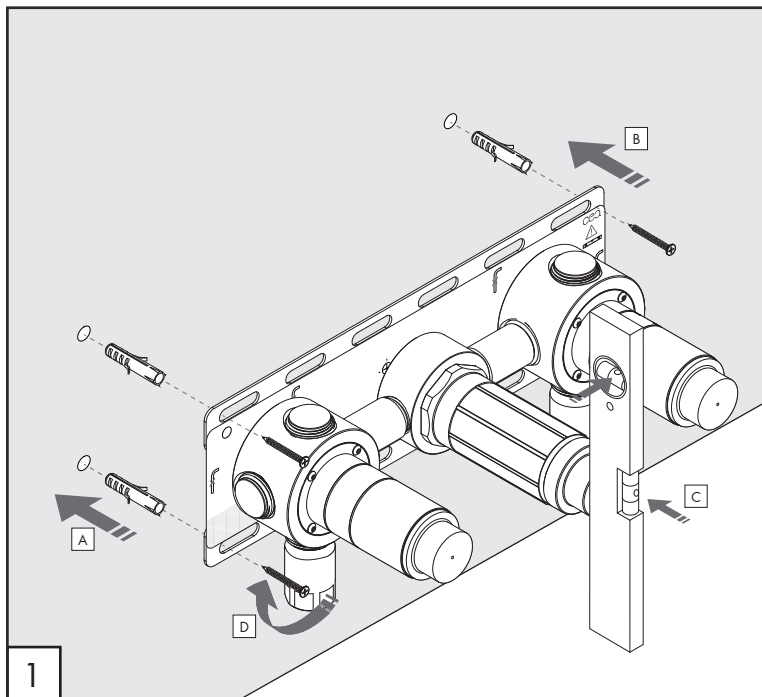

# AUCS10\_Rev10



## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

## ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en a válvula.

## AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

## WORKING TEMPERATURE

max. 149 °F


## FLOW RATE

| BAR | <i>gpm</i> |
|-----|------------|
| 1   | 11.6       |
| 2   | 16.4       |
| 3 * | 20.1       |
| 4   | 23.3       |
| 5   | 24.8       |

\* Recommended pressure

**CEQ**

ceadesign.it

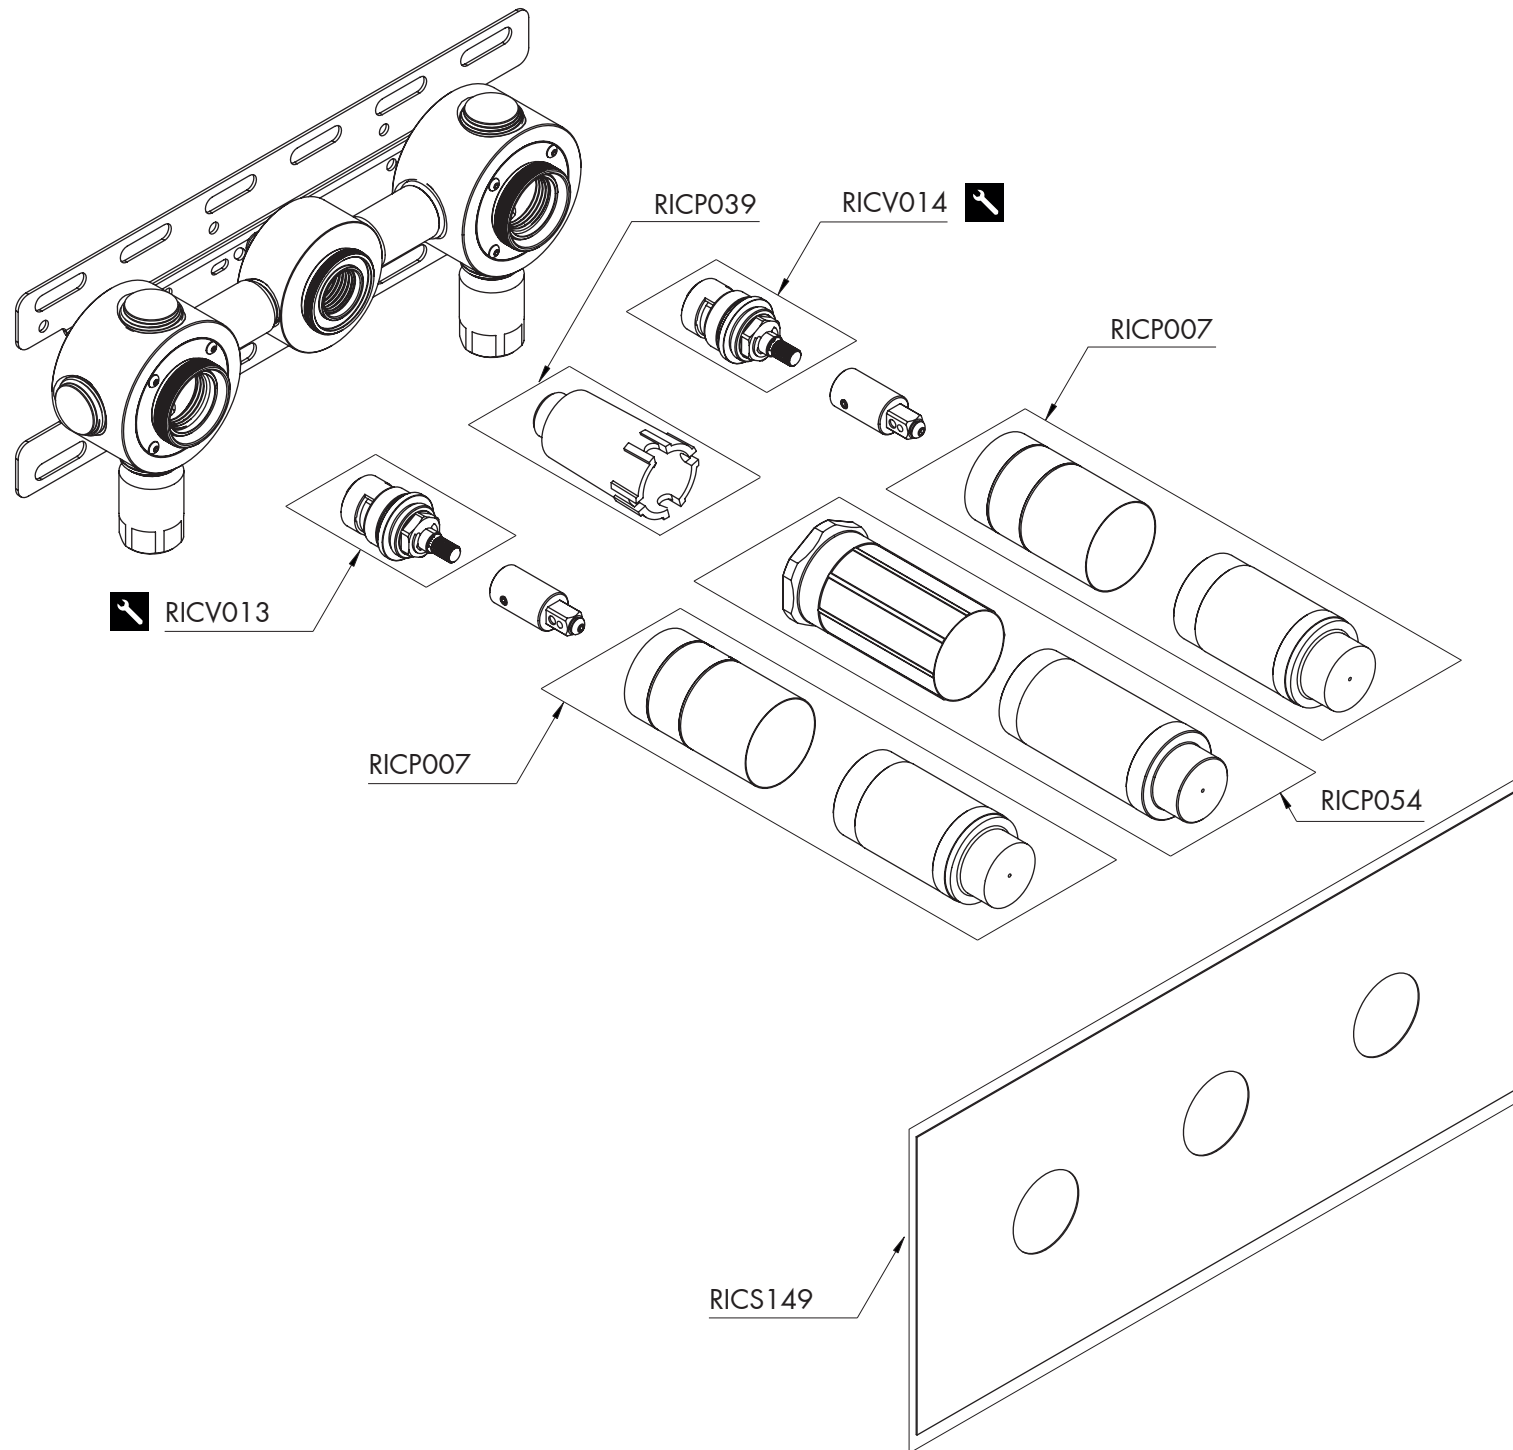

## SPARE PARTS

|         |                     |
|---------|---------------------|
| RICP007 | Protective covering |
| RICP039 | Protective covering |
| RICP054 | Protective covering |
| RICS149 | Insulation membrane |
| RICV013 | Shut-off valve      |
| RICV014 | Shut-off valve      |

## LEGEND

### ICONS



Tool included in spare part