

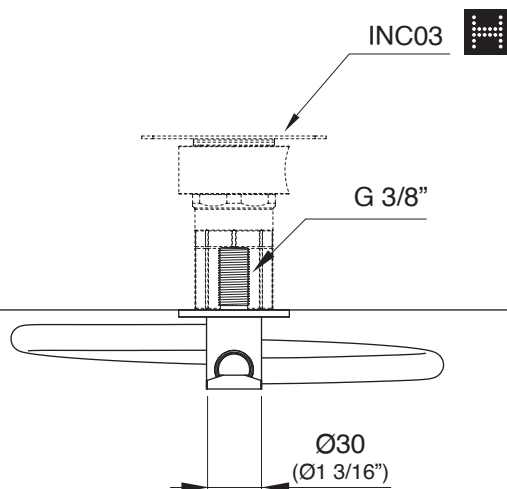


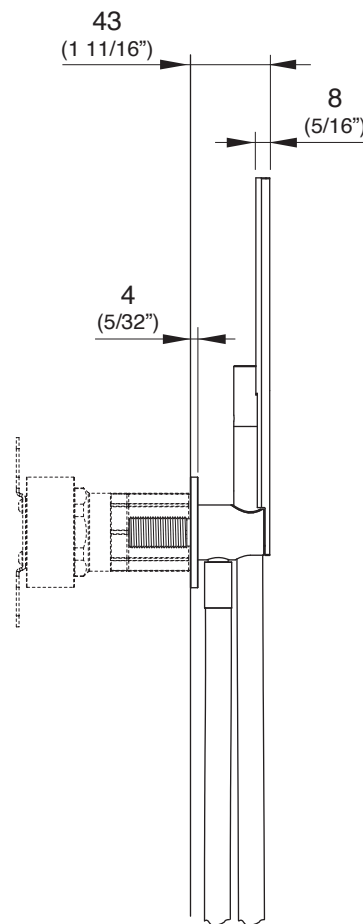

INCLUDED ADAPTER G 3/8" - G 1/2"

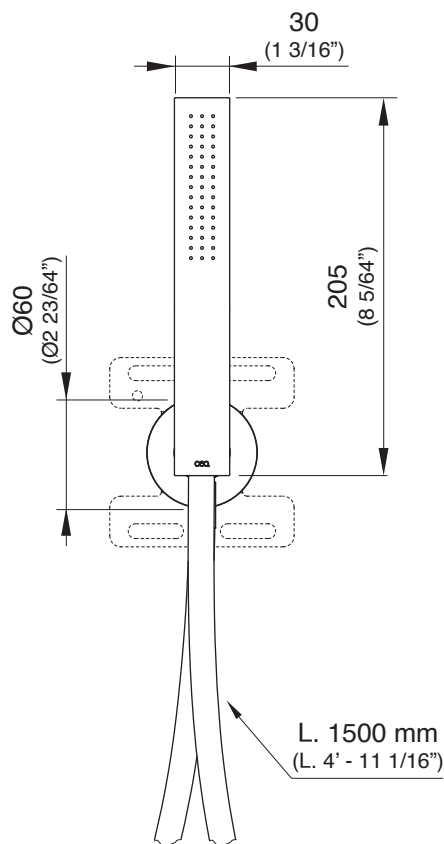

AYL95 _REV10

DESIGN
YABU PUSHELBERG



AYL95/AYLA

AISI 316L STAINLESS STEEL

Doccetta con supporto e presa
acqua

Hand shower with bracket and water
connection



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE



detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

H (mm)

+ INC03
750
(2' - 5 17/32")

MIN. 250
(min. 9 27/32")

100 mm
(3 15/16")

L (mm)

AYL95

_REV10

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.

The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.

Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.

La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.

La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Doccetta acciaio inox / *Stainless steel hand shower*





6,6 l/min / *1.7 gpm*

Doccetta gomma silconica / *Silicone rubber hand shower*

6,6 l/min / *1.7 gpm*

CEA

ceadesign.it

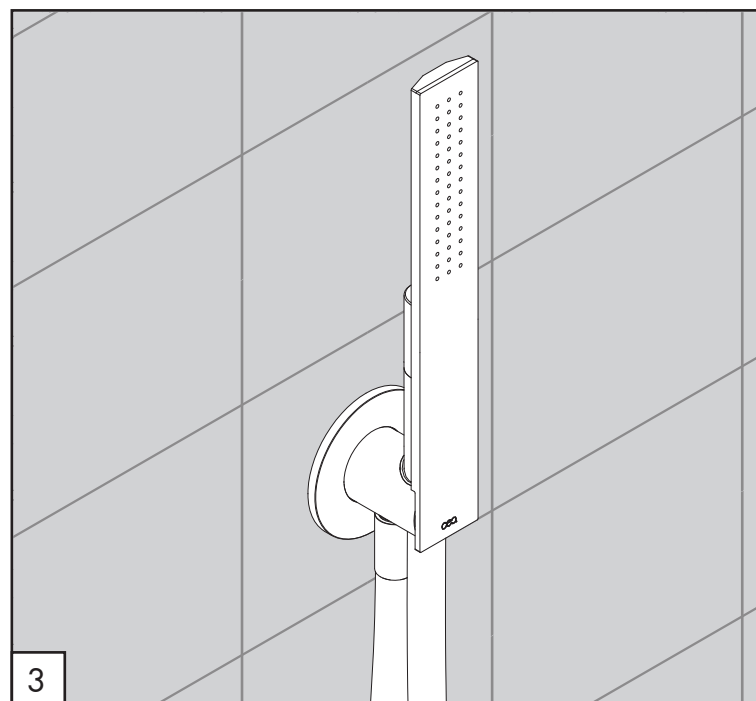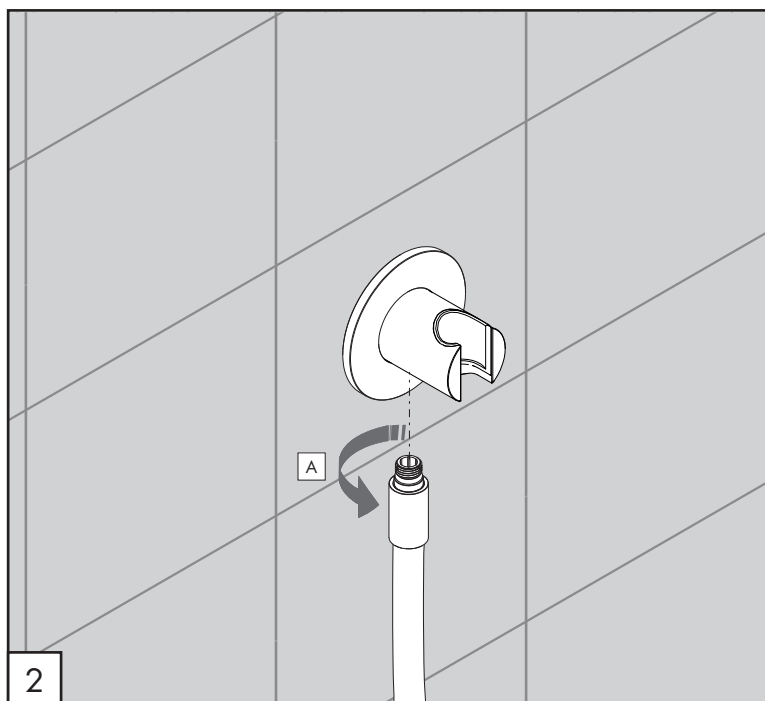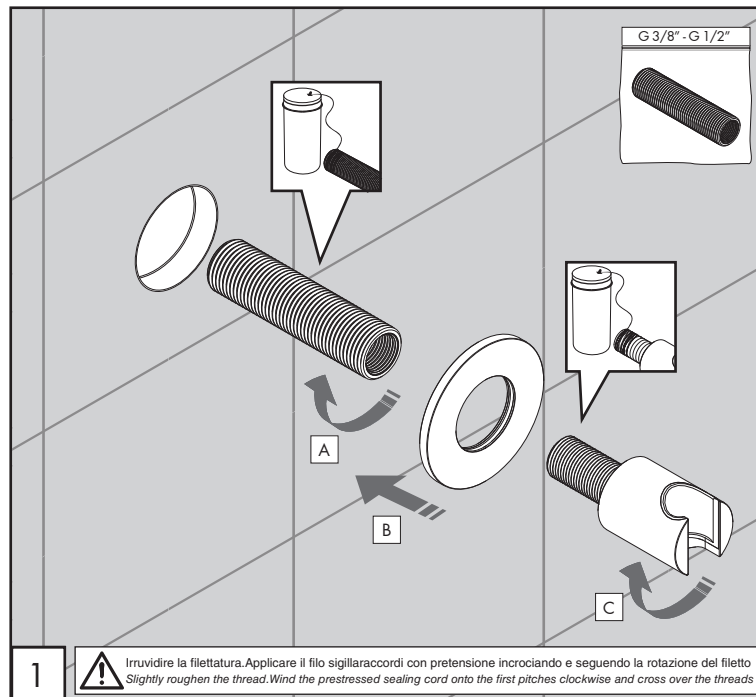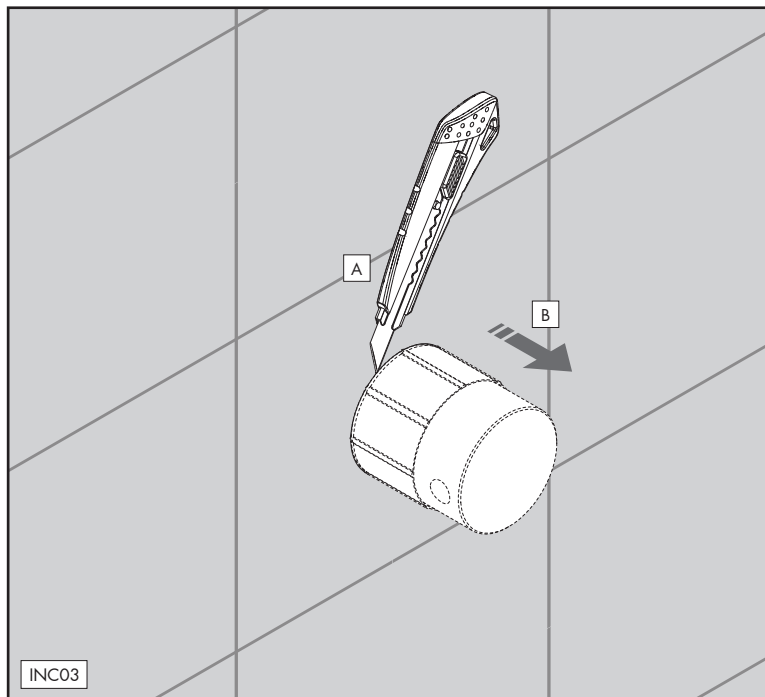

AYL95 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA219	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD054	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD055	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF116	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF117	Flessibile / <i>Hose</i>
RICR031	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICS490	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>
RICT010	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICU037	Supporto doccetta / <i>Hand shower holder</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	

