

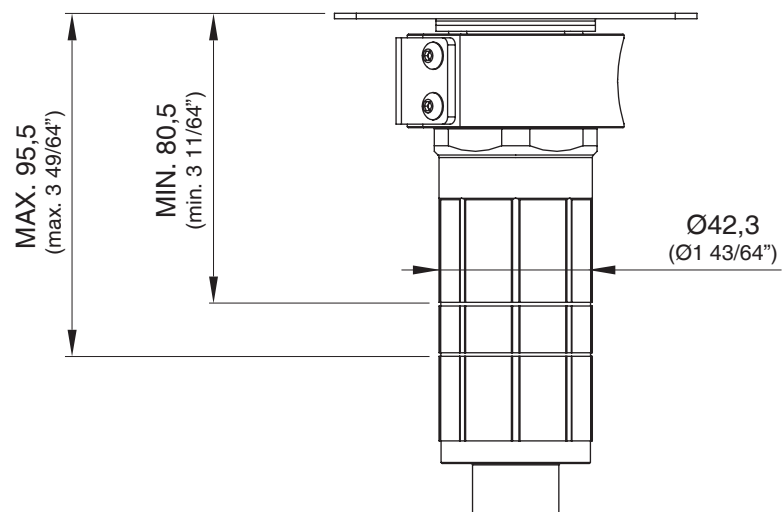
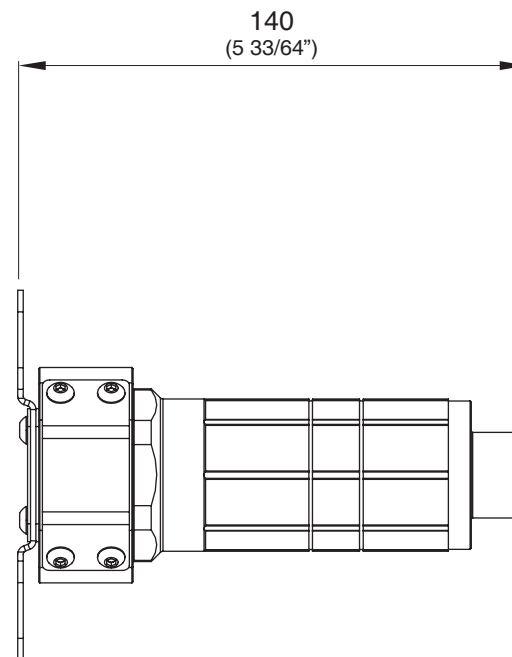


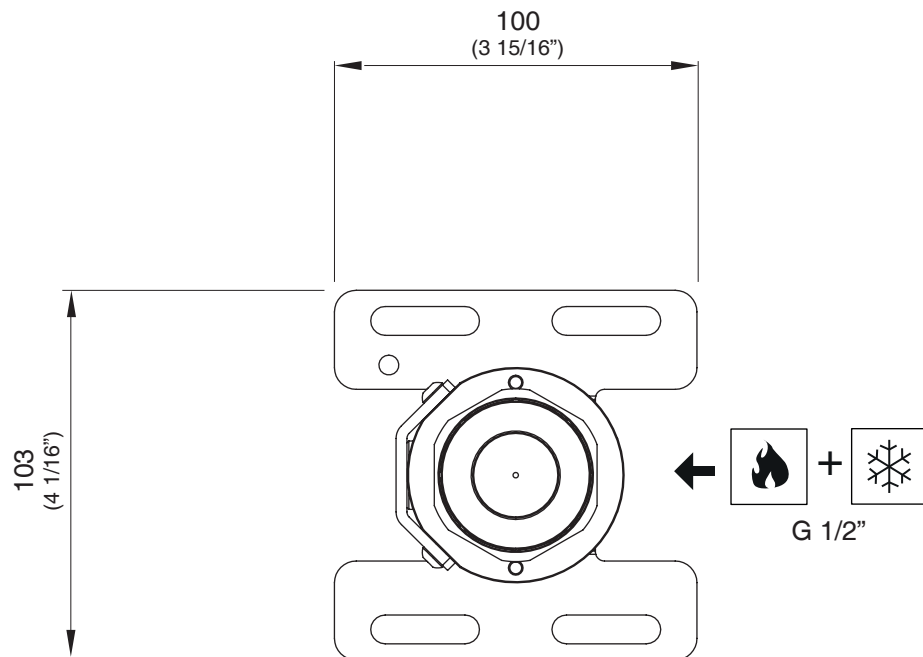

PTR13 _REV17



REGISTERED PATENT
CEADDESIGN

AISI 304 STAINLESS STEEL

Corpo incasso universale che permette una regolazione in profondità nella parete

Universal built-in part that allows to adjust its depth into the wall

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

BAR52 - BAR53



Qualora si desideri utilizzare una bocca di erogazione diversa da quelle in dotazione nella parte esterna prevista (PRODOTTI CORRELATI), è necessario aggiungere il raccordo con riduzione G 3/8" - G 3/8" (cod. RICT030) o riduzione G 1/2" - G 3/8" (cod. RICT050)





If you wish to use a spout other than those supplied in the external part provided (RELATED PRODUCTS), it is necessary to add the fitting with the reduction G 3/8" - G 3/8" (code RICT030) or reduction G 1/2" - G 3/8" (code RICT050)

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

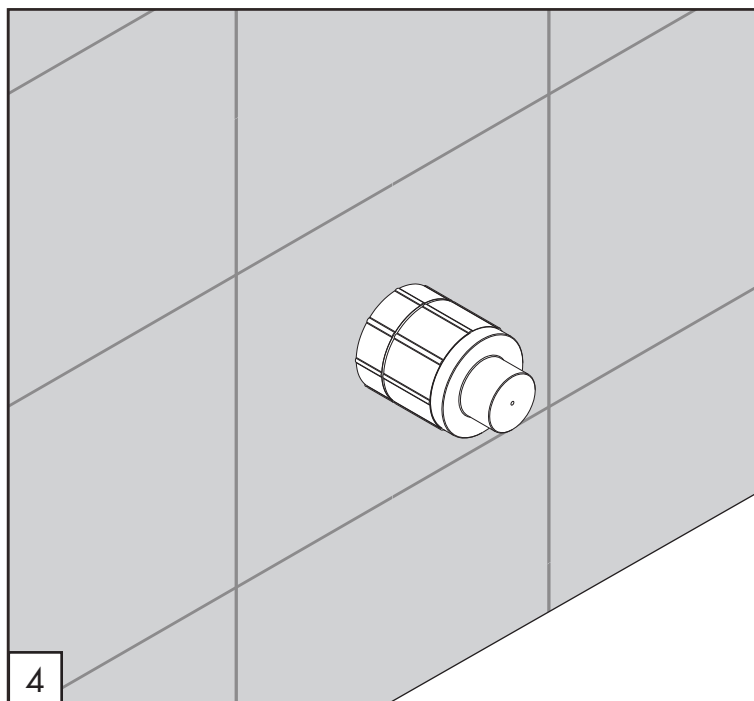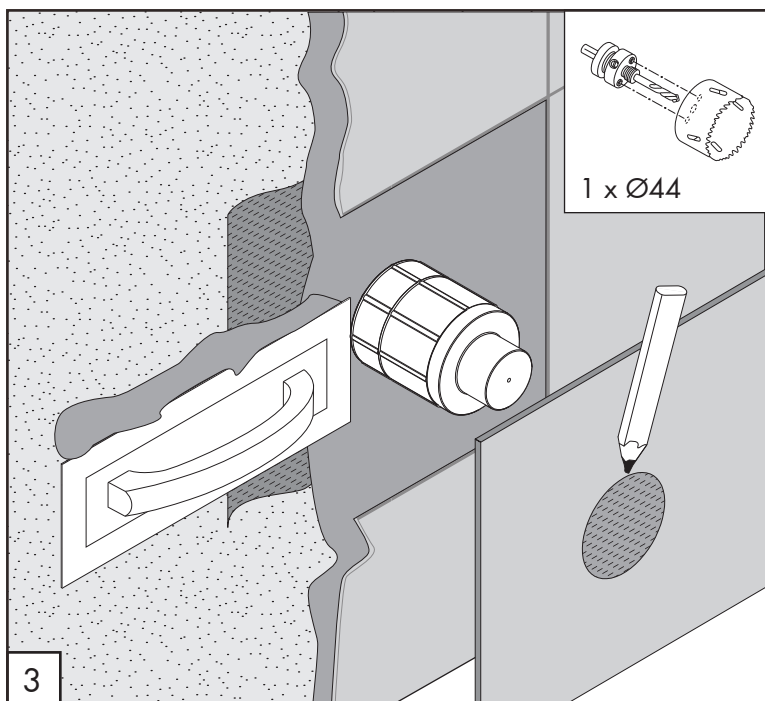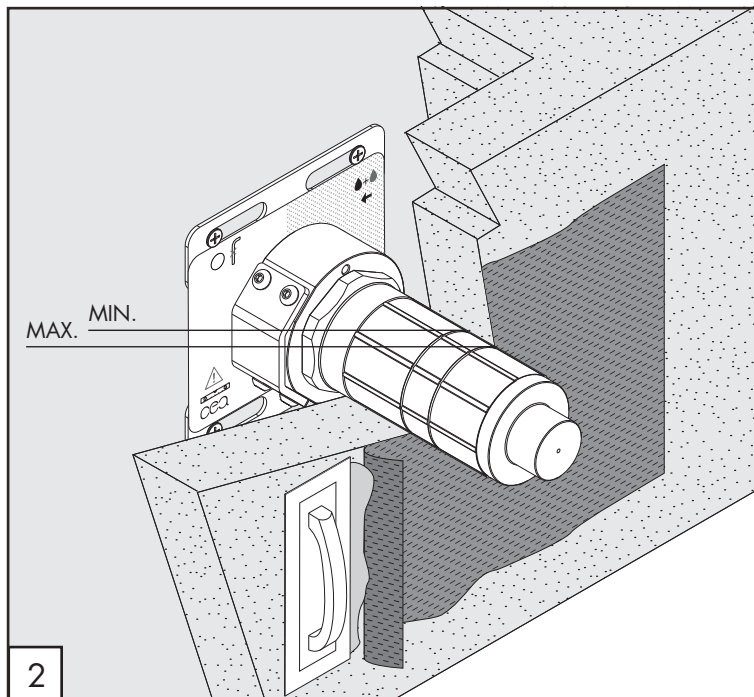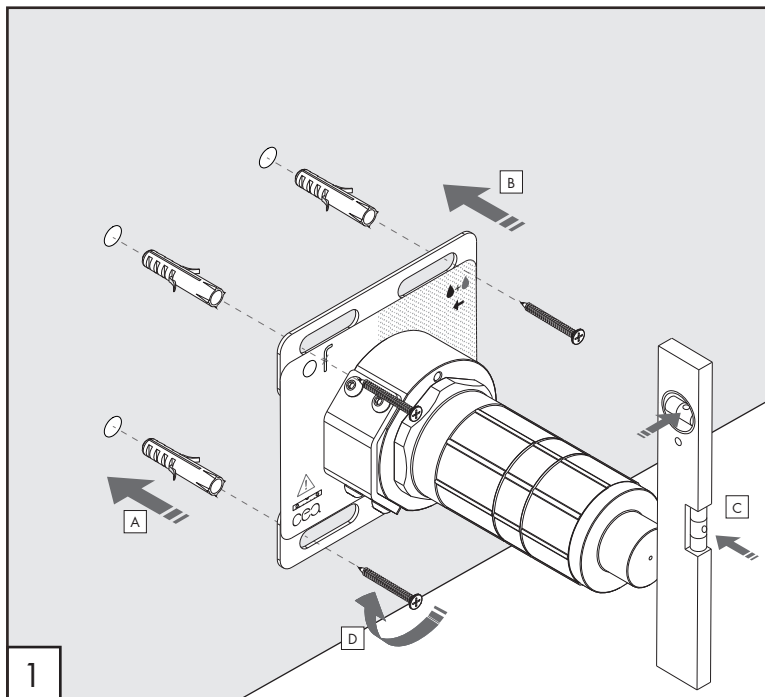

PTR13

_REV17



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.

PORTATE / FLOW RATE


BAR	l/min	gpm
1	26,2	6.9
2	37,0	9.8
3*	44,9	11.9
4	46,9	12.4
5	47,5	12.5

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

ceadesign.it

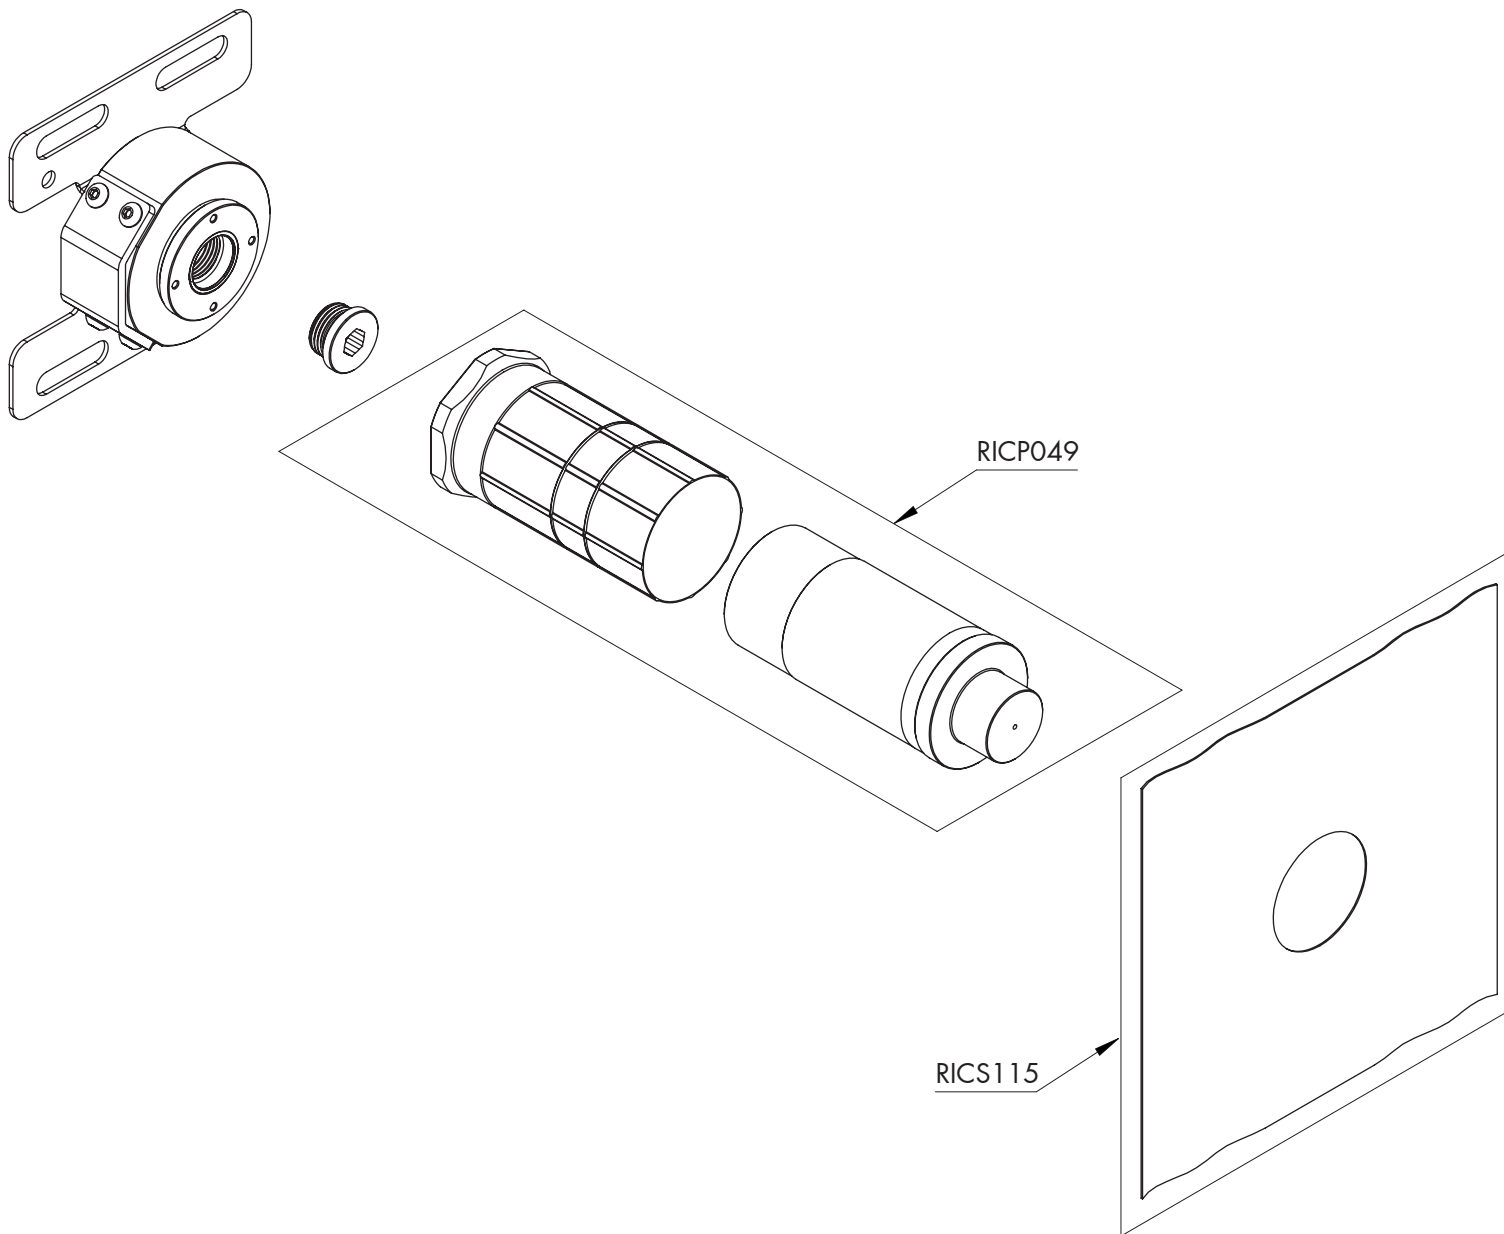

PTR13 _REV17



RICAMBI / SPARE PARTS

RICP049	Copertura di protezione / <i>Protective covering</i>
RICS115	Membrana di isolamento / <i>Insulation membrane</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

CEQ