

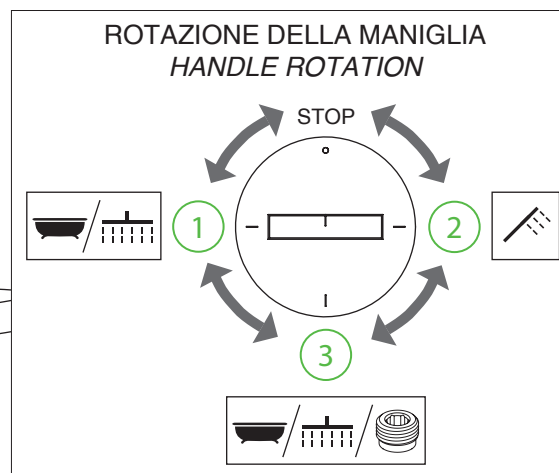
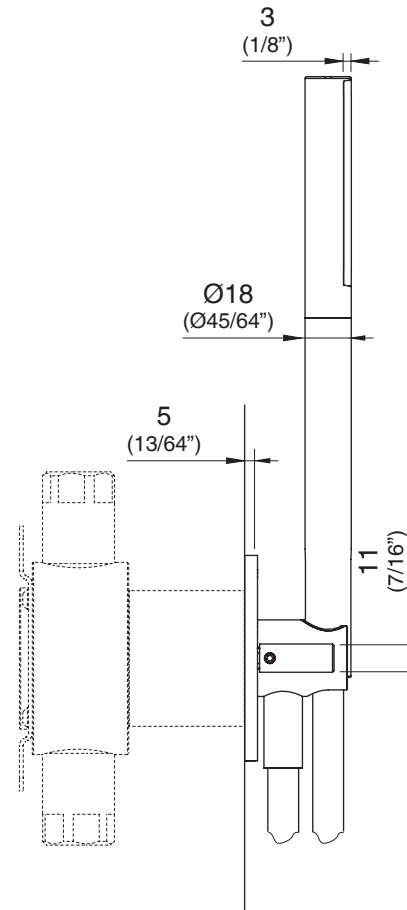


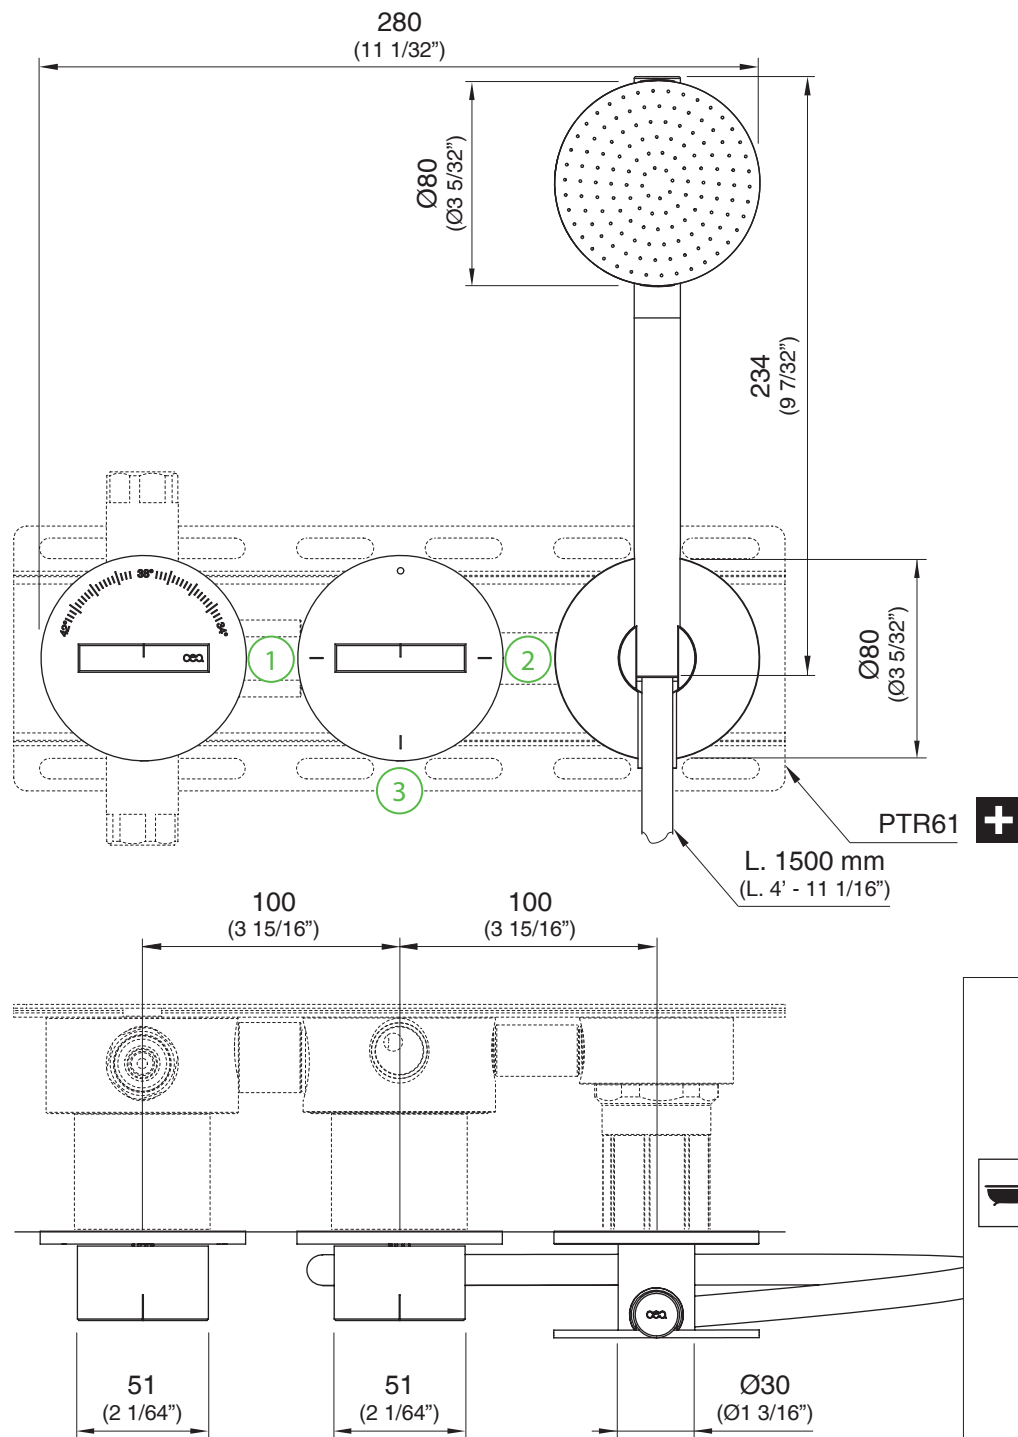

# BAR76H\_REV10

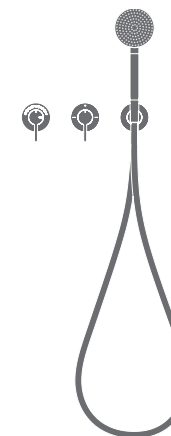

DESIGN  
NATALINO MALASORTI

**BAR76H/BAR**

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo miscelatore termostatico  
a parete per vasca/doccia con  
deviatore 2/3 vie e doccetta

*Wall mounted thermostatic mixer  
set for bathtub/shower with 2/3 way  
diverter and hand shower*

## PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE74 - FRE202 - MIL91



Possibilità di installazione a 180°  
*Installation possibility at 180°*



Prodotto che necessita di parte incasso  
*Product that needs built-in part*



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
*Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures*

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE  
DO NOT USE



acido clorico e muriatico  
*cloric and muriatic acid*



acido fluoridrico  
*hydrofluoric acid*



ipoclorito di sodio  
*chlorine bleach*

UTILIZZARE  
TO USE



detergente a pH neutro  
*neutral pH detergent*

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

*CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

**cea**

ceadesign.it


H (mm)

+ PTR61  
750  
(2' - 5 17/32")

100 mm  
(3 15/16")

0

250  
(9 27/32")

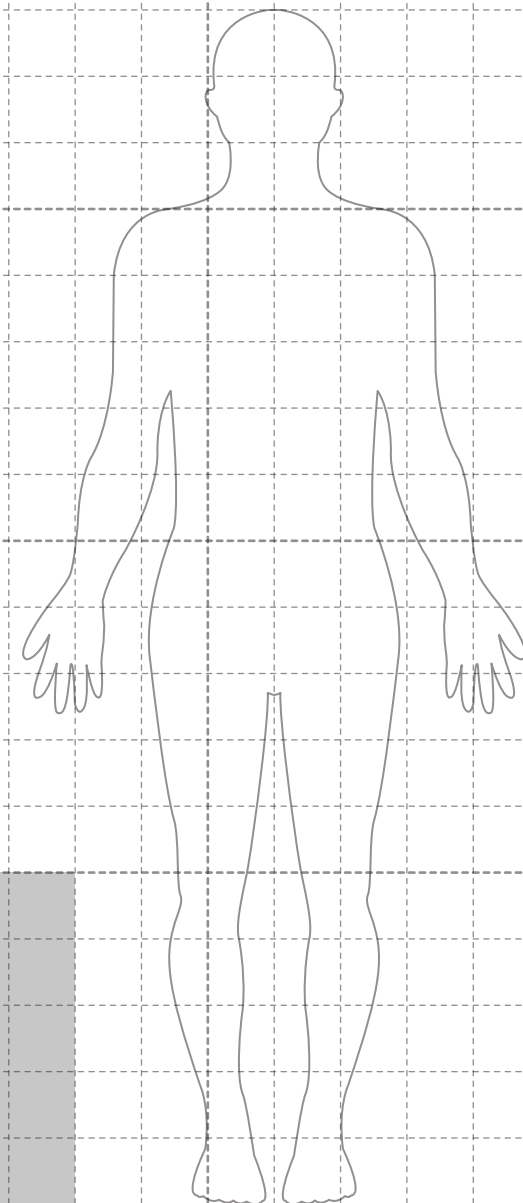

L (mm)

# BAR76H\_

REV10



## AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

**L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.**

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

## INSTALLATION WARNINGS

**The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.**

The representation is purely indicative.

## INSTALLATIONS WARNING

**Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.**

Die Zeichnung ist rein indikativ.

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

**La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.**

La representación es indicativa.





## AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

**La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.**

La représentation est purement indicative.

# CEA

ceadesign.it

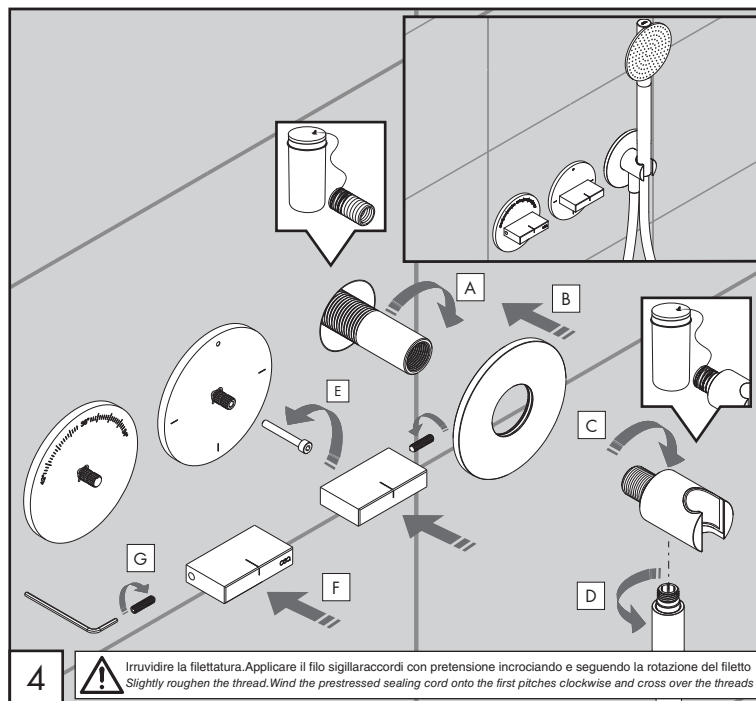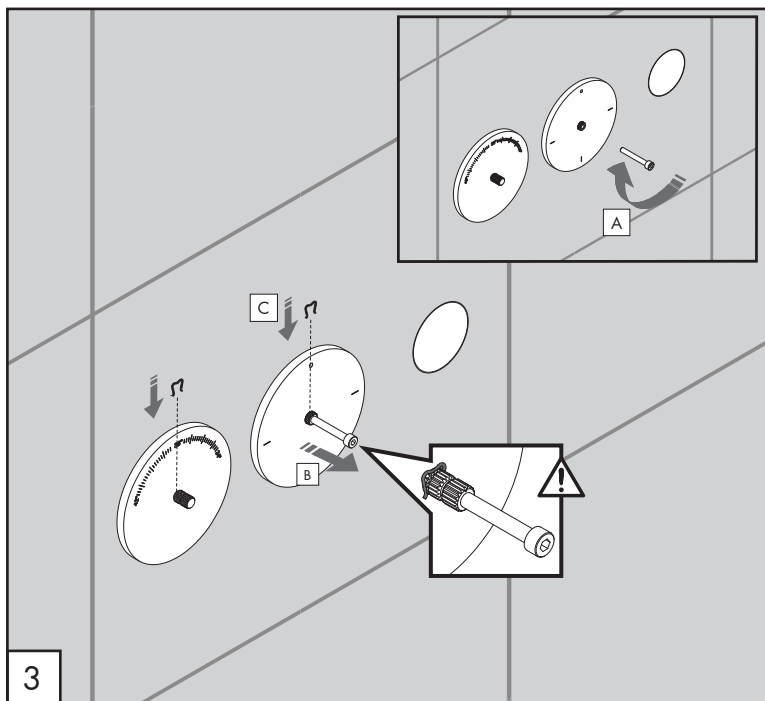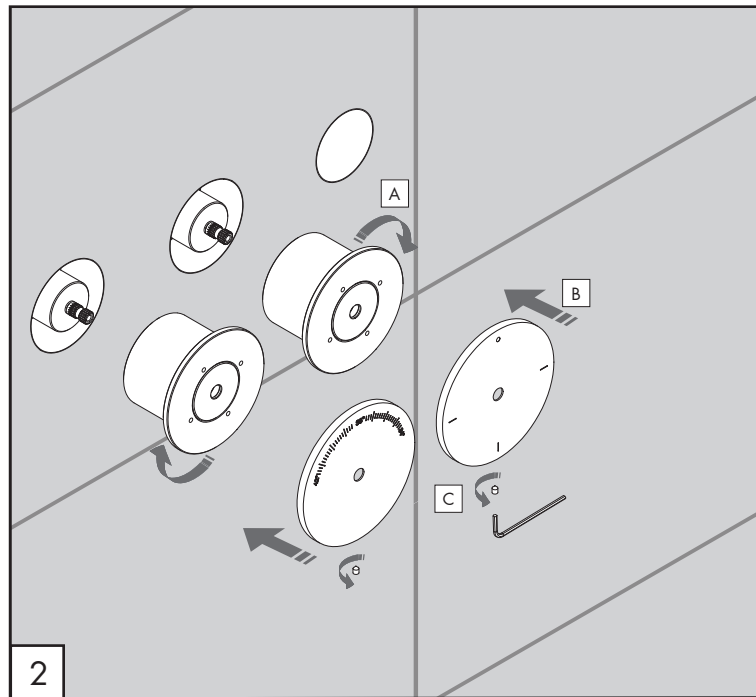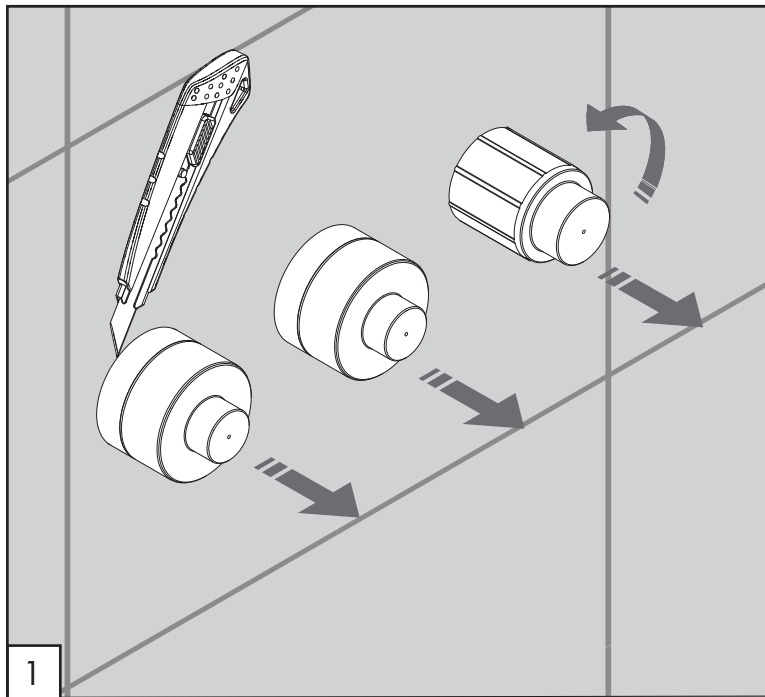

# BAR76H\_REV10



## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Éviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

## PORTATE / FLOW RATE

| BAR | uscita 1 / outlet 1 |     | uscita 3 / outlet 3 |     |
|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
|     | l/min               | gpm | l/min               | gpm |
| 1   | 11,2                | 2.9 | 11,7                | 3.1 |
| 2   | 15,8                | 4.2 | 16,6                | 4.4 |
| 3*  | 19,2                | 5.1 | 20,2                | 5.3 |
| 4   | 22,0                | 5.8 | 23,3                | 6.2 |
| 5   | 24,9                | 6.6 | 26,1                | 6.9 |


| BAR | uscita 2 doccia / hand shower outlet 2 |                                  |       |     |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------|-------|-----|
|     | acciaio inox / stainless steel         | gomma silicica / silicone rubber | l/min | gpm |
| 1   | 10,3                                   | 2.7                              | 7,6   | 2.0 |
| 2   | 14,6                                   | 3.9                              | 11,1  | 2.9 |
| 3*  | 18,0                                   | 4.8                              | 12,8  | 3.4 |
| 4   | 21,0                                   | 5.5                              | 14,3  | 3.8 |
| 5   | 23,6                                   | 6.2                              | 15,6  | 4.1 |

\* Pressione consigliata  
Recommended pressure

max. 65 °C  
max. 149 °F

CEA

ceadesign.it

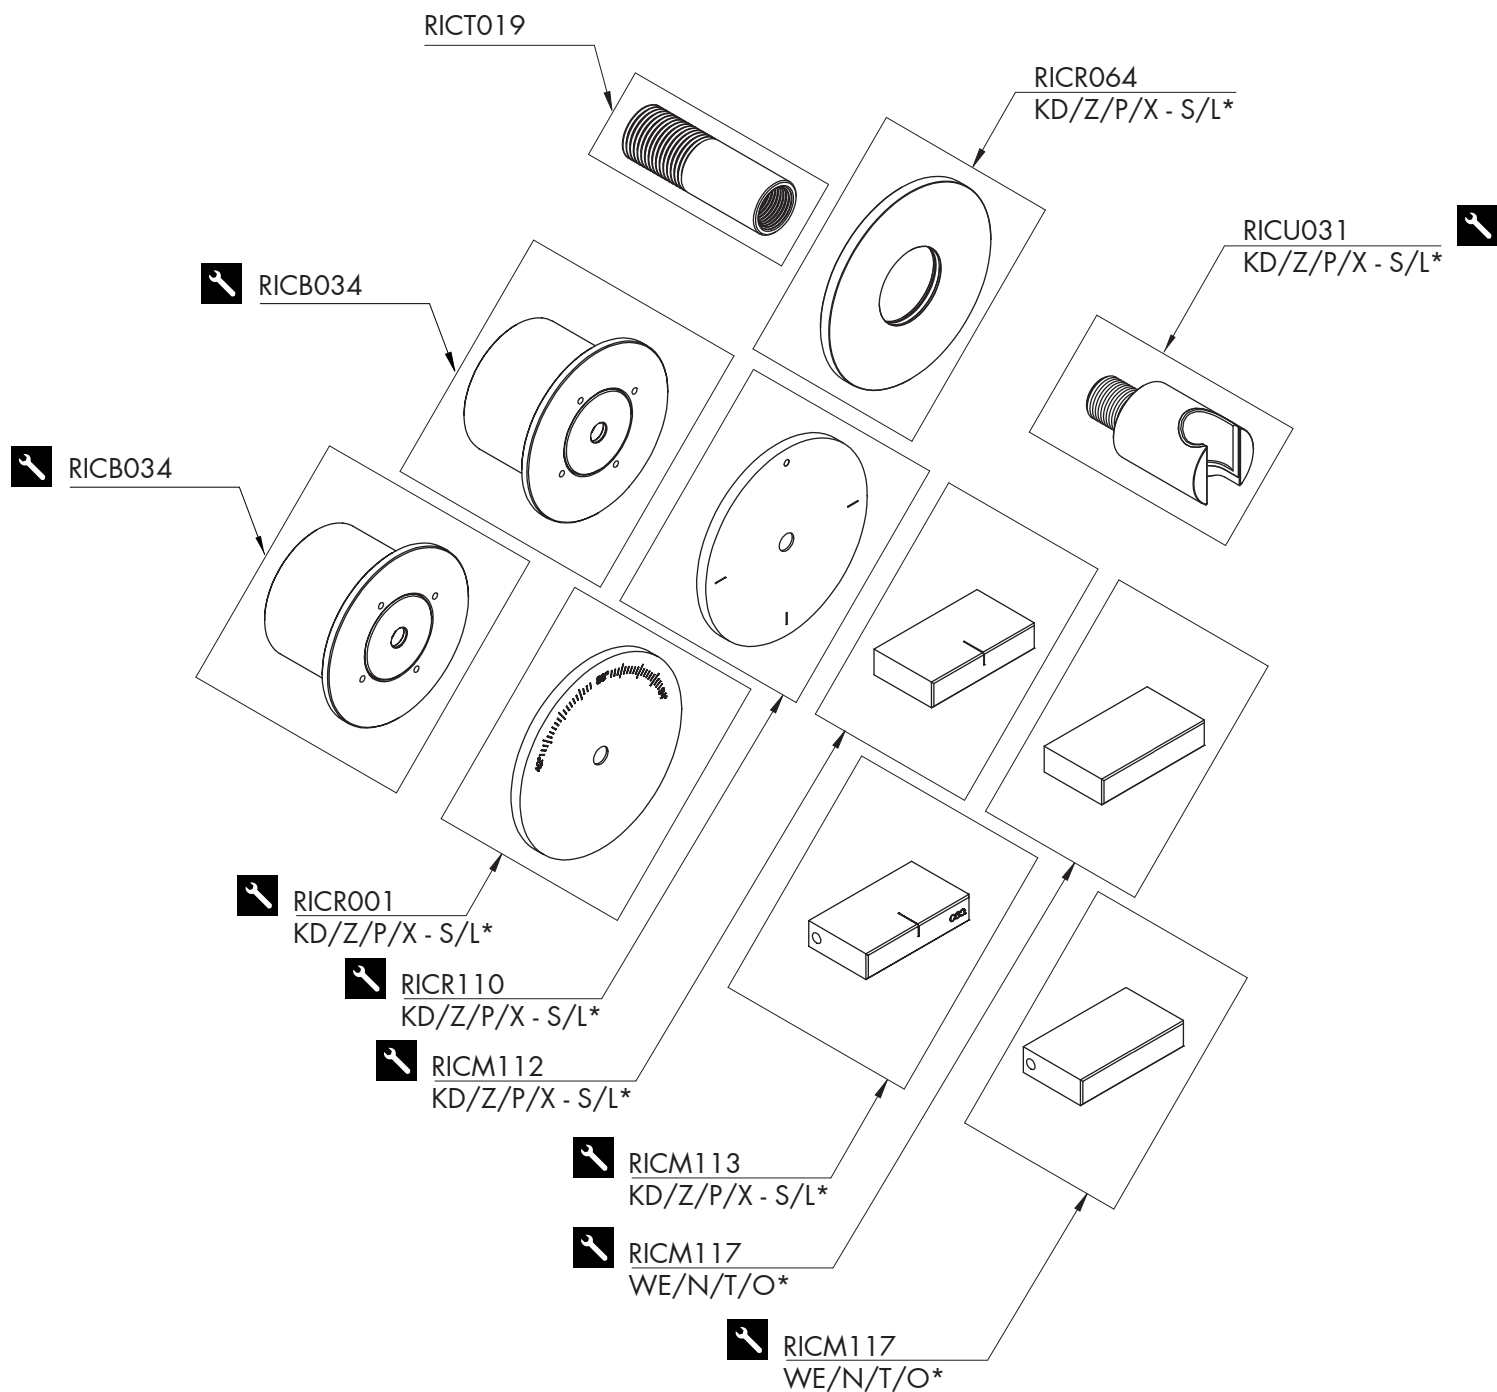

# BAR76H\_REV10



## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| RICB034 | Carter / Carter                      |
| RICM112 | Maniglia / Handle                    |
| RICM113 | Maniglia / Handle                    |
| RICM117 | Maniglia / Handle                    |
| RICR001 | Rosetta / Rosette                    |
| RICR064 | Rosetta / Rosette                    |
| RICR110 | Rosetta / Rosette                    |
| RICT019 | Raccordo / Fitting                   |
| RICU031 | Supporto doccia / Hand shower holder |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / satin finish  
L finitura lucidata / polished finish

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond  
Z bronzo / bronze  
P rame / copper  
X light gold

### ESSENZE LEGNO / WOOD ESSENCES

\*WE wengé / wenge  
N noce canaletto / canaletto walnut  
T teak birmano / burma teak  
O rovere / oak

CEA

