
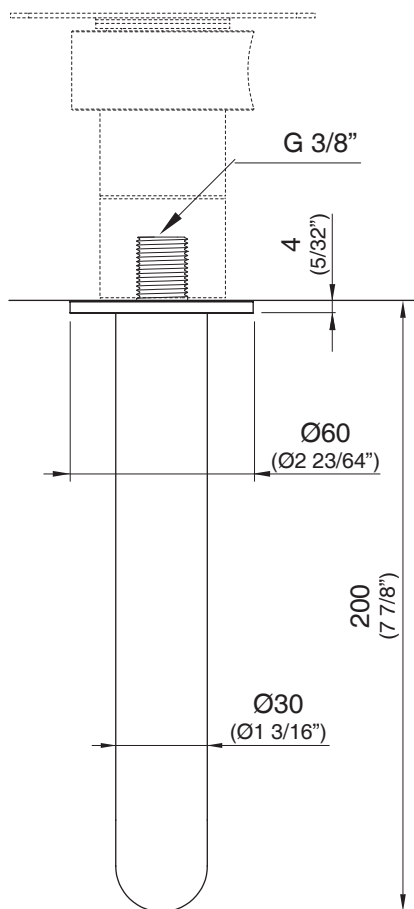


CAR14_REV11

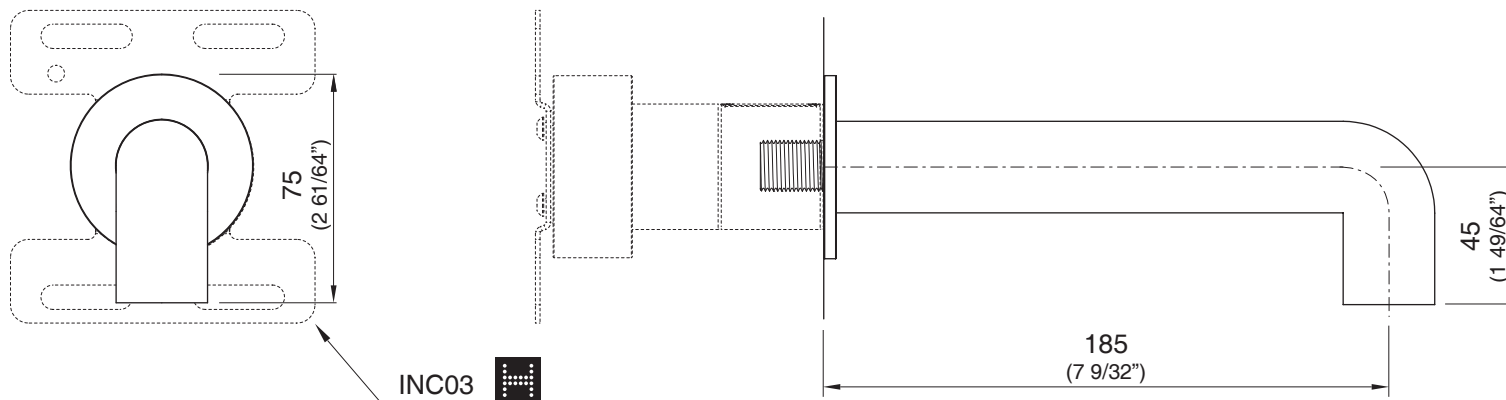

CAR14/CARTESIO

AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione a parete

Wall mounted spout

CMP DESIGN



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gmp, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gmp, water saving



Aeratore, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE






detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

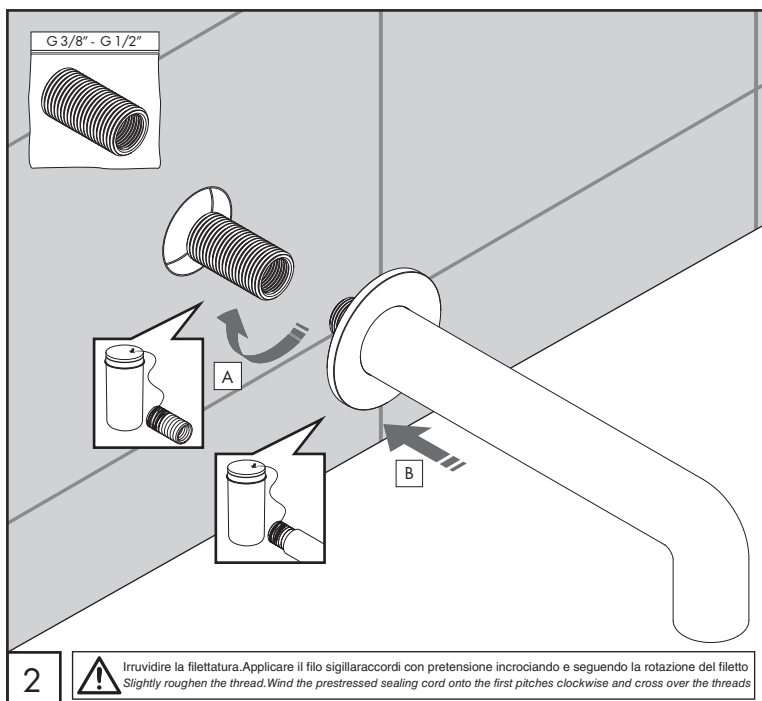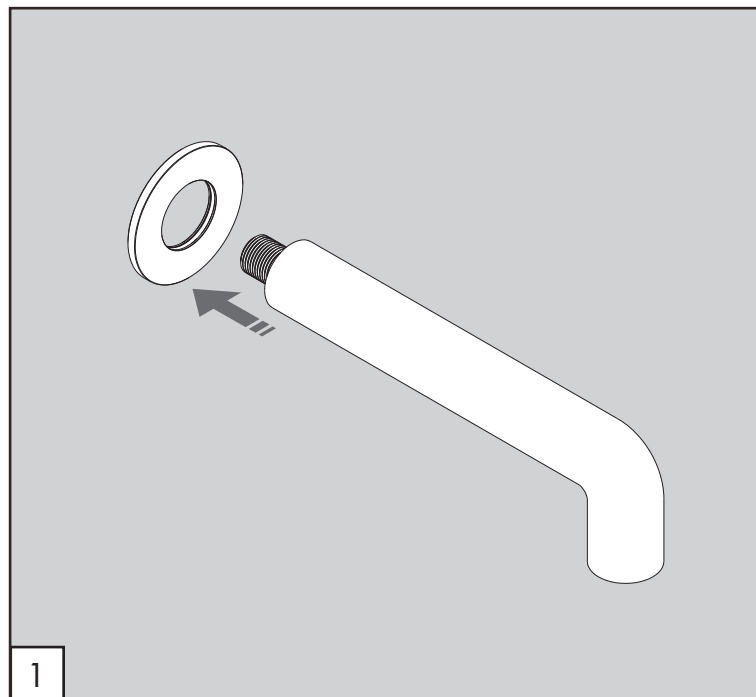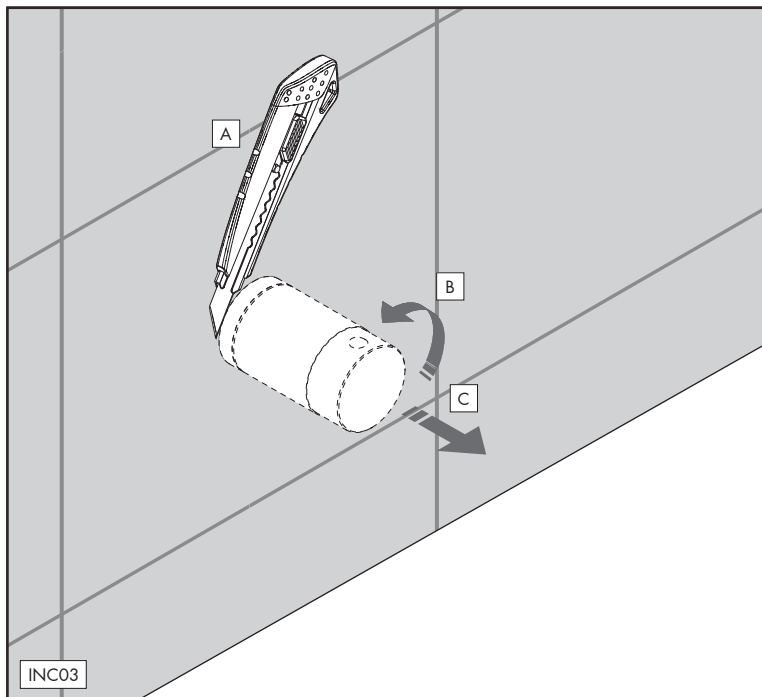

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

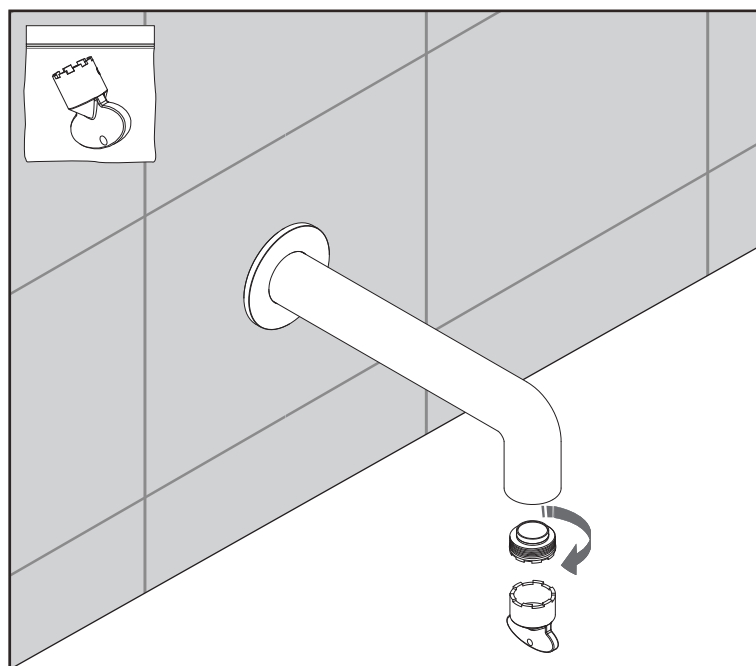

CAR14_REV11

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C
max. 158 °F

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar


AERATORI IN DOTAZIONE / AERATORS INCLUDED

 **Aeratore montato / Mounted aerator**
5 l/min / 1.3 gpm

 **Aeratore / Aerator**
22,8 - 25,2 l/min / 6 - 6.7 gpm

CEQ

ceadesign.it

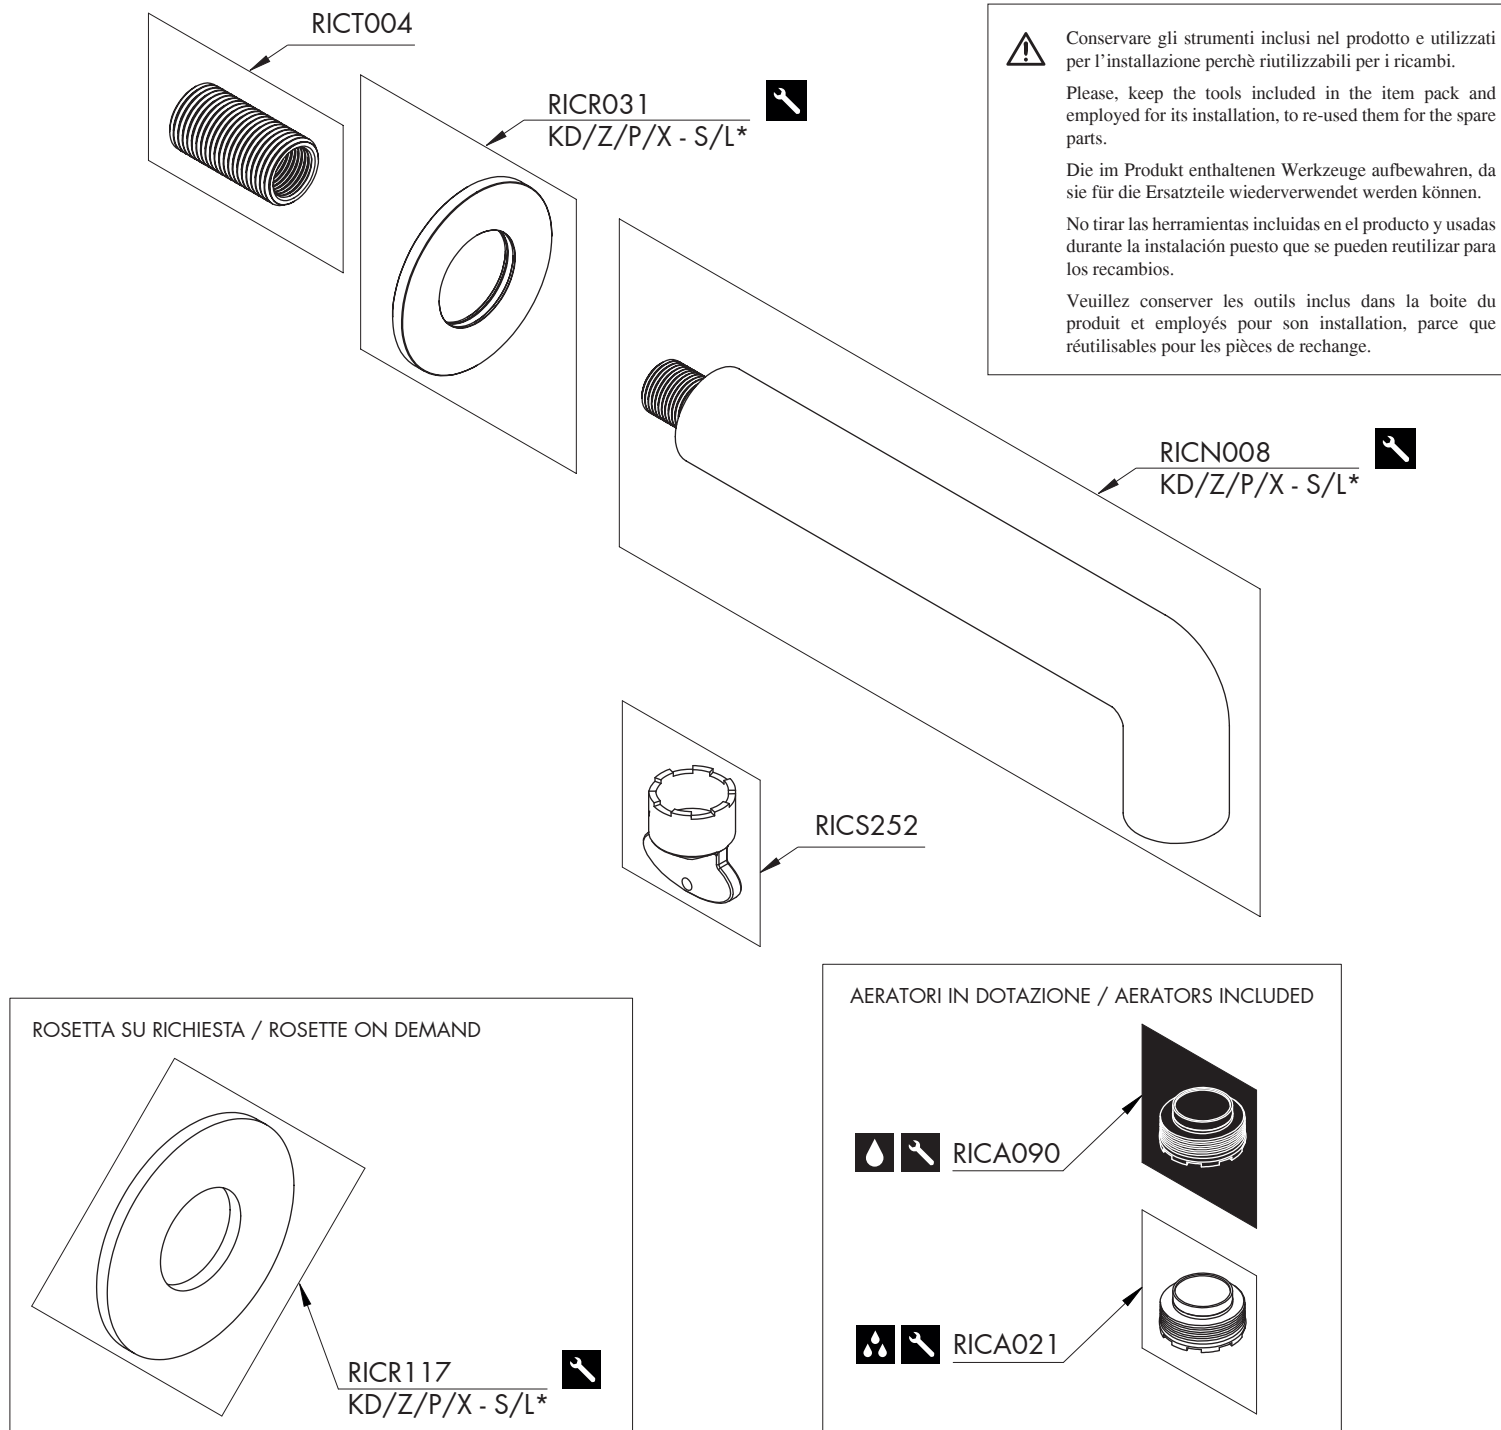

CAR14_REV11

RICAMBI / SPARE PARTS

RICAMBI	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1,3 gpm
RICA021	Aeratore / Aerator	22,8 - 25,2 l/min / 6 - 6.7 gpm
RICN008	Bocca di erogazione / Spout	
RICR031	Rosetta / Rosette	
RICS252	Chiave aeratore / Key for aerator	
RICT004	Raccordo / Fitting	

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR117	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm
---------	---

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

- Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin
- Aeratore, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub
- Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold

CEA