


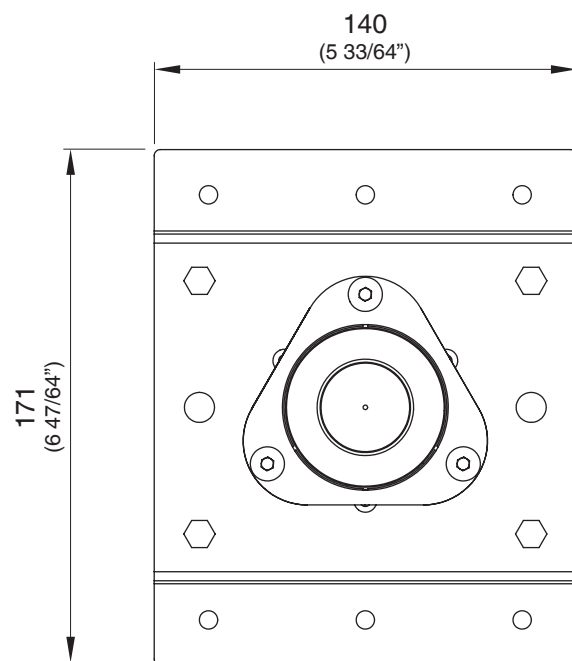
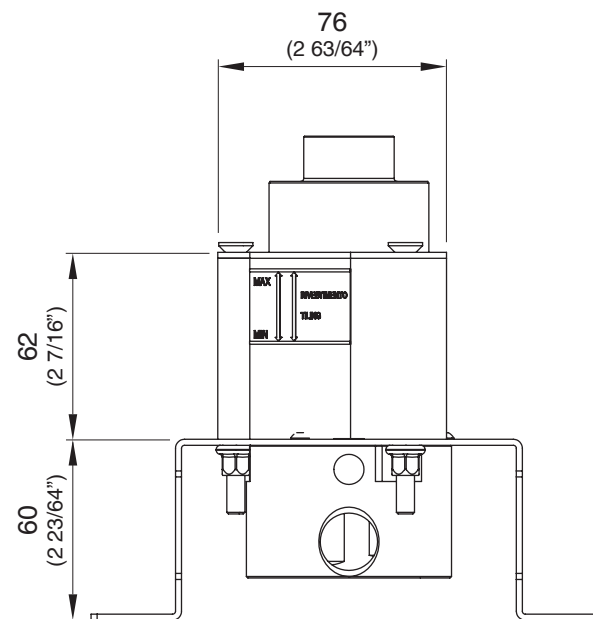


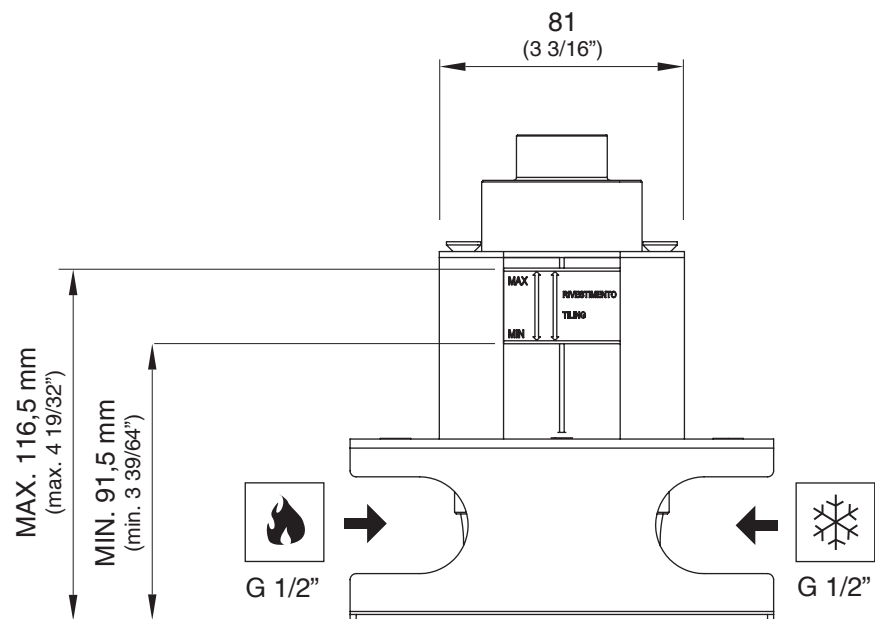

FLOOR INSTALLATION INSTALLAZIONE A PAVIMENTO




CEILING INSTALLATION INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INC01

_REV1.1



AISI 304 STAINLESS STEEL

Corpo incasso obbligatorio per erogazione a pavimento e soffitto

Necessary built-in part for floor and ceiling installation

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS





CAR04 - CAR58 - CAR160 - CAR161 - CAR162 - CRX27
CRX47 - DET08 - DET36 - GIO67 - GIO97 - GIO98
GRA12 - GRA14 - GRA19 - GRA24 - GRA25 - GRA26
HOK32 - INV08 - INV61 - INV160 - INV161 - LTZ20
MIL19 - MIL20 - MIL99 - MIL131 - ZIQ41 - ZIQ51

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

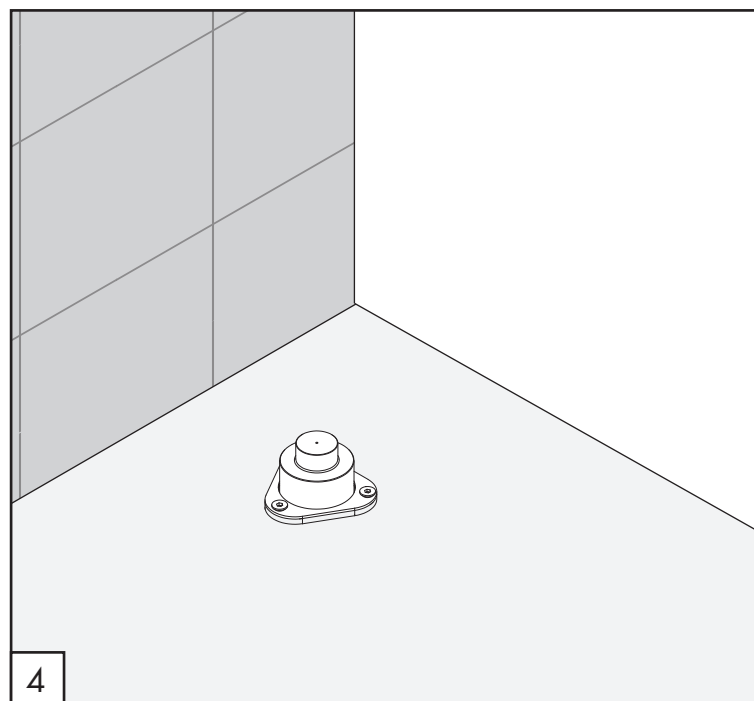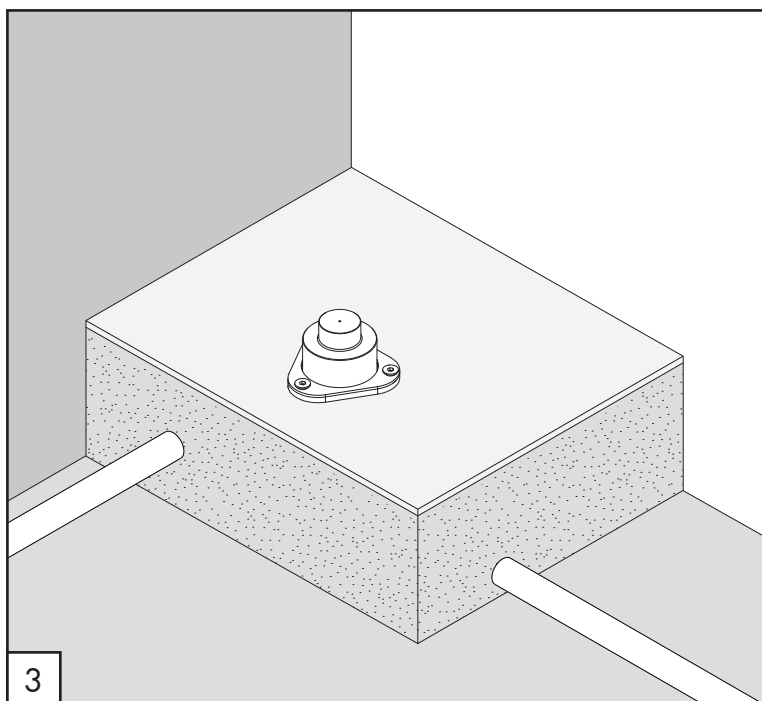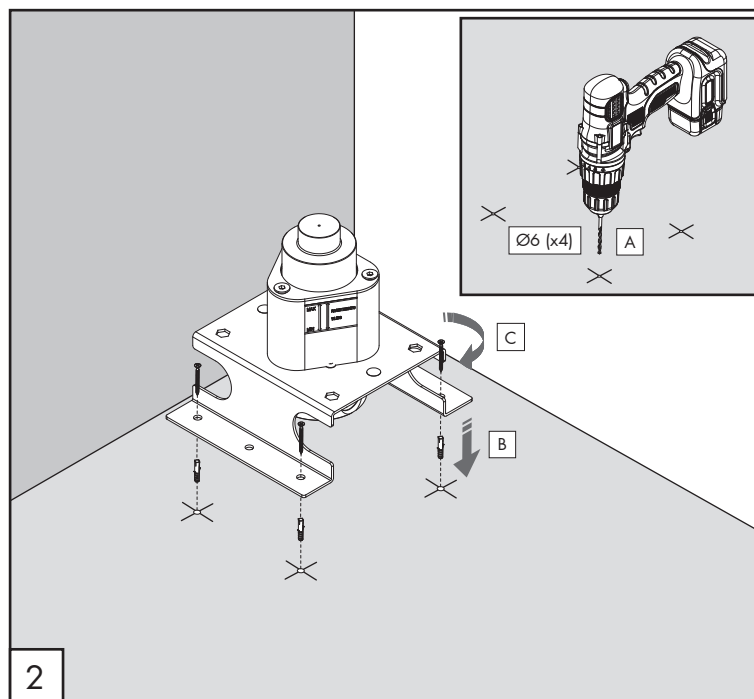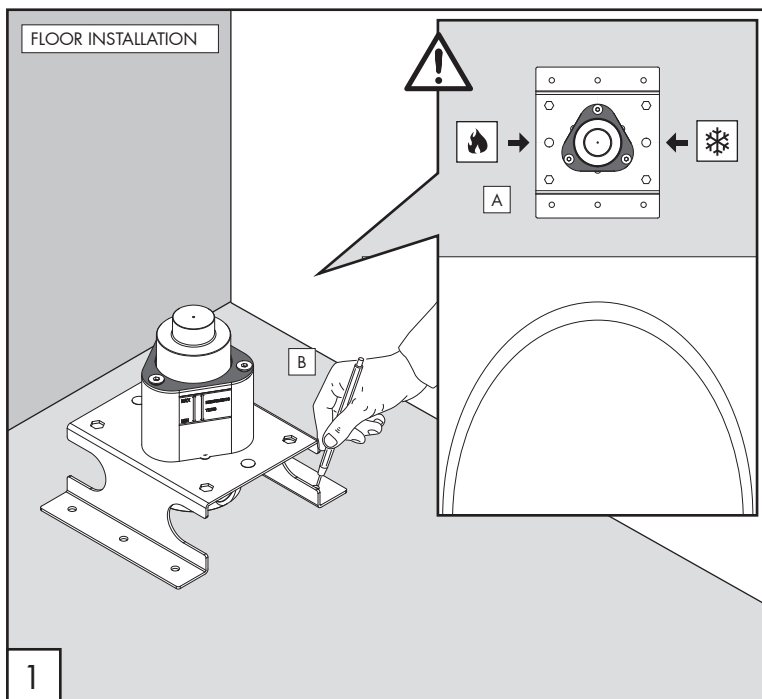

INC01

_REV1.1

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al prodotto.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage to the product.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung des Produkt zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el producto.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à le produit.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE




 max. 65 / 70 °C *
 max. 149 / 158 °F *

* La temperatura massima varia in base al prodotto abbinato
The maximum temperature varies according to the combined product

CEQ

ceadesign.it

CEILING INSTALLATION

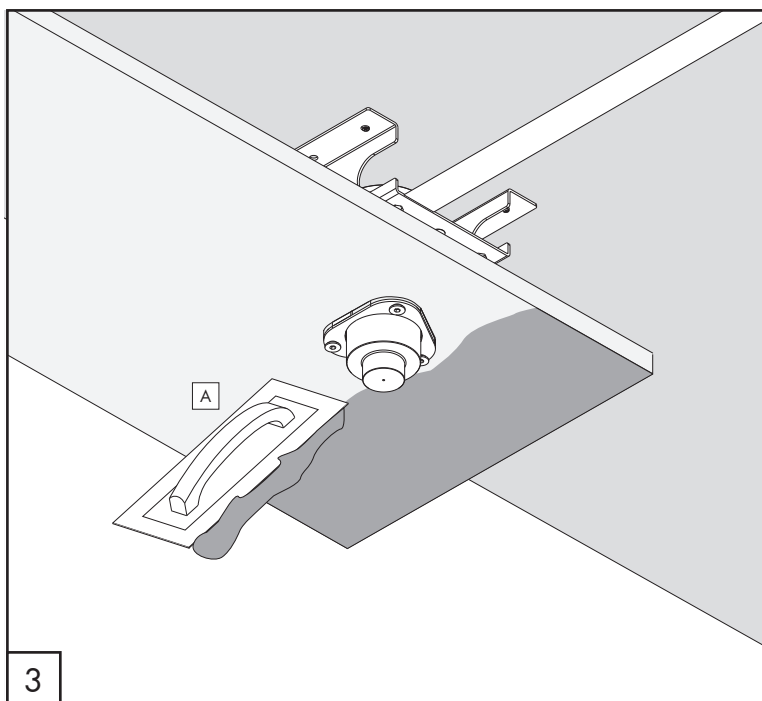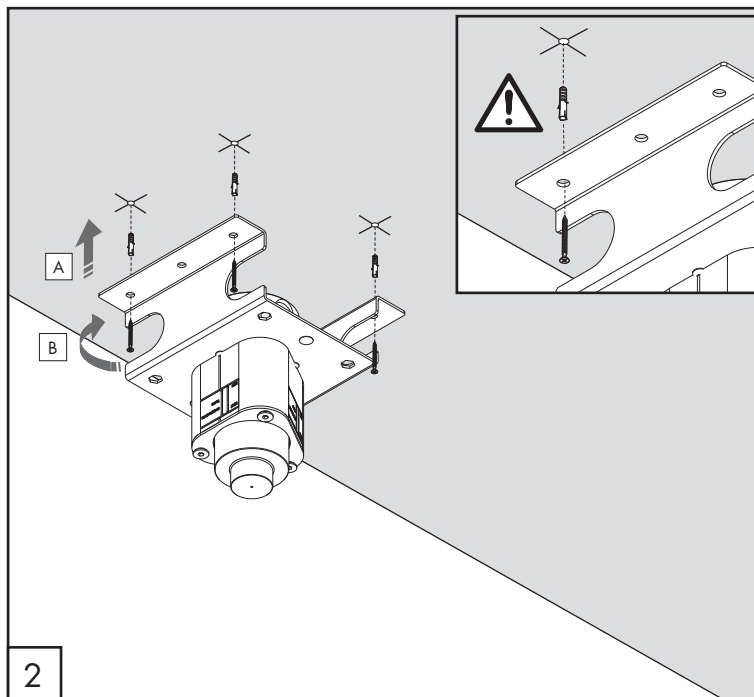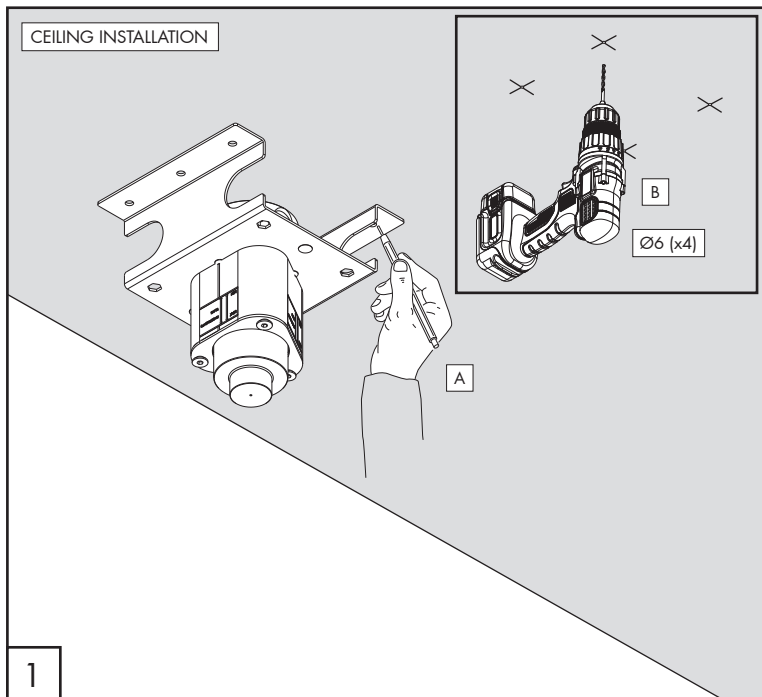

INC01 _REV1.1



Nel caso di controsoffitti prevedere una struttura rigida per il fissaggio dell'incasso.

In the case of false ceilings, provide a rigid structure to install the built-in part.

Bei Zwischendecken eine starre Struktur zur Befestigung des Unterputzkörpers vorsehen.

En el caso de falsos techos prever una estructura rígida para la fijación del cuerpo empotrado.






En cas de faux-plafond prévoir une structure rigide pour la fixation du corps à encastrer.

CEQ

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICP010	Copertura di protezione / <i>Protective covering</i>
RICS067	Piastina di fissaggio / <i>Fixing plate</i>
RICT023	Tappo / <i>Plug</i>
RICT024	Tappo / <i>Plug</i>

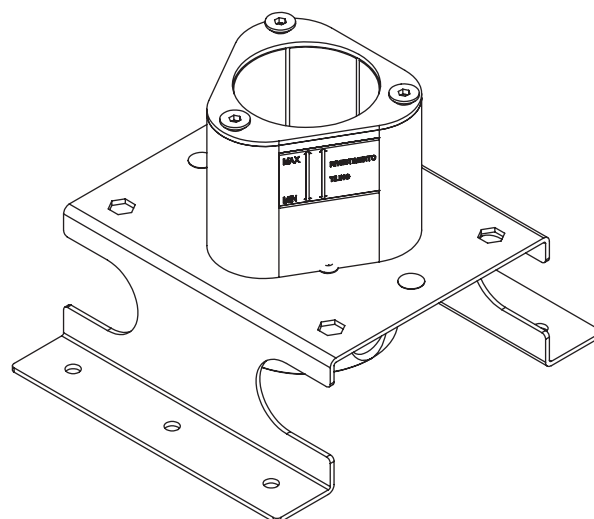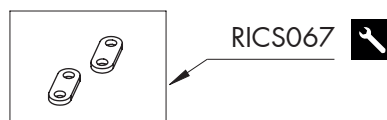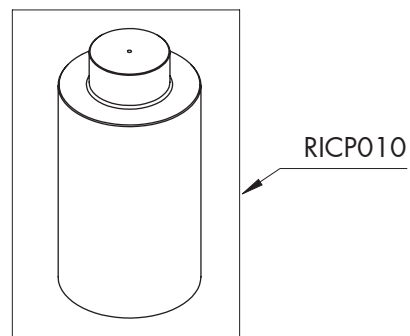

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part