



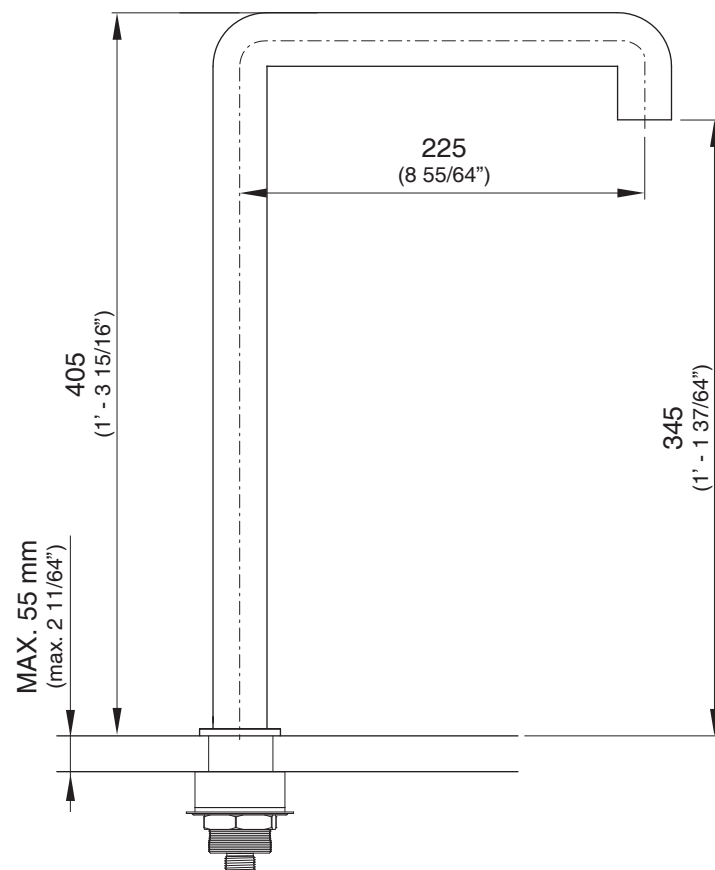

# CAR85

\_REV12

CMP DESIGN

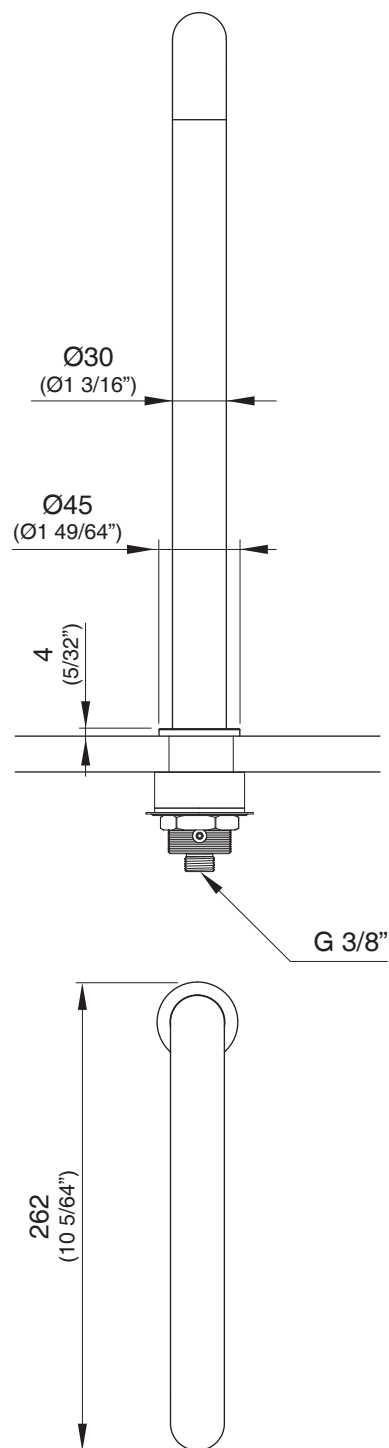

**CAR85/CARTESIO**  
AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione girevole a piano con opzione di fissaggio sottopiano

*Deck mounted swivelling spout with undertop optional fixing*



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico  
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




|                              |  |                                                              |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br><i>cloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>        |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


*CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

**CEA**

ceadesign.it

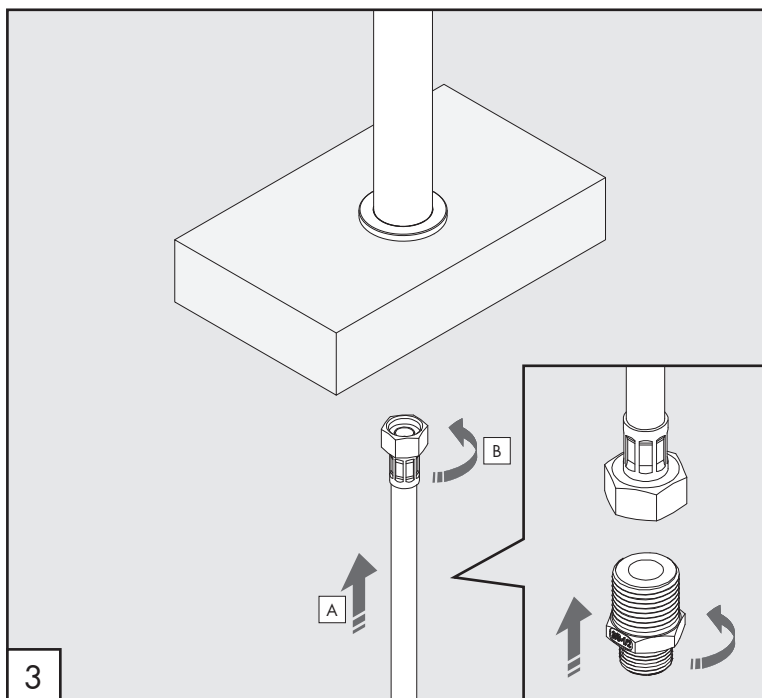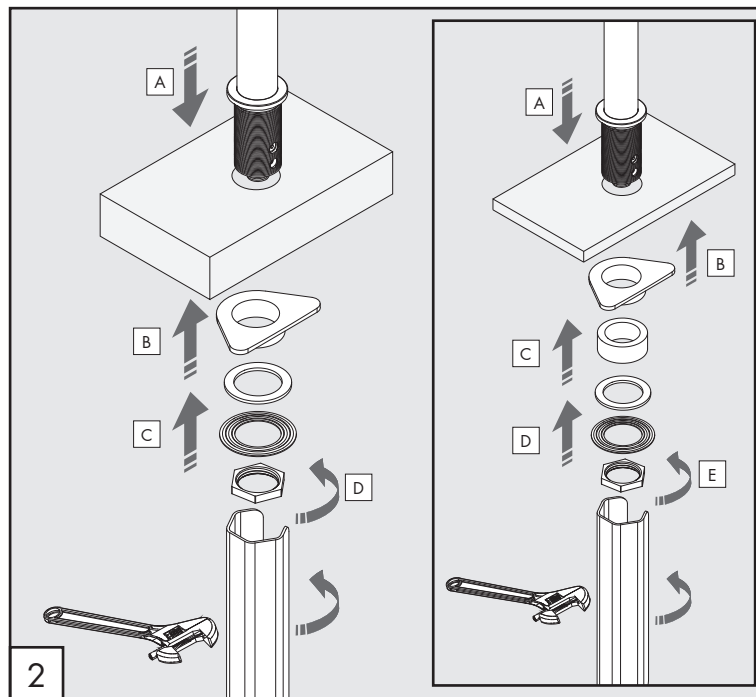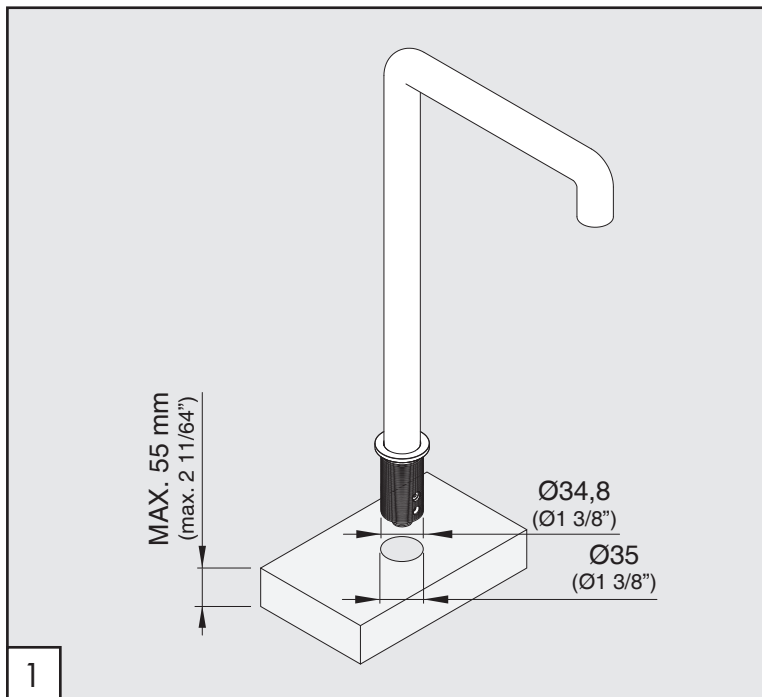

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

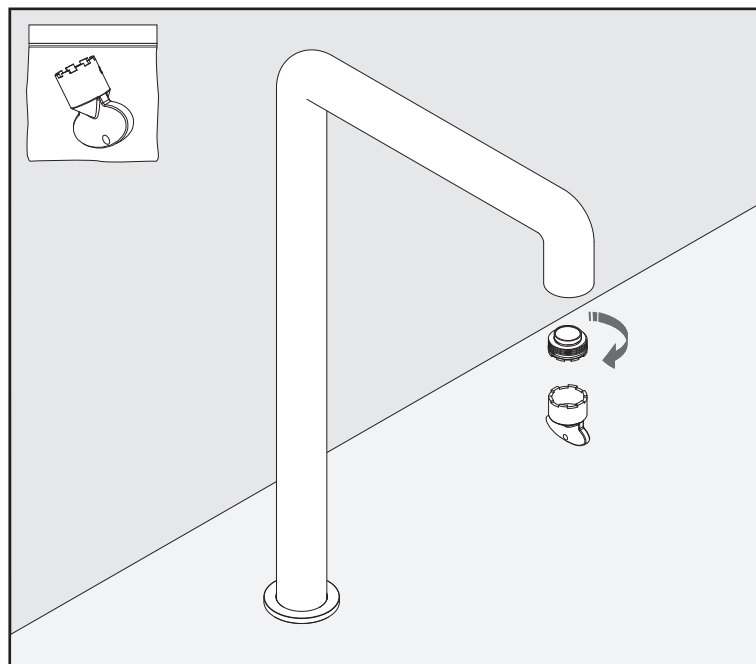

# CAR85 \_REV12

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.



## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C  
 max. 158 °F

FISSAGGIO OPZIONALE BOCCA DI EROGAZIONE / SPOUT OPTIONAL FIXING /  
OPTIONALER BEFESTIGUNG DES AUSLAUF / FIJACIÓN OPCIONAL DE CAÑO /  
OPTION DE FIXATION DU BEC

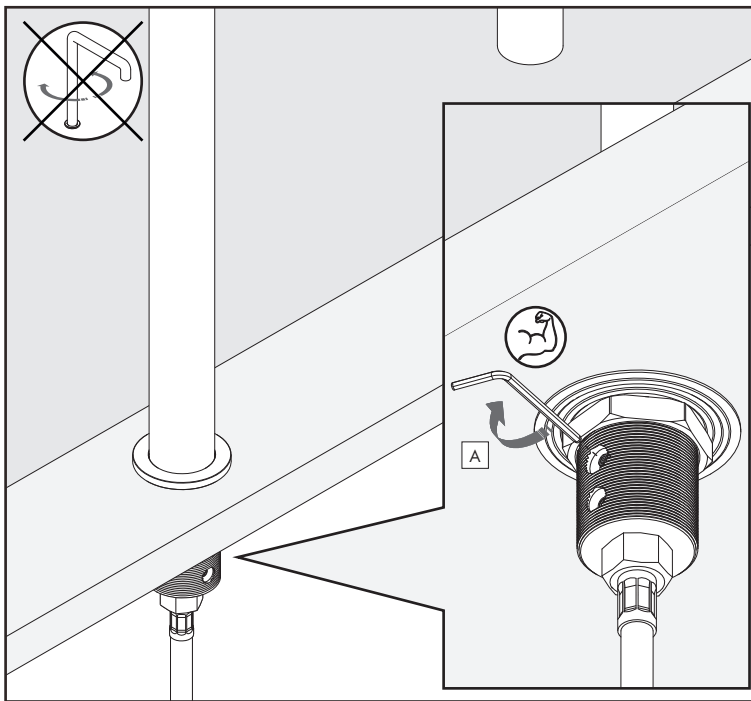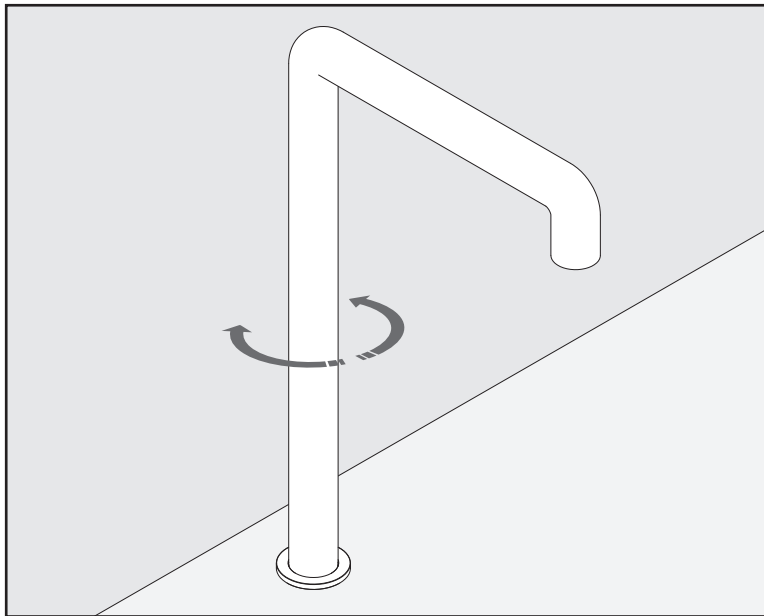

CAR85\_REV12



AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Aeratore / Aerator  
5 l/min / 1.3 gpm

CEQ

ceadesign.it

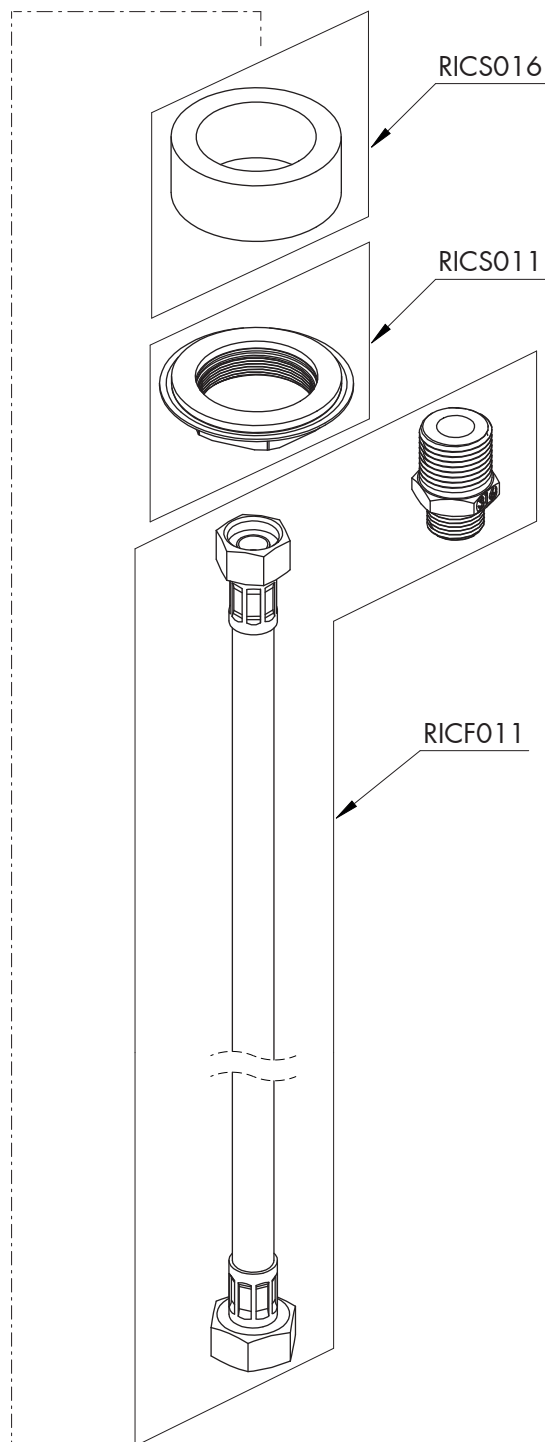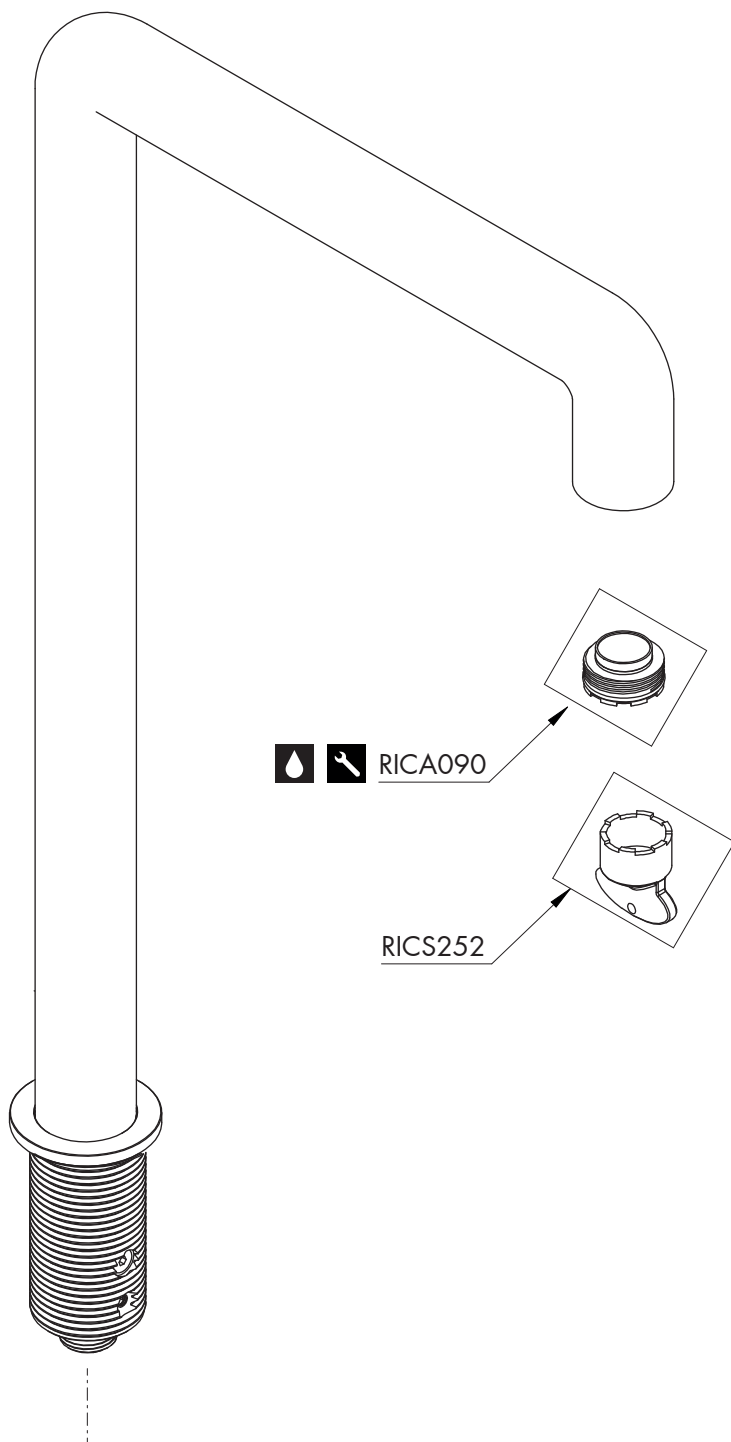

# CAR85

\_REV12

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                             |                   |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|
| RICA090 | Aeratore / Aerator                          | 5 l/min / 1.3 gpm |
| RICF011 | Flessibile / Hose                           |                   |
| RICS011 | Kit di fissaggio / Fixing kit               |                   |
| RICS016 | Anello di compensazione / Compensating ring |                   |
| RICS252 | Chiave aeratore / Key for aerator           |                   |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo  
Water saving aerator, suitable for wash-basin



Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

CEA