

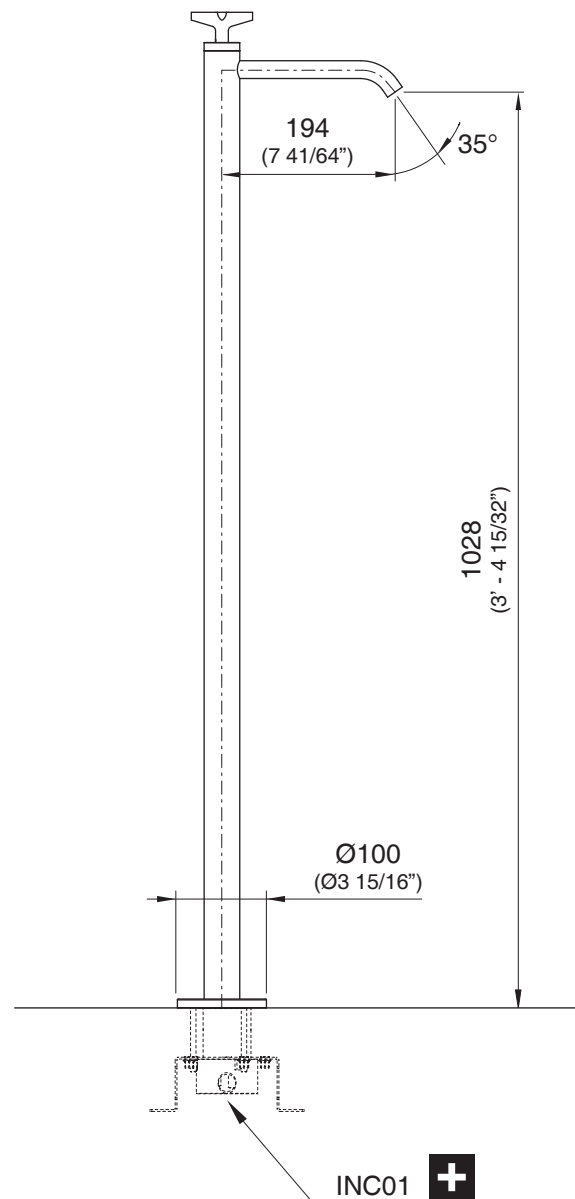


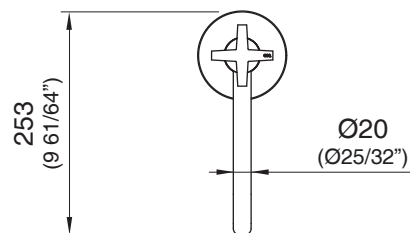

CRX47 _ REV14

DESIGN
NATALINO MALASORTI

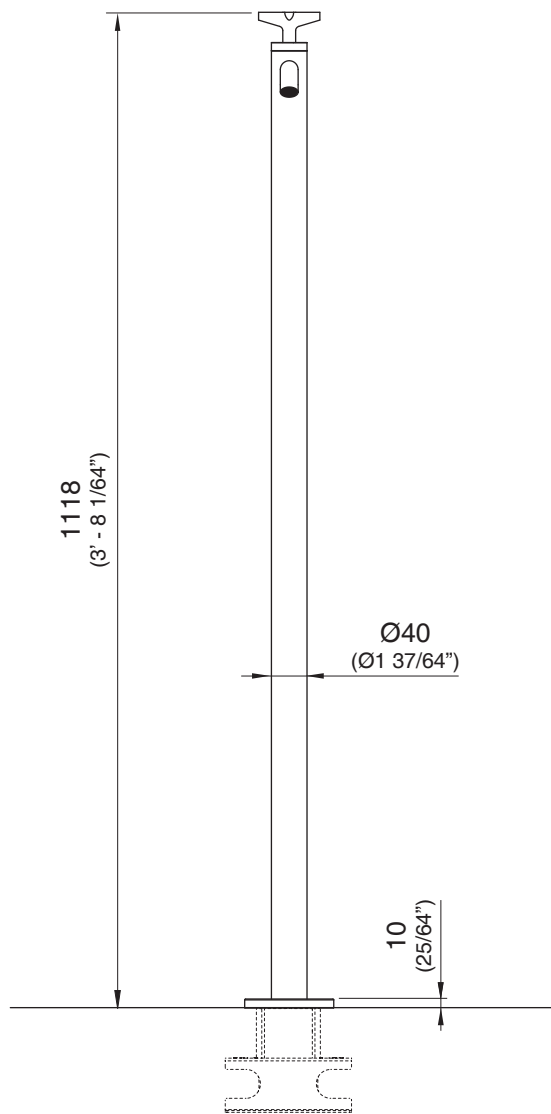

CRX47/CROSS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore progressivo a colonna
da pavimento per lavabo

*Free-standing progressive mixer
for washbasin*



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
chloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE




detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

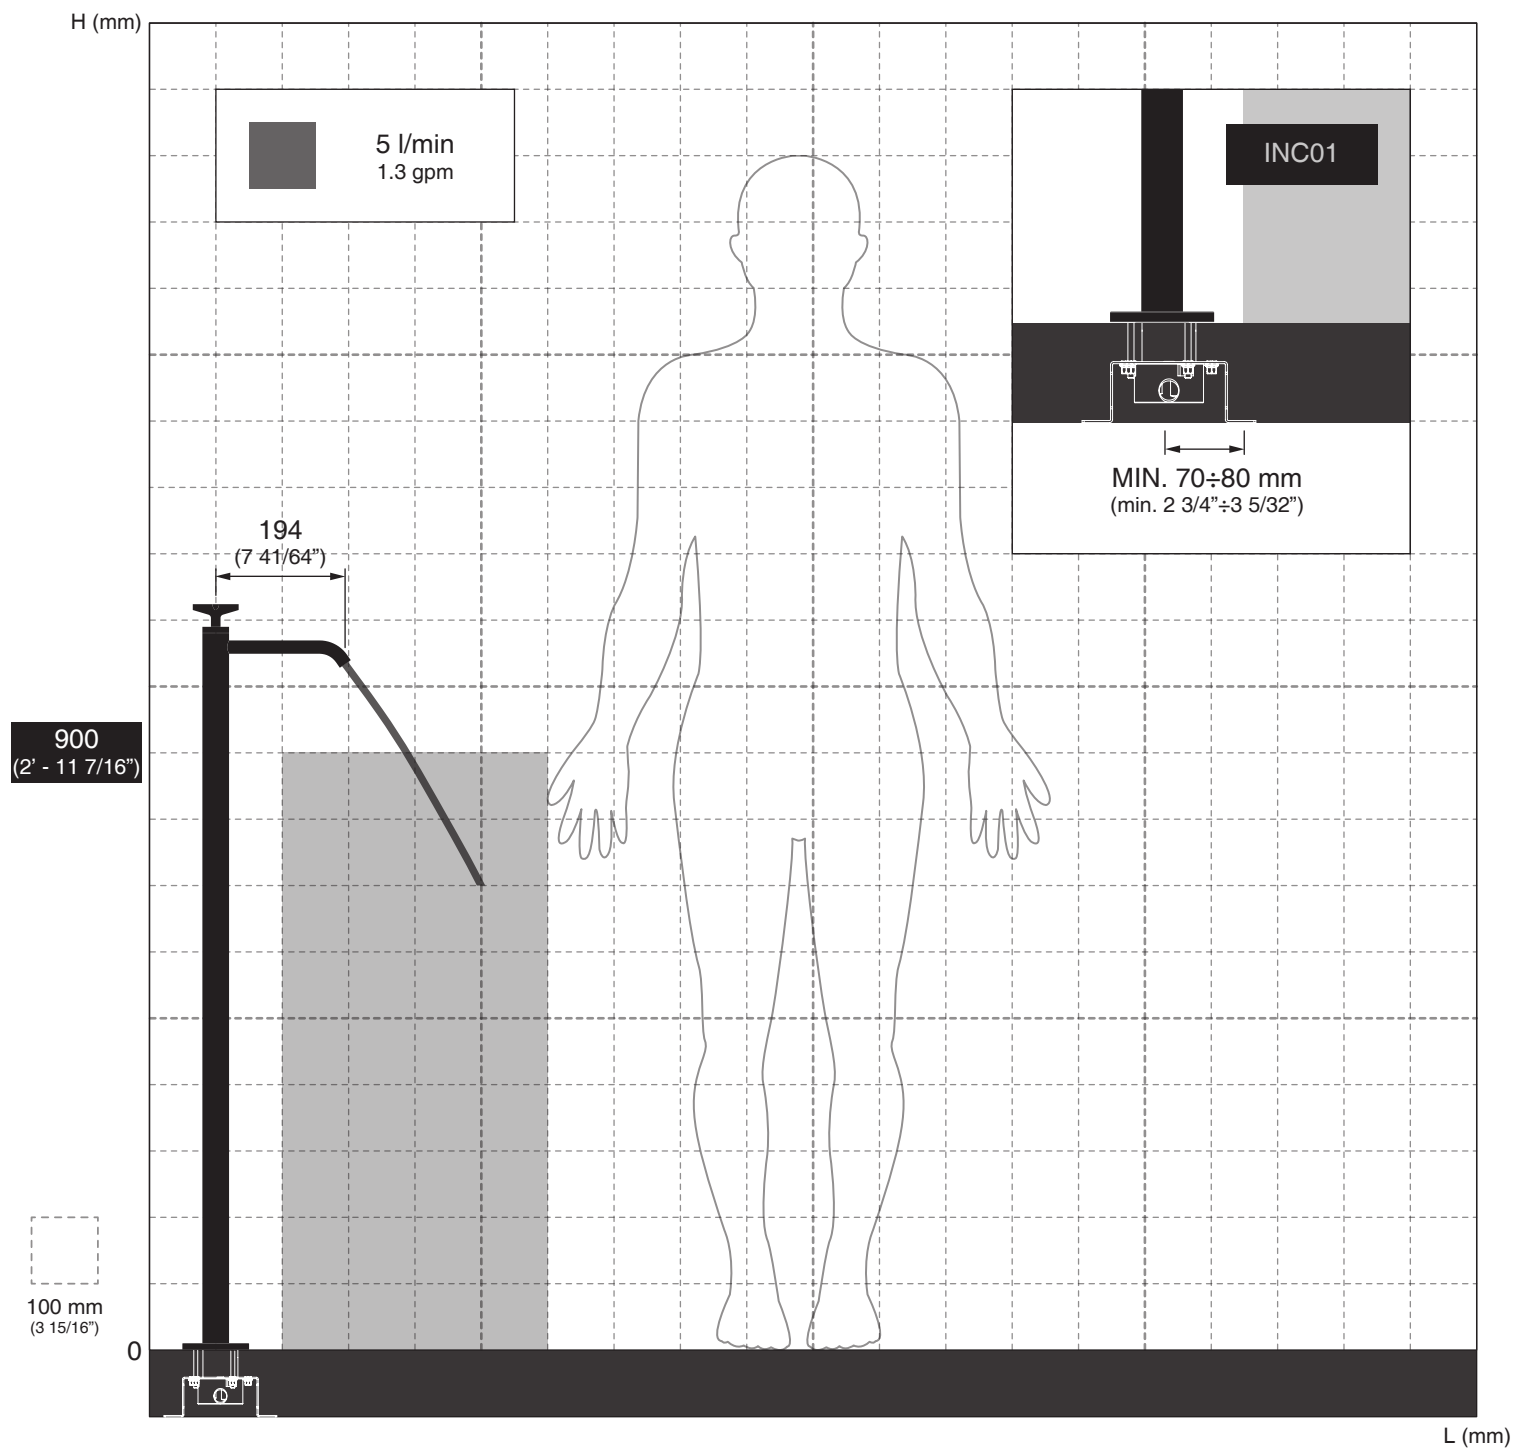

CRX47

_ REV14

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

La distanza necessaria per l'installazione dell'incasso a pavimento (INC01) è di 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") dal fianco del lavabo. La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The built-in part (INC01) has to be installed 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") far from the side of the washbasin. The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Für die Installation des Unterputzteils am Boden (INC01) braucht man eine Distanz von 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") von die Waschtisch. Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

El empotrado a suelo (INC01) se debe instalar a una distancia de 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") desde el lado del lavabo. La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La distance nécessaire pour la correcte installation du corps à encasturer au sol (INC01) à côté du lavabo est de 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32"). La représentation est purement indicative.

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 **Aeratore montato / Mounted aerator**
5 l/min / 1.3 gpm





AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
1,9 l/min / 0,5 gpm

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
3,8 l/min / 1 gpm

CEQ

ceadesign.it

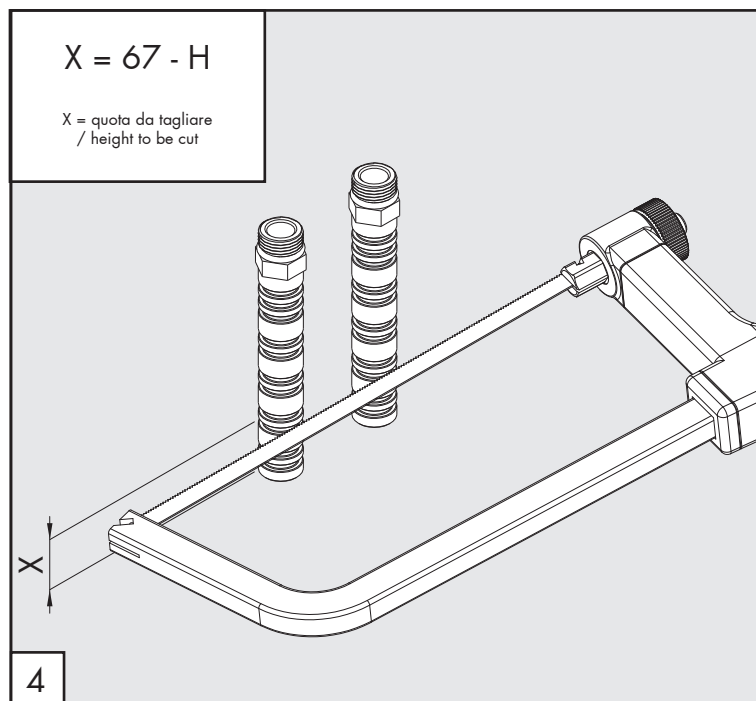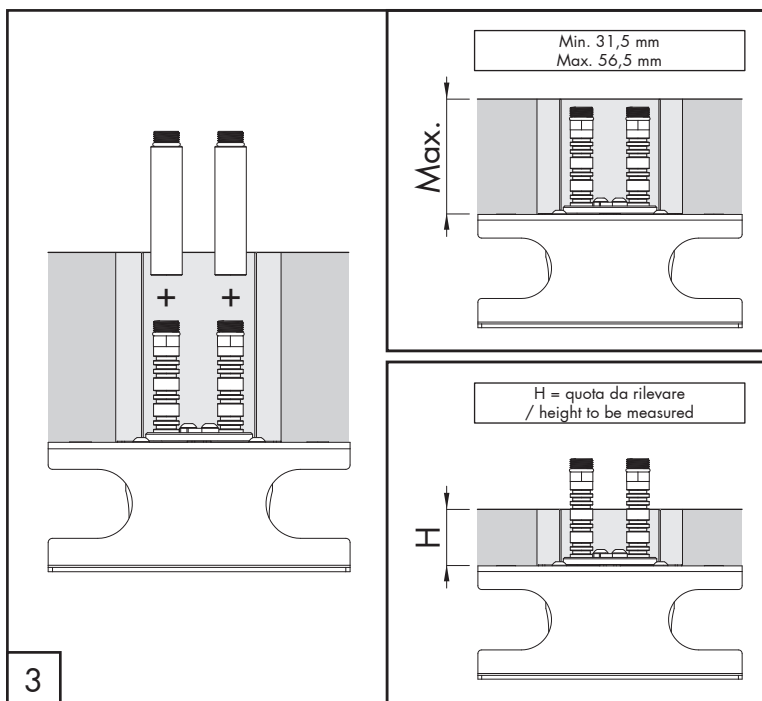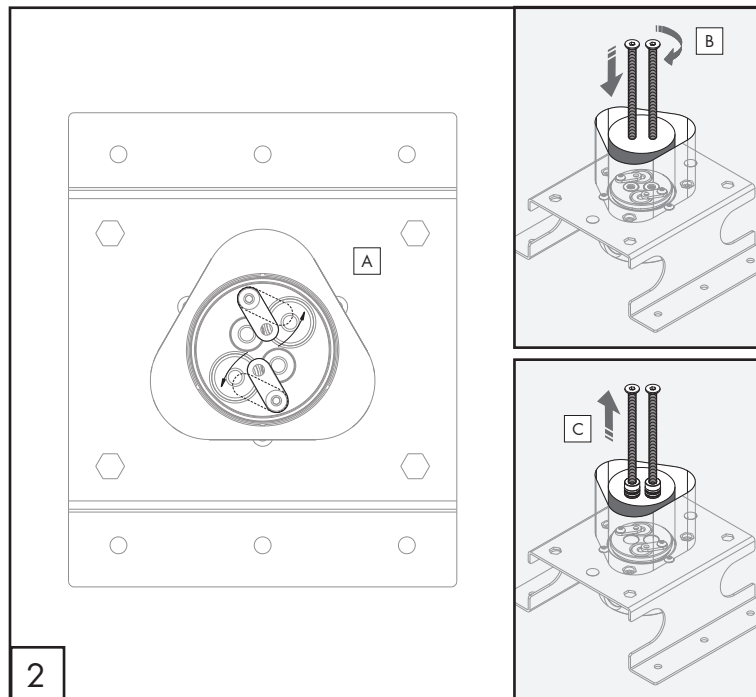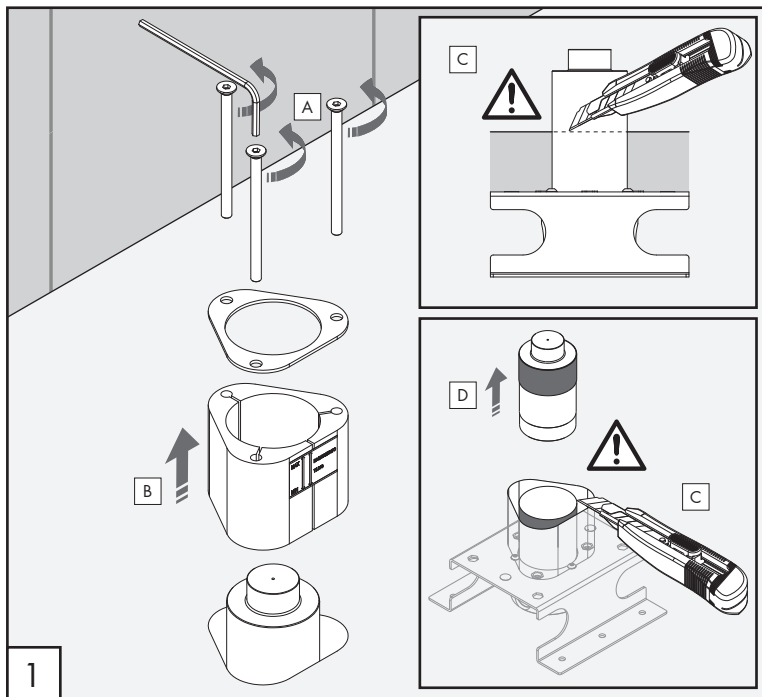

CRX47

_REV14

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEQ



ceadesign.it

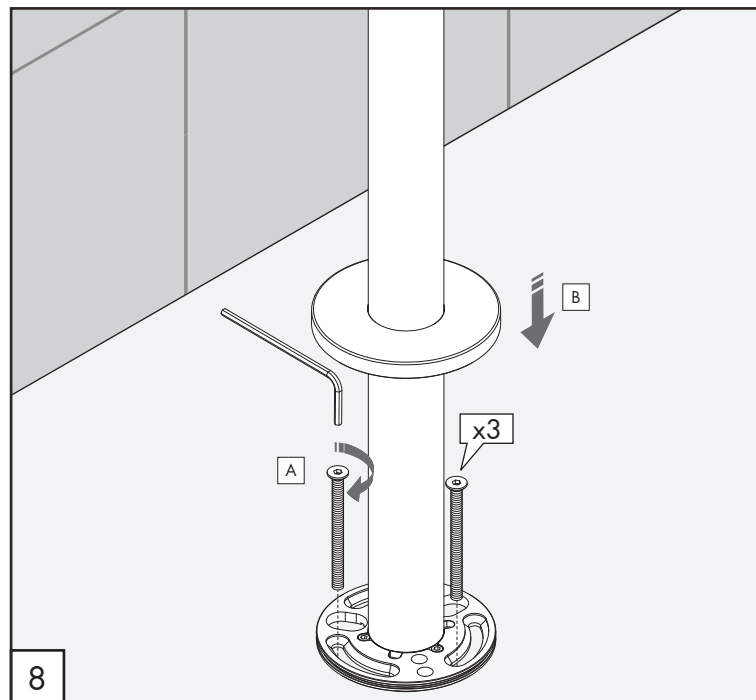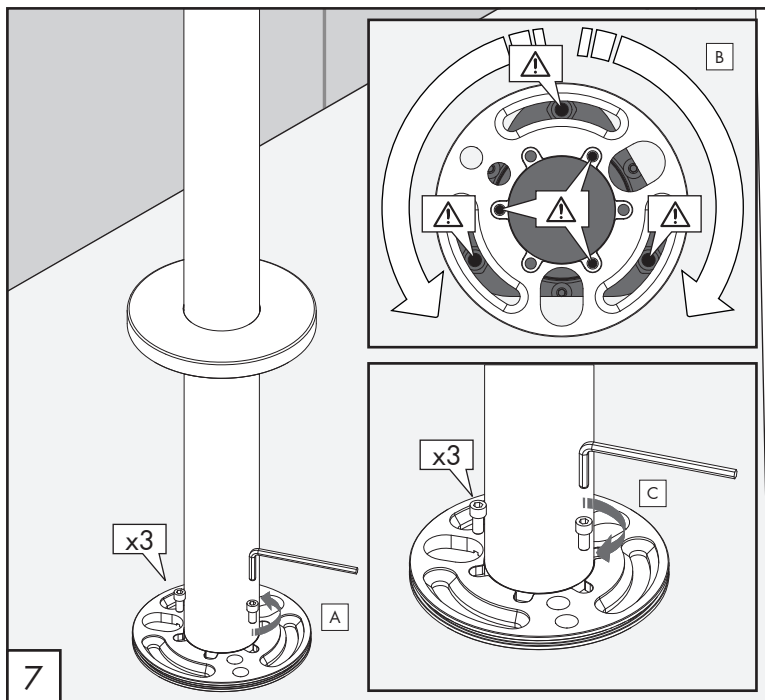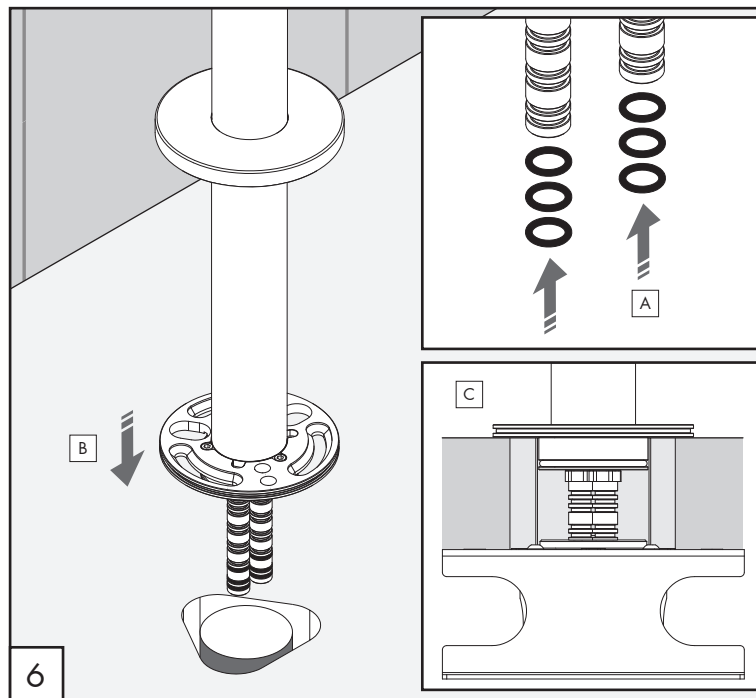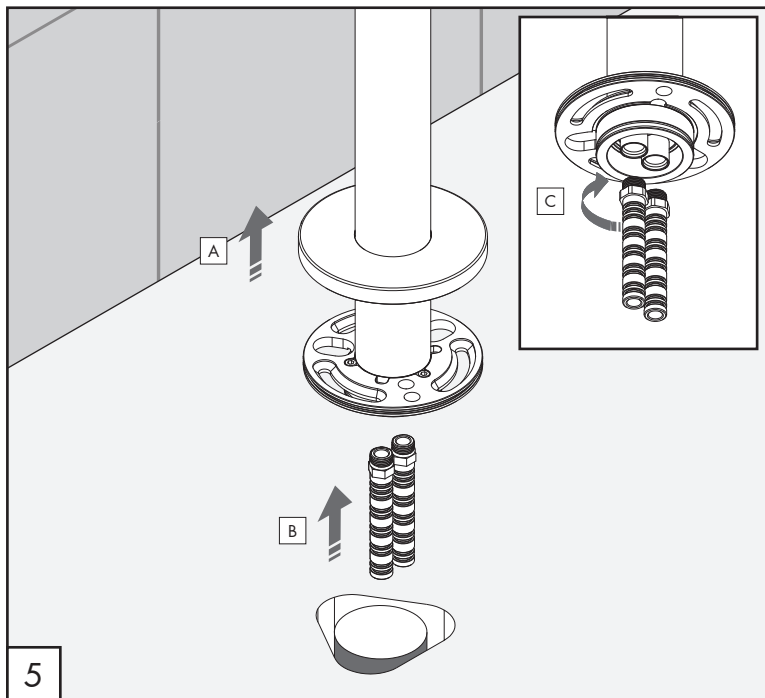


CRX47 _REV14

CEQ

ceadesign.it

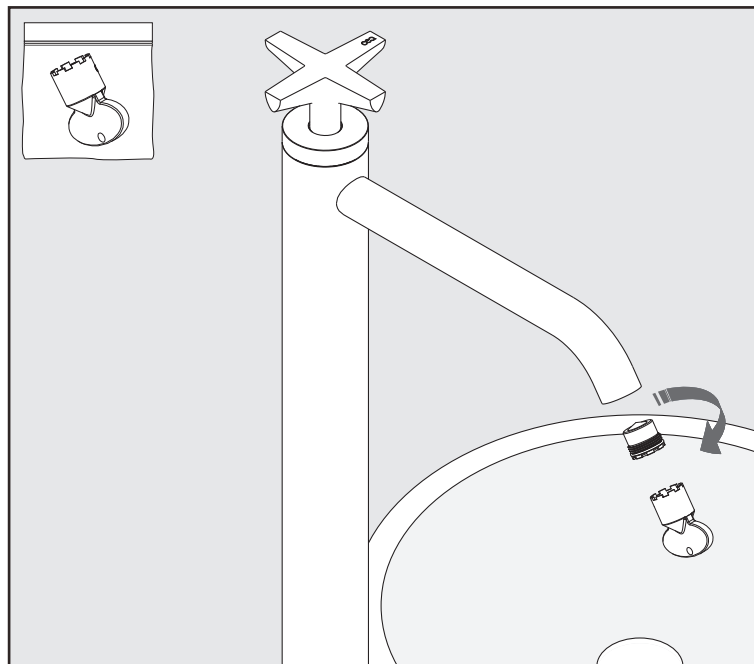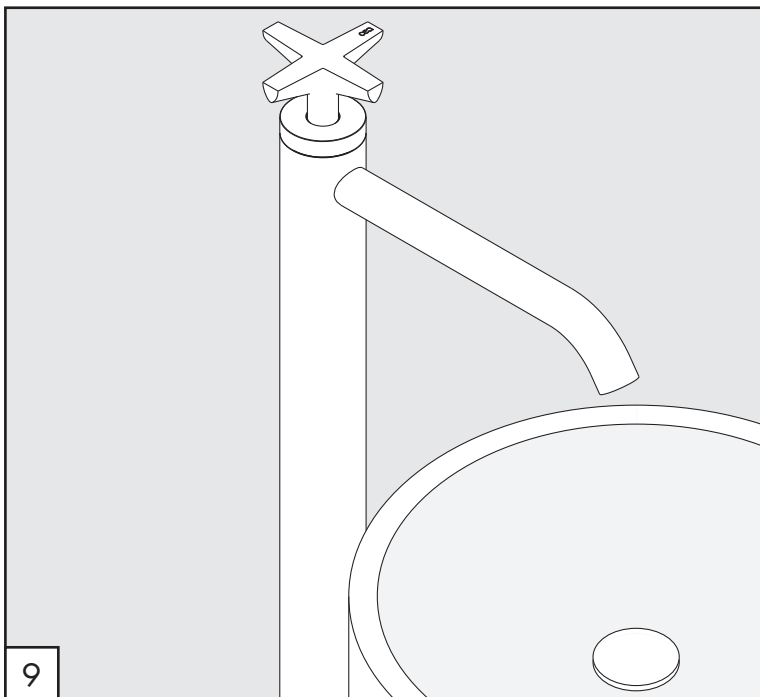

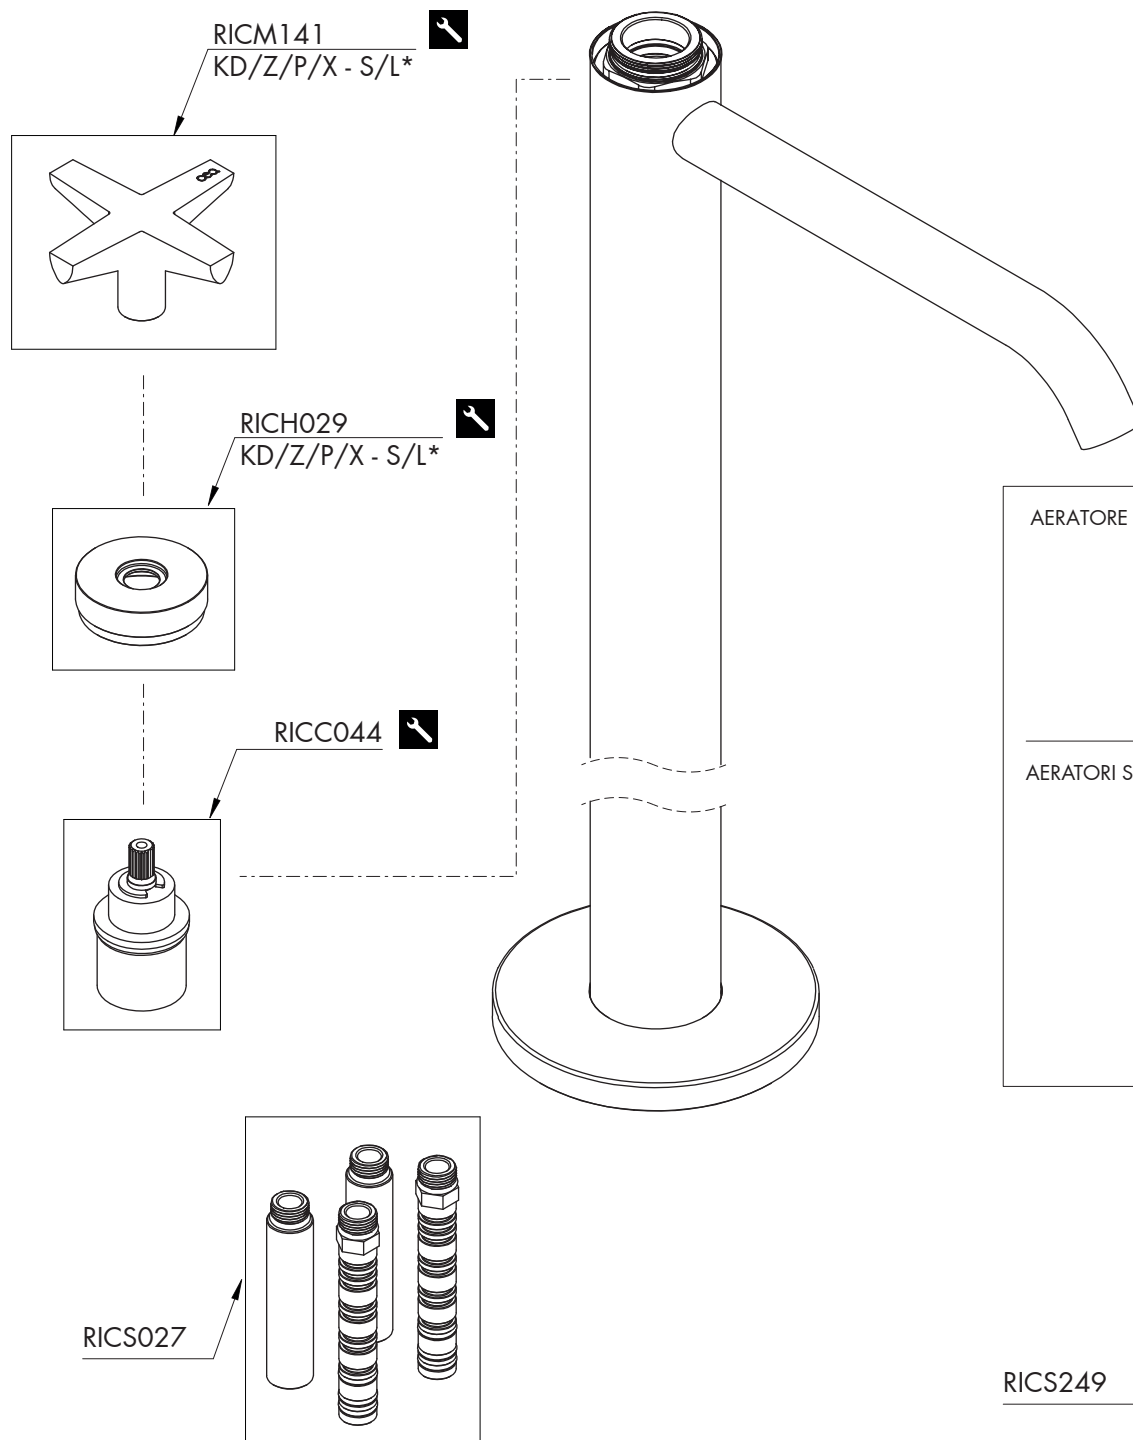

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



RICA001




AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



RICA055



RICA056



RICS249

CRX47

_ REV1.4

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA001	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICC044	Cartuccia / Cartridge	
RICH029	Ghiera / Sleeve	
RICM141	Maniglia / Handle	
RICS027	Raccordo regolabile / Adjustable connection	
RICS249	Chiave aeratore / Key for aerator	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA055	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICA056	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / *satin finish*
- L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / *bronze*
- P rame / *copper*
- X light gold

CEA