


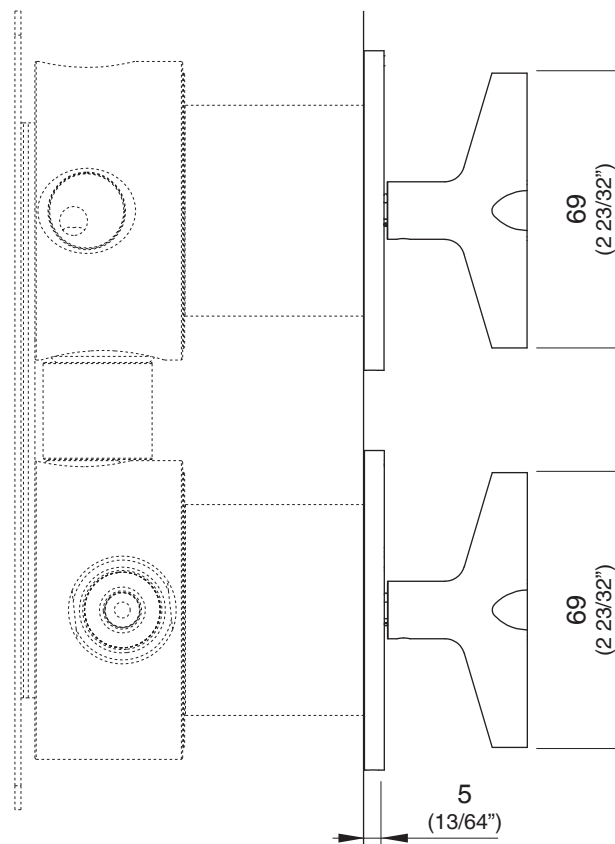


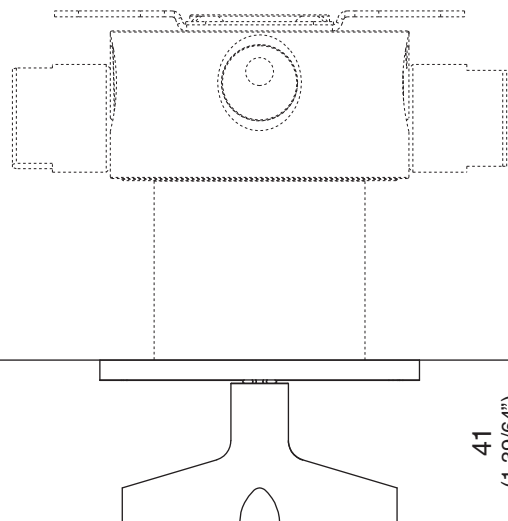

PTR
SYSTEM



AISI 316L STAINLESS STEEL



DESIGN
NATALINO MALASORTI



100



0 0 1 0







NON UTILIZZARE
DO NOT USE



CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

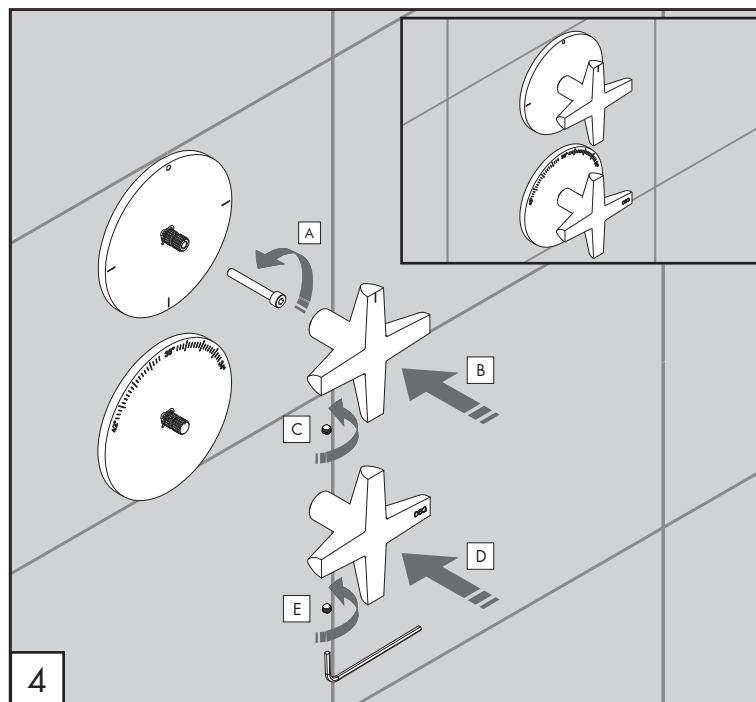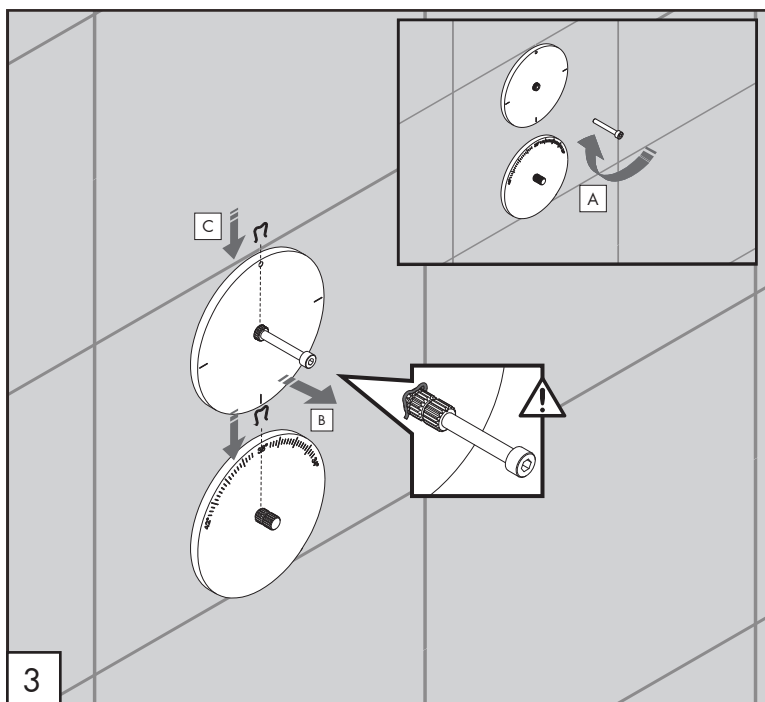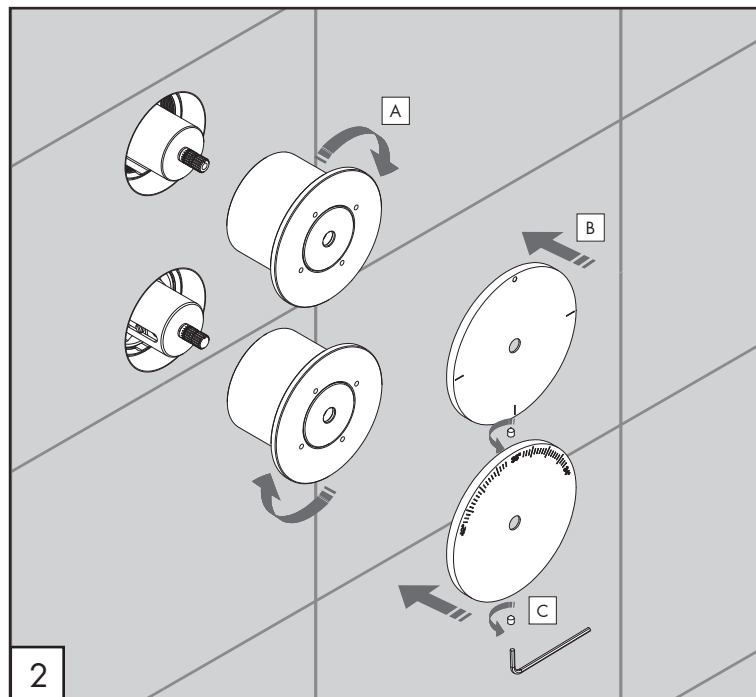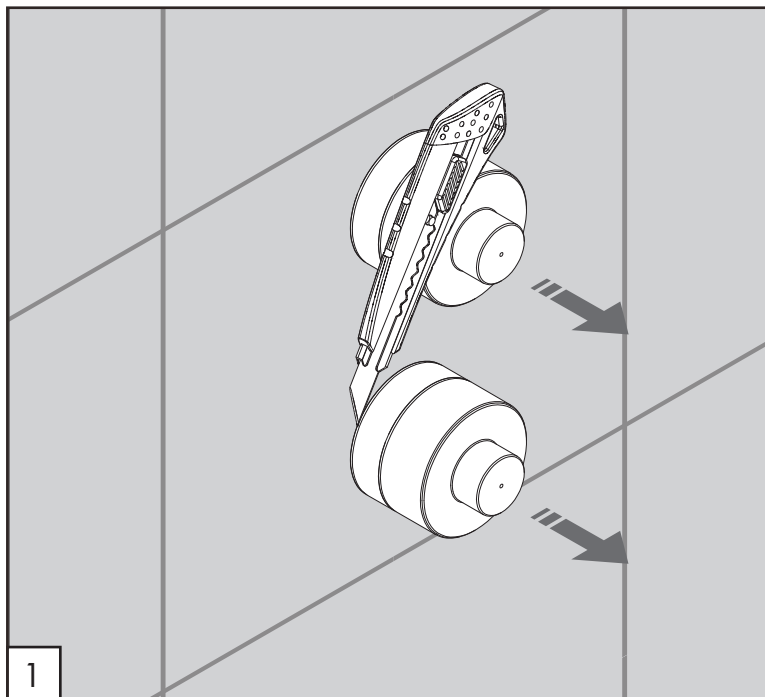

CRX50

_REV1.5



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Éviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

PORTATE / FLOW RATE

BAR	uscita 1 / outlet 1		uscita 2 / outlet 2	
	l/min	gpm	l/min	gpm
1	11,5	3.0	9,8	2.6
2	16,2	4.3	14,1	3.7
3*	19,8	5.2	17,1	4.5
4	23,0	6.1	19,9	5.3
5	25,7	6.8	22,2	5.9

BAR	uscita 3 / outlet 3	
	l/min	gpm
1	12,0	3.2
2	17,1	4.5
3*	21,1	5.6
4	24,4	6.4
5	27,3	7.2

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 65 °C
max. 149 °F

CEQ

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB034	Carter / Carter
RICM124	Maniglia / Handle
RICM295	Maniglia / Handle
RICR016	Rosetta / Rosette
RICR111	Rosetta / Rosette

! Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

 Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

