




CUTO1 _REV11

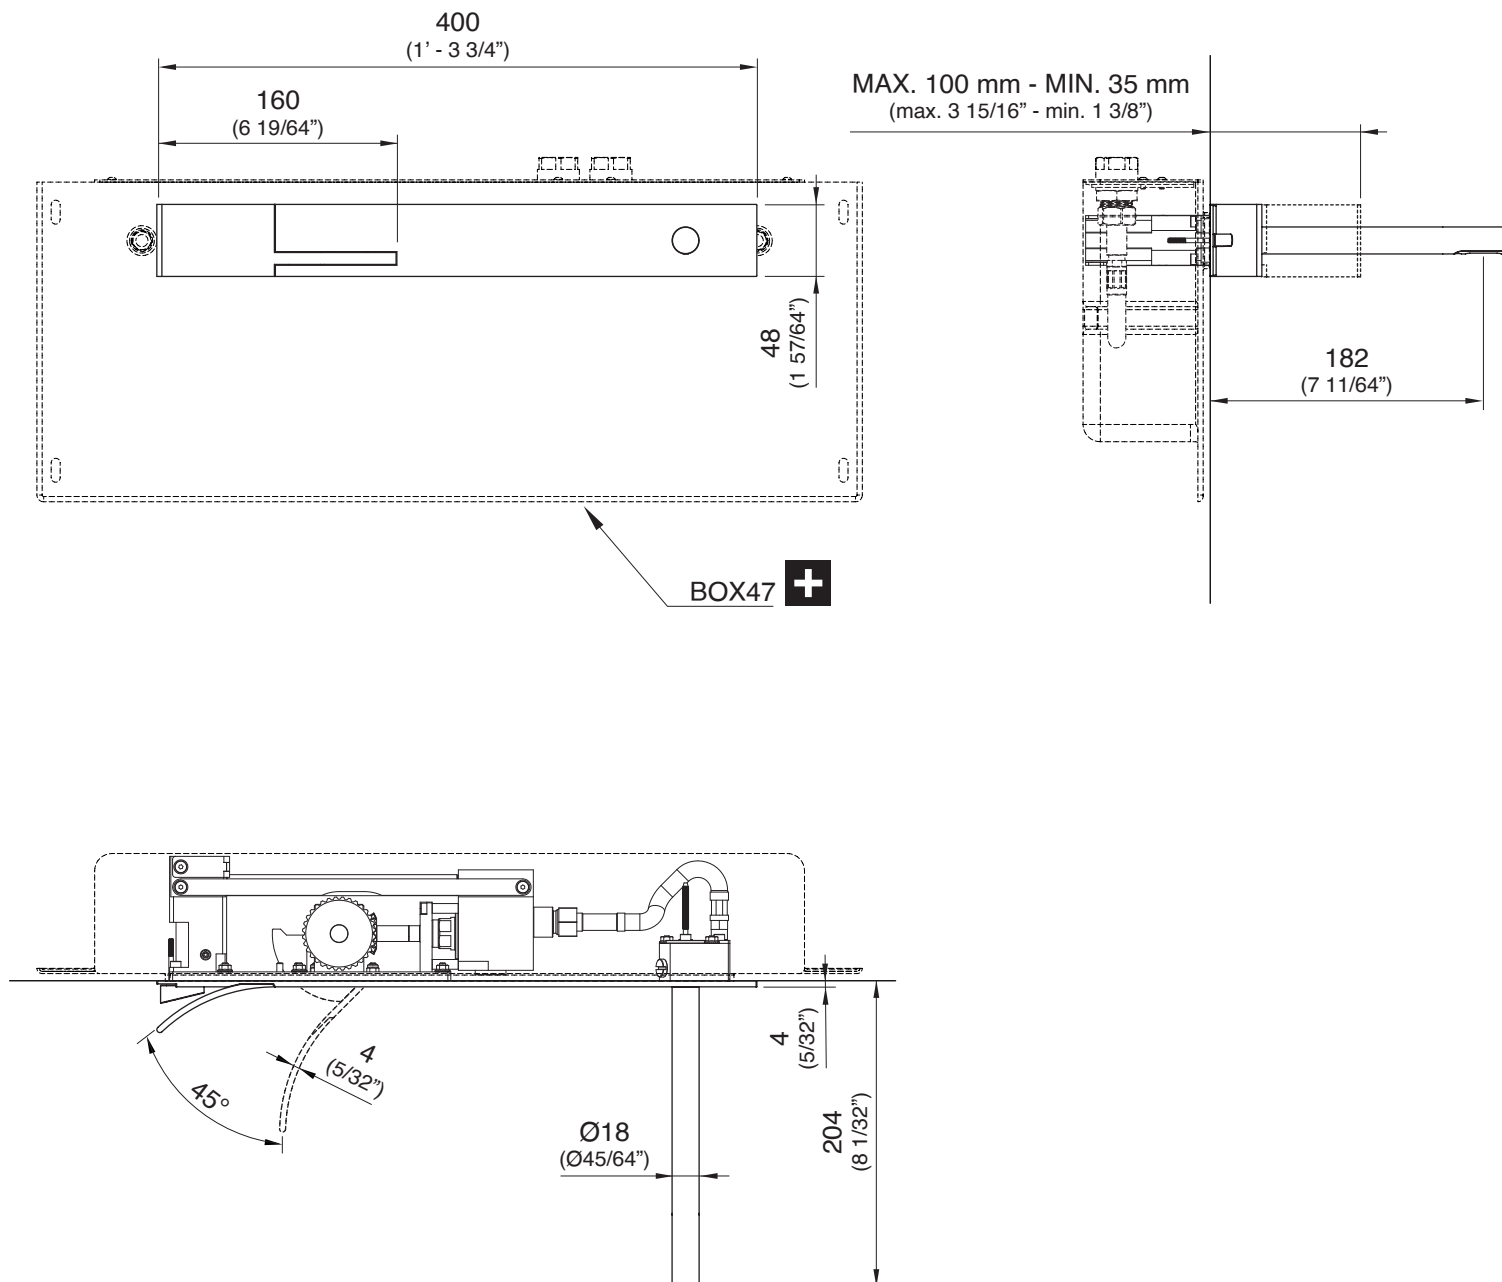

CUTO1/CUT PLUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore a parete con bocca di erogazione L. 200 mm

Wall mounted mixer with spout L. 200 mm

DESIGN
MARIO TESSAROLLO / TIBERIO CERATO / NATALINO MALASORTI



Portata aeratore 4,7 l/min / 1.2 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 4,7 l/min / 1.2 gpm, water saving



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido cloridrico e muriatico hydrochloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it


H (mm)

+ BOX47
1050
(3' - 5 11/32")

900
(2' - 11 7/16")

100 mm
(3 15/16")

182
(7 11/64")

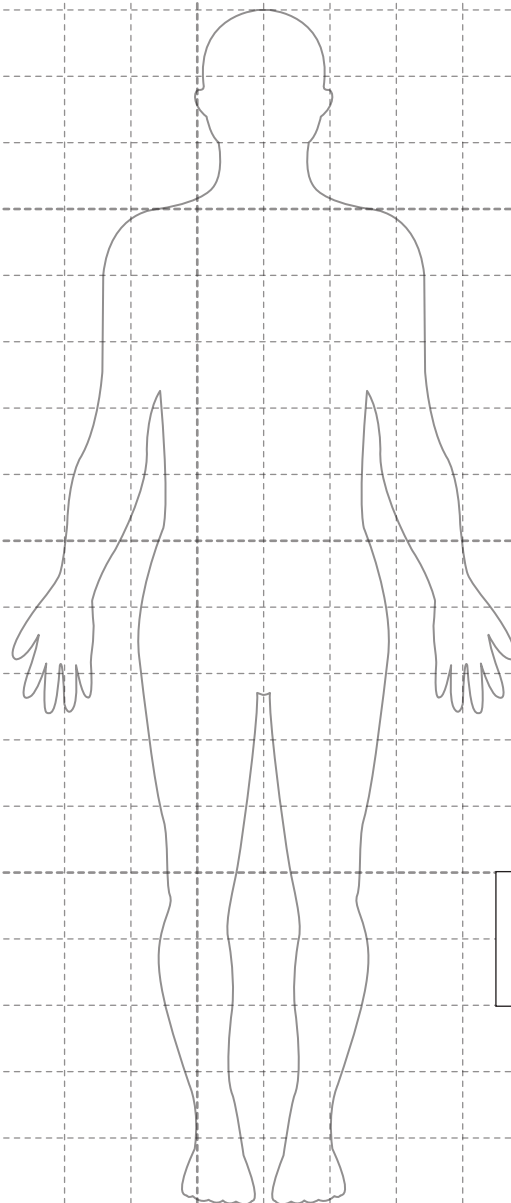

4,7 l/min
1.2 gpm

L (mm)

CUTO1 _REV11

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e del lavabo.

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the washbasin height.

The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die Waschtisch.

Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y del lavabo.

La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur du lavabo.

La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Aeratore / Aerator
(4,7 l/min / 1.2 gpm)





AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND



Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator
(12,0 l/min / 3.2 gpm)

CEQ

ceadesign.it

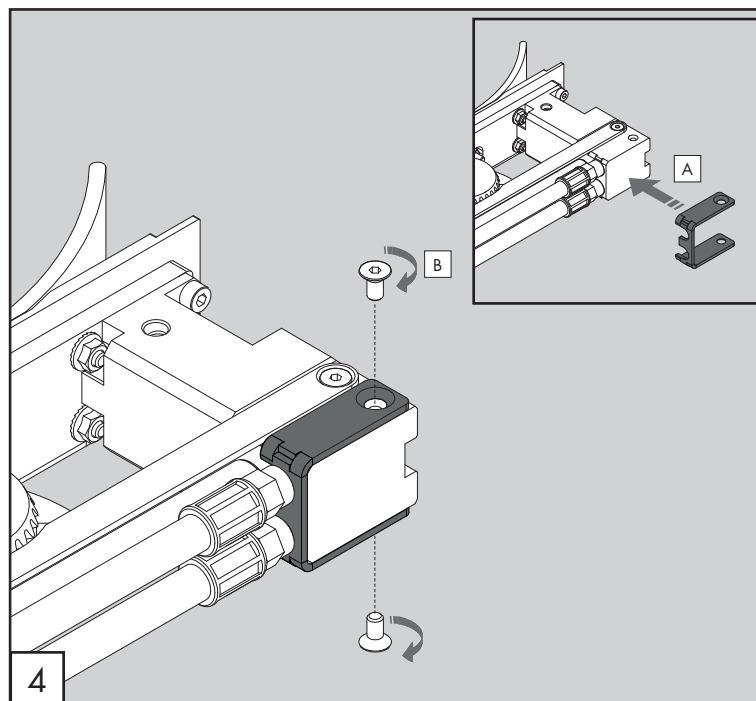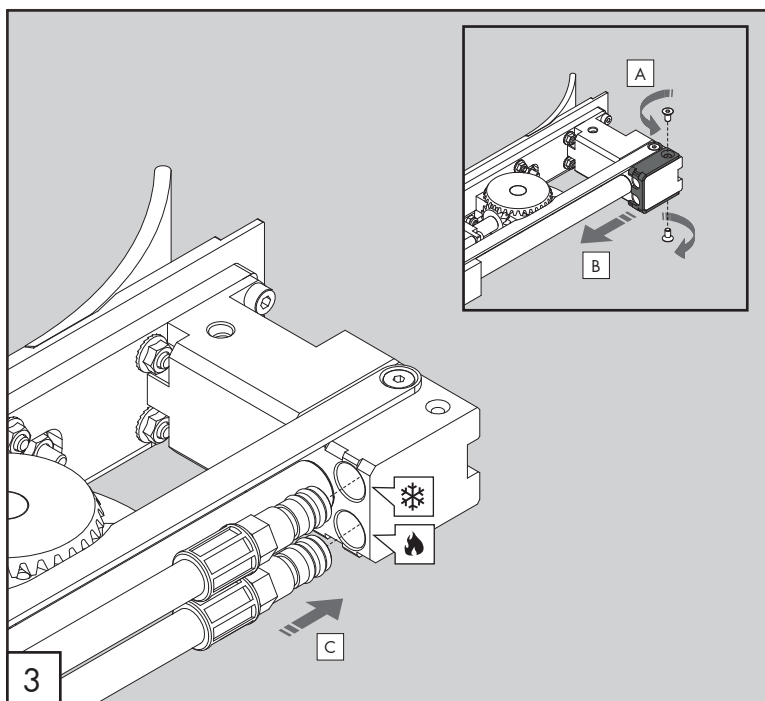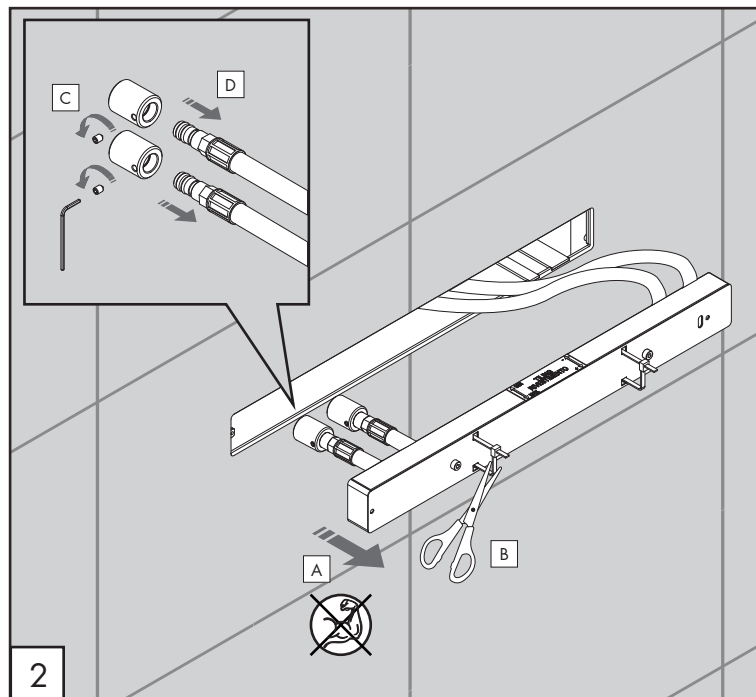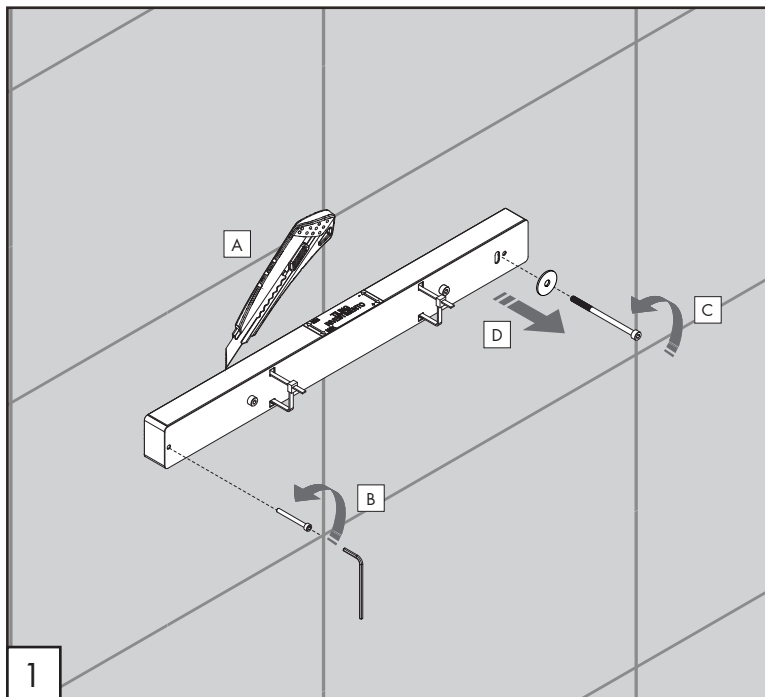

CUT01 _REV11

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS




Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

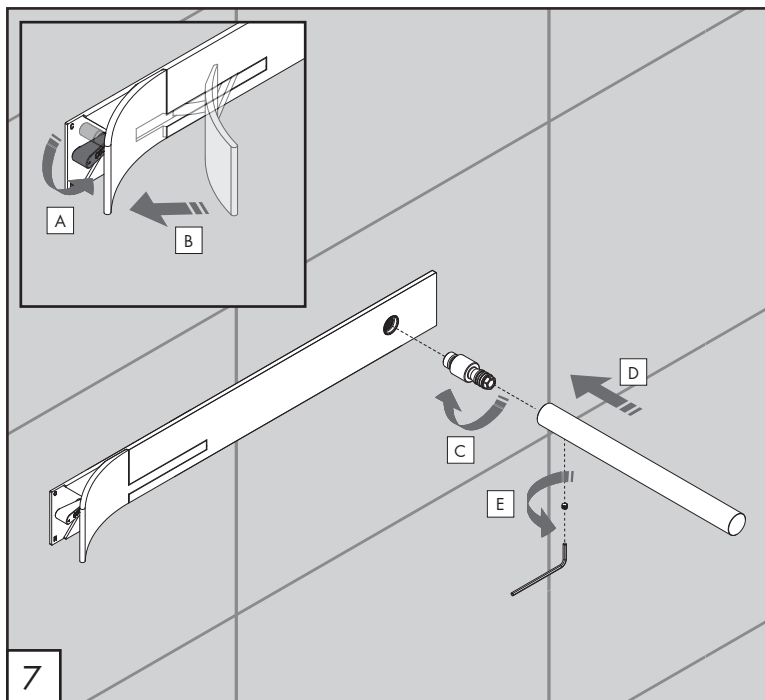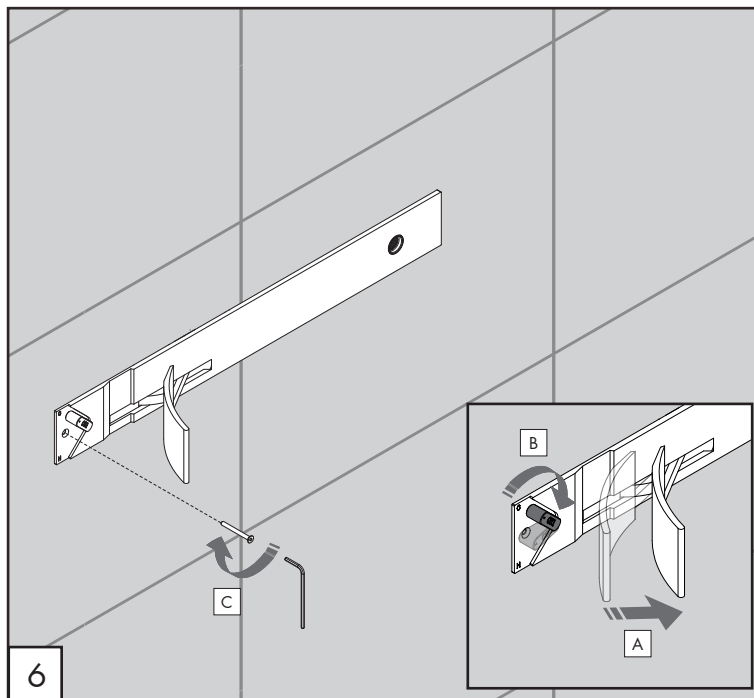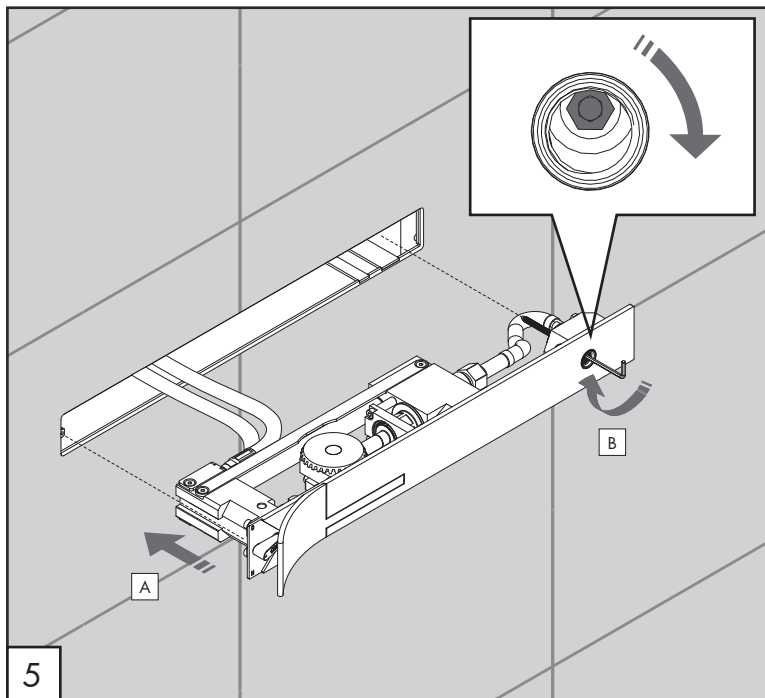


PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

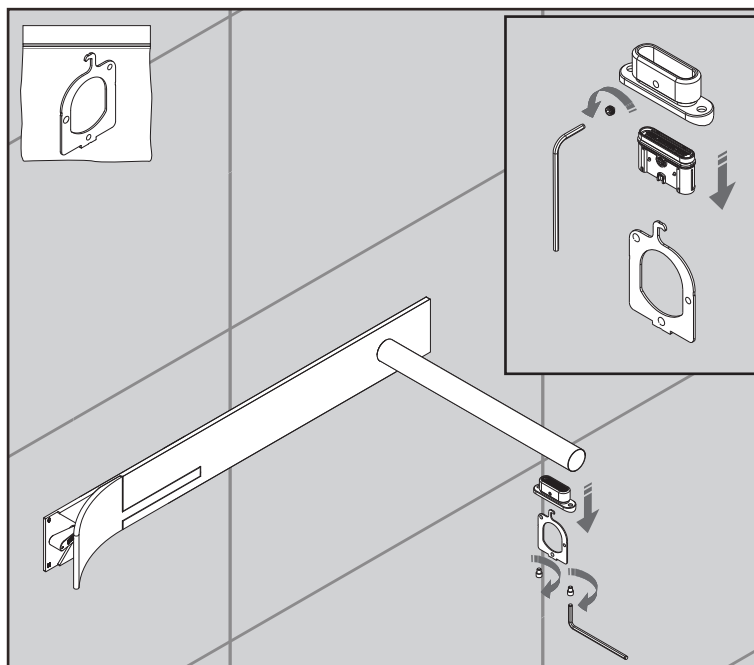

CUT01 _REV11

CEQ

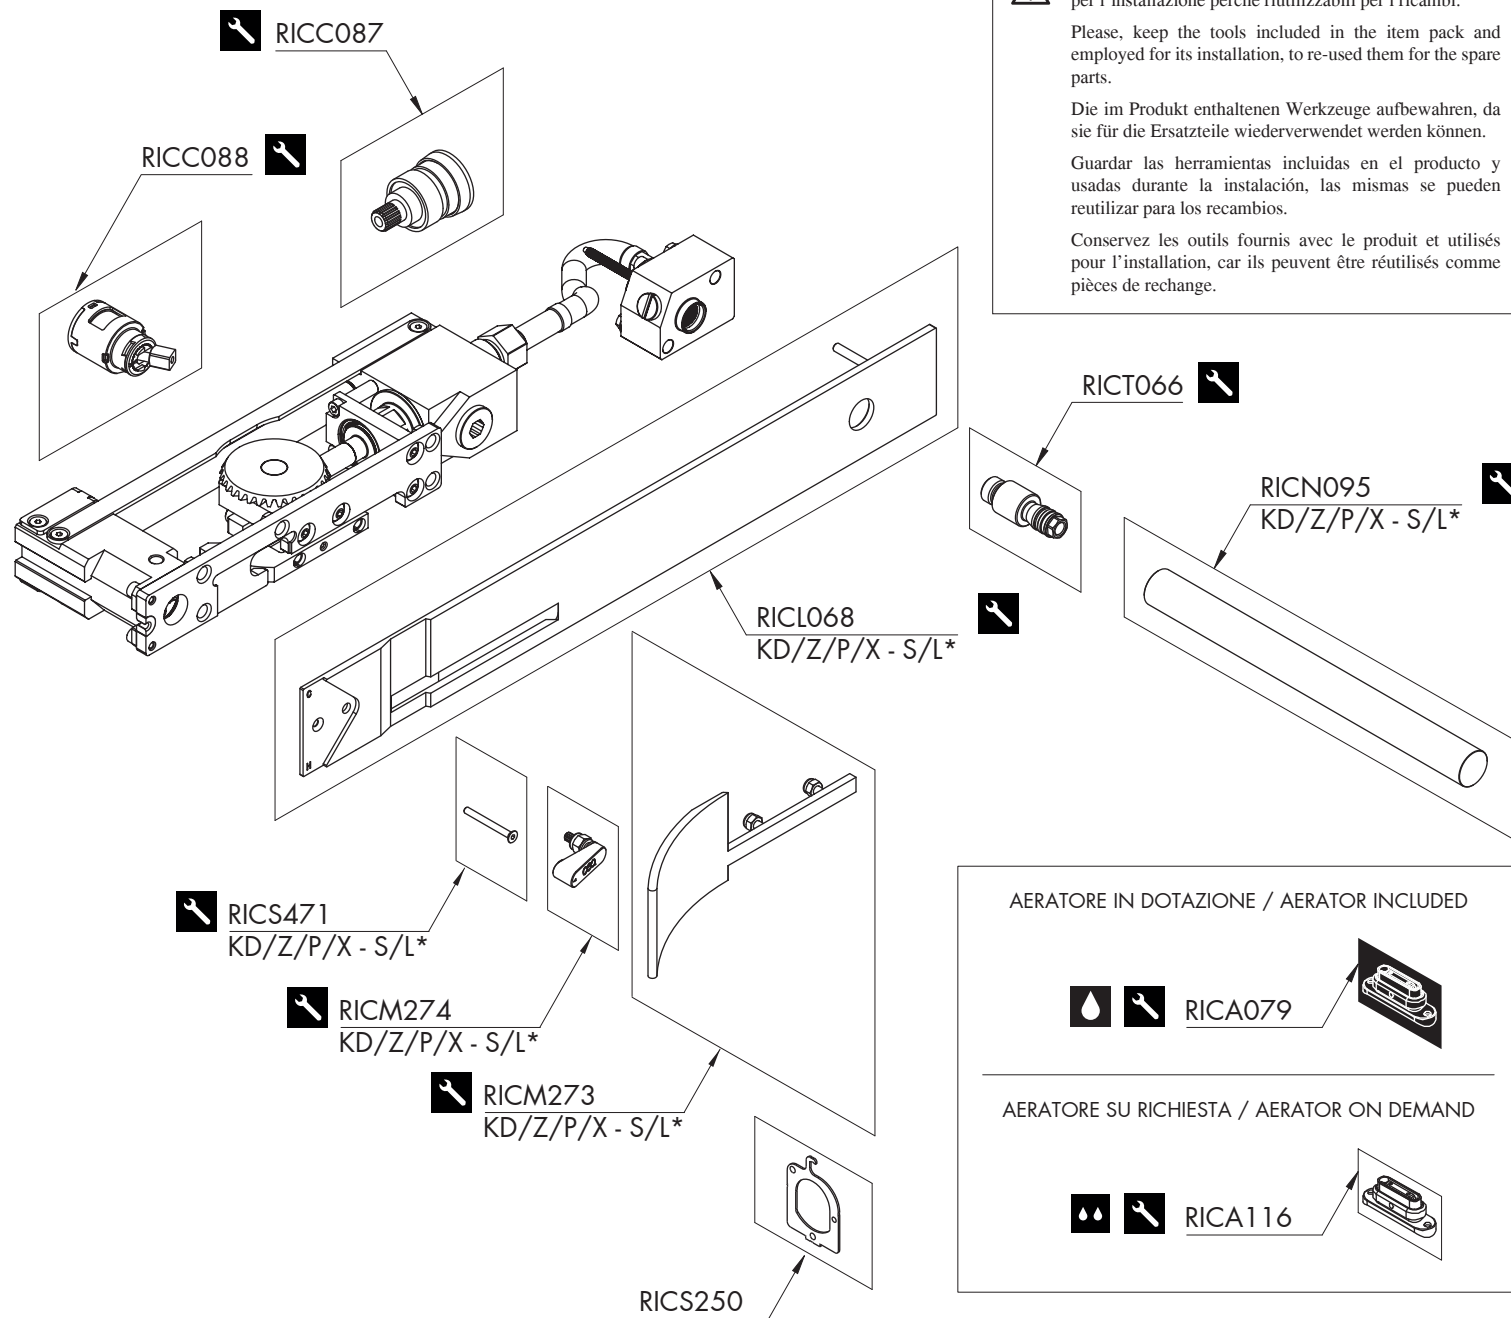

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

CUTO1

_REV11

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA079	Aeratore / Aerator	(4,7 l/min / 1.2 gpm)
RICC087	Cartuccia / Cartridge	
RICC088	Cartuccia / Cartridge	
RICL068	Piastra / Plate	
RICM273	Maniglia / Handle	
RICM274	Maniglia / Handle	
RICN095	Bocca di erogazione / Spout	
RICS250	Chiave aeratore / Key for aerator	
RICS471	Vite di fissaggio / Fixing screw	
RICT066	Raccordo / Fitting	

AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND

RICA116	Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator	(12,0 l/min / 3.2 gpm)
---------	---	------------------------

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo <i>Water saving aerator, suitable for washbasin</i>
	Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia <i>Suitable for kitchen and laundry sink</i>
	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

cea