

## DET42/DUET

AISI 316L STAINLESS STEEL

Rubinetto d'arresto a parete, acqua fredda

Wall mounted shut-off valve, cold water

DESIGN  
MARIO TESSAROLLO / DANIELA LORATO

- +** Prodotto che necessita di parte incasso  
*Product that needs built-in part*
- FIX** Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
*Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures*

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE


|                              |  |                                                              |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br><i>cloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>        |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.



CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.





**cea**

ceadesign.it

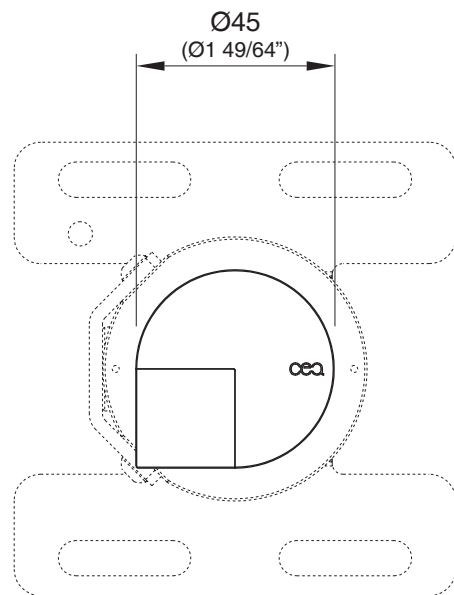

PTR07

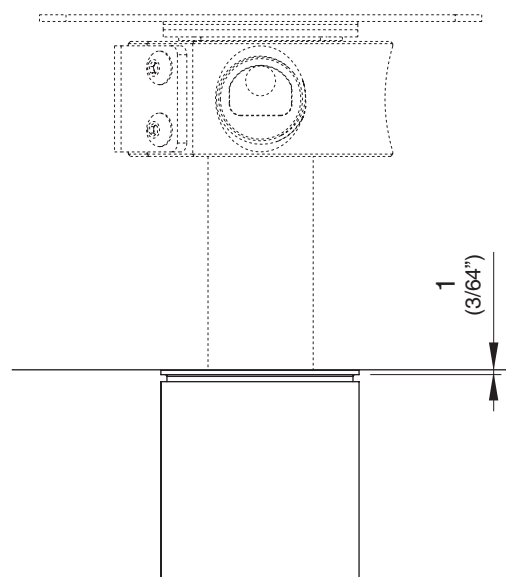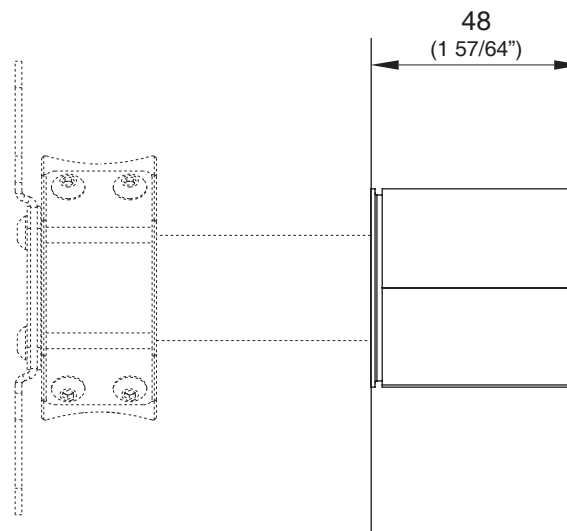

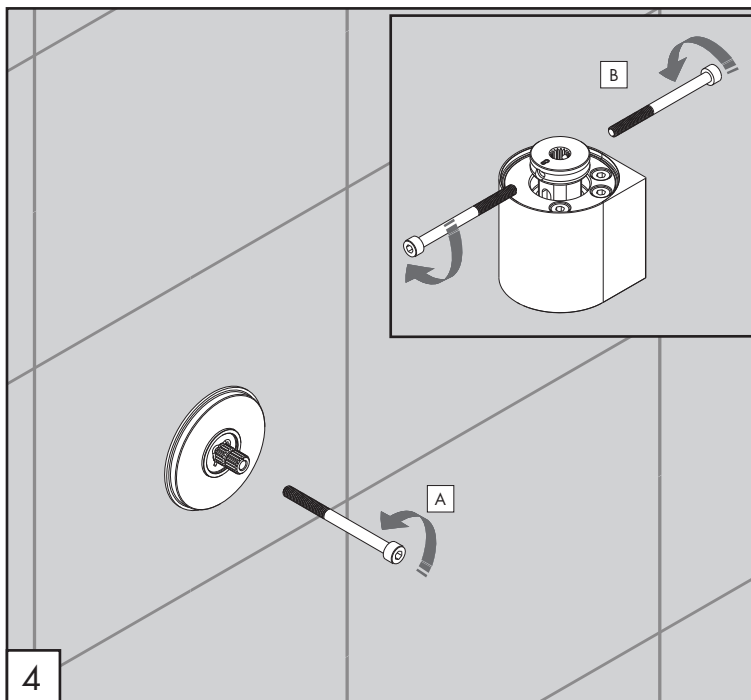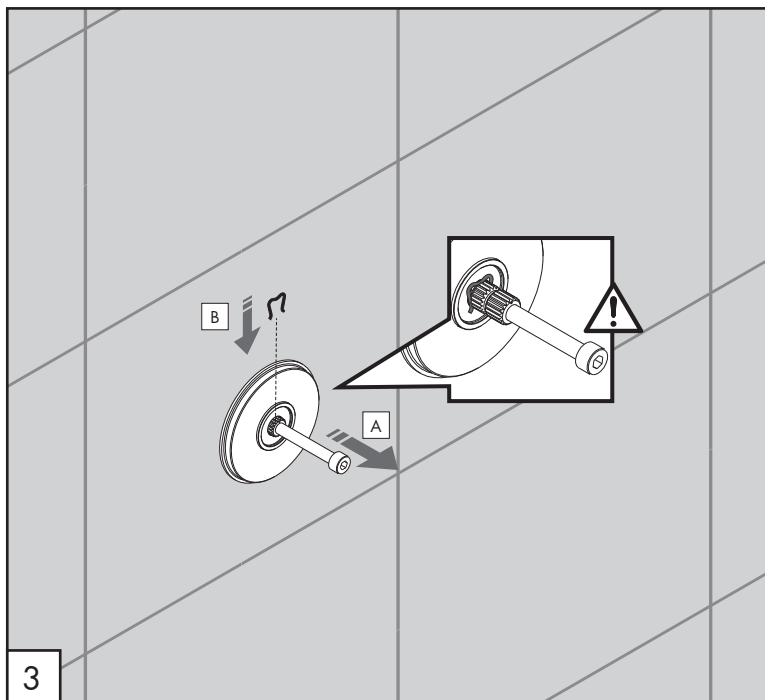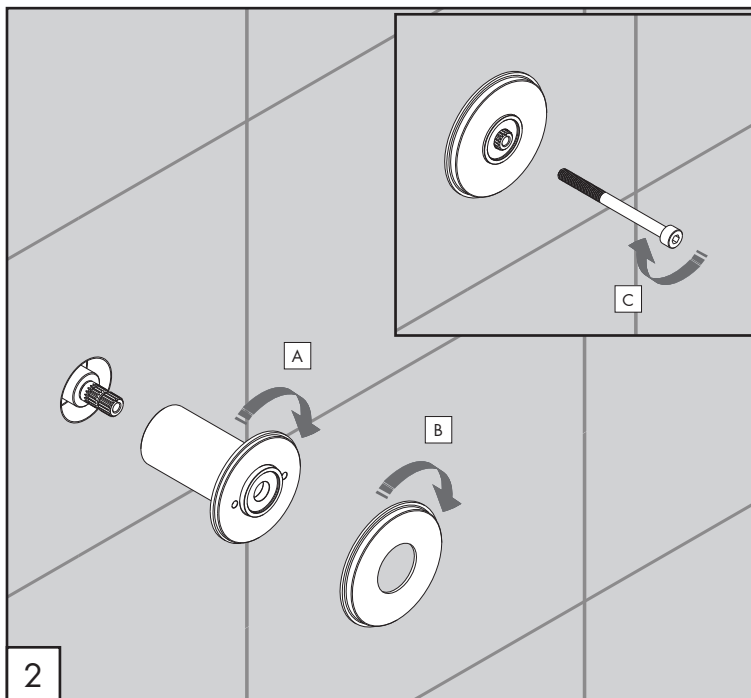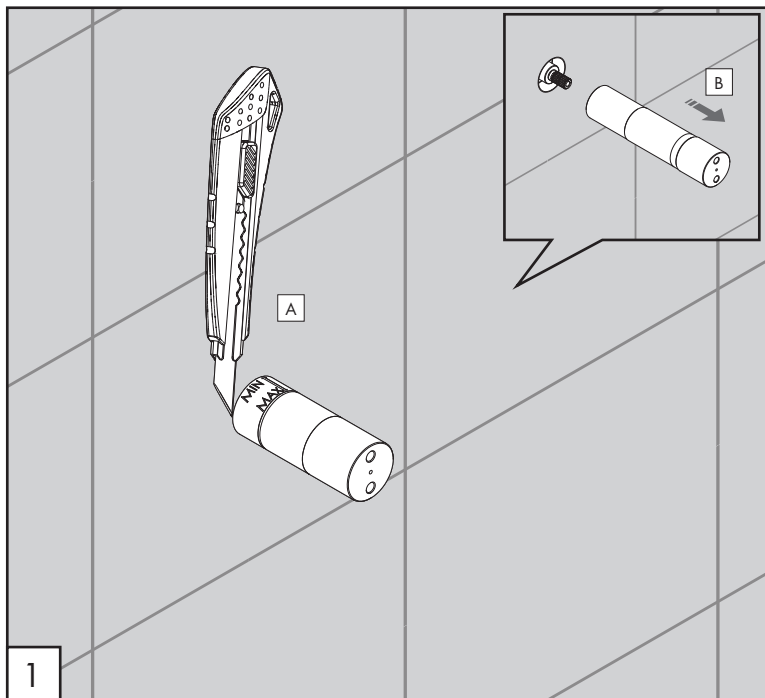

# DET42

\_REV14



## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.  
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.  
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.  
Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.  
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.  
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

## PORTATE / FLOW RATE



| BAR | l/min | gpm |
|-----|-------|-----|
| 1   | 7,5   | 2.0 |
| 2   | 10,7  | 2.8 |
| 3*  | 13,1  | 3.5 |
| 4   | 15,0  | 4.0 |
| 5   | 16,5  | 4.4 |

\* Pressione consigliata  
Recommended pressure

max. 65 °C  
max. 149 °F

CEQ

ceadesign.it

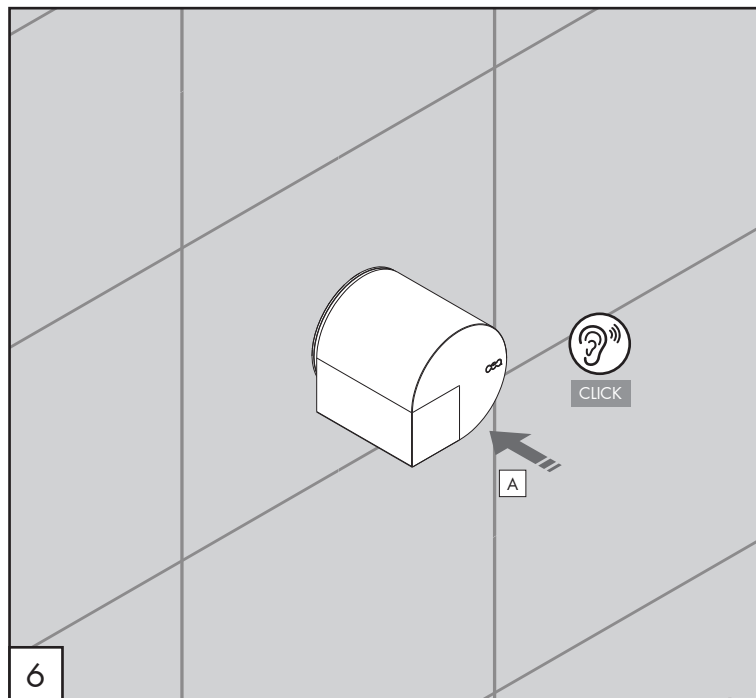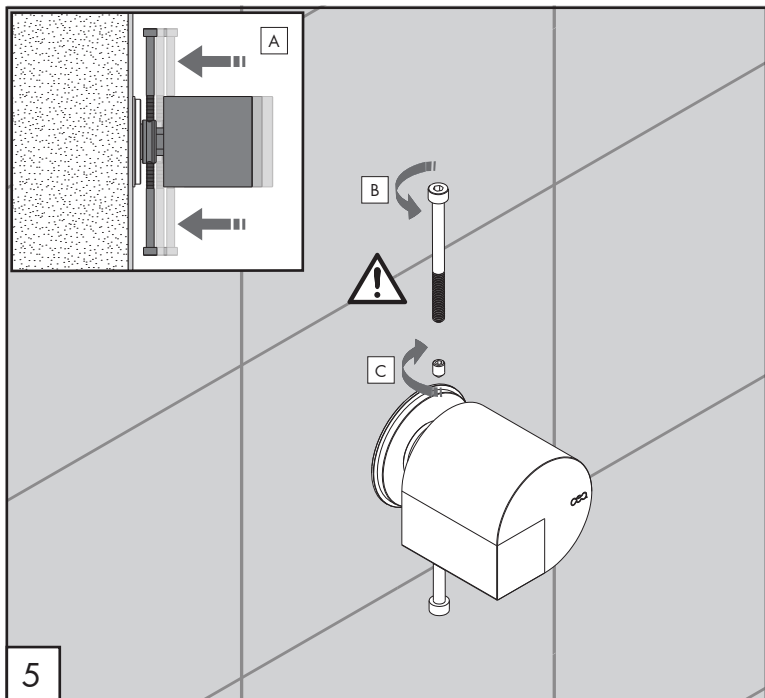


DET42\_REV14



## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| RICB043 | Carter / <i>Carter</i>   |
| RICM045 | Maniglia / <i>Handle</i> |
| RICR046 | Rosetta / <i>Rosette</i> |

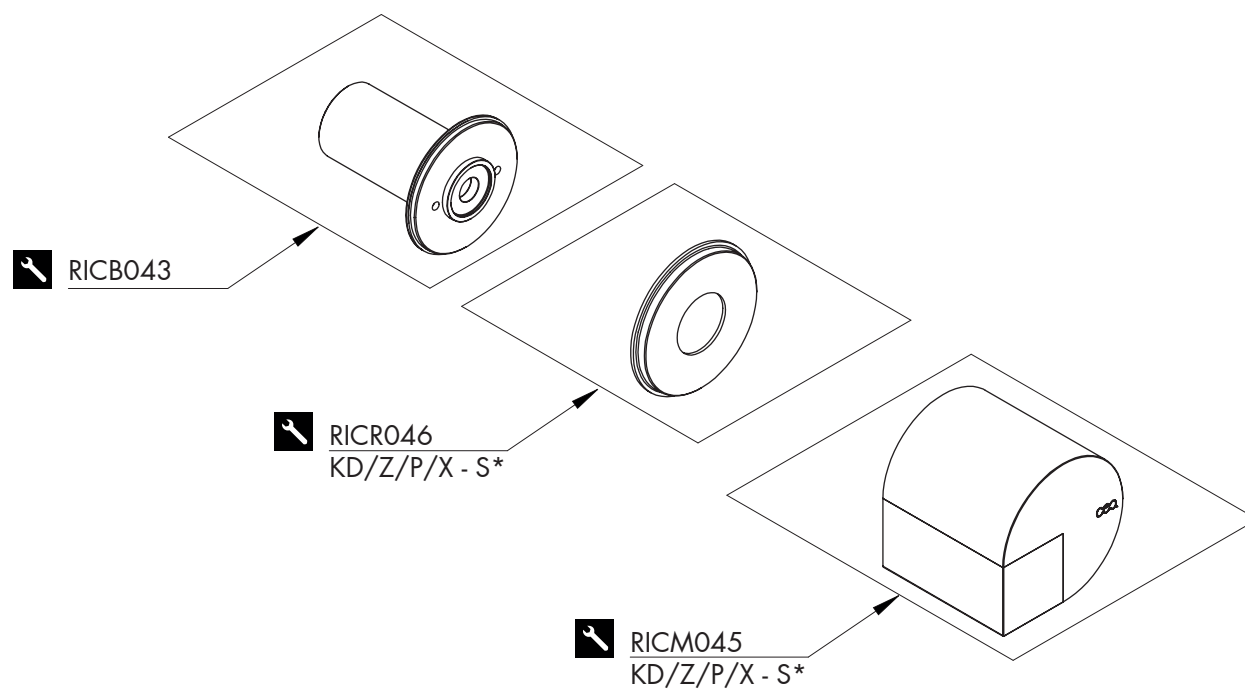

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

### FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / *satin finish*

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                        |
|----|------------------------|
| KD | black diamond          |
| Z  | bronzo / <i>bronze</i> |
| P  | rame / <i>copper</i>   |
| X  | light gold             |