

EQB23

Scalda accappatoio elettrico L. 1.060 mm


Electric bathrobe warmer L. 1.060 mm

EQUILIBRIO COLLECTION

DESIGN NATALINO MALASORTI

Scaldasalviette e scalda-accappatoio elettrico realizzato in acciaio inossidabile AISI 304. EQUILIBRIO è sistema modulare composto da uno o più elementi disponibili in tre lunghezze (450 mm, 580 mm e 1060 mm) installabili sia in verticale sia in orizzontale. Alimentato ad energia elettrica a basso voltaggio (24 Volt), secondo i principi del risparmio energetico, EQUILIBRIO si adatta facilmente ad ogni ambiente domestico e pubblico trovando la giusta componibilità a seconda dello spazio disponibile e delle esigenze del progetto. Il design pulito e lineare rende EQUILIBRIO particolarmente trasversale: il corpo ad incasso universale e libero, ne determina la massima componibilità e/o ripetibilità. Un prodotto capace di coniugare in modo esemplare funzionalità, sostenibilità e design. Modello depositato.

Electric towel rail and bathrobe warmer made of AISI 304 stainless steel and powered by low-voltage electricity (24 Volt). Thanks to its modular design, available in different lengths of towel rail (450 mm, 580 mm and 1060 mm) according to the project requirements, EQUILIBRIO's clean lines are a perfect fit for any domestic and public setting. The item can be installed both horizontally and vertically. The universal built-in part determines the maximum modularity and/or repeatability. A product that combines functionality, sustainability and design in an exemplary way. Registered model.

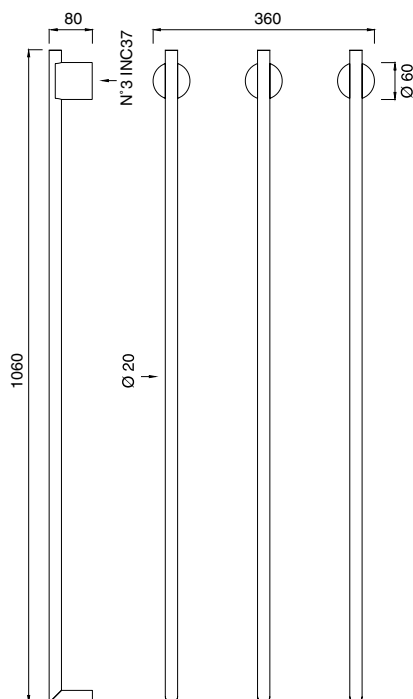

Prodotto che necessita di collegamento elettrico
Product that needs electrical connection



Possibilità di installazione a 90°
Installation possibility at 90°



Possibilità di installazione a 180°
Installation possibility at 180°



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

INC SYSTEM - INC

Sistema ad incasso per la connessione elettrica, realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, completo di staffa di fissaggio. Facilita l'installazione a parete garantendo maggior stabilità.

A build-in system for electrical connection, made of AISI 304 stainless steel, complete with fixing bracket. Facilitates the wallensuring installation ensuring greater stability.



TECHNOLOGICAL
INNOVATION



CULTURE OF
PRODUCT



TIMELESS
DESIGN



100%
MADE IN ITALY



TOTALLY
RECYCLABLE



ECO-FRIENDLY
PRODUCT



WATER
SAVING



LOW ENVIRONMENTAL
IMPACT

MATERIALE / MATERIAL

L'ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 è una lega composta da cromo e nichel a ridotto contenuto di carbonio, universalmente riconosciuta per le caratteristiche di igiene e ottima resistenza alla corrosione. CEA lavora l'acciaio attraverso processi meccanici a freddo per mantenere inalterate le caratteristiche di resistenza della lega. Tutti i prodotti di marchio CEA non subiscono trattamenti galvanici, nel rispetto dei principi di sostenibilità che caratterizzano la filosofia dell'azienda.

FINITURE / FINISHES

Tutti i prodotti della collezione EQUILIBRIO sono disponibili nelle varianti acciaio inox satinato e lucidato, realizzate tramite lavorazione meccanica, e in tutte le FINITURE SPECIALI CEA (Black Diamond, Bronzo, Rame e Light Gold). I trattamenti delle finiture speciali, realizzati su richiesta del cliente, sono il risultato di un lavoro accurato di scelta cromatica e di sviluppo tecnologico che si basa sulla deposizione ad alto spessore di miscele di polveri di zirconio e di grafite. Tramite un processo di evaporazione in camere stagni (al plasma) queste polveri condensano e si solidificano rendendo la superficie dell'acciaio ancora più resistente contro i detergenti per la pulizia e l'aria salina, e rendono le superfici anti-graffio. Nella versione Black Diamond la superficie si preserva anche dai depositi calcarei, grazie alla caratteristica di auto-lubrificazione che permette di mantenere il prodotto pulito più a lungo. Le finiture speciali di CEA enfatizzano le straordinarie proprietà dell'acciaio inossidabile AISI 304 aumentandone lucentezza e resistenza. Tutte le finiture speciali CEA sono ecologiche e biocompatibili.



Satinata
Satin



Lucidata
Polished

The AISI 304 STAINLESS STEEL is an alloy composed by chromium and nickel with a reduced content of carbon, universally recognized for the characteristics of hygiene and excellent resistance to the corrosion. CEA cold works the steel and therefore maintains unchanged the characteristics of resistance of the alloy. All CEA products are not processed with galvanic treatments, in compliance with the sustainability principles that characterize the company's philosophy.

All the products of the EQUILIBRIO collection are available in satin and polished finish, obtain by mechanical process, and in all CEA's SPECIAL FINISHES (Black Diamond, Bronze, Copper and Light Gold). Special finishes treatments, made on customer demand, are the result of an accurate work of chromatic choice and technological development that is based on a high thickness deposition of mixtures of zirconium powder and graphite. Through an evaporation process into vacuum chambers (plasma) the powders go from a vapor phase and then back to a thin film condensed phase. In this way the steel surface is even more resistant against cleaning agents and salty air, and makes the surfaces anti-scratch. In the Black Diamond finish the surface is also protected from calcareous deposits, thanks to the self-lubricating feature that allows you to keep the product clean longer. The CEA special finishes emphasize the unique properties of AISI 304 stainless steel, increasing the gloss and hardness of its surface. All CEA special finishes are ecological and biocompatible.




Black Diamond



Bronzo
Bronze



Rame
Copper



Light Gold

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

L'apparecchio è costruito a regola d'arte. La sua durata e affidabilità elettrica e meccanica sono garantite da un funzionamento corretto e da una regolare manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, spegnendo l'interruttore del prodotto o dell'impianto. Prima di effettuare qualsiasi operazione attendere che l'apparecchio sia raffreddato. Pulire le parti esterne con panno morbido.

Per mantenere l'apparecchio bello e duraturo nel tempo, si consiglia una cura periodica con prodotti specifici per la pulizia dell'acciaio. Il risciacquo e l'asciugatura sono aspetti fondamentali per impedire la formazione di depositi di calcare. Non usare igienizzanti come candeggina, cloruri, ossidi di etilene, tensioattivi non ionici che potrebbero danneggiare la superficie dei prodotti. Non usare detersivi a base di acido clorico, fluoridrico, fosforico e muriatico. Preferire l'utilizzo di detergenti a pH neutro e all'occorrenza alcool isopropilico o carbonato di sodio diluiti. Quest'ultimo è un detergente ecologico multiuso: non contiene tensioattivi, fosforo, coloranti né profumi. Evitare il contatto delle superfici in acciaio con vapori emanati da prodotti acidi (muriatico e cloridrico) o a base di ipoclorito di sodio, candeggina o ammoniaca. Non usare pagliette e spazzole metalliche, detersivi abrasivi o in polvere che possono rigare le superfici e rovinare la lavorazione di satinatura e lucidatura. Oggetti metallici di tipo ferroso lasciati bagnati sulle superfici in acciaio potrebbero rilasciare depositi ferrosi che potrebbero intaccare la superficie del prodotto.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente ricambi originali CEADESIGN.

The appliance is built in a workmanlike manner. Its durability and electrical and mechanical reliability are guaranteed by correct operation and regular maintenance.

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the mains power supply by switching off the product or system switch. Before any operation wait that the unit is completely cool. Clean the outside surface with a damp cloth.

To keep the appliance beautiful and long-lasting, it is recommended to clean it on a regular basis using neutral cleaning soaps recommended for cleaning stainless steel. Rinsing and drying are fundamental aspects to prevent the formation of limestone deposits. Do not use sanitizers such as bleach, chlorides, ethylene oxides, nonionic surfactants that could damage the surface of the products. Do not use detergents based on chloric, hydrofluoric, phosphoric and muriatic acid. Prefer the use of neutral pH detergents and if it is necessary diluted isopropyl alcohol or diluted sodium carbonate. The latter is a multi-purpose ecological detergent: it does not contain surfactants, phosphorus, dyes or perfumes. Avoid contact of the steel surfaces with vapors coming from acid products (muriatic and hydrochloric) or based on sodium hypochlorite, bleach or ammonia. Do not use scouring pads or brushes of any kind or abrasive detergents containing microscopic particles that can scratch the surfaces and ruin the satin and polished surface finishing. Wet iron objects left on the steel surfaces can release ferrous deposits that can damage the products.

It is recommended using only original CEADESIGN spare parts.

| | | |
|------------------------------|--|--|
| NON UTILIZZARE DO NOT USE | | acido clorico e muriatico chloric and muriatic acid |
| | | acido fluoridrico hydrofluoric acid |
| | | ipoclorito di sodio chlorine bleach |
| UTILIZZARE TO USE | | detergente a pH neutro neutral pH detergent |

NOTE