



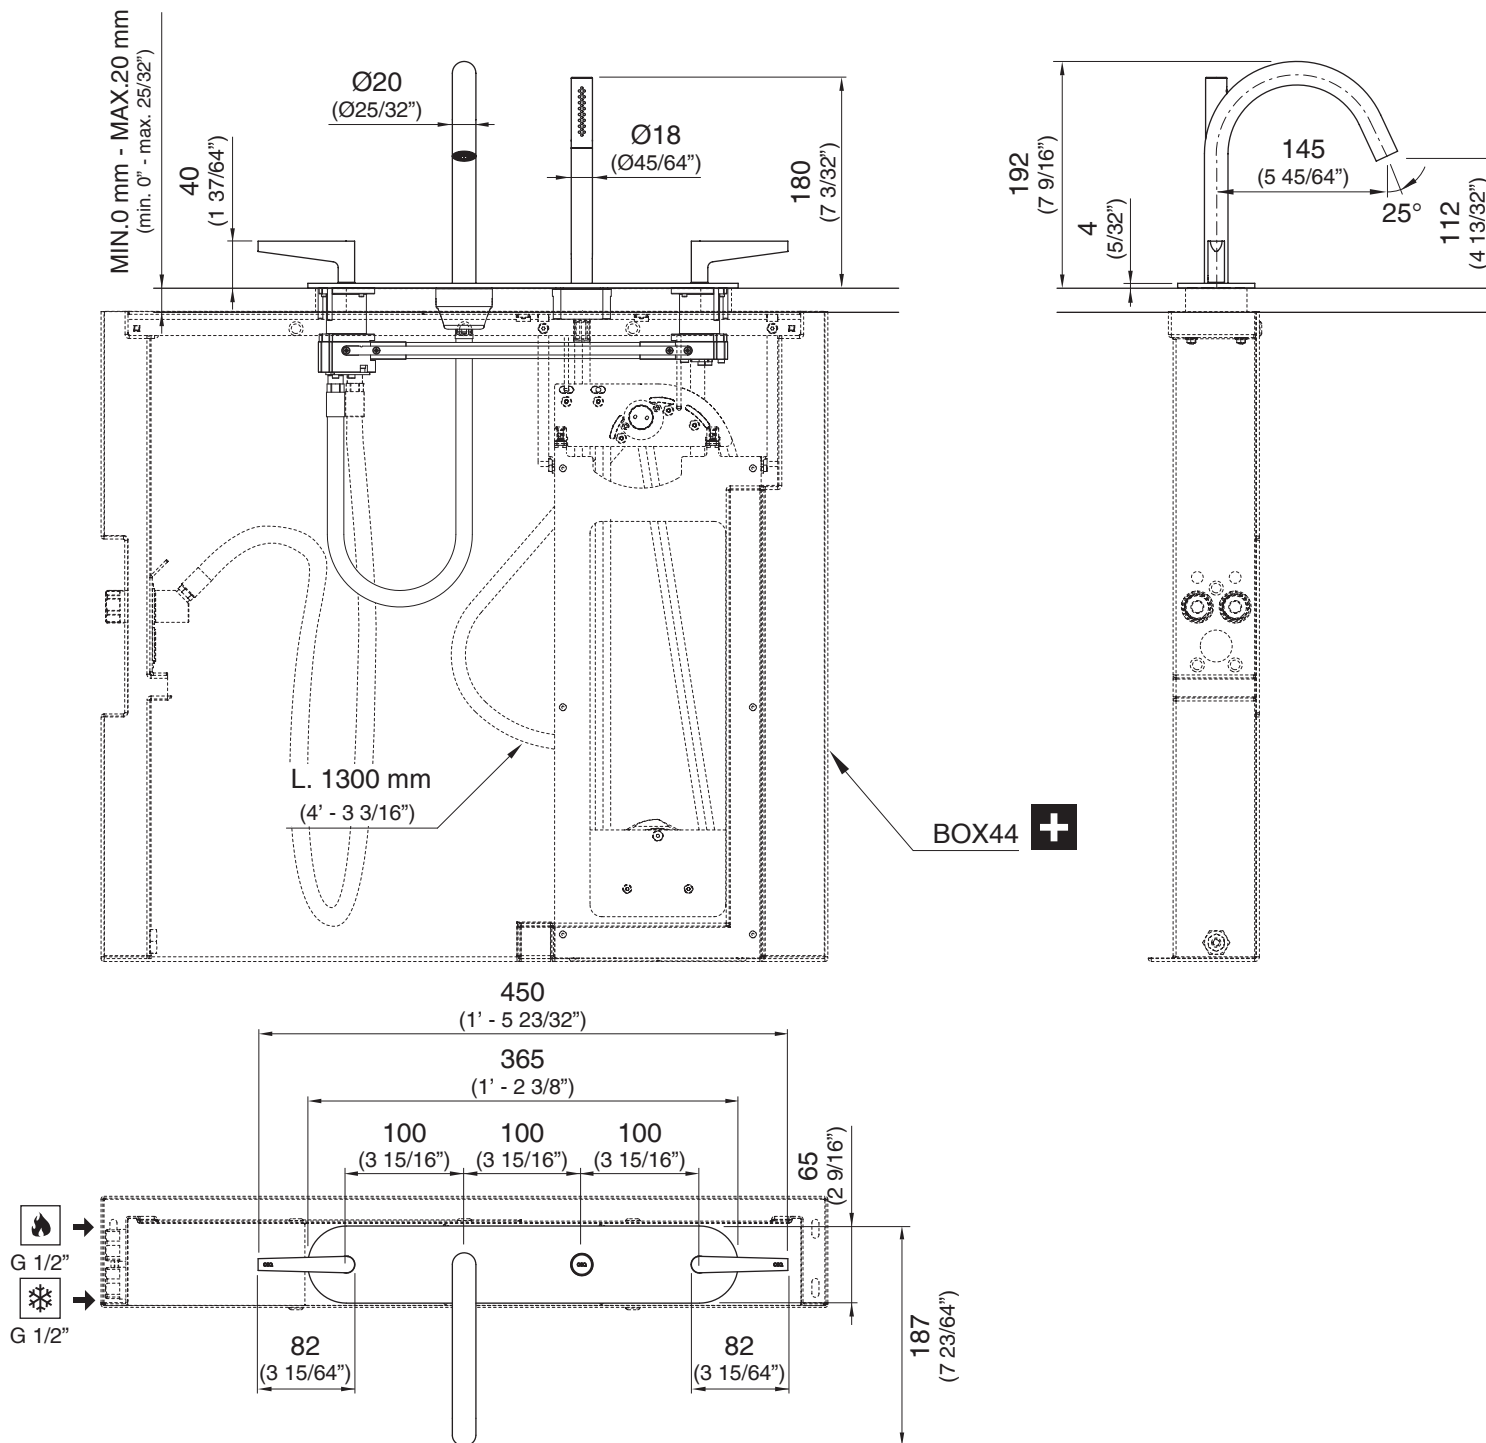

FLG61 _REV1.5



FLG61 / FLAG

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori progressivi bordo vasca con bocca di erogazione e doccetta retrattile

Rim mounted set of 2 progressive mixers with spout and retractable hand shower

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub

Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

H (mm)

100 mm
(3 15/16")

145
(5 45/64")

L (mm)

FLG61 _REV15

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e della vasca.

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the bathtub height.

The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die von der Badewanne.

Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y de la bañera.

La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur de la baignoire.

La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATA / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower

11,5 l/min / 3 gpm

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED







Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator

(24 l/min / 6.3 gpm)

CEA

ceadesign.it

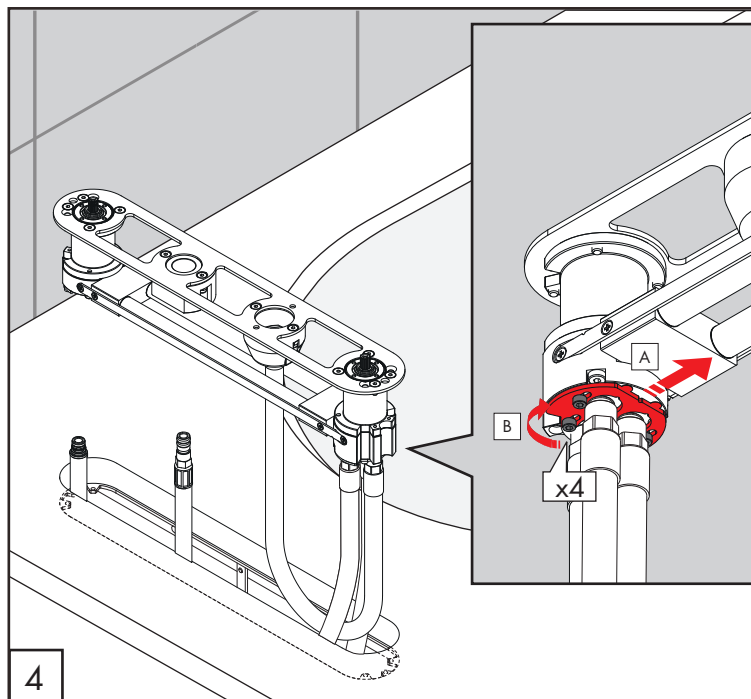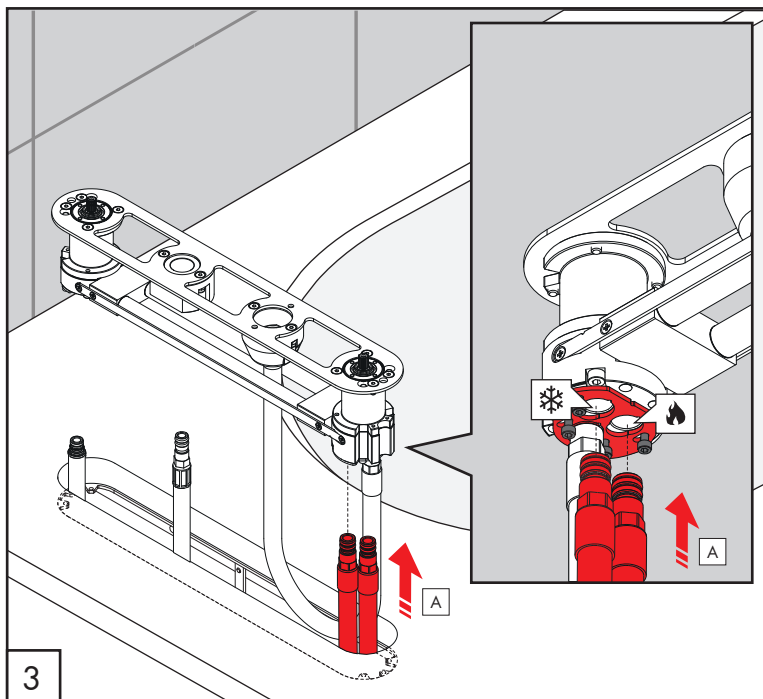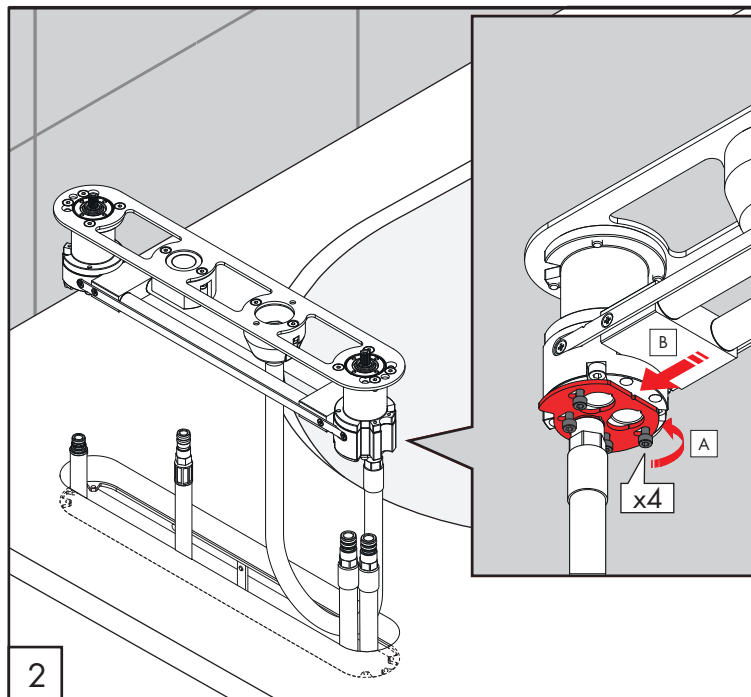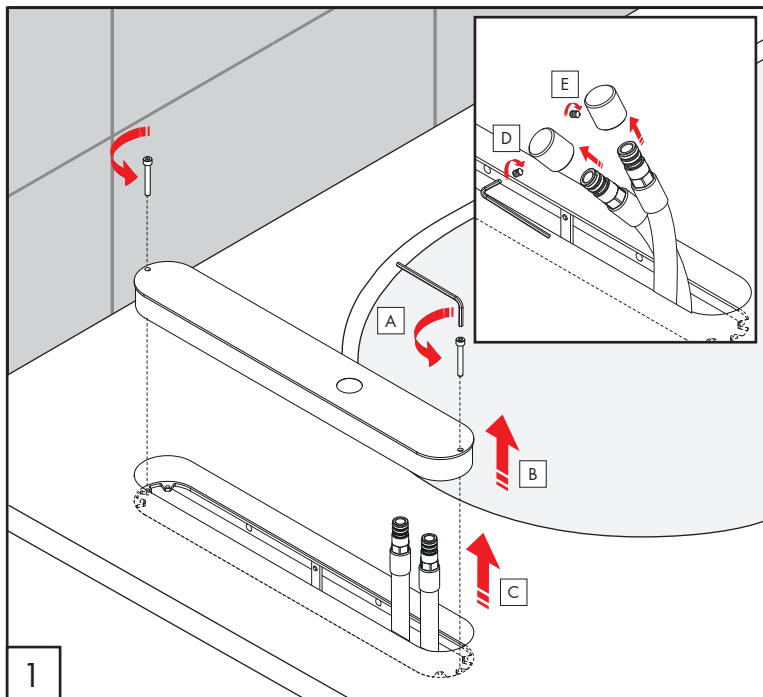

FLG61 _REV15

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.





ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.


TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C
 max. 158 °F

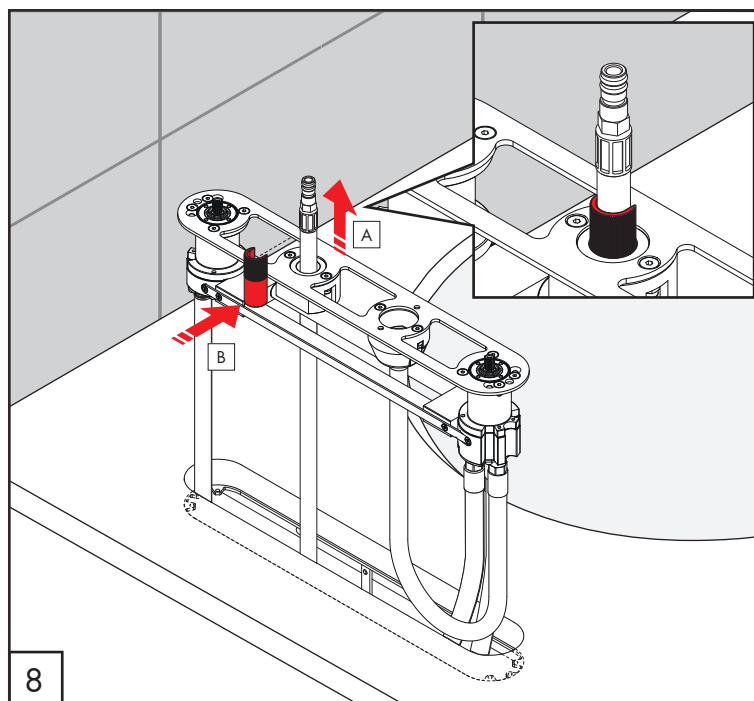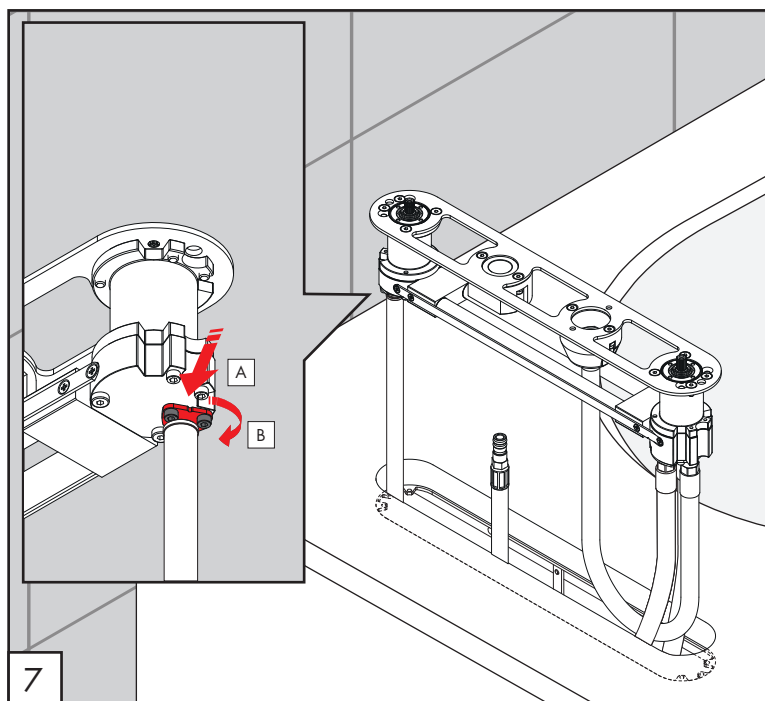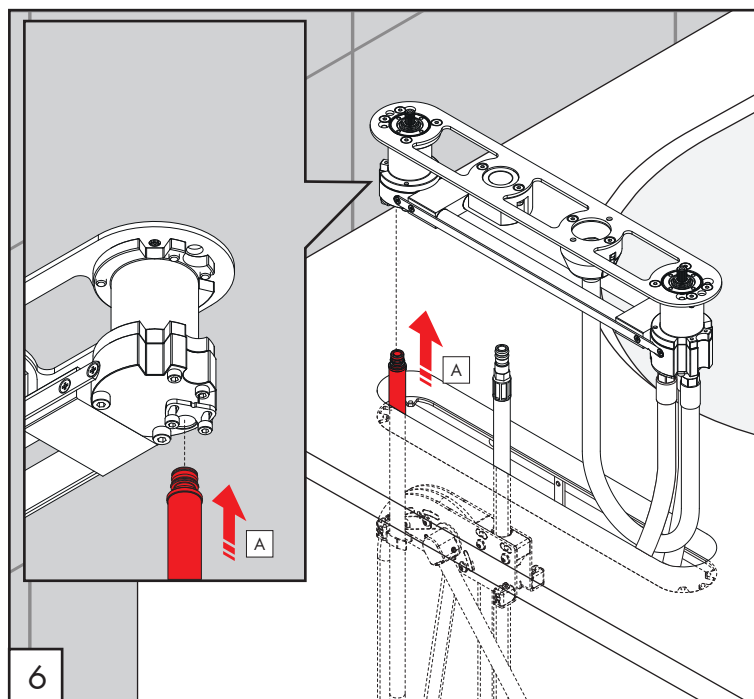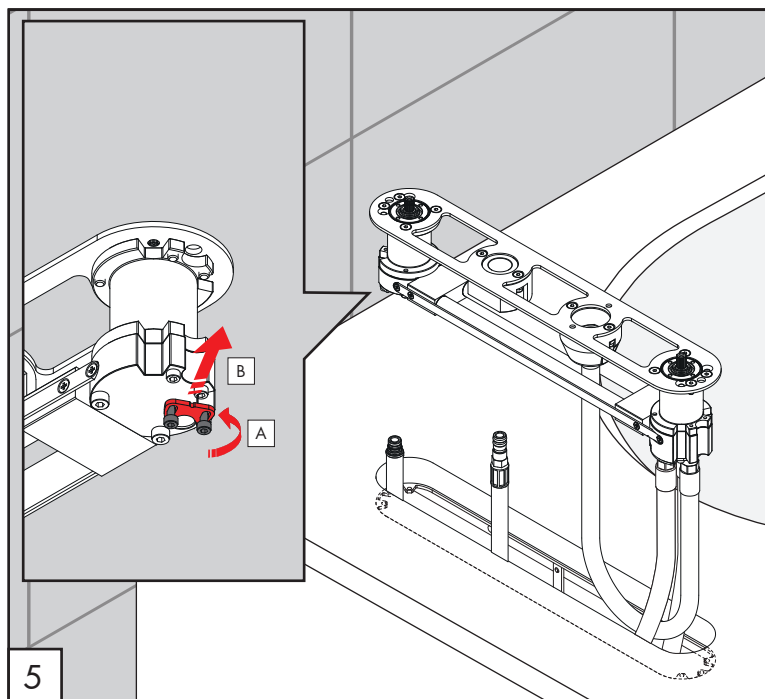


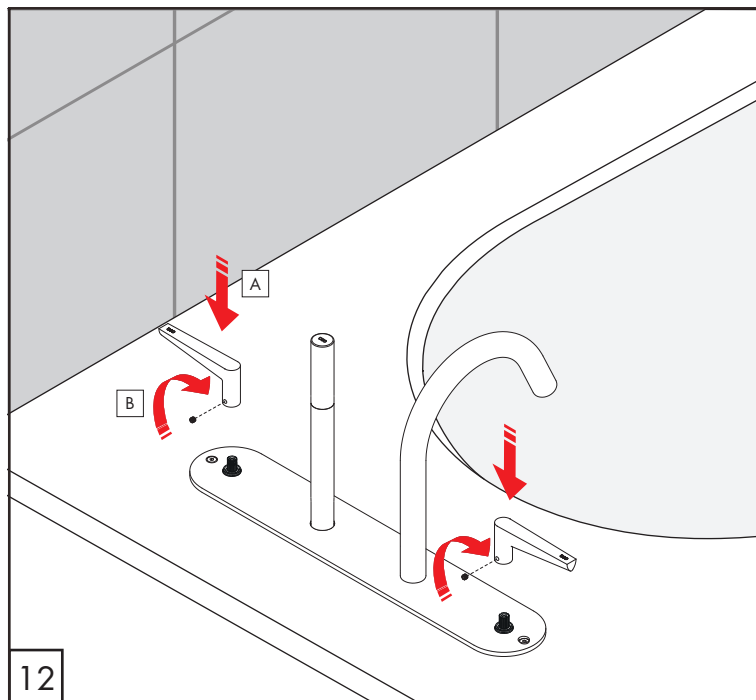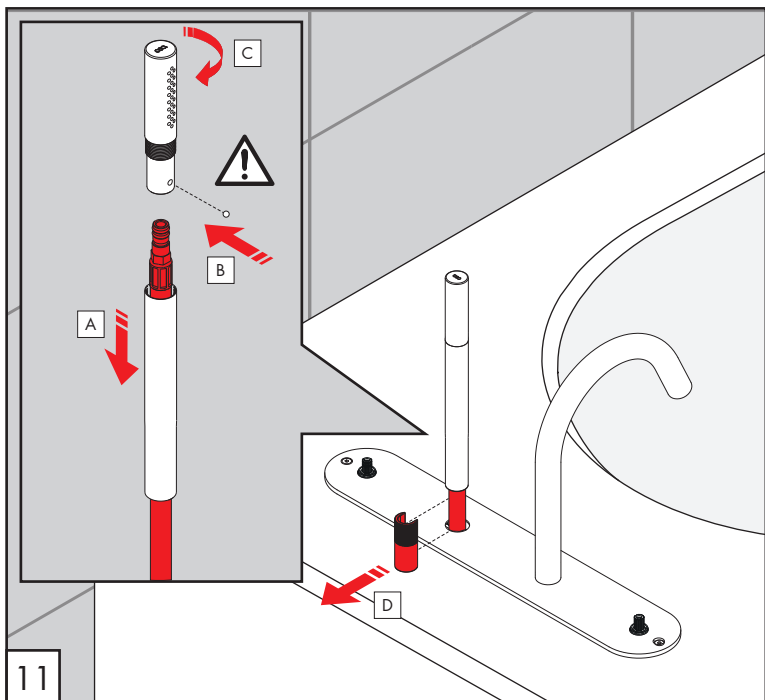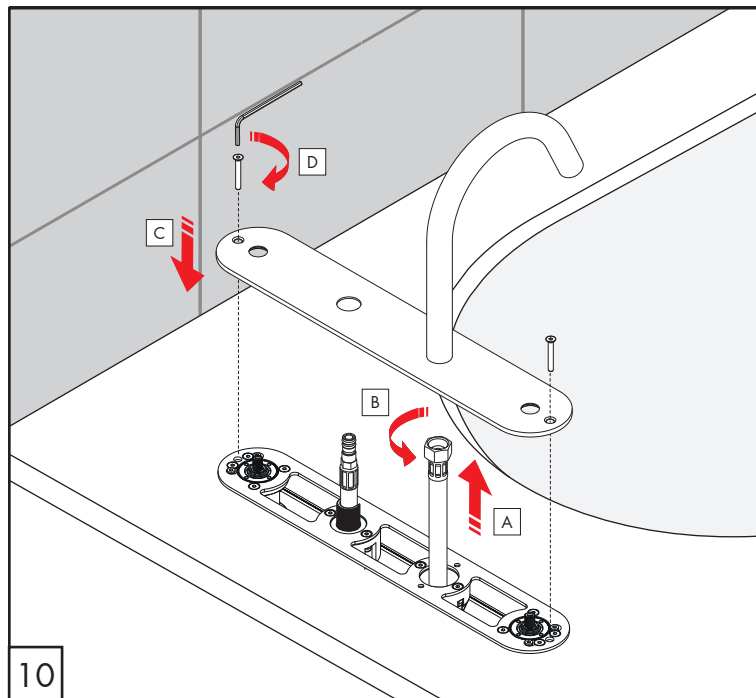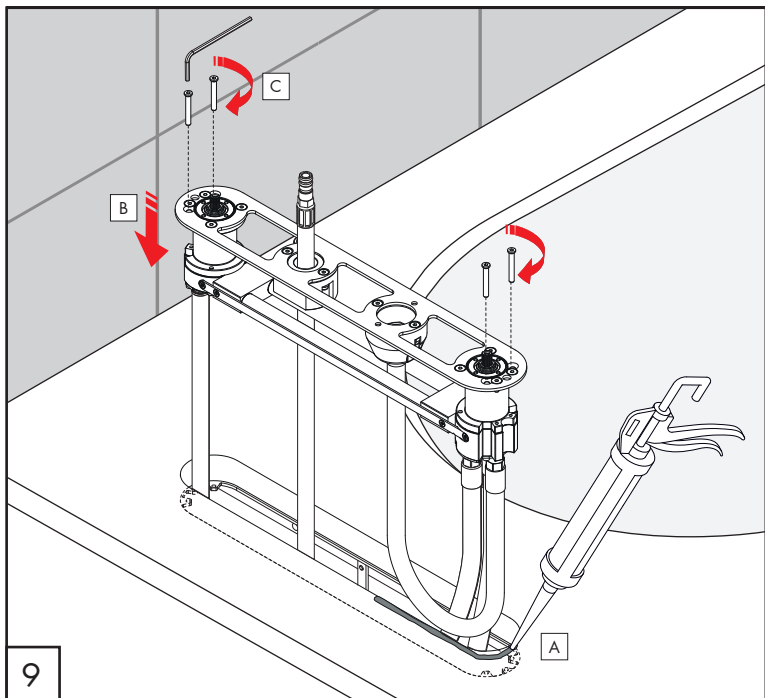


FLG61 _REV1.5

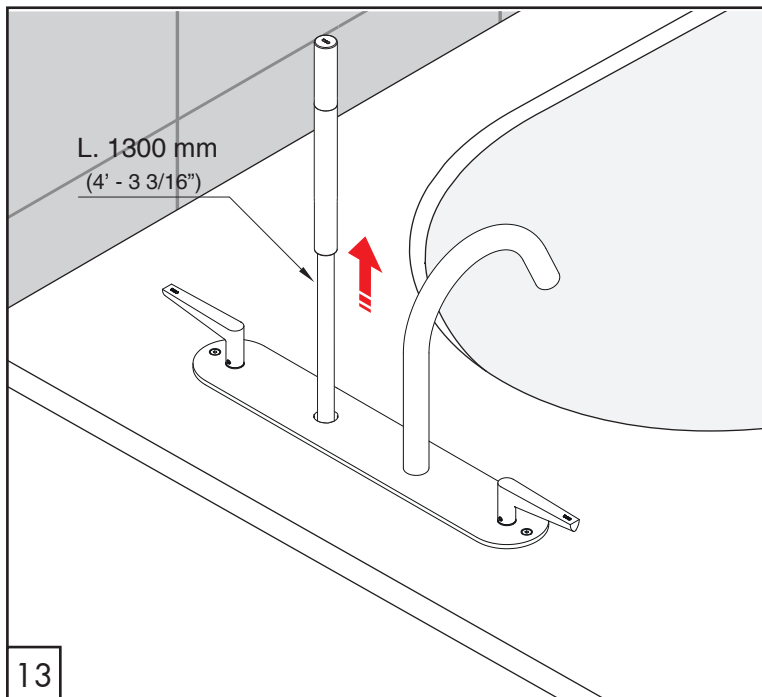

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

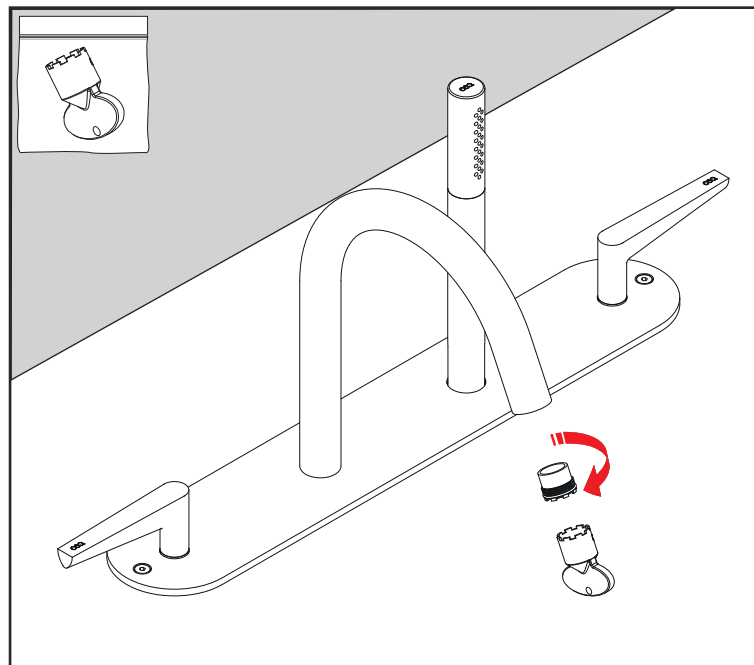

FLG61 _REV15

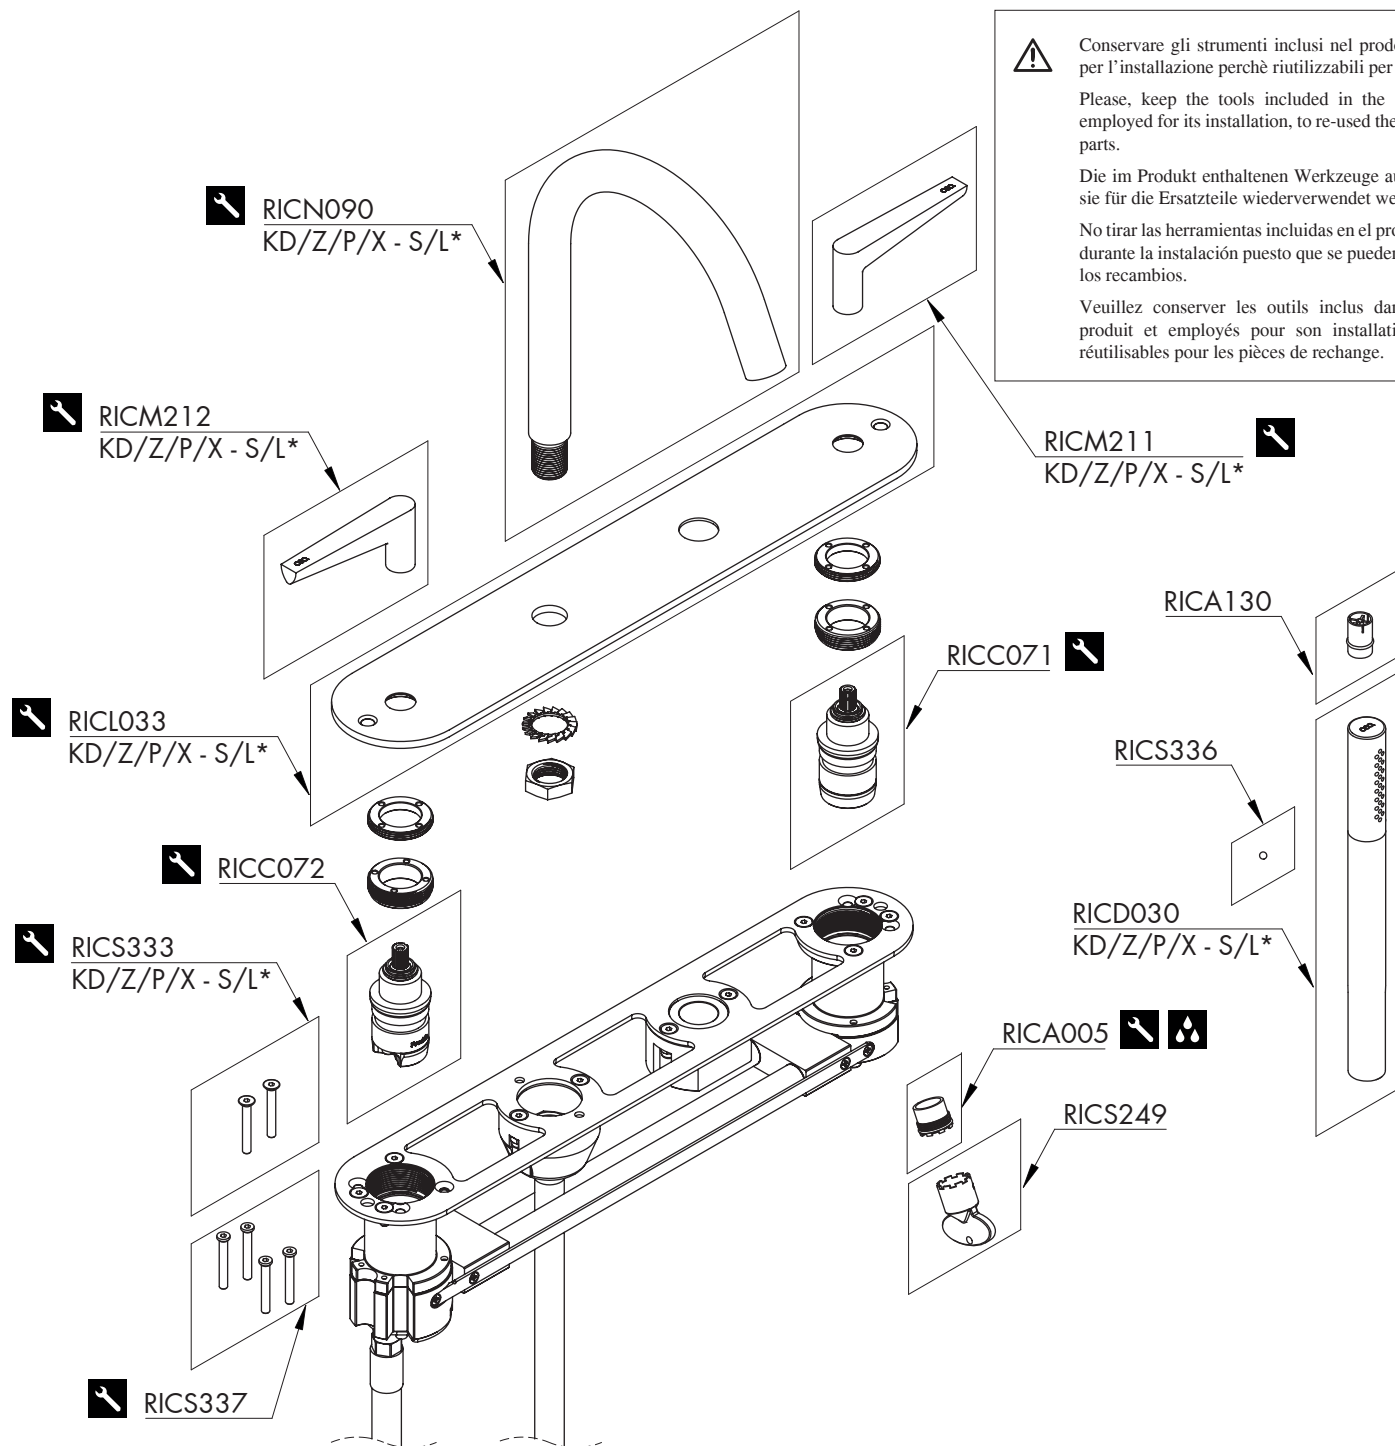

FLG61 _REV15

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA005	Rompi-getto a flusso libero / <i>Free flow aerator</i> (24 l/min / 6.3 gpm)
RICA130	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICC071	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICC072	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICD030	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICL033	Piastra / <i>Plate</i>
RICM211	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM212	Maniglia / <i>Handle</i>
RICN090	Bocca di erogazione / <i>Spout</i>
RICS249	Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i>
RICS333	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>
RICS336	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>
RICS337	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca <i>Flow straightener, suitable for bathtub</i>
	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

CEA