


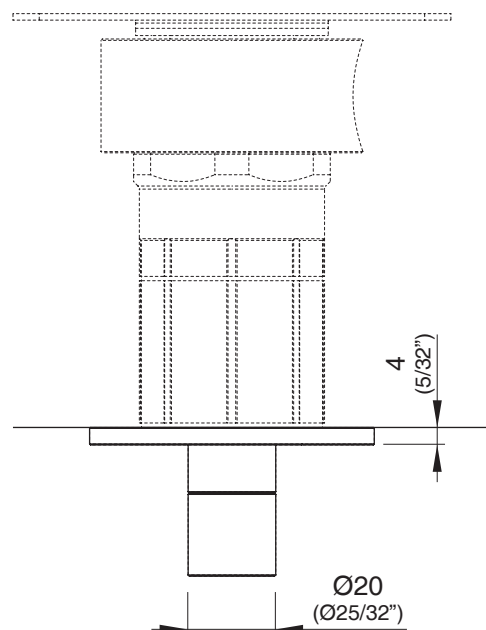


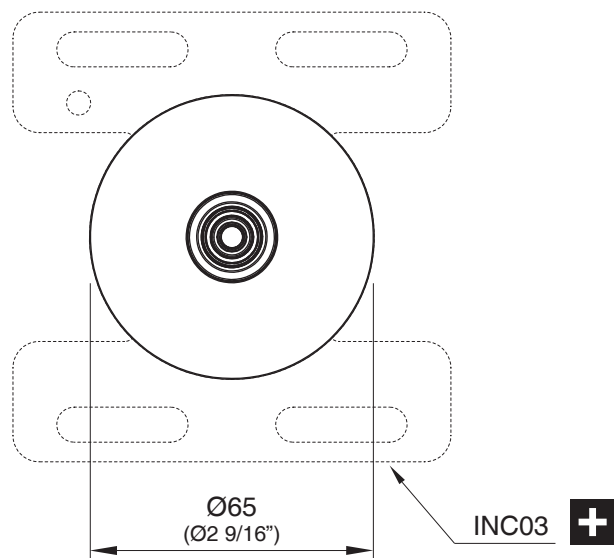

FIXED INSTALLATION INSTALLAZIONE FISSA

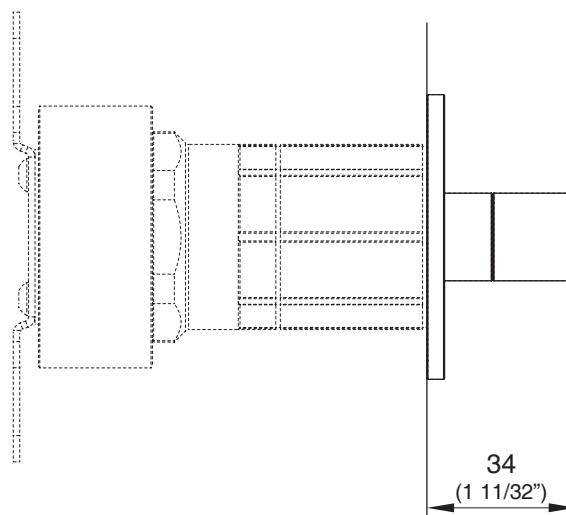

ADJUSTABLE INSTALLATION INSTALLAZIONE ORIENTABILE

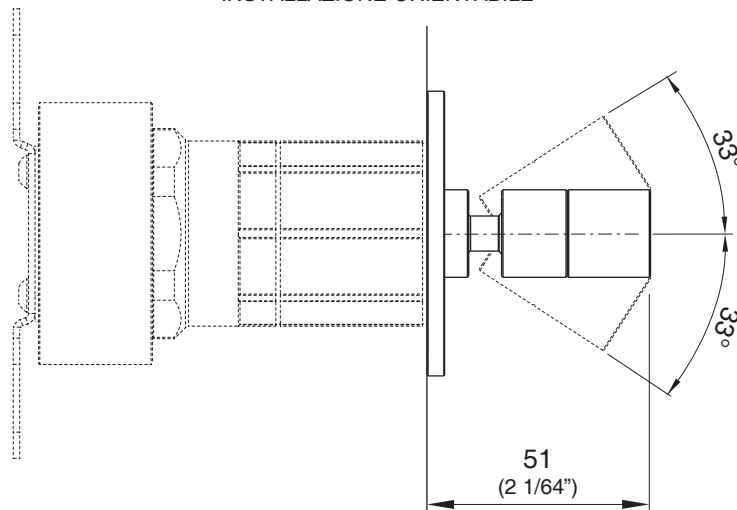

FRE139

_REV10



FRE139/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Getto nebulizzato laterale con
possibilità di installazione fissa oppure orientabile

Side mist jet with the possibility of fixed or adjustable installation

CEADESIGN STUDIO



Portata aeratore 0,25 l/min / 0.06 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 0,25 l/min / 0.06 gpm, water saving



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

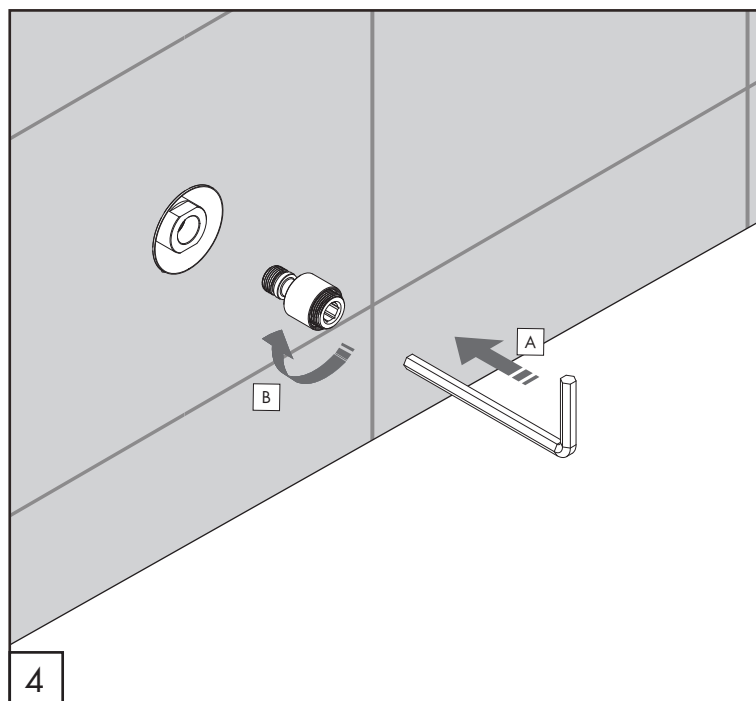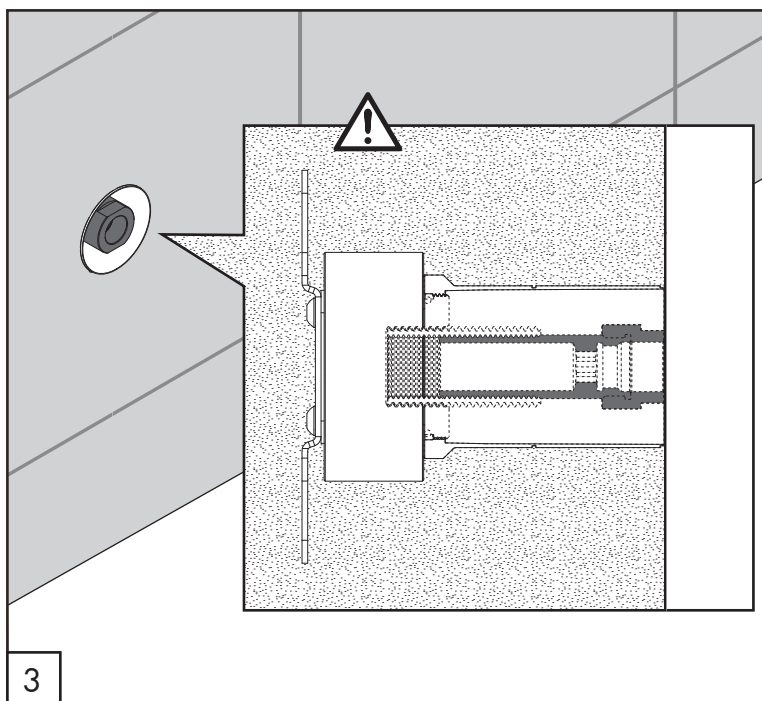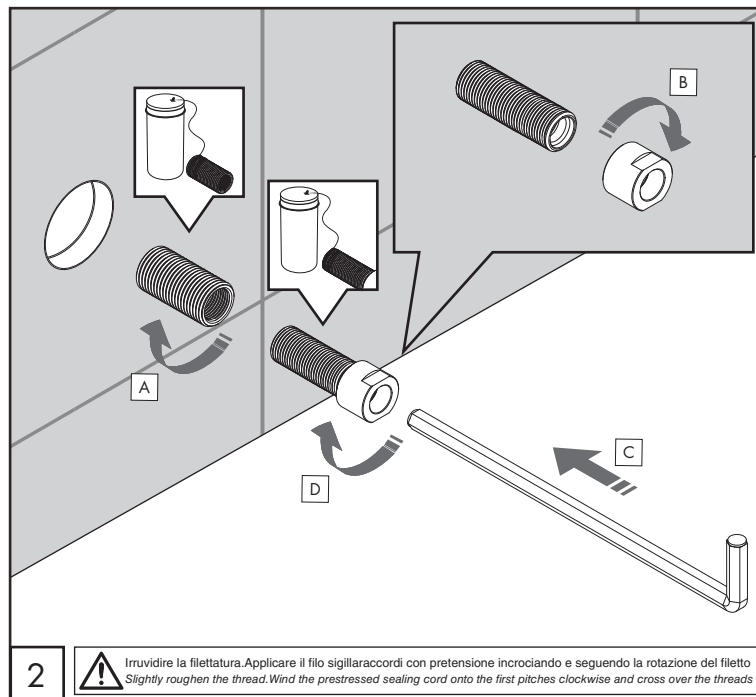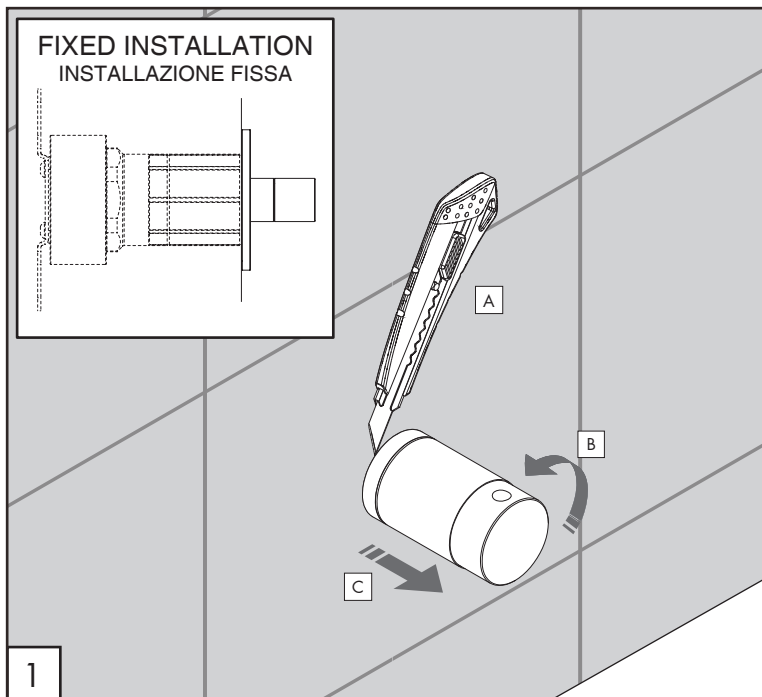

FRE139

_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA




Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE





max. 70 °C
max. 158 °F

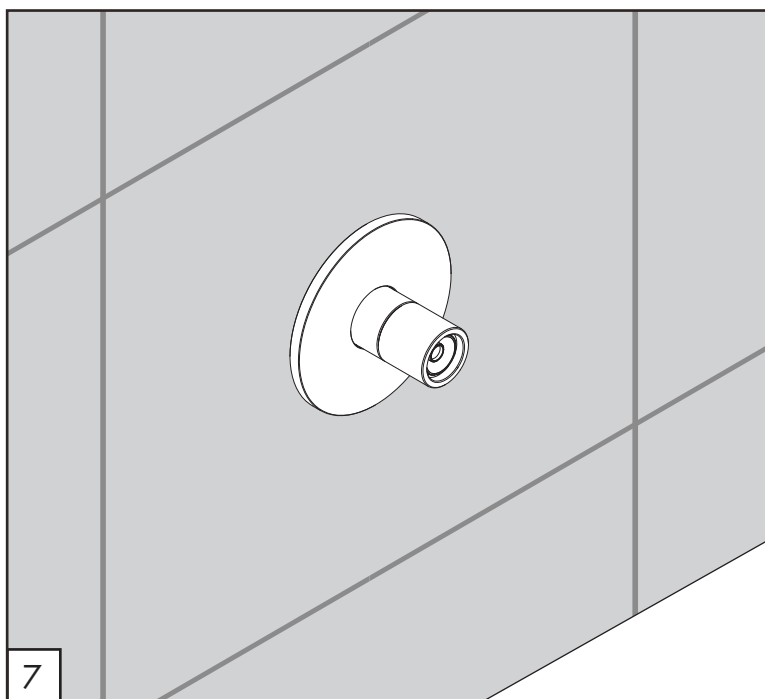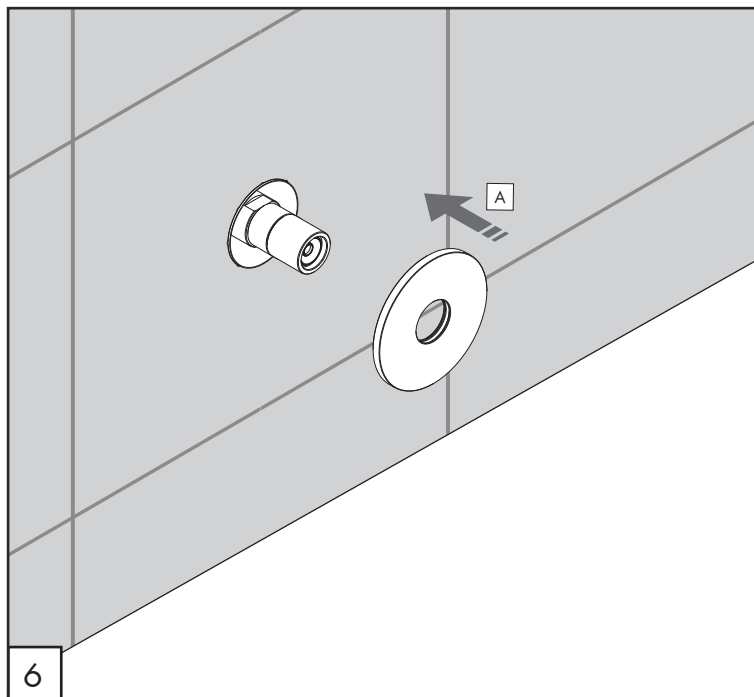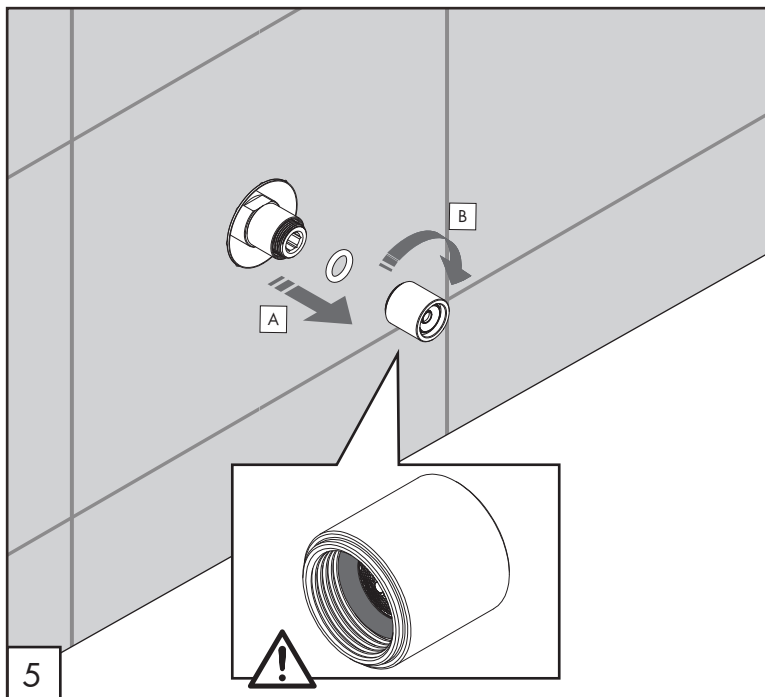




PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA /

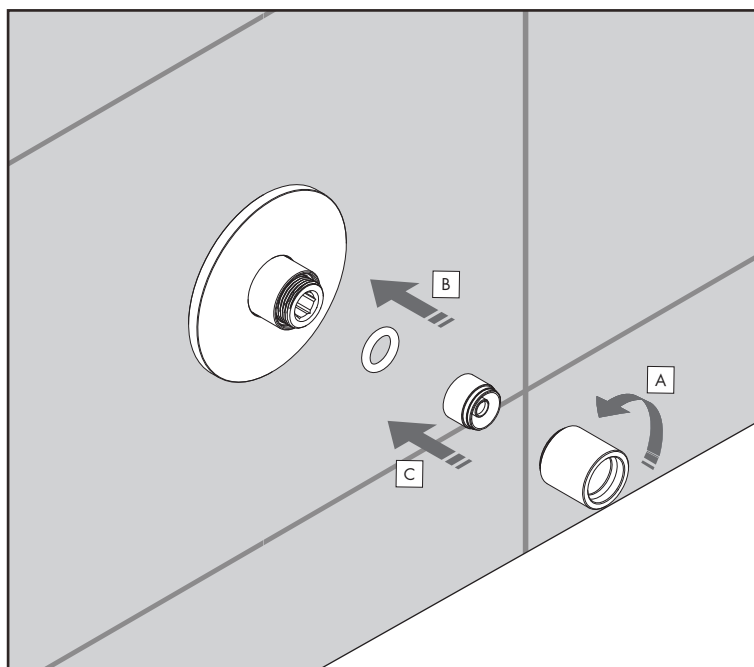


ADJUSTABLE INSTALLATION INSTALLAZIONE ORIENTABILE

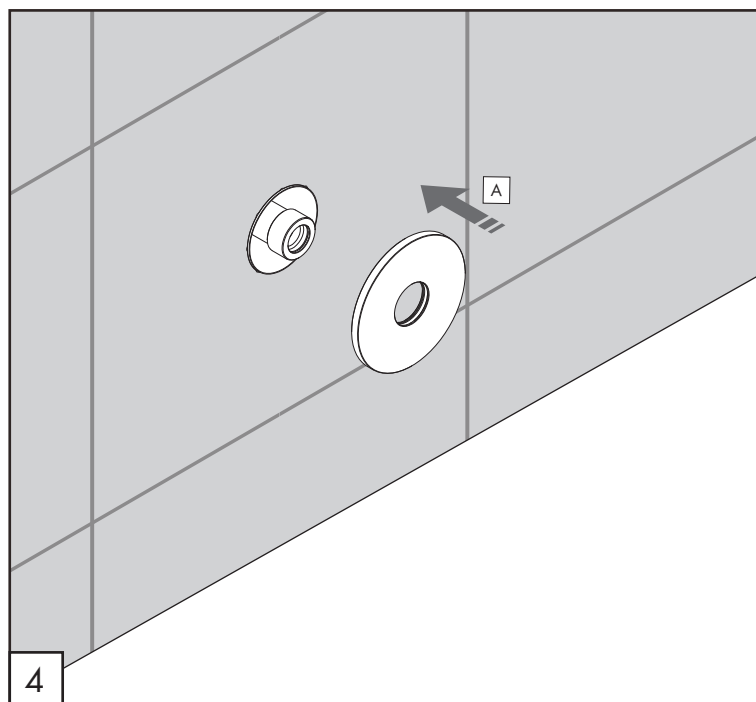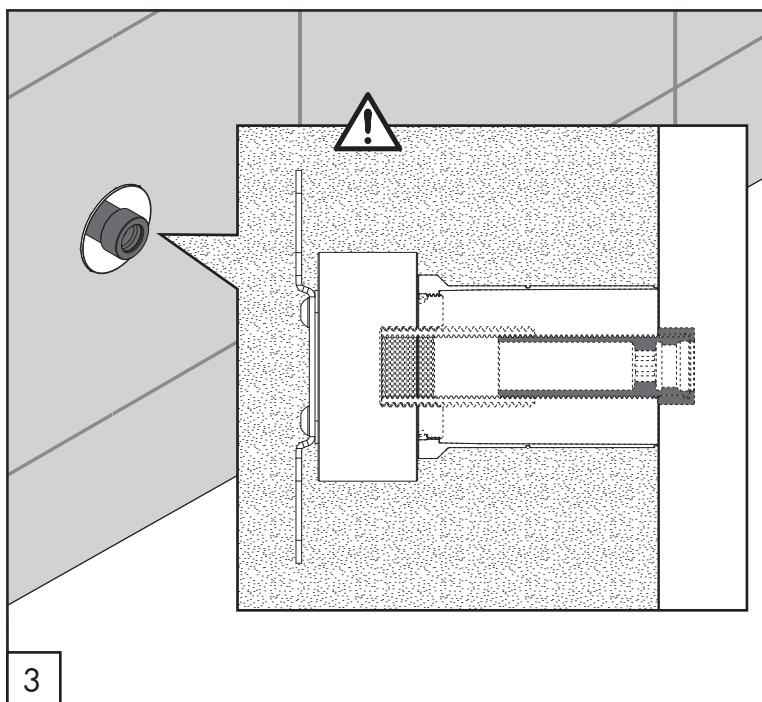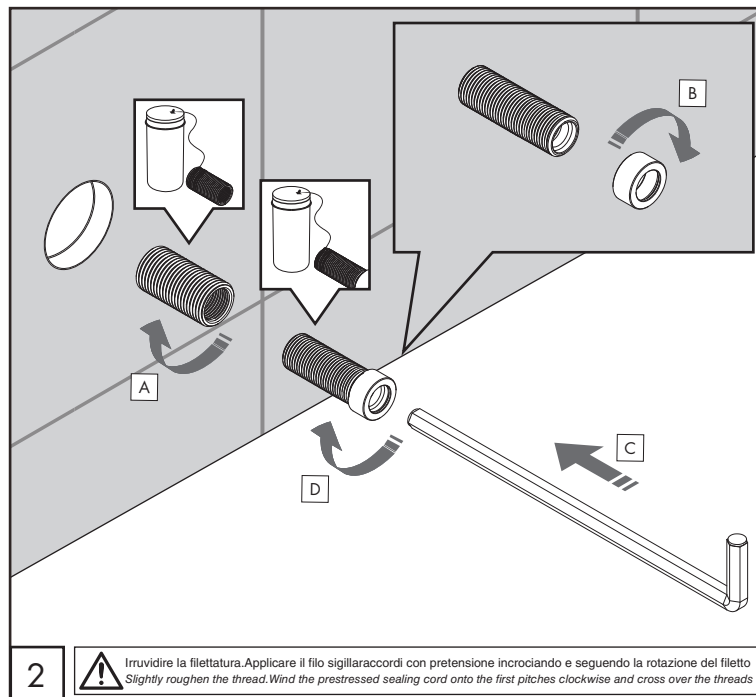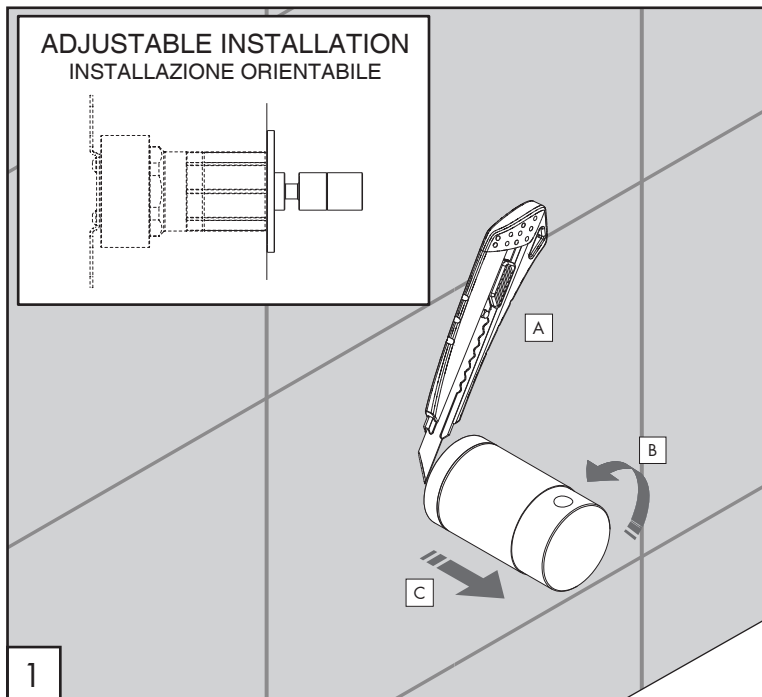

FRE139_REV10

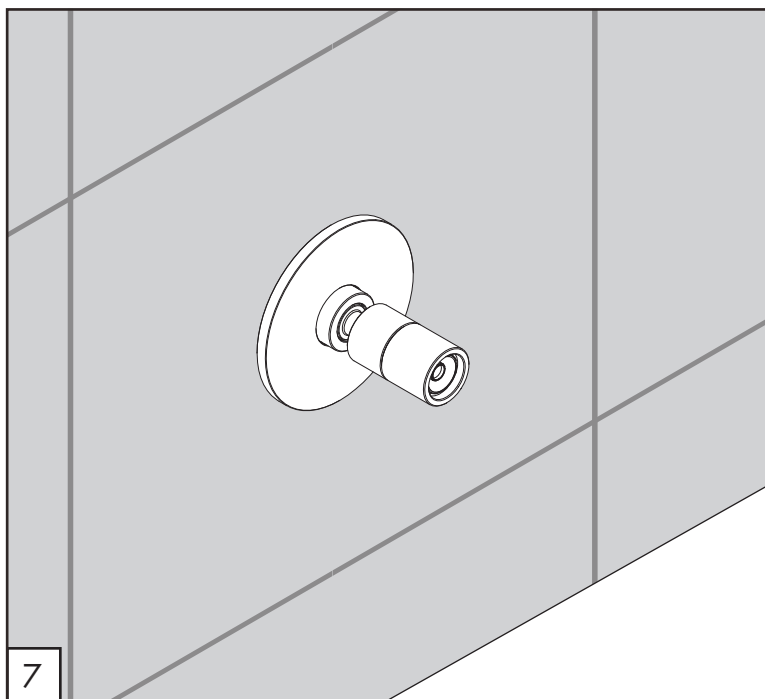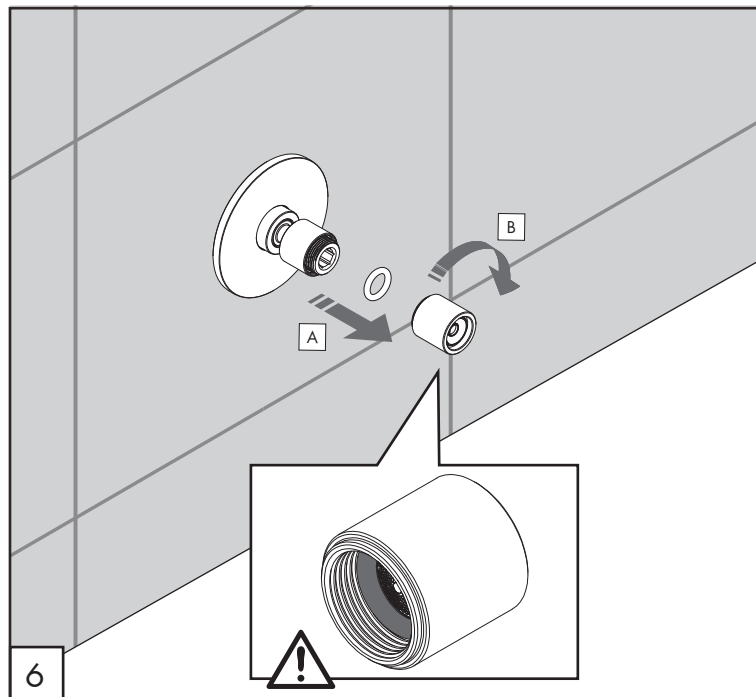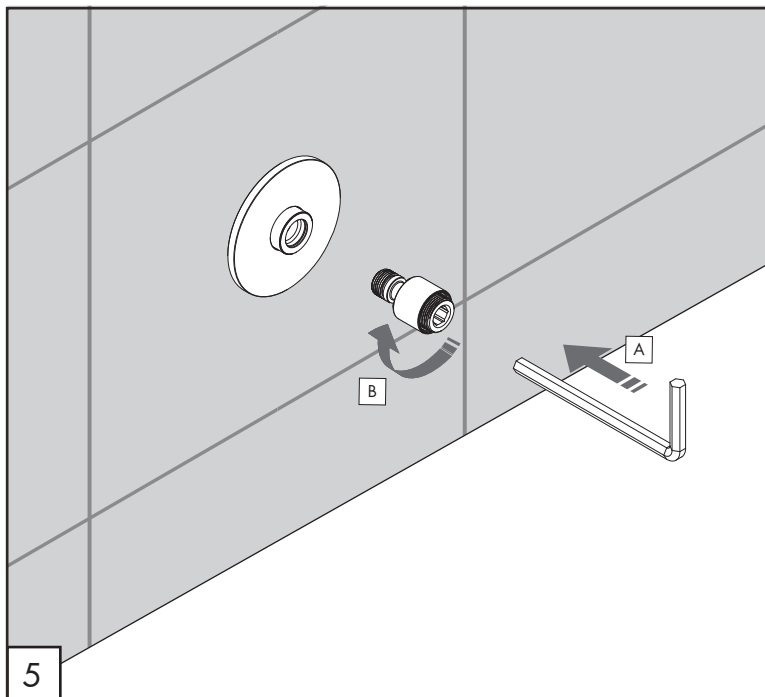

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA /

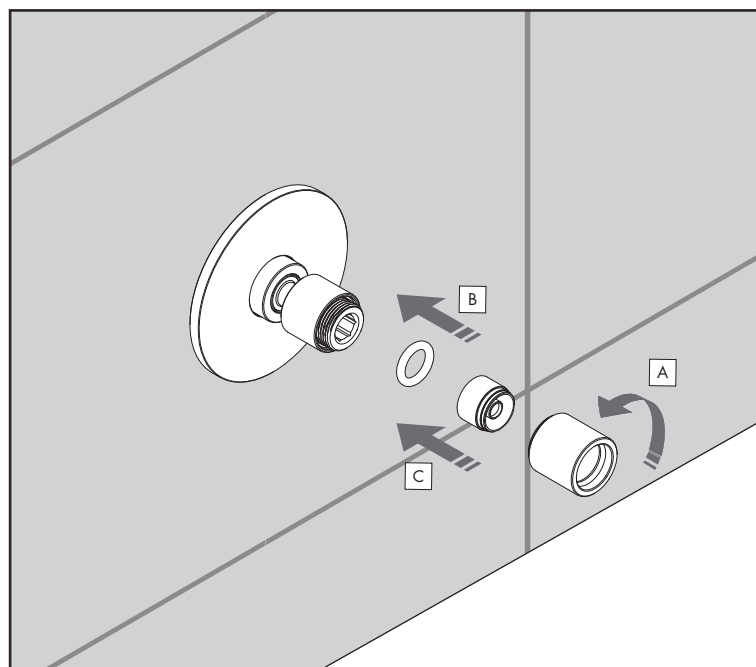

FRE139

_REV10


AERATORI IN DOTAZIONE / AERATORS INCLUDED

 **Aeratore montato / Mounted aerator**
0,25 l/min / 0.06 gpm

 **Aeratore / Aerator**
0,1 l/min / 0.02 gpm

CEQ

ceadesign.it

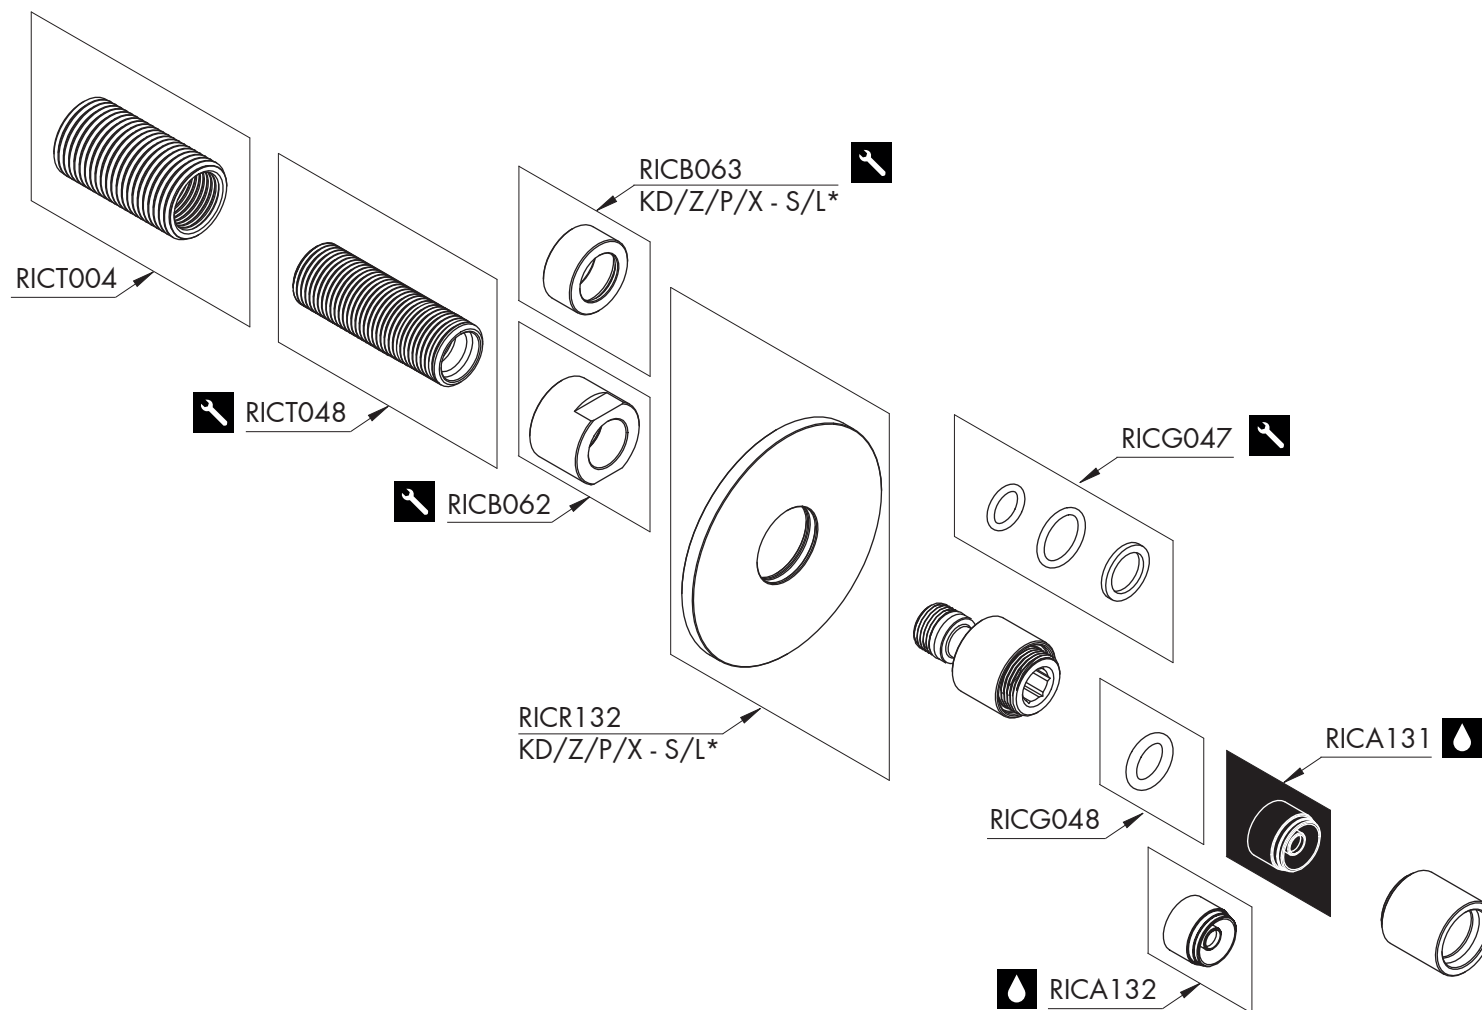

FRE139

_REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICAMBI	Aeratore / Aerator	0,25 l/min / 0.06 gpm
RICA131	Aeratore / Aerator	0,25 l/min / 0.06 gpm
RICA132	Aeratore / Aerator	0,1 l/min / 0.02 gpm
RICB062	Carter / Carter	
RICB063	Carter / Carter	
RICG047	Guarnizione / Gasket	
RICG048	Guarnizione / Gasket	
RICR0132	Rosetta / Rosette	
RICT004	Raccordo / Fitting	
RICT048	Raccordo / Fitting	



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico
Water saving aerator



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

CEA