



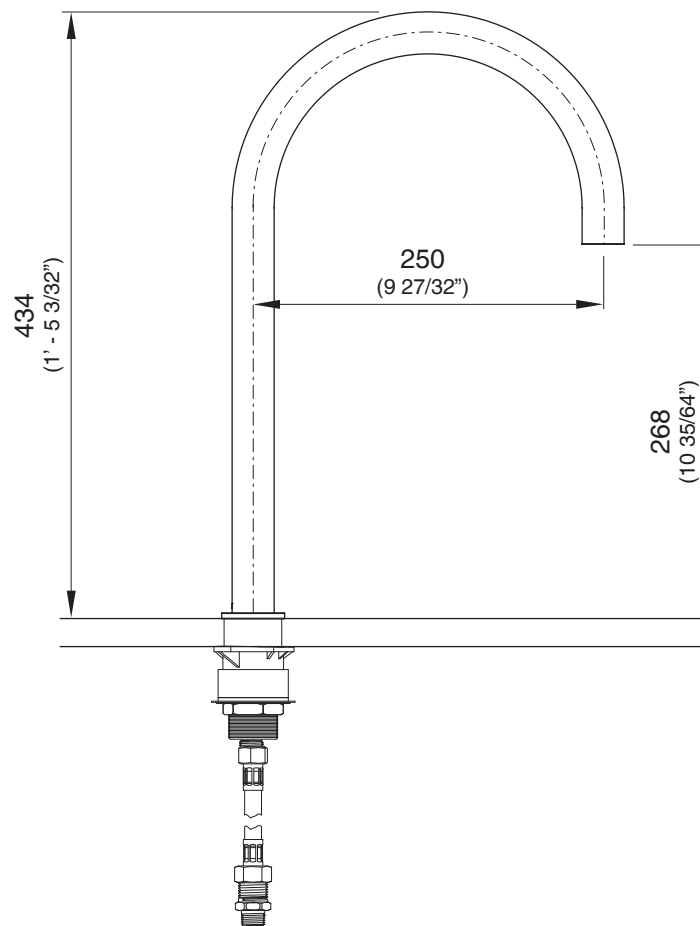

FRE144

_REV11

CEADESIGN STUDIO

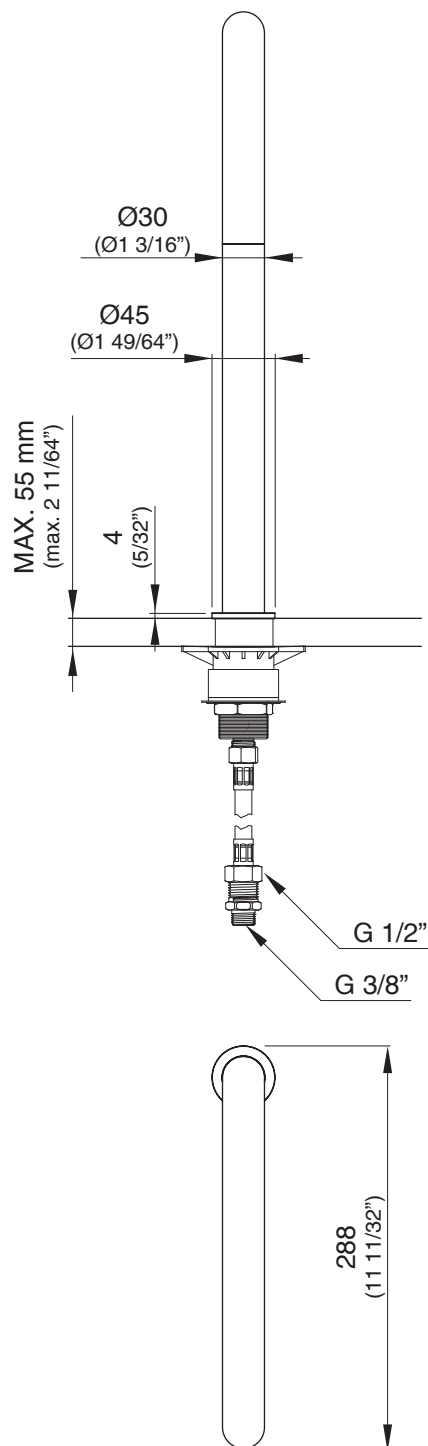

FRE144/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione girevole a piano con opzione di fissaggio sottopiano

Deck mounted swivelling spout with undertop optional fixing



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink

MANUTENZIONE / MAINTENANCE




NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido cloridrico e muriatico <i>hydrochloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

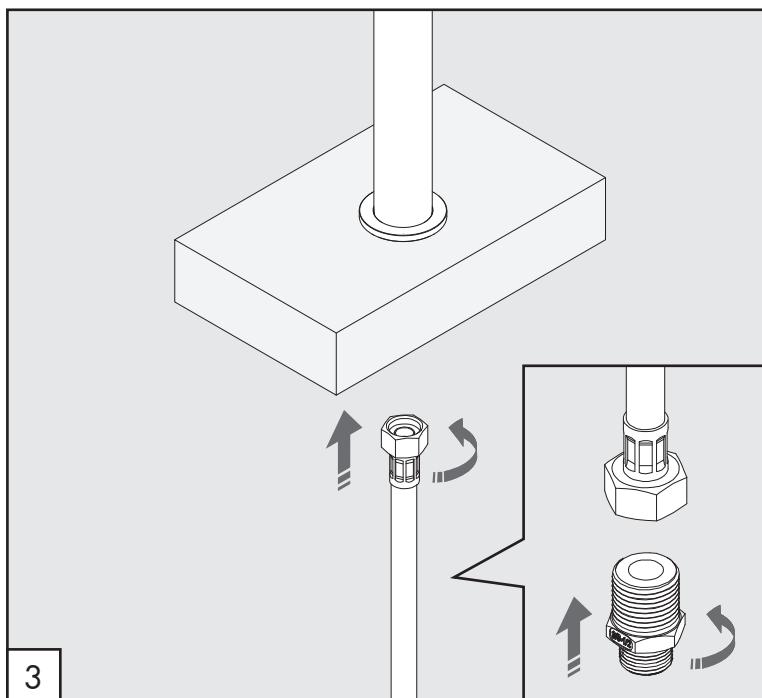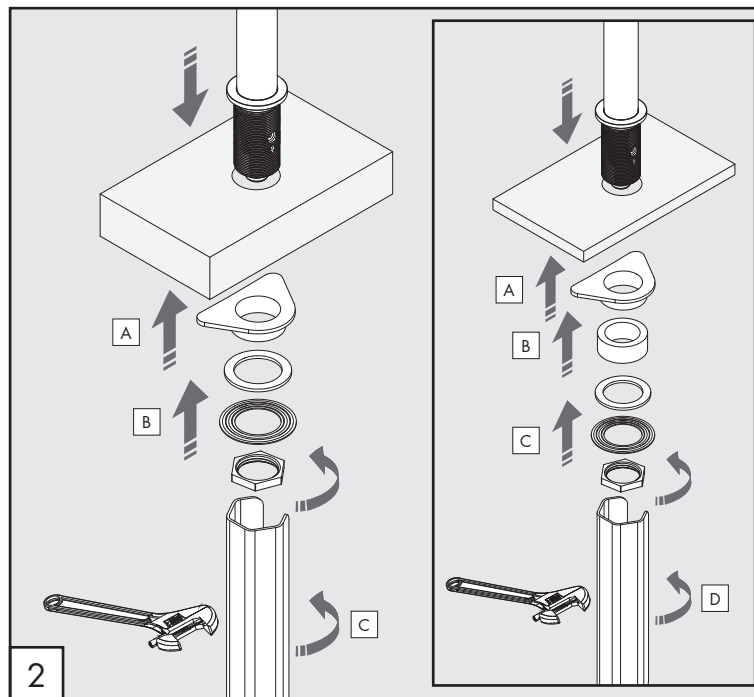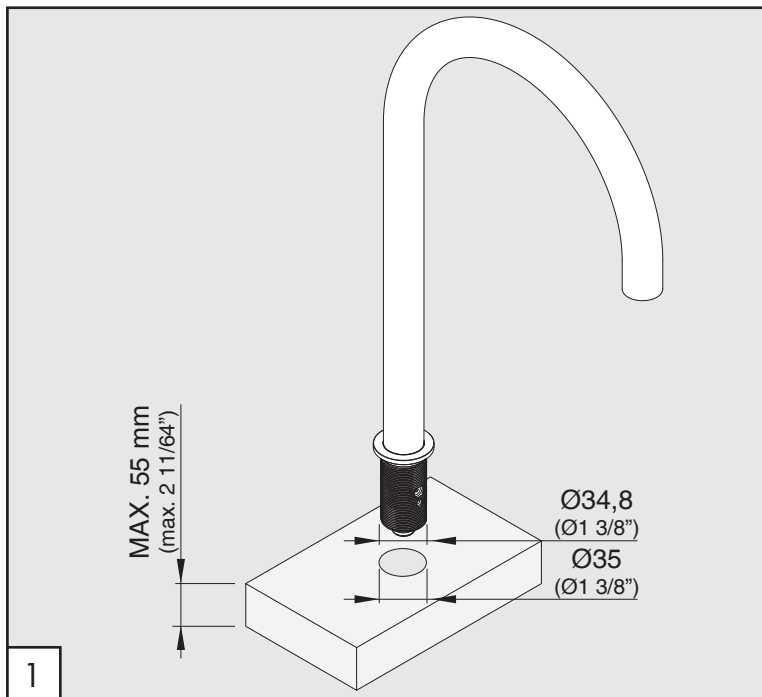

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

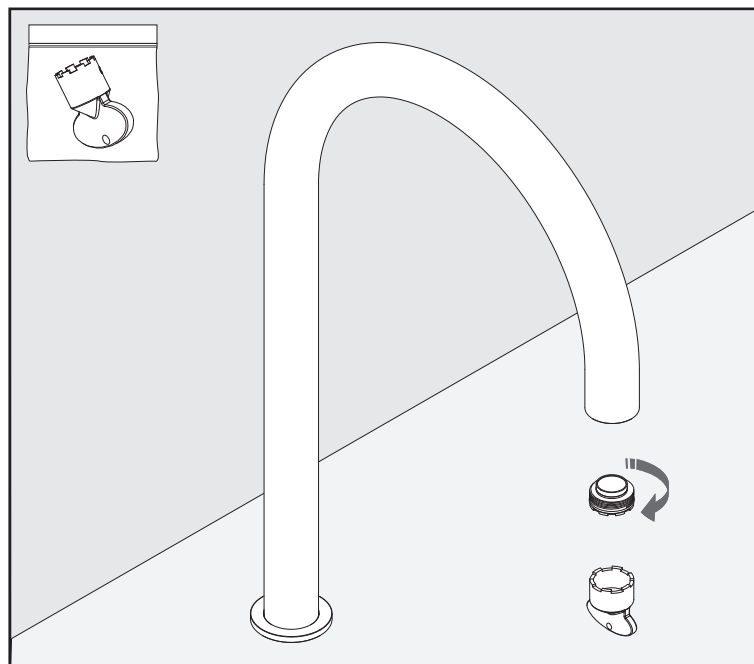

FRE144

_REV11

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES



Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEQ

FISSAGGIO OPZIONALE BOCCA DI EROGAZIONE / SPOUT OPTIONAL FIXING /
 OPTIONALER BEFESTIGUNG DES AUSLAUF / FIJACIÓN OPCIONAL DE CAÑO /
 OPTION DE FIXATION DU BEC

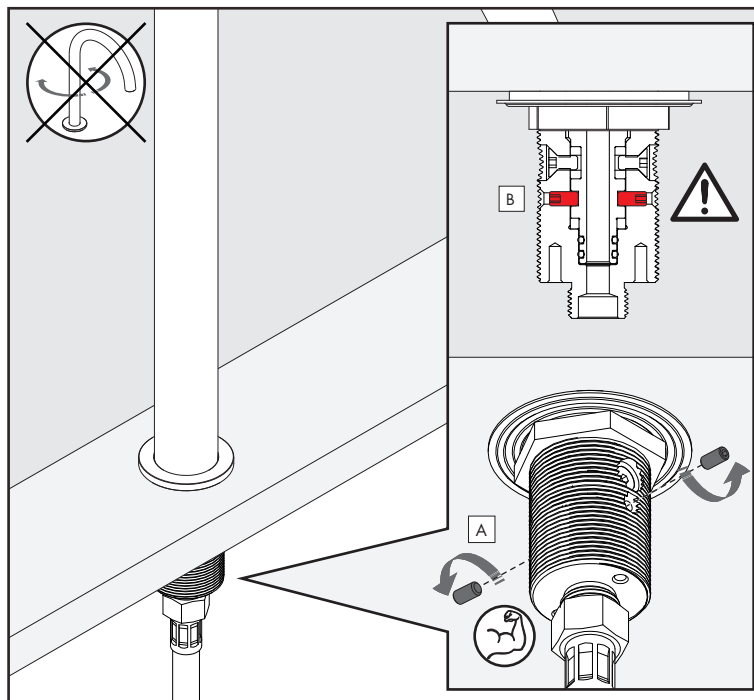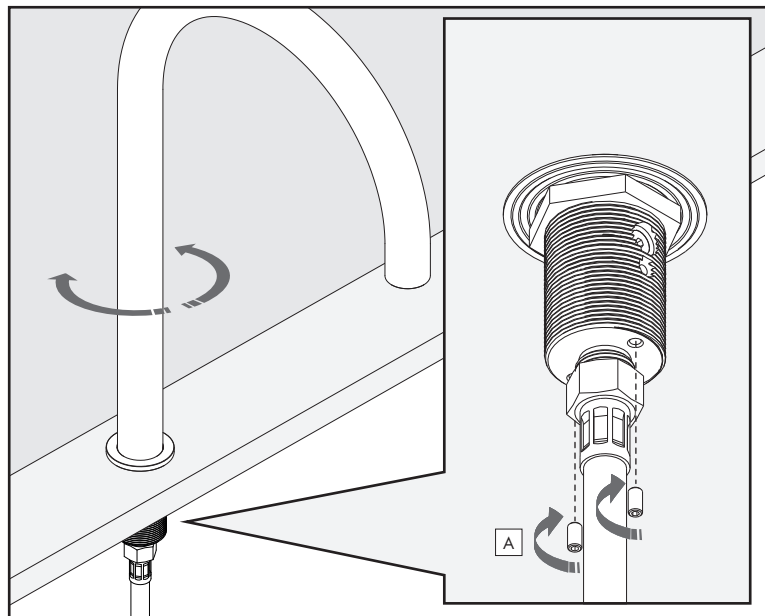

FRE144_REV11

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
 The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar


AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Aeratore / Aerator
 13,5 l/min / 3.5 gpm

CEA

ceadesign.it

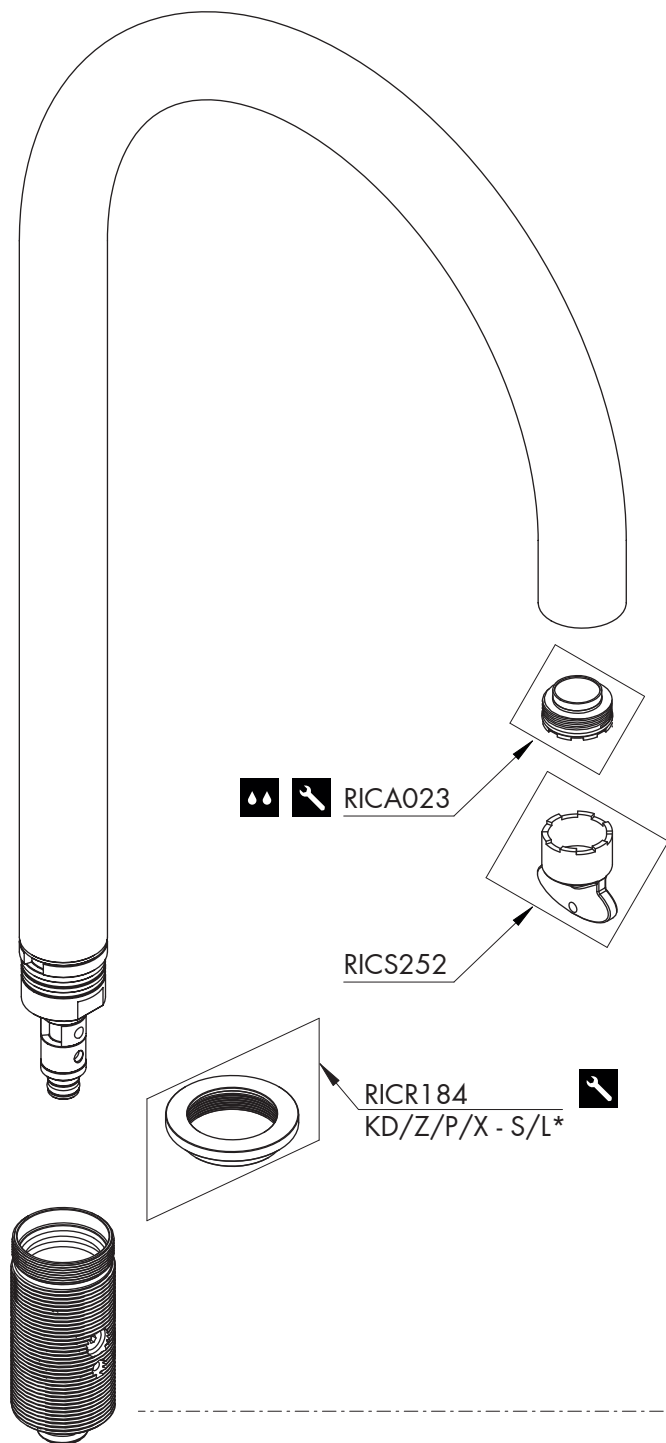

RICS055

RICS016

RICS001

RICF011

RICR184
KD/Z/P/X - S/L*

FRE144_REV11

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA023	Aeratore / Aerator	13,5 l/min / 3.5 gpm
RICF011	Flessibile / Hose	
RICR184	Rosetta / Rosette	
RICS001	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICS016	Anello di compensazione / Compensating ring	
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello Fastening reinforcement under-sink	
RICS252	Chiave aeratore / Key for aerator	



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

CEA