



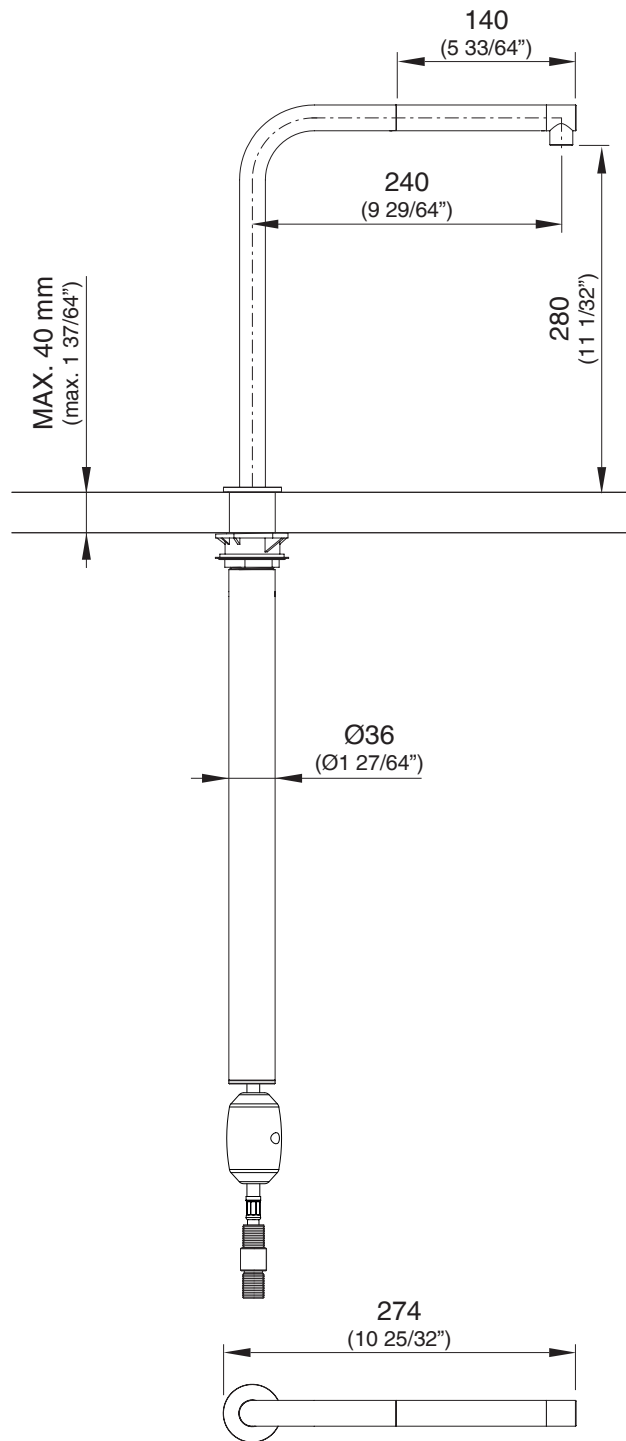

# FRE148

\_REV13

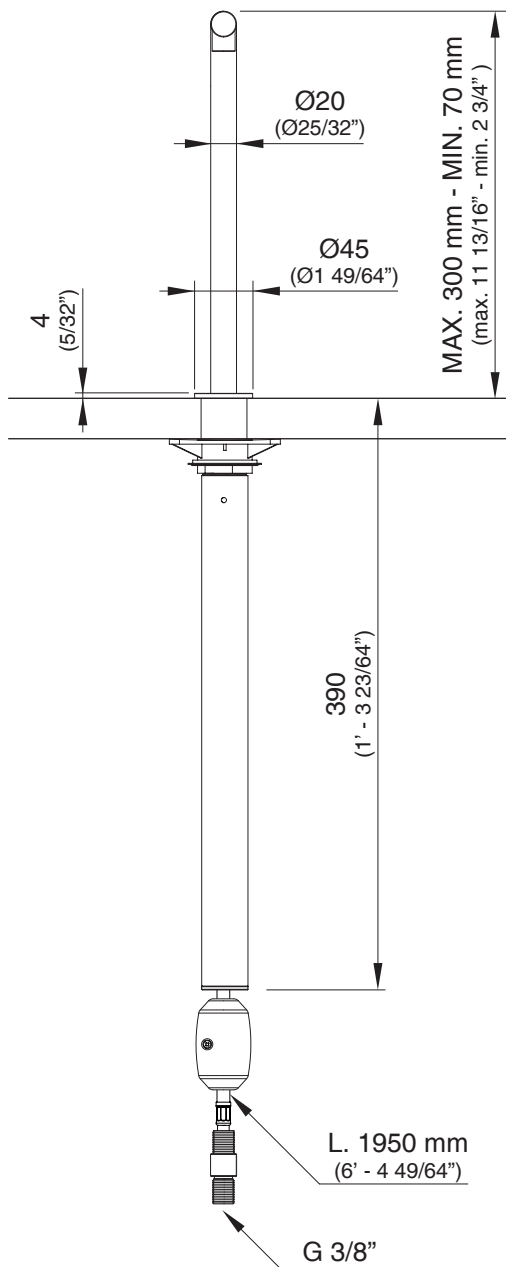

## FRE148/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione sali/scendi  
girevole a piano con doccia  
estraibile

*Deck mounted up and down  
swivelling spout with pull-out hand  
shower*

CEADESIGN STUDIO



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia  
*Suitable for kitchen and laundry sink*

### MANUTENZIONE / MAINTENANCE





|                              |  |                                                              |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br><i>cloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>        |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

*CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

# CEA

ceadesign.it

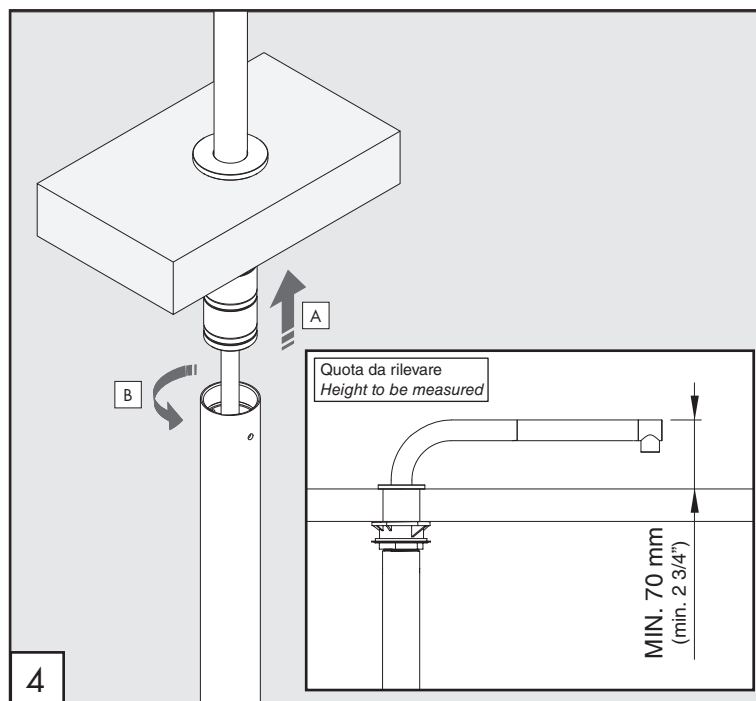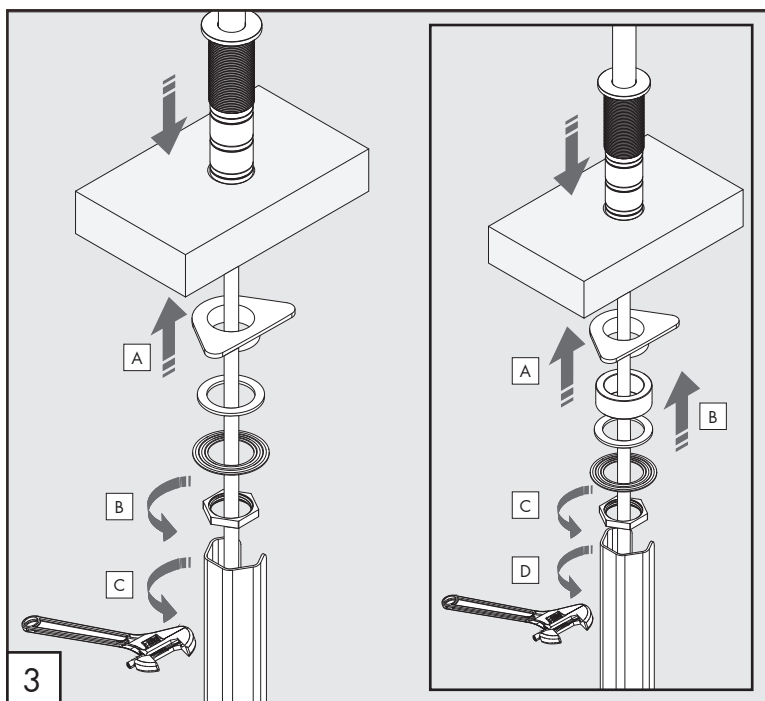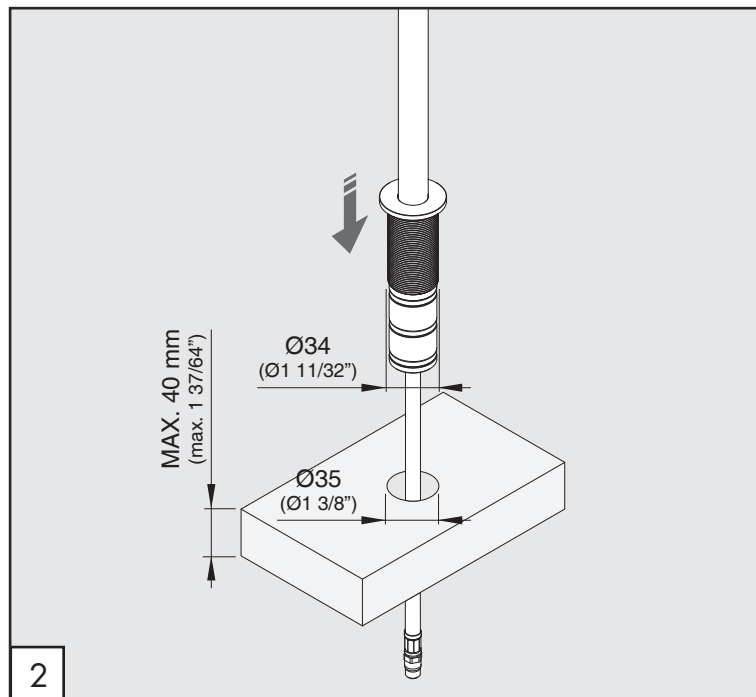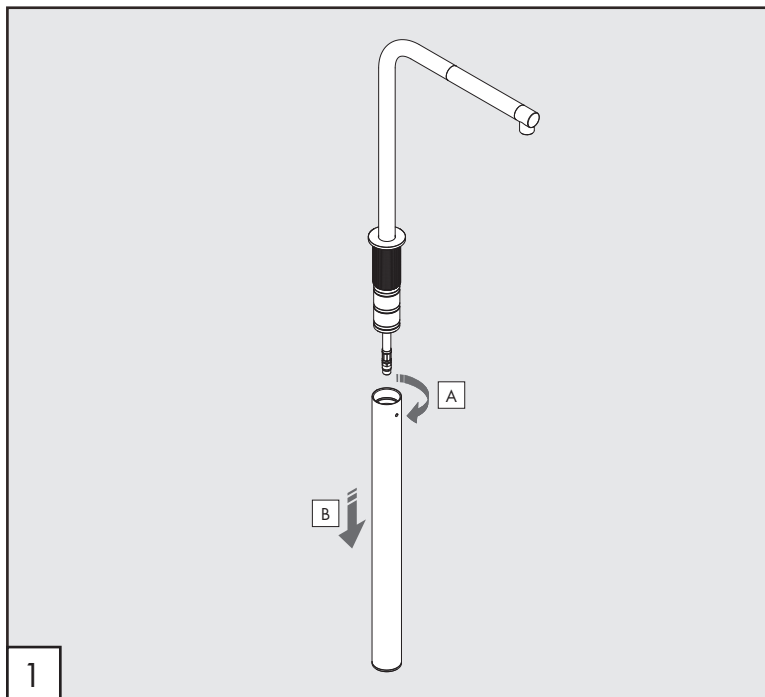

# FRE148\_REV13

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

## ADVERTENCIA TÉCNICA




Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Rincer les tuyaux avant l'installation.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C  
 max. 158 °F

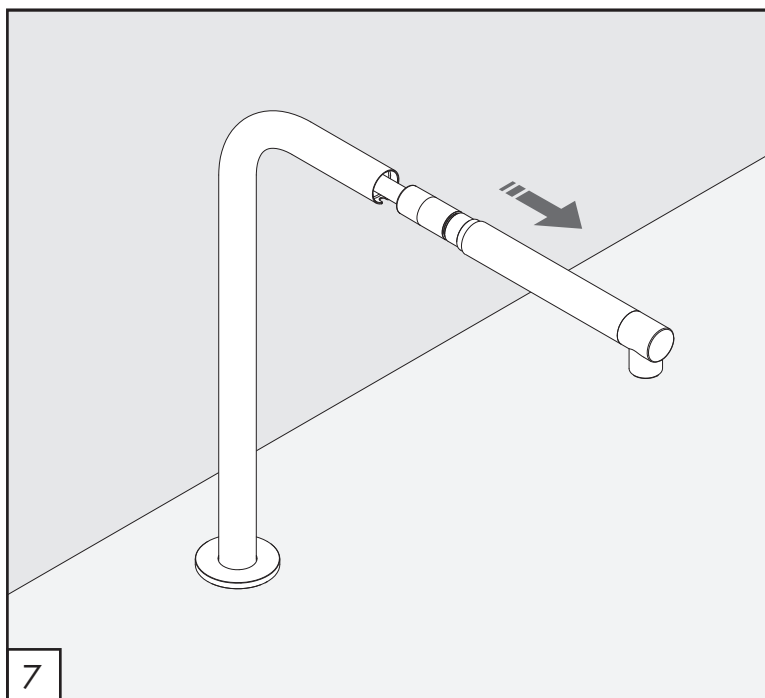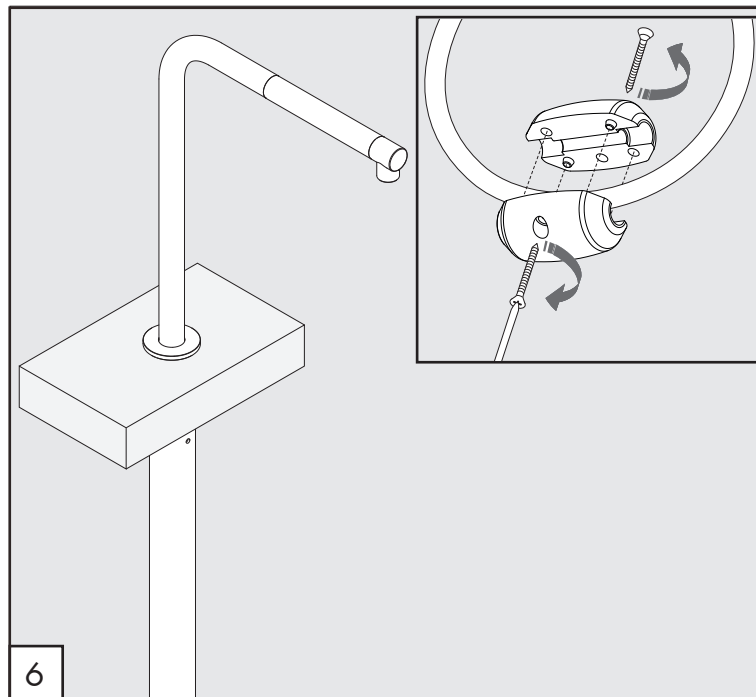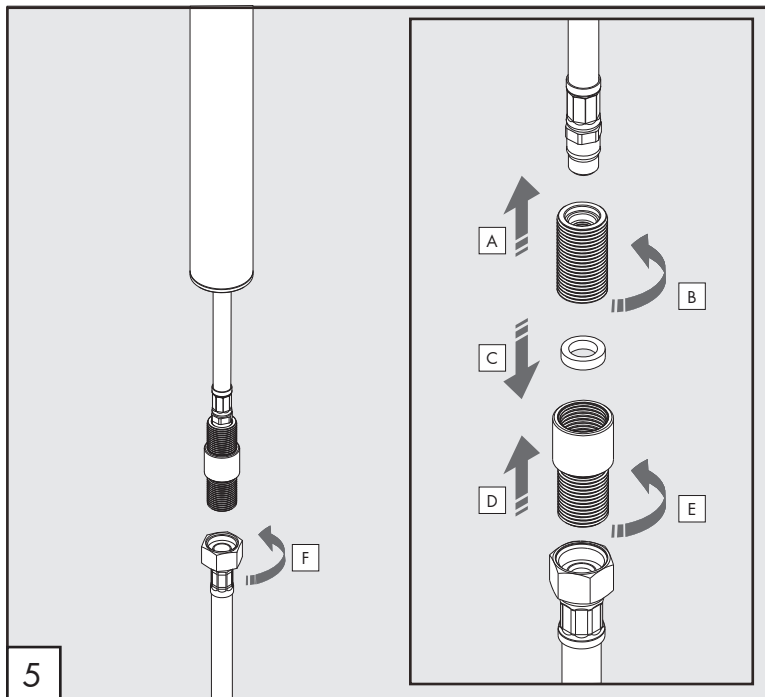

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

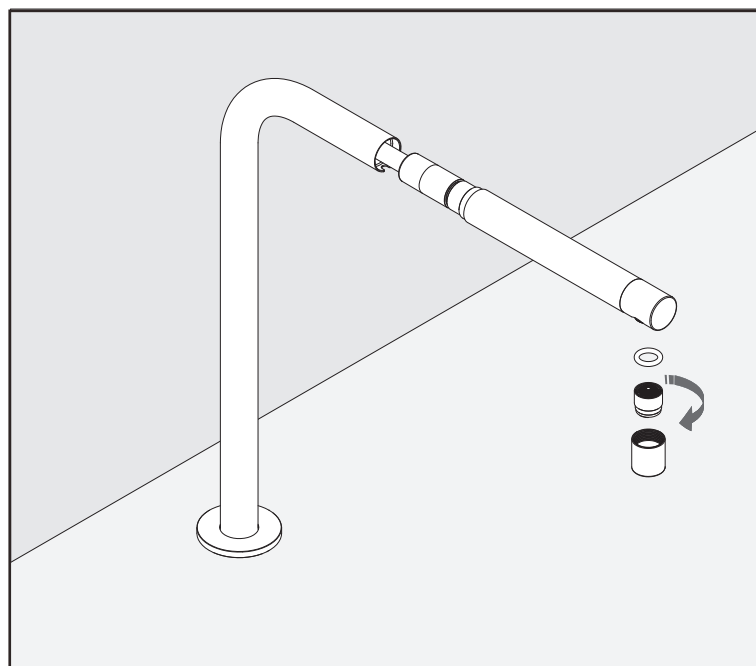

# FRE148

\_REV13

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar  
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Aeratore / Aerator  
(10,3 l/min / 2.7 gpm)


AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND



Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards  
3,8 l/min / 1 gpm

## CEQ

ceadesign.it

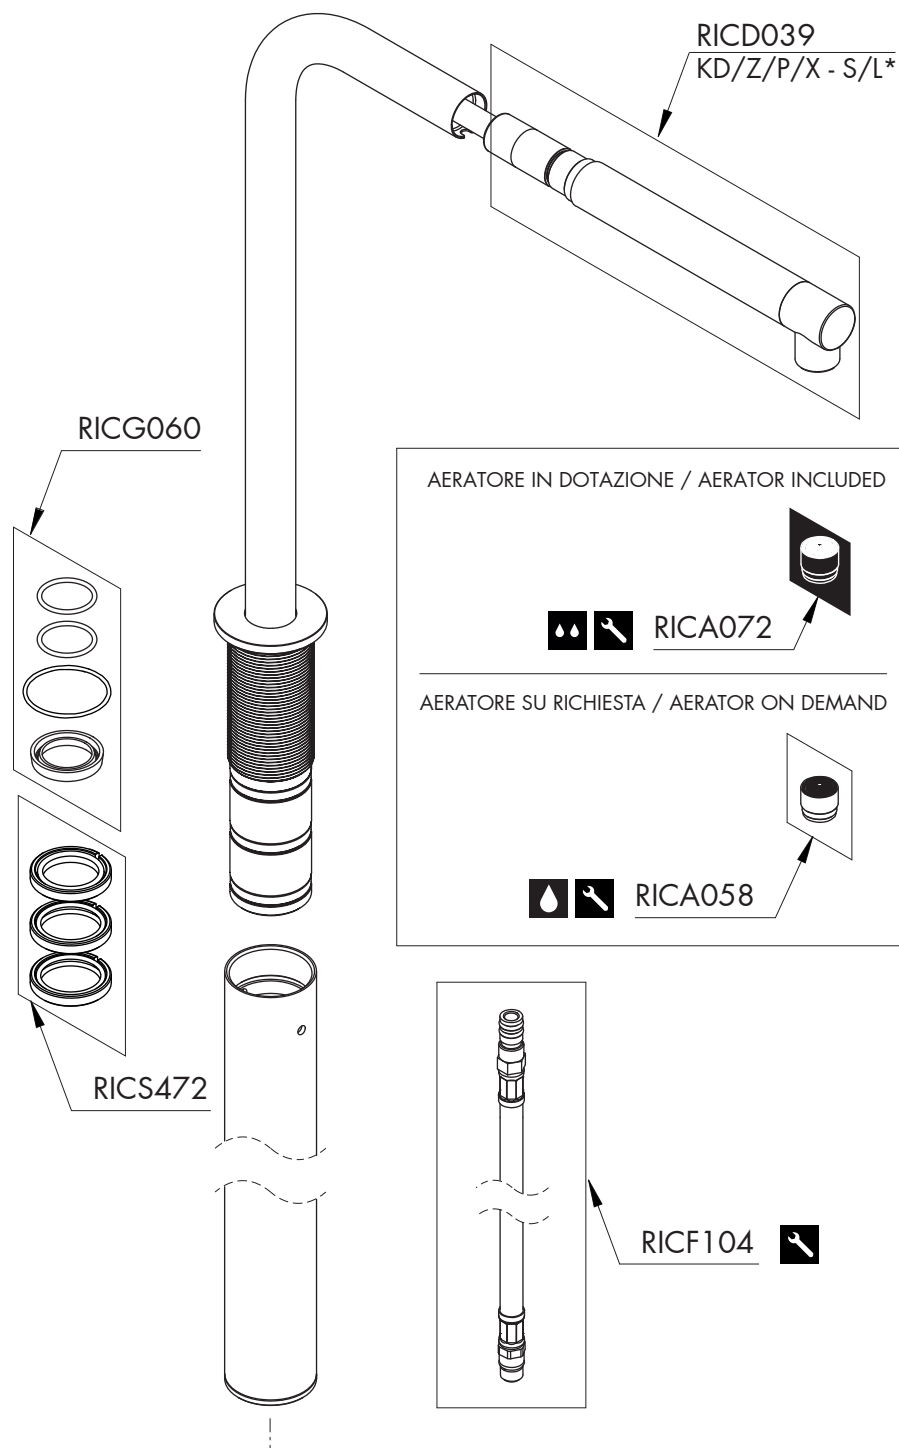


Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

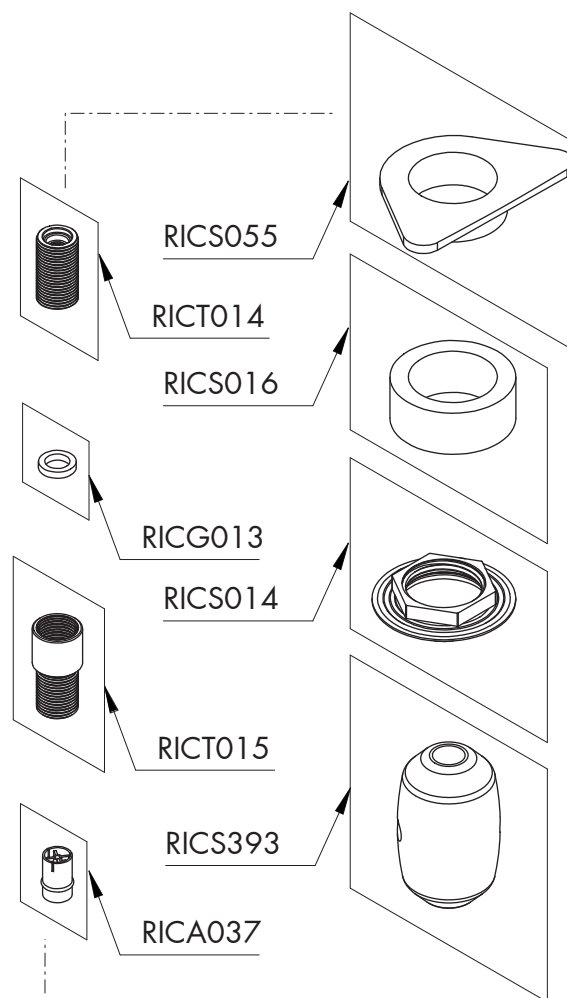

# FRE148

\_REV13

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                                                 |                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RICA037 | Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>                                     |                        |
| RICA072 | Aeratore / <i>Aerator</i>                                                       | (10.3 l/min / 2.7 gpm) |
| RICD039 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                                                   |                        |
| RICF104 | Flessibile / <i>Hose</i>                                                        |                        |
| RICG013 | Guarnizione / <i>Gasket</i>                                                     |                        |
| RICG060 | Guarnizione / <i>Gasket</i>                                                     |                        |
| RICS001 | Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>                                            |                        |
| RICS016 | Anello di compensazione / <i>Compensating ring</i>                              |                        |
| RICS055 | Rinforzo di fissaggio sottolavello<br><i>Fastening reinforcement under-sink</i> |                        |
| RICS393 | Peso per flessibile / <i>Weight for flexible hose</i>                           |                        |
| RICS472 | Anelli di scorrimento / <i>Slide rings</i>                                      |                        |
| RICT014 | Raccordo / <i>Fitting</i>                                                       |                        |
| RICT015 | Raccordo / <i>Fitting</i>                                                       |                        |

## AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND

|         |                           |                   |
|---------|---------------------------|-------------------|
| RICA058 | Aeratore / <i>Aerator</i> | 3,8 l/min / 1 gpm |
|---------|---------------------------|-------------------|

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS

- Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo  
*Water saving aerator, suitable for washbasin*
- Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia  
*Suitable for kitchen and laundry sink*
- Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

### FINITURE / FINISHES

- \*S finitura satinata / *satin finish*
- L finitura lucidata / *polished finish*

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / *bronze*
- P rame / *copper*
- X light gold

CEA