

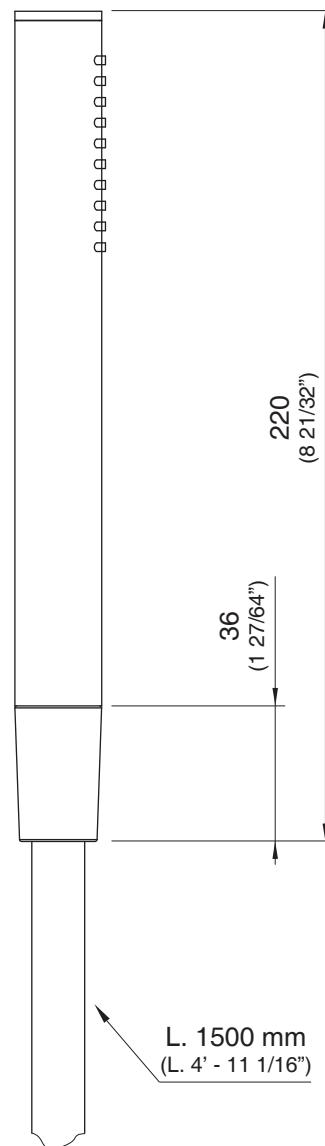




FRE18

_REV11

CEADESIGN STUDIO

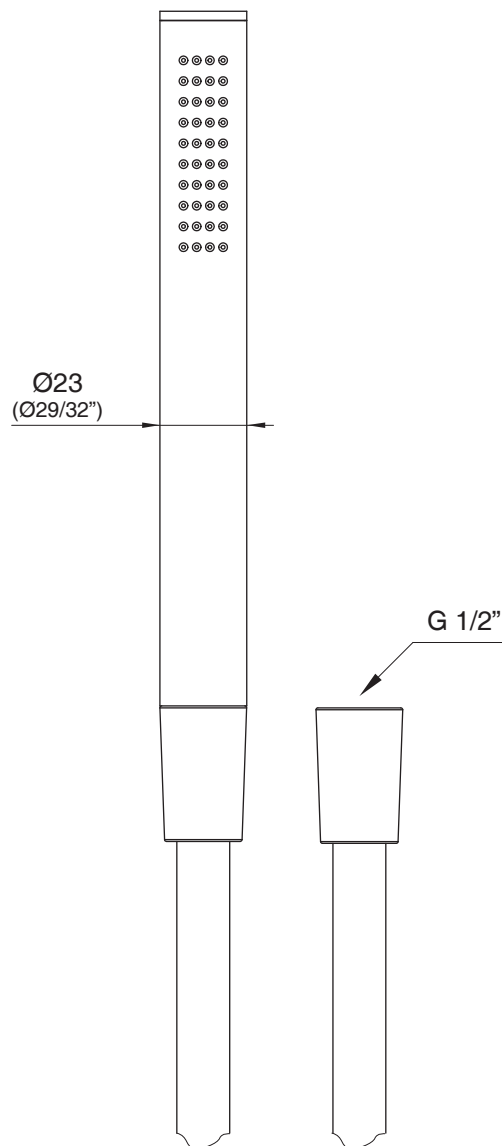

FRE18/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Doccetta senza presa acqua

Hand shower without water connection



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE19 - FRE20 - FRE42 - FRE73 - FRE116 - FRE201
 FRE214 - HOK03 - HOK04 - HOK05 - HOK06 - HOK07
 HOK08 - HOK23 - HOK24 - HOK25 - HOK26 - HOK27
 HOK28 - HOK30 - HOK31 - HOK42 - HOK43 - HOK44
 HOK45 - NEU03 - PRE01

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

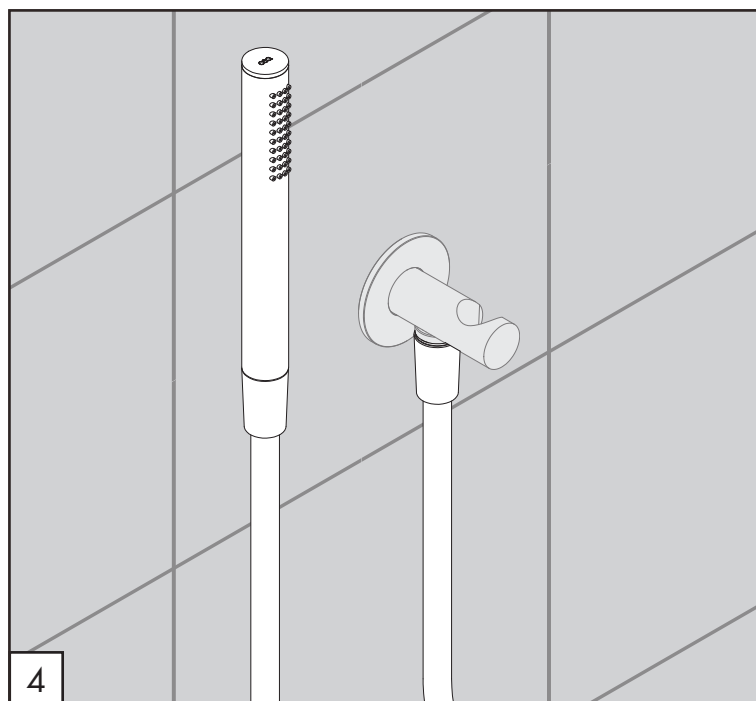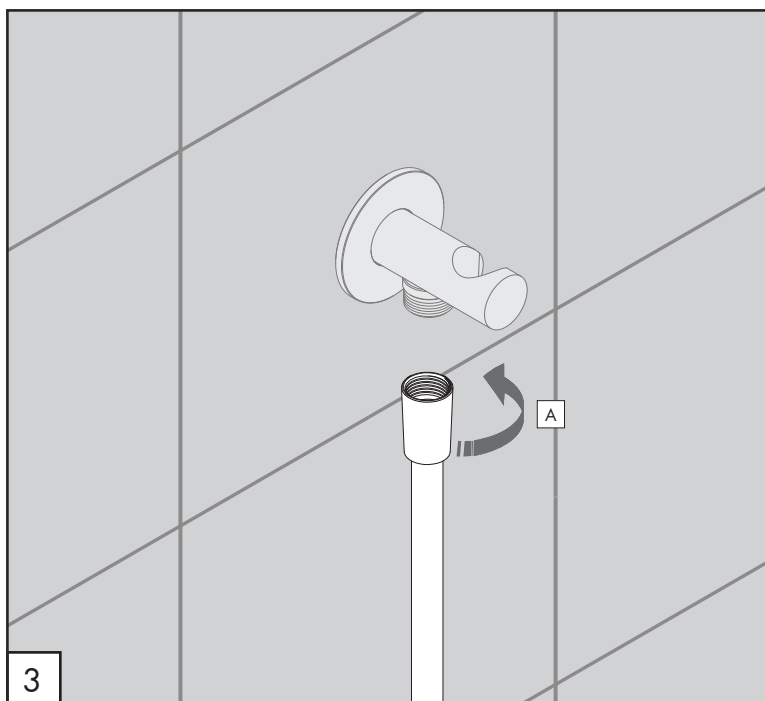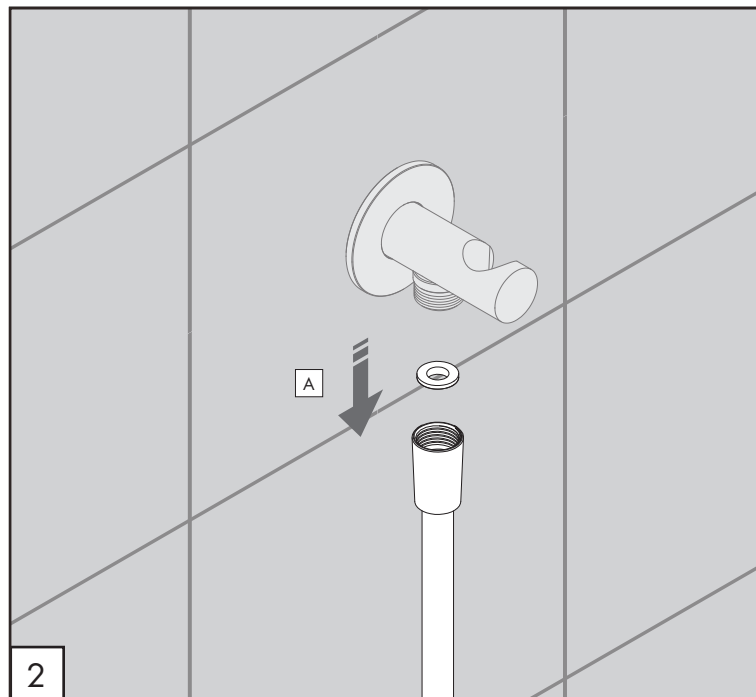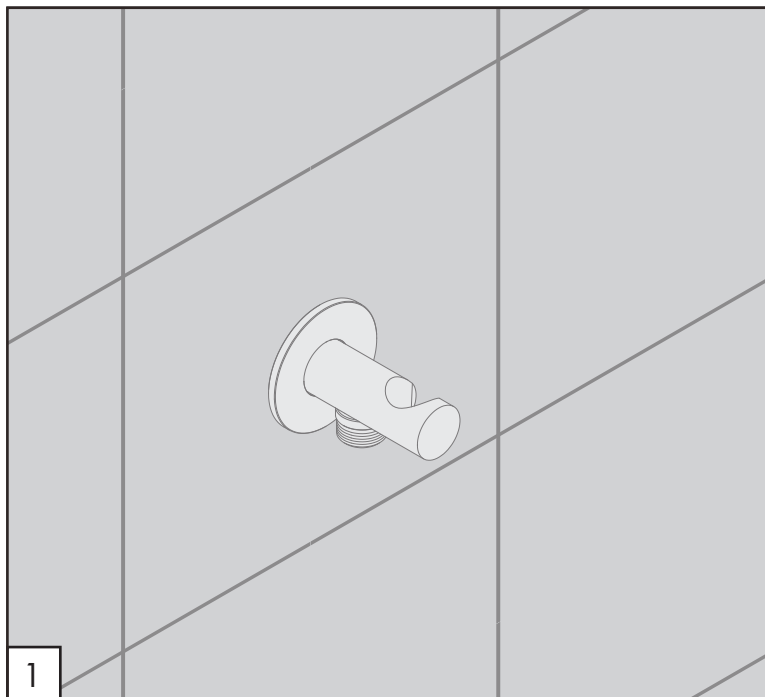

FRE18

_REV1.1

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al prodotto.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage to the product.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.
Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung das Produkt zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el producto.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à le produit.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE DOCCETTA / HAND SHOWER FLOW RATE

Acciaio inox / Stainless steel
16,7 l/min / 4.4 gpm


Gomma siliconica / Silicone rubber
15 l/min / 4 gpm

SU RICHIESTA / ON DEMAND


Riduttore di portata / Flow regulator
6,8 l/min / 1.8 gpm

CEA

ceadesign.it

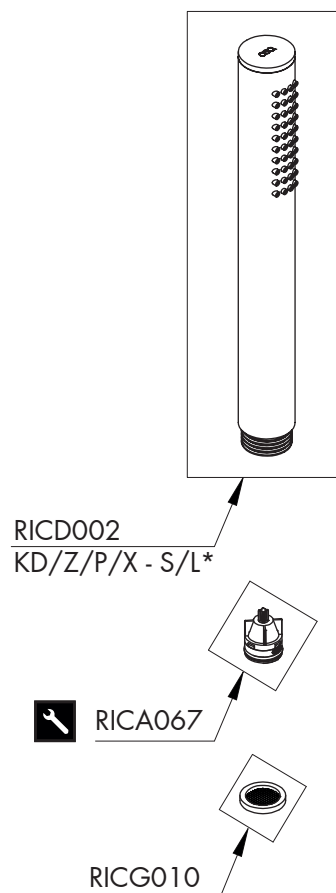

IN DOTAZIONE / INCLUDED	SU RICHIESTA / ON DEMAND
RICA127	RICA125

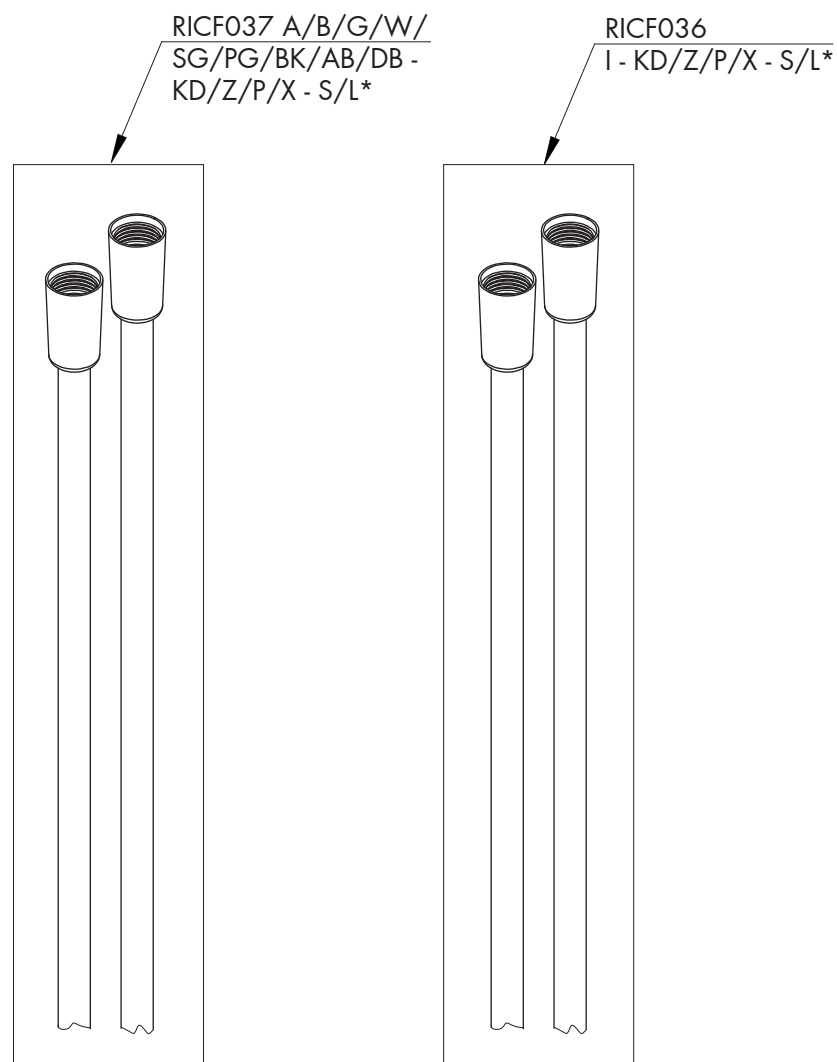

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA067	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICA127	Riduttore di portata / <i>Flow regulator</i> 15 l/min / 4 gpm
RICD002	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF036	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF037	Flessibile / <i>Hose</i>
RICG010	Guarnizione / <i>Gasket</i>

SU RICHIESTA / ON DEMAND

RICA125	Riduttore di portata / <i>Flow regulator</i> 6,8 l/min / 1.8 gpm
---------	---

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>
--	---

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	