
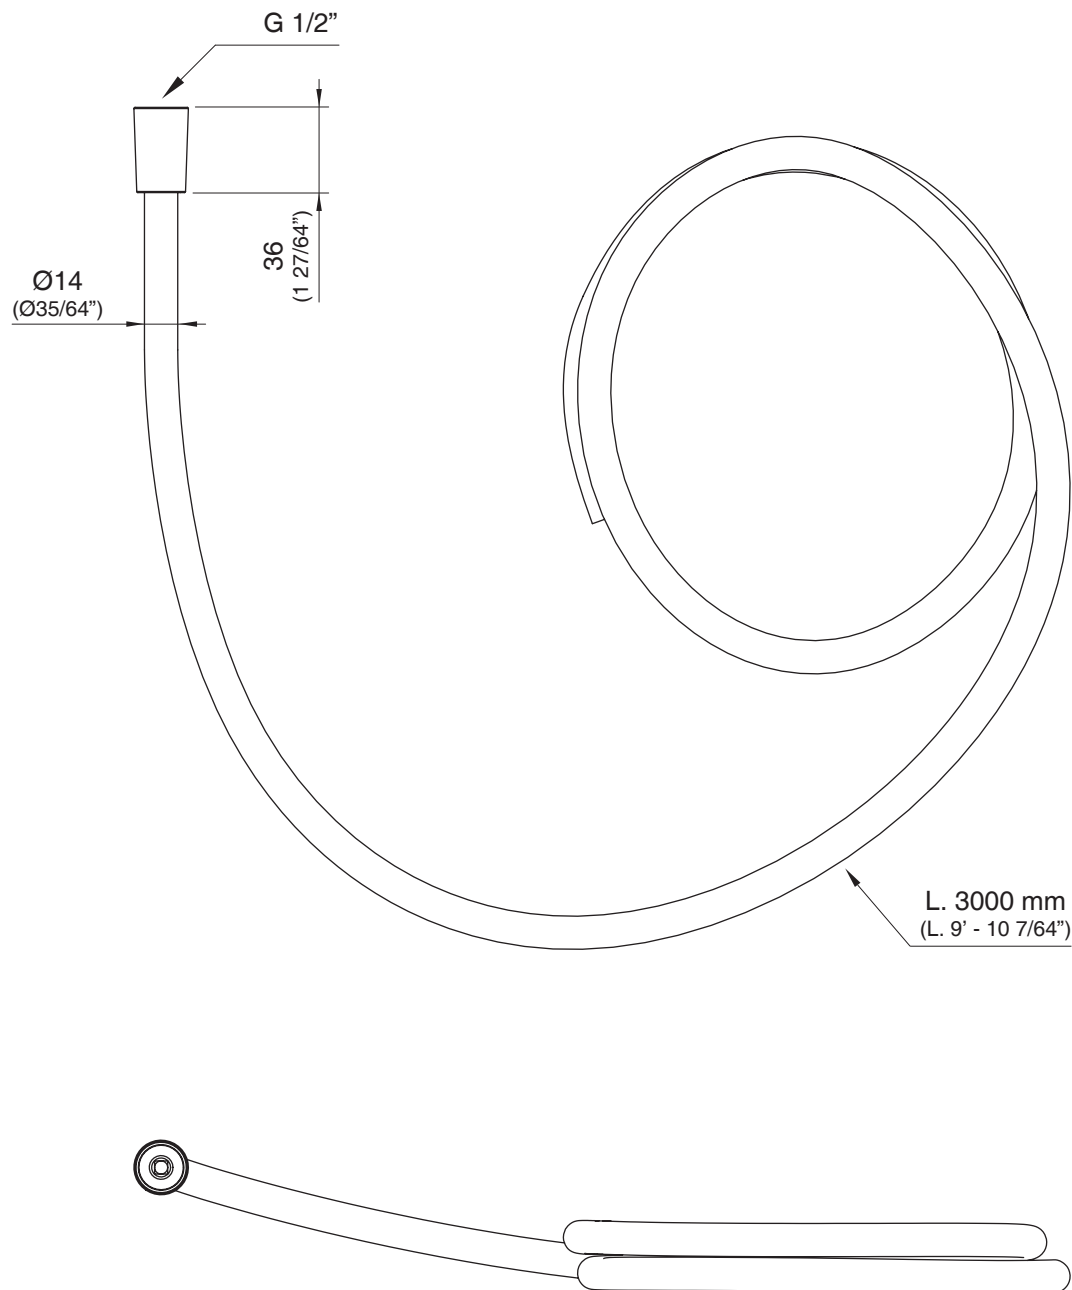


FRE196

_REV10



FRE196/HOOK

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gomma da giardino (L. 3000 mm)

Garden hose (L. 3000 mm)

DESIGN
PARISOTTO + FORMENTON AND NATALINO MALASORTI

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

CAR71 - FLX07 - HOK03 - HOK04 - HOK05 - HOK06
HOK07 - HOK08 - HOK23 - HOK24 - HOK25 - HOK26
HOK27 - HOK28 - HOK30 - HOK31 - HOK42 - HOK43
HOK44 - HOK45 - INV04 - MIL110 - NEU03 - PRE01

MANUTENZIONE / MAINTENANCE



NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

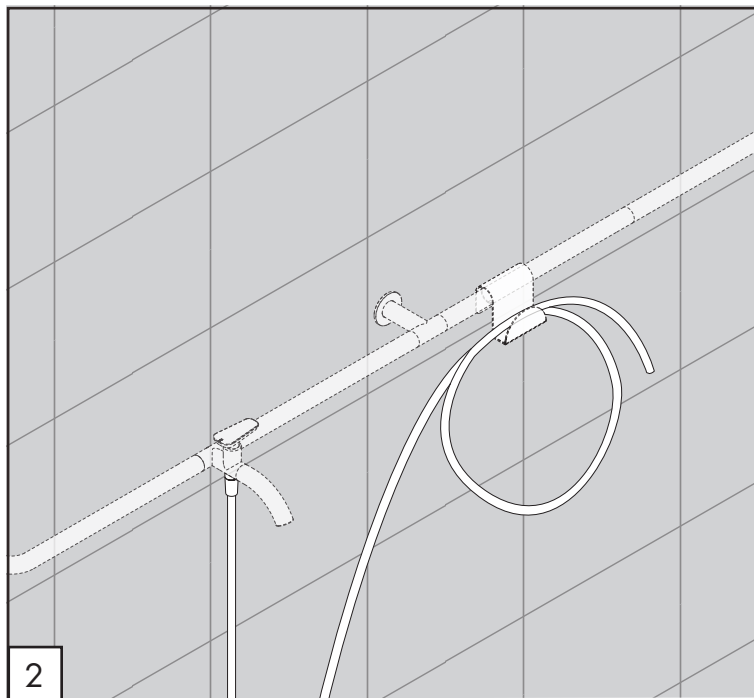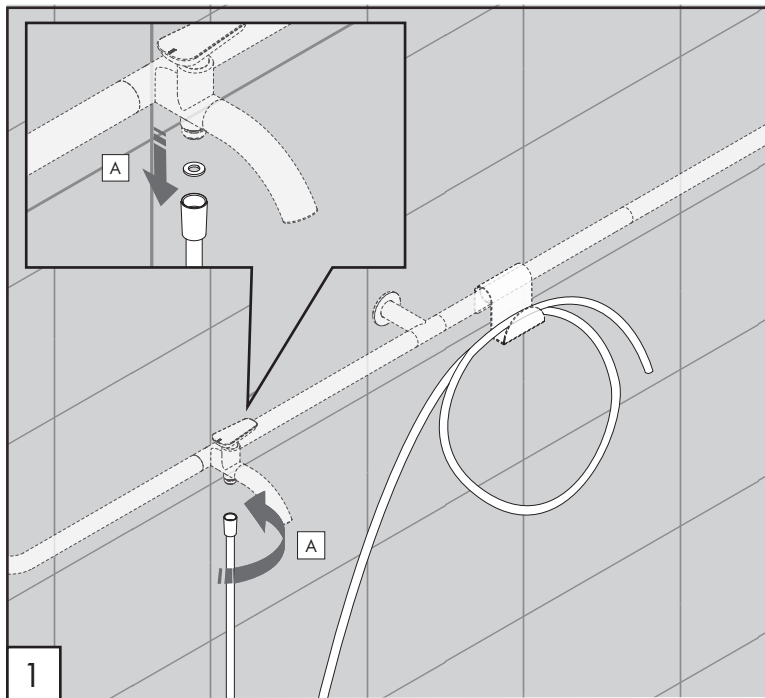

FRE196_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C
 max. 158 °F