



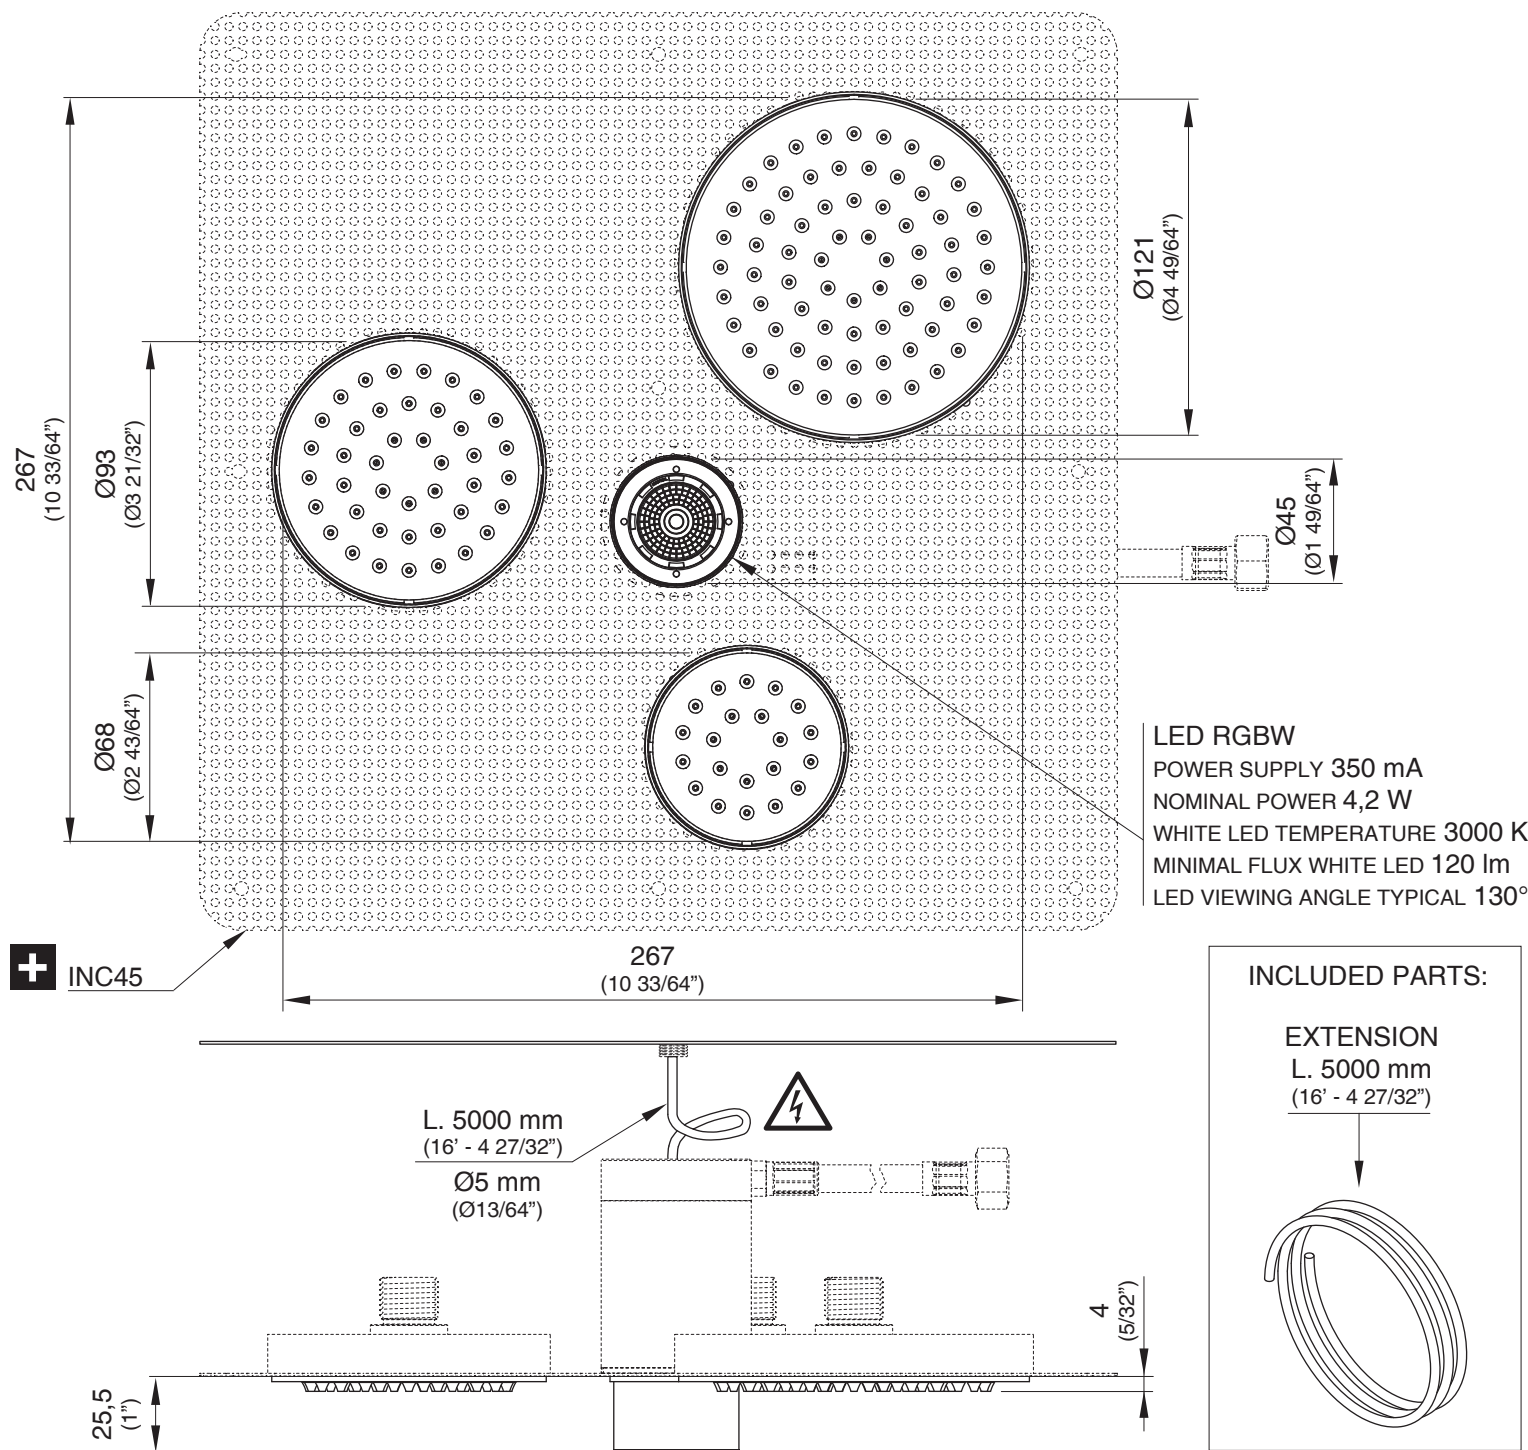

FRE225

_REV14



FRE225/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Composizione di soffioni doccia ad incasso con getti a pioggia con ugelli in silicone, getto a colonna d'acqua e LED cromoterapia

Built-in shower head set composed of rain jets with transparent silicon nozzles, column jet and LED chromotherapy

CEADESIGN STUDIO

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

BOTO1 - ELC01



Prodotto che necessita di collegamento elettrico
Product that needs electrical connection



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
chloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach


UTILIZZARE
TO USE



detergente a pH neutro
neutral pH detergent

INCLUDED PARTS:

EXTENSION
L. 5000 mm
(16' - 4 27/32")







Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

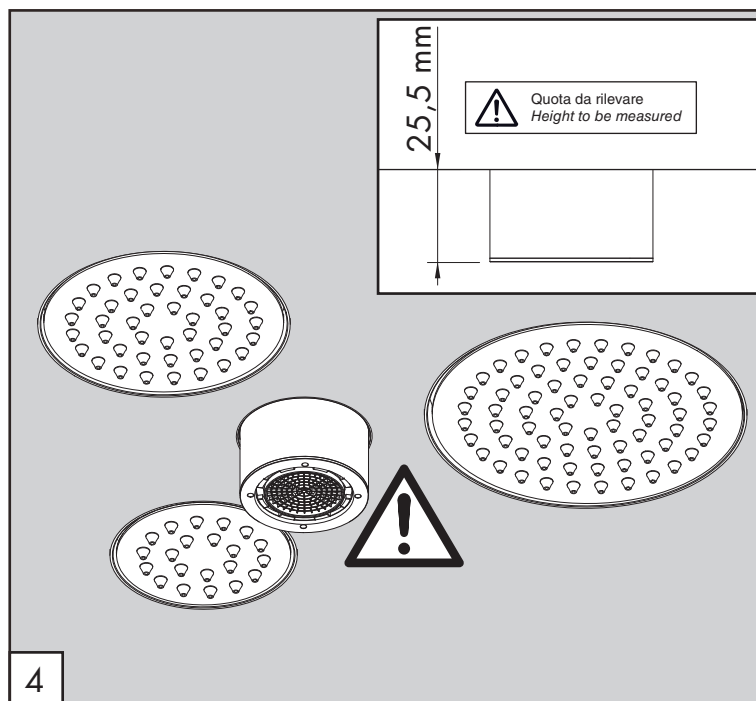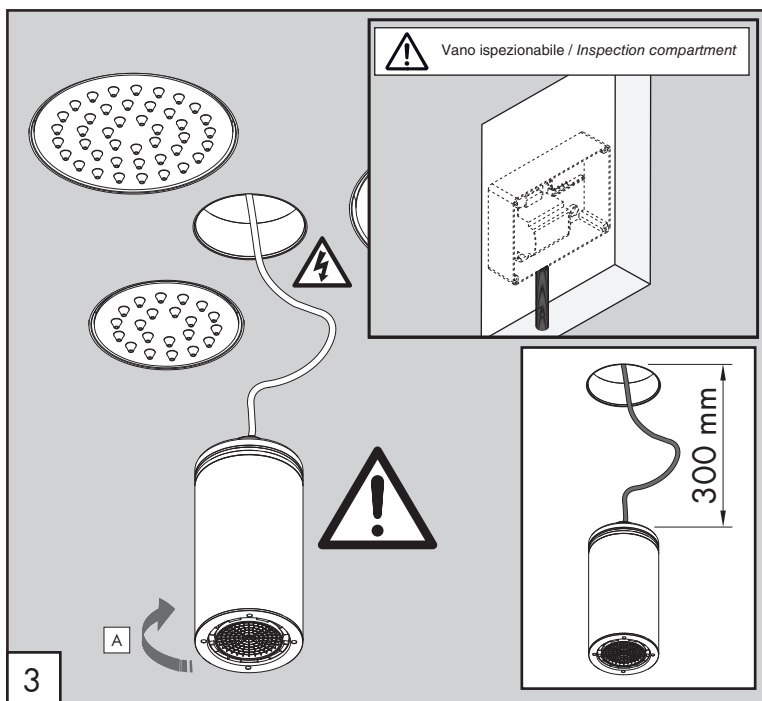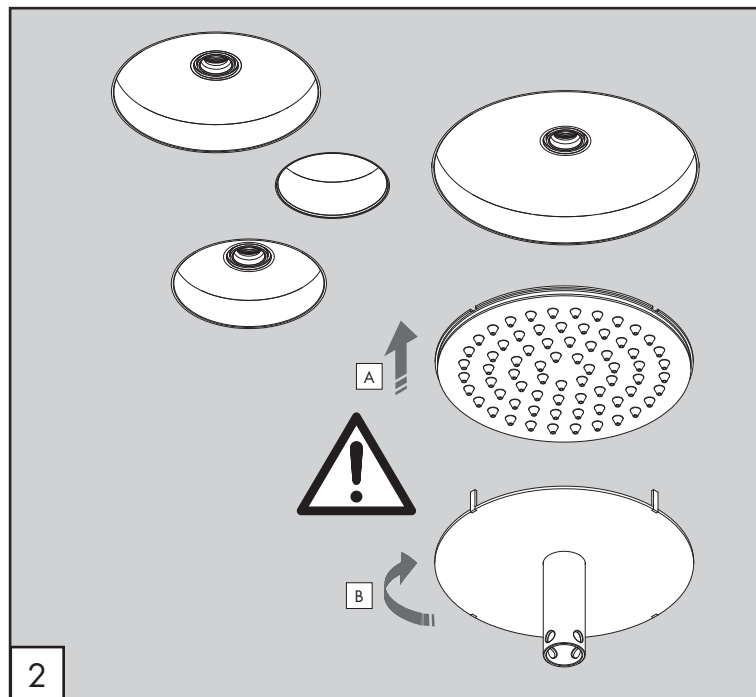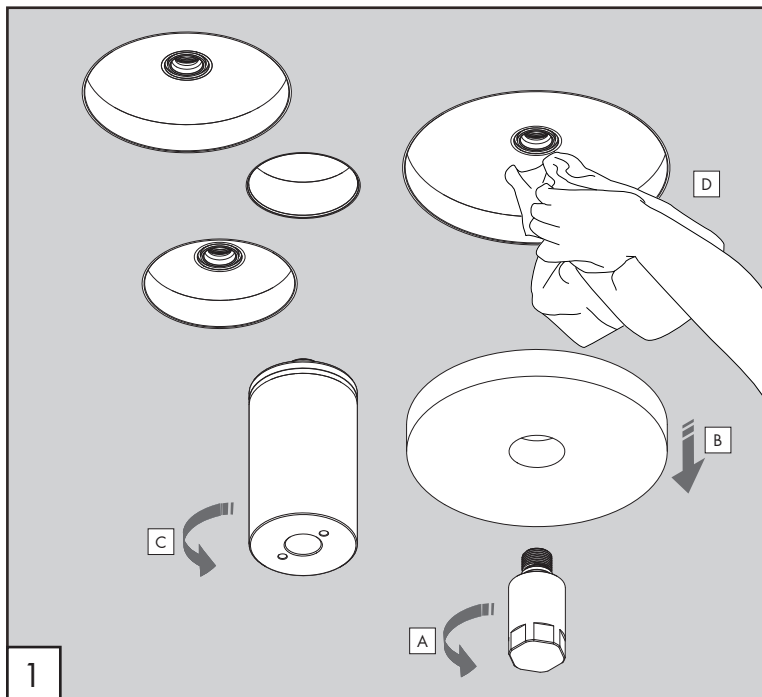

FRE225

_REV14

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione.

In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al soffione.

Mantenere integro il filo elettrico durante la fase di montaggio. Realizzare a regola d'arte i collegamenti elettrici al fine di non compromettere la corretta alimentazione del Led.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation to avoid pressure differences.

Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shower head.

Please maintain intact the electric cable during the assembling process.

Please realize the electrical connection compliant to regulation to avoid any compromise to the LED electricity supply.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel.

Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kopfbrause zu verhindern. Während der Montage, halten Sie das Kabel unversehrt.

Die elektrischen Verbindungen müssen einwandfrei realisiert werden, um die korrekte Versorgung der LED nicht zu gefährden.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Purgar bien las tuberías antes de la instalación y evitar cambios bruscos de presión.

En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el rociador.

Mantener íntegro el hilo eléctrico durante la instalación.

Realizar correctamente las conexiones eléctricas para no comprometer la correcta alimentación del Led.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter grandes différences de pression.

En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la douche de tête.



Préservez l'intégrité du câble électrique en phase de montage. Réalisez à la lettre les branchements électriques afin de ne pas compromettre la correcte alimentation LED.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

ceadesign.it

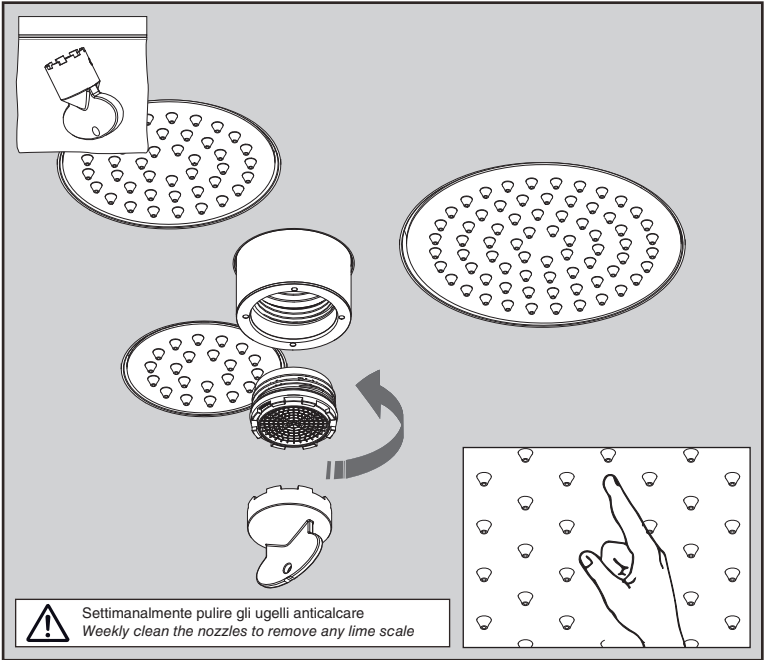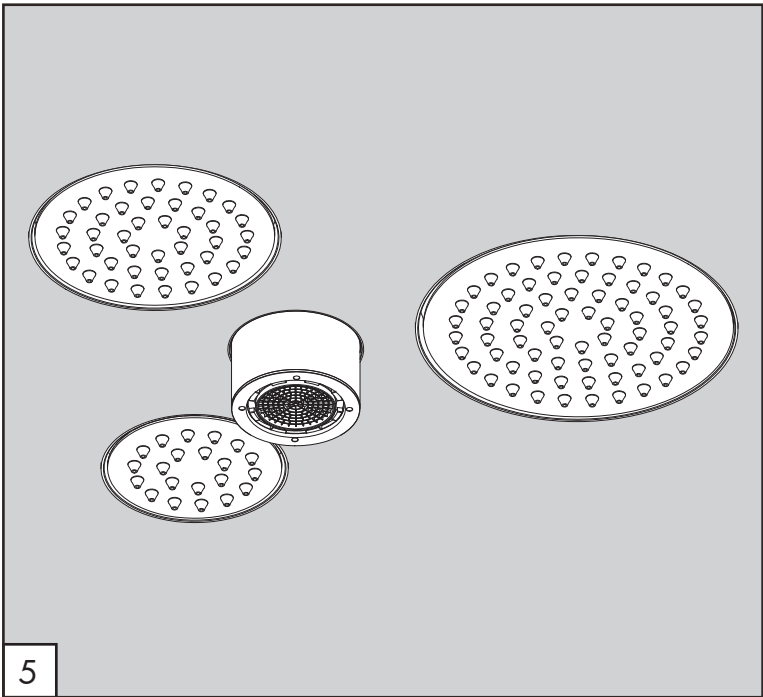

FRE225

_REV14

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Portata minima ottimale <i>Optimum minimum flow rate</i>	l/min	gpm
3 getti a pioggia / <i>3 rain jets</i>	15	4
Getto puro / <i>Pure free flow jet</i>	15	4

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar


Peso prodotto senza acqua <i>Product weight without water *</i>	Kg
	1,07

* Peso senza parte ad incasso / *Weight without built-in part*

FRE225 _REV14

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA123	Aeratore / Aerator
RICA140	Testa soffione / Head shower disk
RICA142	Ugelli in silicone trasparente Transparent silicone nozzles
RICE058	Componente elettrico 3000 K Electrical component 3000 K
RICS295	Chiave aeratore / Key for aerator

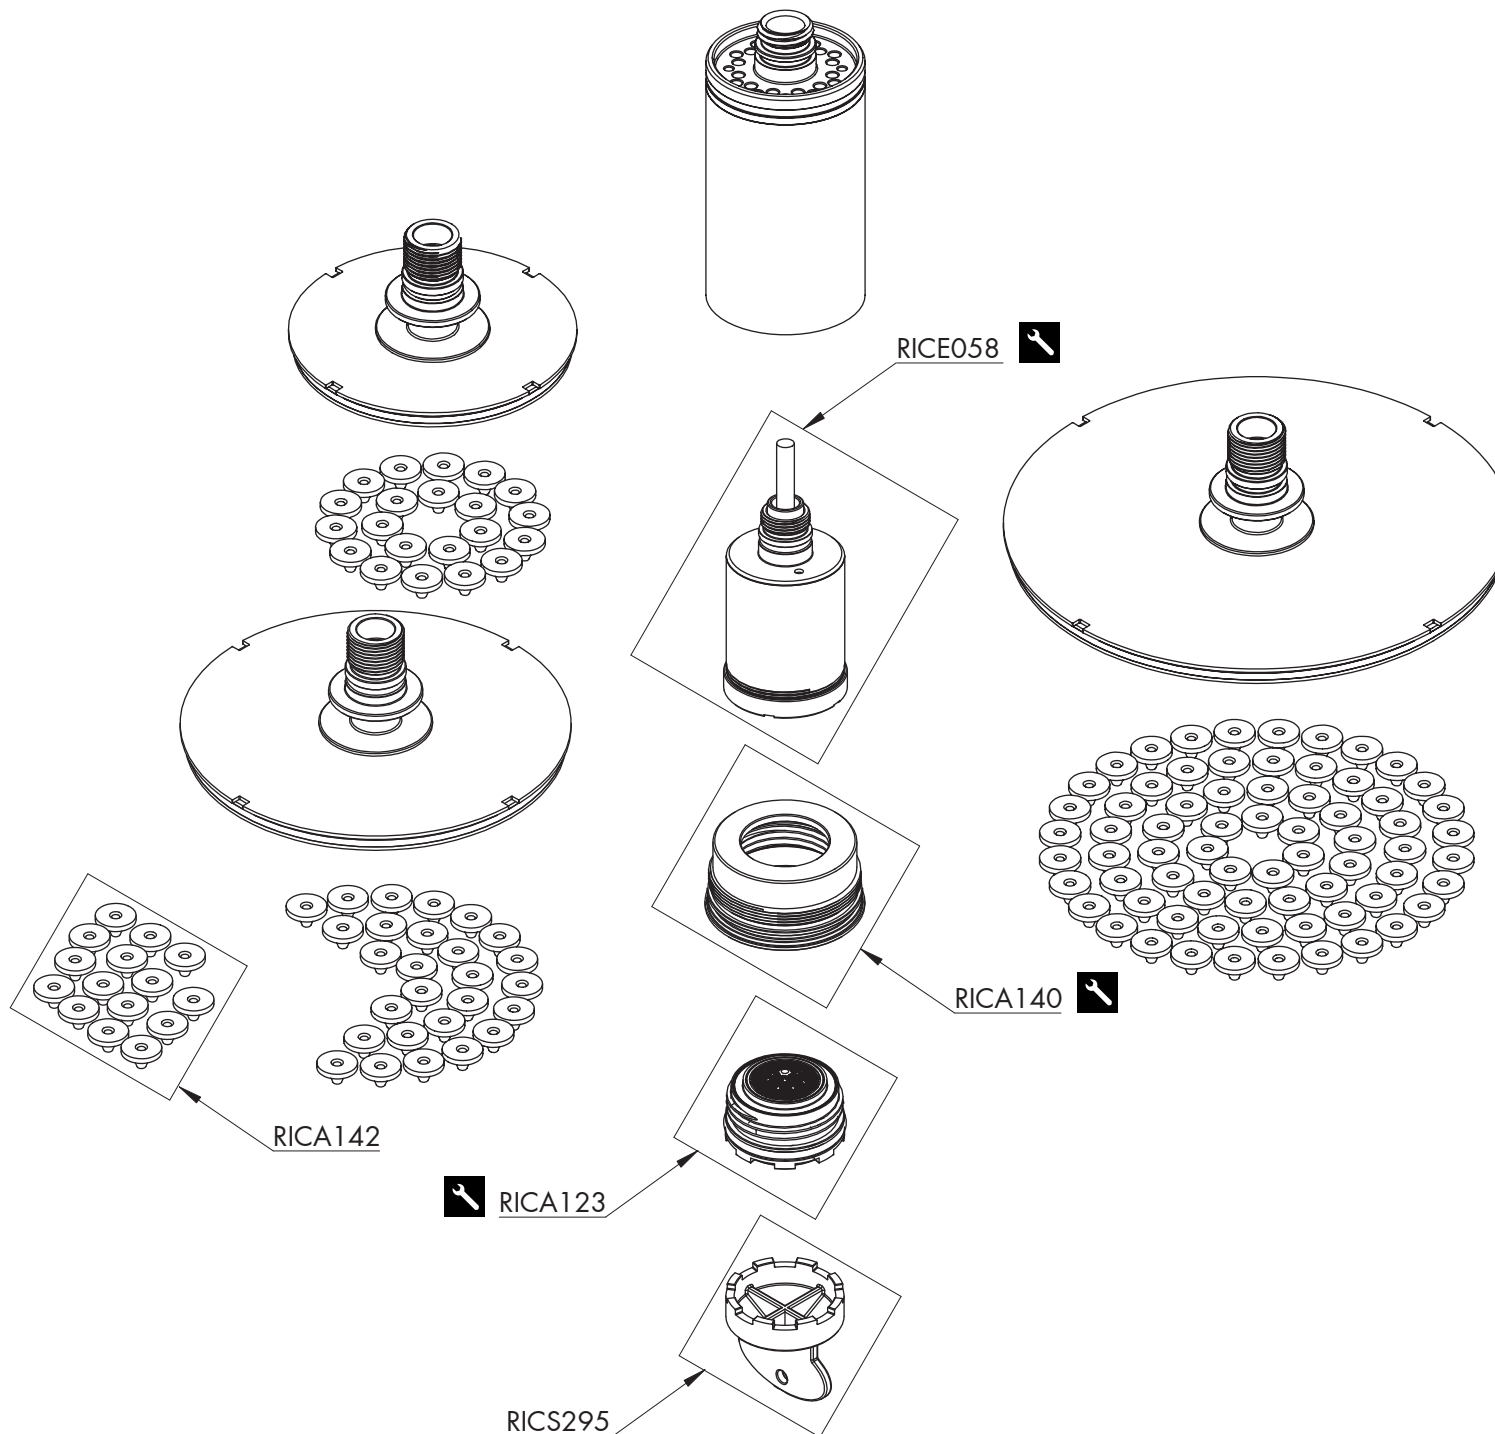

! Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

! Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

CEQ