



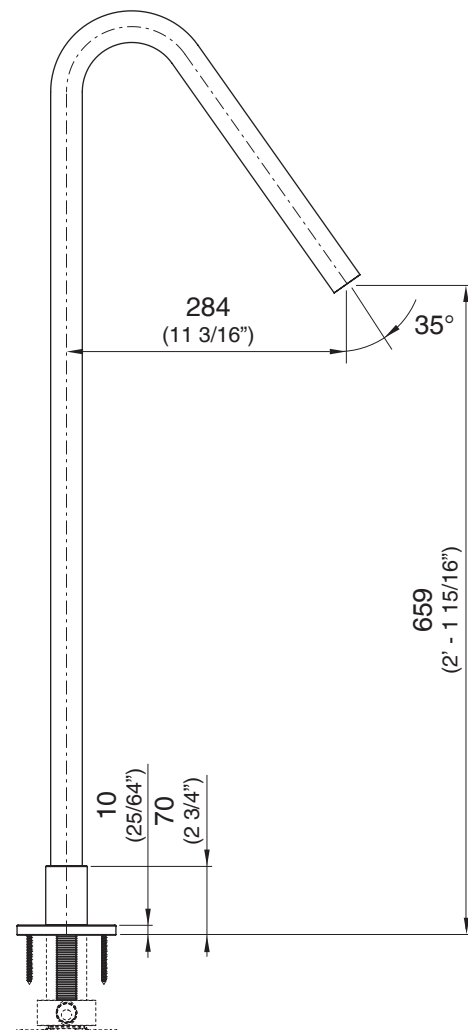

FRE23 _REV11

CEADESIGN STUDIO

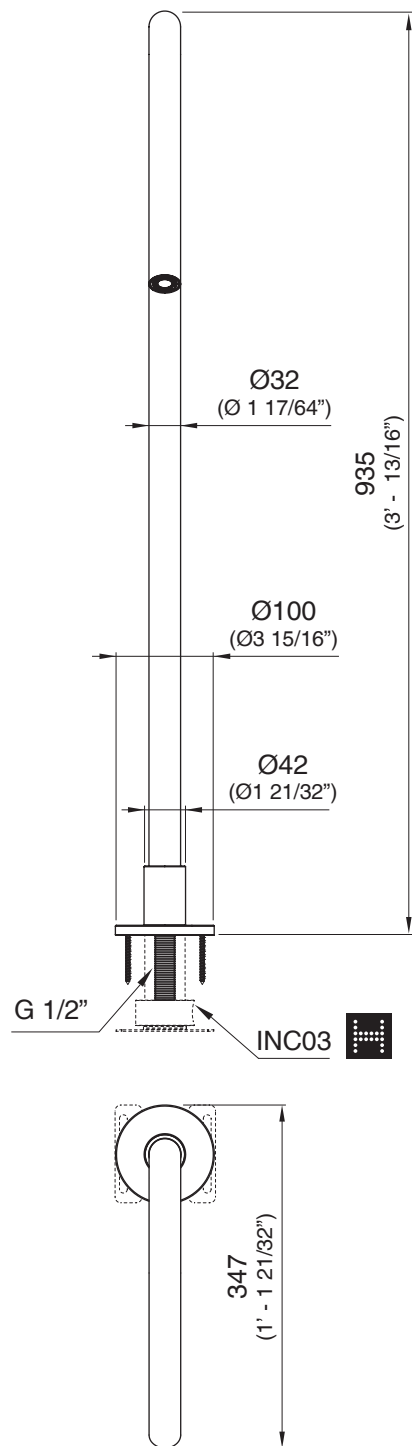

FRE23/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione a pavimento per vasca

Free-standing spout for bathtub



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>


Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

H (mm)

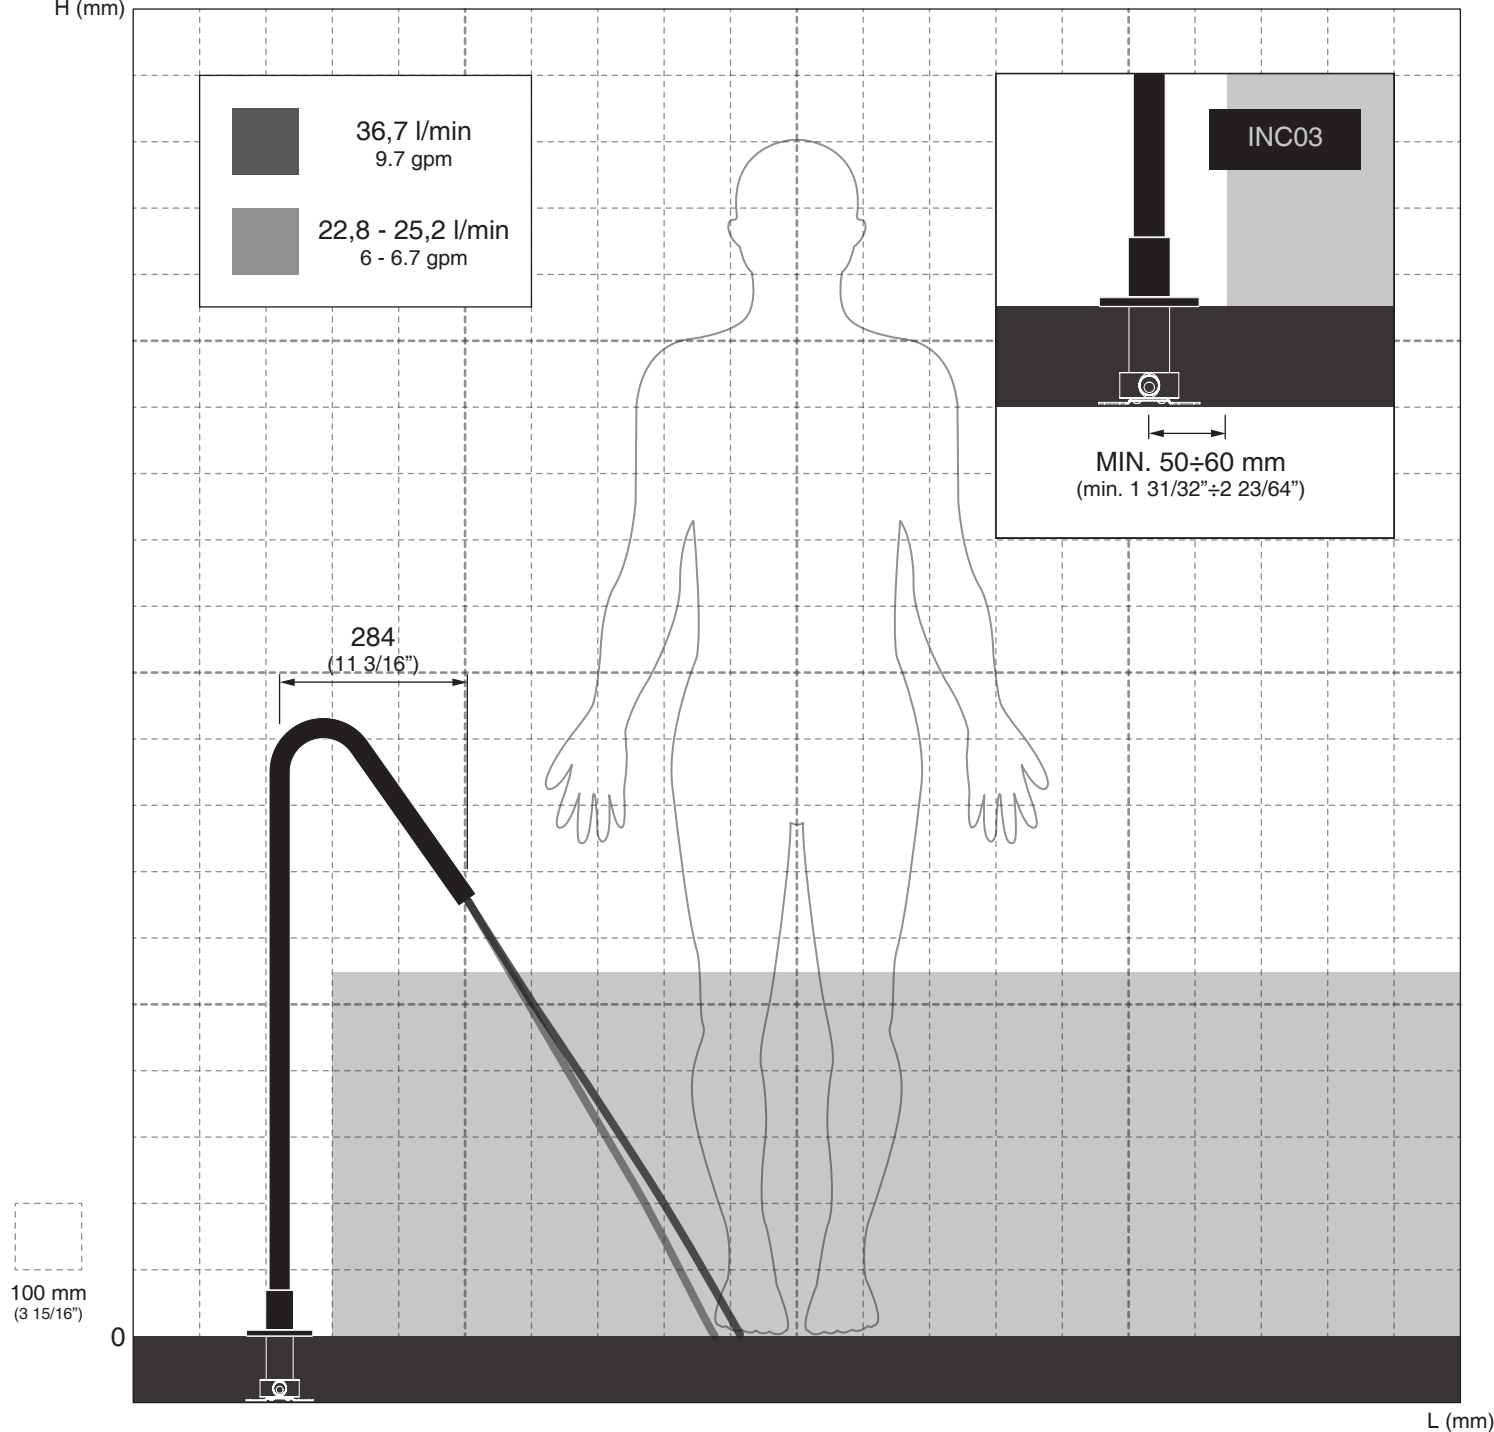

FRE23 _REV11

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e della vasca.
La distanza necessaria per l'installazione dell'incasso a pavimento (INC03) è di 50-60 mm (1 31/32" - 2 23/64") dal fianco della vasca.
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the bathtub height.
The built-in part (INC03) has to be installed 50-60 mm (1 31/32" - 2 23/64") far from the side of the bath.
The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die von der Badewanne.
Für die Installation des Unterputzteils am Boden (INC03) braucht man eine Distanz von 50-60 mm (1 31/32" - 2 23/64") von der Badewanneseite.
Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y de la bañera.
El empotrado a suelo (INC03) se debe instalar a una distancia de 50-60 mm (1 31/32" - 2 23/64") desde el lado de la bañera.
La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur de la baignoire.
La distance nécessaire pour la correcte installation du corps à encaster au sol (INC03) à côté de la baignoire est de 50-60 mm (1 31/32" - 2 23/64").
La représentation est purement indicative.





Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

AERATORI IN DOTAZIONE / AERATORS INCLUDED

	Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator (36,7 l/min / 9.7 gpm)
	Aeratore / Aerator 22,8 - 25,2 l/min / 6 - 6.7 gpm

CEA

ceadesign.it

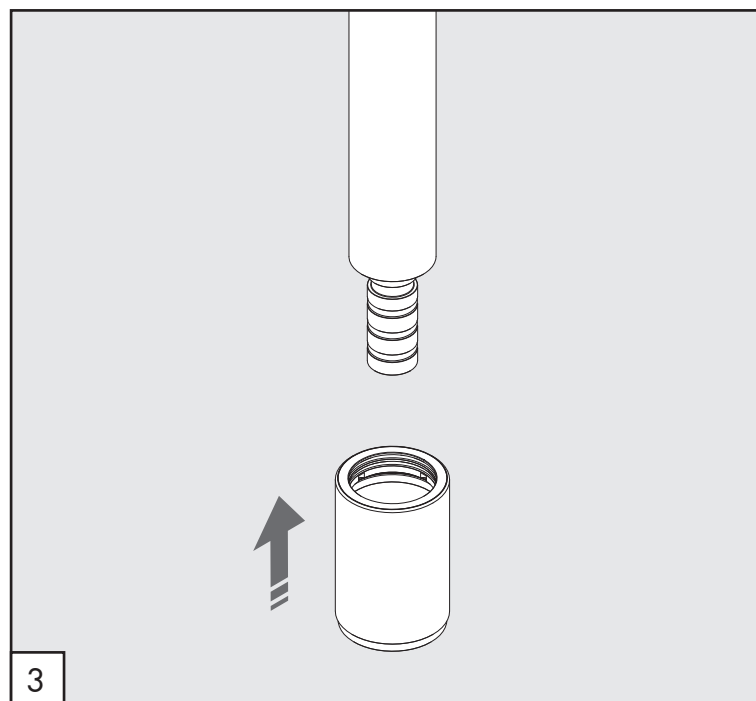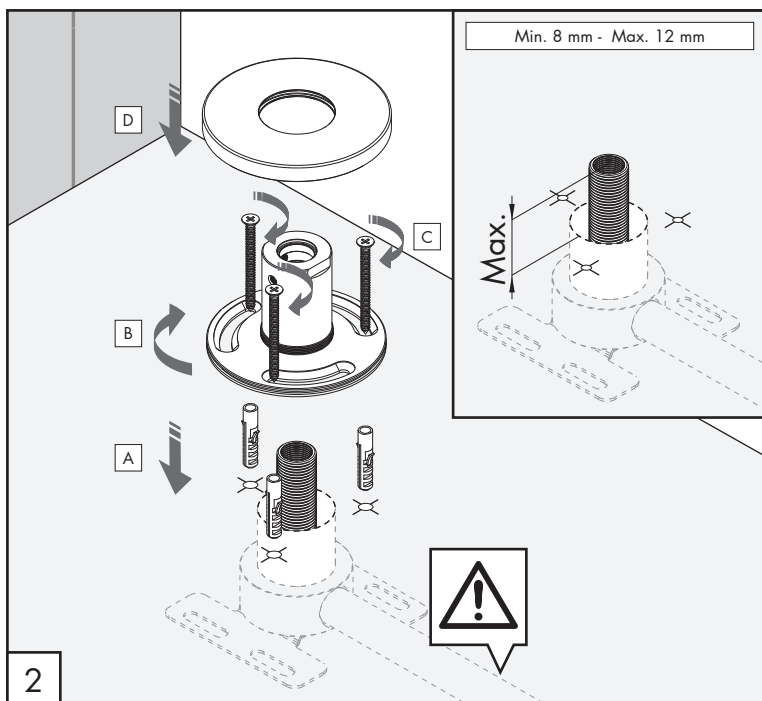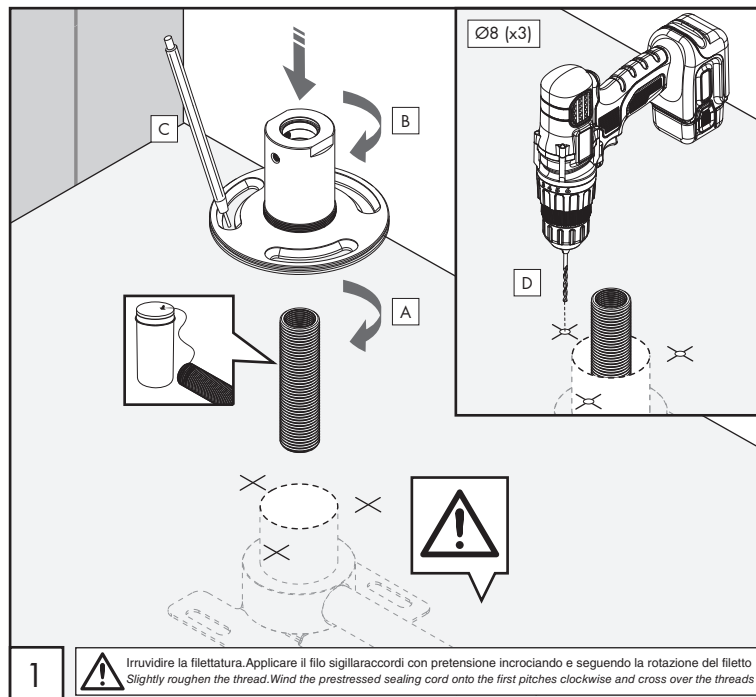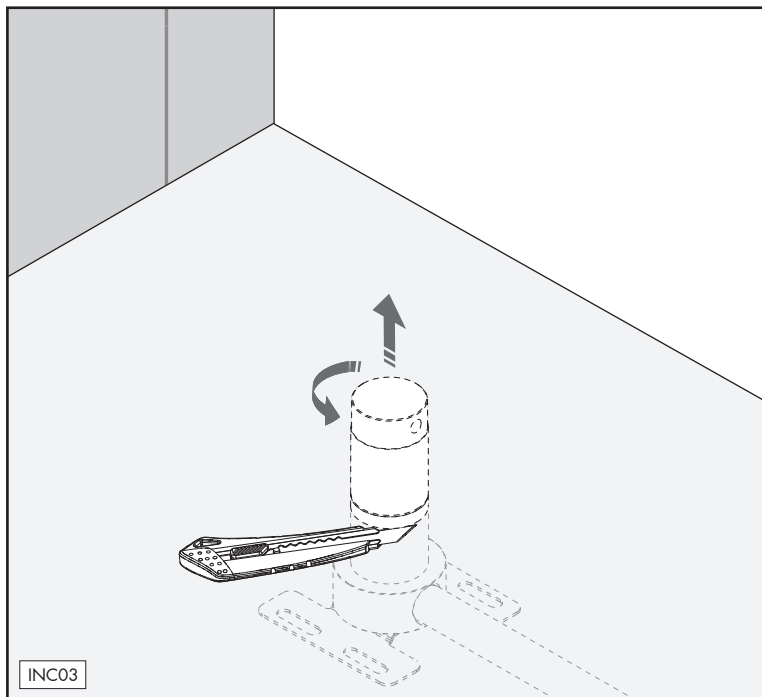

FRE23 _REV1.1

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA



Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


max. 70 °C
max. 158 °F

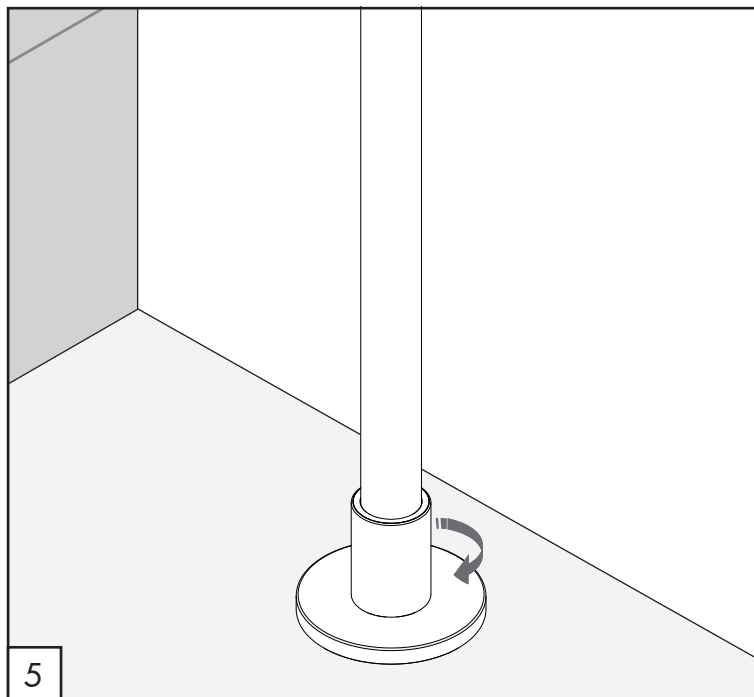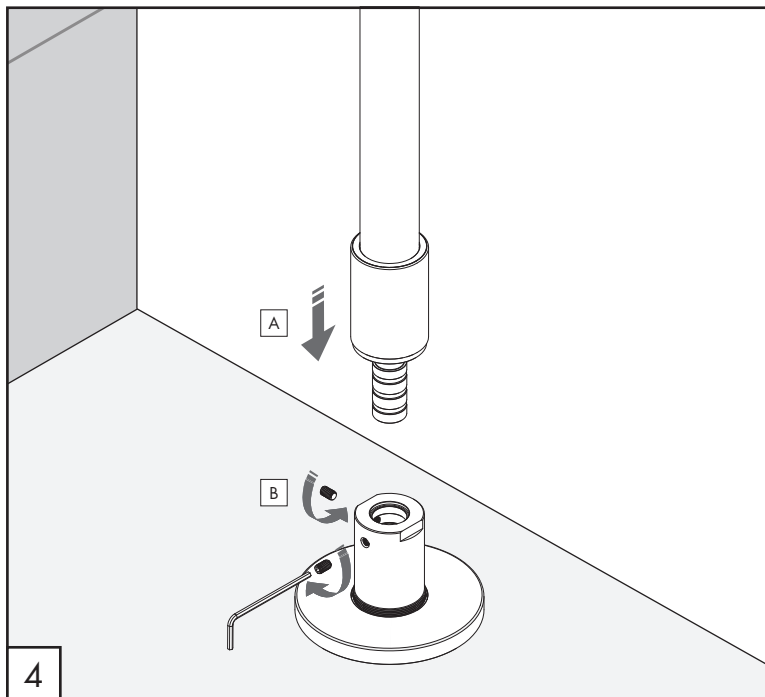








FRE23_REV1.1

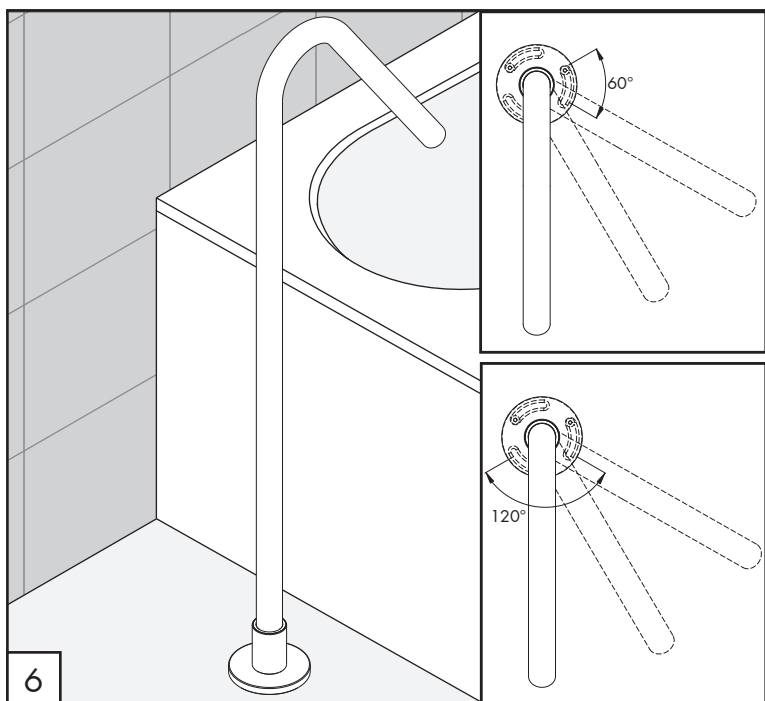

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

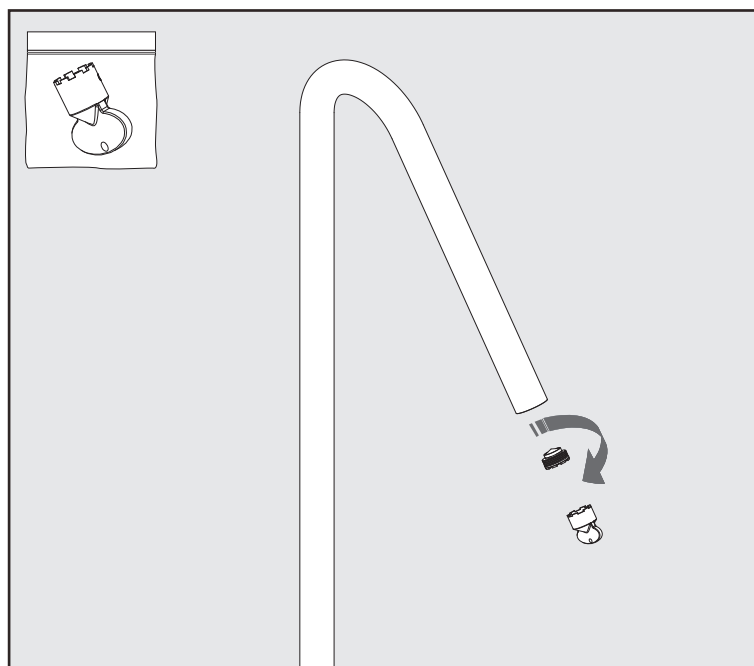

CEA

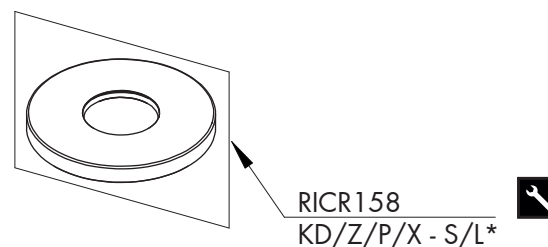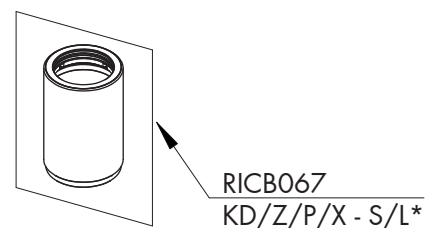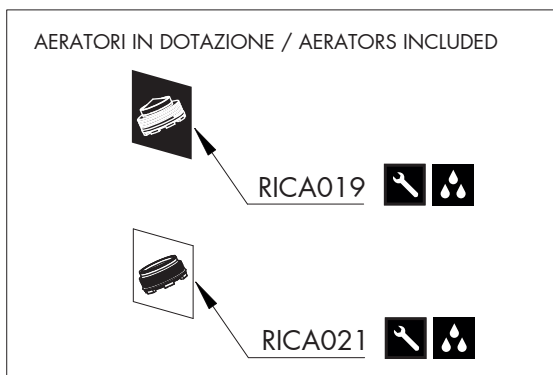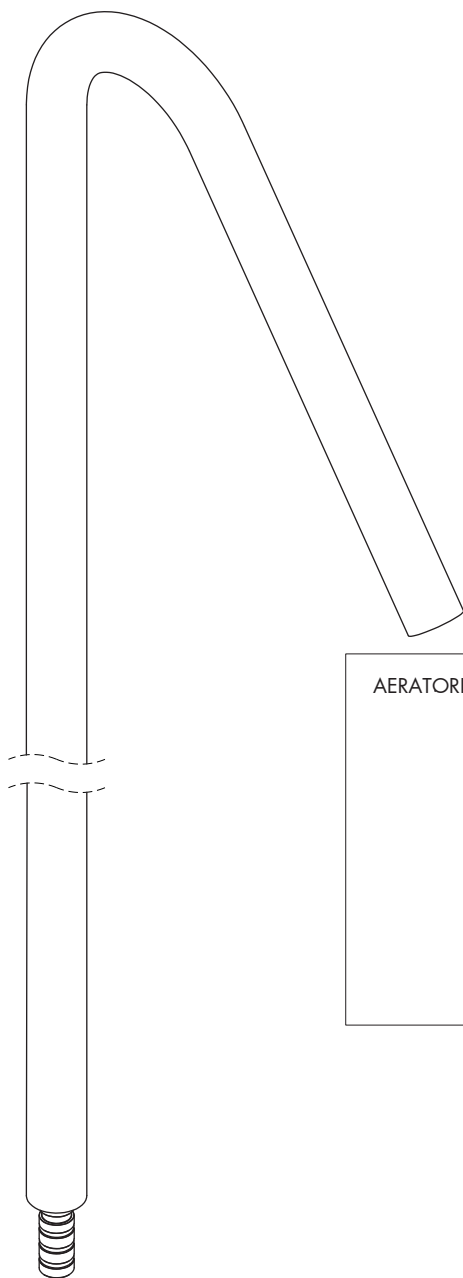

FRE23_ REV1.1

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA019	Rompi-getto / Flow straightener (36,7 l/min / 9.7 gpm)
RICA021	Aeratore / Aerator 22,8 - 25,2 l/min / 6 - 6.7 gpm
RICB067	Carter / Carter
RICR158	Rosetta / Rosette
RICS252	Chiave aeratore / Key for aerator
RICT010	Raccordo / Fitting



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold

CEA