



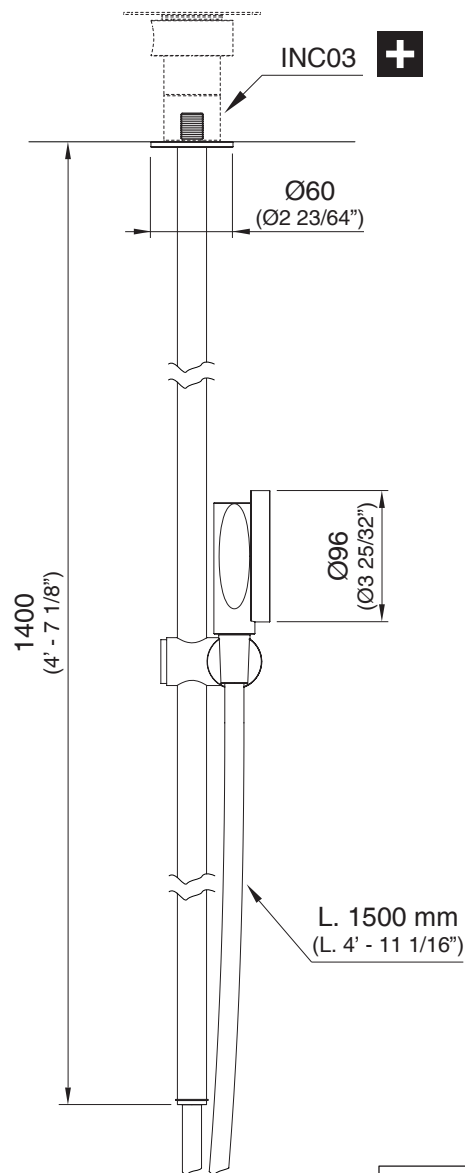

INCLUDED ADAPTER G 3/8" - G 1/2"

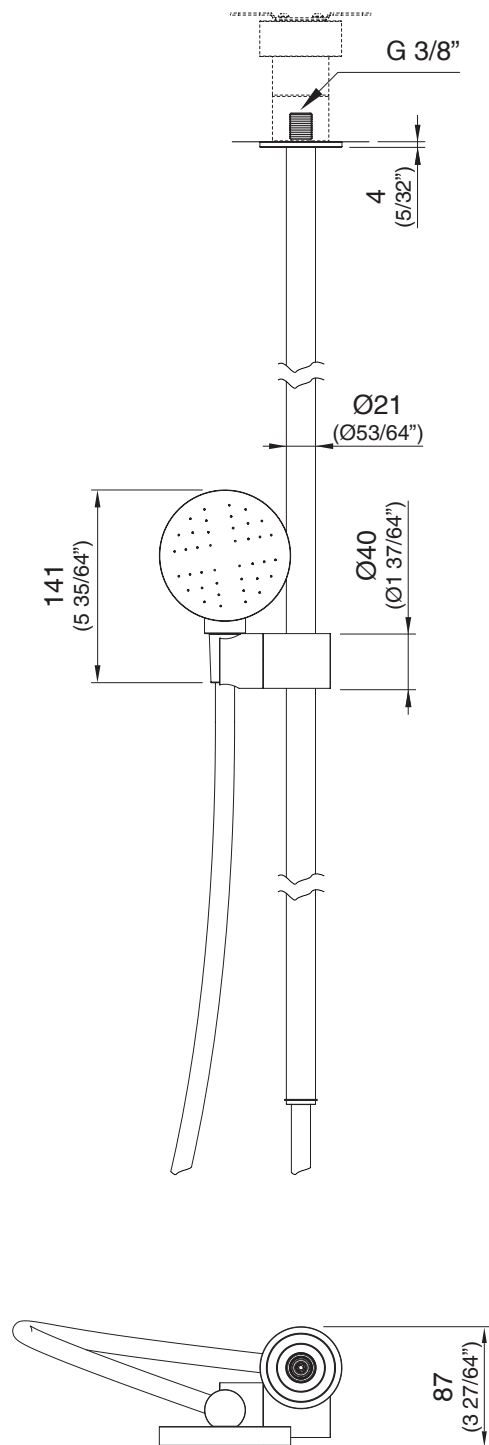

FRE236_REV10

CEADESIGN STUDIO



FRE236/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Asta saliscendi con doccetta in
Delrin®, erogatore Ø 96 mm

Shower slide bar with Delrin®
hand shower Ø 96 mm



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures





MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico cloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.



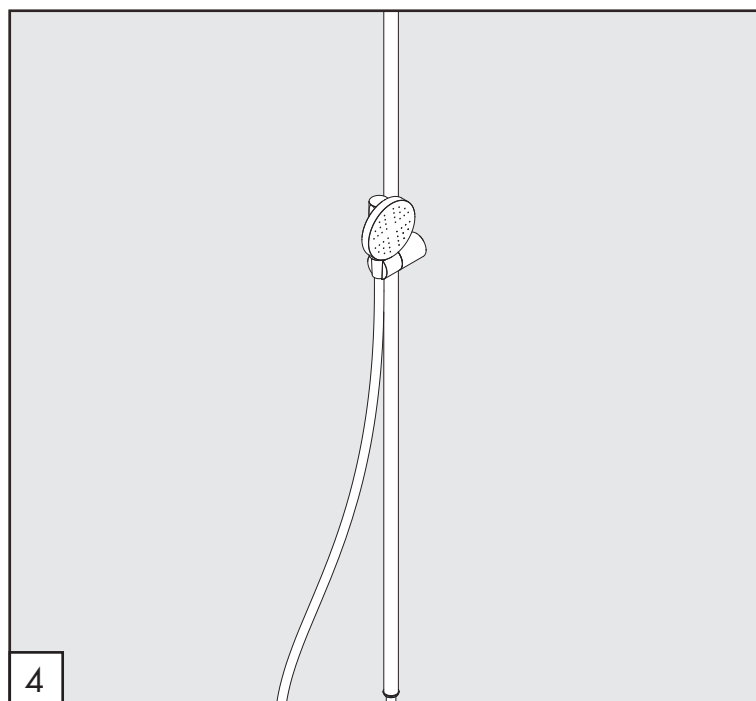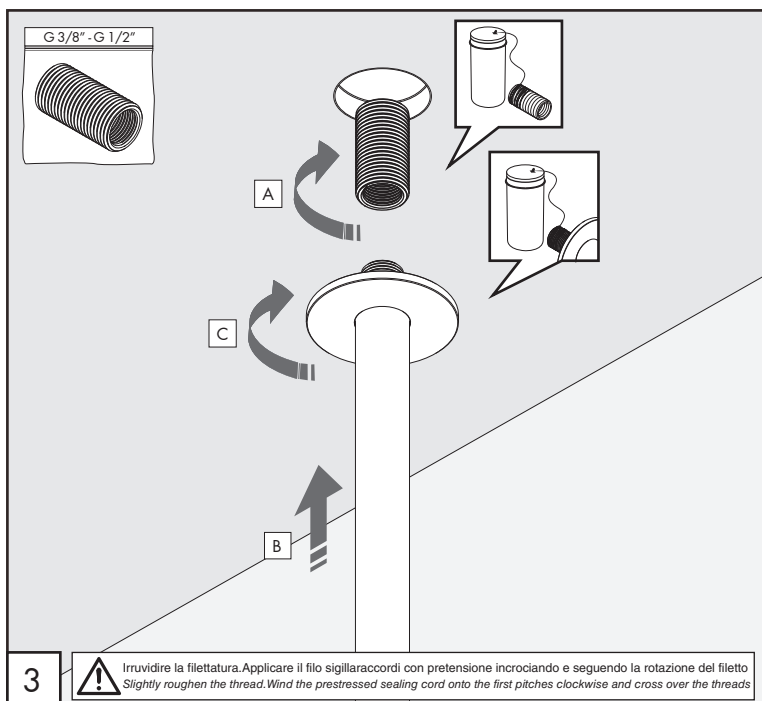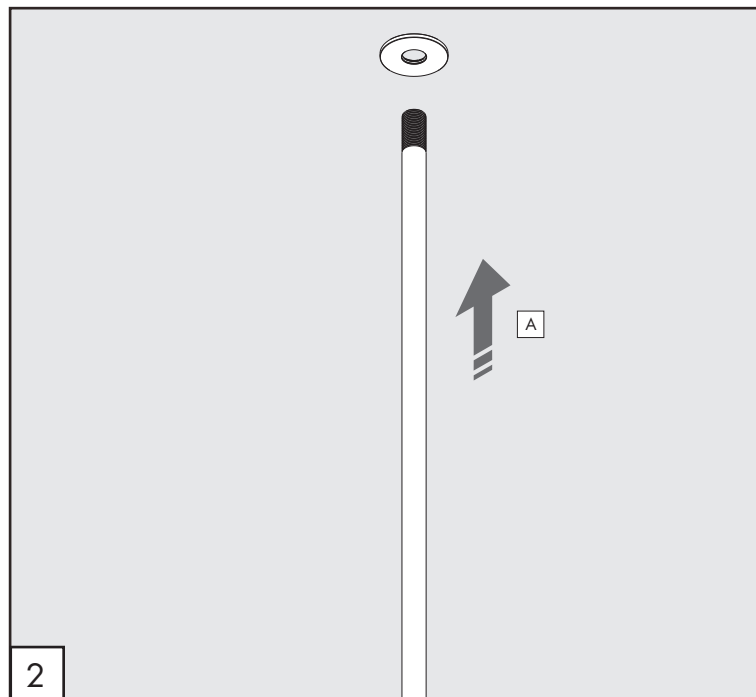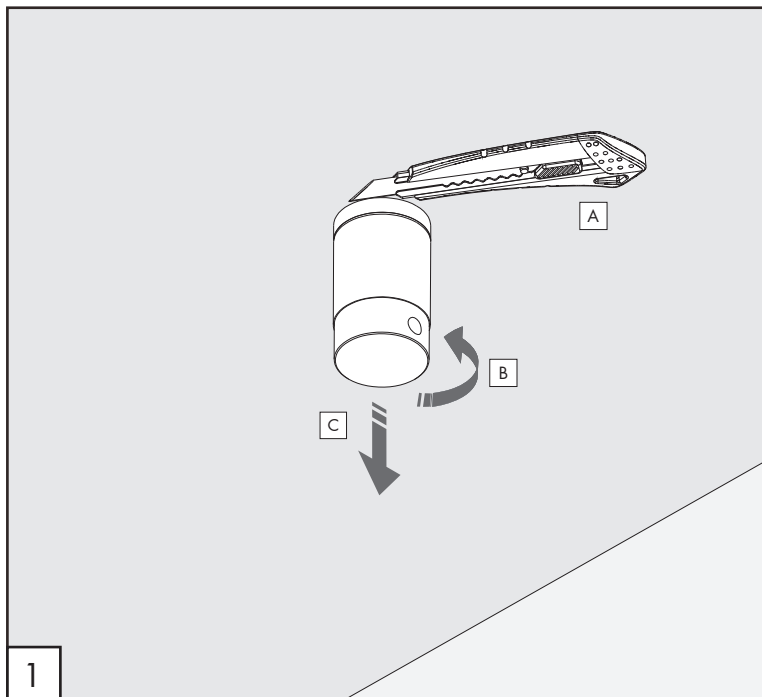

FRE236 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al prodotto.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage to the product.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.
Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung das Produkt zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el producto.


ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à le produit.


TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

ROTAZIONE / ROTATION / DREHUNG / ROTACIÓN / ROTATION

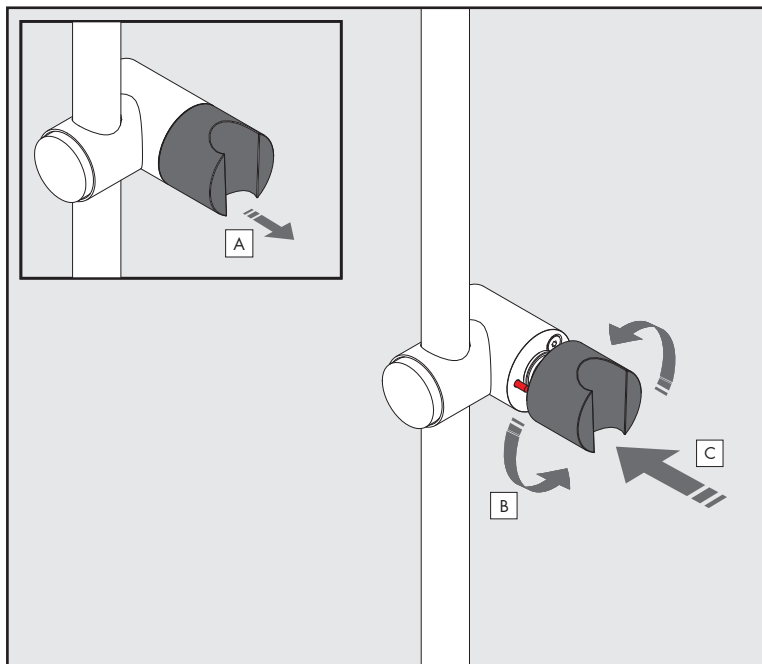

TRASLAZIONE / TRANSLATION / ÜBERFÜHRUNG / TRASLACIÓN / TRANSLATION

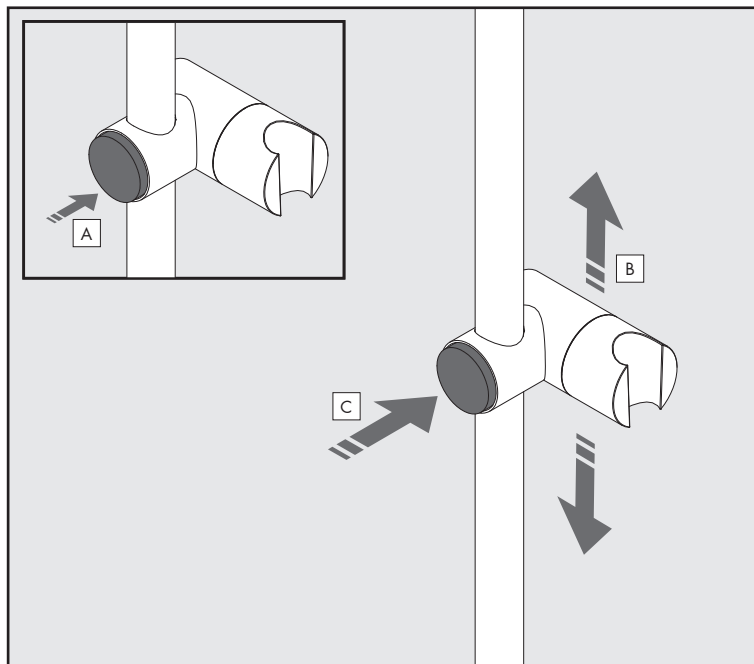

FRE236

_REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE DOCCETTA / HAND SHOWER FLOW RATE

Acciaio inox / *Stainless steel*

14,9 l/min / 3.9 gpm

Gomma siliconica / *Silicone rubber*

13,8 l/min / 3.7 gpm




CEA

ceadesign.it

FRE236_ REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICR036	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICT004	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICU018	Supporto doccetta / <i>Hand shower holder</i>

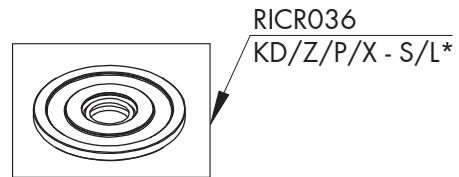

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>
--	---


FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

CEA

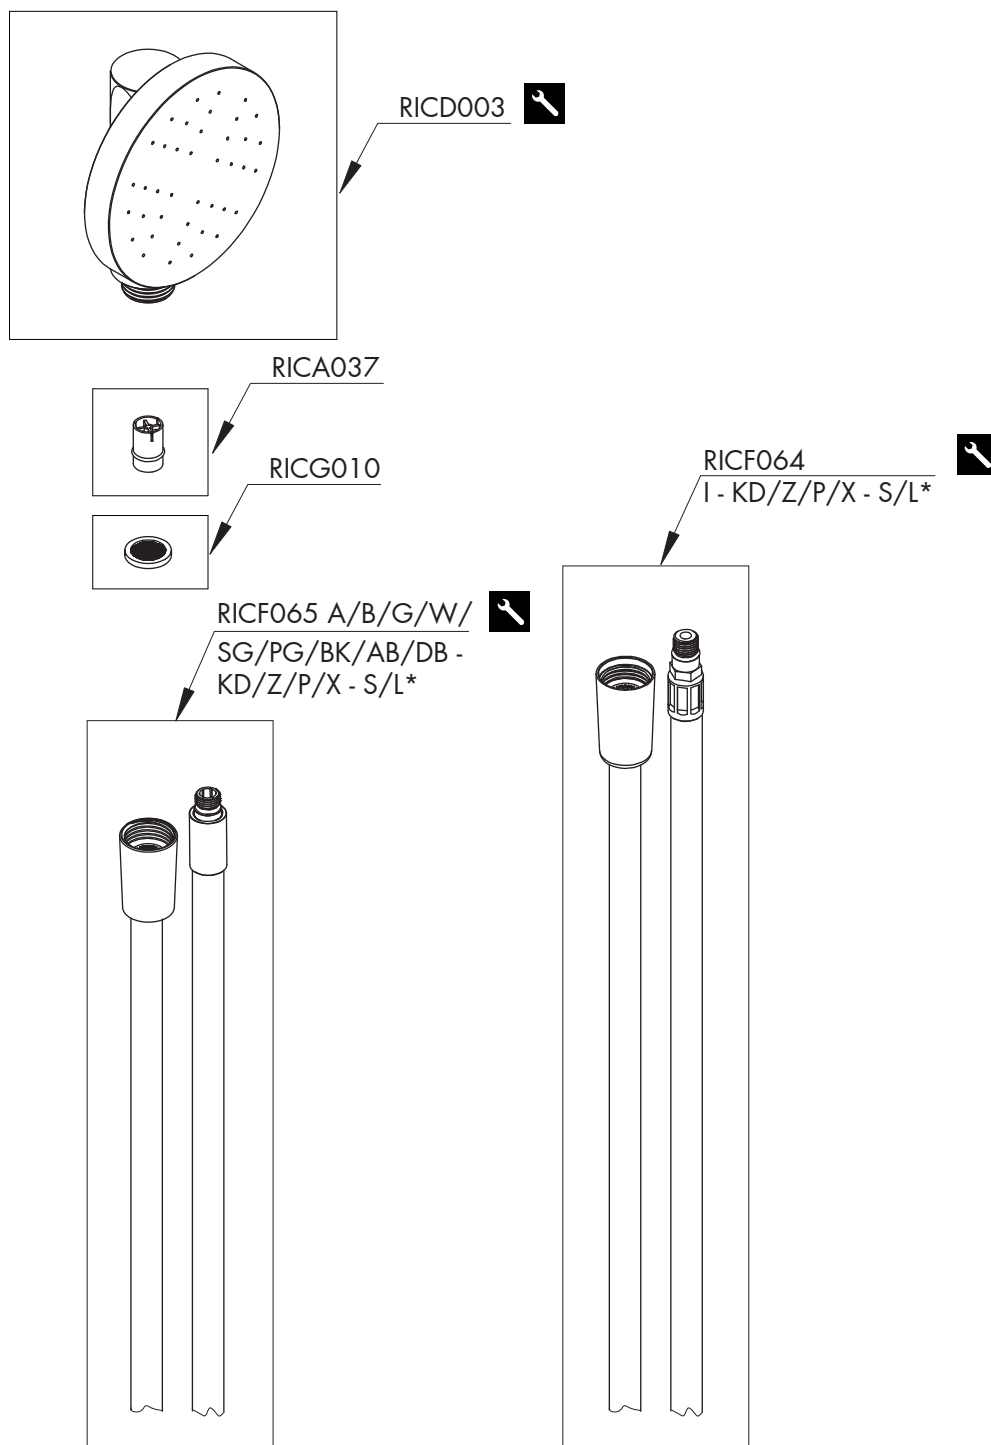

FRE236_REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD003	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF064	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF065	Flessibile / <i>Hose</i>
RICG010	Guarnizione / <i>Gasket</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>
--	---

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	

CEA