




FRE280

_REV10

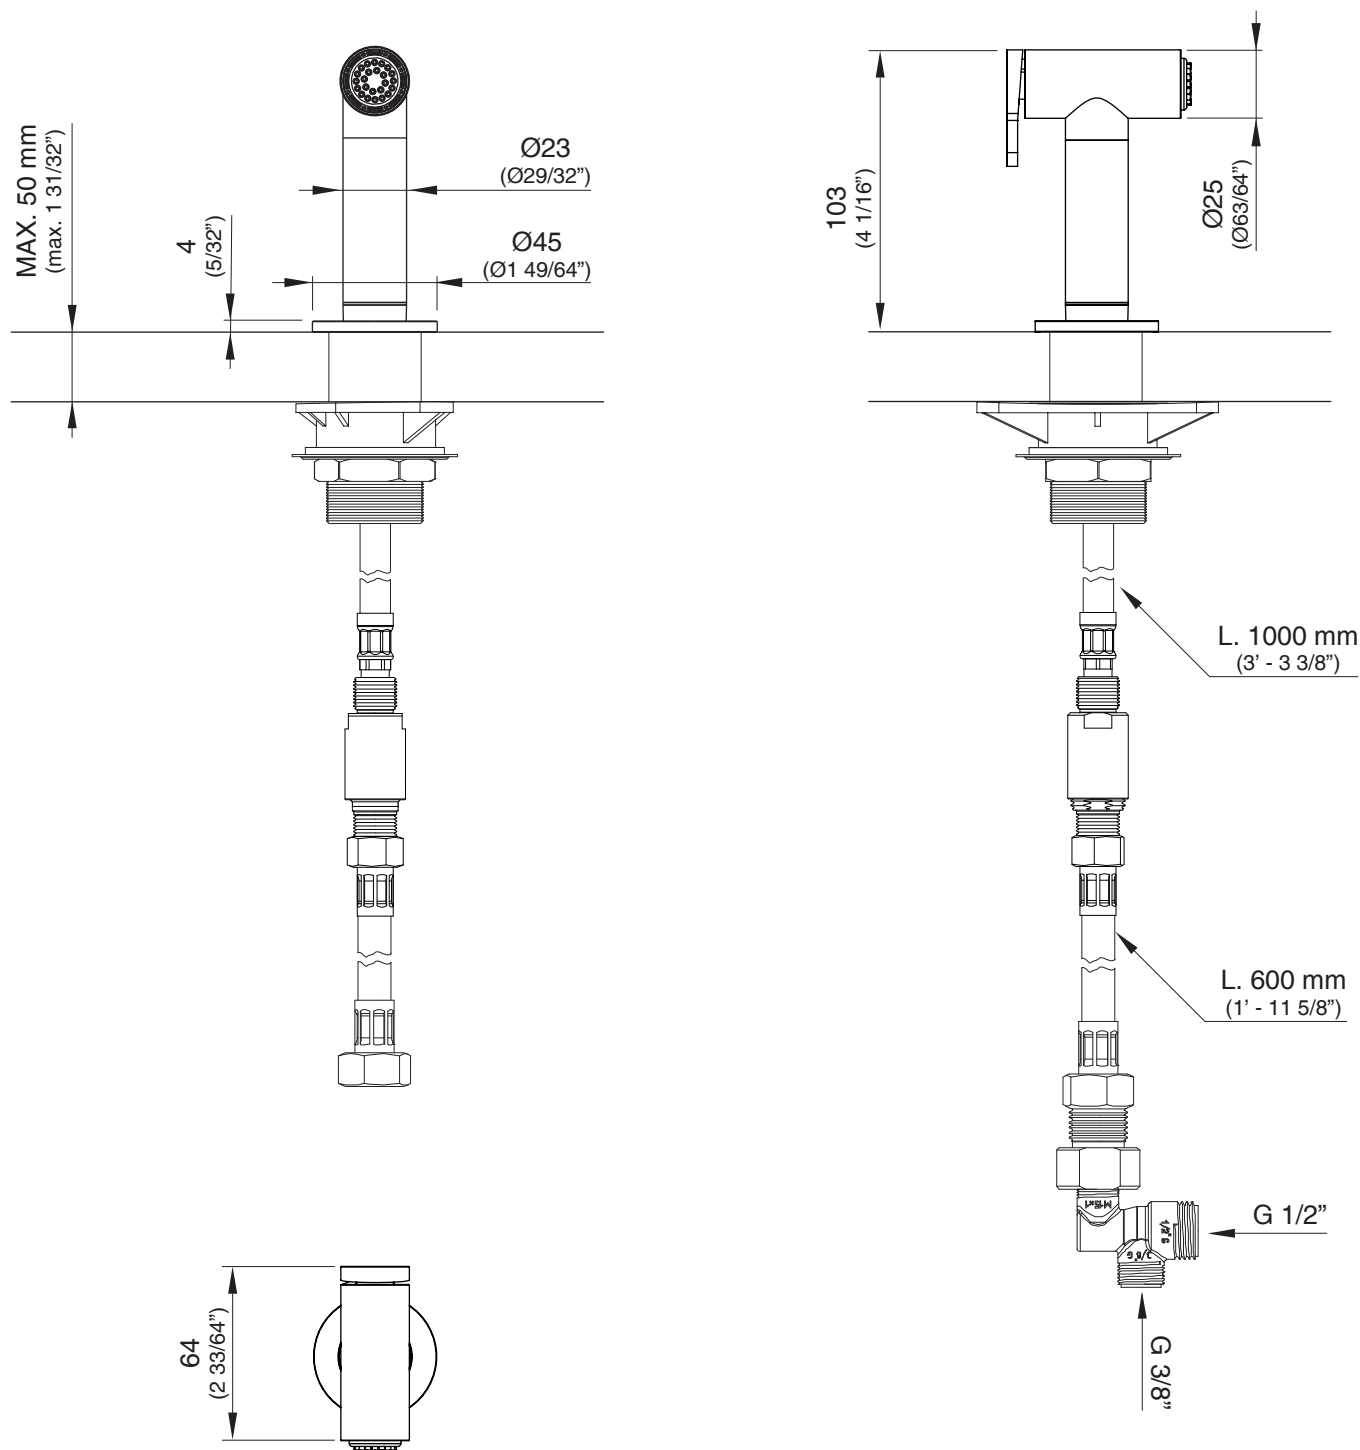

CEADESIGN STUDIO

FRE280/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Doccetta estraibile a piano
completo di deviatore automatico
sottopiano

*Deck mounted pull-out hand shower
with undertop automatic deviator*

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADesign SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADesign SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADesign SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADesign SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

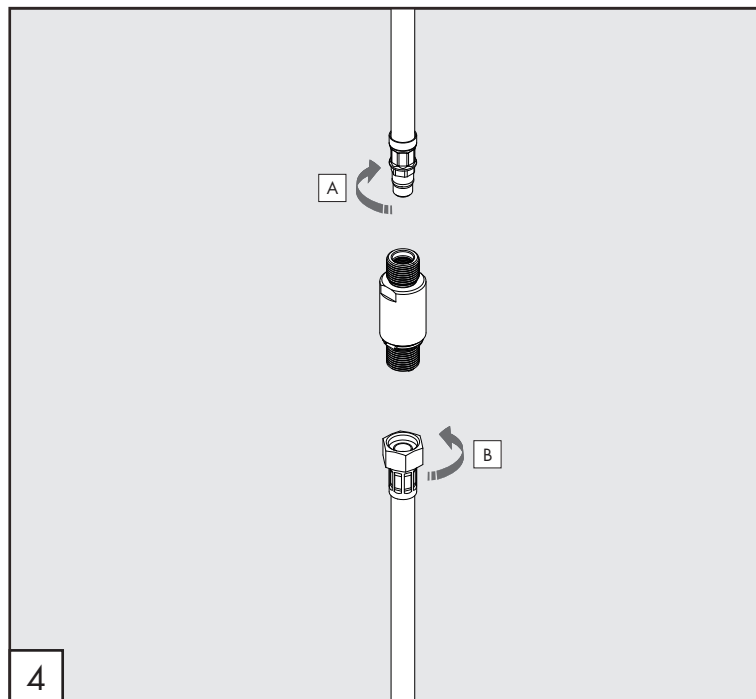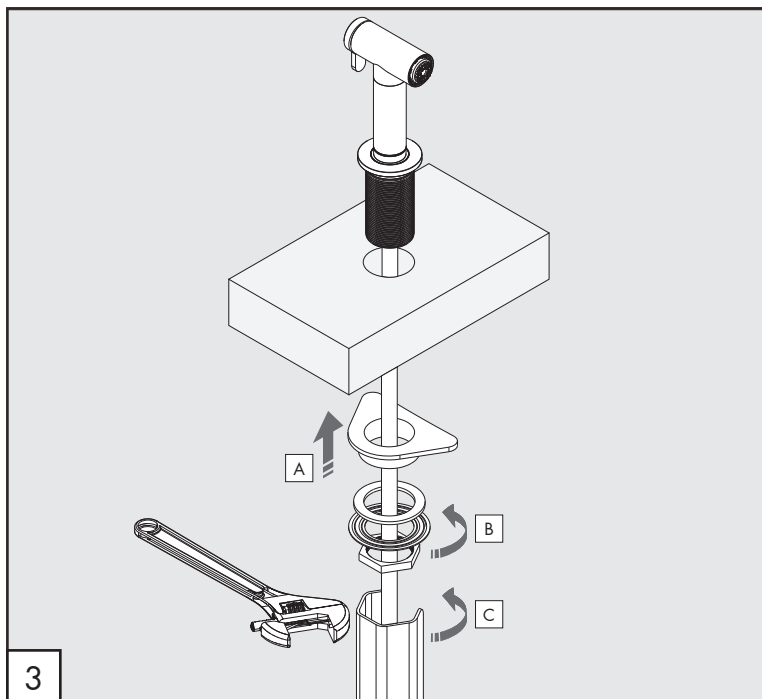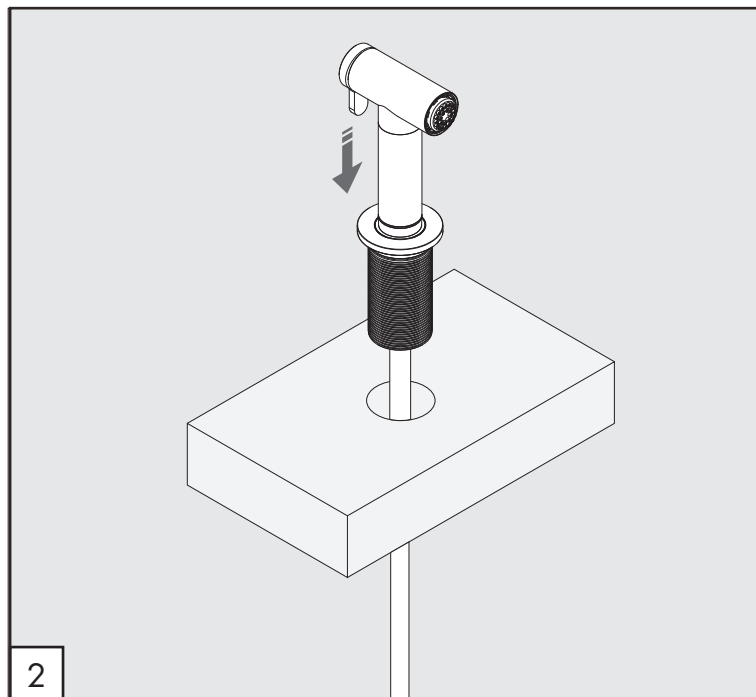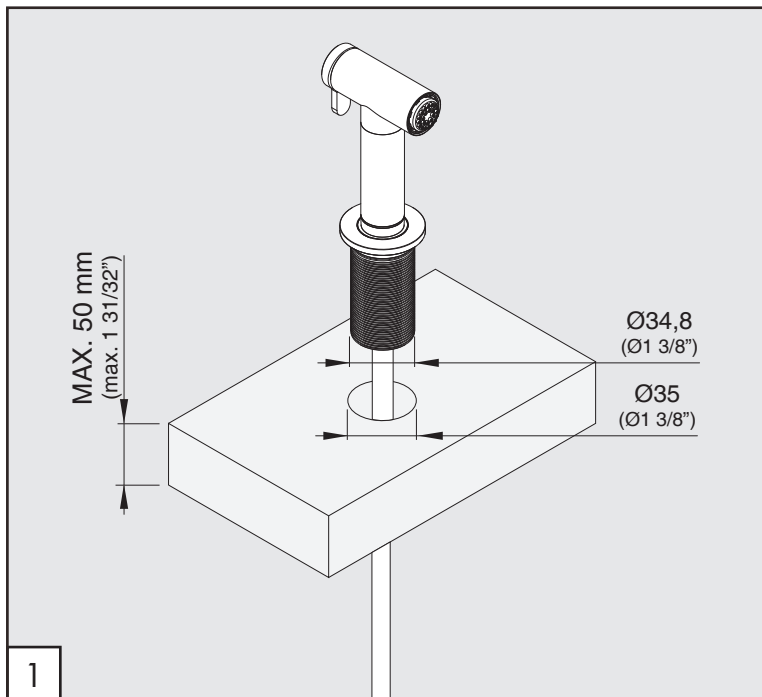

FRE280

_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.


TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

Pressione minima di funzionamento <i>Minimum operating pressure</i>	Bar
	2


CEQ

COLLEGAMENTO CON BOCCA DI EROGAZIONE E MISCELATORE /
CONNECTION WITH SPOUT AND MIXER

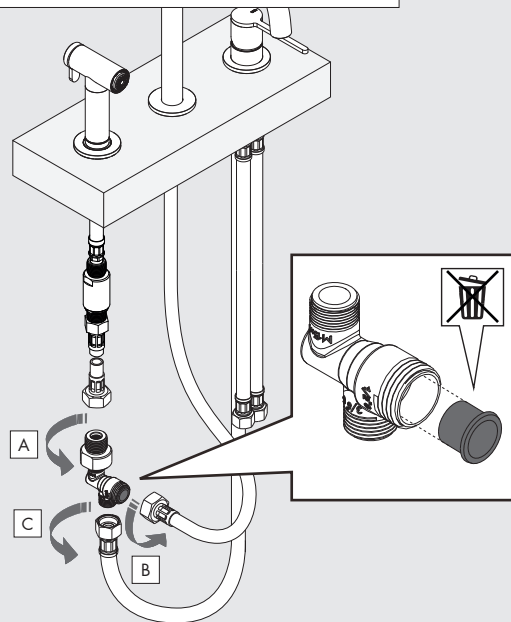


5

COLLEGAMENTO CON ETW16 - ETW17 - ETW18 - ETW25 - ETW26 - ETW27 /
CONNECTION WITH ETW16 - ETW17 - ETW18 - ETW25 - ETW26 - ETW27

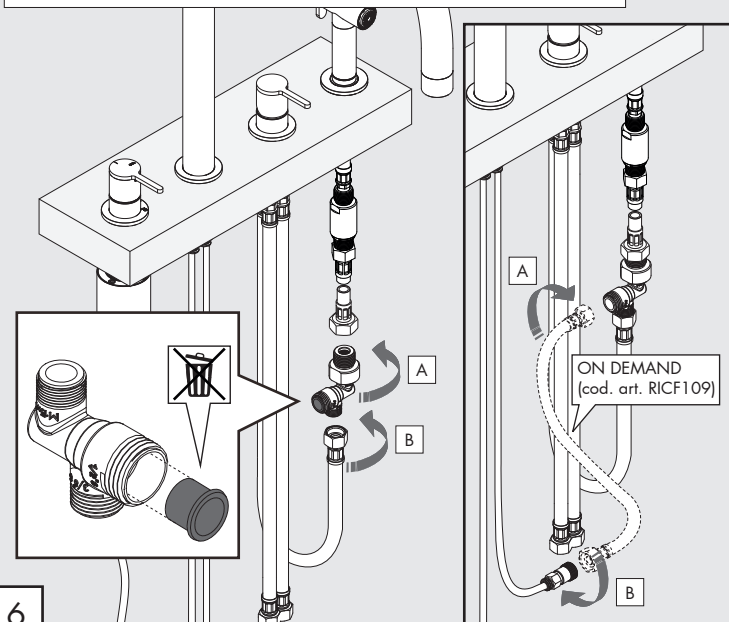


6

COLLEGAMENTO CON MISCELATORE / CONNECTION WITH MIXER

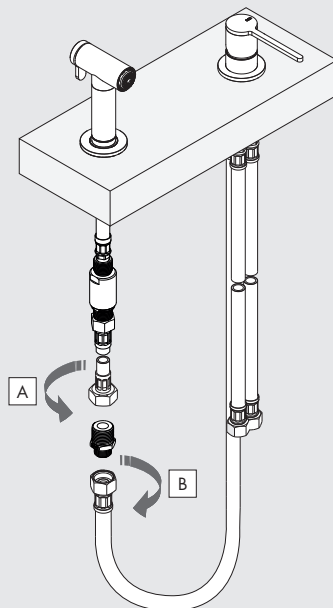

7

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

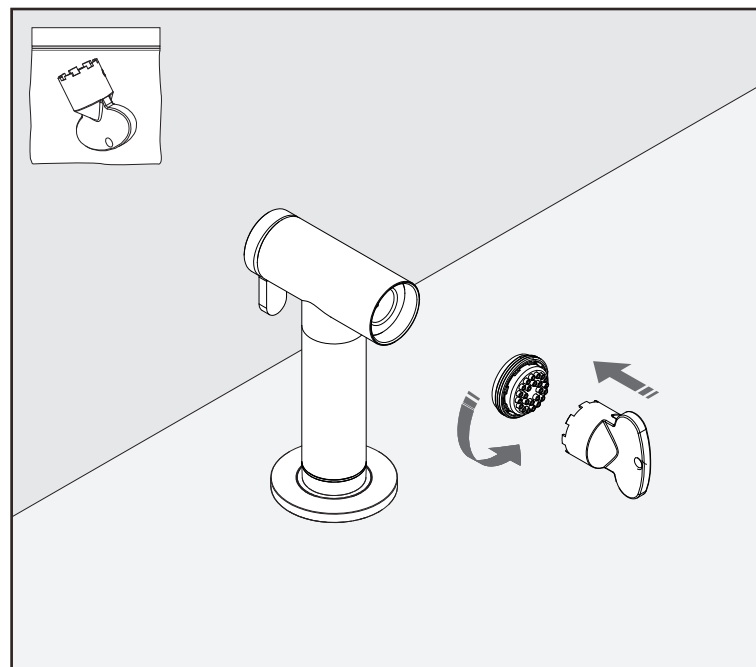

FRE280_REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATA / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower
6.1 l/min / 1,6 gpm

CEA

ceadesign.it

FRE280

_REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICA111	Deviatore / <i>Diverter</i>
RICA144	Riduttore di pressione / <i>Pressure regulator</i>
RICA200	Aeratore / <i>Aerator</i>
RICF101	Flessibile / <i>Hose</i>
RICS001	Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello / <i>Fastening reinforcement under-sink</i>
RICS251	Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i>
RICT017	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICT025	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICT026	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICV042	Vitone / <i>Shut-off valve</i>

FLESSIBILE SU RICHIESTA / HOSE ON DEMAND

RICF109* Flessibile / *Hose*

* Collegamento con ETW16 - ETW17 - ETW18 - ETW25
ETW26 - ETW27 / *Connection with ETW16 - ETW17 - ETW18
ETW25 - ETW26 - ETW27*



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND





ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

CEA

ceadesign.it

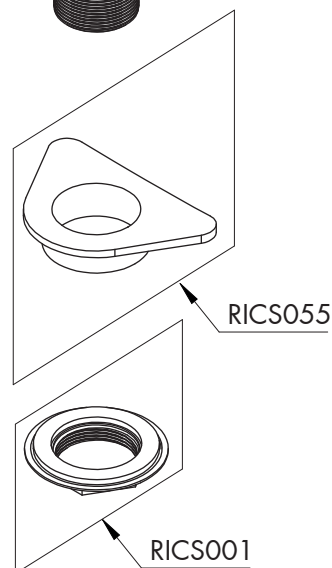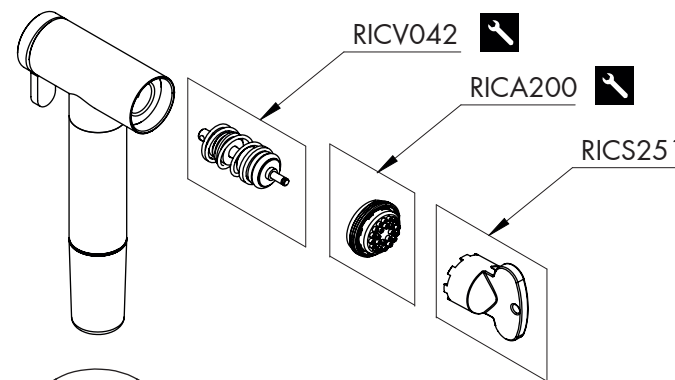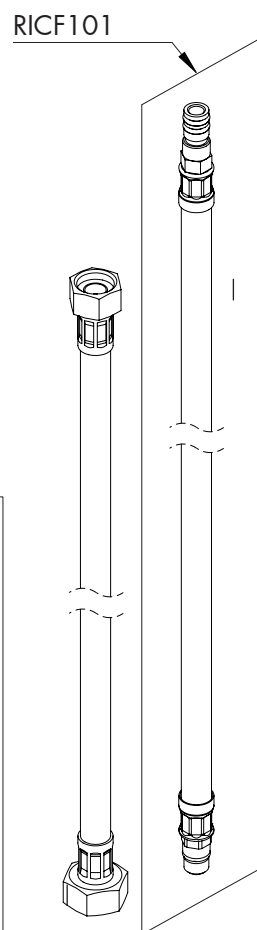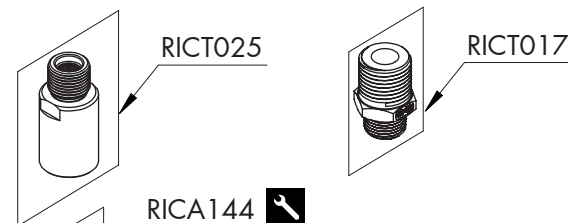

FLESSIBILE SU RICHIESTA / HOSE ON DEMAND

