

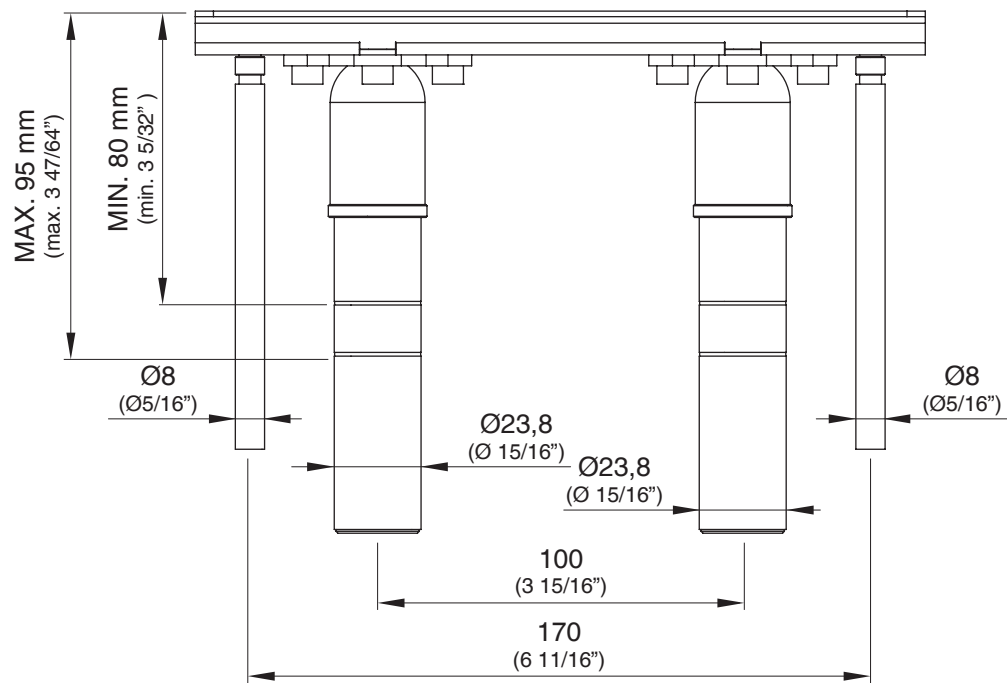
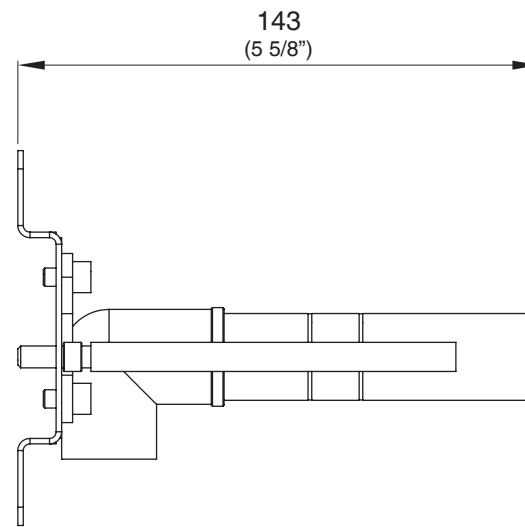


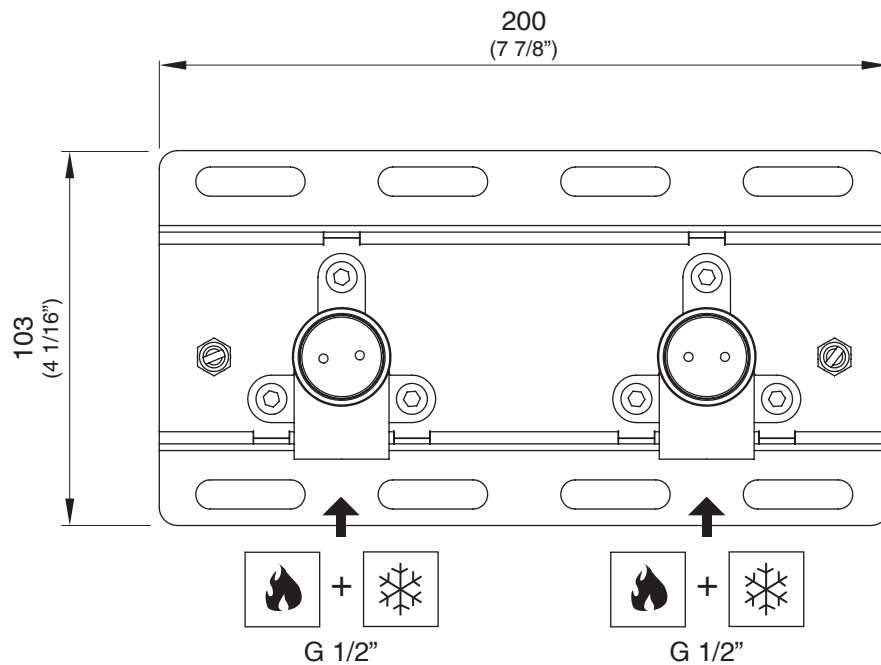

# INC56

\_REV1.1

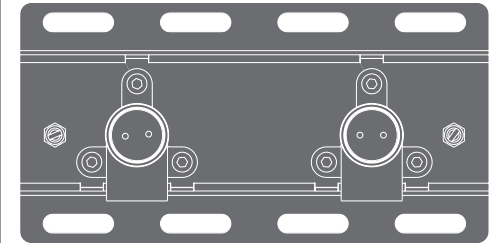

AISI 304 STAINLESS STEEL

Corpo incasso obbligatorio per soffioni

*Mandatory built-in part for shower heads*

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS





FRE294 - SIX60

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

**CEA**

ceadesign.it

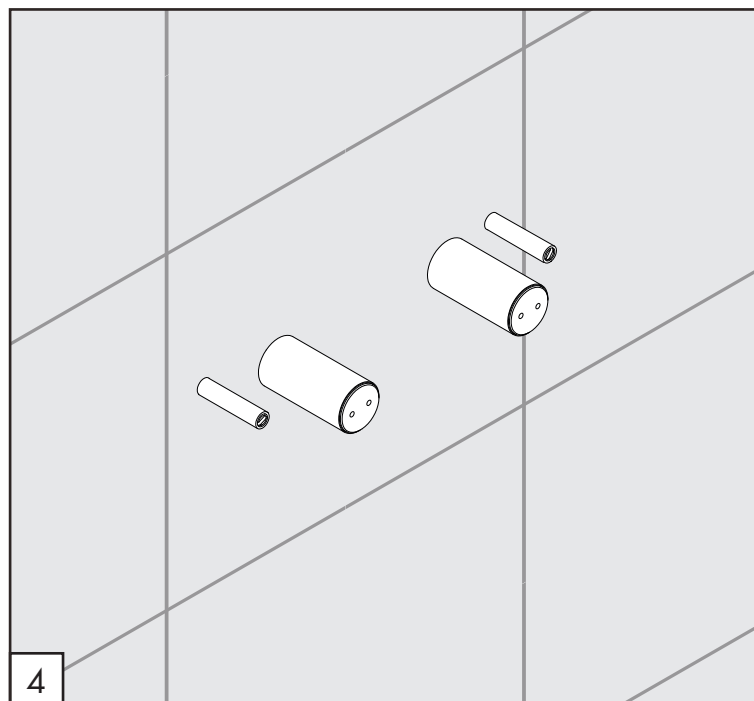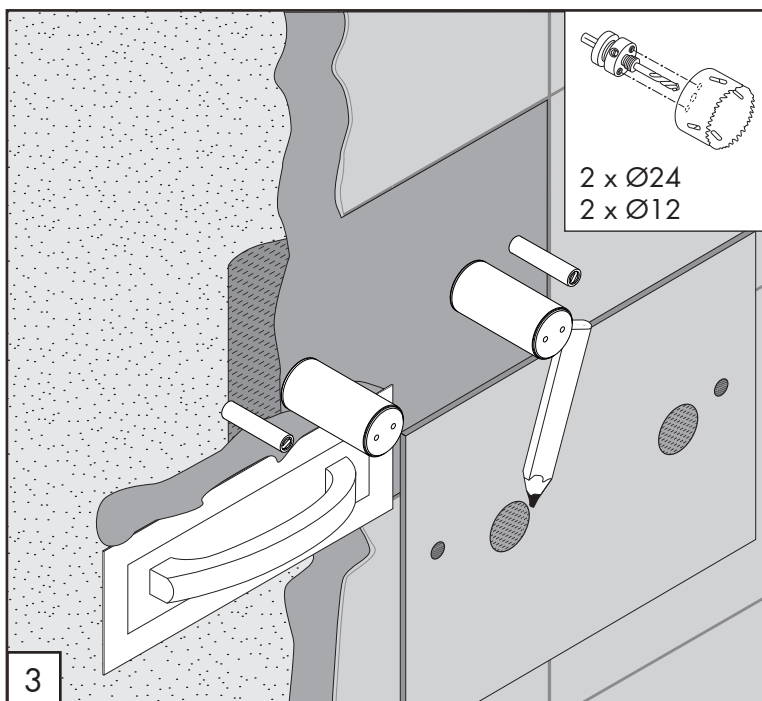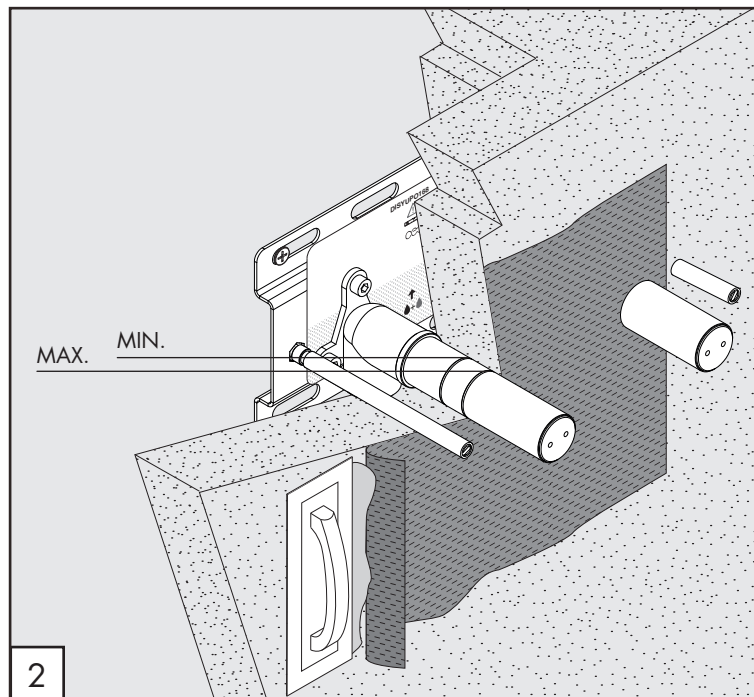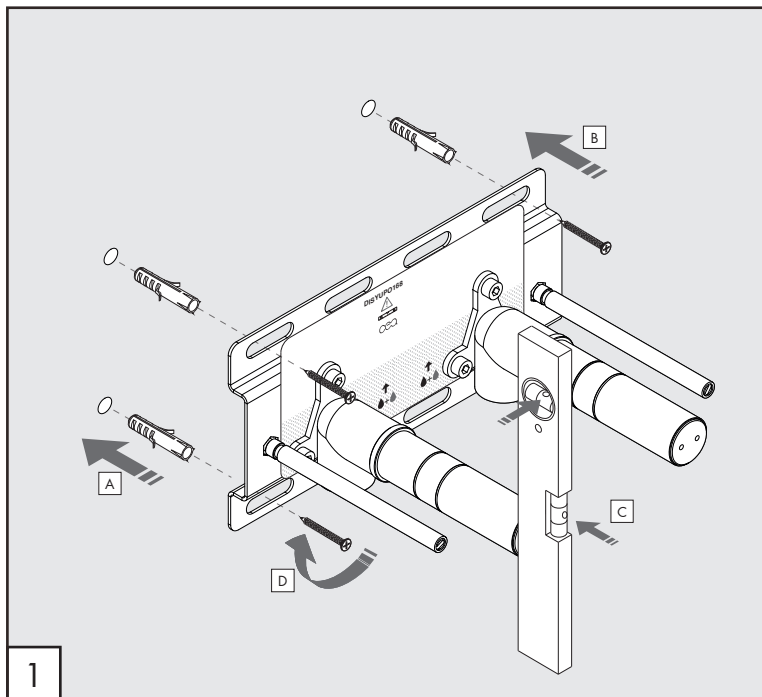

# INC56 \_REV1.1

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione.

In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al soffione.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation to avoid pressure differences.

Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shower head.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel.

Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kopfbrause zu verhindern.

## ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Purgar bien las tuberías antes de la instalación y evitar cambios bruscos de presión.

En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el rociador.

## AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter grandes différences de pression.

En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la douche de tête.


## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C  
max. 158 °F

# INC56 \_REV1.1

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| RICG056 | Guarnizione / <i>Gasket</i>                          |
| RICP058 | Copertura di protezione / <i>Protective covering</i> |
| RICS413 | Membrana di isolamento / <i>Insulation membrane</i>  |

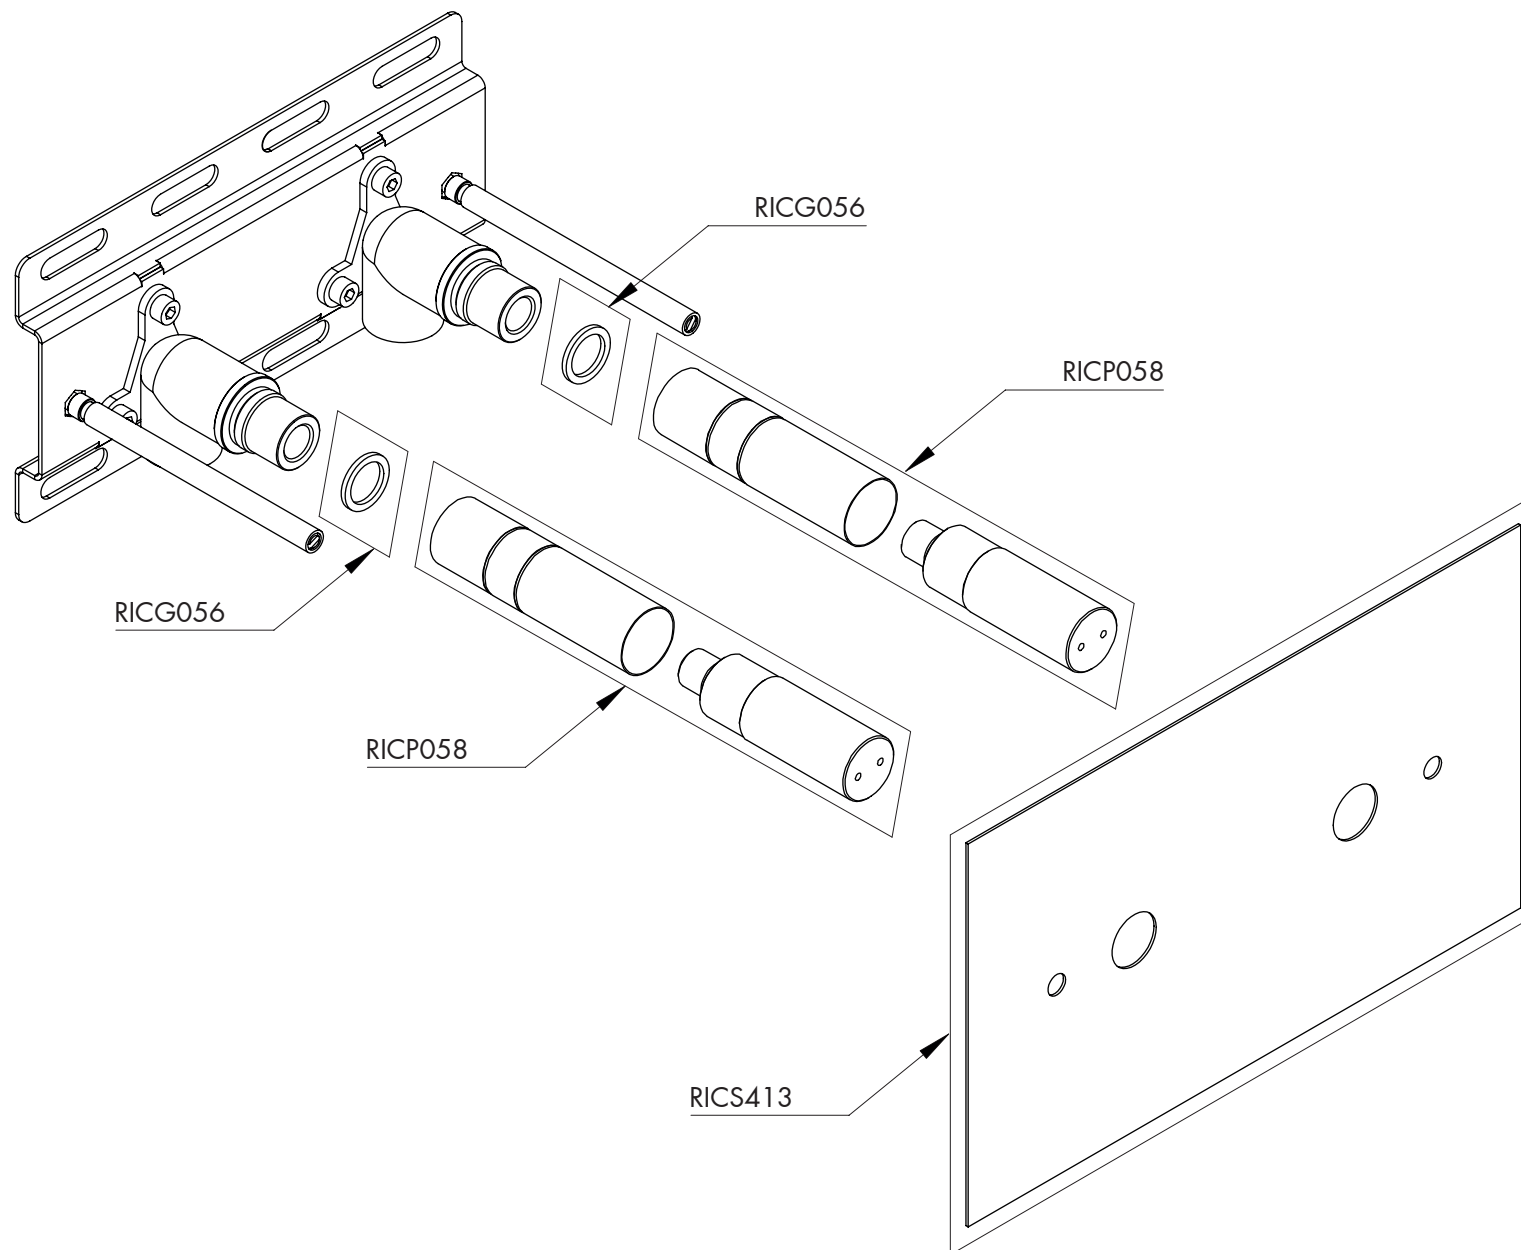

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

CEQ