



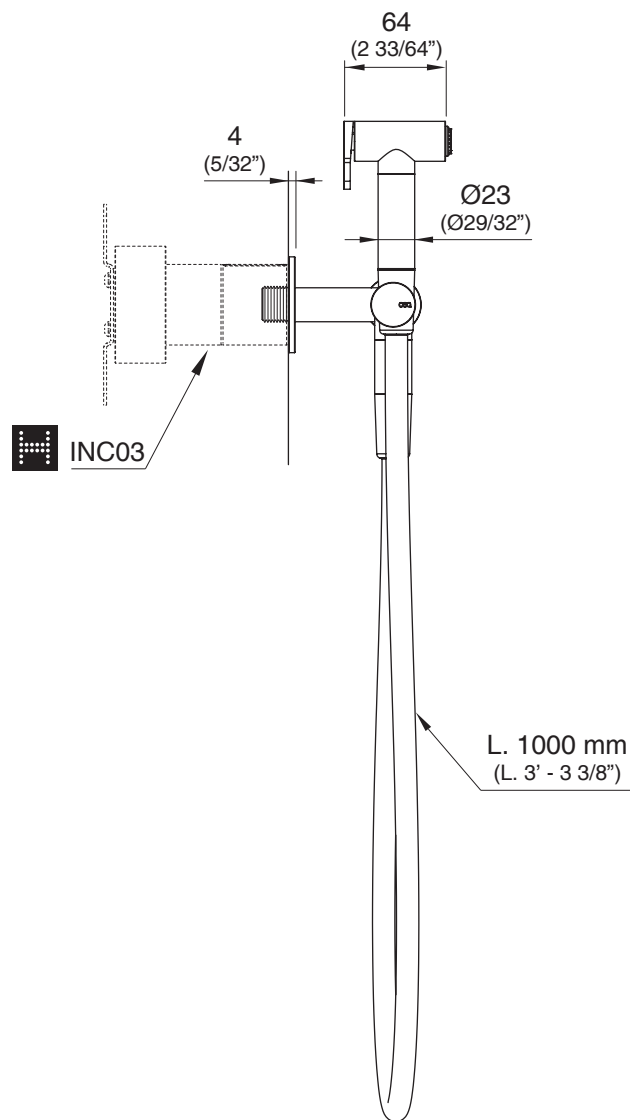

INCLUDED EXTENSION

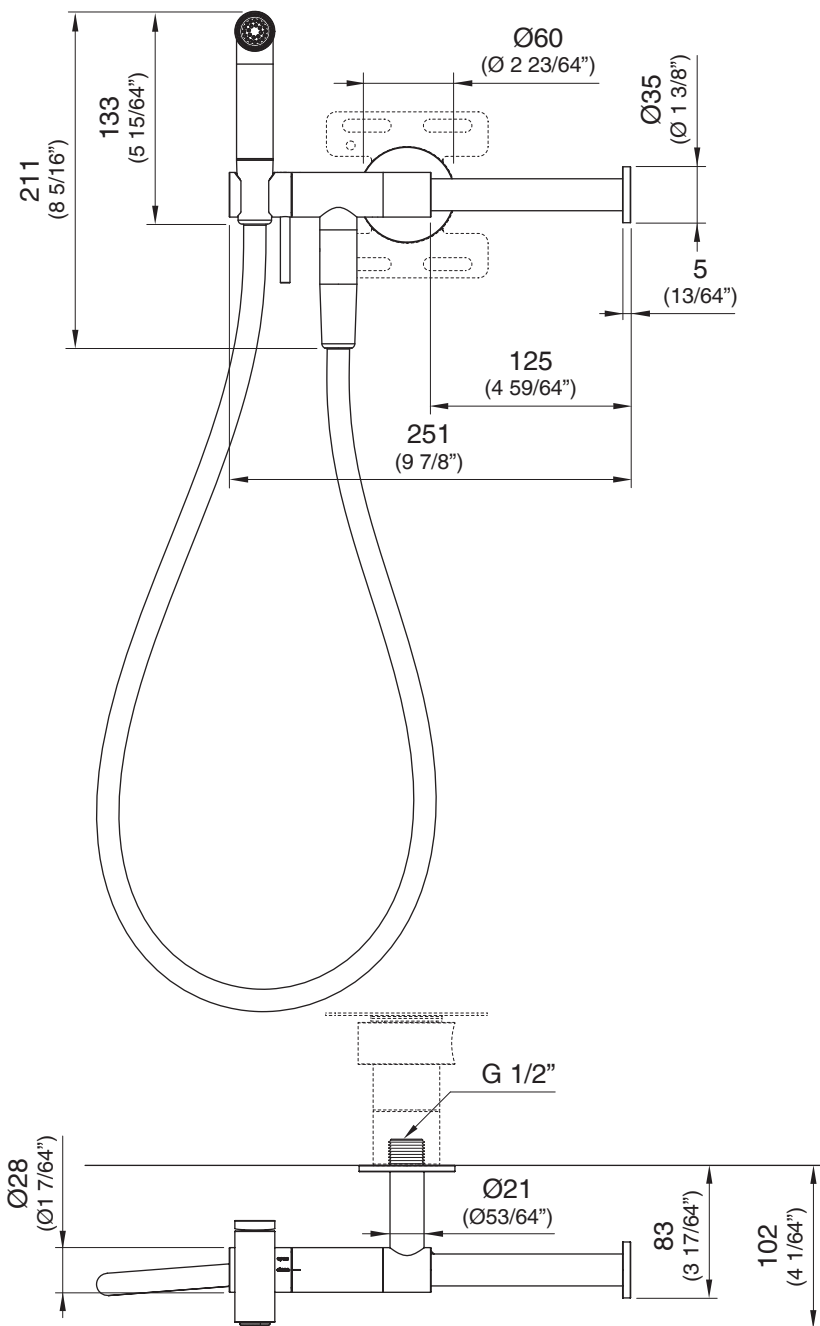

FRE297 _REV10

CEADESIGN STUDIO



FRE297/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Idroscopino igienico con portarotolo a destra e doccetta shut-off a sinistra completo di limitatore di pressione, supporto a parete e presa acqua

Bidet jet spray with toilet roll holder on the right and shut-off hand shower on the left complete with pressure limiter, wall bracket and water connection



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

L. 1000 mm
(L. 3' - 3 3/8")

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido cloridrico e muriatico hydrochloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

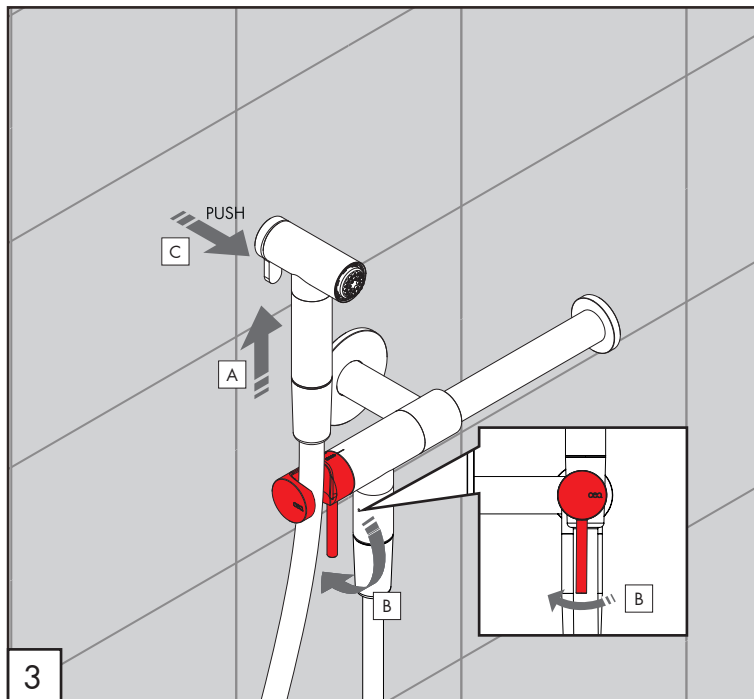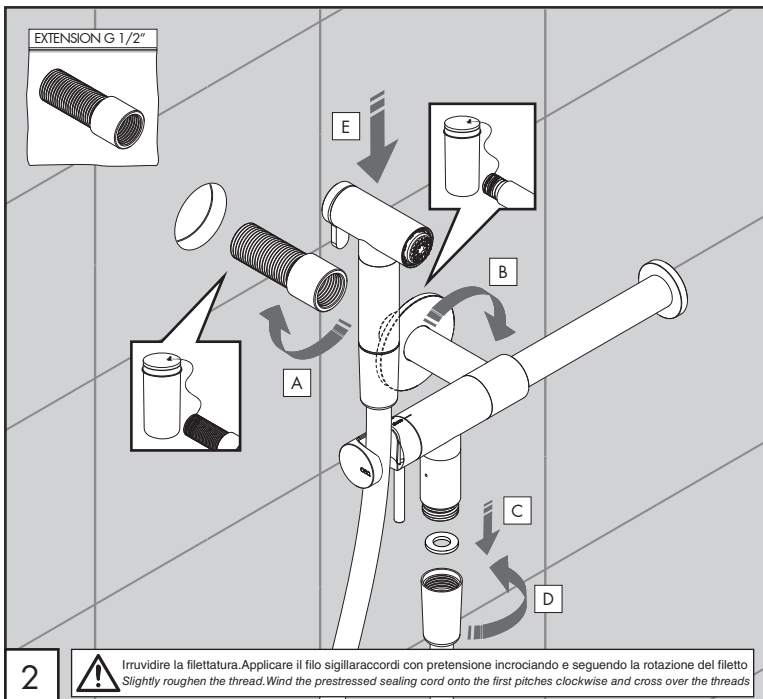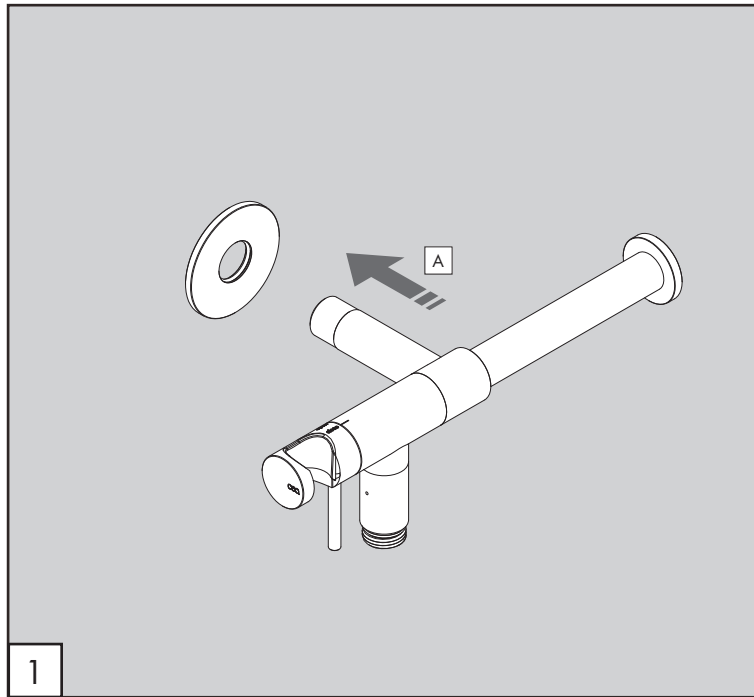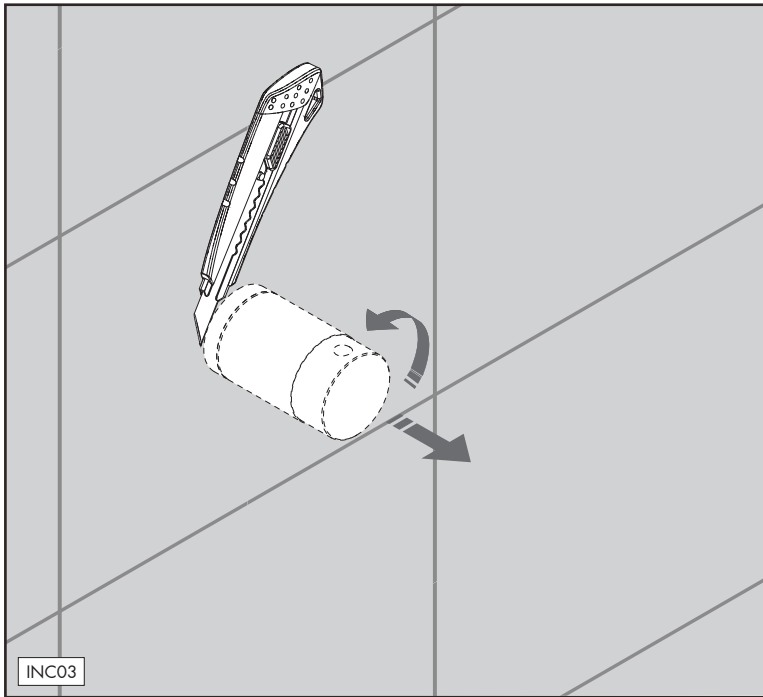

FRE297 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.
Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES



Rincer les tuyaux avant l'installation.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

Pressione minima di funzionamento Minimum operating pressure	Bar
	2

CEA

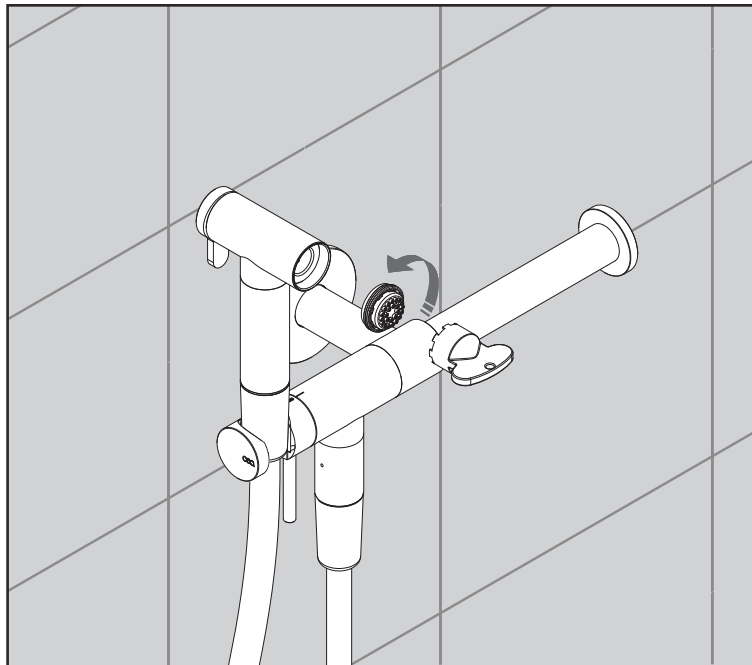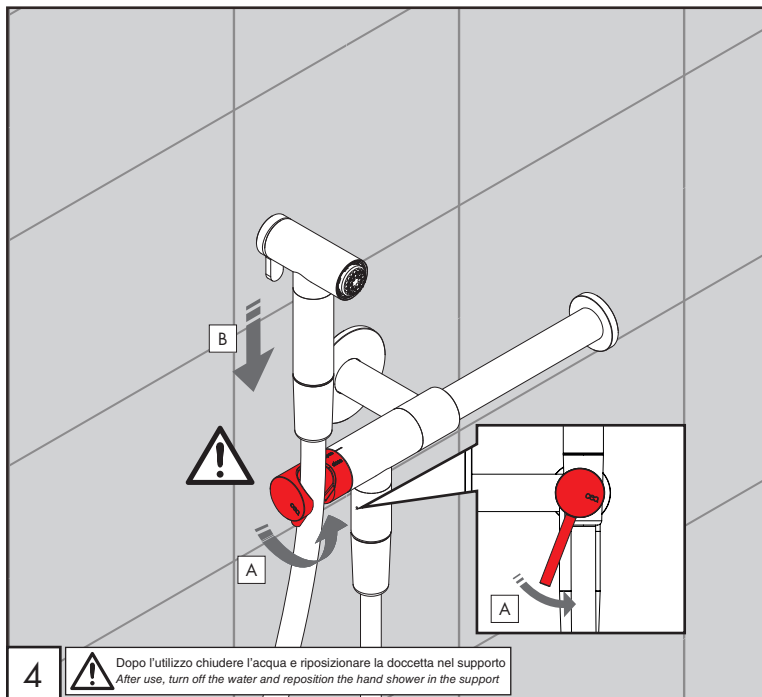

FRE297

_REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Idroscopino acciaio inox / Stainless steel bidet jet spray

5 l/min / 1.3 gpm

Idroscopino nylon / Nylon bidet jet spray

5 l/min / 1.3 gpm

CEA

RICF097 I

RICT007

RICR175
KD/Z/P/X - S/L*

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

RICV042



RICA007



RICS251

RICV059



RICG020

RICA239

RICG020

RICS434
KD/Z/P/X - S/L*RICS433
KD/Z/P/X - S/L*

RICF098 U/V

FRE297 _REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA007	Aeratore / Aerator
RICA239	Riduttore di pressione / Pressure regulator
RICF097	Flessibile / Hose
RICF098	Flessibile / Hose
RICG020	Guarnizione / Gasket
RICR036	Rosetta / Rosette
RICS433	Perno maniglia / Lever for handle
RICS434	Cono / Cone
RICS251	Chiave aeratore / Key for aerator
RICT007	Raccordo / Fitting
RICV042	Vitone / Shut-off valve
RICV059	Vitone / Shut-off valve

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

I acciaio inox / stainless steel
U nylon nero / black nylon
V nylon bianco / white nylon

CEA