
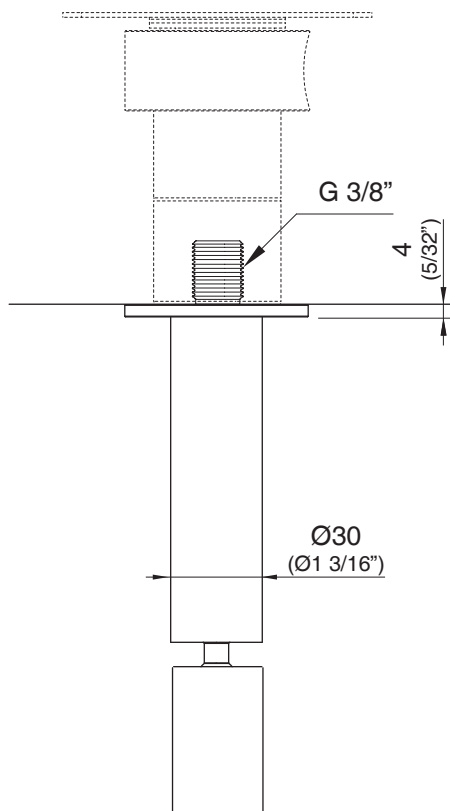
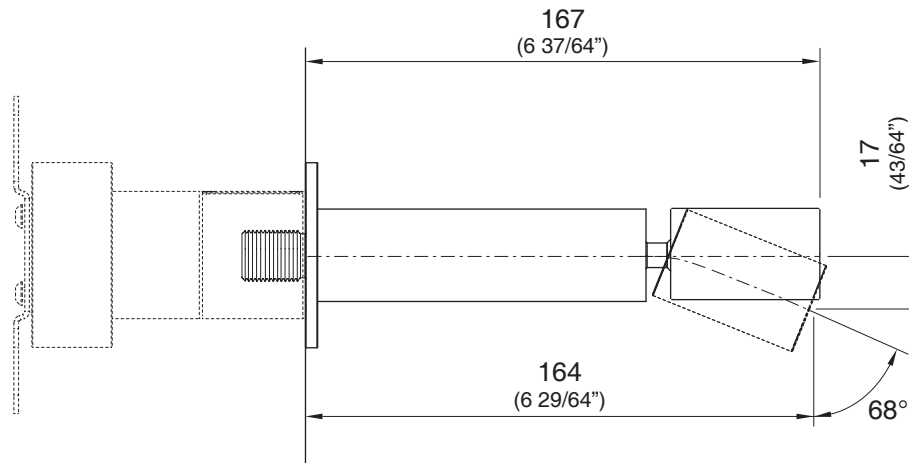


FRE92_ REV10

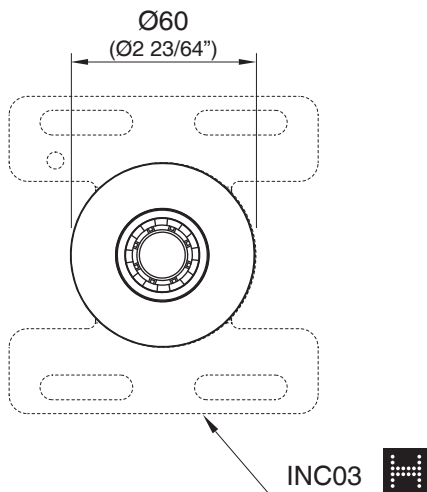

FRE92/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione orientabile a parete

Wall mounted adjustable spout

CEADESIGN STUDIO

 Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

 Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

 Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE



NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico cloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

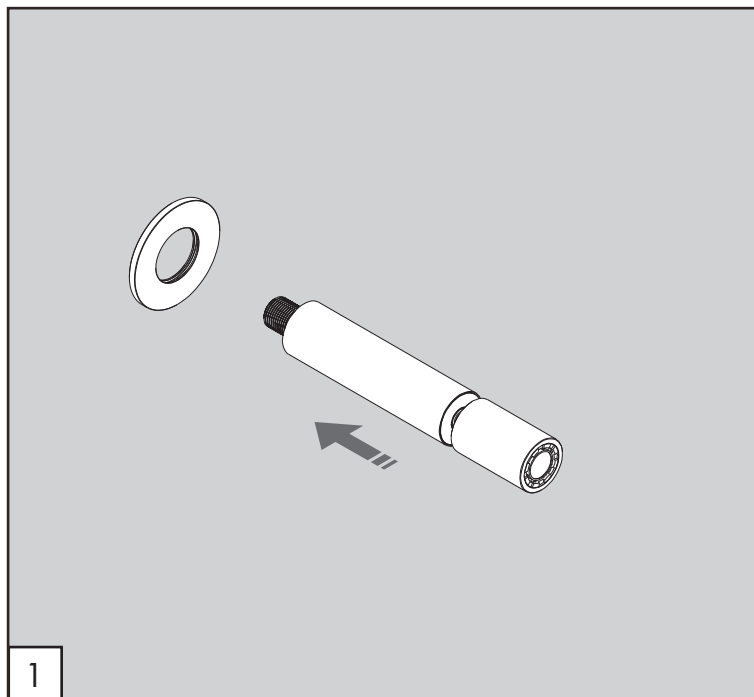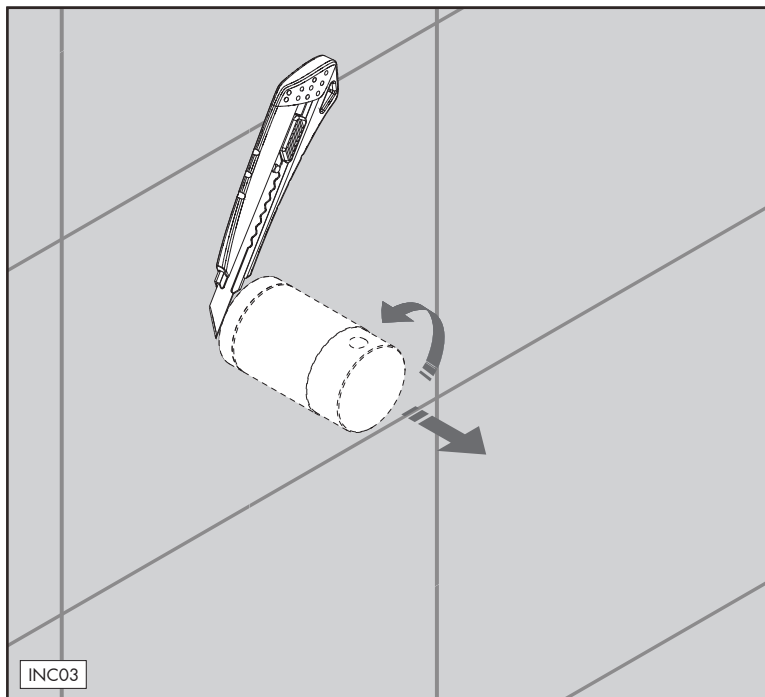

FRE92_REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA


Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C
 max. 158 °F

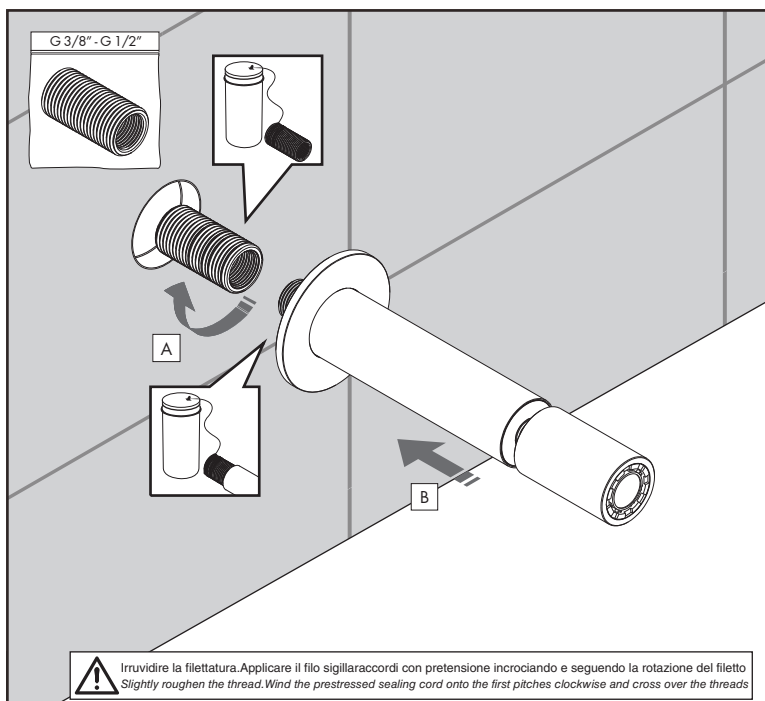

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

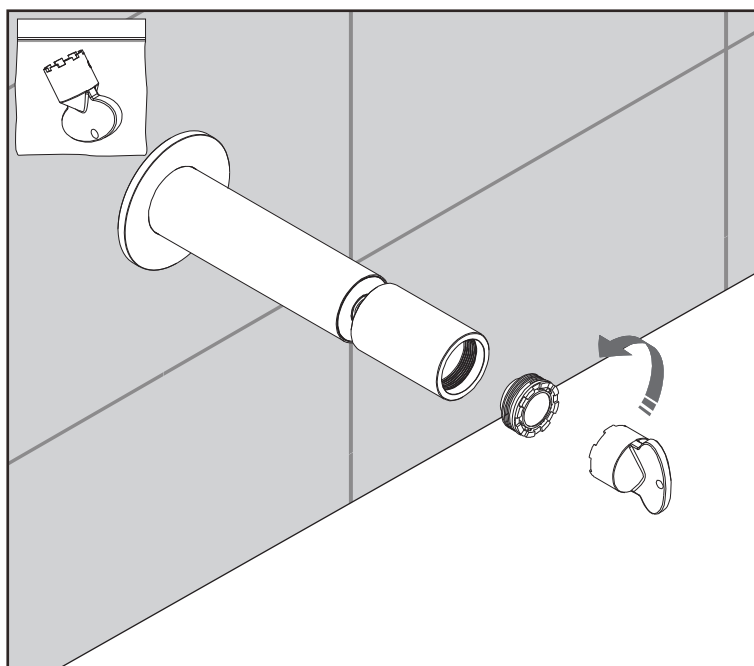

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 Aeratore / Aerator
 5 l/min / 1.3 gpm

CEA

 Irruvidire la filettatura. Applicare il filo sigilliaraccordi con pretensione incrociando e seguendo la rotazione del filetto.
 Slightly roughen the thread. Wind the prestressed sealing cord onto the first pitches clockwise and cross over the threads.


FRE92_ REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA090	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICG007	Guarnizione / Gasket	
RICN143	Bocca di erogazione / Spout	
RICR031	Rosetta / Rosette	
RICS252	Chiave aeratore / Key for aerator	
RICT004	Raccordo / Fitting	

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR117	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm
---------	---

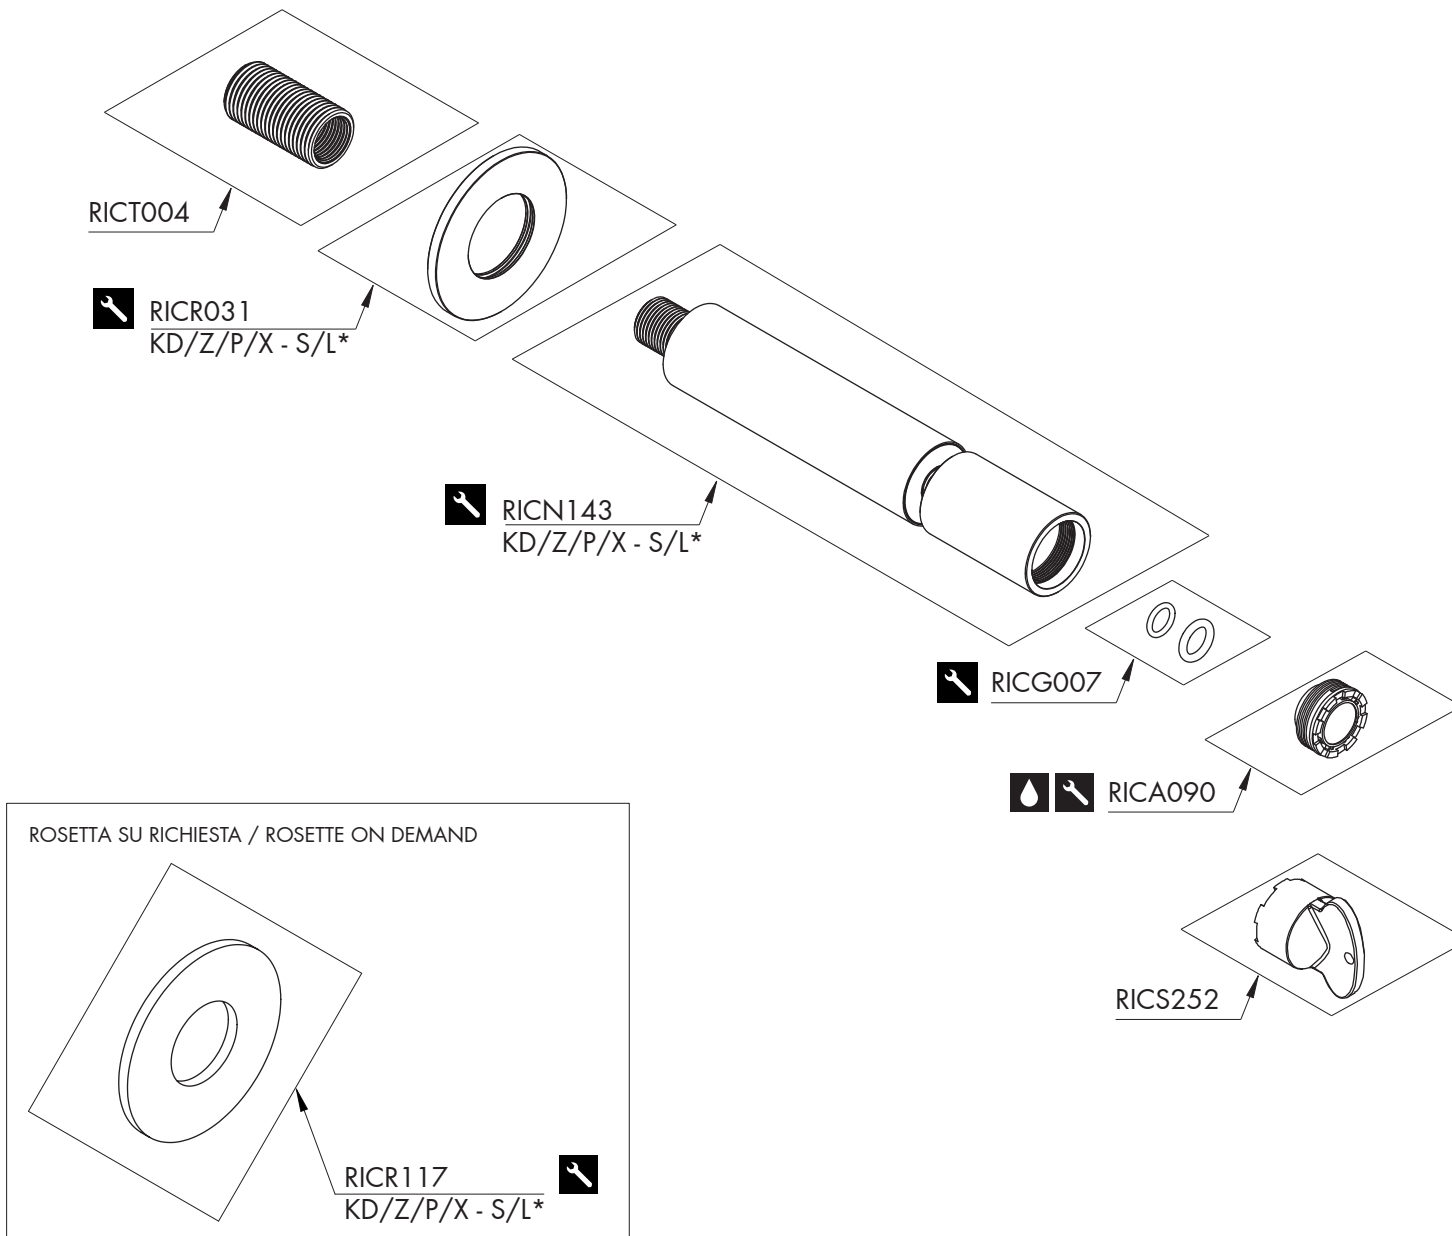

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo Water saving aerator, suitable for washbasin
	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

cea