

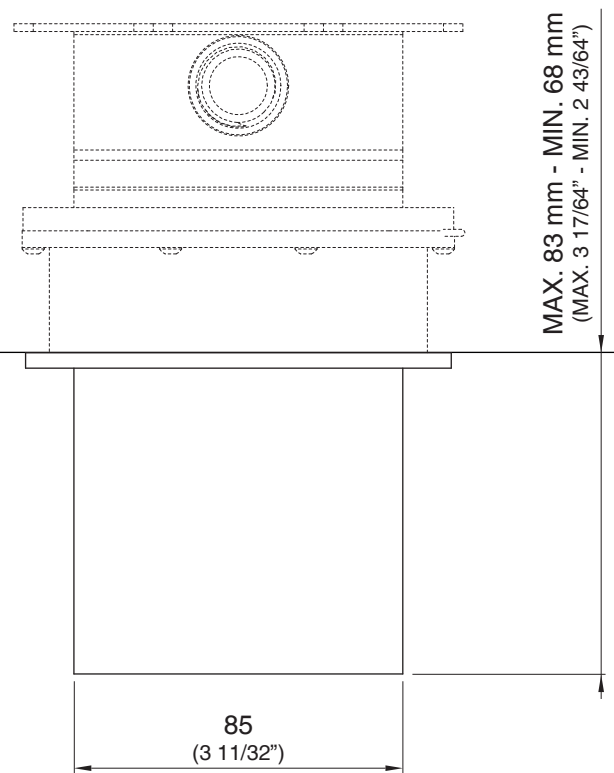


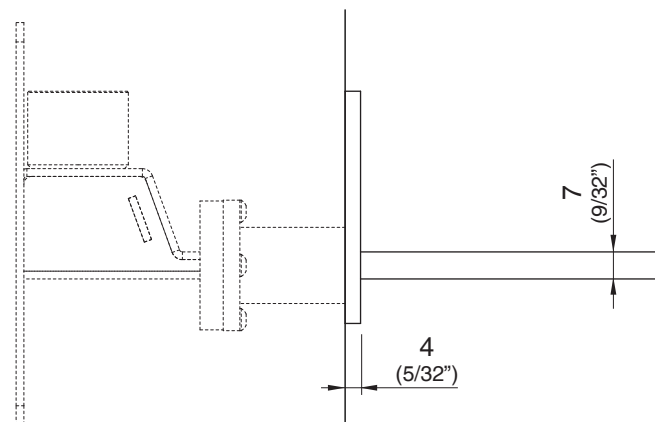

# FRE98\_ REV10

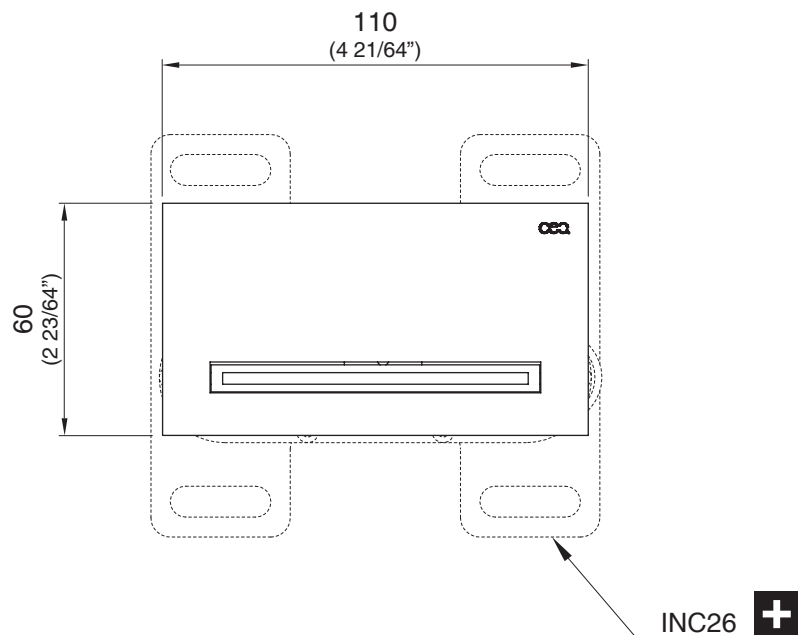

## FRE98/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Erogazione a cascata ad alta portata

*High flow waterfall jet*

CEADESIGN STUDIO



Prodotto che necessita di parte incasso  
*Product that needs built-in part*



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
*Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures*

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE

|                              |  |                                                              |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br><i>cloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>        |


Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

*CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

**CEA**

ceadesign.it

# GETTO A CASCATA / WATERFALL JET

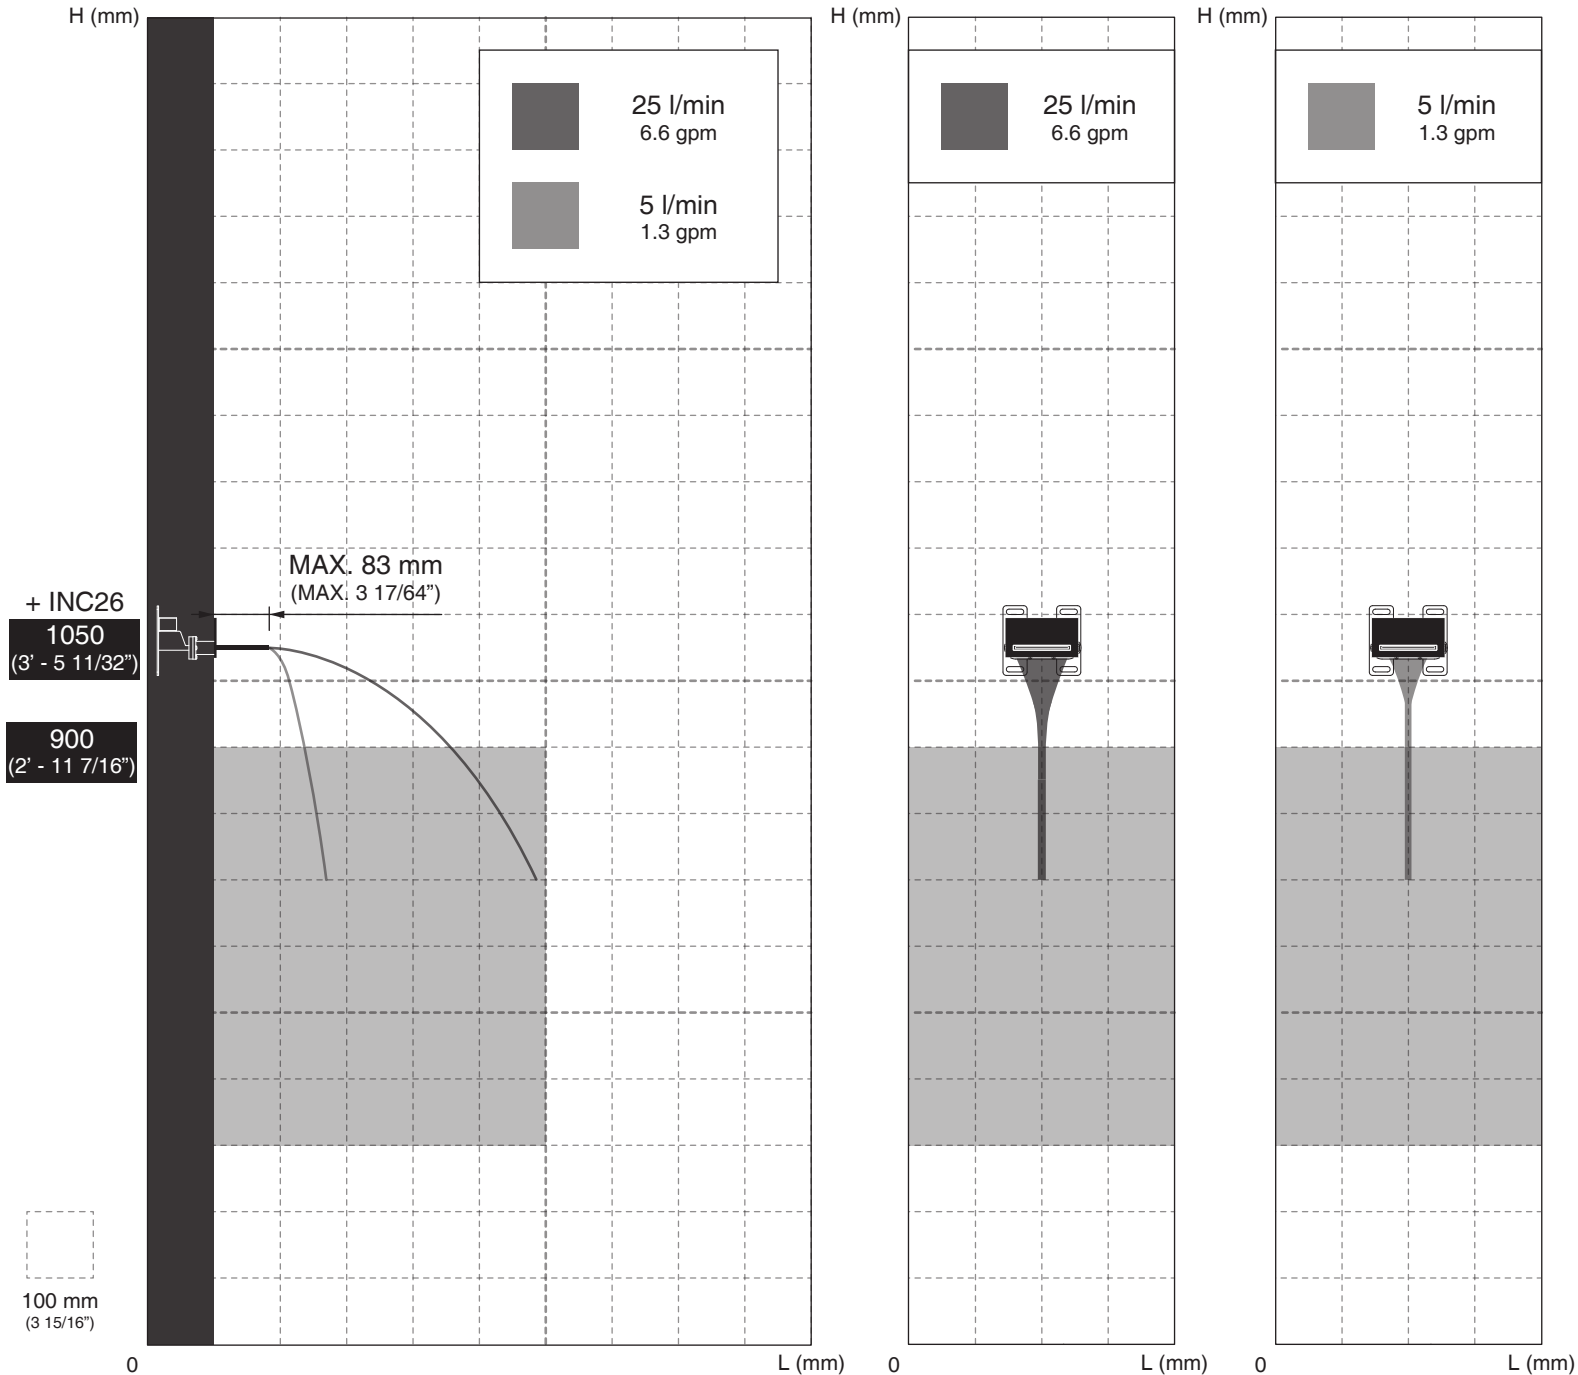

# FRE98\_REV10

## AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e del lavabo.  
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

## INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the washbasin height.  
The representation is purely indicative.

## INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die Waschtisch.  
Die Zeichnung ist rein indikativ.

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y del lavabo.  
La representación es indicativa.

## AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur du lavabo.  
La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar  
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

## PORTATA MASSIMA / MAXIMUM FLOW RATE \*





Getto a cascata / Waterfall jet  
25 l/min / 6.6 gpm

## PORTATA MINIMA / MINIMUM FLOW RATE \*

Getto a cascata / Waterfall jet  
5 l/min / 1.3 gpm

\* Il flusso è determinato dalla portata del comando abbinato  
The flow is determined by the range of the combined control

CEA

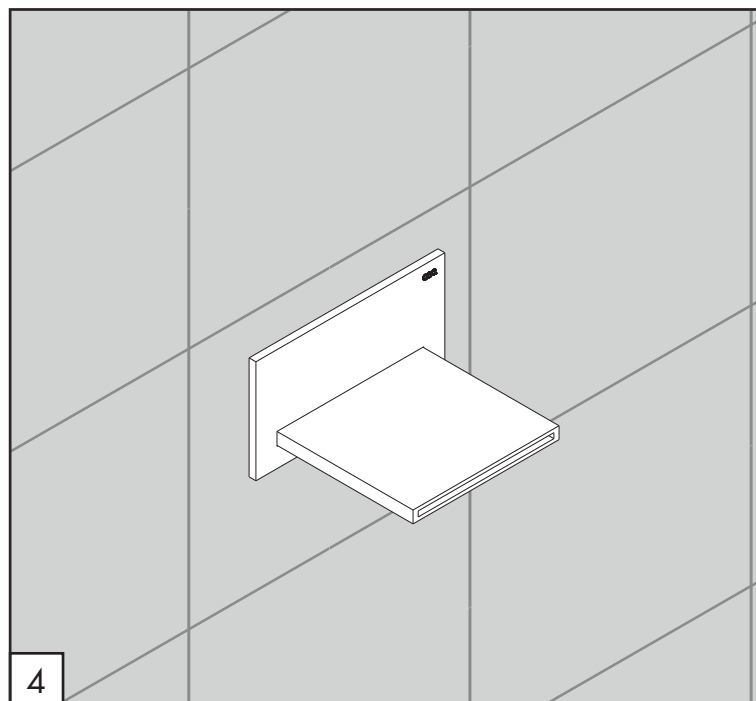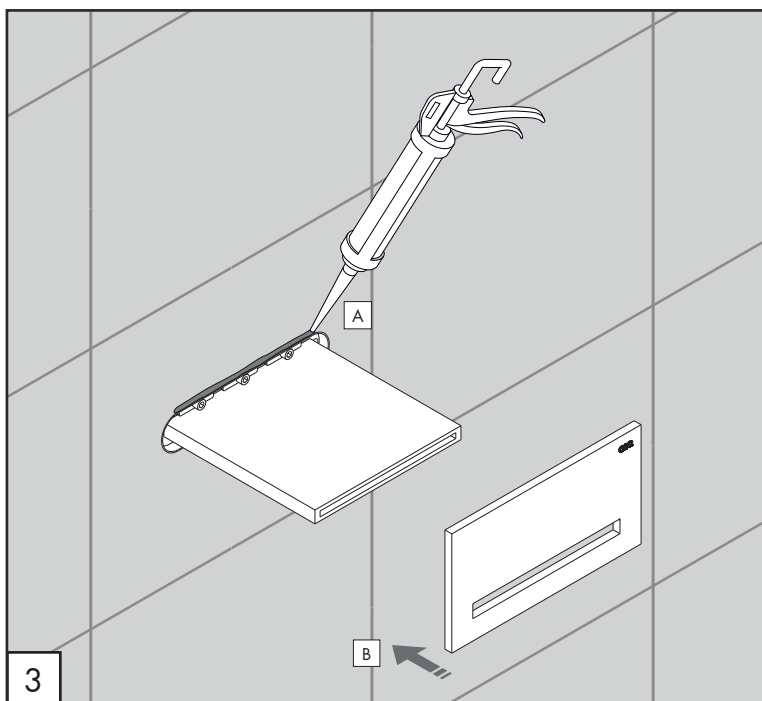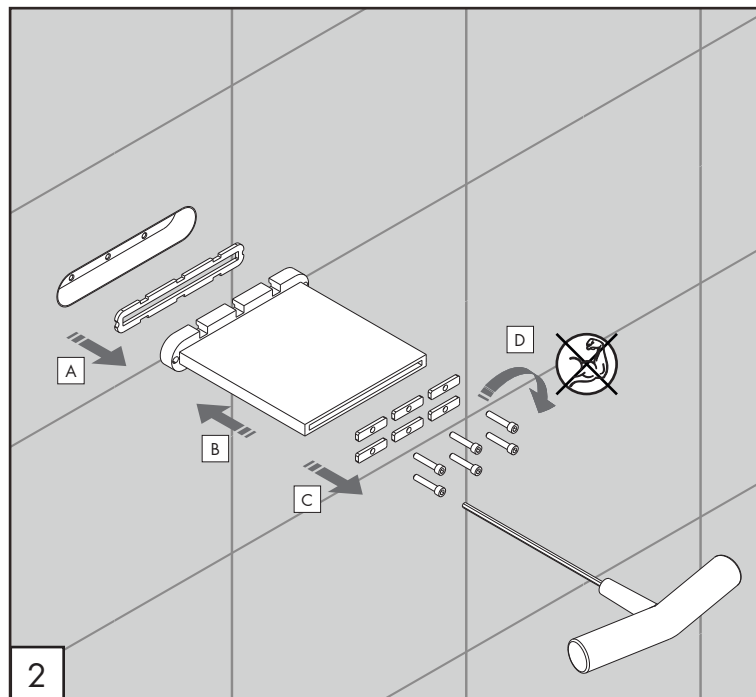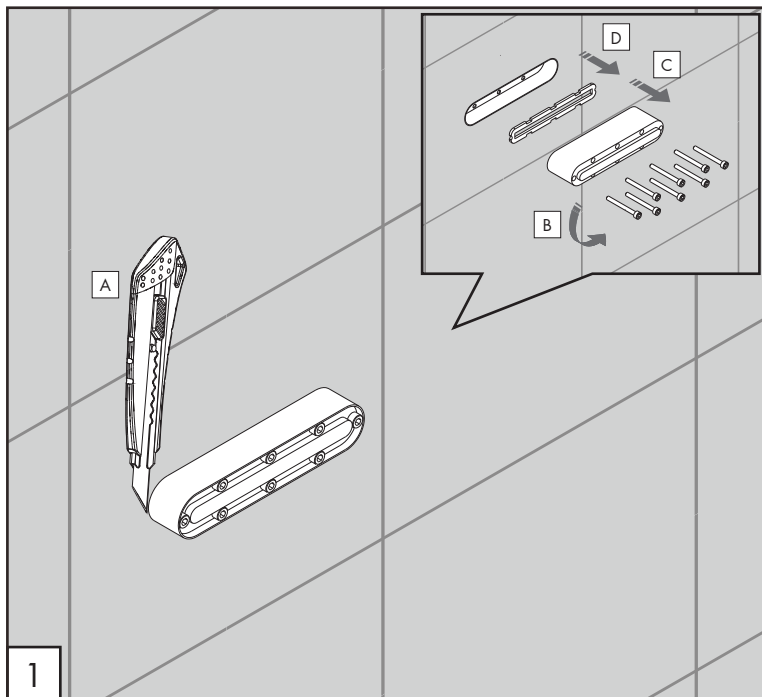

# FRE98 \_REV10

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla guarnizione di tenuta.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the gasket.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, empfiehlt man die Installation eines Druckminderers, um Beschädigung der Dichtung zu verhindern.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la junta.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pression statique de plus de 5 bar, on recommande l'installation d'un réducteur de pression pour éviter des dommages aux joints d'étanchéités.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


max. 70 °C  
max. 158 °F

# FRE98

\_REV10

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| RICG030 | Guarnizione / Gasket          |
| RICR102 | Rosetta / Rosette             |
| RICS103 | Kit di fissaggio / Fixing kit |

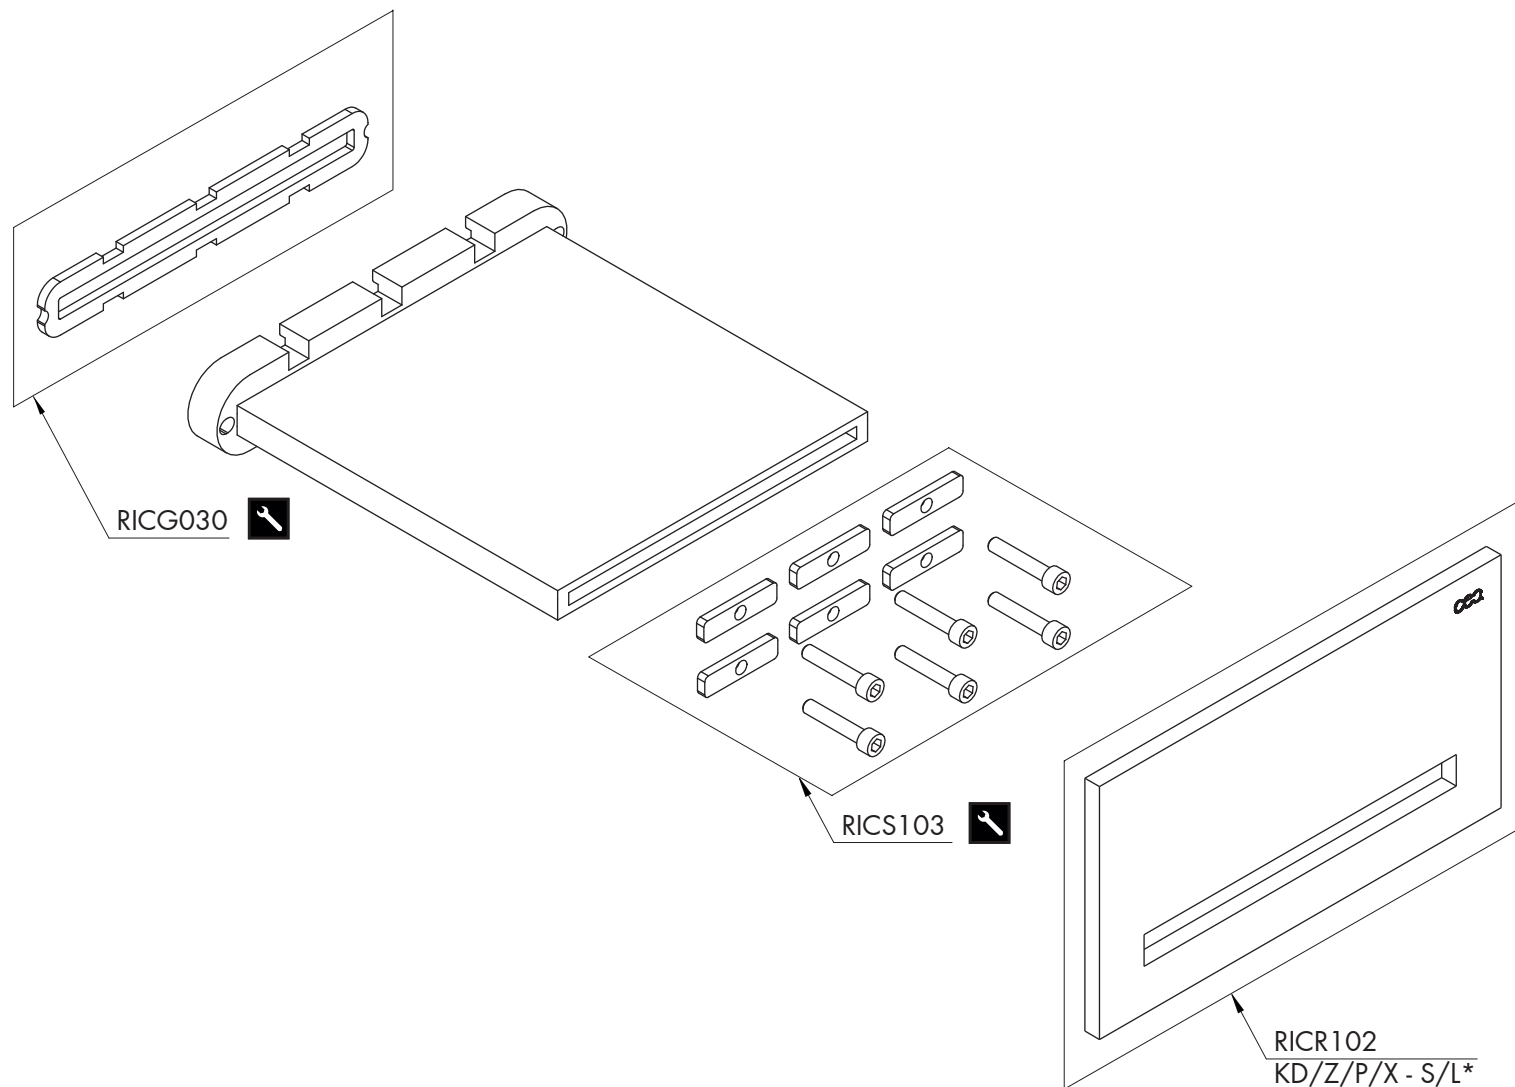

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| *S | finitura satinata / satin finish    |
| L  | finitura lucidata / polished finish |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                 |
|----|-----------------|
| KD | black diamond   |
| Z  | bronzo / bronze |
| P  | rame / copper   |
| X  | light gold      |

CEQ