




# GAS02 \_REV12

DESIGN  
NATALINO MALASORTI

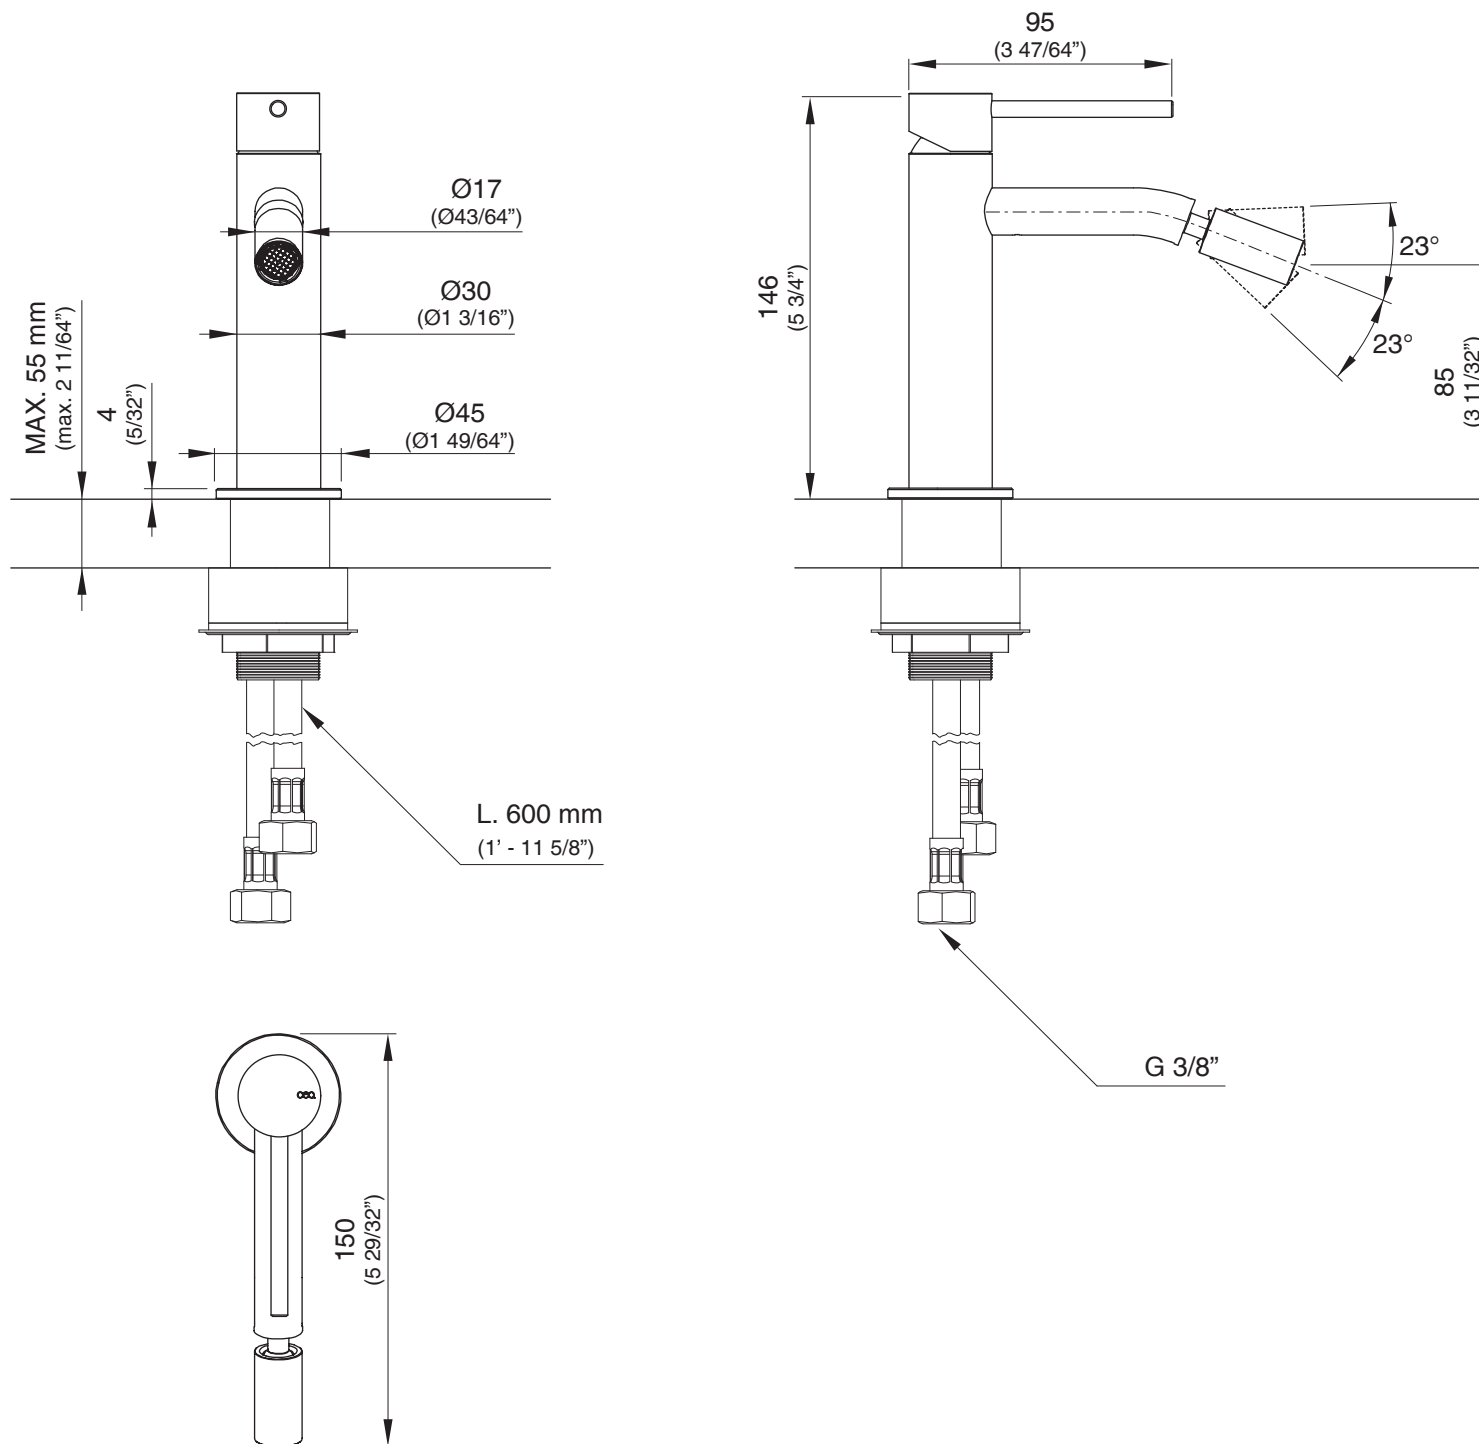

## GAS02/GASTONE

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore monoforo con bocca di erogazione orientabile, apertura dall'acqua fredda

*Deck mounted mixer with adjustable spout, opening in cold water*



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico  
*Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving*

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE




|                              |  |                                                              |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br><i>cloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>        |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


*CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

**CEA**

ceadesign.it

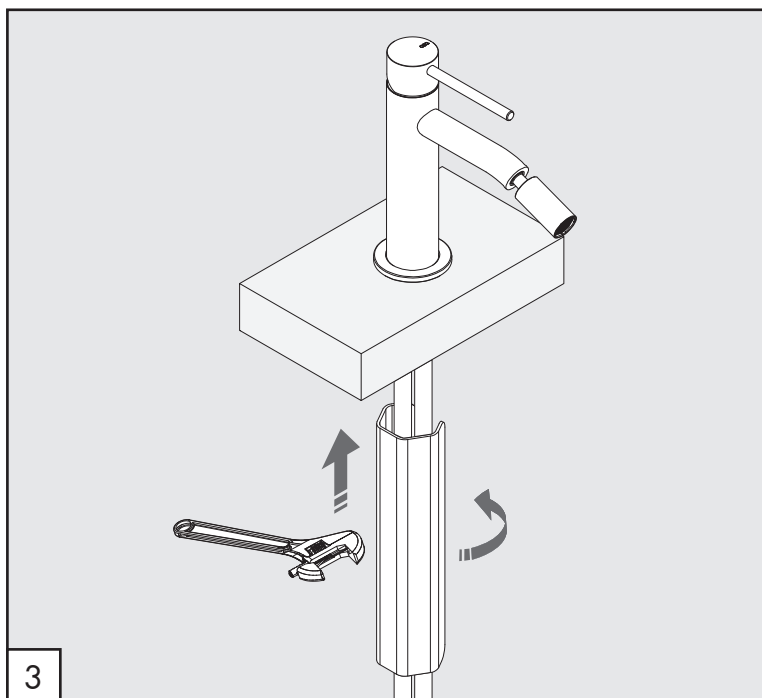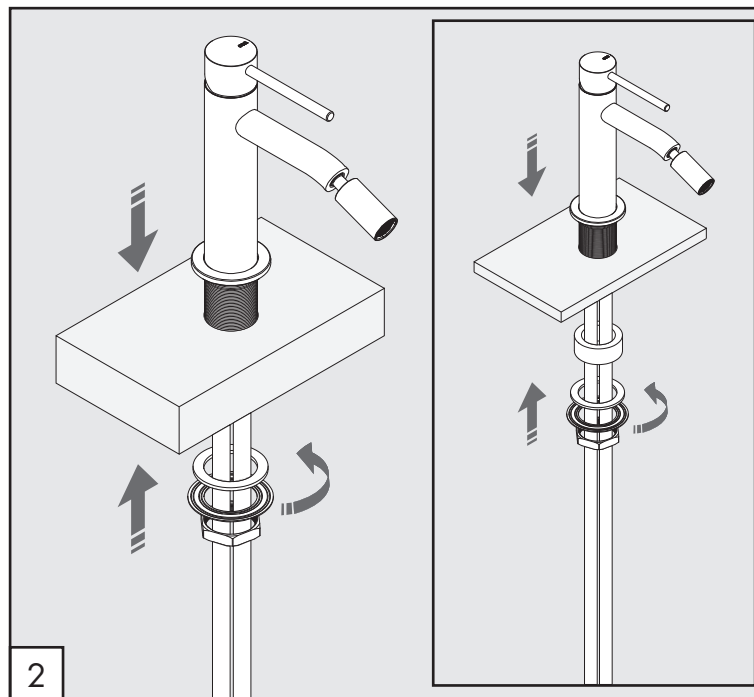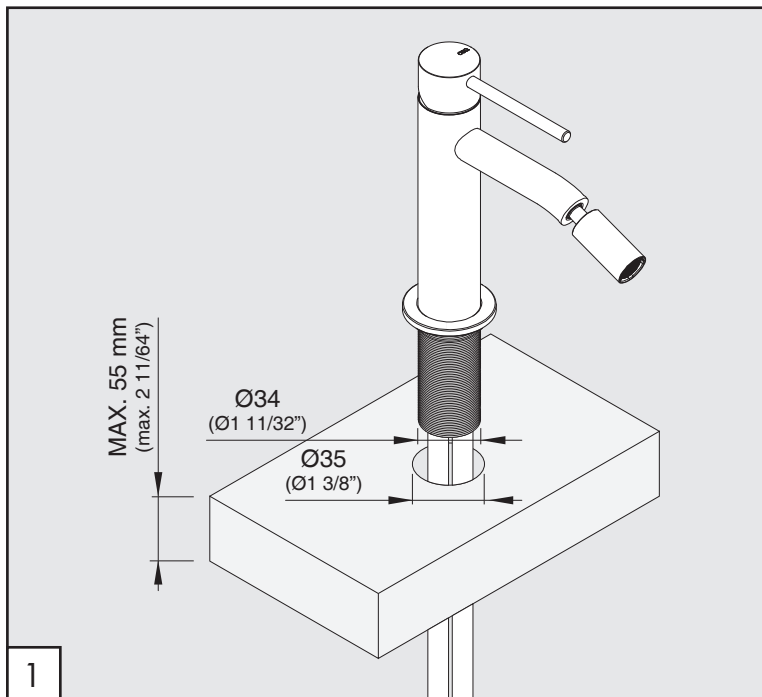

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA /

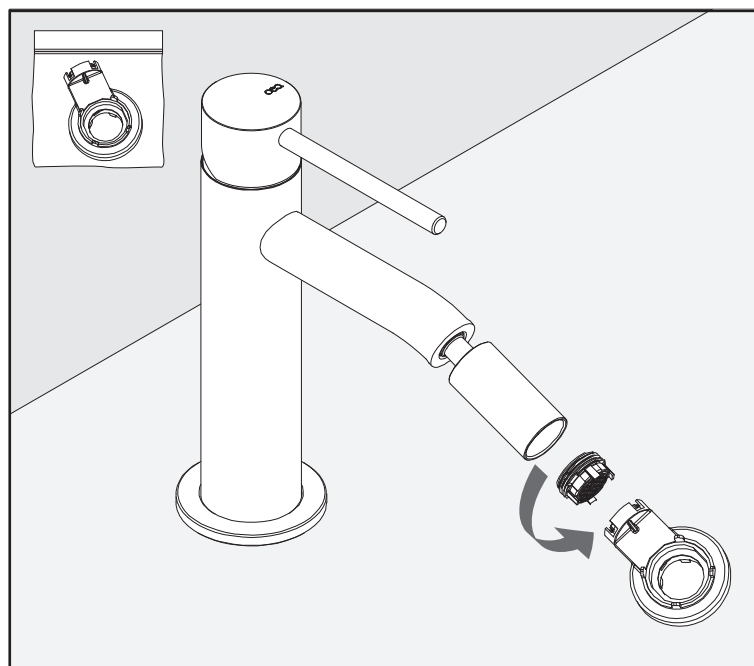

# GAS02 \_REV12

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.


## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C  
max. 158 °F

## AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

Aeratore / Aerator  
5 l/min / 1.3 gpm

CEQ

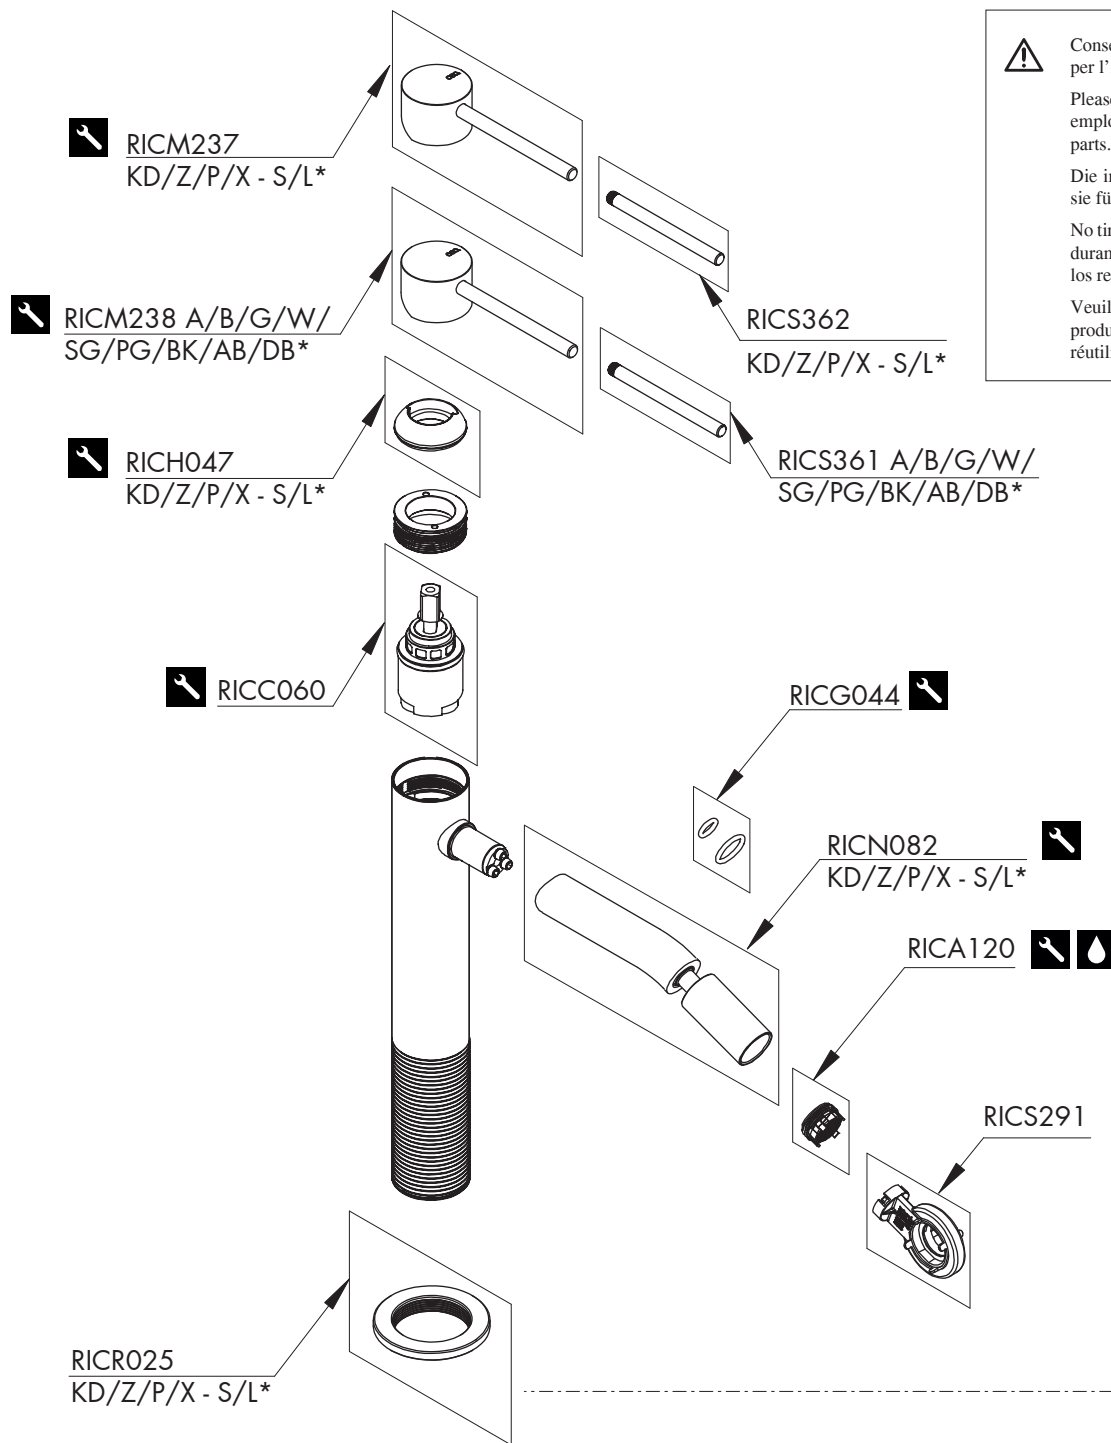

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

# GAS02\_REV12

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                    |                   |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|
| RIC120  | Aeratore / Aerator                                 | 5 l/min / 1.3 gpm |
| RICC060 | Cartuccia / Cartridge                              |                   |
| RICF005 | Flessibile / Hose                                  |                   |
| RICG044 | Guarnizione / Gasket                               |                   |
| RICH047 | Ghiera / Sleeve                                    |                   |
| RICM237 | Maniglia / Handle                                  |                   |
| RICM238 | Maniglia / Handle                                  |                   |
| RICN082 | Bocca di erogazione / Spout                        |                   |
| RICR025 | Rosetta / Rosette                                  |                   |
| RICS015 | Kit di fissaggio / Fixing kit                      |                   |
| RICS016 | Anello di compensazione / Compensating ring        |                   |
| RICS291 | Chiave aeratore / Key for aerator                  |                   |
| RICS361 | Perno maniglia L.65 mm<br>L.65 mm lever for handle |                   |
| RICS362 | Perno maniglia L.65 mm<br>L.65 mm lever for handle |                   |

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS

- Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo  
Water saving aerator, suitable for washbasin
- Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

- \*S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold

### COLORI MANIGLIA / HANDLE COLOURS

- \*A verde acqua / aqua green RAL 6027
- B blu cobalto / cobalt blue RAL 5013
- G grigio antracite / anthracite grey RAL 7043
- W bianco / white RAL 9016
- SG grigio seta / silk grey RAL 7044
- PG verde petrolio / petroleum green RAL 5020
- BK nero / black RAL 9004
- AB blu avio / air force blue RAL 5014
- DB grigio quarzo / quartz grey RAL 7006

**CEQ**