
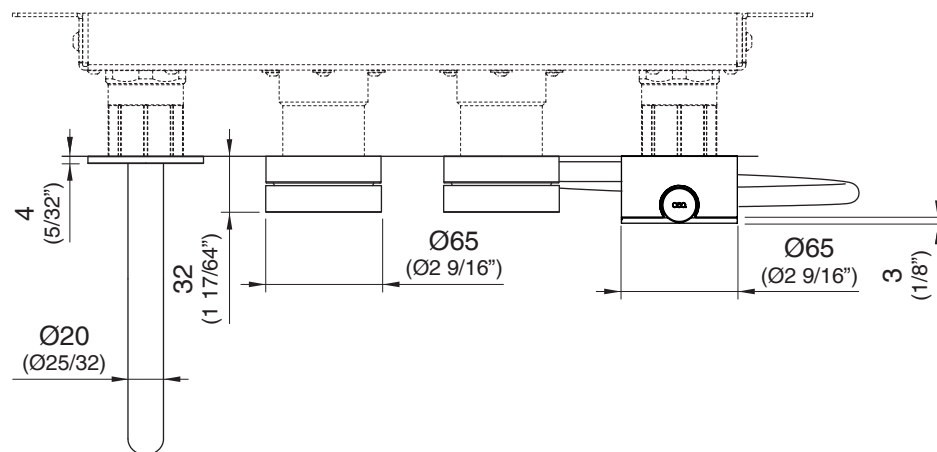


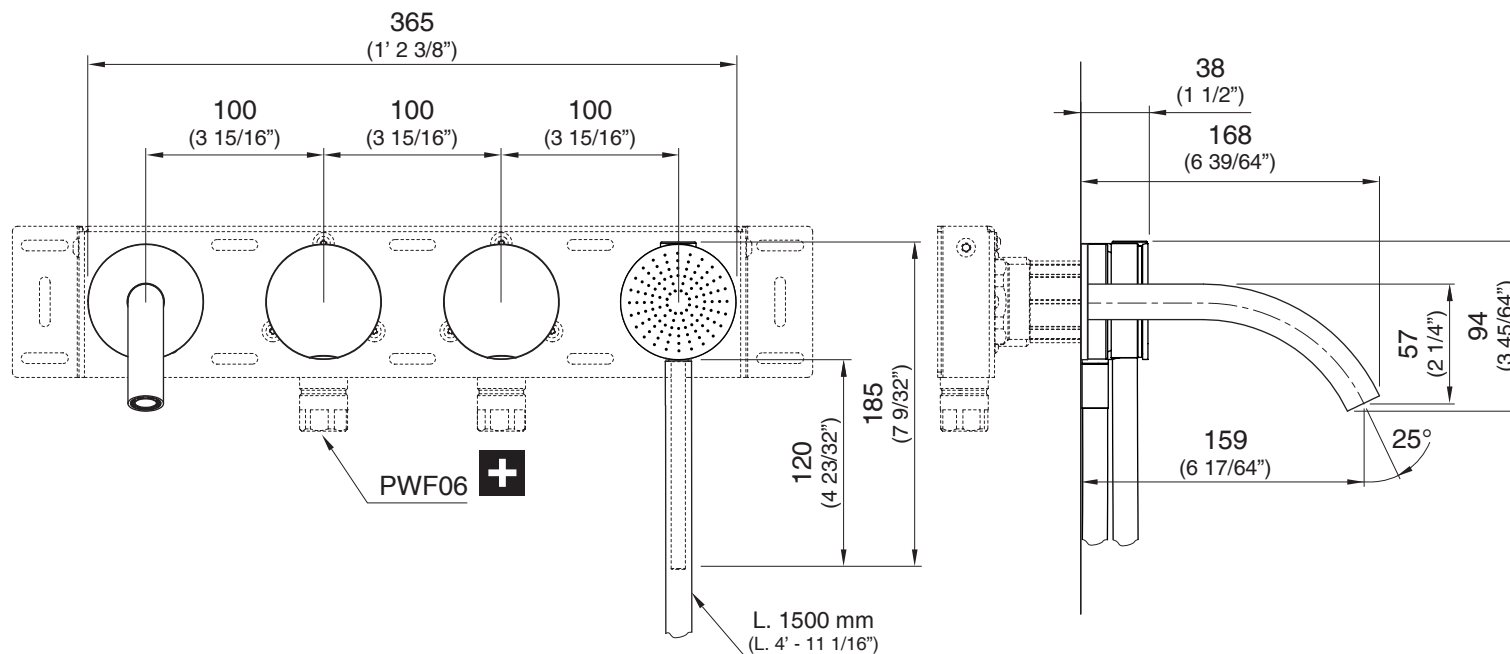


# GIO84

\_REV18

ooo  
PWF  
SYSTEM

DESIGN  
NATALINO MALASORTI



GIO84  
/GIOTTO PLUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori a parete per  
vasca con bocca di erogazione e  
doccetta

Wall mounted 2 mixers set for  
bathtub with spout and hand shower



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca  
*Flow straightener, suitable for bathtub*



Prodotto che necessita di parte incasso  
*Product that needs built-in part*



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
*Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures*

## MANUTENZIONE / MAINTENANCE

|                              |  |                                                                       |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido cloridrico e muriatico<br><i>hydrochloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                         |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                         |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>                 |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

# CEA

ceadesign.it

H (mm)

+ PWF06  
750  
(2' - 5 17/32")

100 mm  
(3 15/16")

159  
(6 17/64")

250  
(9 27/32")

20,4 l/min  
5.4 gpm

L (mm)

GIO84\_ REV18

000  
PWF  
SYSTEM

## AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

**L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.**

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

## INSTALLATION WARNINGS

**The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.**

The representation is purely indicative.

## INSTALLATIONS WARNING

**Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.**

Die Zeichnung ist rein indikativ.

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

**La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.**

La representación es indicativa.

## AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

**La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.**

La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

*The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar*

## PORTATE / FLOW RATE

Doccetta gomma silconica / *Silicone rubber hand shower*  
10,2 l/min / 2.7 gpm





## AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Rompi-getto a flusso libero / *Free flow aerator*  
(20,4 l/min / 5.4 gpm)

CEA

ceadesign.it

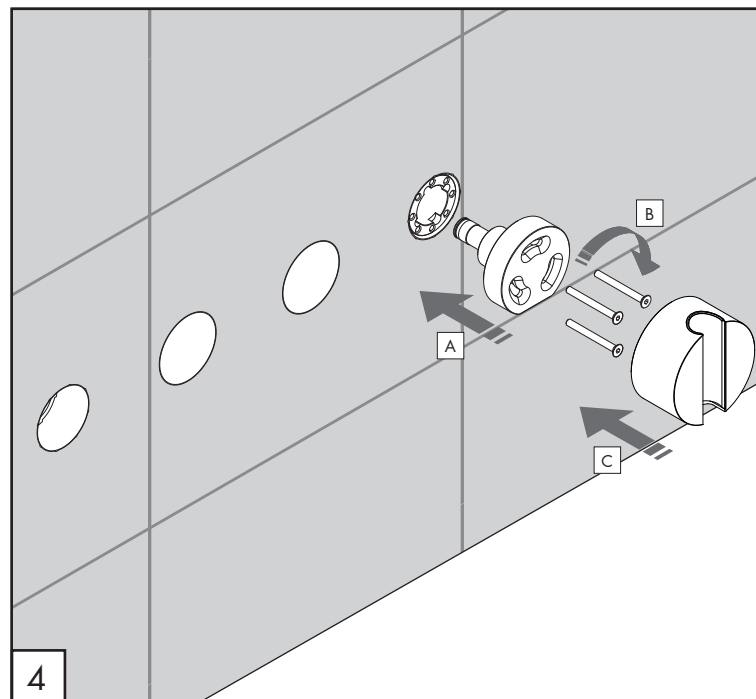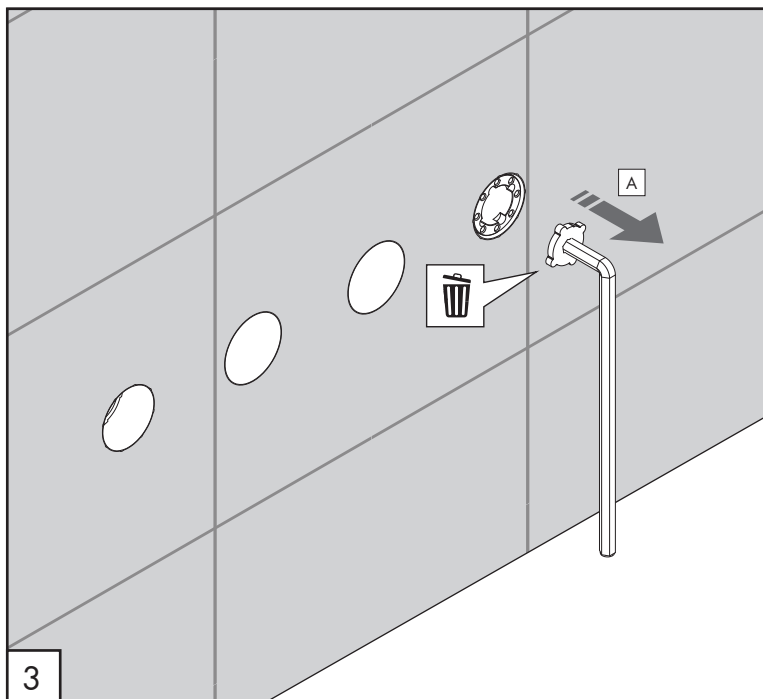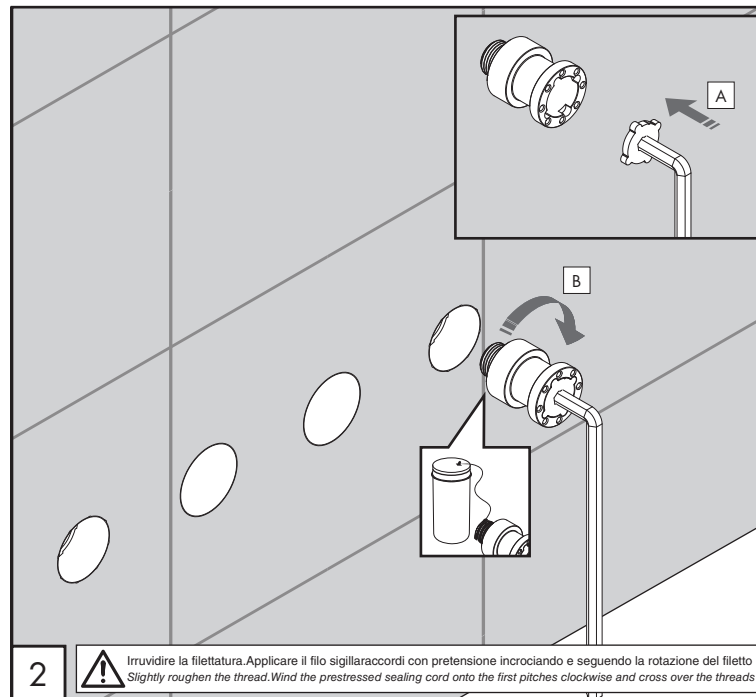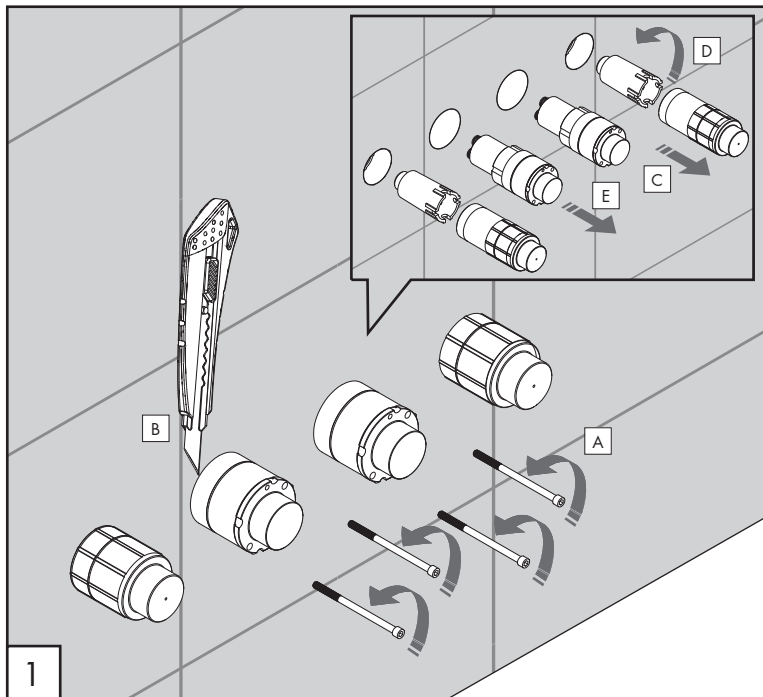

# GIO84\_

REV18

000  
PWF  
SYSTEM

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## AVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.




## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C  
max. 158 °F


CEQ

ceadesign.it

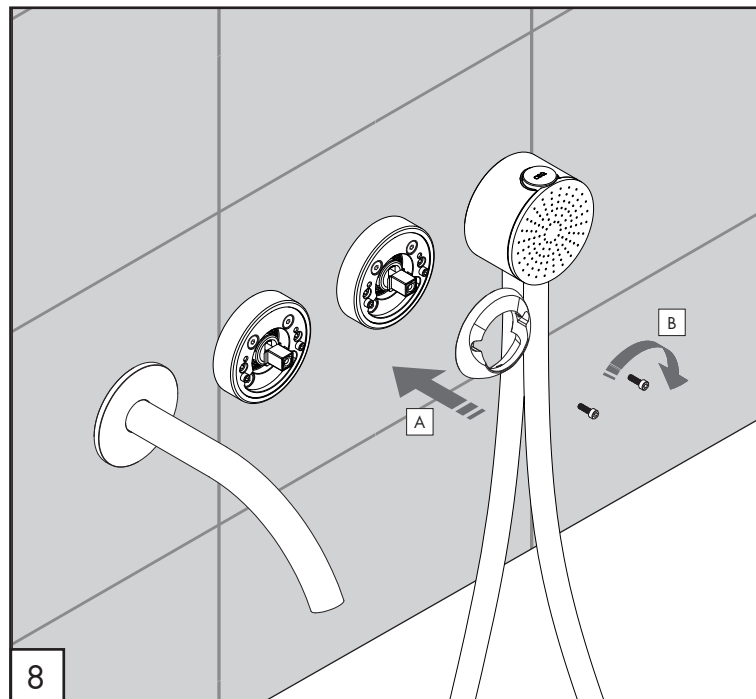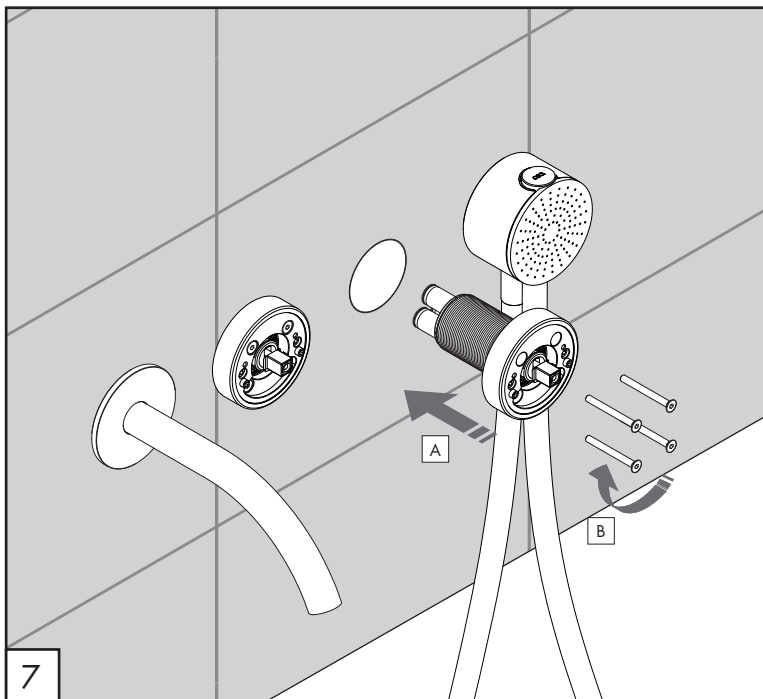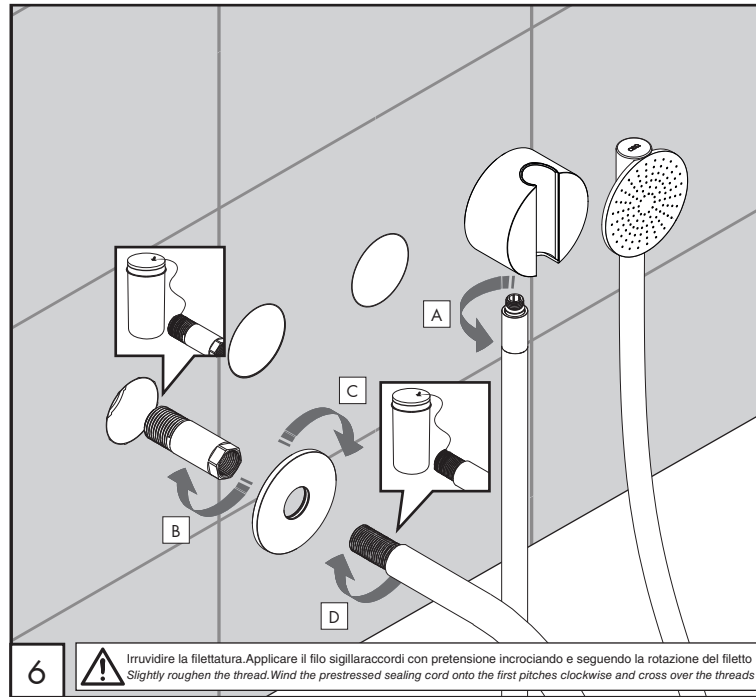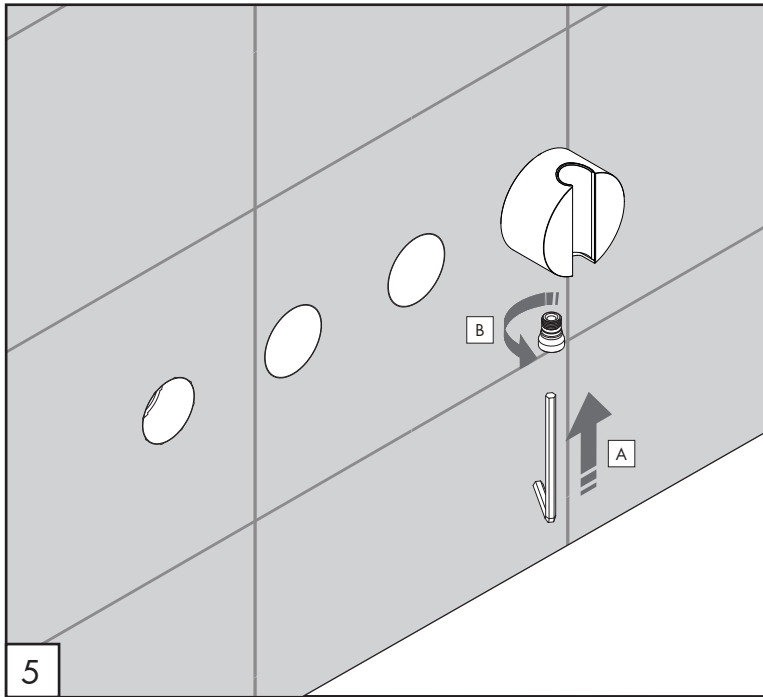

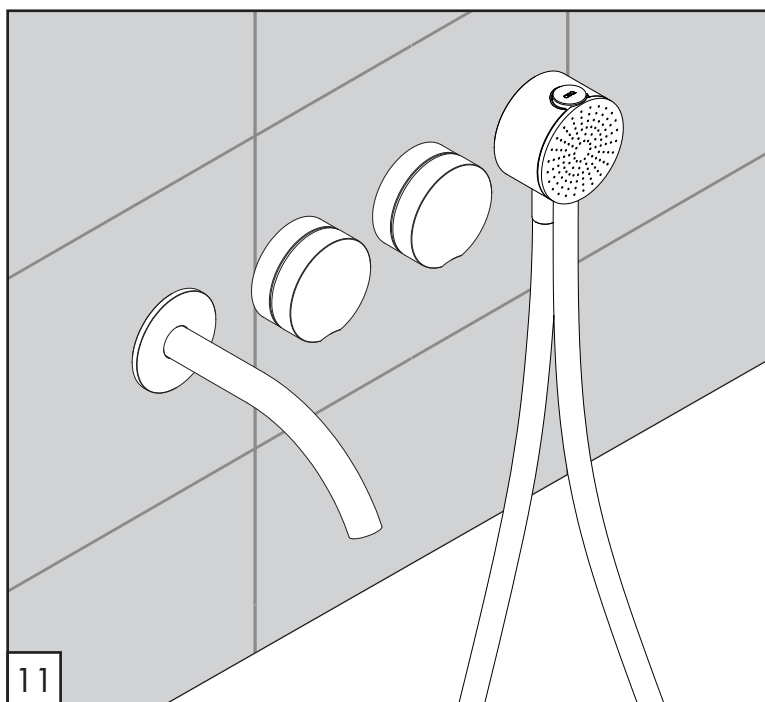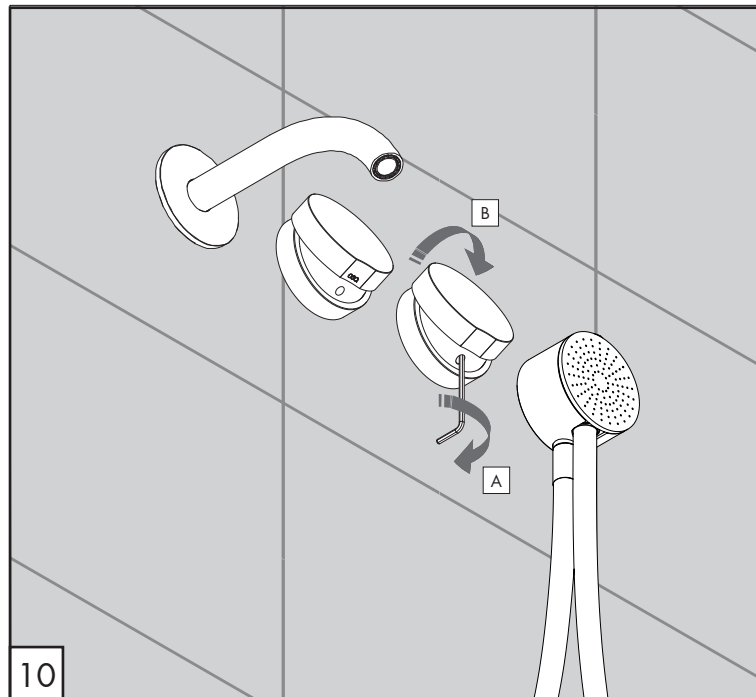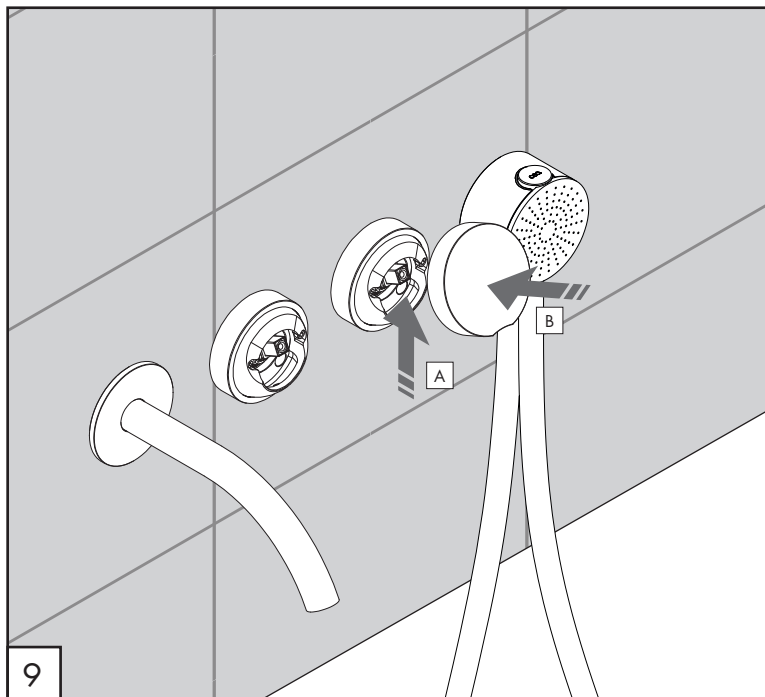

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE

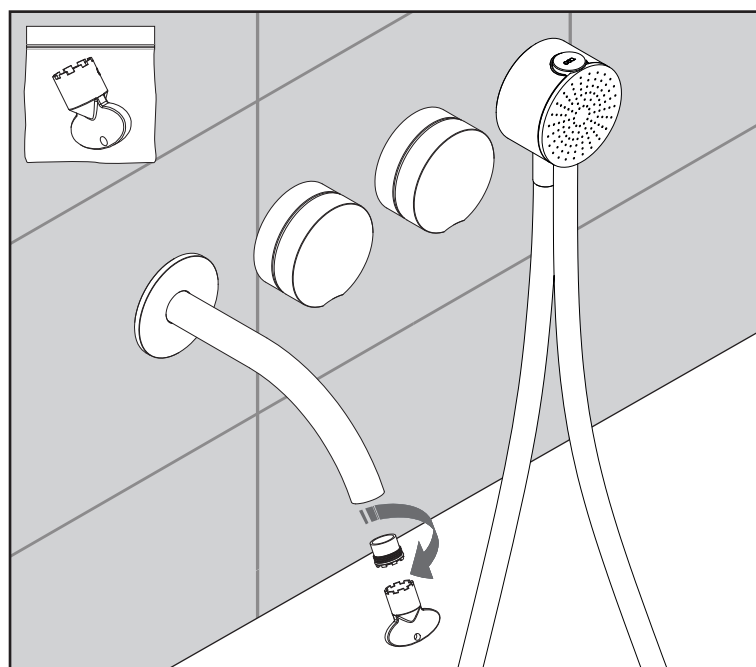


GIO84\_REV18

ooo  
PWF  
SYSTEM

CEQ

ceadesign.it

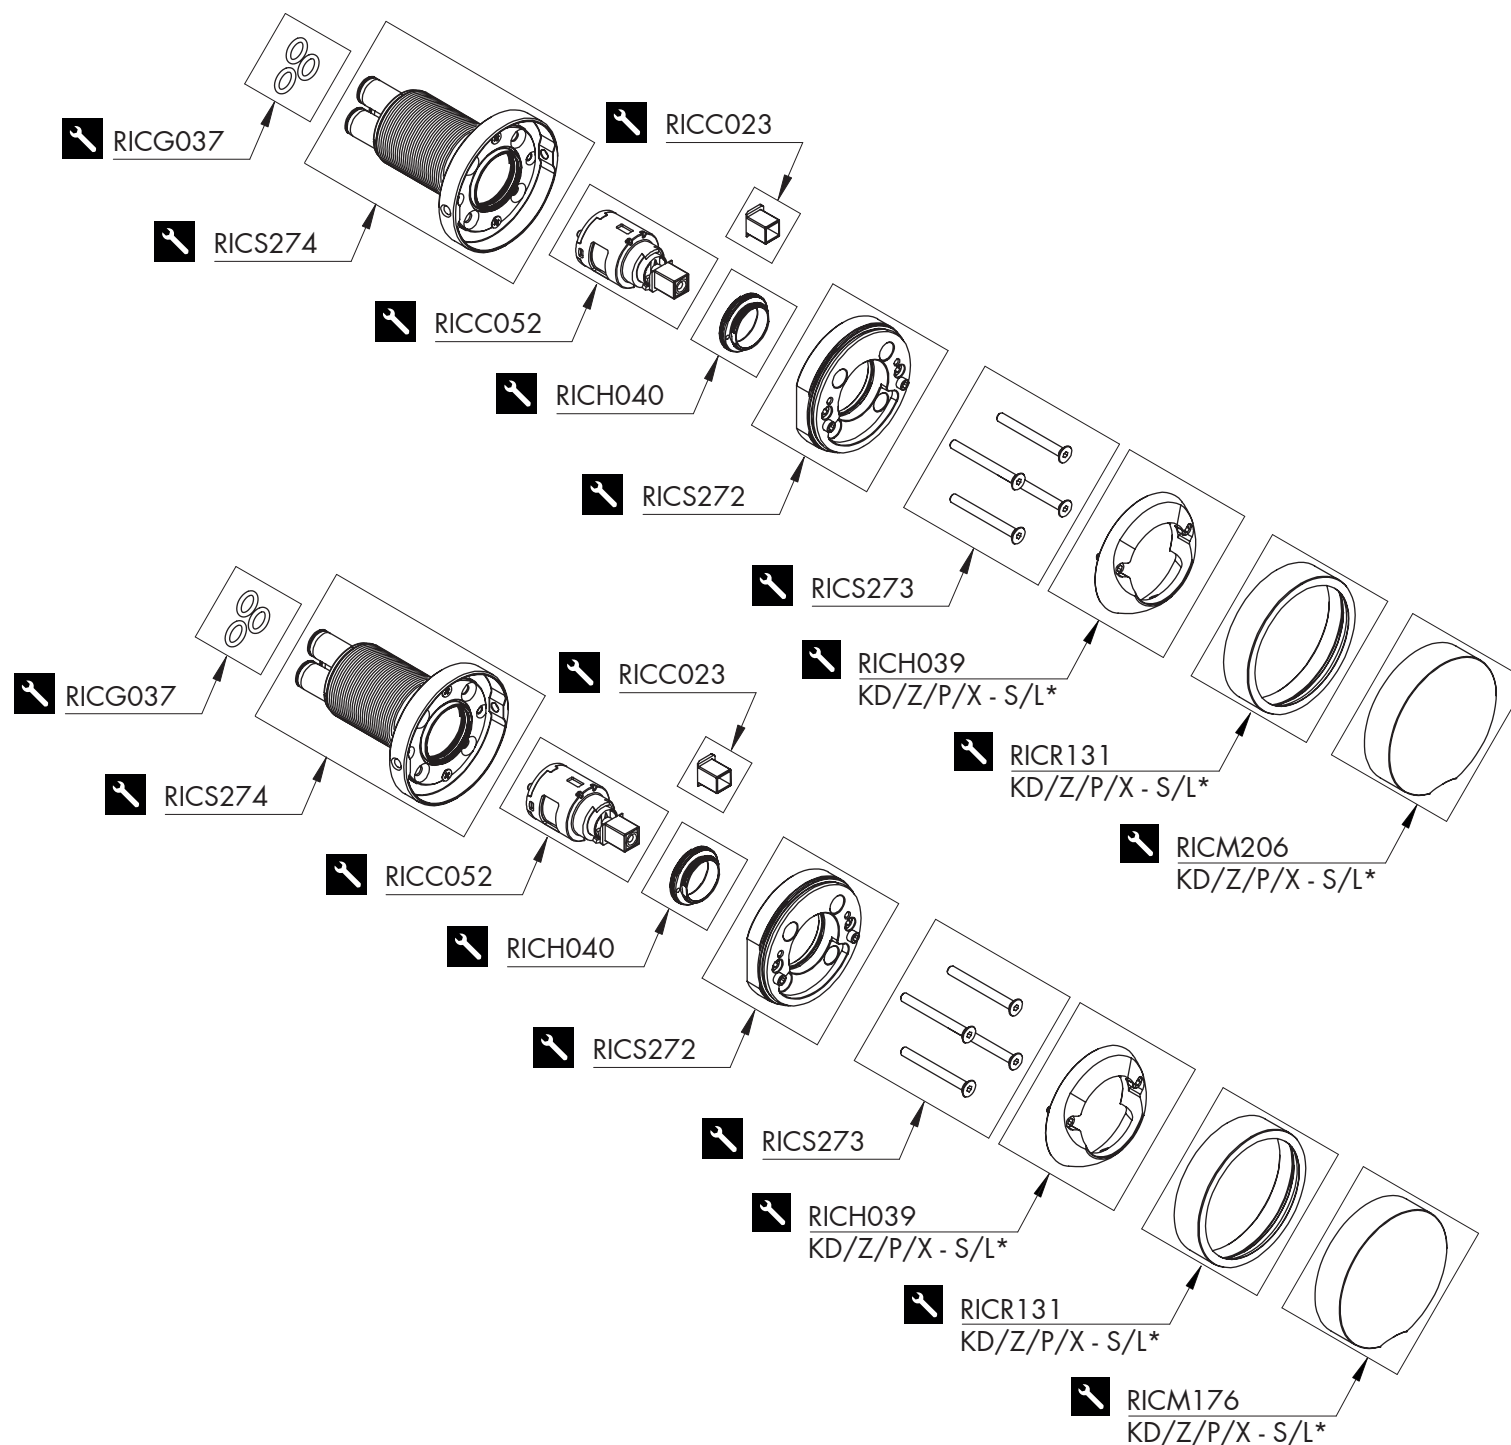

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| RICC023 | Adattatore cartuccia / Cartridge adapter    |
| RICC052 | Cartuccia / Cartridge                       |
| RICG037 | Guarnizione / Gasket                        |
| RICH039 | Ghiera / Sleeve                             |
| RICH040 | Ghiera / Sleeve                             |
| RICM176 | Maniglia / Handle                           |
| RICM206 | Maniglia / Handle                           |
| RICR131 | Rosetta / Rosette                           |
| RICS272 | Supporto rosetta / Rosette support          |
| RICS273 | Viti di fissaggio / Fixing screws           |
| RICS274 | Corpo miscelatore / Threaded body for mixer |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS




Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / satin finish  
L finitura lucidata / polished finish

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond  
Z bronzo / bronze  
P rame / copper  
X light gold



RICA005 Rompi-getto a flusso libero / *Free flow aerator*  
(20,4 l/min / 5.4 gpm)

RICN074 Bocca di erogazione / Spout

RICR132 Rosetta / Rosette

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| RICS249 | Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i> |
|---------|------------------------------------------|

RICT043 Raccordo / *Fitting*

RICT063 Raccordo / *Fitting*

LEGENDA / LEGEND

## ICONE / ICONS



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca  
*Flow straightener, suitable for bathtub*



Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

## FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / *satin finish*

L finitura lucidata / *polished finish*


## FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |               |
|----|---------------|
| KD | black diamond |
|----|---------------|

|   |                        |
|---|------------------------|
| Z | bronzo / <i>bronze</i> |
|---|------------------------|

P rame / copper

|   |            |
|---|------------|
| X | light gold |
|---|------------|

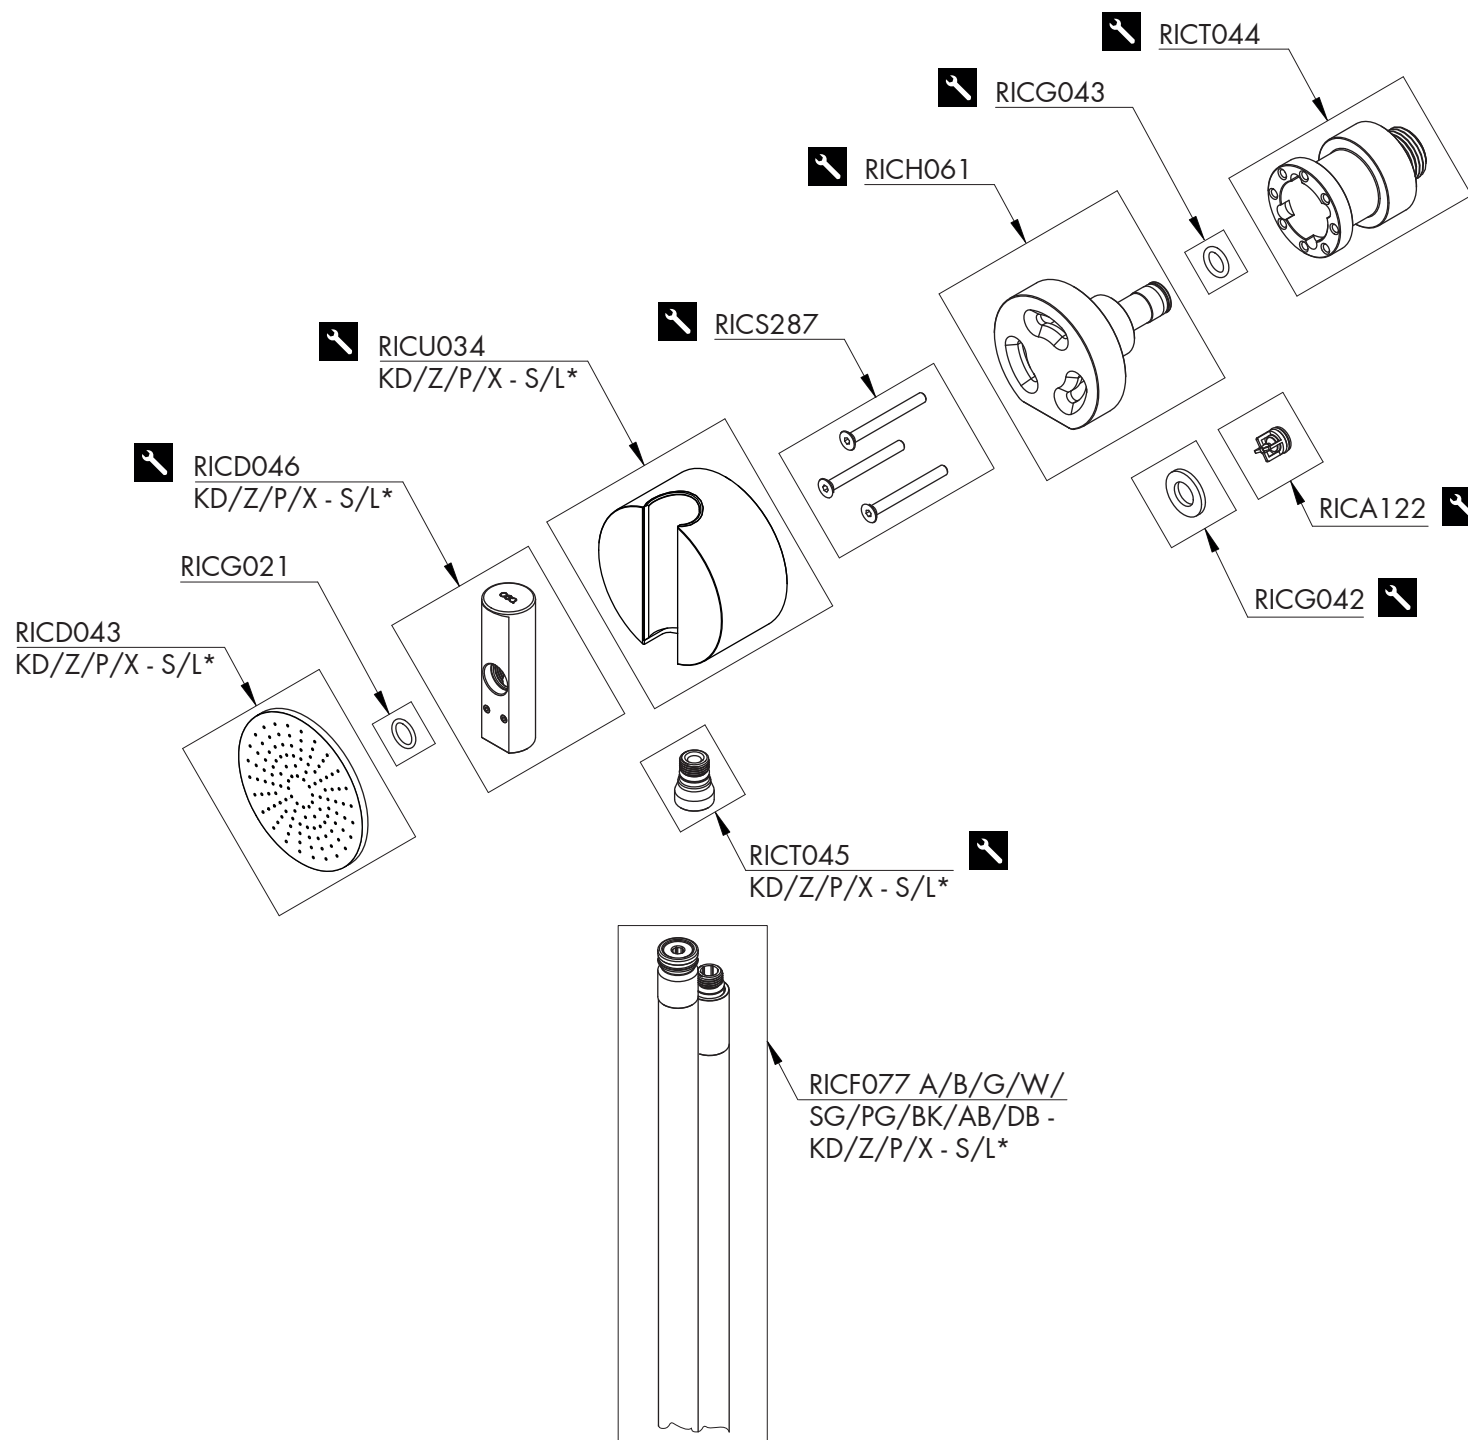

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| RICA122 | Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>   |
| RICD043 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                 |
| RICD046 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                 |
| RICF077 | Flessibile / <i>Hose</i>                      |
| RICG021 | Guarnizione / <i>Gasket</i>                   |
| RICG043 | Guarnizione / <i>Gasket</i>                   |
| RICH061 | Ghiera / <i>Sleeve</i>                        |
| RICS287 | Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>      |
| RICT044 | Raccordo / <i>Fitting</i>                     |
| RICT045 | Raccordo / <i>Fitting</i>                     |
| RICU034 | Supporto doccetta / <i>Hand shower holder</i> |

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Utensile incluso nel ricambio |
|  | Tool included in spare part   |

### FINITURE / FINISHES

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| *S | finitura satinata / <i>satin finish</i>    |
| L  | finitura lucidata / <i>polished finish</i> |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                        |
|----|------------------------|
| KD | black diamond          |
| Z  | bronzo / <i>bronze</i> |
| P  | rame / <i>copper</i>   |
| X  | light gold             |

### COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

|    |                                           |          |
|----|-------------------------------------------|----------|
| *A | verde acqua / <i>aqua green</i>           | RAL 6027 |
| B  | blu cobalto / <i>cobalt blue</i>          | RAL 5013 |
| G  | grigio antracite / <i>anthracite grey</i> | RAL 7043 |
| W  | bianco / <i>white</i>                     | RAL 9016 |
| SG | grigio seta / <i>silk grey</i>            | RAL 7044 |
| PG | verde petrolio / <i>petroleum green</i>   | RAL 5020 |
| BK | nero / <i>black</i>                       | RAL 9004 |
| AB | blu avio / <i>air force blue</i>          | RAL 5014 |
| DB | grigio quarzo / <i>quartz grey</i>        | RAL 7006 |