

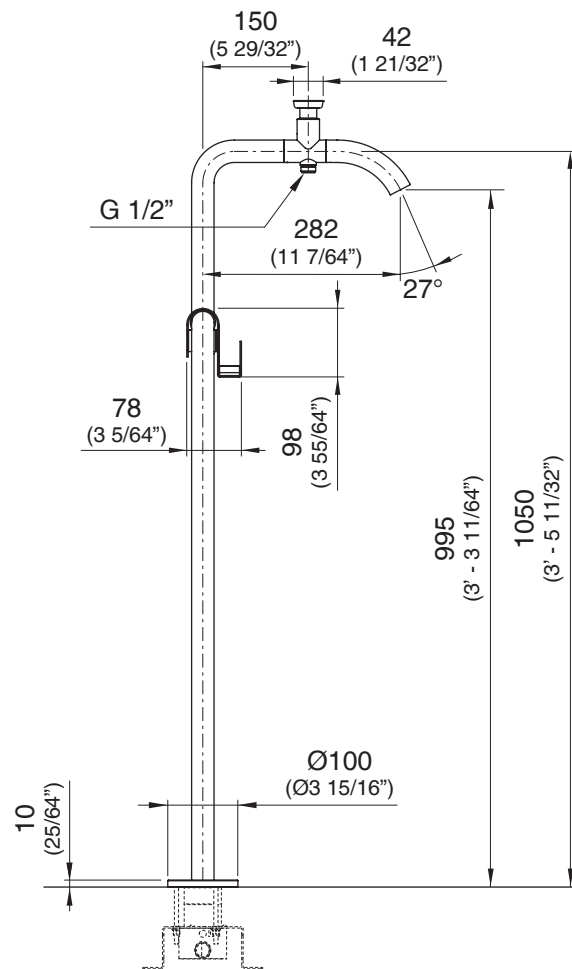
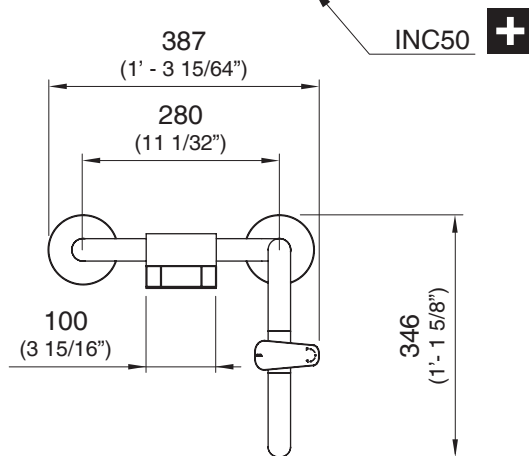


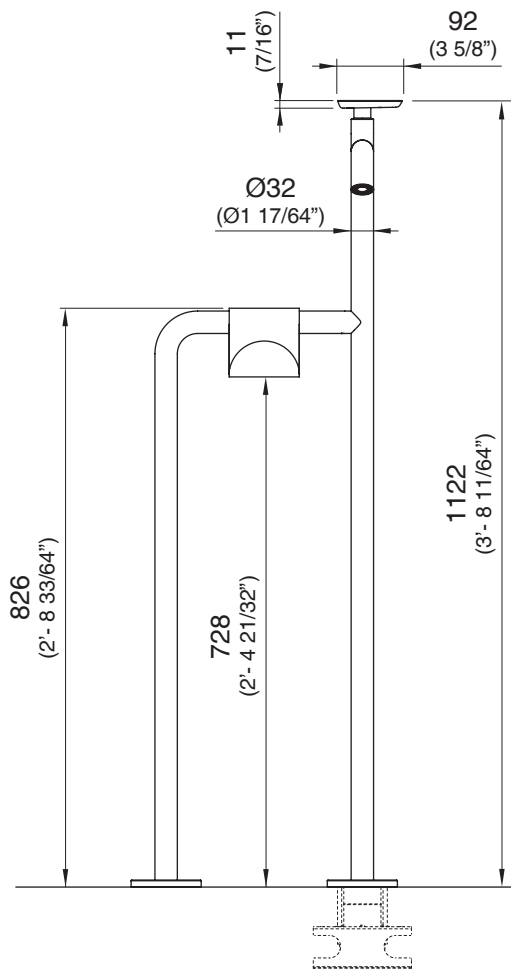

HOK31 _REV1.1

DESIGN
PARISOTTO + FORMENTON
/ NATALINO MALASORTI



HOK31/HOOK

AISI 316L STAINLESS STEEL

Rubinetto a colonna monoacqua con
bocca di erogazione, attacco gomma
da giardino e porta gomma

*Free-standing cold water tap with
spout, garden hose connection and
holder support*

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FLX08 - FRE18 - FRE46 - FRE169 - FRE194 - FRE196
FRE233 - LTZ91 - NEU32



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>


Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

H (mm)

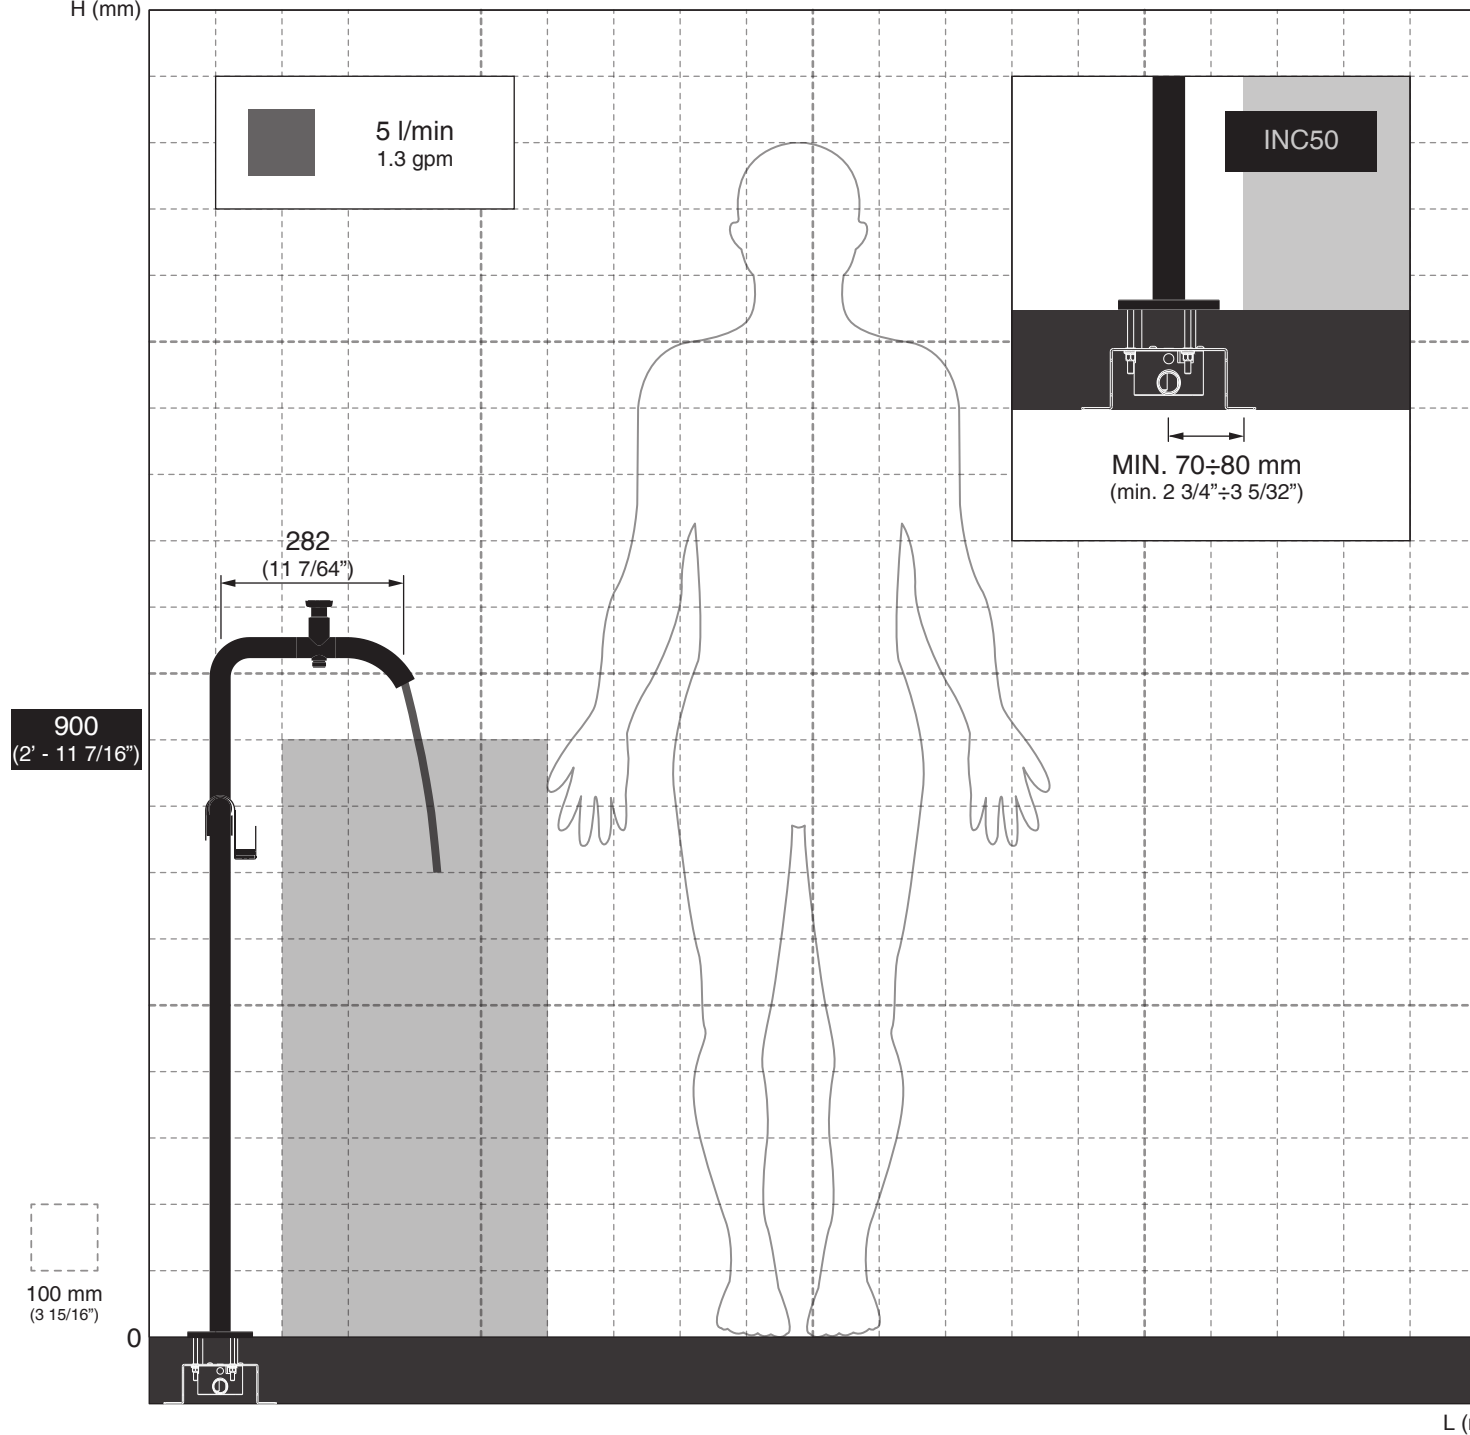

HOK31

_ REV 1.1

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

La distanza necessaria per l'installazione dell'incasso a pavimento (INC50) è di 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") dal fianco del lavabo. La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The built-in part (INC50) has to be installed 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") far from the side of the washbasin. The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Für die Installation des Unterputzteils am Boden (INC50) braucht man eine Distanz von 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") von die Waschtisch. Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

El empotrado a suelo (INC50) se debe instalar a una distancia de 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") desde el lado del lavabo. La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La distance nécessaire pour la correcte installation du corps à encastrer au sol (INC50) à côté du lavabo est de 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32"). La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Attacco gomma da giardino / Garden hose connection

9,2 l/min / 2,4 gpm

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED







Aeratore / Aerator

5 l/min / 1.3 gpm

CEA

ceadesign.it

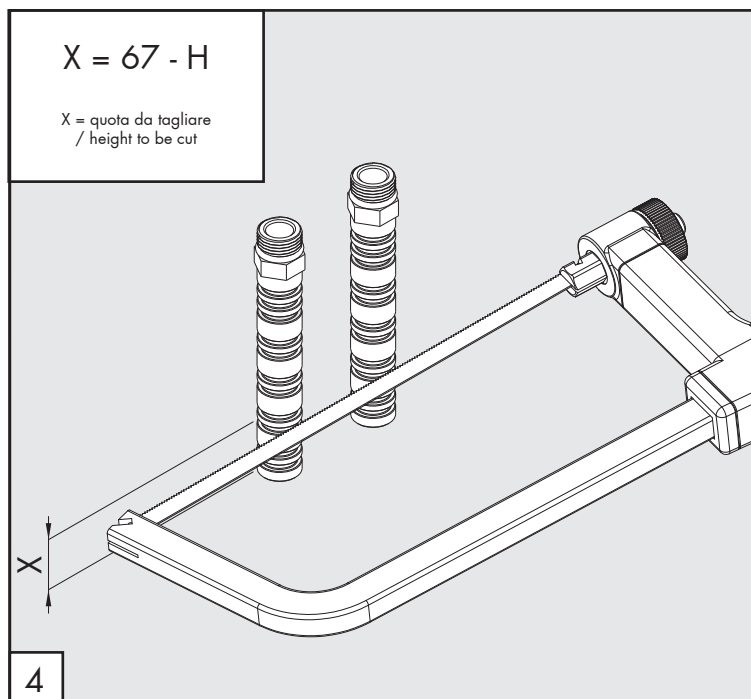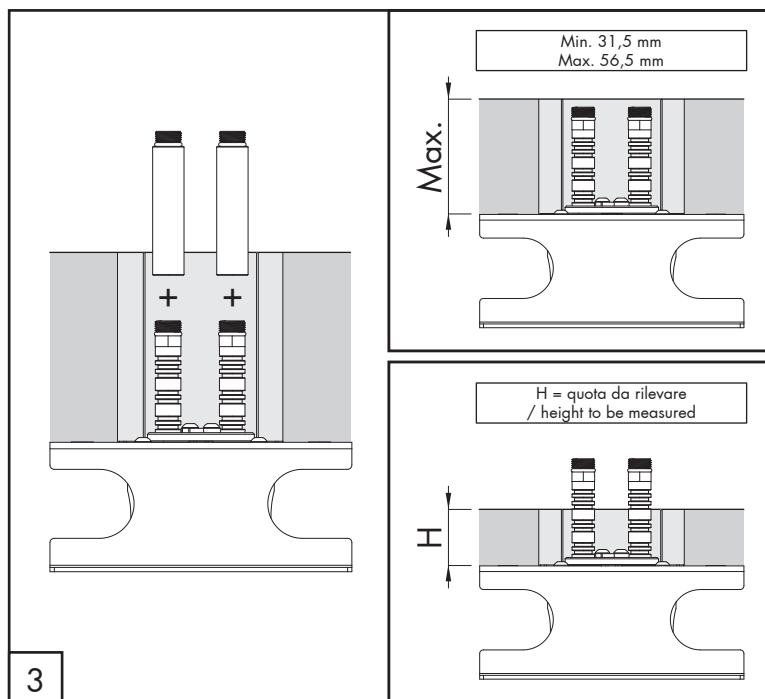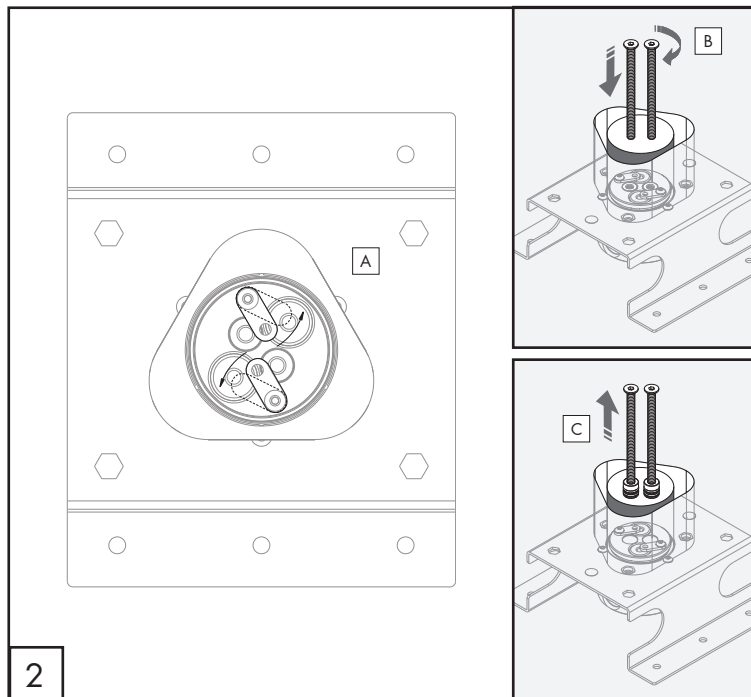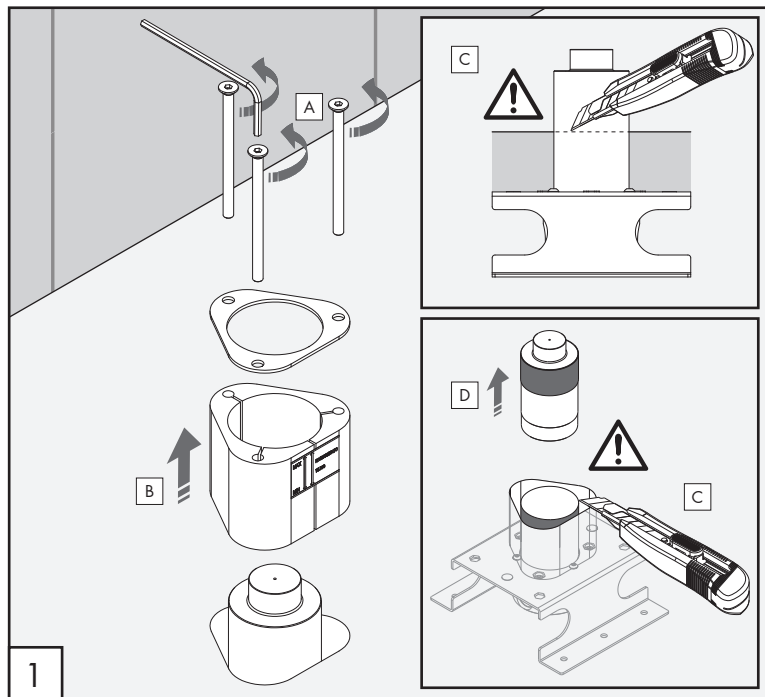

HOK31 _ REV1.1

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.
Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

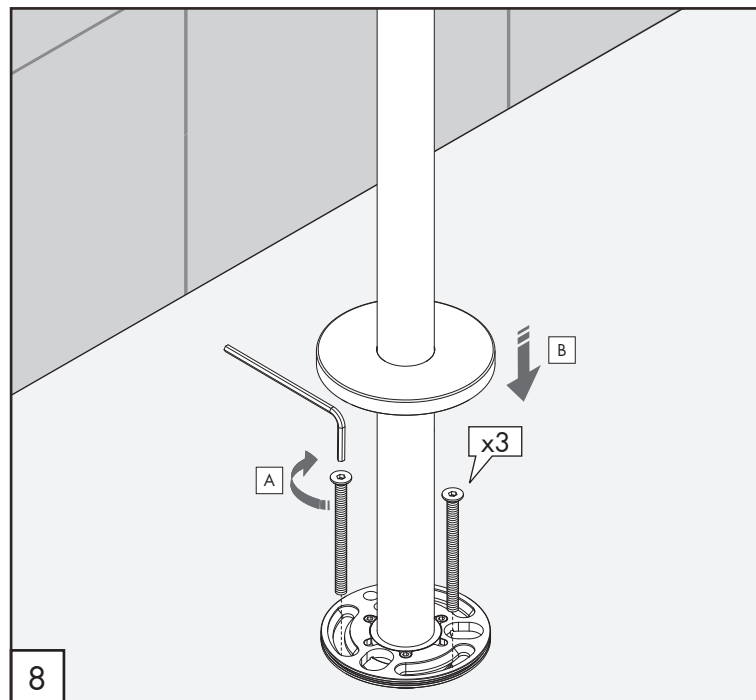
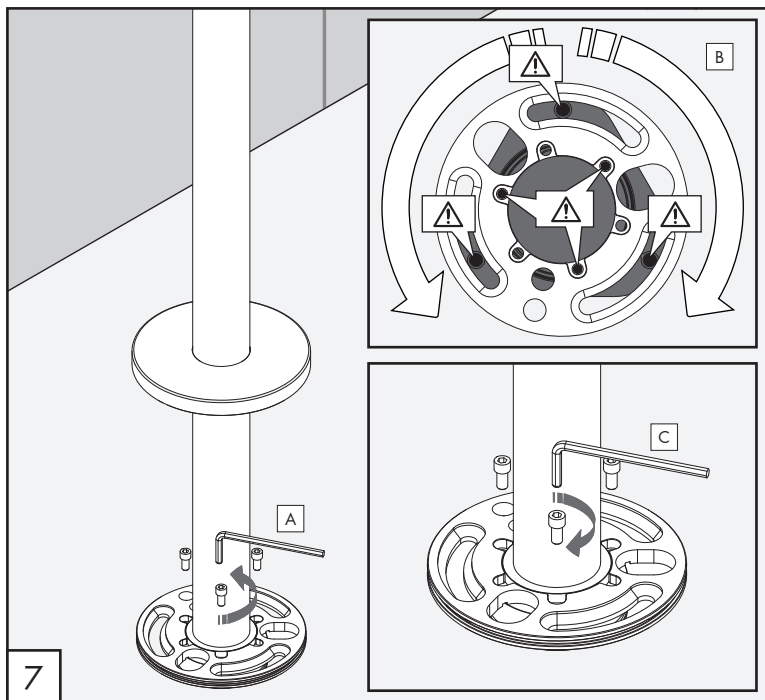
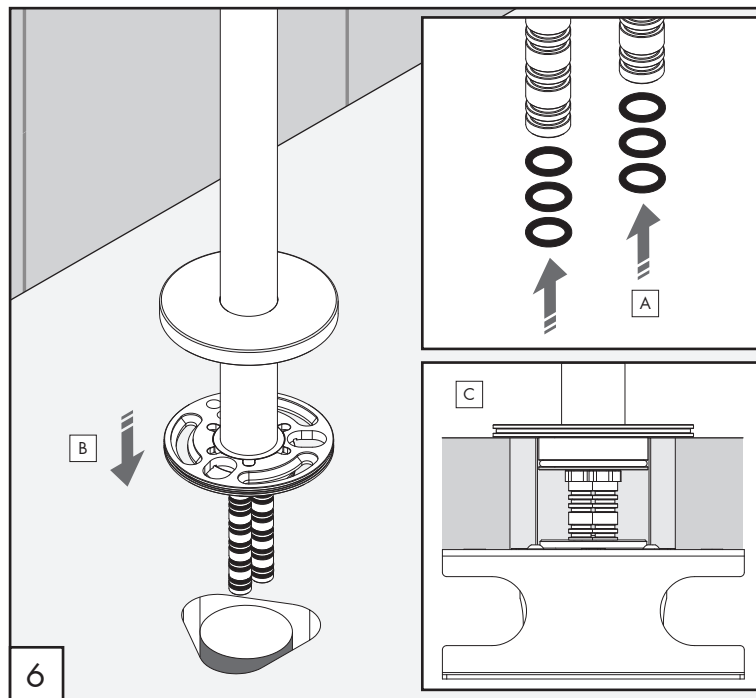
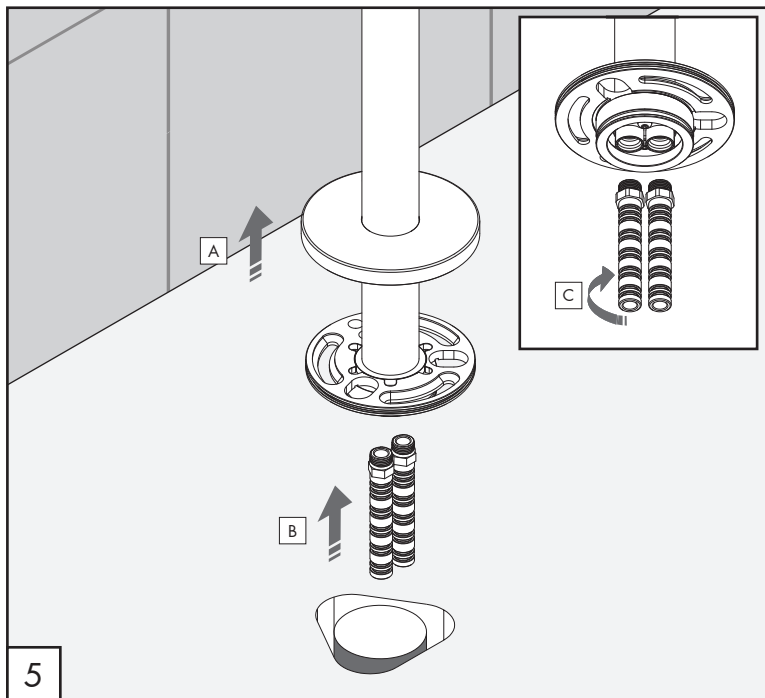


HOK31

_REV1.1

CEQ

ceadesign.it

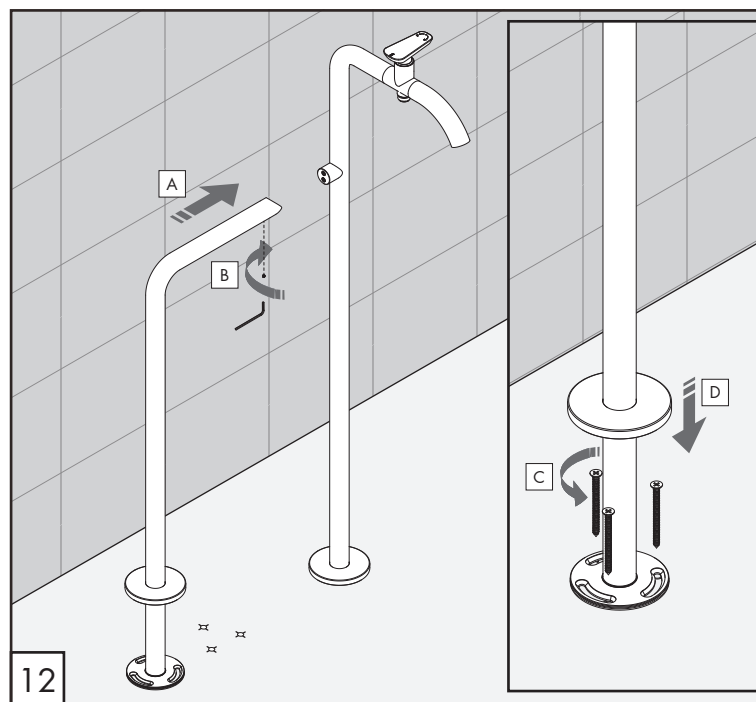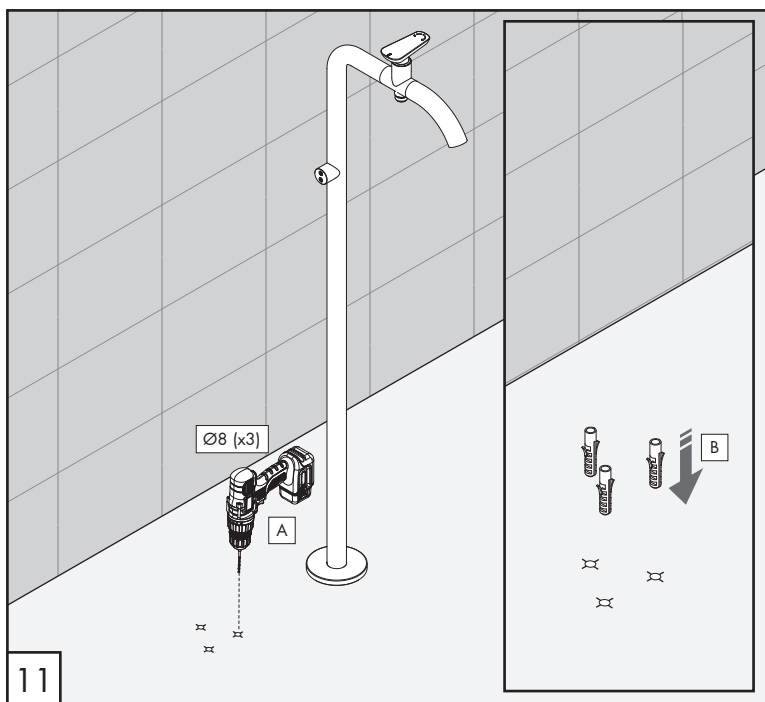
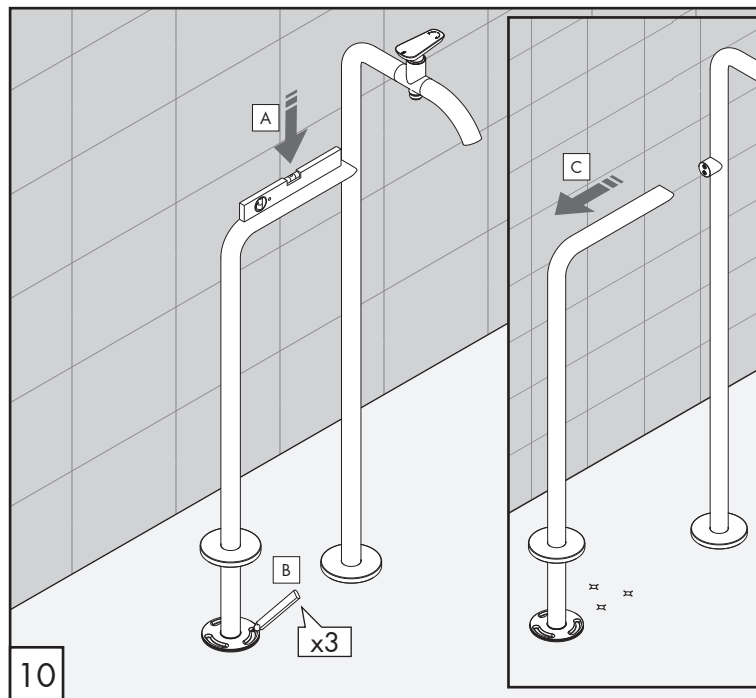
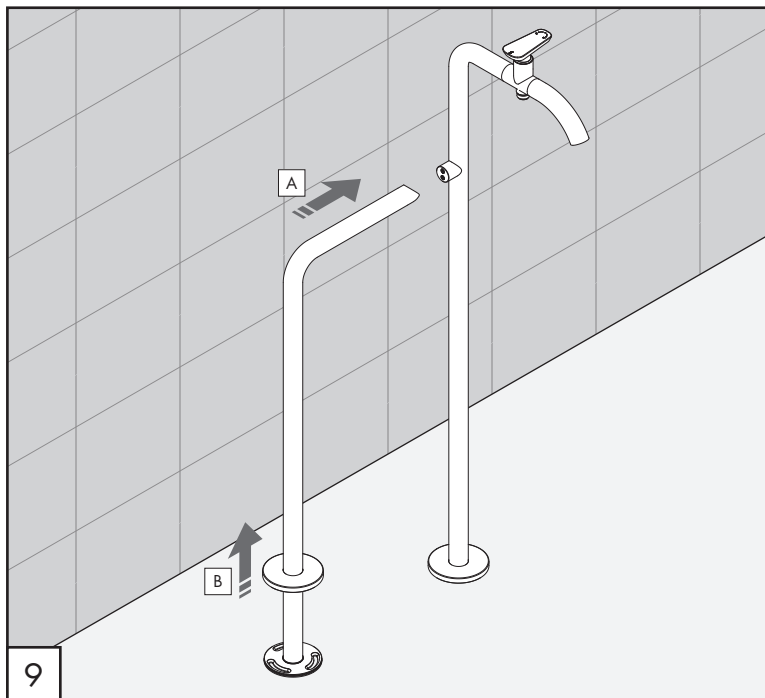


HOK31


_REV1.1

CEA

ceadesign.it

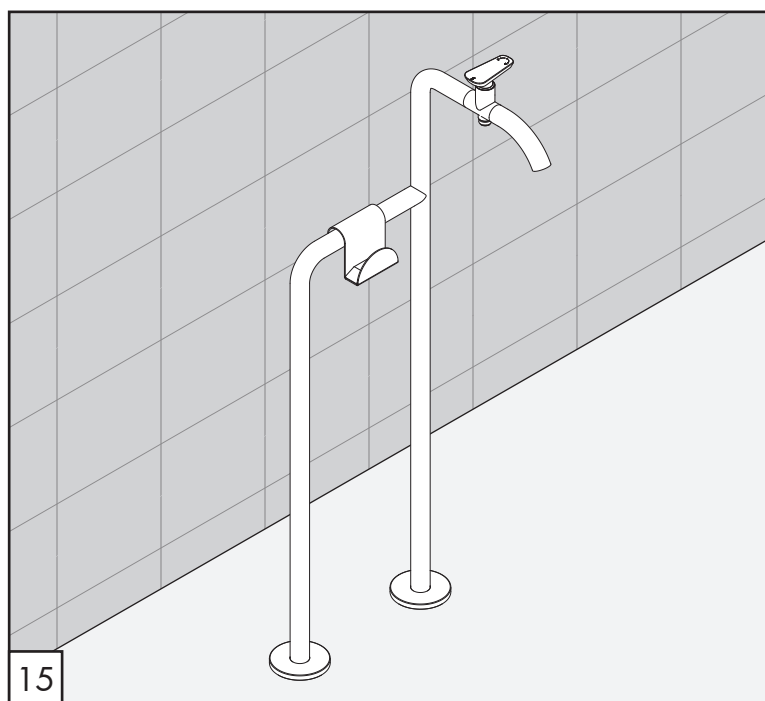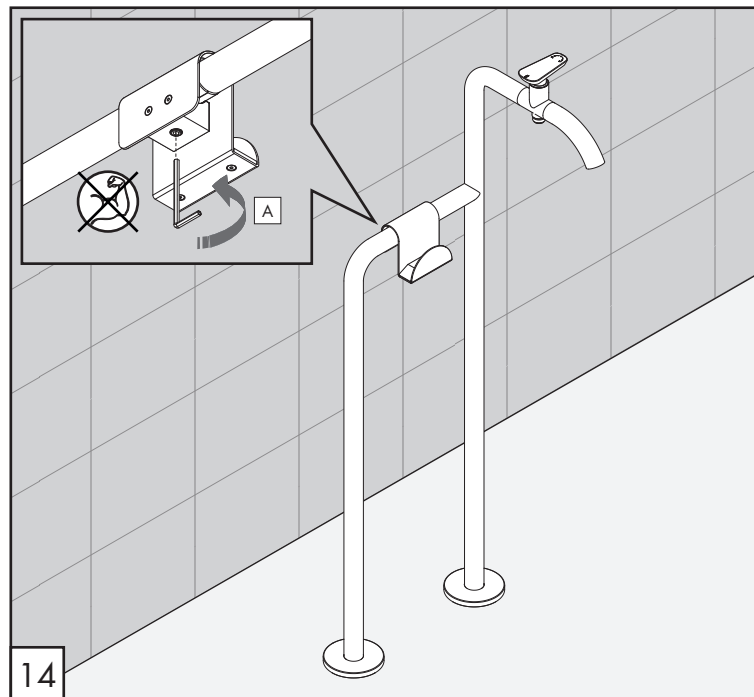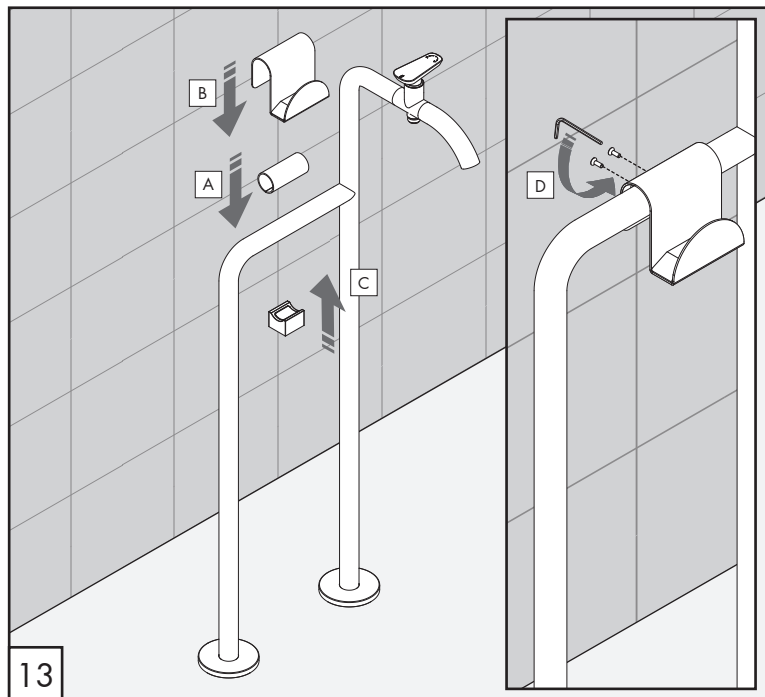

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

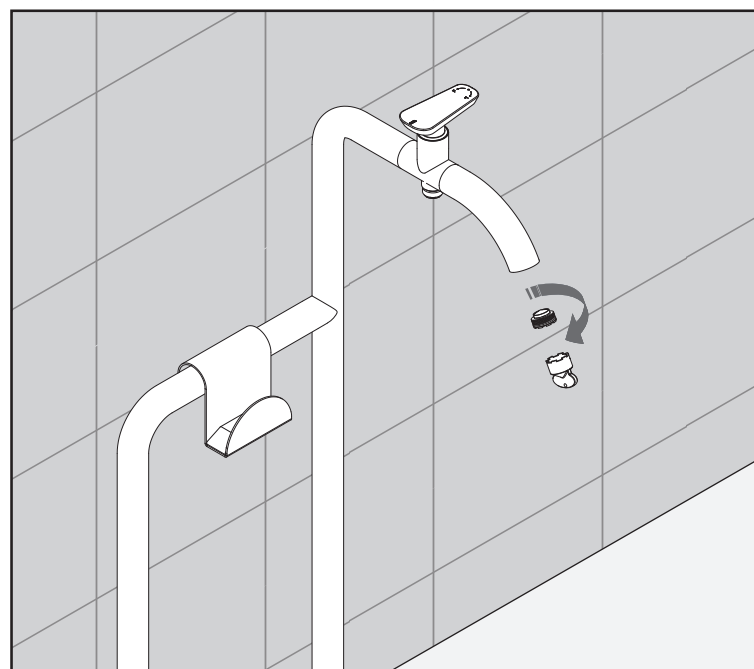


HOK31

_REV11

CEQ

ceadesign.it

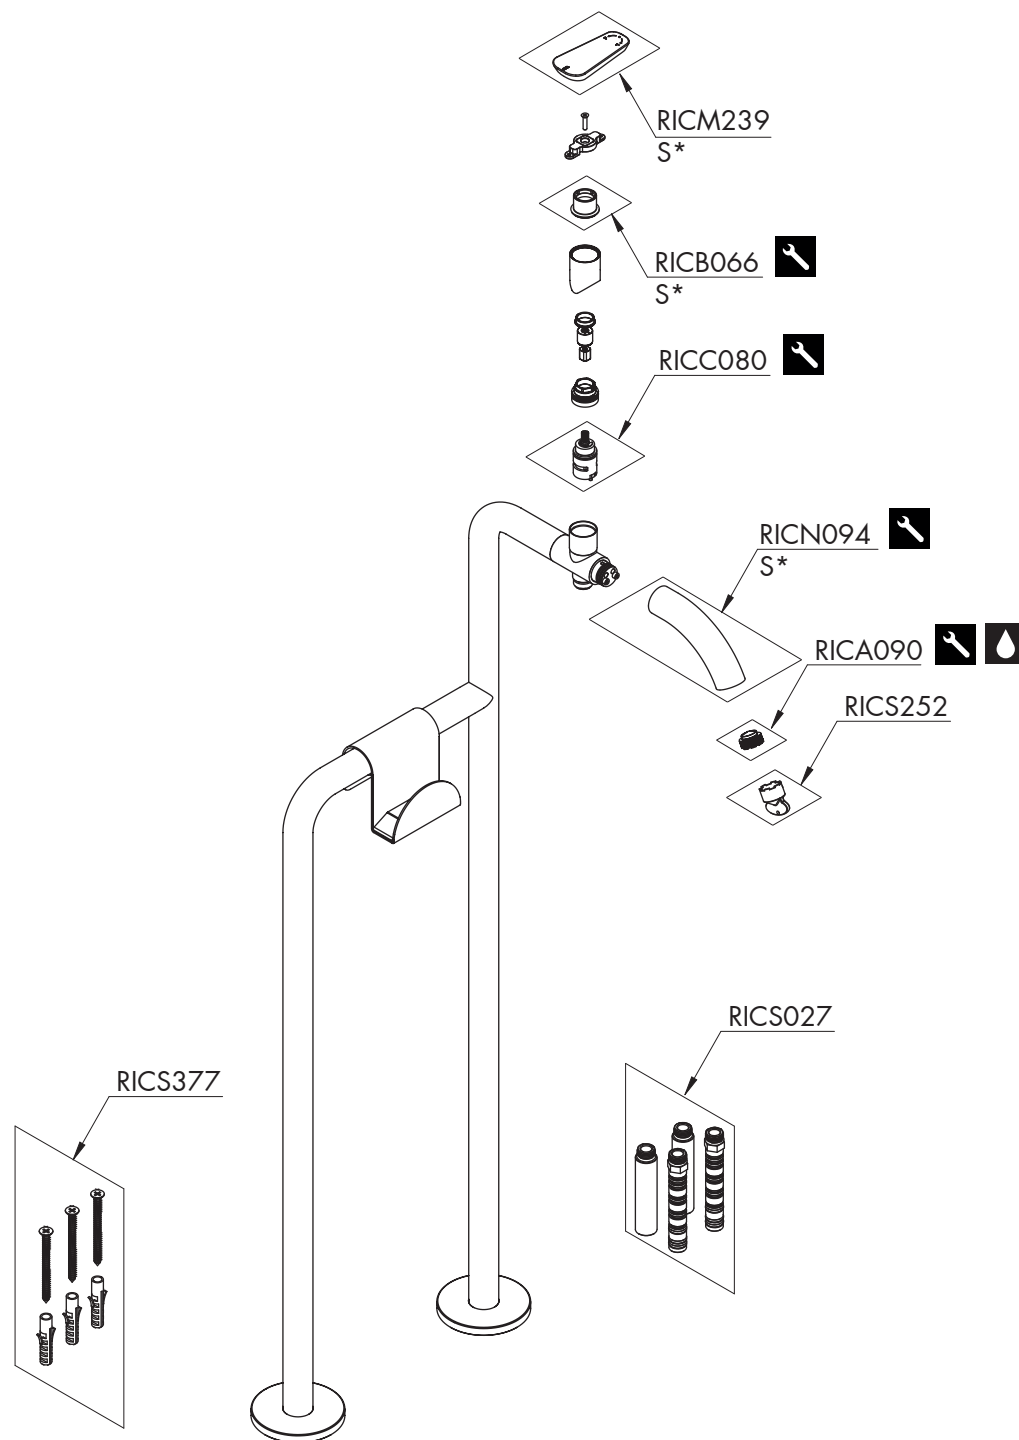

HOK31 _REV11

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA090	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICB066	Carter / Carter	
RICC080	Cartuccia / Cartridge	
RICM239	Maniglia / Handle	
RICN094	Bocca di erogazione / Spout	
RICS027	Raccordo regolabile / Adjustable connection	
RICS252	Chiave aeratore / Key for aerator	
RICS377	Kit di fissaggio / Fixing kit	



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish

CEQ