





INV51Y _ REV12

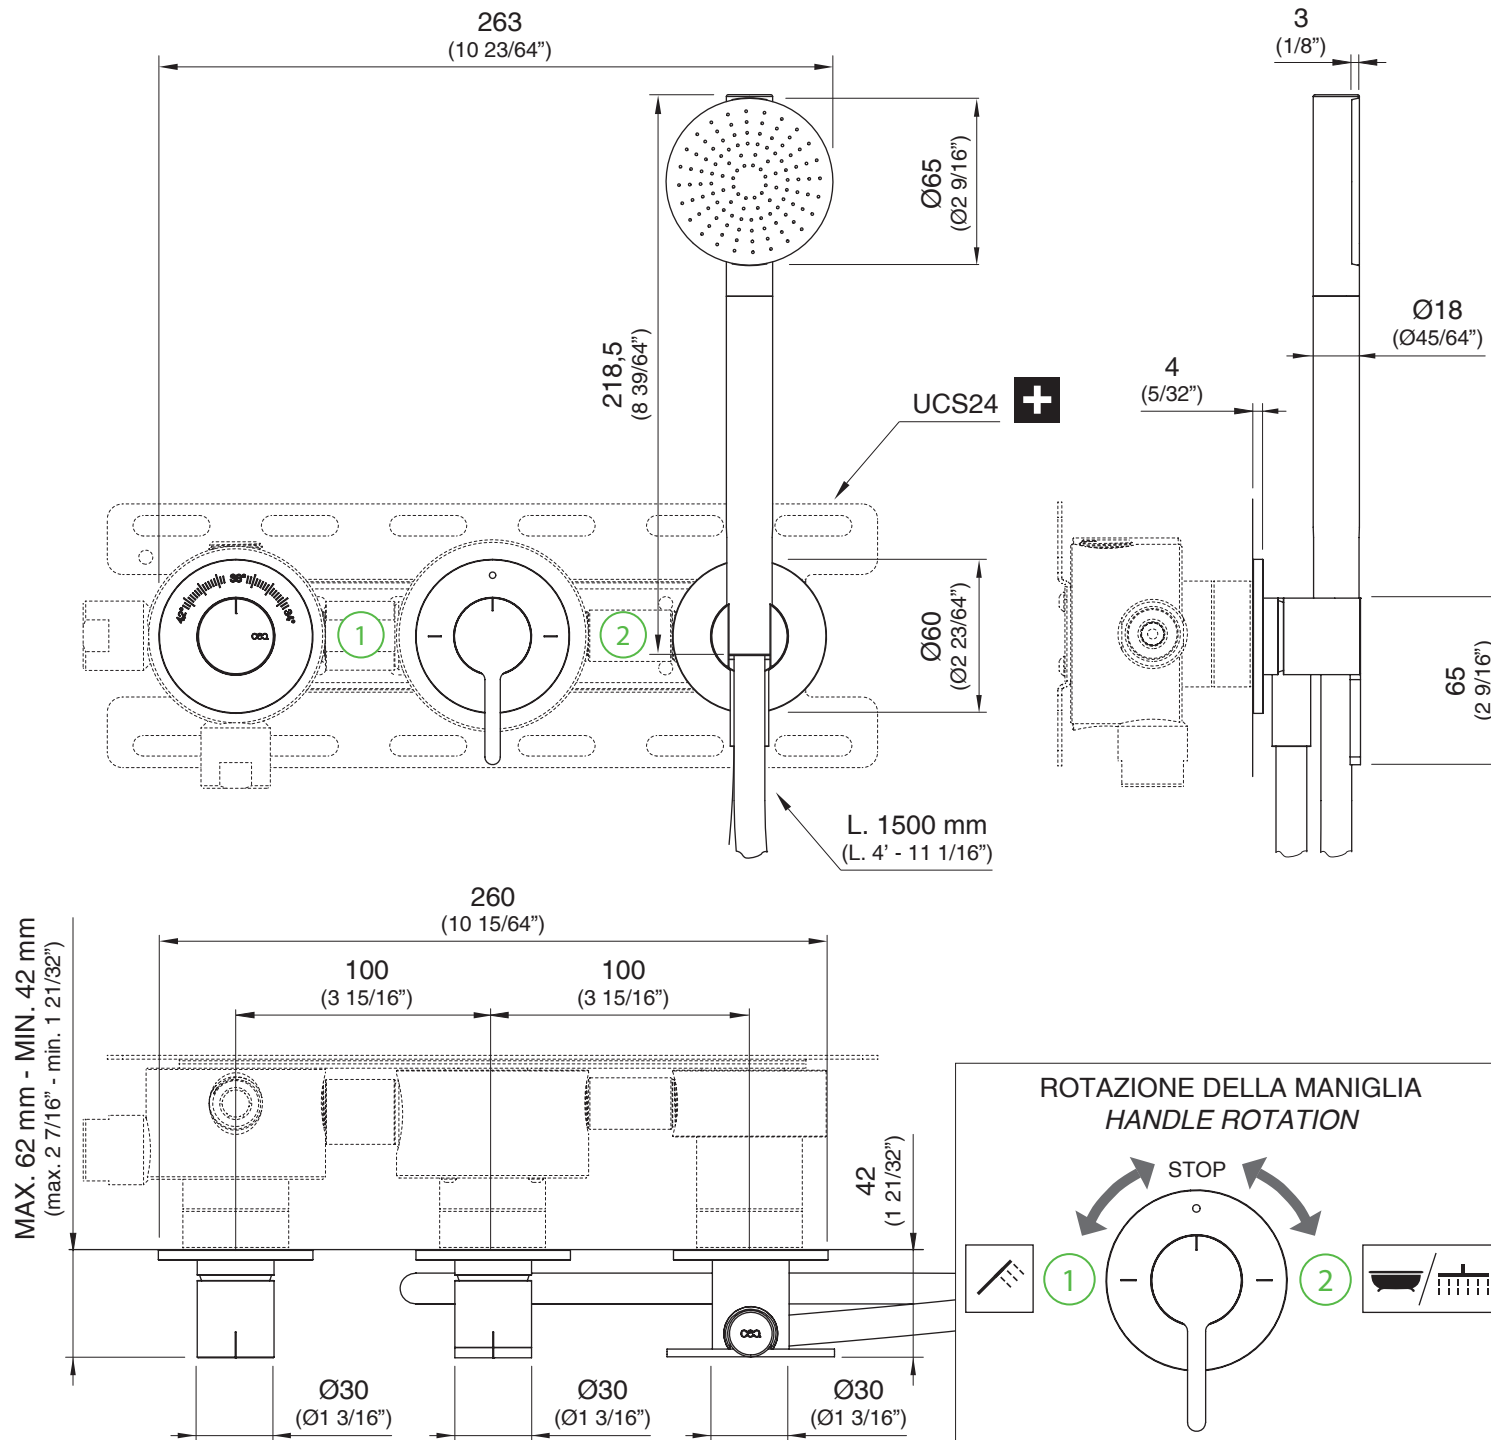

DESIGN
NATALINO MALASORTI

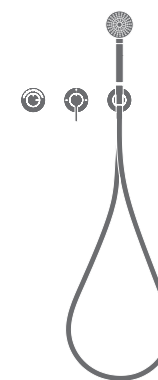

INV51Y/INNOVO

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo miscelatore termostatico
a parete per vasca/doccia con
deviatore 2 vie e doccia

Wall mounted thermostatic mixer
set for bathtub/shower with 2 way
diverter and hand shower



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE74 - FRE202 - MIL91



Possibilità di installazione a 180°
Installation possibility at 180°



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido cloridrico e muriatico
hydrochloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE



detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA


ceadesign.it

H (mm)

+ UCS24
750
(2' - 5 17/32")

100 mm
(3 15/16")

250
(9 27/32")

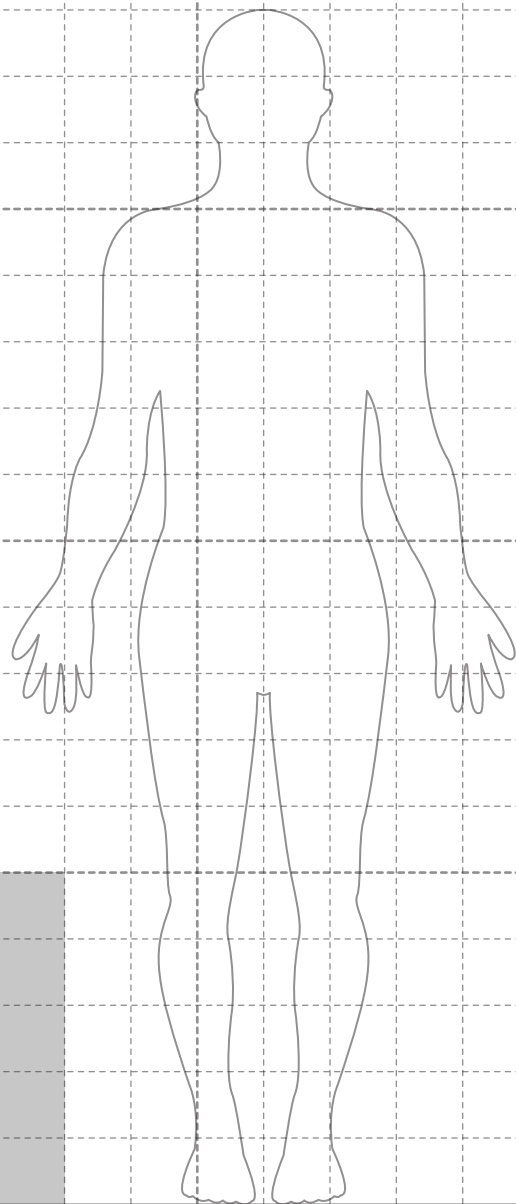

L (mm)

INV51Y

_ REV1.2



AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.

The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.

Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.

La representación es indicativa.





AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.

La représentation est purement indicative.

CEA

ceadesign.it

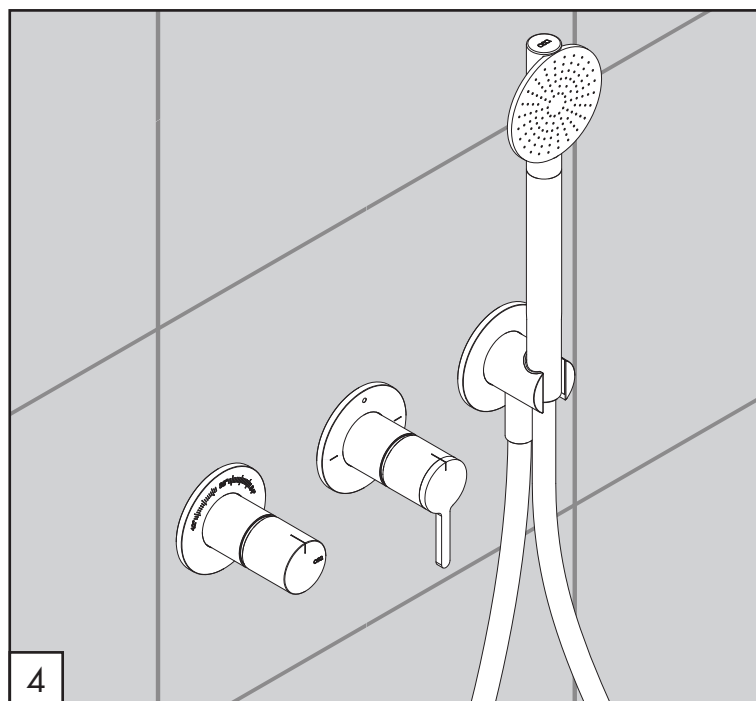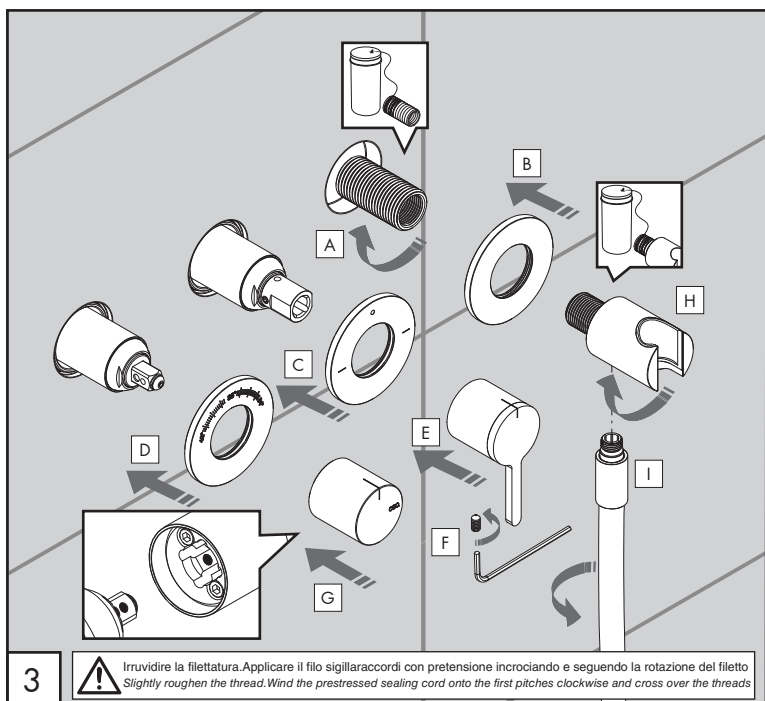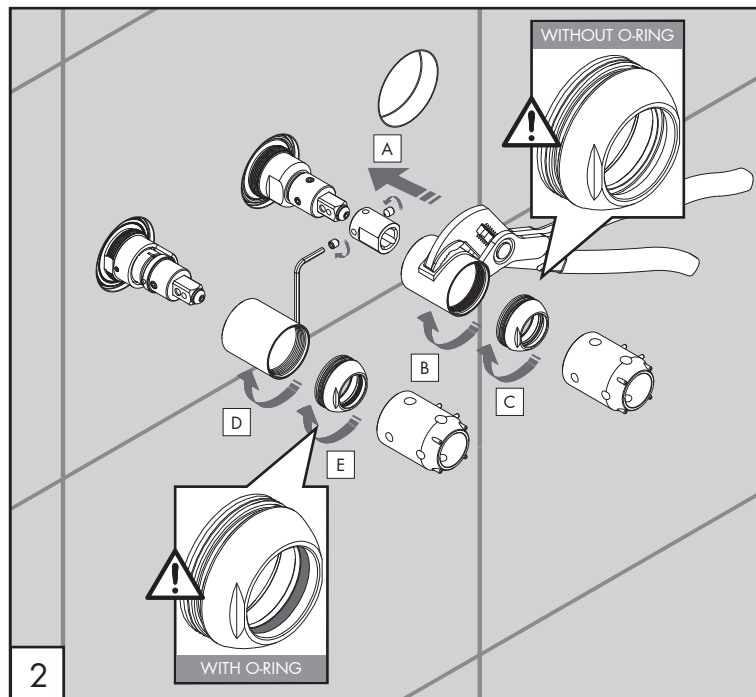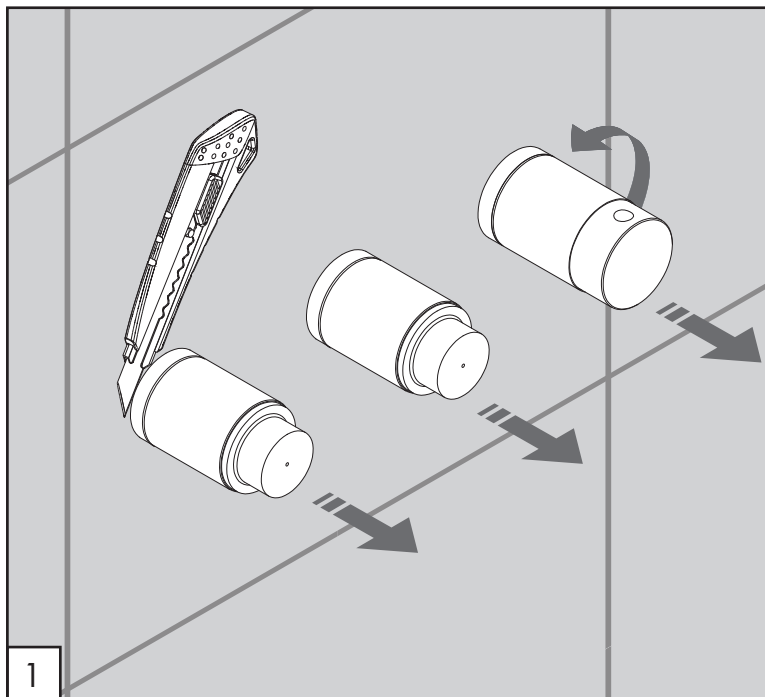

INV51Y _REV12



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Éviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

PORTATE / FLOW RATE

BAR	uscita 1 doccia / hand shower outlet 1			
	acciaio inox / stainless steel		gomma siliconica / silicone rubber	
	l/min	gpm	l/min	gpm
1	8,0	2.1	8,0	2.1
2	11,5	3.0	11,5	3.0
3*	14,1	3.7	14,1	3.7
4	16,4	4.3	16,4	4.3
5	18,4	4.9	18,4	4.9

BAR	uscita 2 / outlet 2	
	l/min	gpm
1	13,2	3.5
2	18,9	5.0
3*	23,3	6.2
4	27,1	7.1
5	30,3	8.0

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 65 °C
 max. 149 °F

CEA


ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS


RICR031	Rosetta / Rosette
RICT004	Raccordo / Fitting
RICU031	Supporto doccetta / Hand shower holder

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR117	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm
---------	---

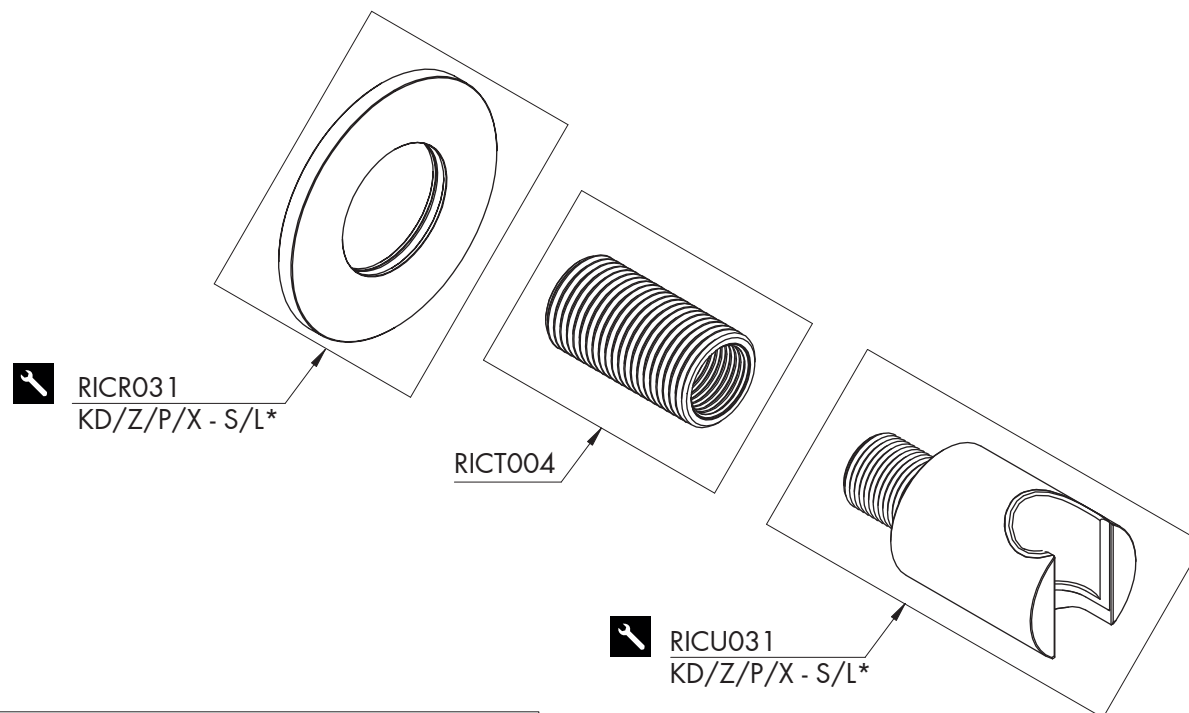

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

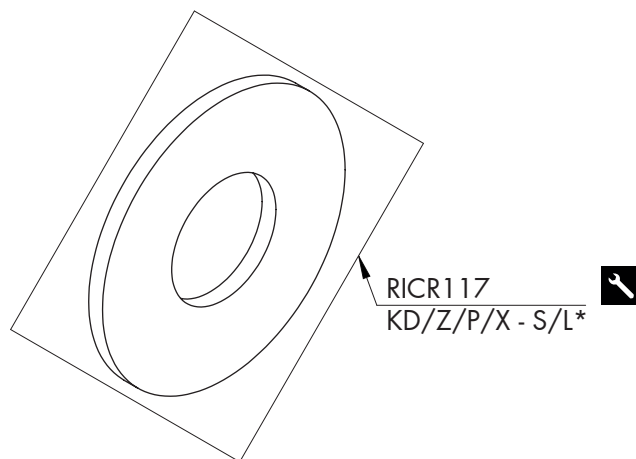

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB005	Carter / <i>Carter</i>
RICH003	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICH035	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICM024	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM075	Maniglia / <i>Handle</i>
RICR027	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICR052	Rosetta / <i>Rosette</i>

ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR121	Rosetta Ø esterno 70 mm <i>Rosette external Ø 70 mm</i>
RICR122	Rosetta Ø esterno 70 mm <i>Rosette external Ø 70 mm</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS




Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES


*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>


FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

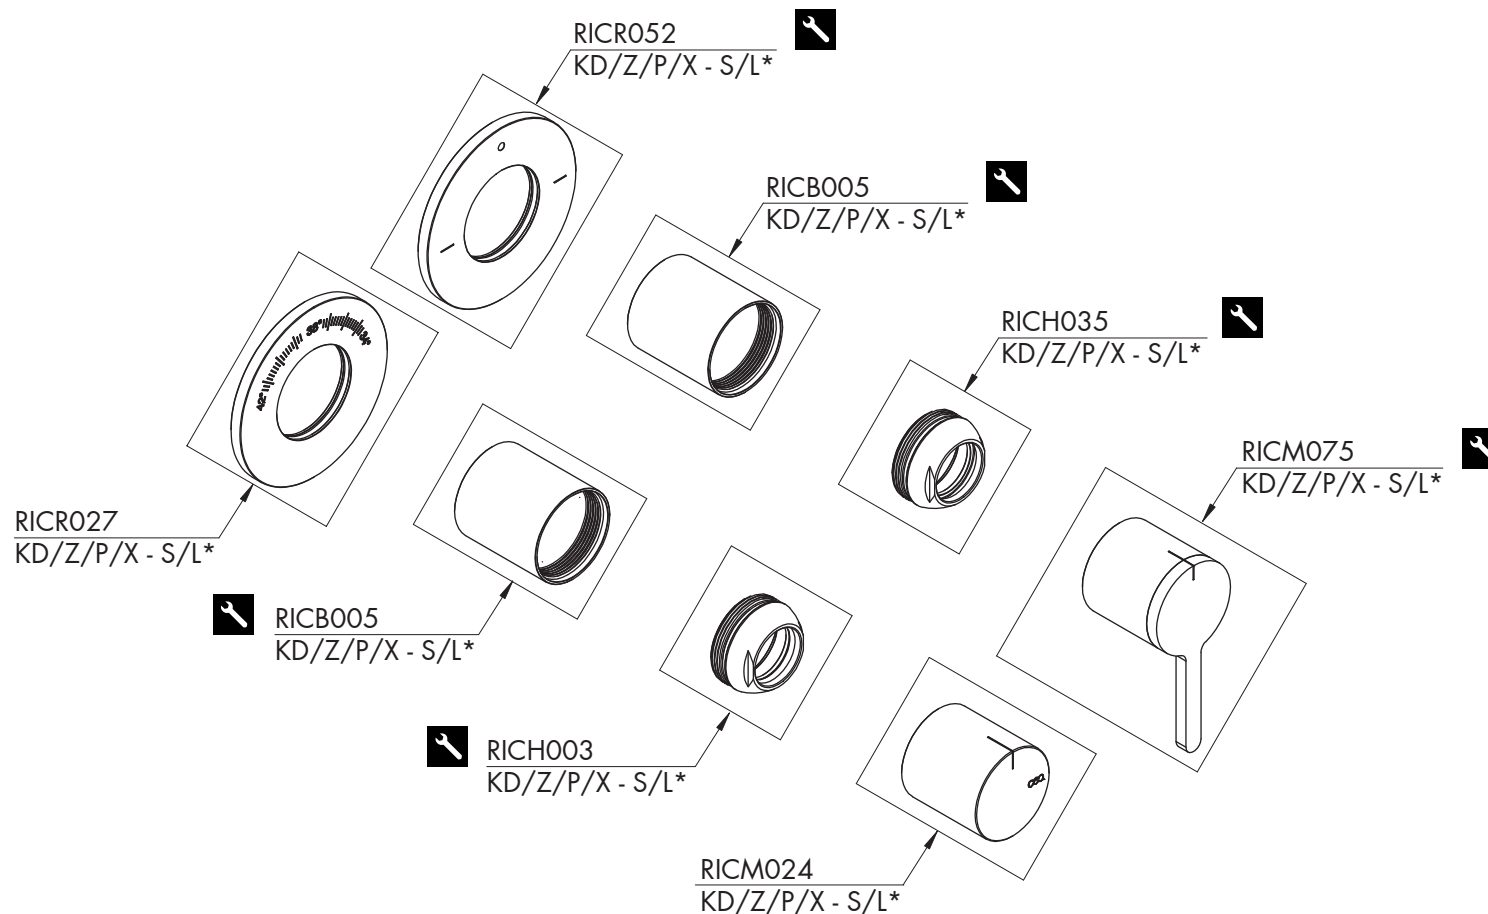

ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

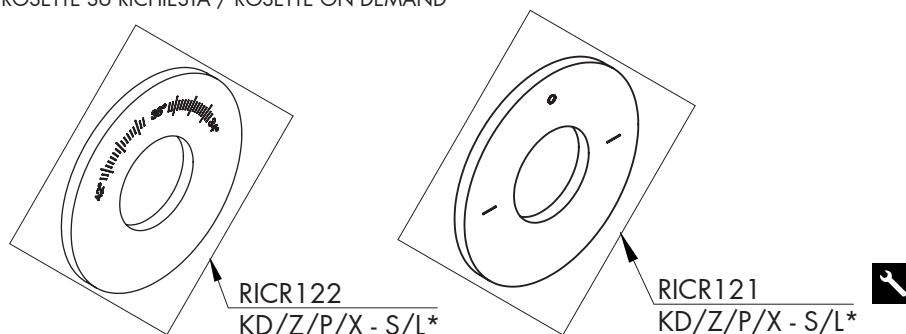

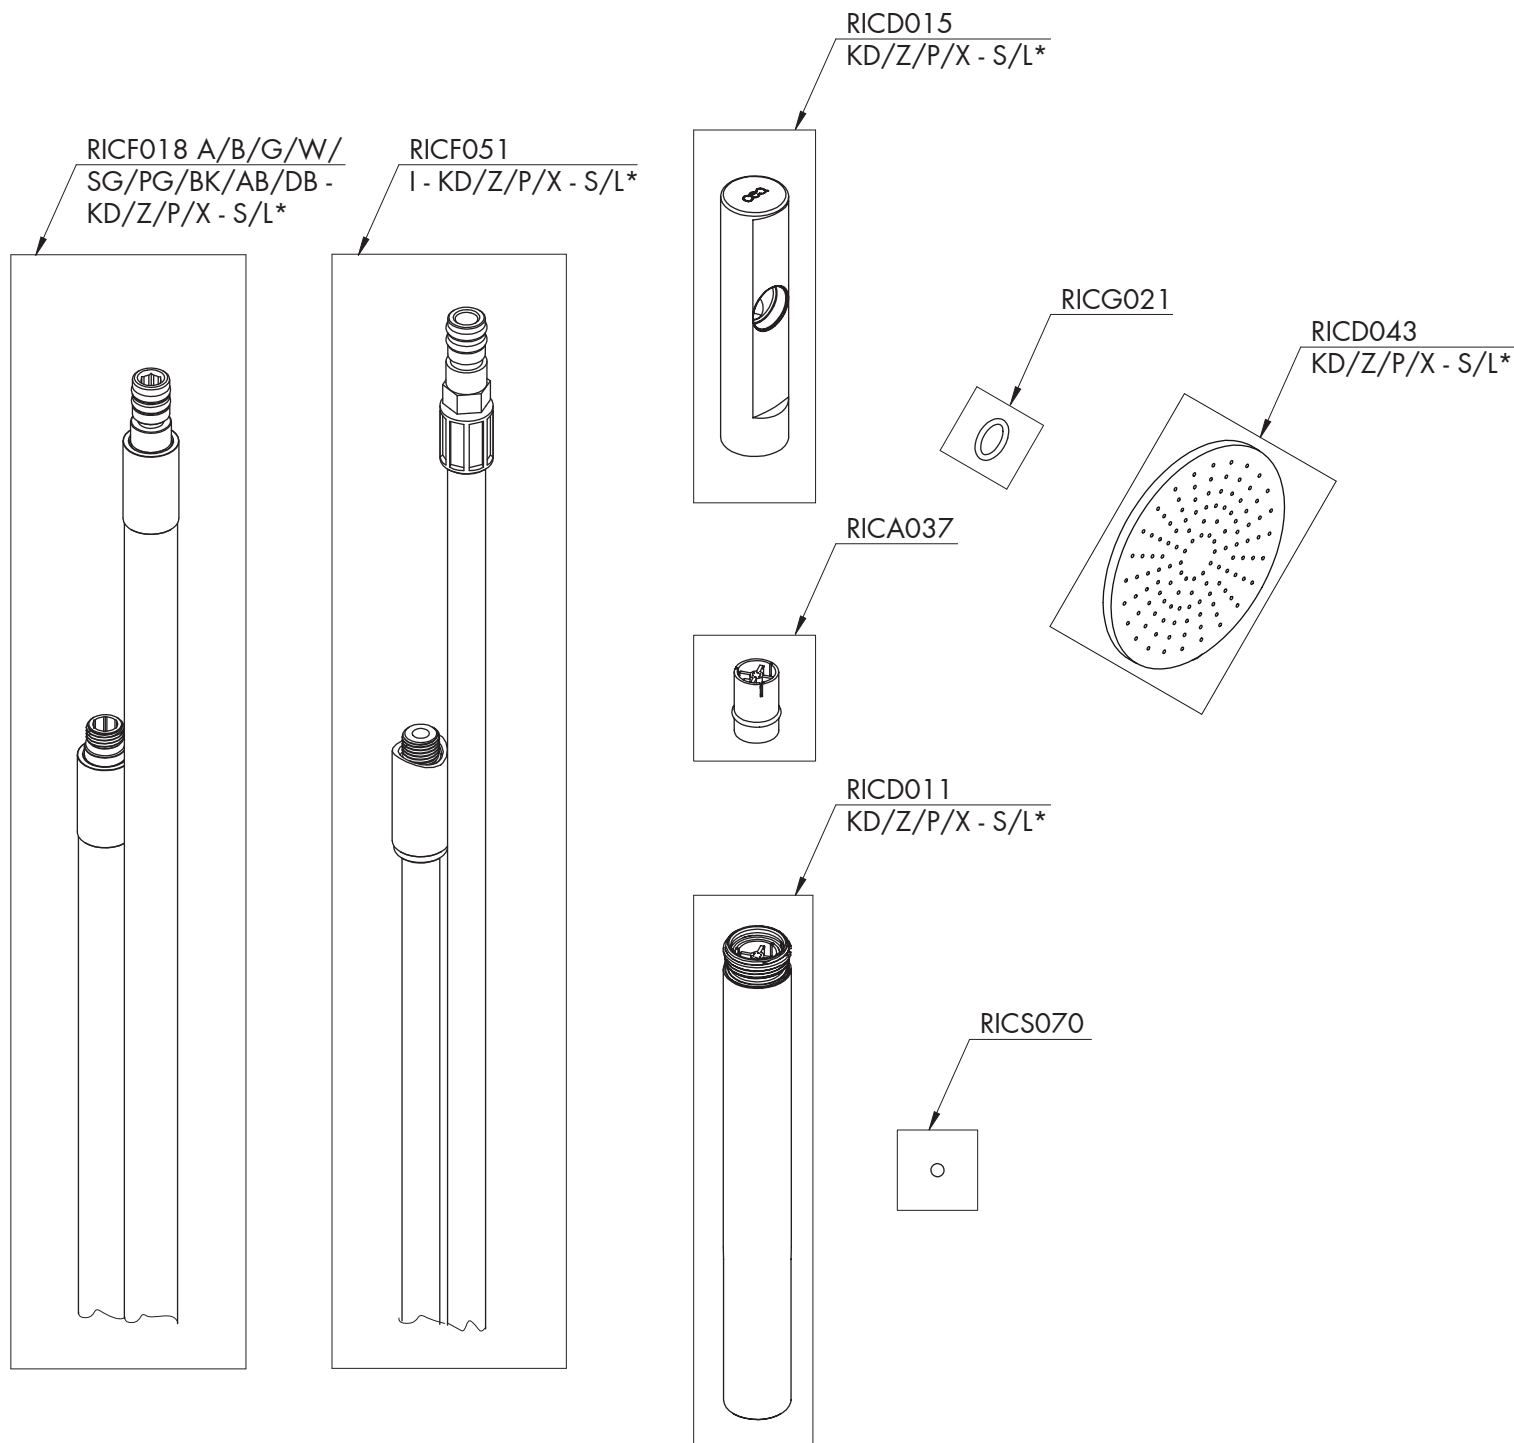

INV51Y

_ REV12



RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD011	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD015	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD043	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF018	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF051	Flessibile / <i>Hose</i>
RICG021	Guarnizione / <i>Gasket</i>
RICS070	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satín finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	

CEA