



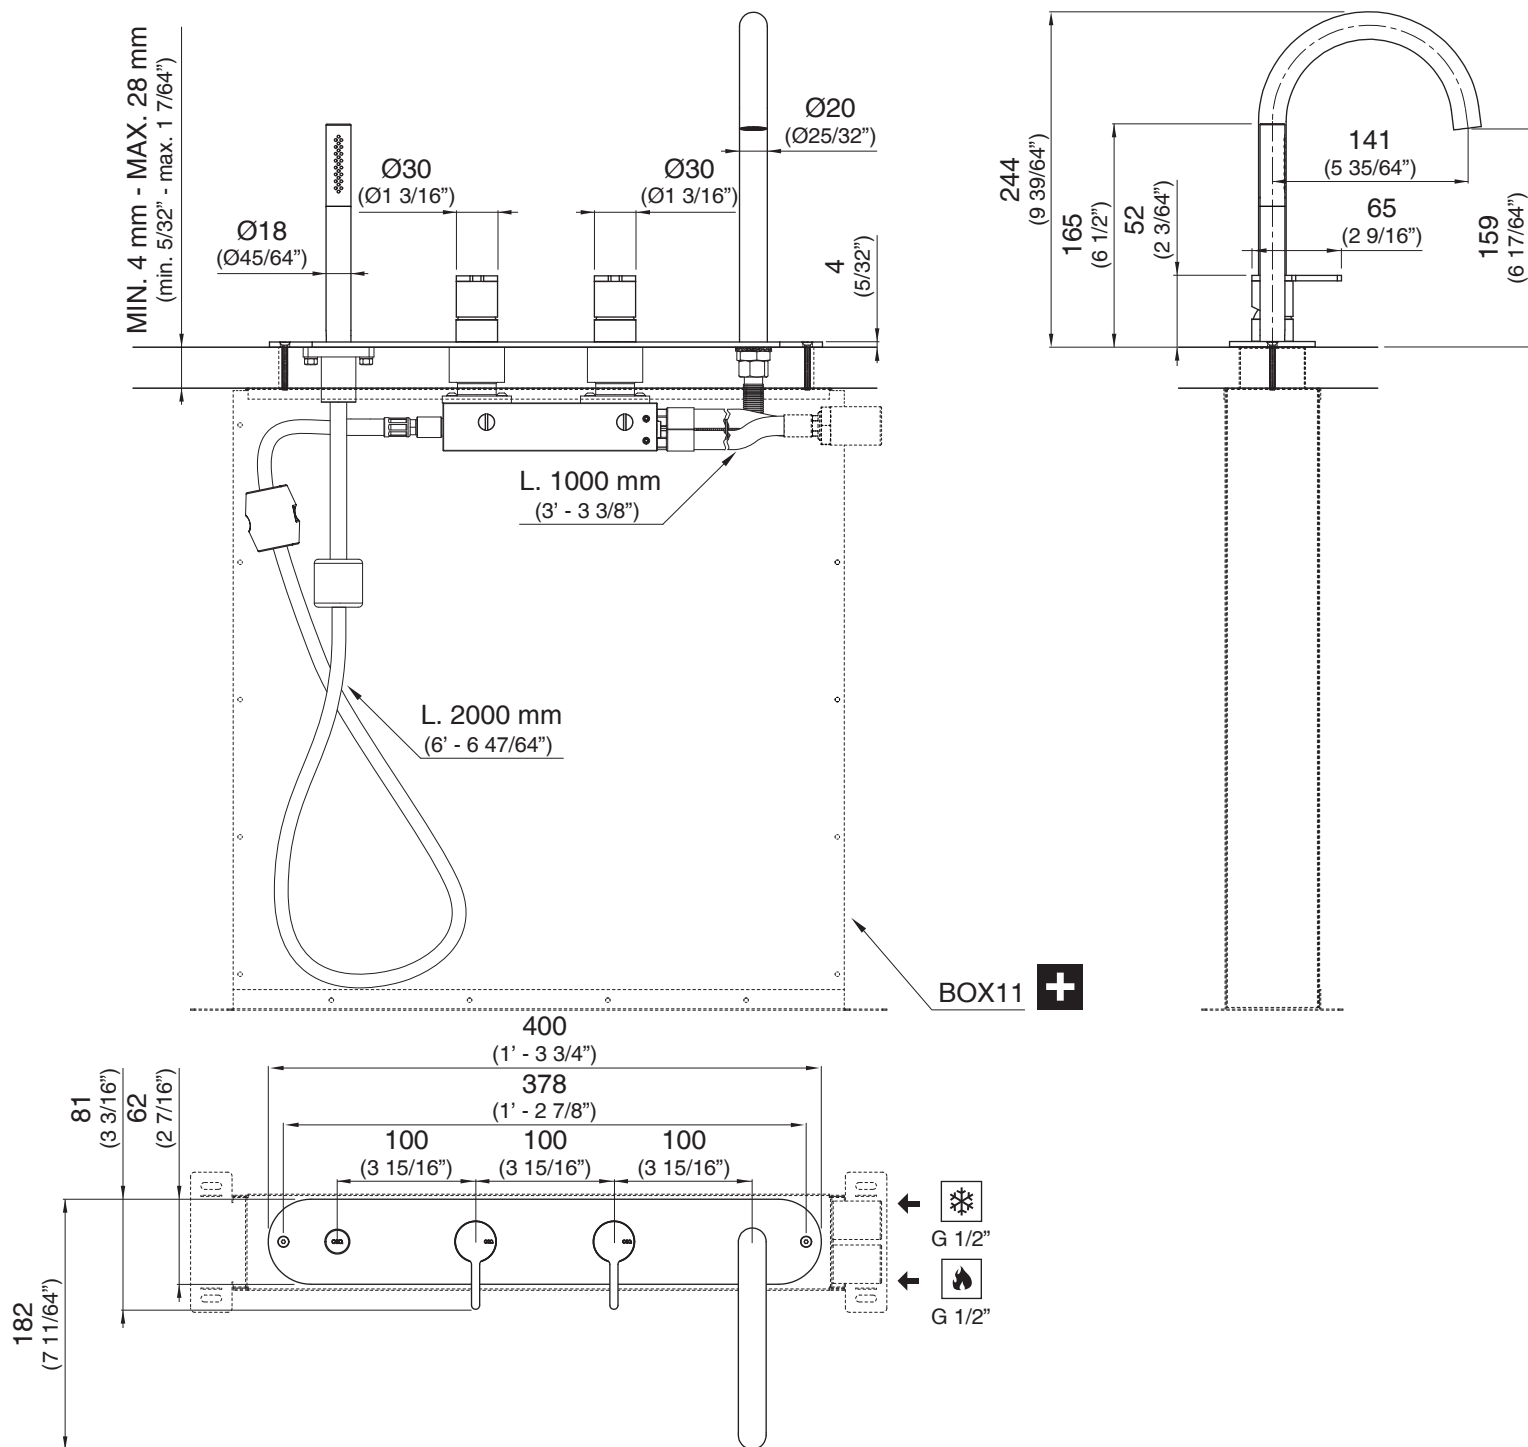

INV56 _REV10



INV56/INNOVO

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori bordo vasca con bocca di erogazione e doccia

Rim mounted set of 2 mixers with spout and hand shower

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub

Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

Kit di flessibili e raccordi, alternativi al corpo incasso
Hoses and connections kits, alternative to built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

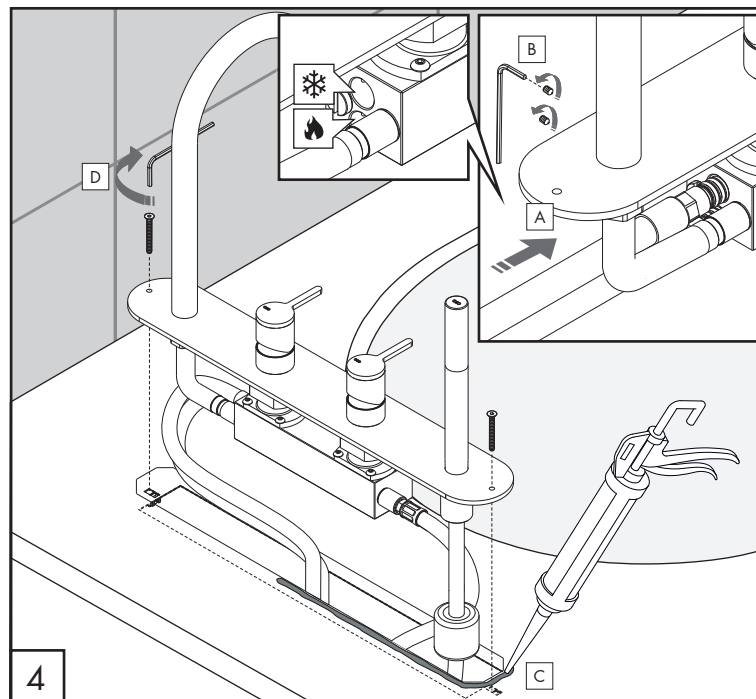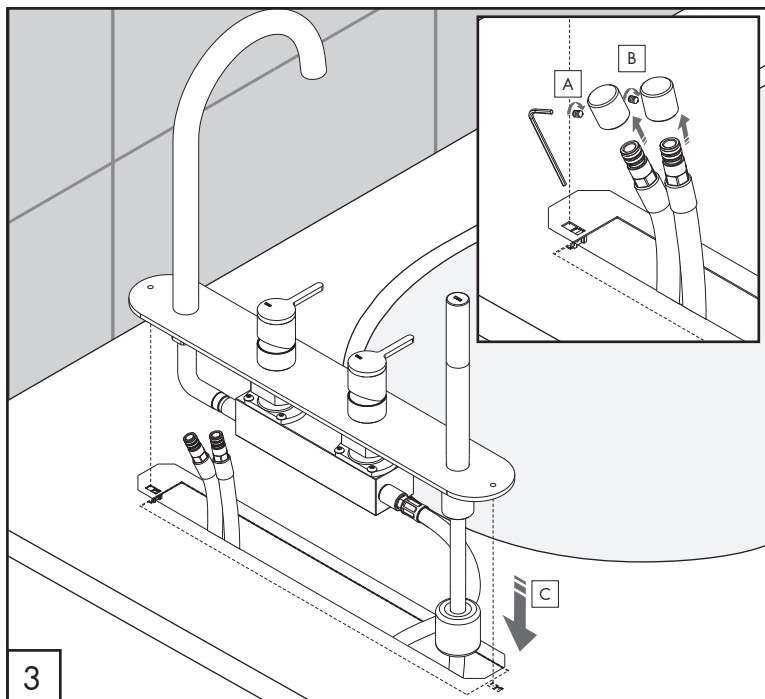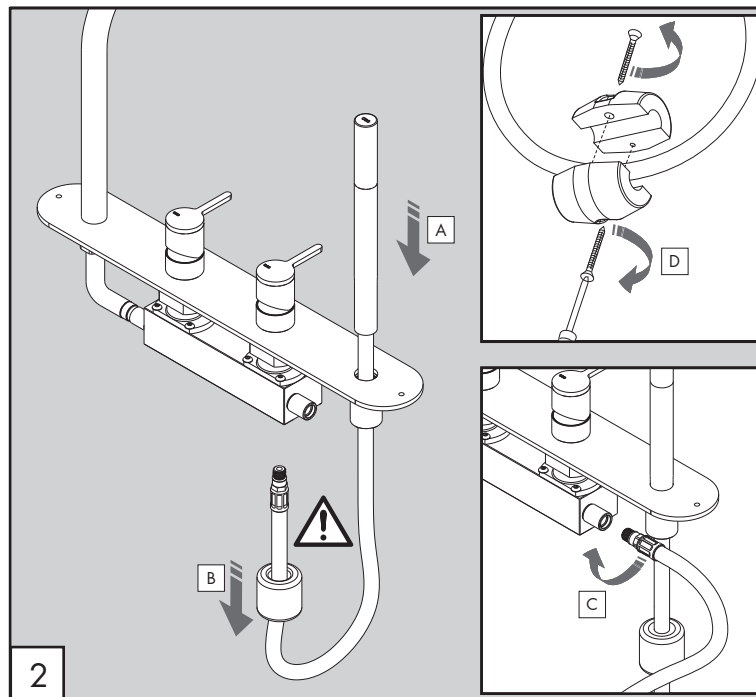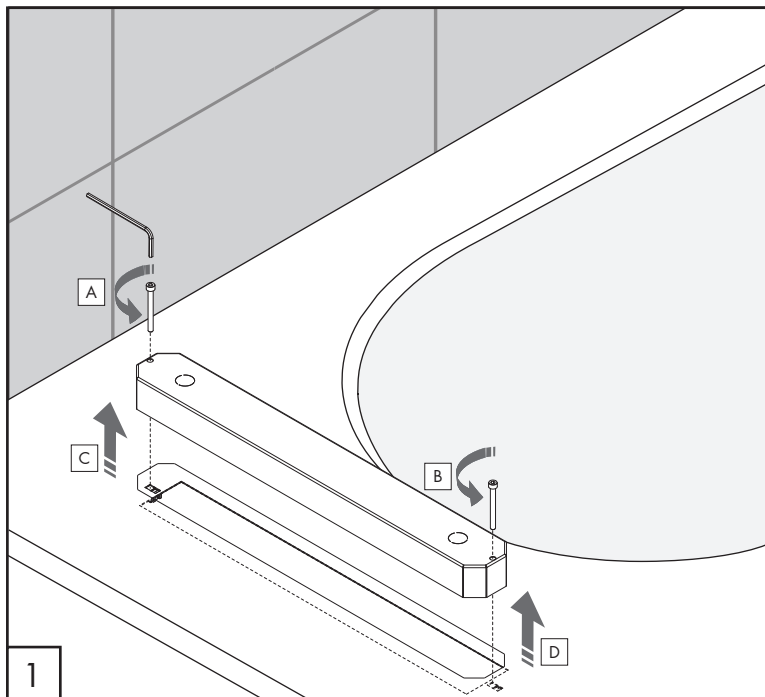

INV56 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.


ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.


TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C
 max. 158 °F

CEQ

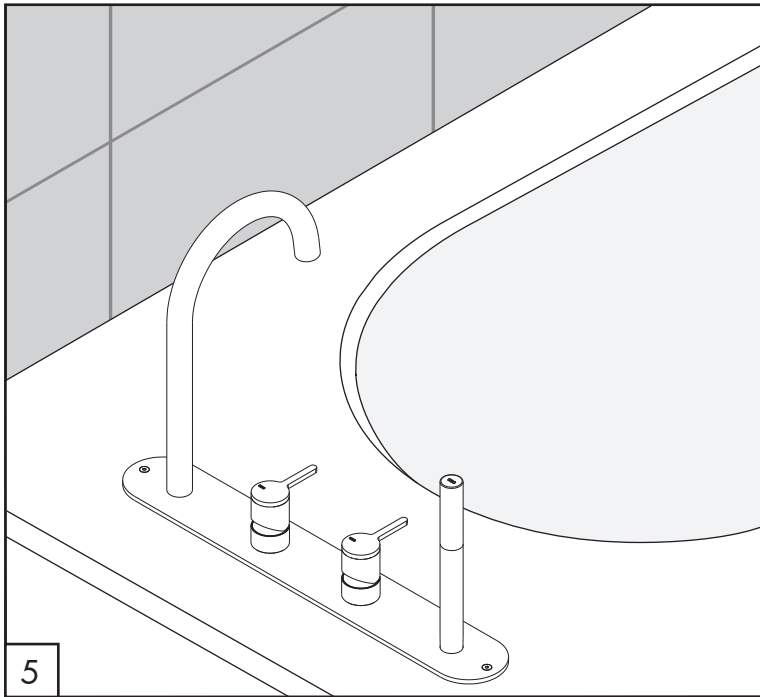

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

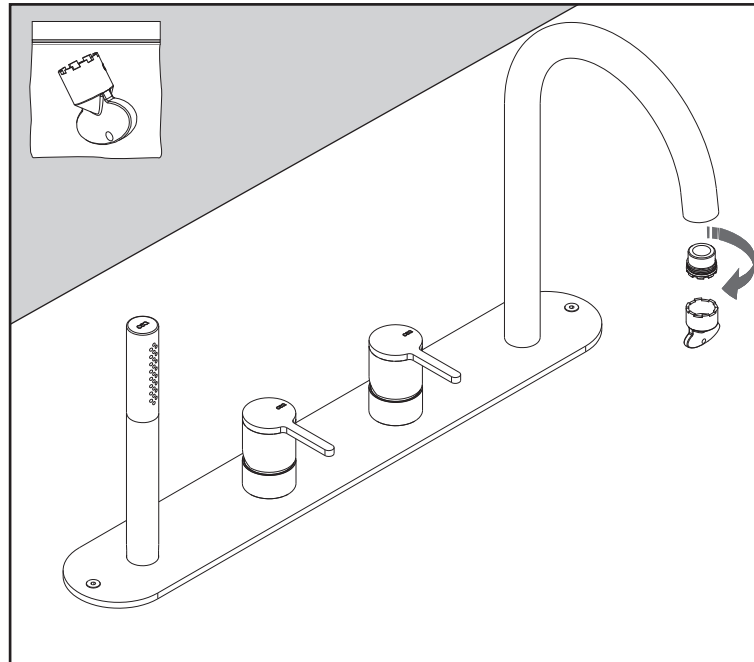

INV56

_REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATA / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower
 13,9 l/min / 3.7 gpm


AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator
 (20,1 l/min / 5.3 gpm)

CEQ

ceadesign.it

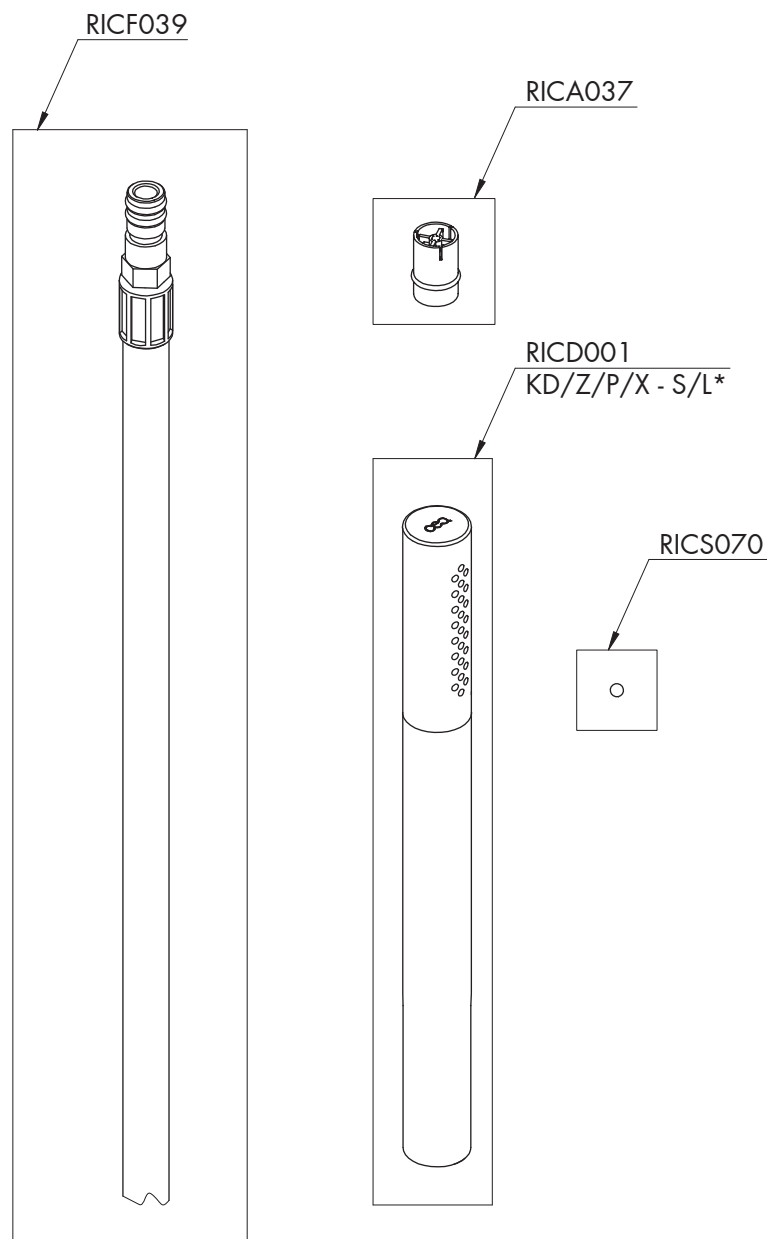

INV56

_REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD001	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF039	Flessibile / <i>Hose</i>
RICS070	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

CEA