



H (mm)

+ UCS25  
750  
(2' - 5 17/32")

100 mm  
(3 15/16")

250  
(9 27/32")



L (mm)

INV60Y \_ REV1.2



#### AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

**L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.**

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

#### INSTALLATION WARNINGS

**The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.**

The representation is purely indicative.

#### INSTALLATIONS WARNING

**Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.**

Die Zeichnung ist rein indikativ.

#### ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

**La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.**

La representación es indicativa.





#### AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

**La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.**

La représentation est purement indicative.

CEA

ceadesign.it

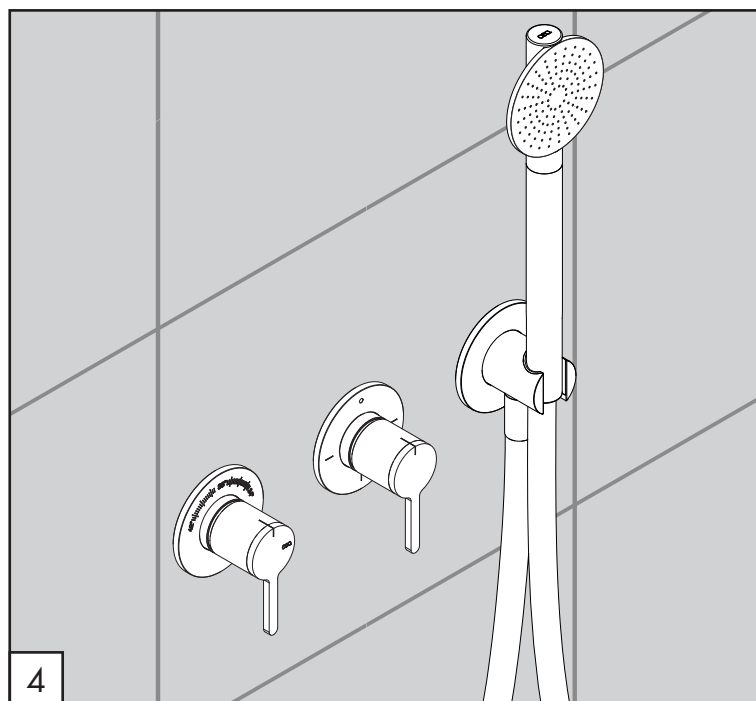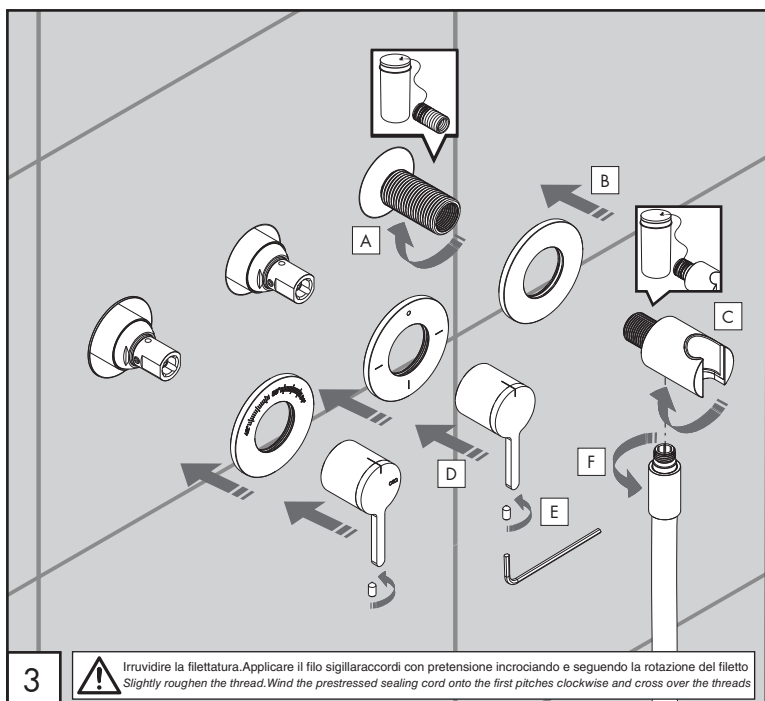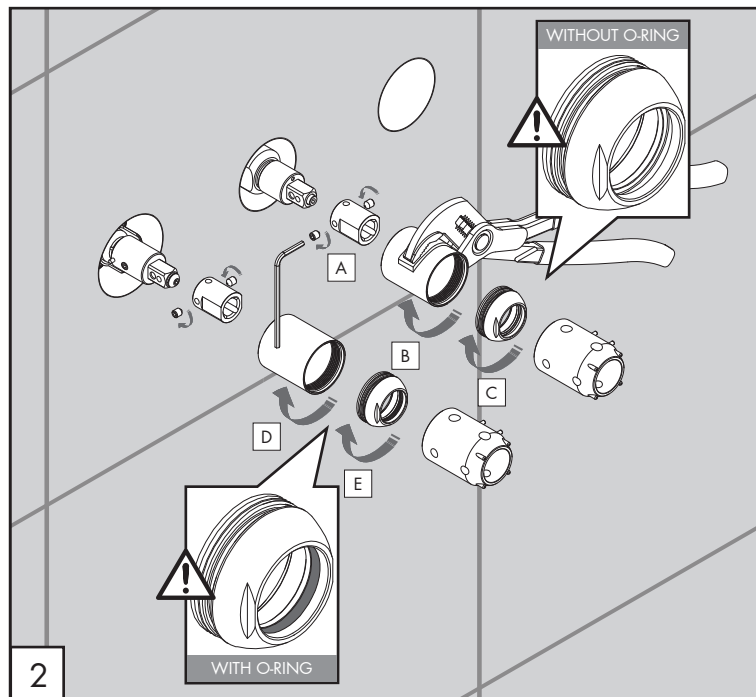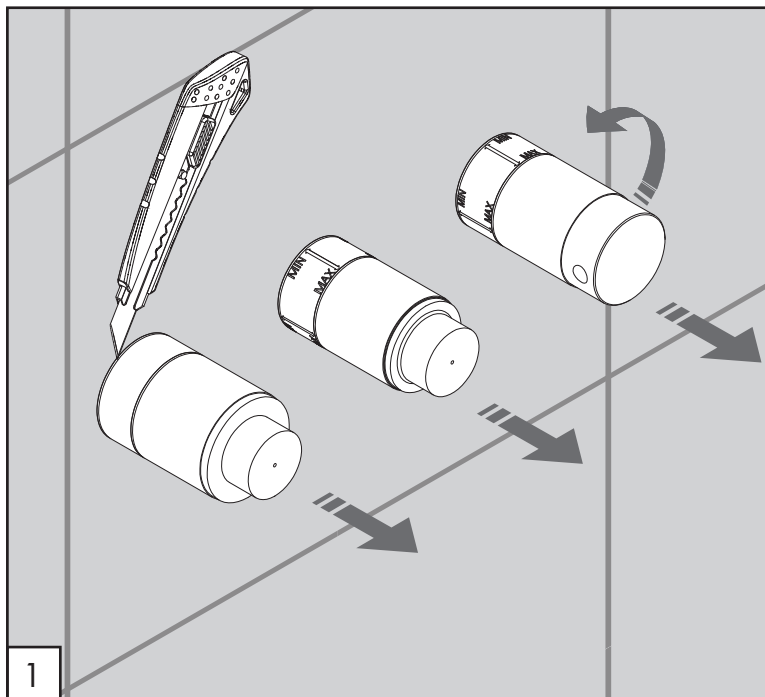

# INV60Y \_ REV12



## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Éviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

## PORTATE / FLOW RATE

| BAR | uscita 1 / outlet 1 |     | uscita 3 / outlet 3 |     |
|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
|     | l/min               | gpm | l/min               | gpm |
| 1   | 11,2                | 2.9 | 11,7                | 3.1 |
| 2   | 15,8                | 4.2 | 16,6                | 4.4 |
| 3*  | 19,2                | 5.1 | 20,2                | 5.3 |
| 4   | 22,0                | 5.8 | 23,3                | 6.2 |
| 5   | 24,9                | 6.6 | 26,1                | 6.9 |


| BAR | uscita 2 doccia / hand shower outlet 2 |                                    |                                |                                    |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|     | acciaio inox / stainless steel         | gomma siliconica / silicone rubber | acciaio inox / stainless steel | gomma siliconica / silicone rubber |
|     | l/min                                  | gpm                                | l/min                          | gpm                                |
| 1   | 8,0                                    | 2.1                                | 8,0                            | 2.1                                |
| 2   | 11,5                                   | 3.0                                | 11,5                           | 3.0                                |
| 3*  | 14,1                                   | 3.7                                | 14,1                           | 3.7                                |
| 4   | 16,4                                   | 4.3                                | 16,4                           | 4.3                                |
| 5   | 18,4                                   | 4.9                                | 18,4                           | 4.9                                |

\* Pressione consigliata  
 Recommended pressure

max. 65 °C  
 max. 149 °F

CEA

ceadesign.it

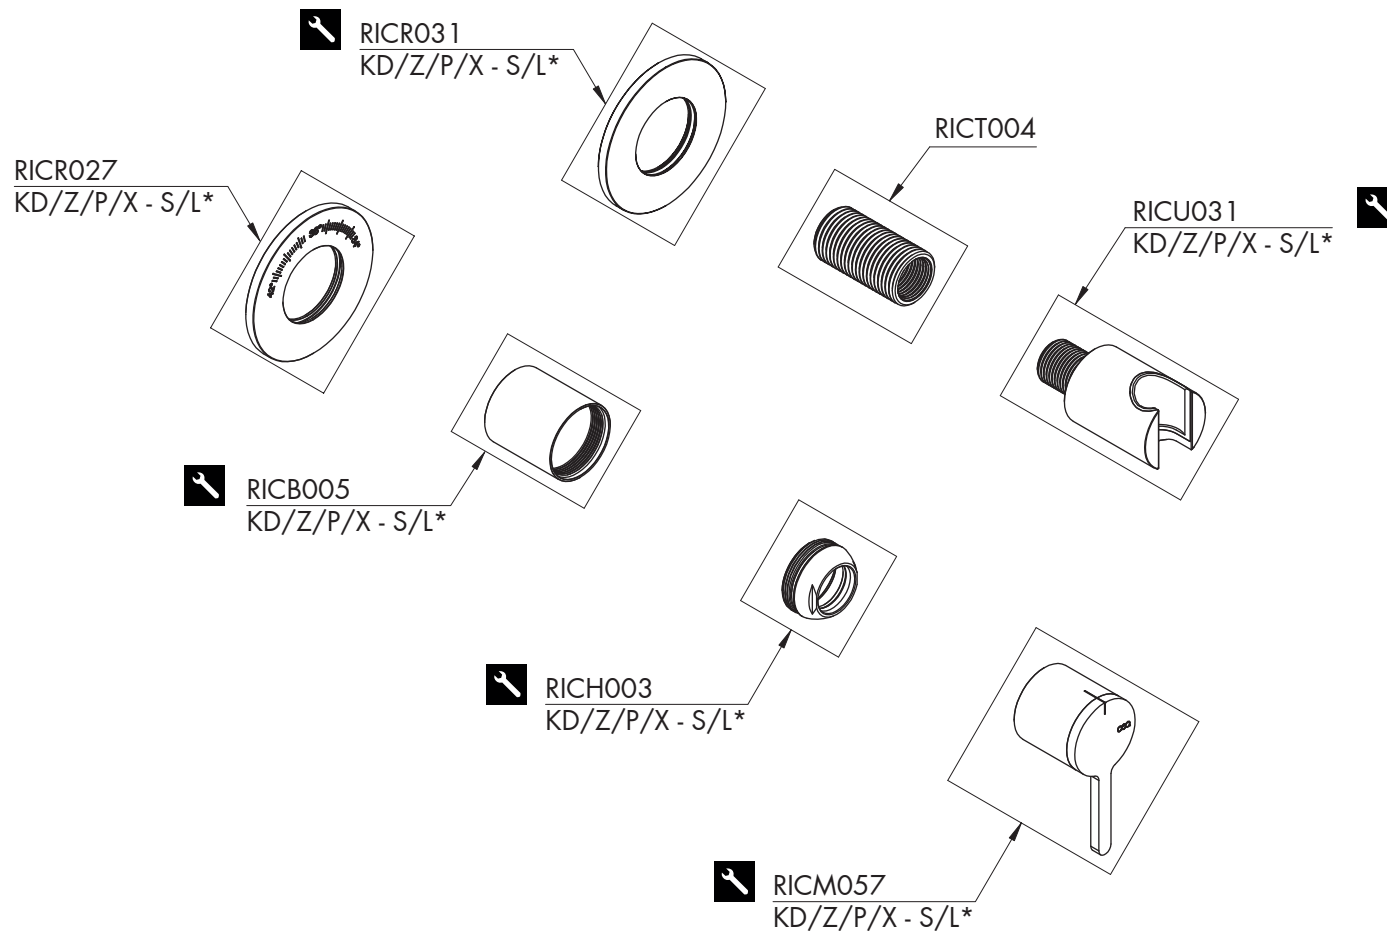


## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| RICB005 | Carter / Carter                        |
| RICH003 | Ghiera / Sleeve                        |
| RICM057 | Maniglia / Handle                      |
| RICR027 | Rosetta / Rosette                      |
| RICR031 | Rosetta / Rosette                      |
| RICT004 | Raccordo / Fitting                     |
| RICU031 | Supporto doccetta / Hand shower holder |

## ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| RICR117 | Rosetta Ø esterno 70 mm<br>Rosette external Ø 70 mm |
| RICR122 | Rosetta Ø esterno 70 mm<br>Rosette external Ø 70 mm |

## ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

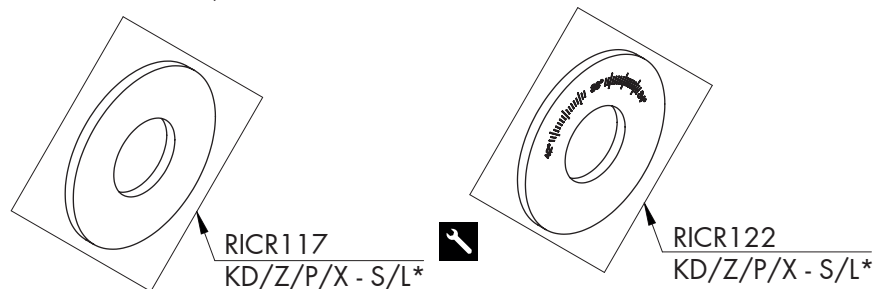

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Utensile incluso nel ricambio<br>Tool included in spare part |
|--|--------------------------------------------------------------|

### FINITURE / FINISHES

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| *S | finitura satinata / satin finish    |
| L  | finitura lucidata / polished finish |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES


|    |                 |
|----|-----------------|
| KD | black diamond   |
| Z  | bronzo / bronze |
| P  | rame / copper   |
| X  | light gold      |

## RICAMBI / SPARE PARTS


|         |                          |
|---------|--------------------------|
| RICB005 | Carter / <i>Carter</i>   |
| RICH035 | Ghiera / <i>Sleeve</i>   |
| RICM075 | Maniglia / <i>Handle</i> |
| RICR107 | Rosetta / <i>Rosette</i> |

## ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| RICR129 | Rosetta Ø esterno 70 mm<br><i>Rosette external Ø 70 mm</i> |
|---------|------------------------------------------------------------|

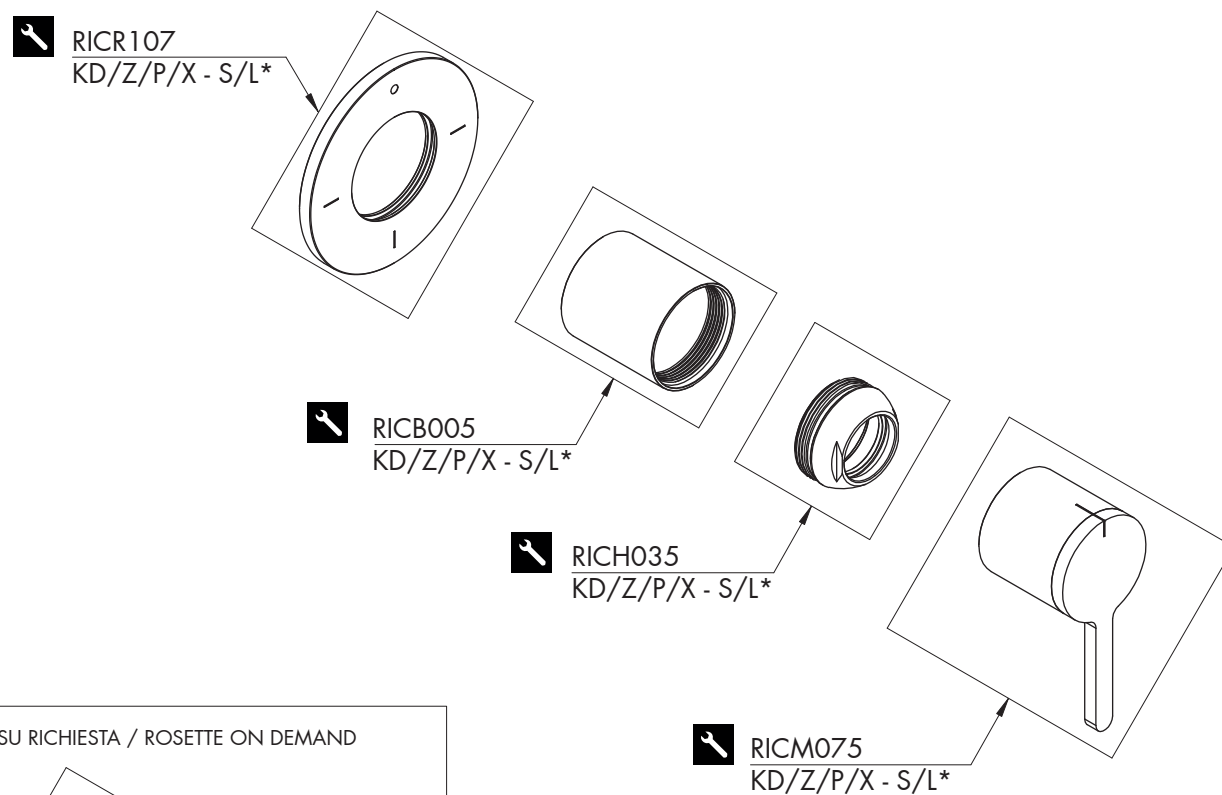

## ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

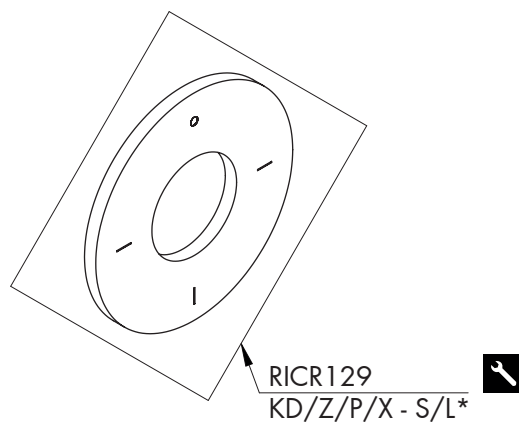

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS


|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | Utensile incluso nel ricambio<br><i>Tool included in spare part</i> |
|--|---------------------------------------------------------------------|

### FINITURE / FINISHES

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| *S | finitura satinata / <i>satin finish</i>    |
| L  | finitura lucidata / <i>polished finish</i> |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                        |
|----|------------------------|
| KD | black diamond          |
| Z  | bronzo / <i>bronze</i> |
| P  | rame / <i>copper</i>   |
| X  | light gold             |

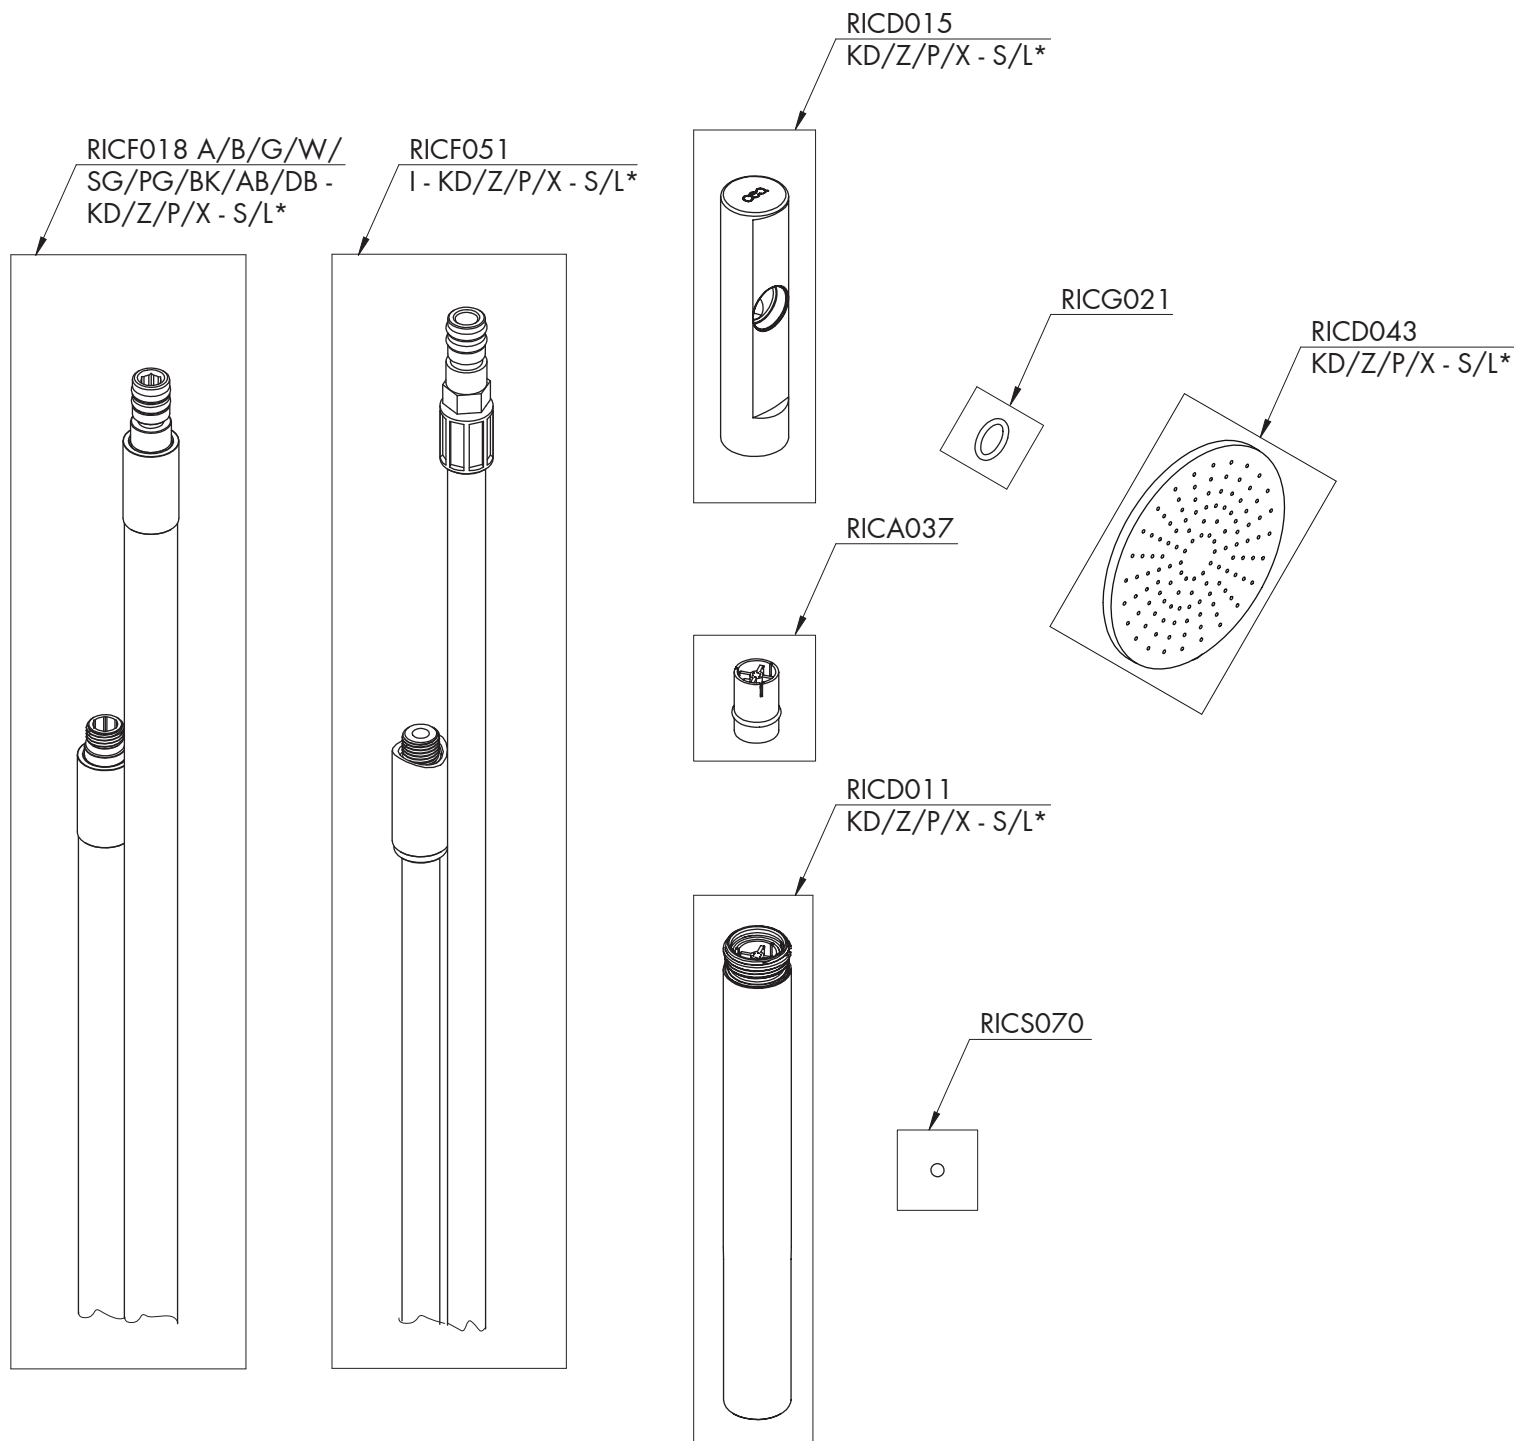

# INV60Y

\_ REV12



## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| RICA037 | Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>                            |
| RICD011 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                                          |
| RICD015 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                                          |
| RICD043 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                                          |
| RICF018 | Flessibile / <i>Hose</i>                                               |
| RICF051 | Flessibile / <i>Hose</i>                                               |
| RICG021 | Guarnizione / <i>Gasket</i>                                            |
| RICS070 | Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm<br><i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i> |

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

### FINITURE / FINISHES

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| *S | finitura satinata / <i>satín finish</i>    |
| L  | finitura lucidata / <i>polished finish</i> |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                        |
|----|------------------------|
| KD | black diamond          |
| Z  | bronzo / <i>bronze</i> |
| P  | rame / <i>copper</i>   |
| X  | light gold             |

### COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

|    |                                           |          |
|----|-------------------------------------------|----------|
| A  | verde acqua / <i>aqua green</i>           | RAL 6027 |
| B  | blu cobalto / <i>cobalt blue</i>          | RAL 5013 |
| G  | grigio antracite / <i>anthracite grey</i> | RAL 7043 |
| W  | bianco / <i>white</i>                     | RAL 9016 |
| SG | grigio seta / <i>silk grey</i>            | RAL 7044 |
| PG | verde petrolio / <i>petroleum green</i>   | RAL 5020 |
| BK | nero / <i>black</i>                       | RAL 9004 |
| AB | blu avio / <i>air force blue</i>          | RAL 5014 |
| DB | grigio quarzo / <i>quartz grey</i>        | RAL 7006 |
| I  | acciaio inox / <i>stainless steel</i>     |          |

# CEA