

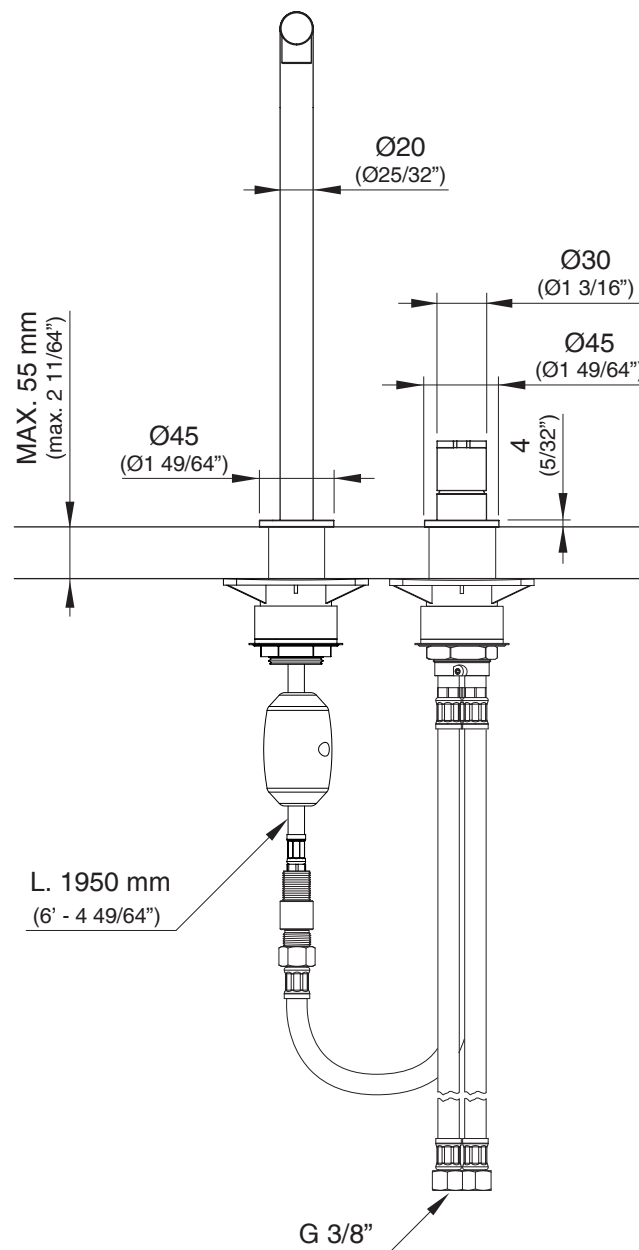


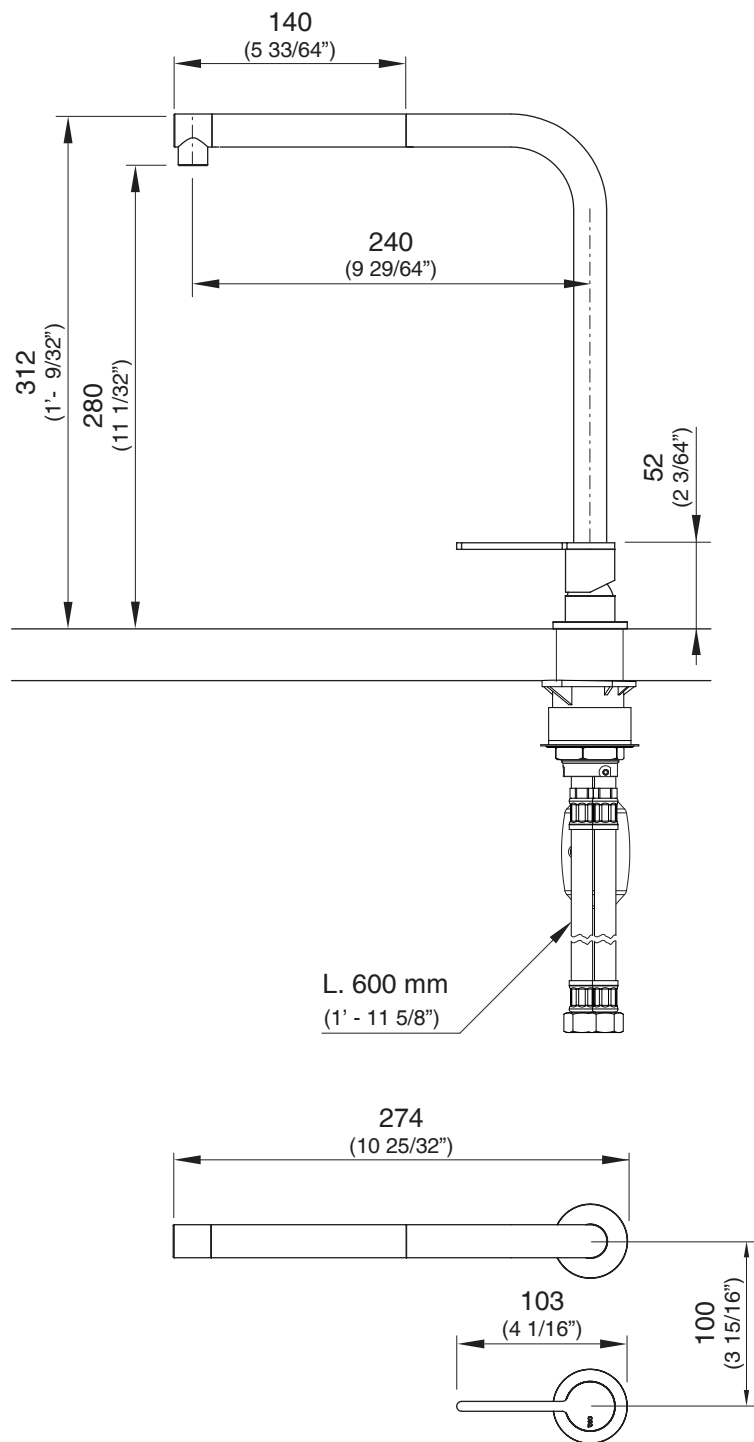

INV84

_REV12

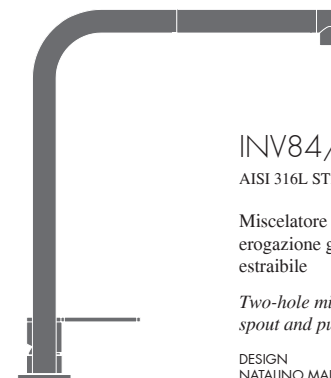

INV84/INNOVO

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore 2 fori con bocca di erogazione girevole e doccetta estraibile

Two-hole mixer with swivelling spout and pull-out hand shower

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

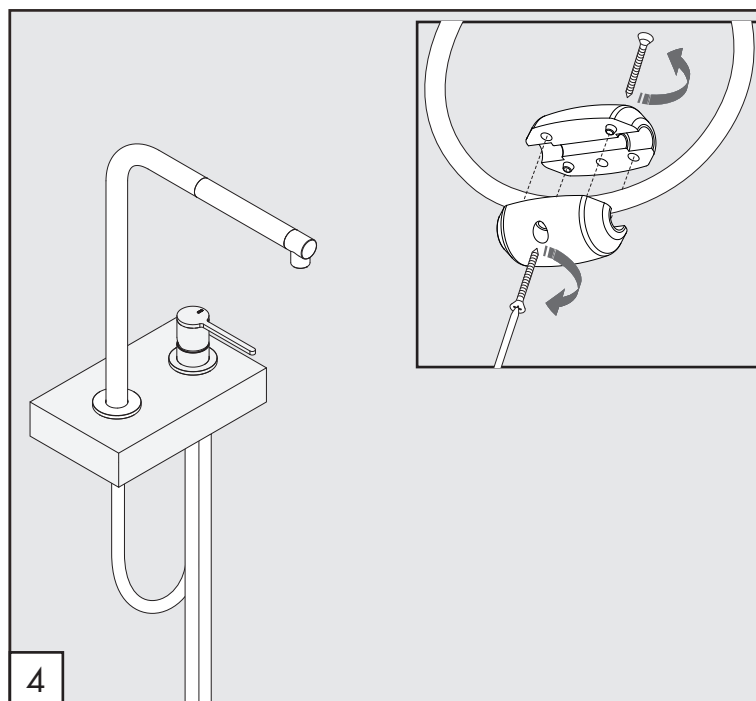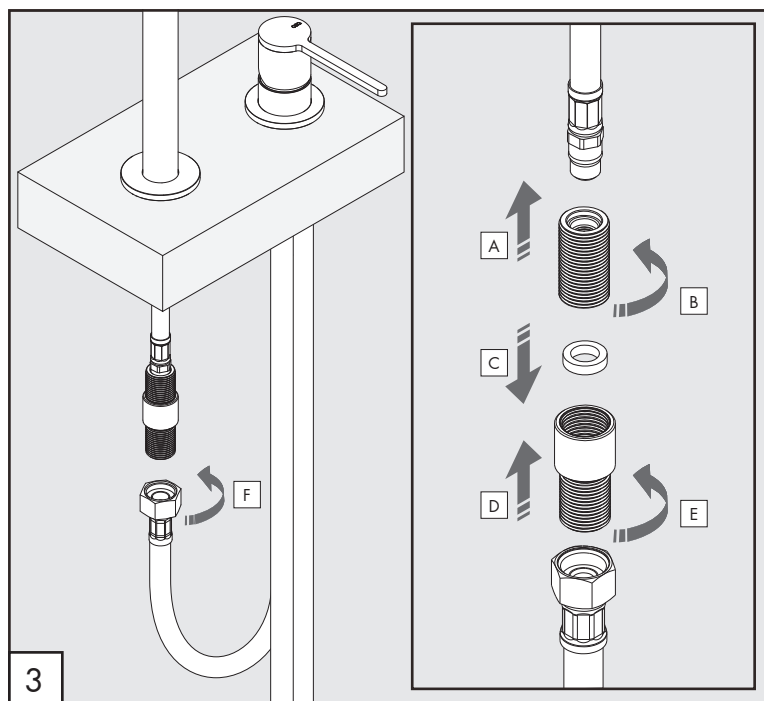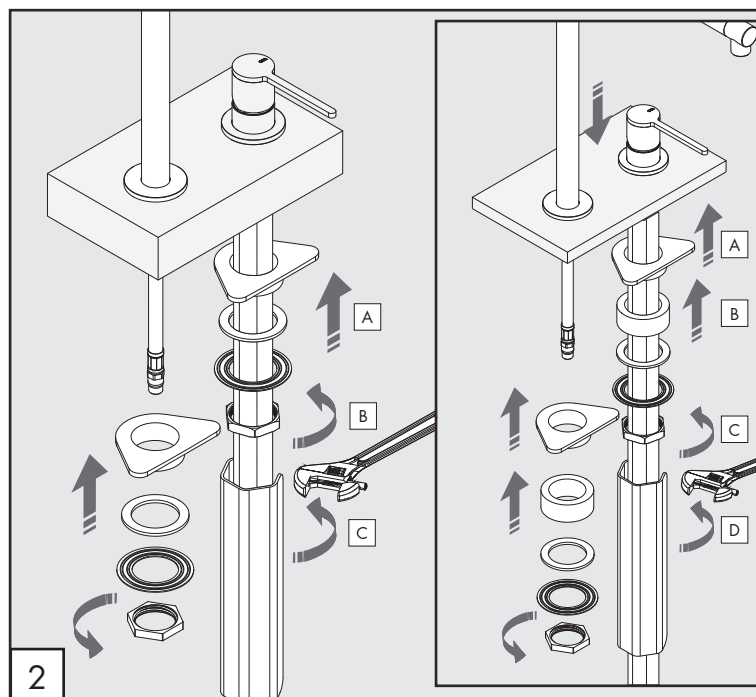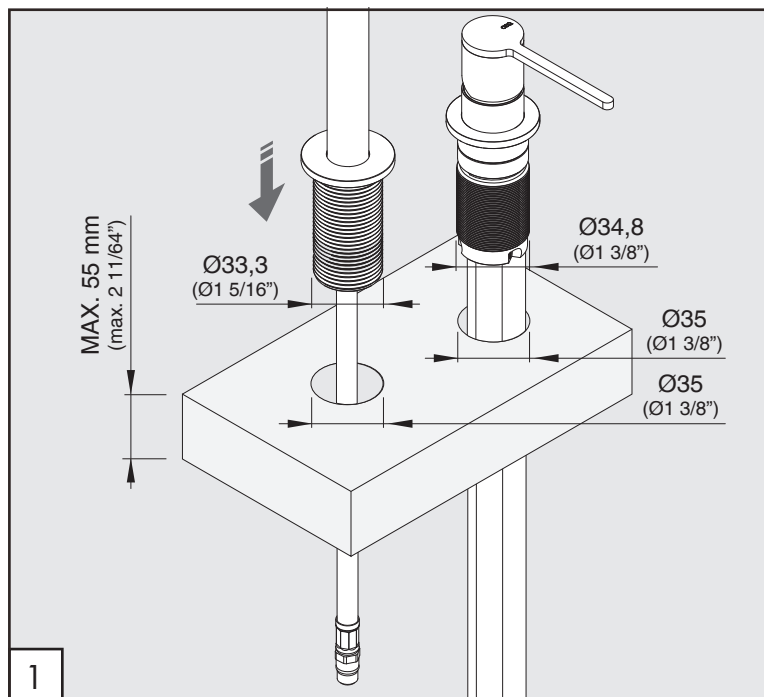

INV84 _REV12

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.



ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
 max. 158 °F

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA /

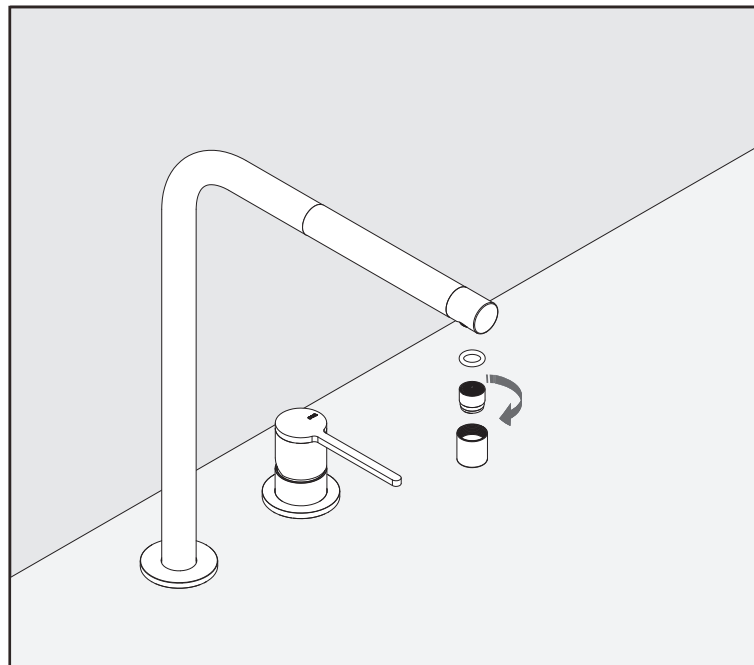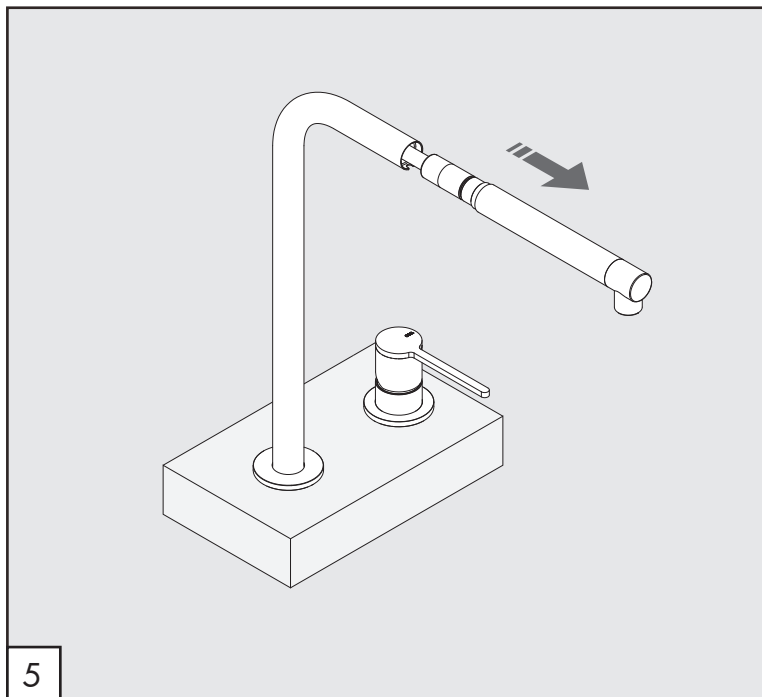

INV84

_REV12

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Aeratore / Aerator
(9,3 l/min / 2.5 gpm)


AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND



Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
3,8 l/min / 1 gpm

CEQ

ceadesign.it

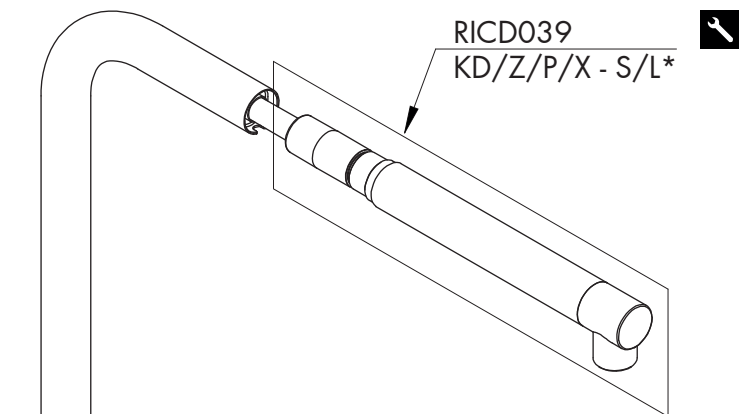

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND



RICA072



RICA058

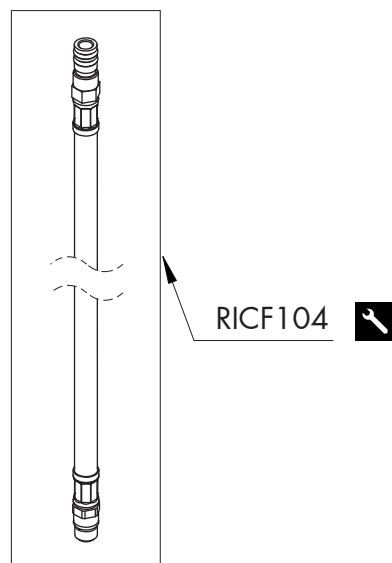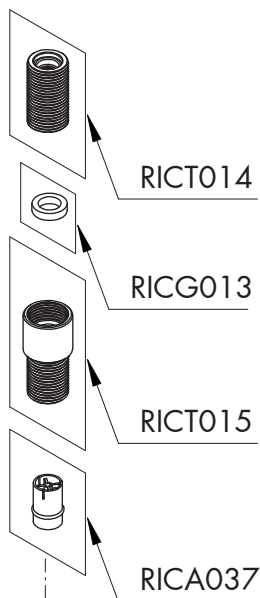


RICS055

RICS016

RICS014

RICS393

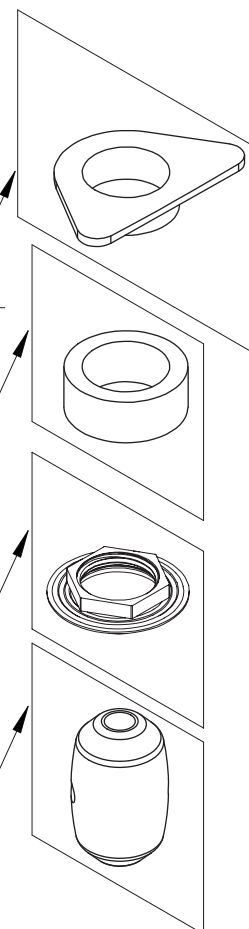

INV84

_REV12

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>	
RICA072	Aeratore / <i>Aerator</i>	(9,3 l/min / 2,5 gpm)
RICD039	Doccetta / <i>Hand shower</i>	
RICF104	Flessibile / <i>Hose</i>	
RICG013	Guarnizione / <i>Gasket</i>	
RICS014	Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>	
RICS016	Anello di compensazione / <i>Compensating ring</i>	
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello / <i>Fastening reinforcement under-sink</i>	
RICS393	Peso per flessibile / <i>Weight for flexible hose</i>	
RICT014	Raccordo / <i>Fitting</i>	
RICT015	Raccordo / <i>Fitting</i>	

AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND

RICA058	Aeratore / <i>Aerator</i>	3,8 l/min / 1 gpm
---------	---------------------------	-------------------

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*

L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES



KD black diamond

Z bronzo / *bronze*

P rame / *copper*

X light gold

CEA

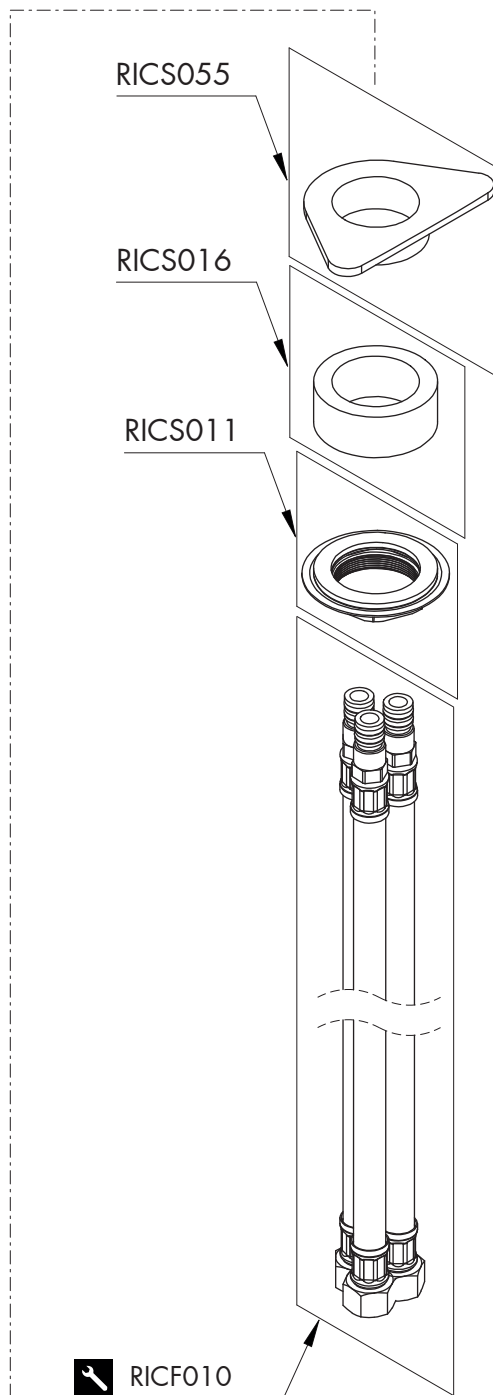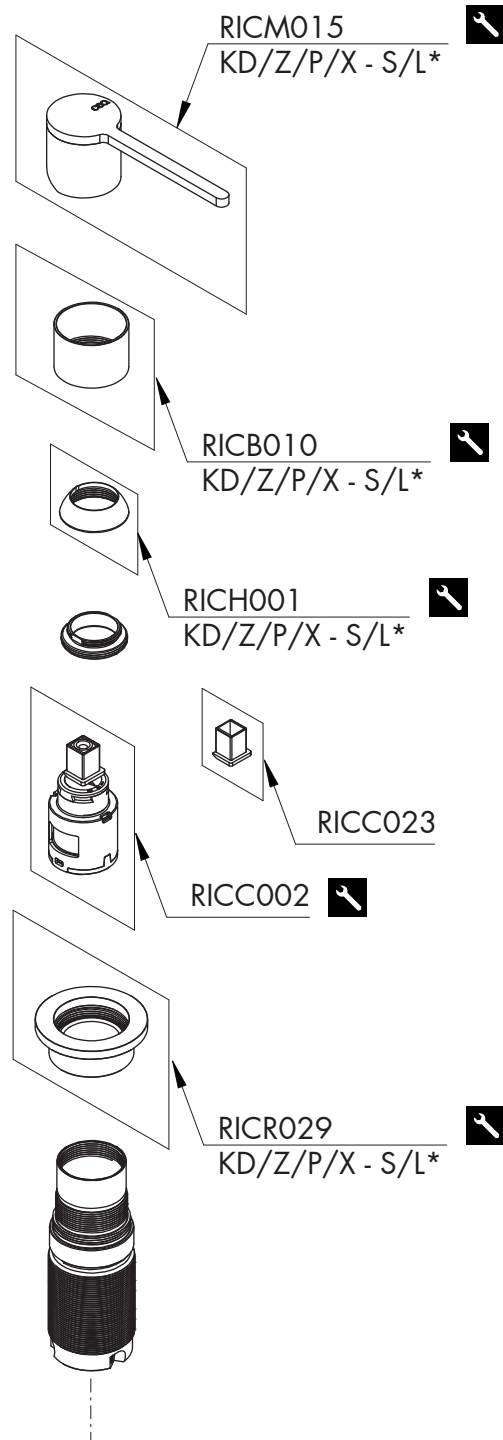

INV84 _REV12

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB010	Carter / <i>Carter</i>
RICC002	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICC023	Adattatore cartuccia / <i>Cartridge adapter</i>
RICF010	Flessibile / <i>Hose</i>
RICH001	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICM015	Maniglia / <i>Handle</i>
RICR029	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICS011	Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>
RICS016	Anello di compensazione / <i>Compensating ring</i>
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello <i>Fastening reinforcement under-sink</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

CEA