

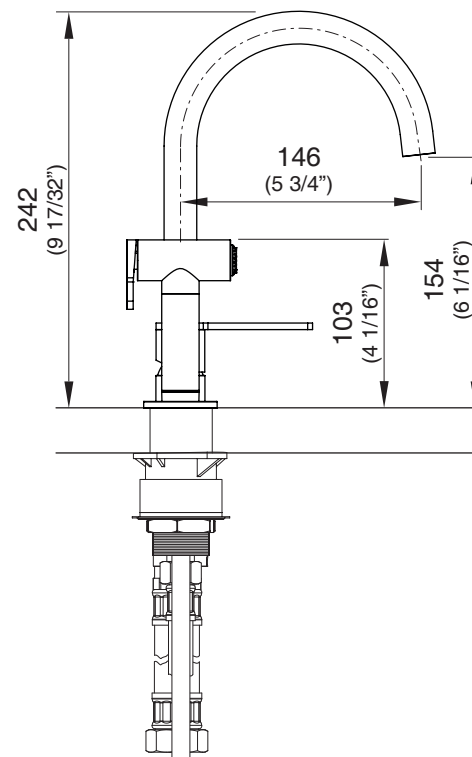


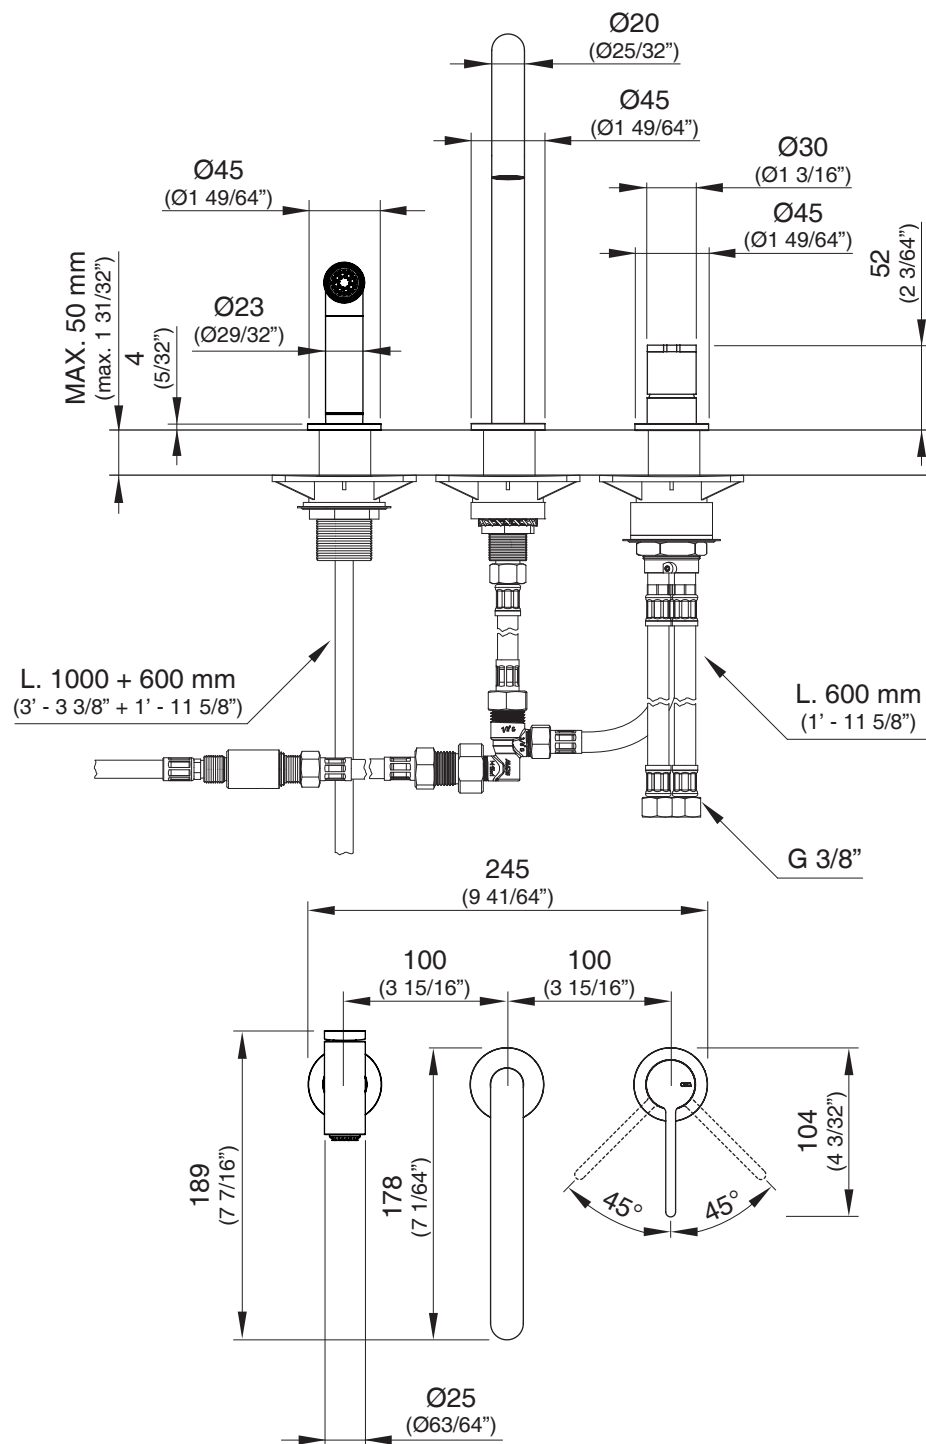

INV94

_REV10



INV94/INNOVO

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore 3 fori con bocca di erogazione girevole H. 245 mm e doccetta estraibile. Completo di deviatore automatico sottopiano

Three-hole mixer with swivelling spout H. 245 mm and pull-out hand shower with automatic underpop diverter

DESIGN
NATALINO MALASORTI



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

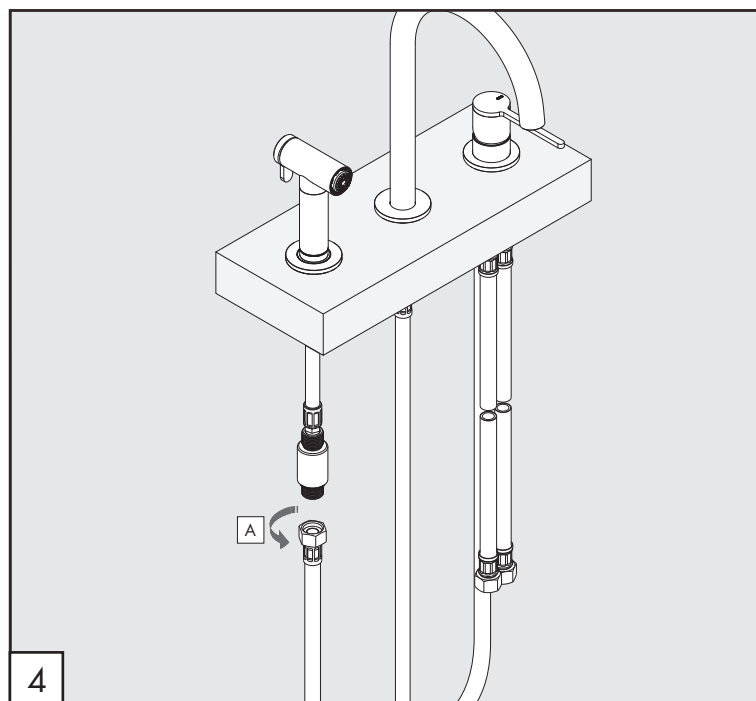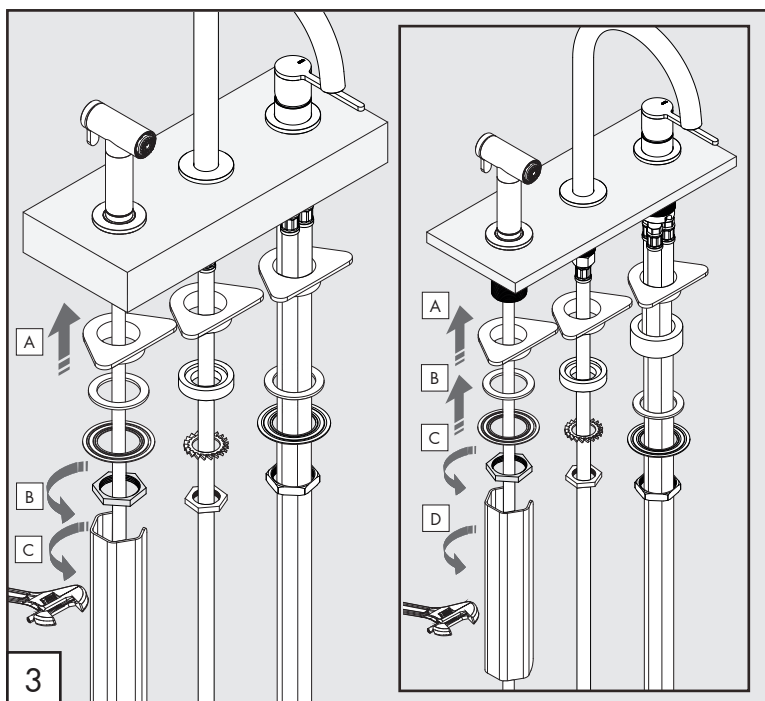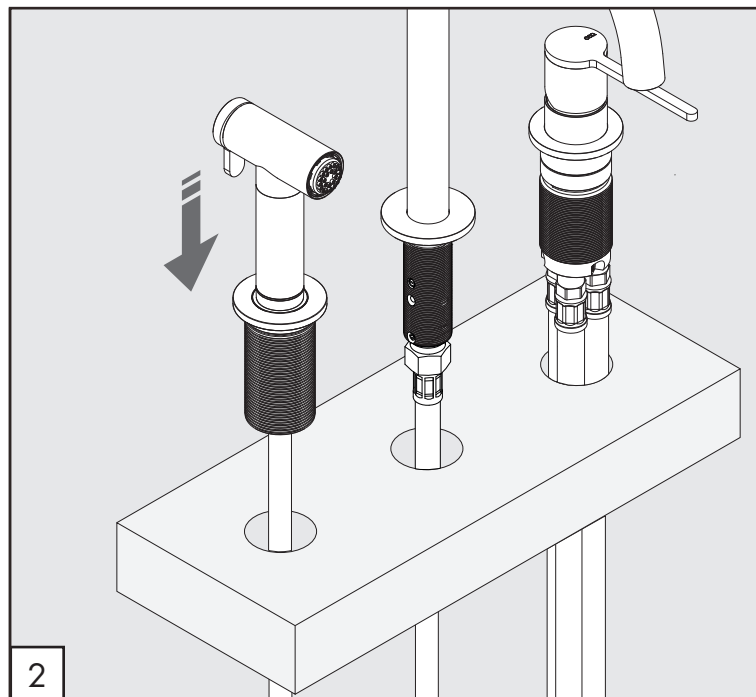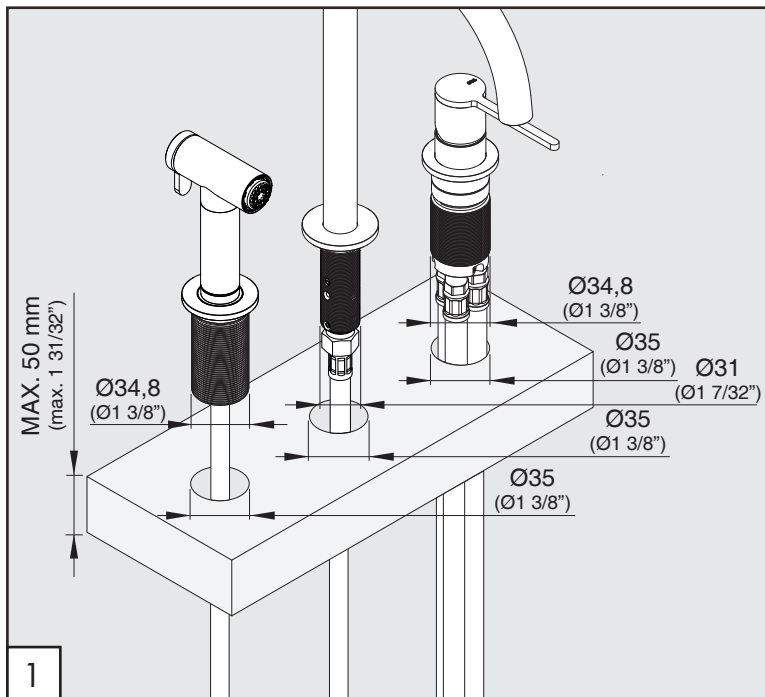

INV94 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES




Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


 max. 65 °C
 max. 149 °F

Pressione minima di funzionamento Minimum operating pressure	Bar
	2

CEA

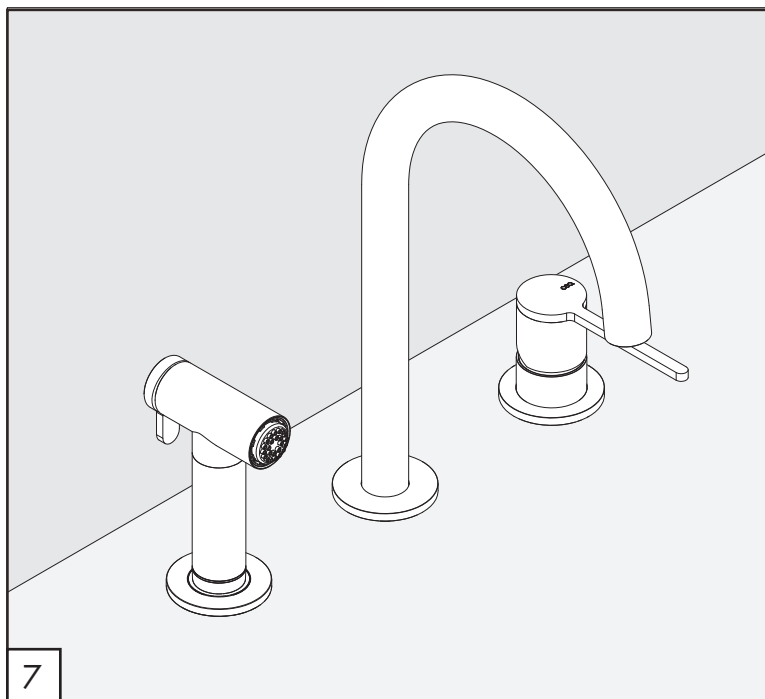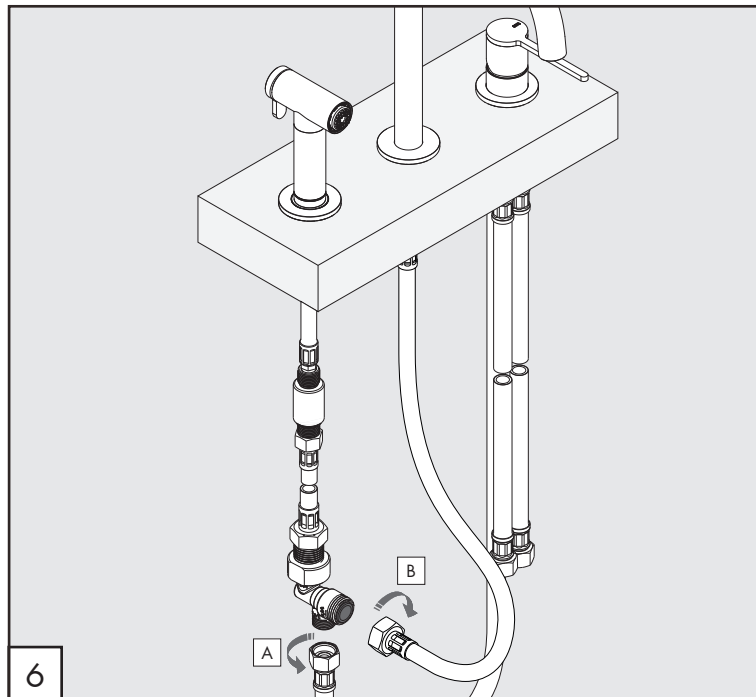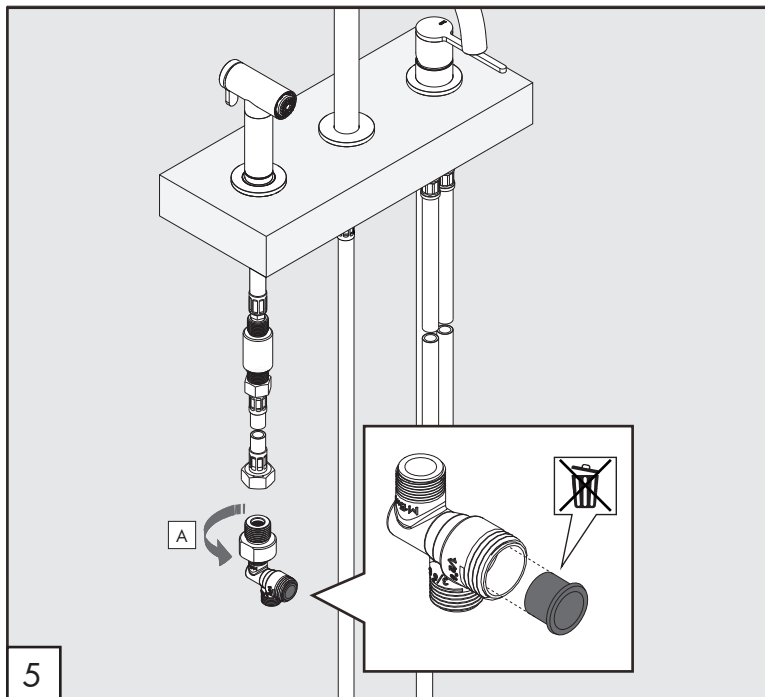

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE


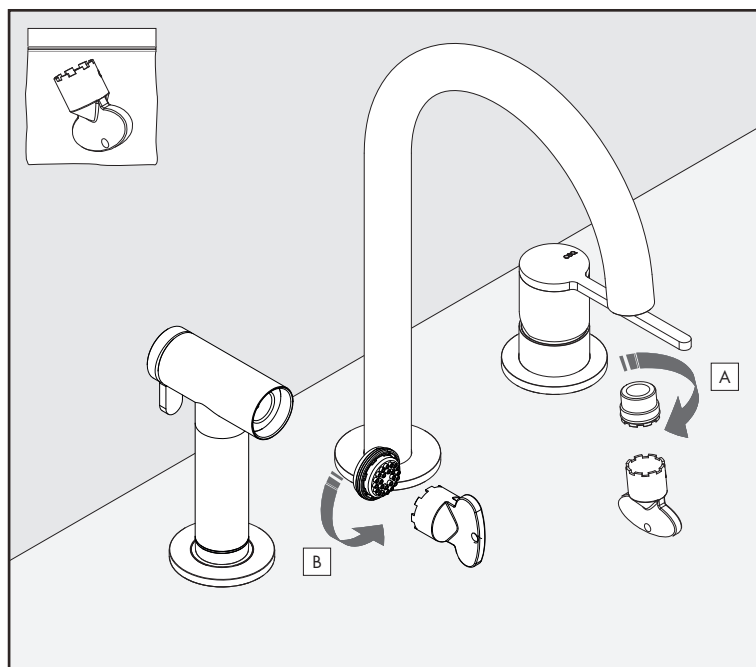


INV94 _REV10

CEQ

ceadesign.it

FISSAGGIO OPZIONALE BOCCA DI EROGAZIONE / SPOUT OPTIONAL FIXING /
 OPTIONALER BEFESTIGUNG DES AUSLAUF / FIJACIÓN OPCIONAL DE CAÑO /
 OPTION DE FIXATION DU BEC

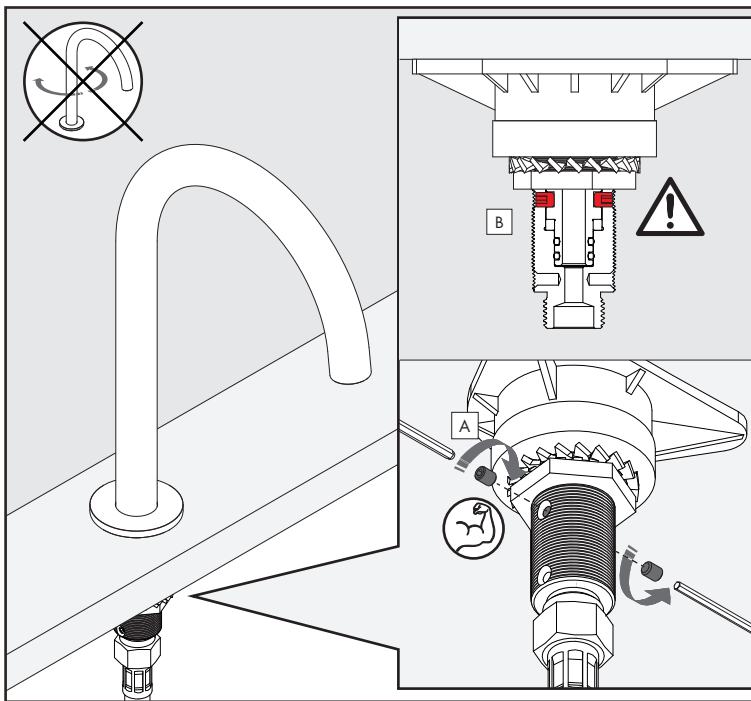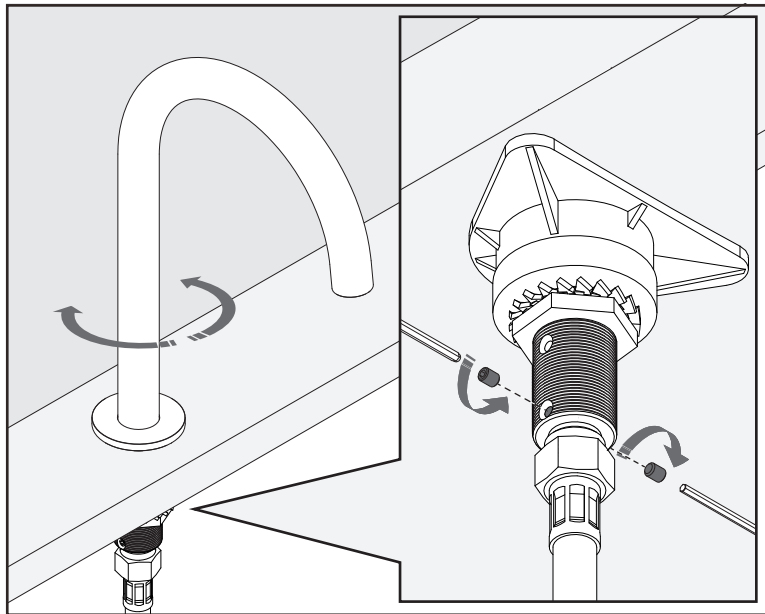

INV94 _REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
 The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATA / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower
 6,1 l/min / 1.6 gpm

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED





Aeratore / Aerator
 9,7 l/min / 2.6 gpm

CEA

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA031	Aeratore / Aerator	9,7 l/min / 2.6 gpm
RICB010	Carter / Carter	
RICC002	Cartuccia / Cartridge	
RICC023	Adattatore cartuccia / Cartridge adapter	
RICF006	Flessibile / Hose	
RICF010	Flessibile / Hose	
RICH001	Ghiera / Sleeve	
RICM015	Maniglia / Handle	
RICR029	Rosetta / Rosette	
RICS003	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICS011	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICS016	Anello di compensazione / Compensating ring	
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello Fastening reinforcement under-sink	
RICS249	Chiave aeratore / Key for aerator	

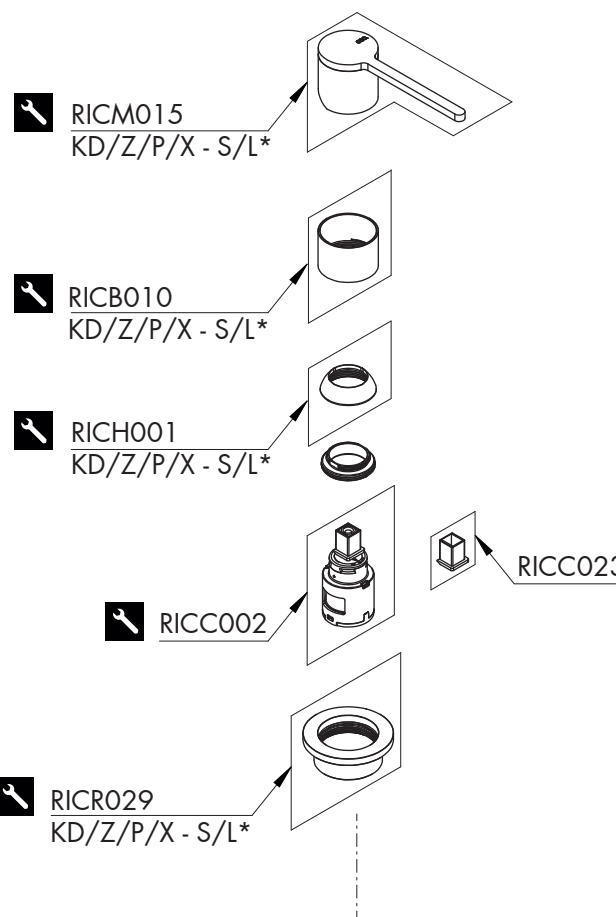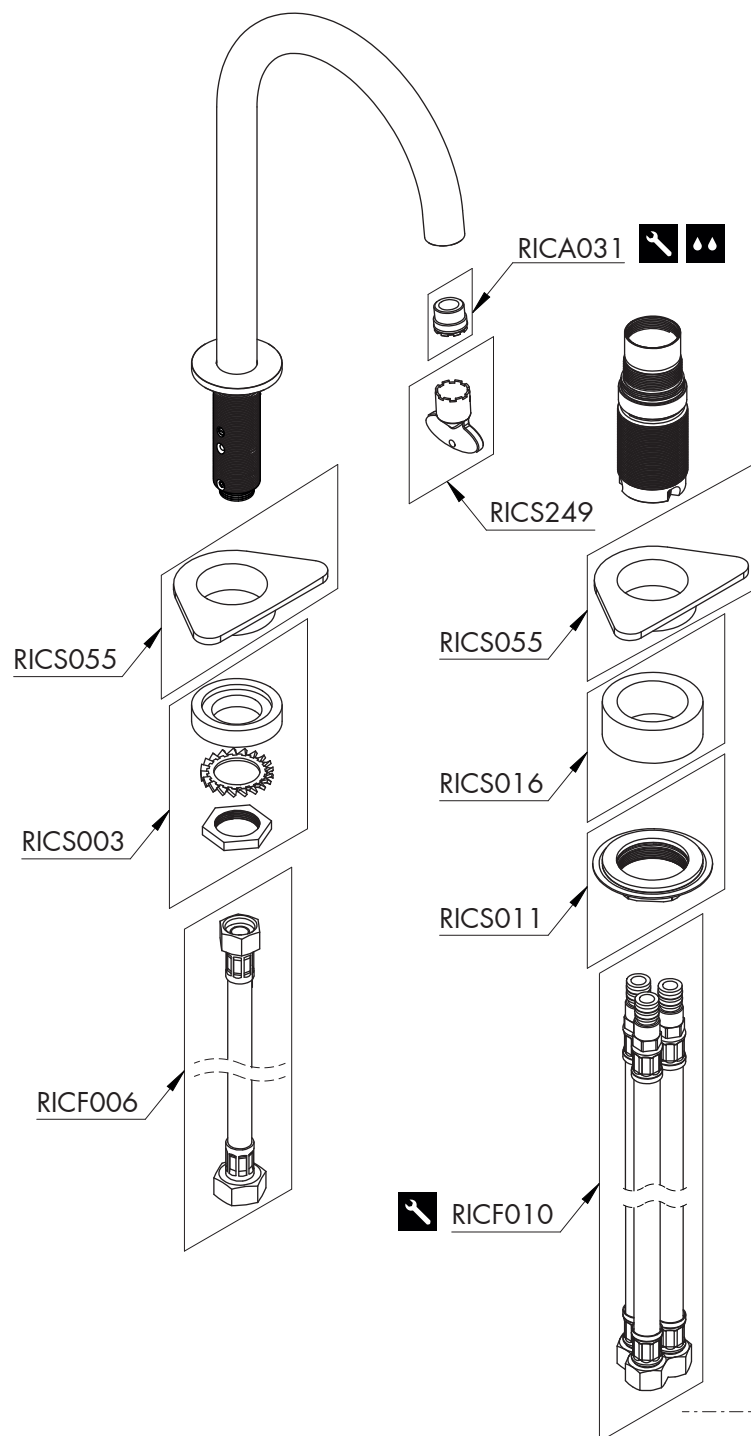

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS


- Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink
- Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES


- *S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold



RICA111

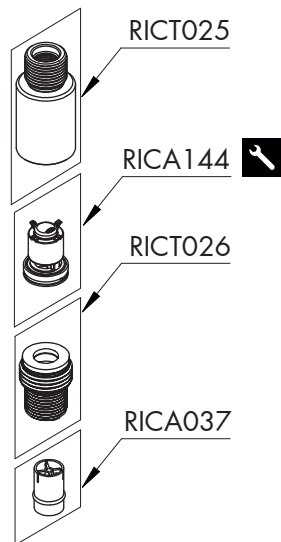


RICT025


RICA144 

RICT026

RICA037

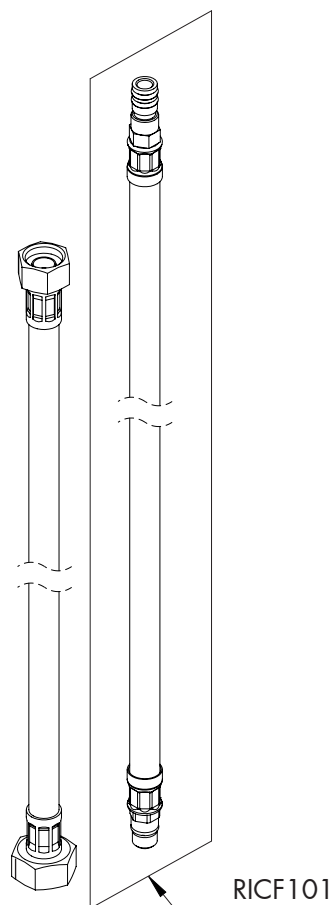


RICF101

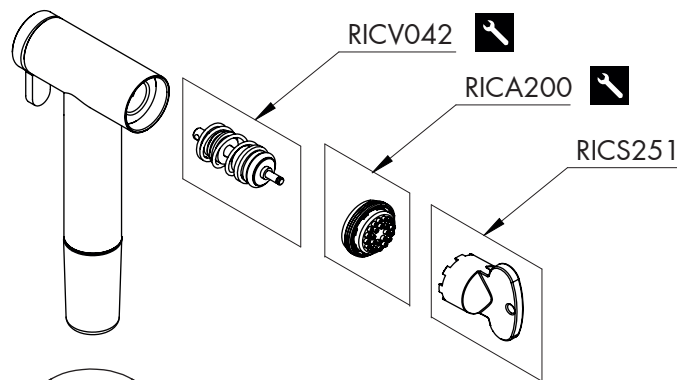

RICV042 

RICA200 

RICS251

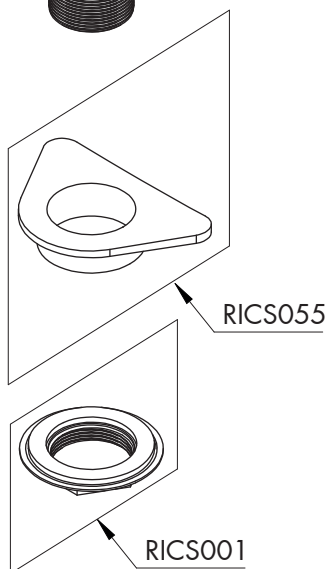

RICS055

RICS001

INV94 _REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICA111	Deviatore / <i>Diverter</i>
RICA144	Riduttore di pressione / <i>Pressure regulator</i>
RICA200	Aeratore / <i>Aerator</i>
RICF101	Flessibile / <i>Hose</i>
RICS001	Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello <i>Fastening reinforcement under-sink</i>
RICS251	Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i>
RICV042	Vitone / <i>Shut-off valve</i>
RICT025	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICT026	Raccordo / <i>Fitting</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

CEA