

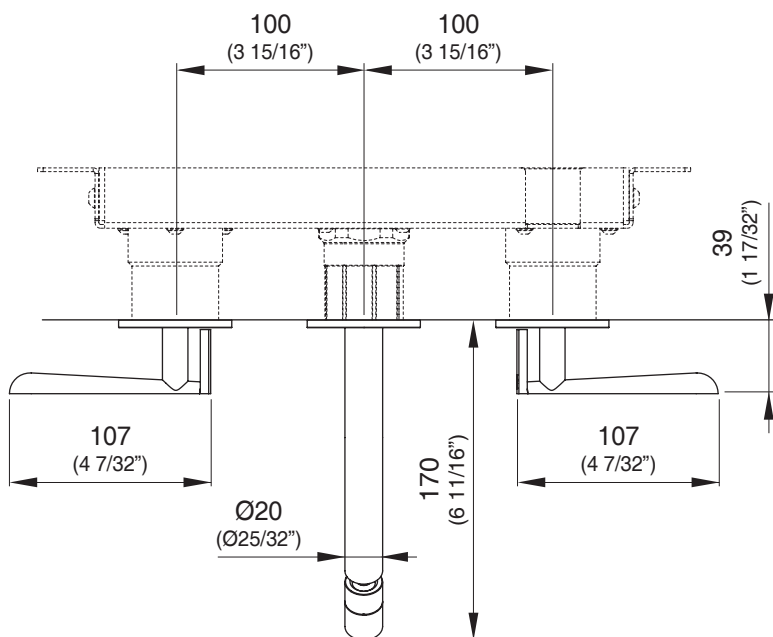
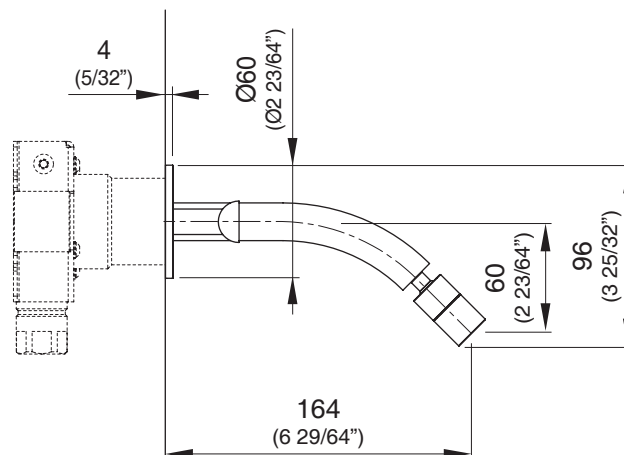


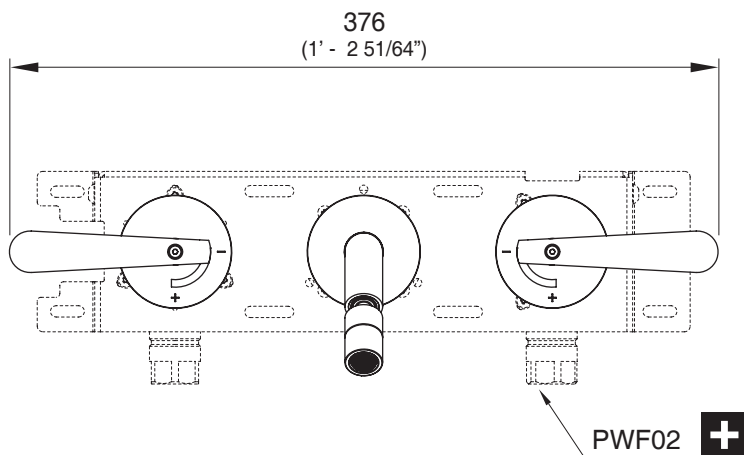

LTZO4_

_REV14

ooo
PWF
SYSTEM



LTZO4/LUTEZIA

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore bicomando a parete con bocca di erogazione orientabile

Wall mounted dual handle mixer with adjustable spout

DESIGN
JEAN-MICHEL WILMOTTE



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido clorico e muriatico
cloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE







detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

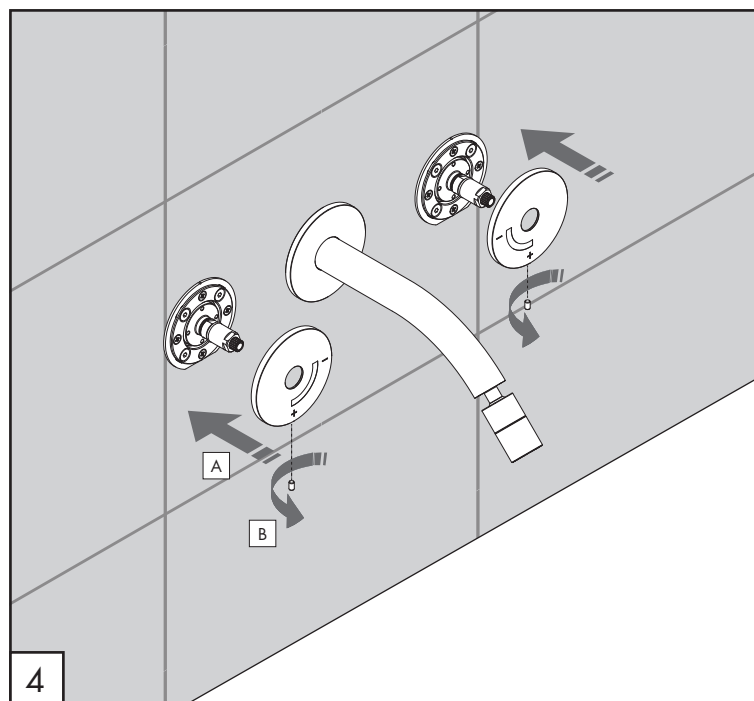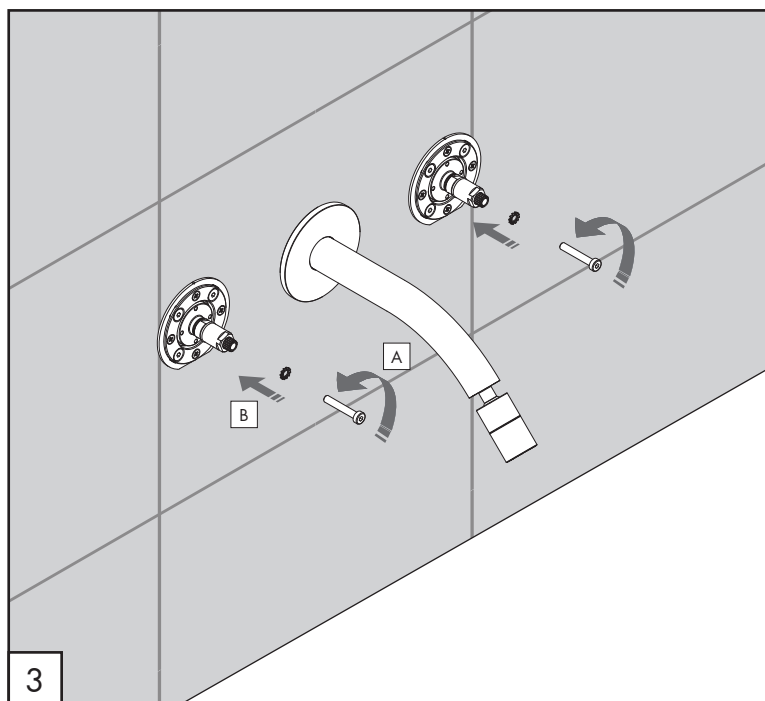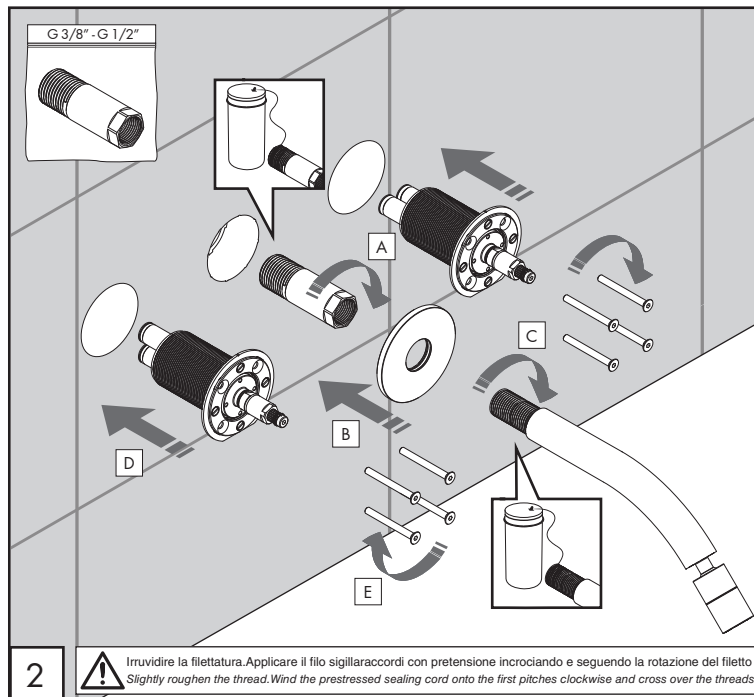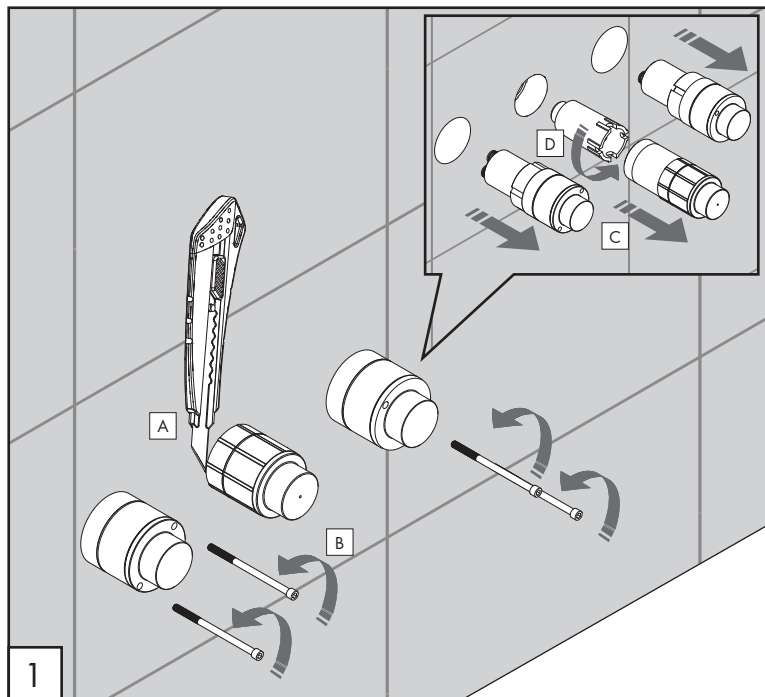

LTZ04

_REV14

ooo
PWF
SYSTEM

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISEMENT TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

Aeratore / Aerator
5 l/min / 1.3 gpm



AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
1,9 l/min / 0,5 gpm

Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
3,8 l/min / 1 gpm

CEA

ceadesign.it

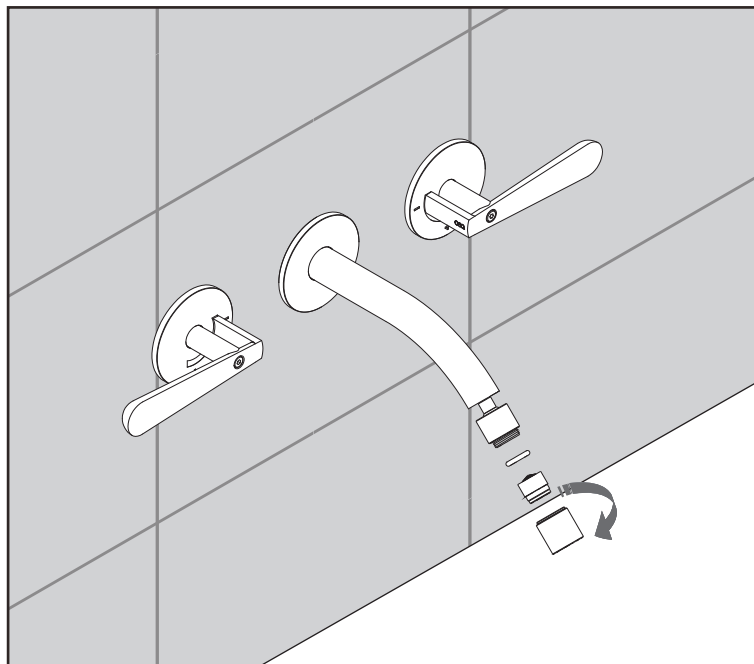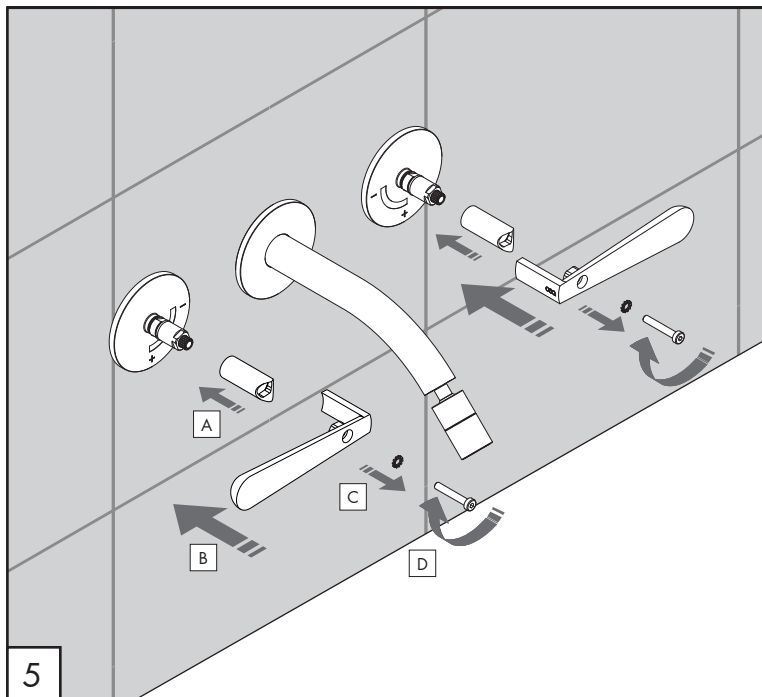




RICB059	Carter / <i>Carter</i>
RICG040	Guarnizione / <i>Gasket</i>
RICM179	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM180	Maniglia / <i>Handle</i>
RICR134	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICR135	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICS276	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>
RICS281	Corpo rubinetto d'arresto / <i>Shut-off valve's body</i>
RICS282	Vite di fissaggio / <i>Fixing screw</i>
RICS283	Prolunga brocciata / <i>Extension</i>
RICS284	Corpo rubinetto d'arresto / <i>Shut-off valve's body</i>
RICV038	Vitone / <i>Shut-off valve</i>
RICV039	Vitone / <i>Shut-off valve</i>

LEGENDA / LEGEND

 Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

KD	black diamond
Z	bronzó / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

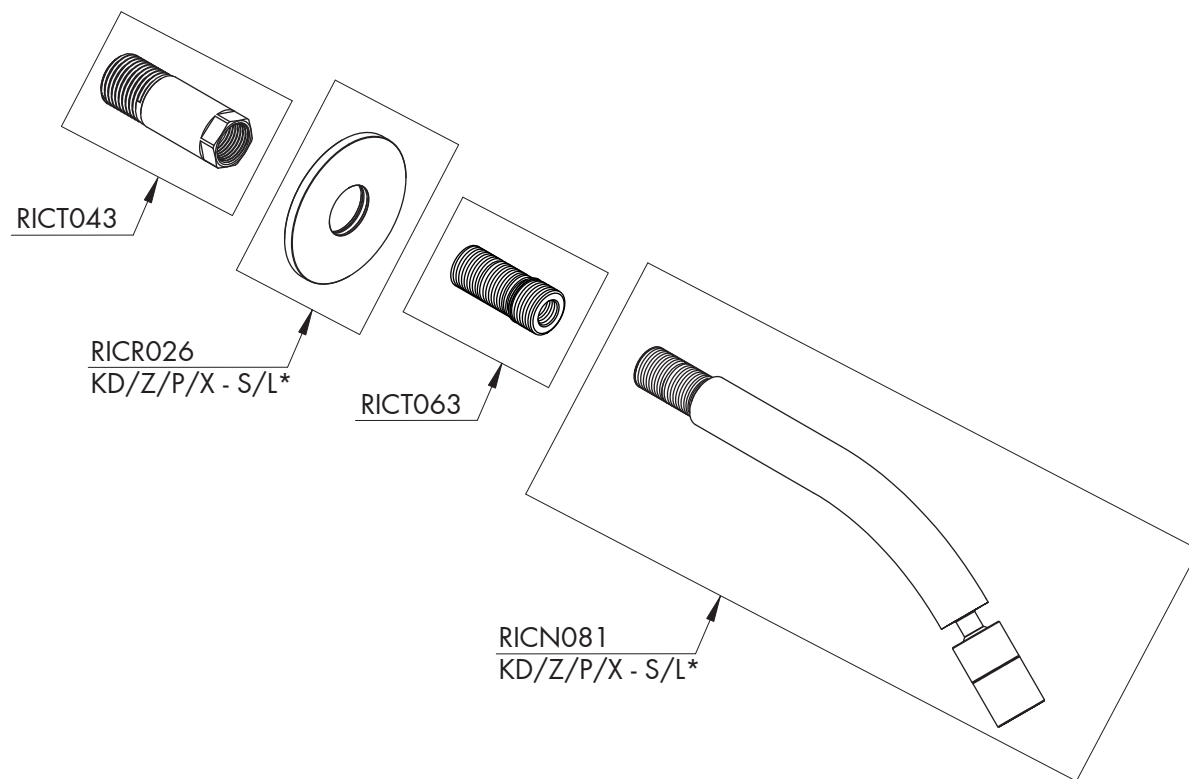

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



LTZO4

_REV14

000
PWF
SYSTEM

RICAMBI / SPARE PARTS

RICAMBI	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICN081	Bocca di erogazione / Spout	
RICR026	Rosetta / Rosette	
RICT043	Raccordo / Fitting	
RICT063	Raccordo / Fitting	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA057	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICA058	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold

CEA

ceadesign.it