

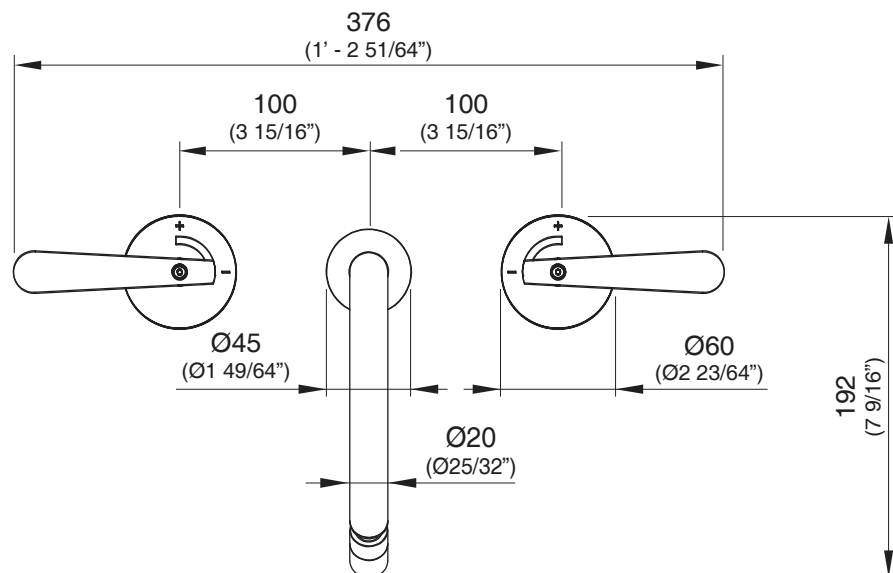
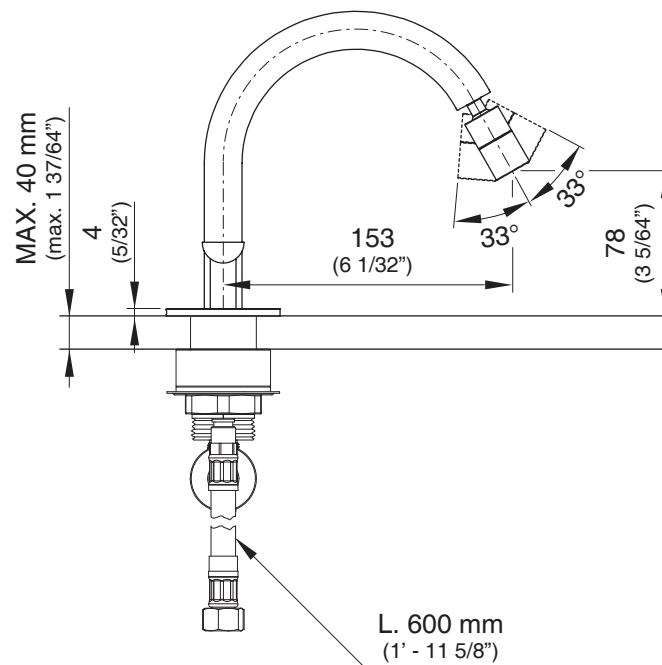


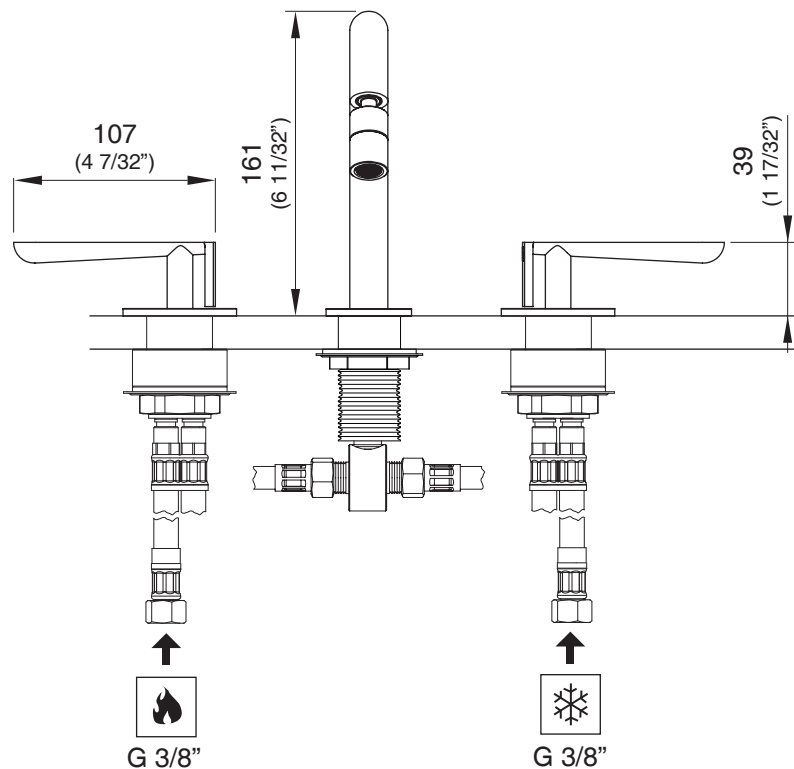

LTZ12

_REV1.5

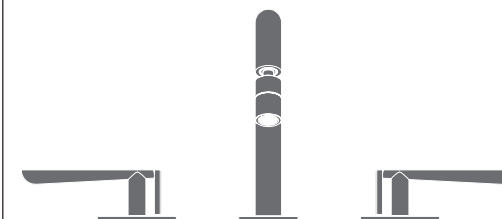

LTZ12/LUTEZIA

AISI 316L STAINLESS STEEL

Rubinetteria 3 fori con bocca di erogazione orientabile

Three-hole mixer with adjustable spout

DESIGN
JEAN-MICHEL WILMOTTE



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido cloridrico e muriatico hydrochloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

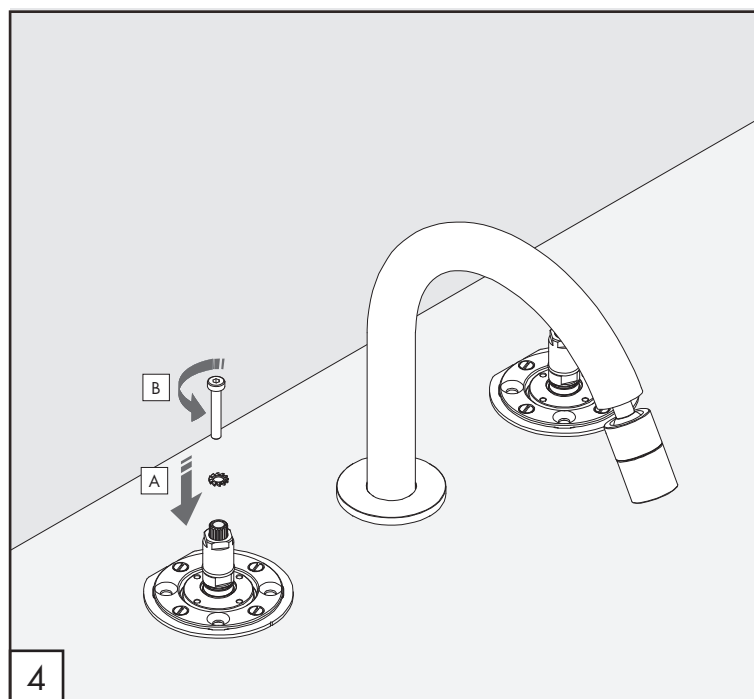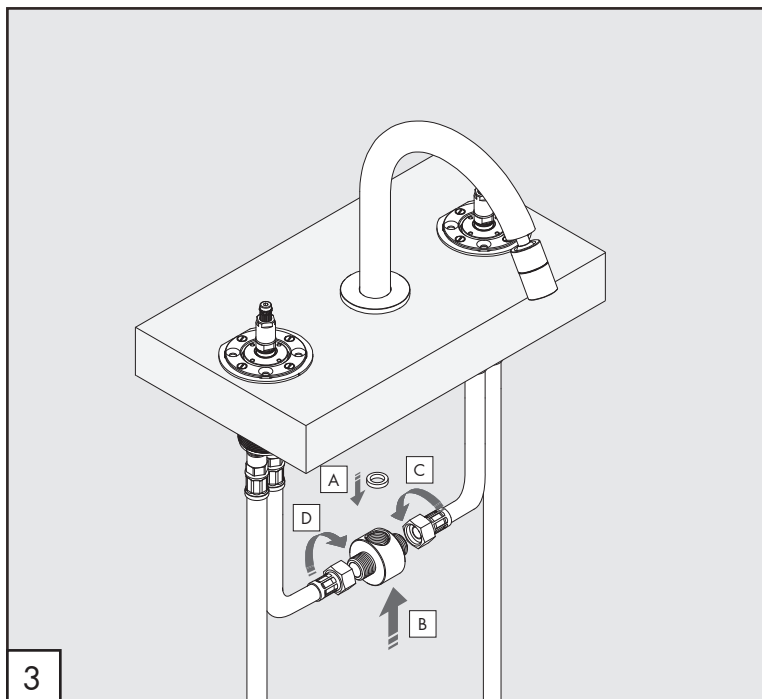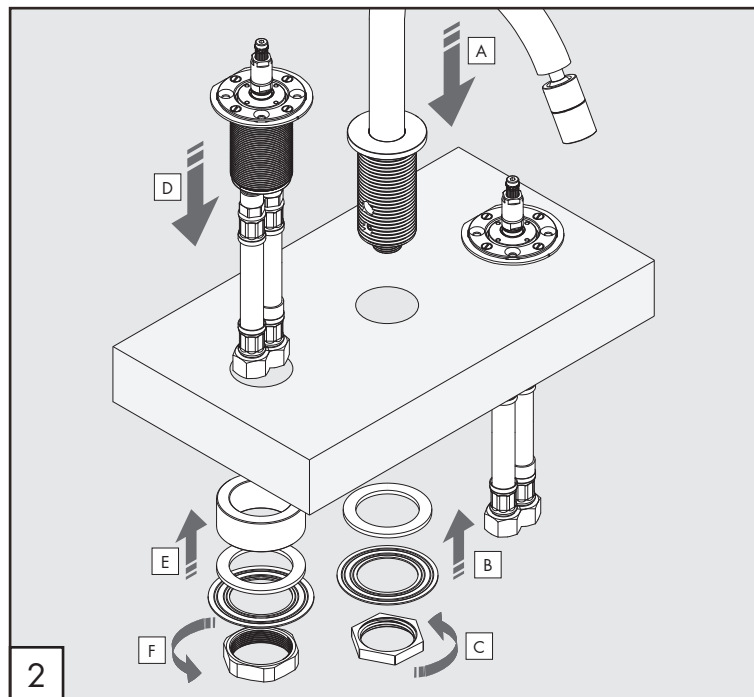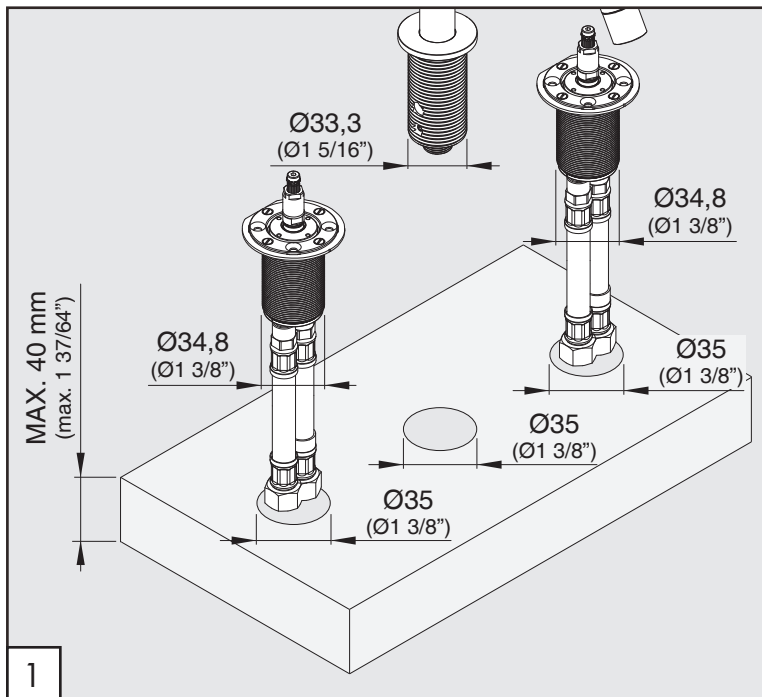

LTZ12

_REV1.5

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES




Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


max. 65 °C
max. 149 °F

CEA

ceadesign.it

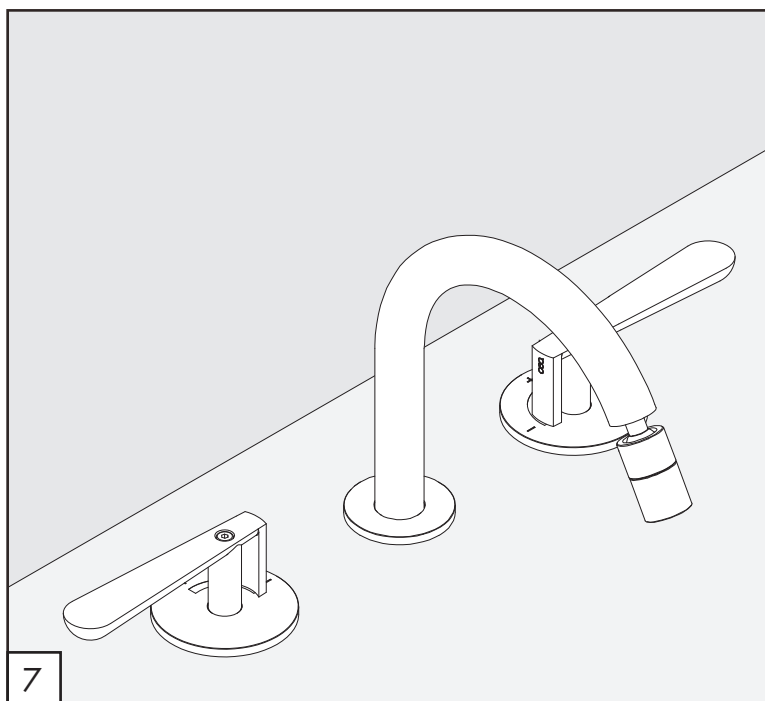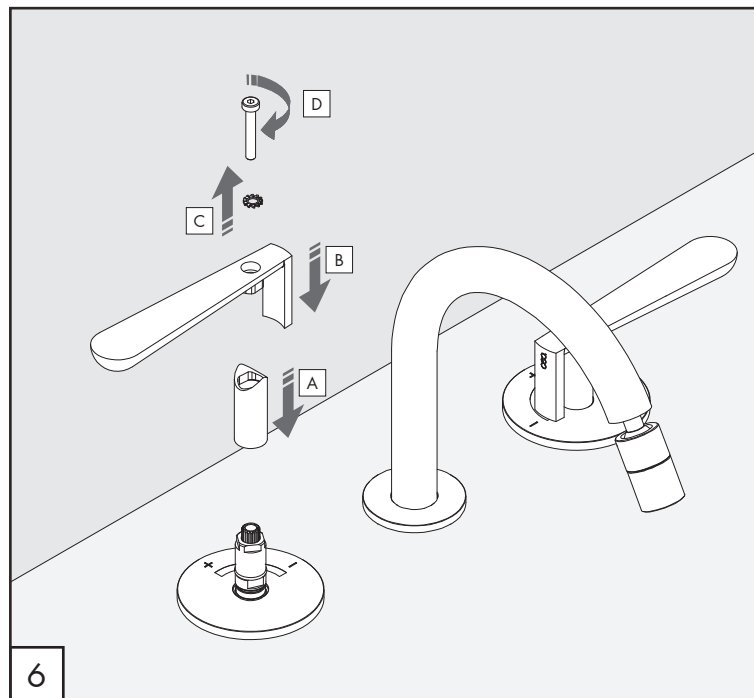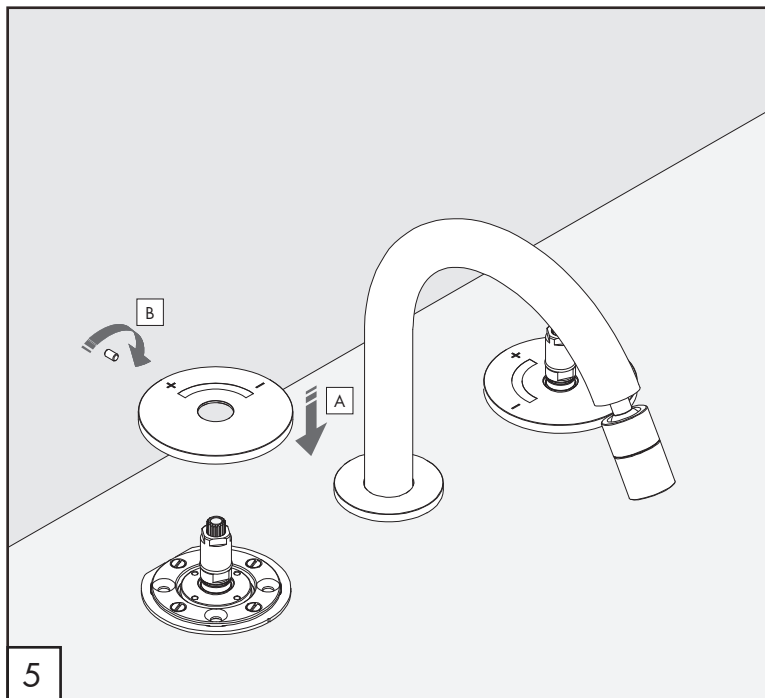

PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE


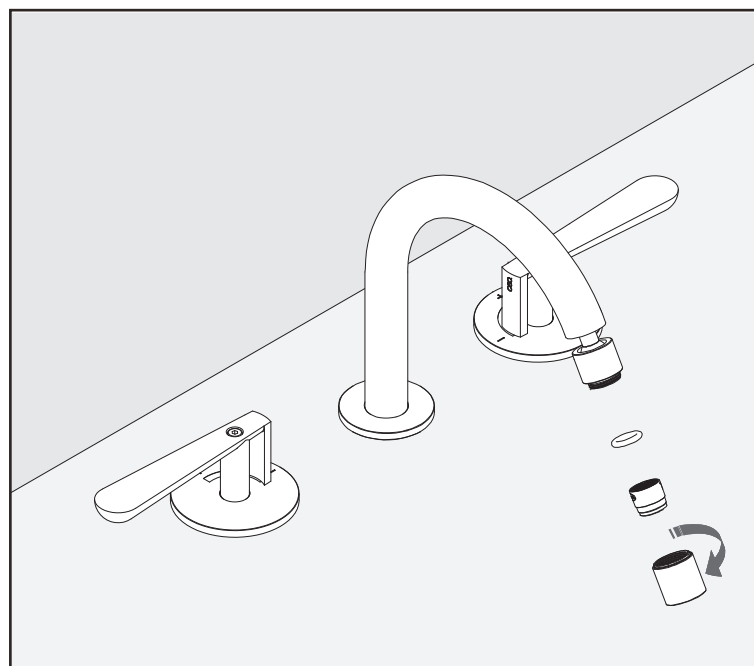


LTZ12_REV1.5

CEQ

ceadesign.it

FISSAGGIO OPZIONALE BOCCA DI EROGAZIONE / SPOUT OPTIONAL FIXING /
 OPTIONALER BEFESTIGUNG DES AUSLAUF / FIJACIÓN OPCIONAL DE CAÑO /
 OPTION DE FIXATION DU BEC

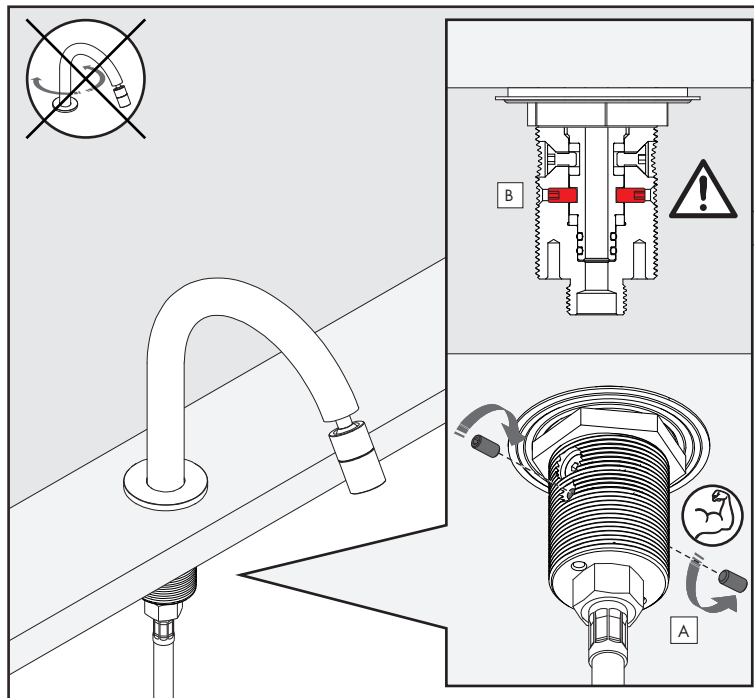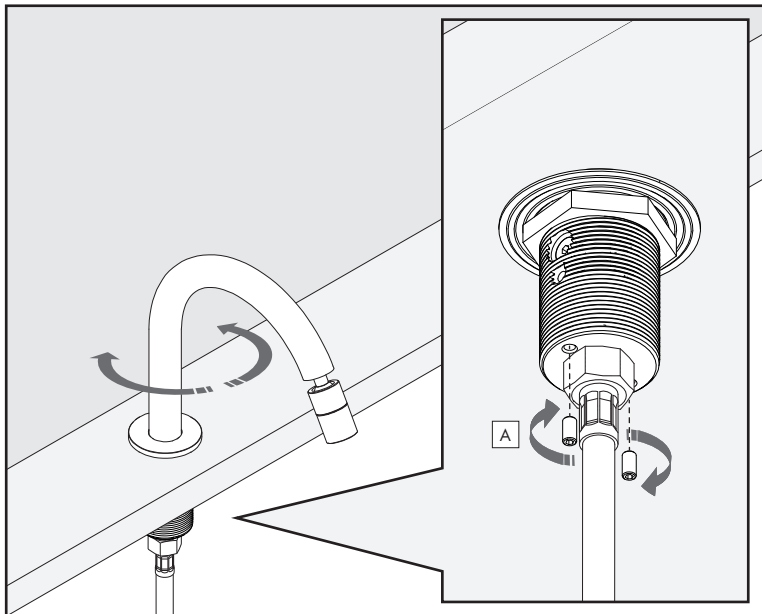

LTZ12 _REV15

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 **Aeratore / Aerator**
5 l/min / 1.3 gpm


AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

 Conforme agli standard LEED / *Compliant with LEED standards*
1,9 l/min / 0,5 gpm

 Conforme agli standard LEED / *Compliant with LEED standards*
3,8 l/min / 1 gpm

CEQ

ceadesign.it

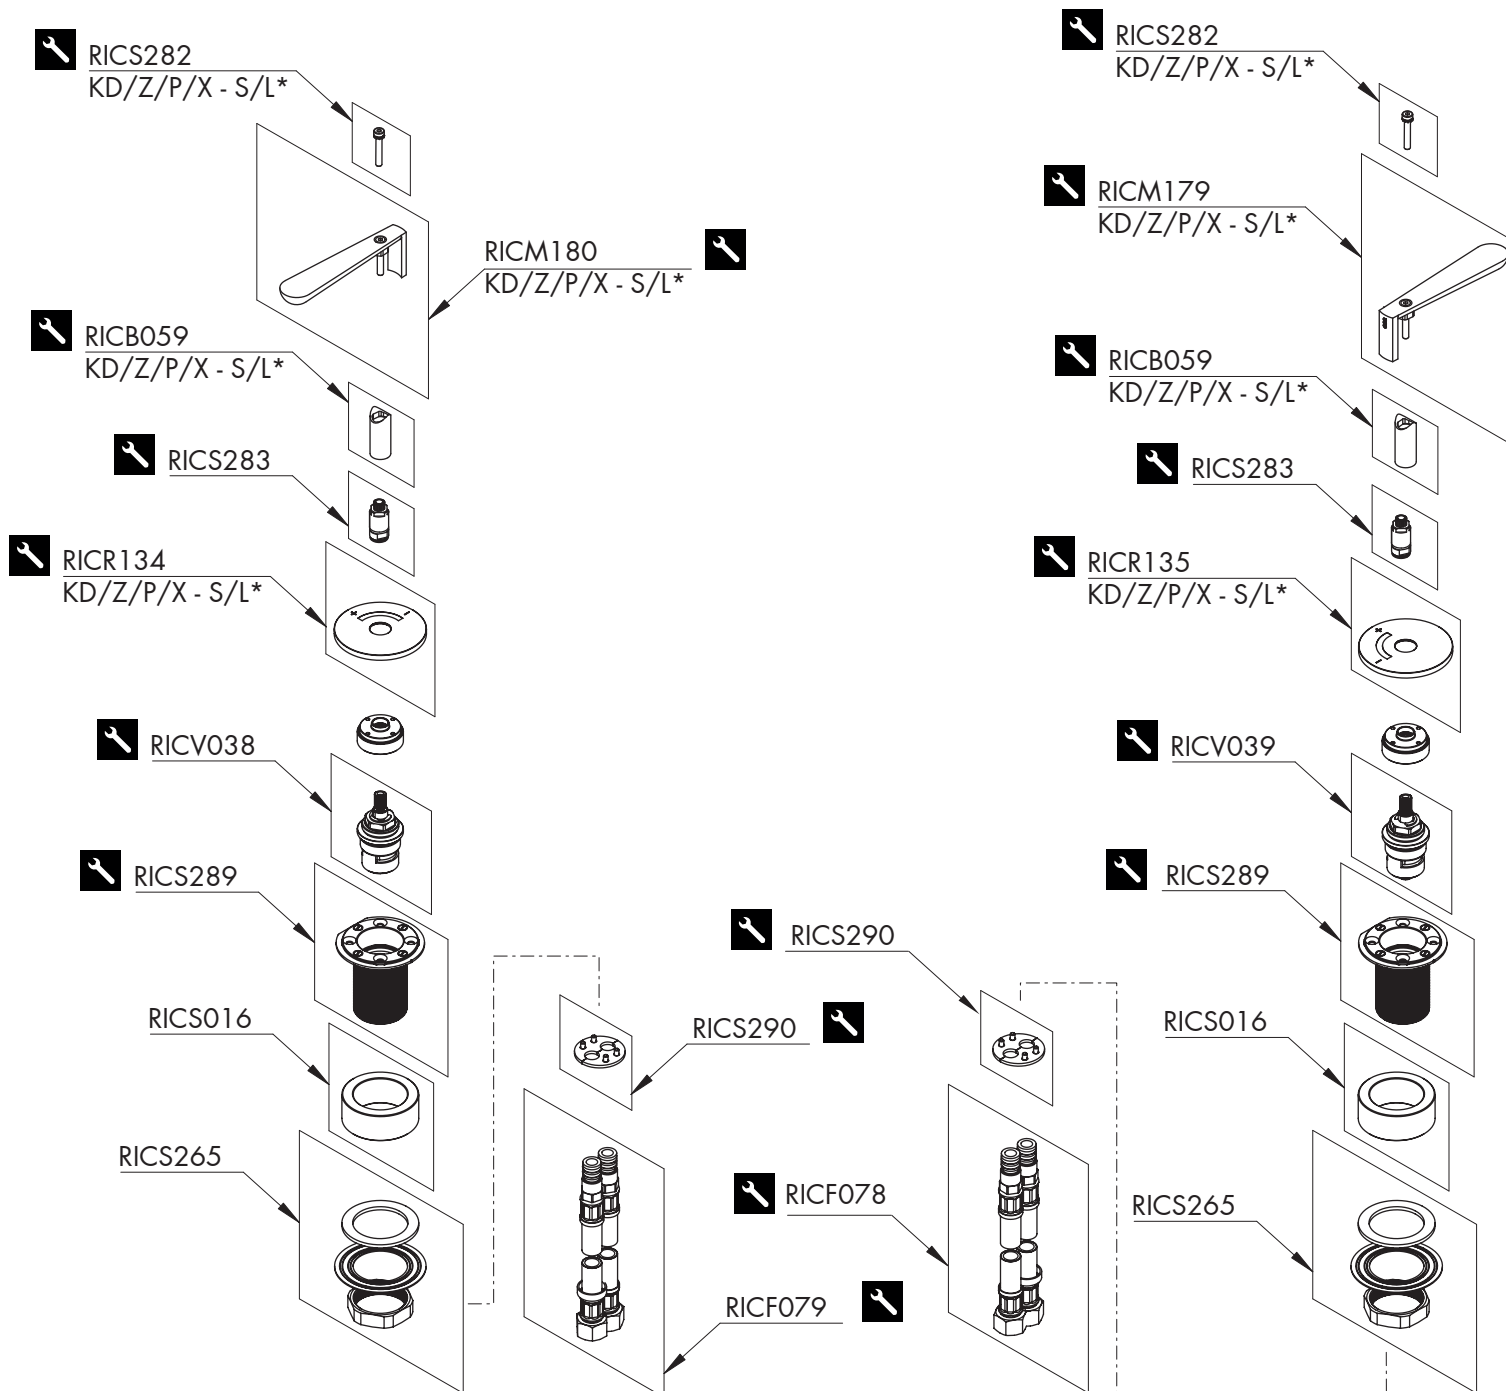

LTZ12_ REV15

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB059	Carter / Carter
RICF078	Flessibile / Hose
RICF079	Flessibile / Hose
RICH179	Maniglia / Handle
RICH180	Maniglia / Handle
RICR134	Rosetta / Rosette
RICR135	Rosetta / Rosette
RICS016	Anello di compensazione / Compensating ring
RICS265	Kit di fissaggio / Fixing kit
RICS282	Vite di fissaggio / Fixing screw
RICS283	Prolunga brocciata / Broached extension
RICS289	Corpo rubinetto d'arresto / Shut-off valve's body
RICV038	Vitone / Shut-off valve
RICV039	Vitone / Shut-off valve

! Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

! Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part


FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

CEA

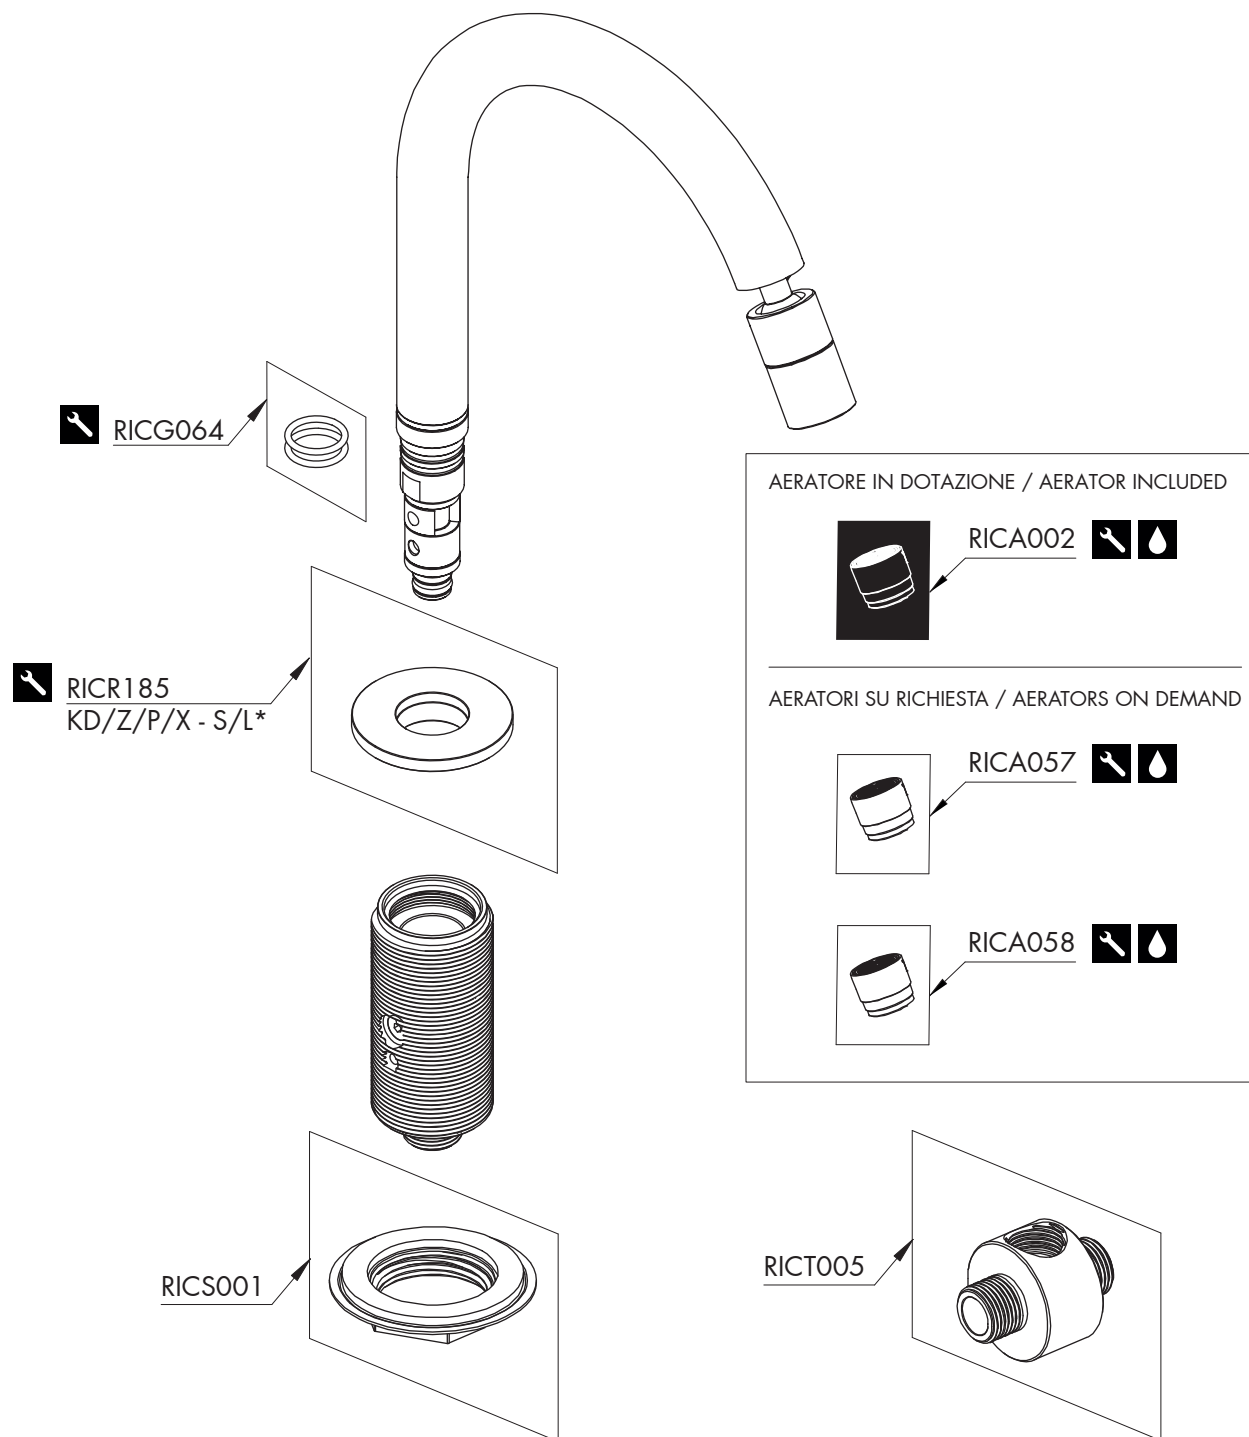

LTZ12

_REV1.5

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA002	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICG064	Guarnizione / Gasket	
RICR185	Rosetta / Rosette	
RICS001	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICT005	Raccordo / Fitting	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA057	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICA058	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

- Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin
- Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold

CEA