
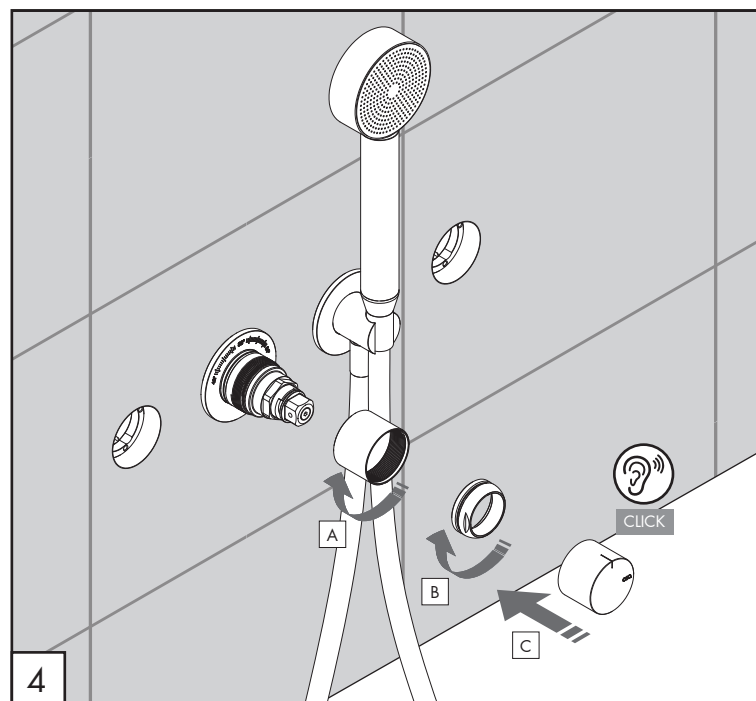
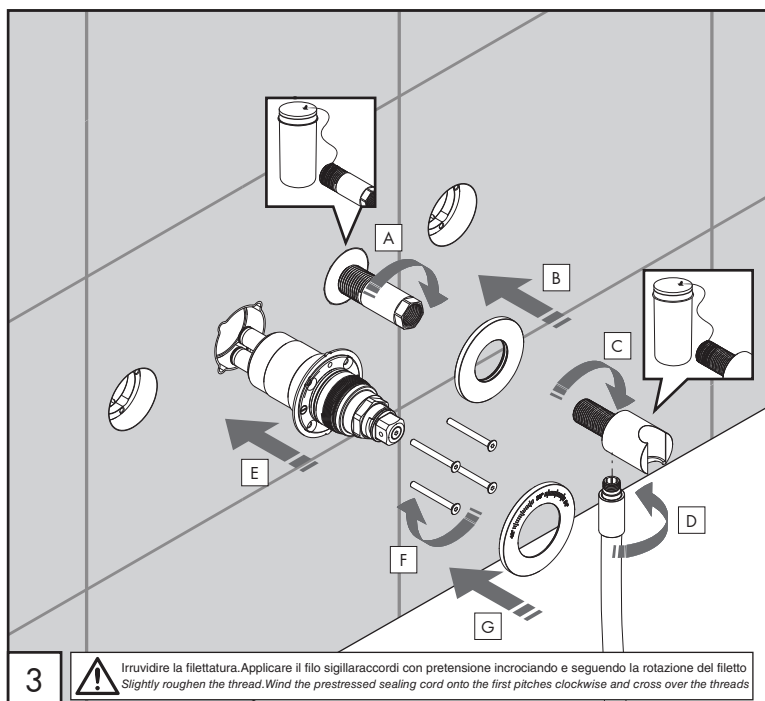
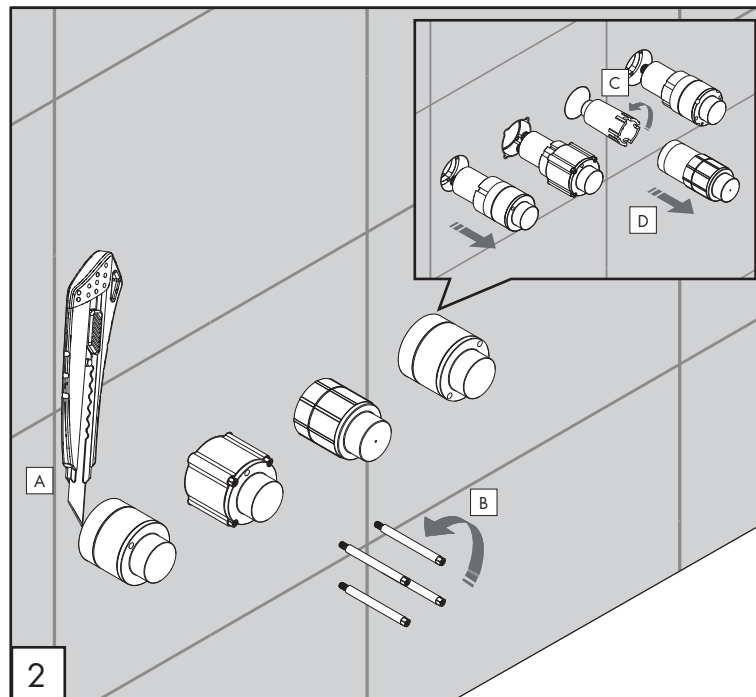


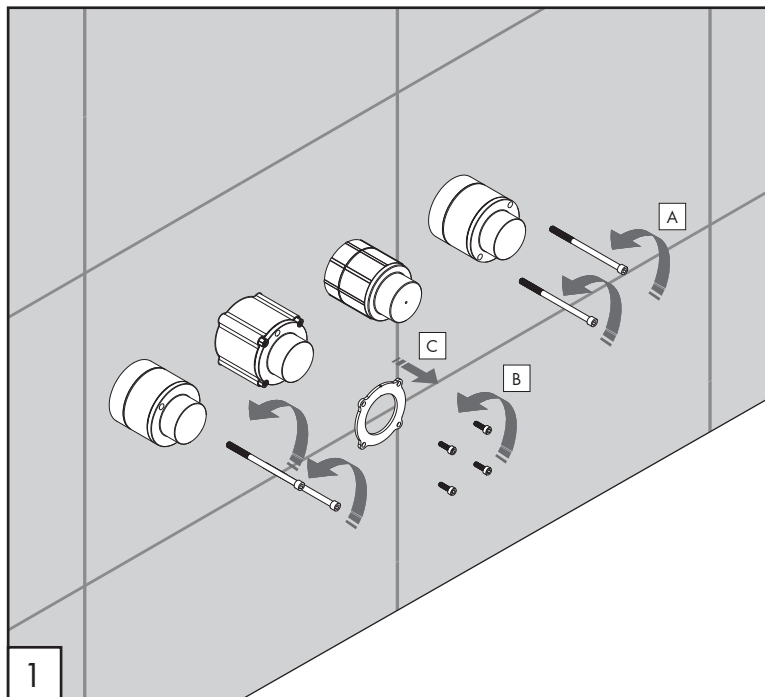

LTZ31

_REV14

000
PWF
SYSTEM

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

CEA

ceadesign.it

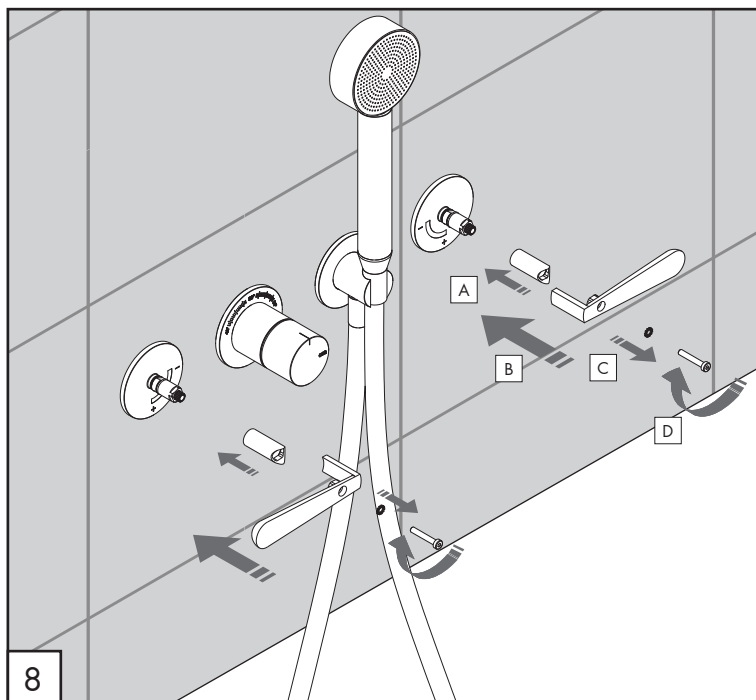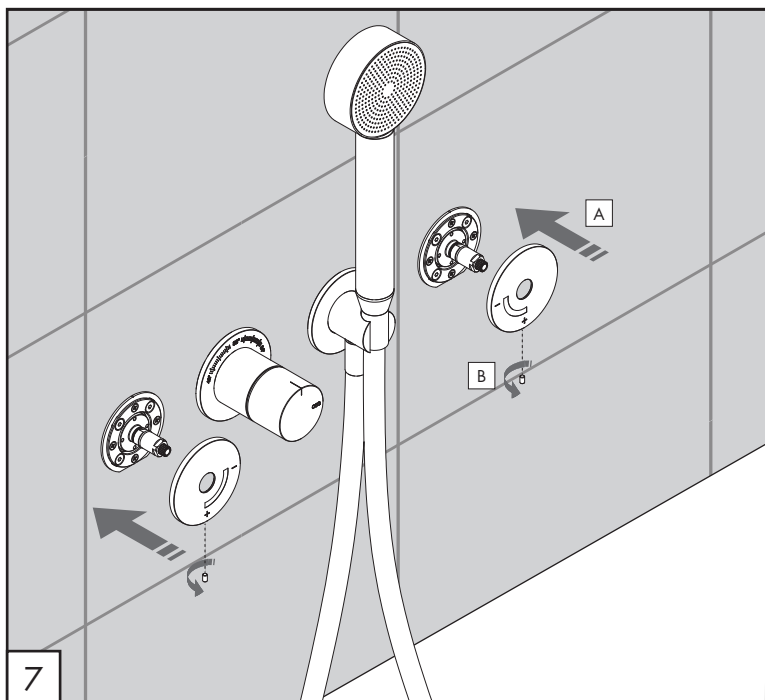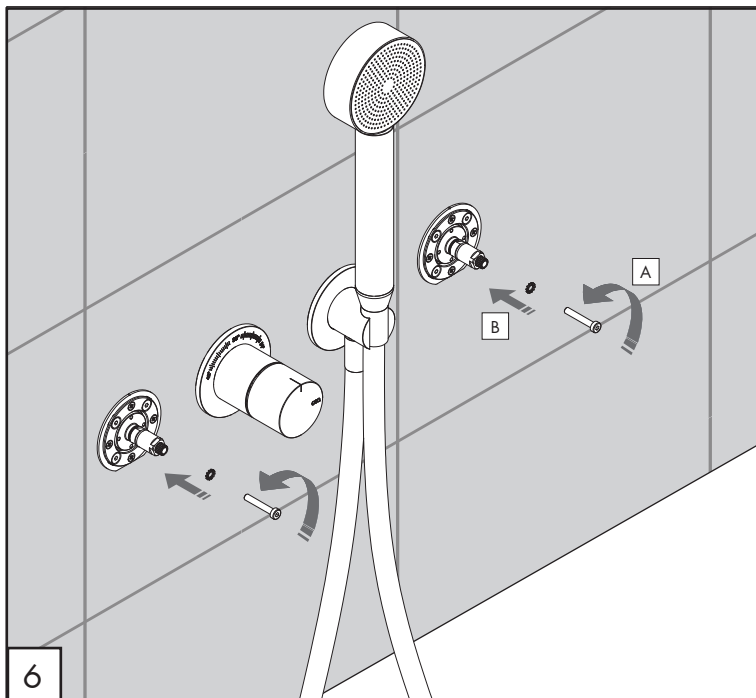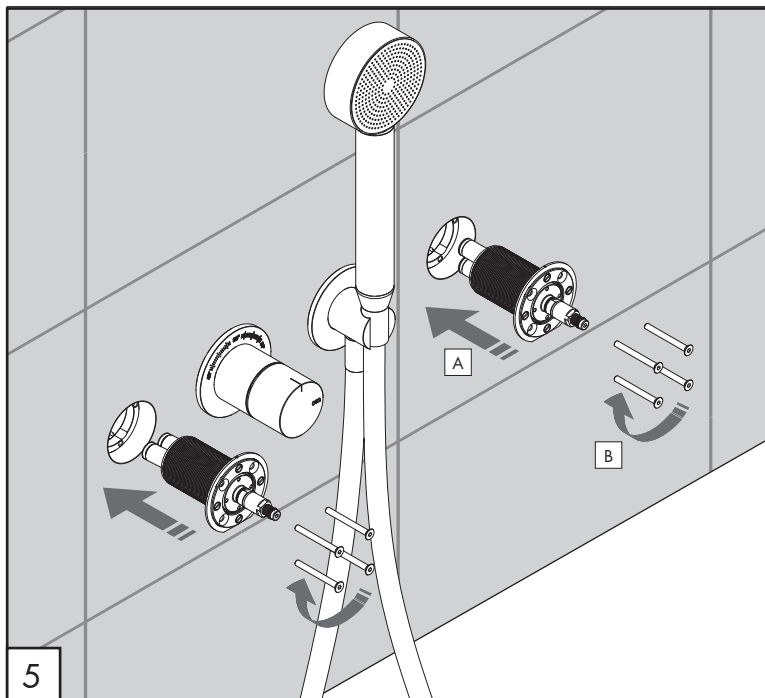

LTZ31 _REV14

ooo
PWF
SYSTEM

PORTATE / FLOW RATE


Doccetta acciaio inox / Stainless steel hand shower
9,5 l/min / 2.5 gpm

Doccetta gomma siliconica / Silicone rubber hand shower
8,7 l/min / 2.3 gpm

Uscita remota / Remote outlet
16,9 l/min / 4.5 gpm

CEA

ceadesign.it

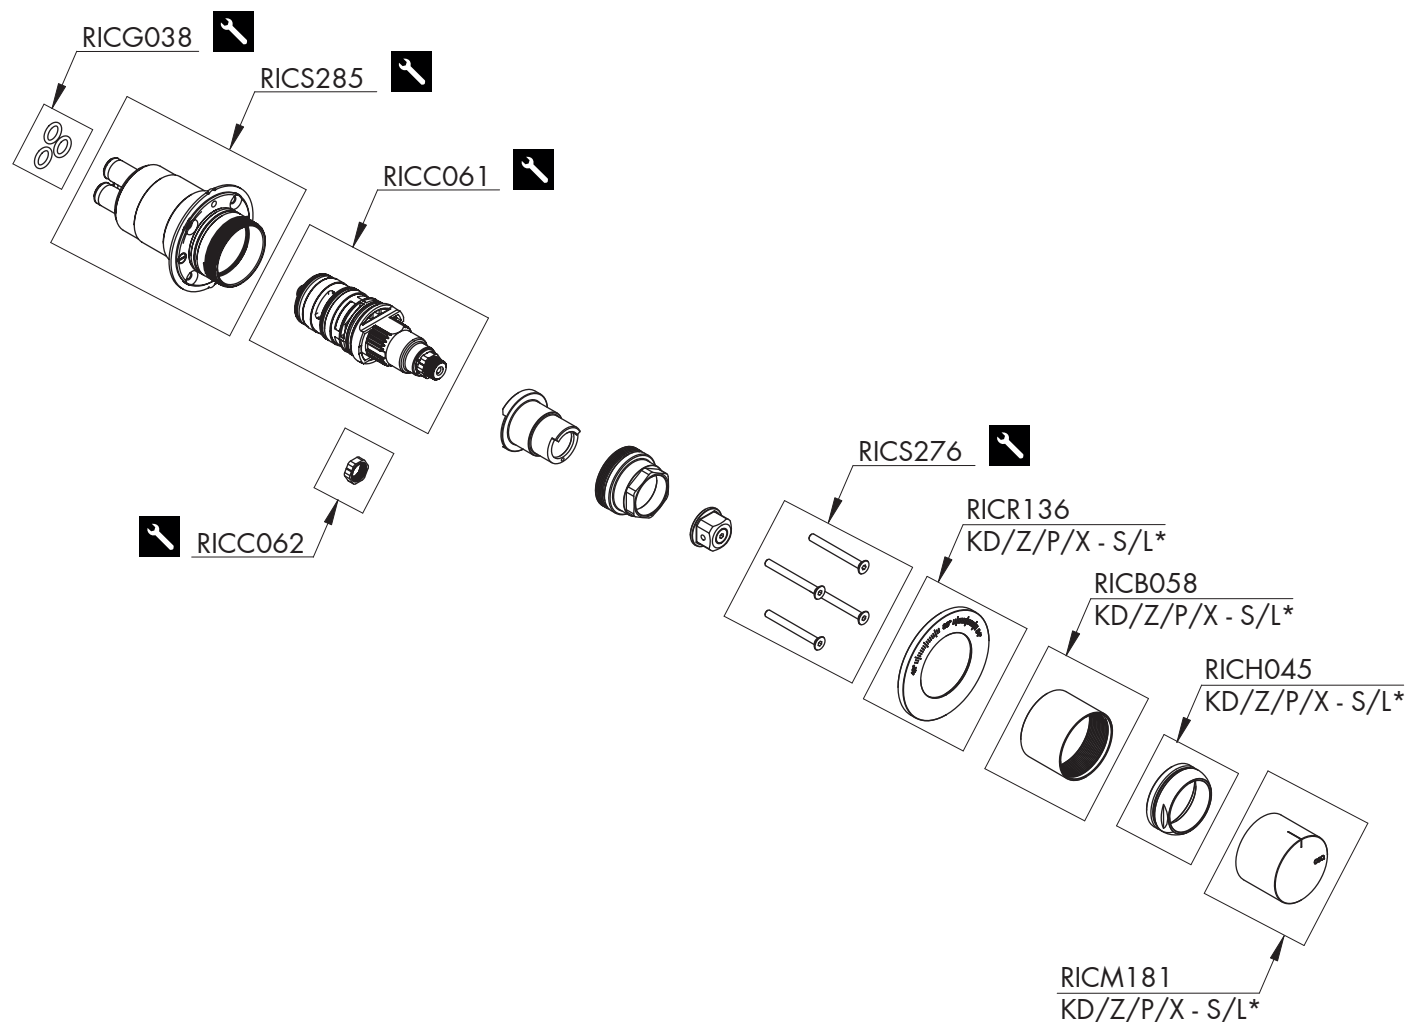

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB058	Carter / Carter
RICC061	Cartuccia / Cartridge
RICC062	Adattatore cartuccia / Cartridge adapter
RICG038	Guarnizione / Gasket
RICH045	Ghiera / Sleeve
RICM181	Maniglia / Handle
RICR136	Rosetta / Rosette
RICS276	Viti di fissaggio / Fixing screws
RICS285	Corpo miscelatore termostatico Thermostatic mixer body

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS


	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part
--	--

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES


KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold



RICA128	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD022	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD023	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD024	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF051	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF076	Flessibile / <i>Hose</i>
RICR031	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICS324	Sfere in acciaio inox Ø 2,5 mm <i>Stainless steel balls Ø 2,5 mm</i>
RICT043	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICU023	Supporto doccetta / <i>Hand shower holder</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzó / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	