
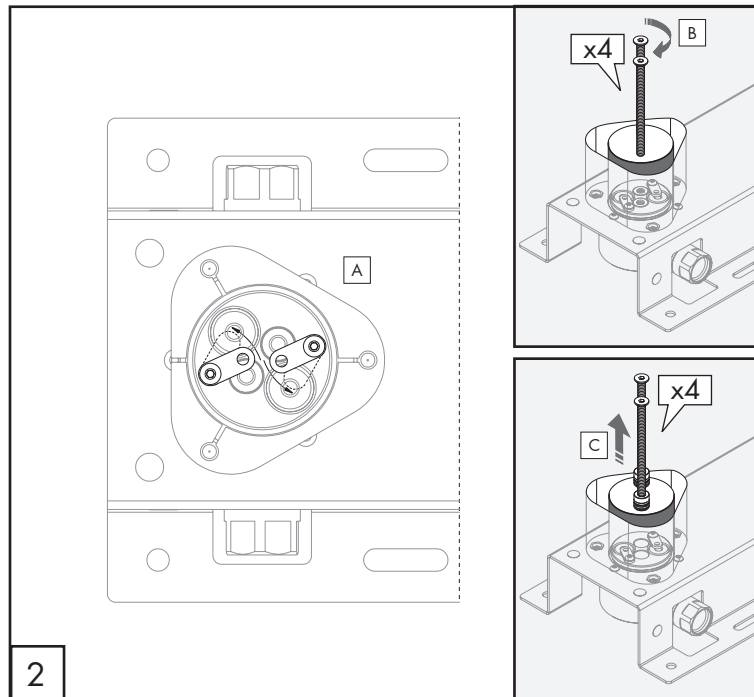


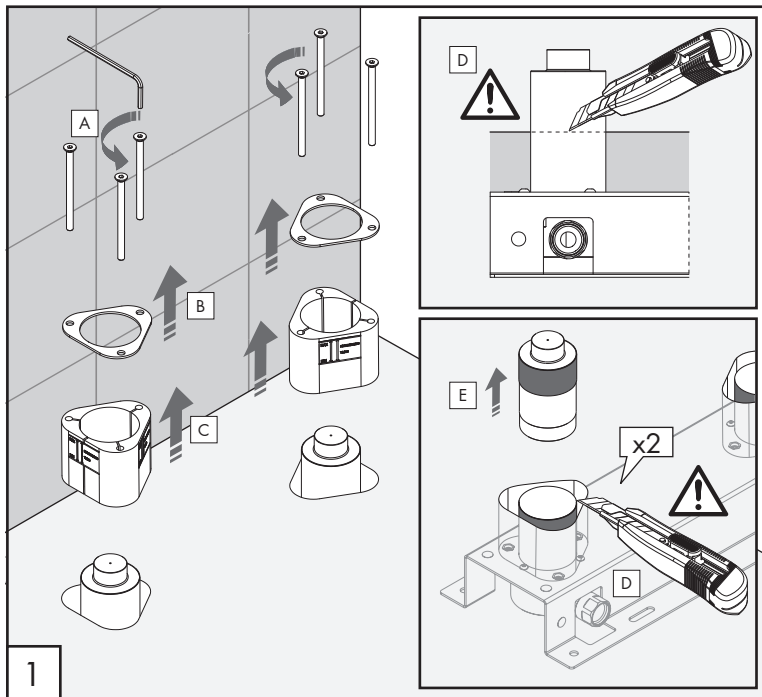

LTZ47

_ REV14

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA



Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F


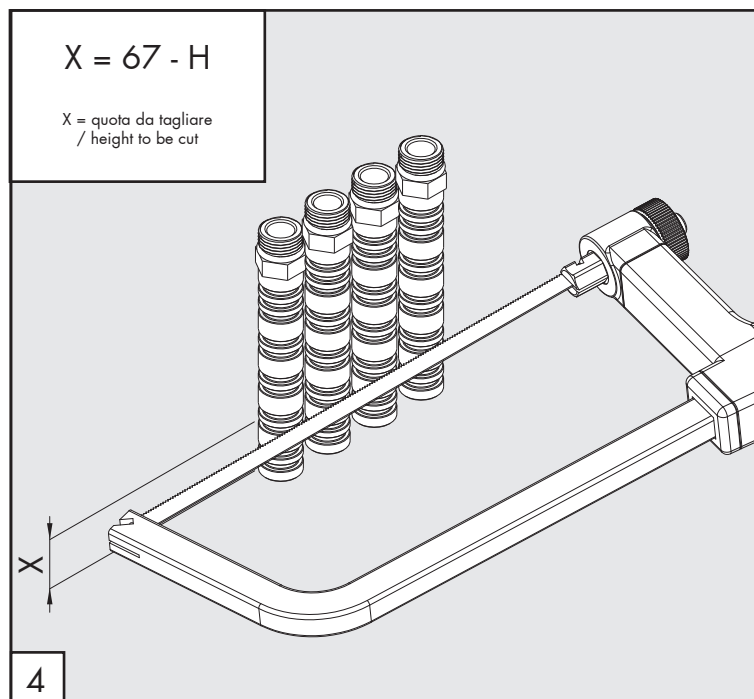
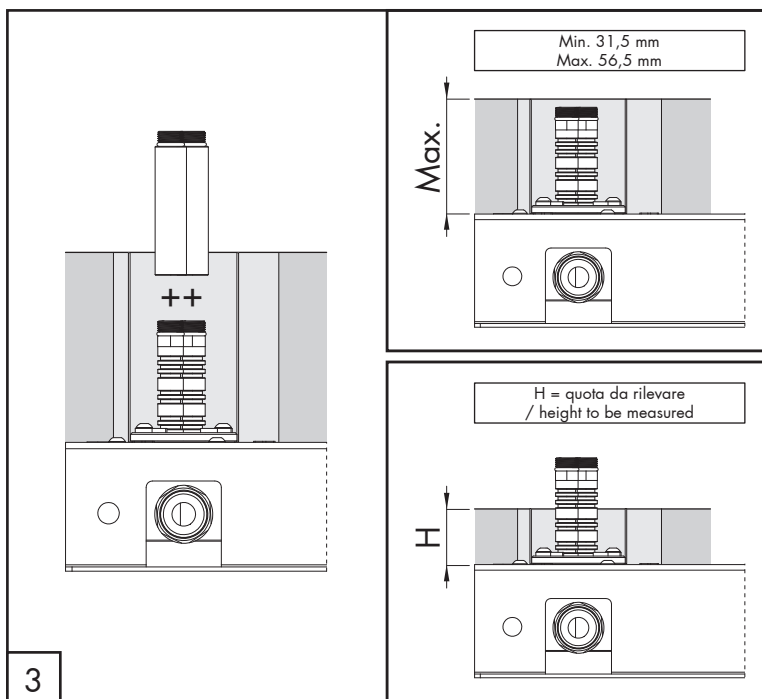


CEQ

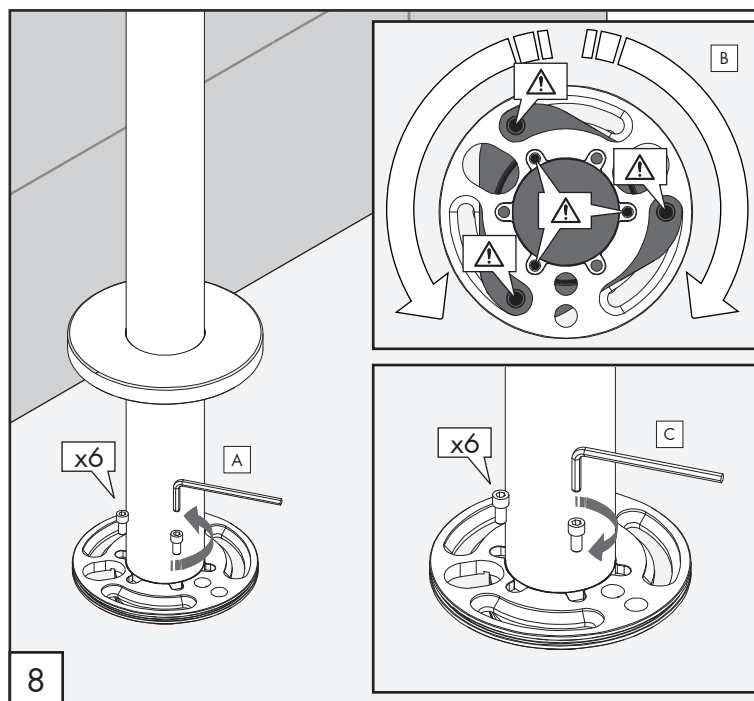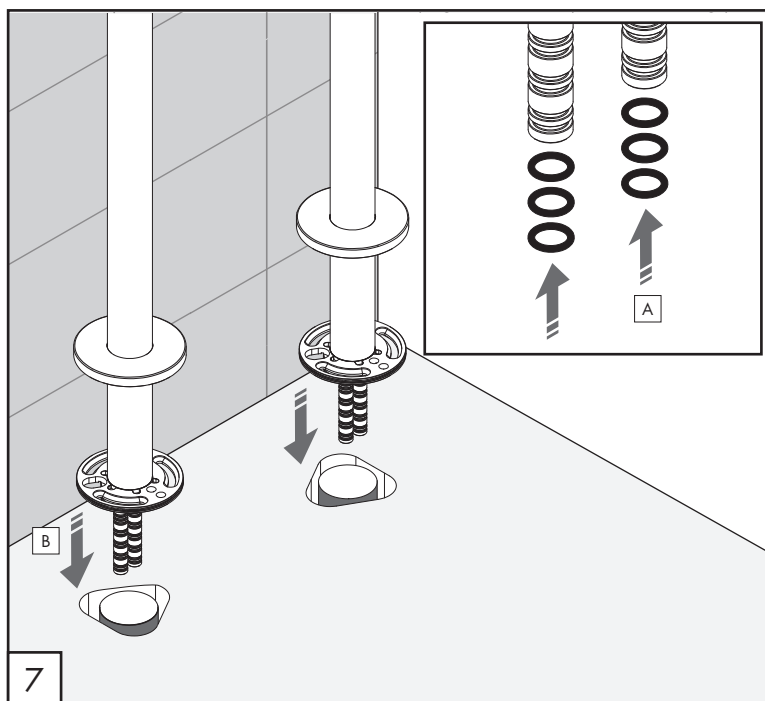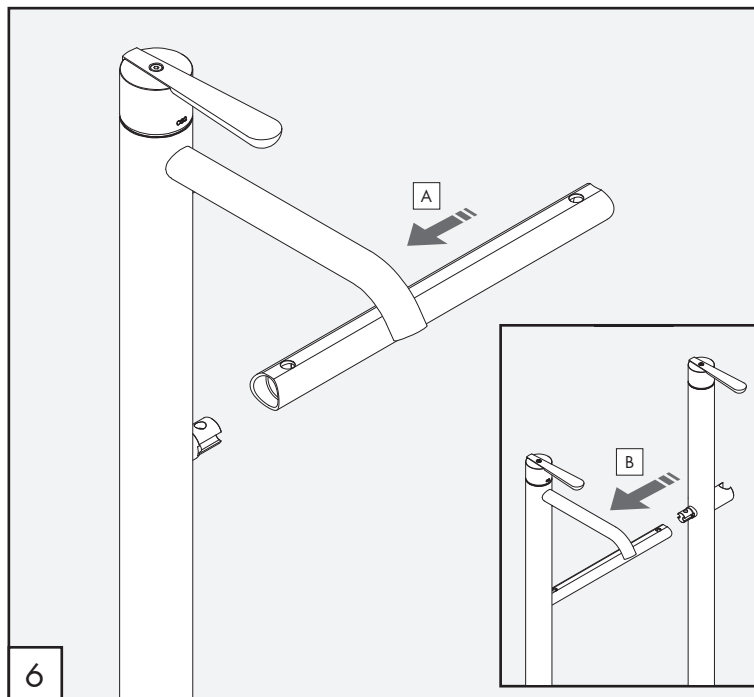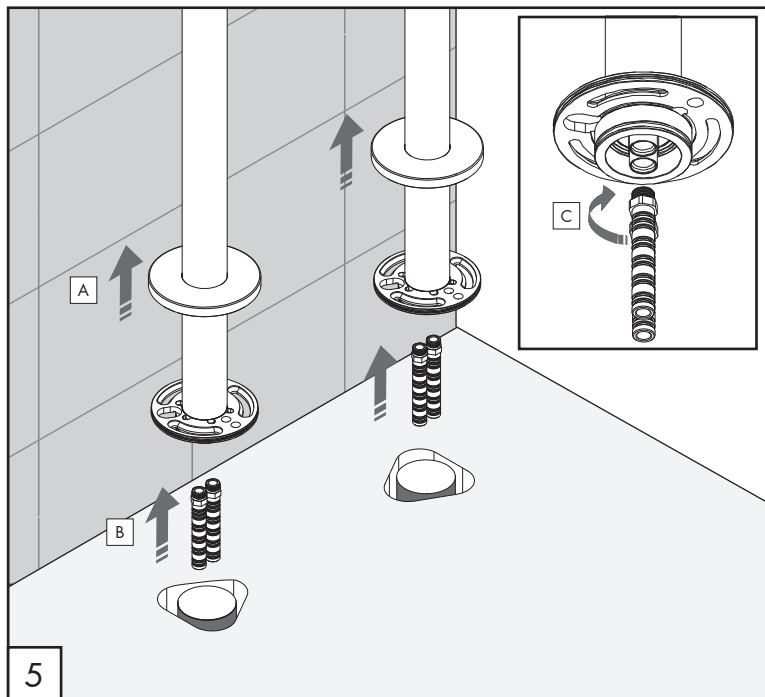


LTZ47 _REV14

CEA

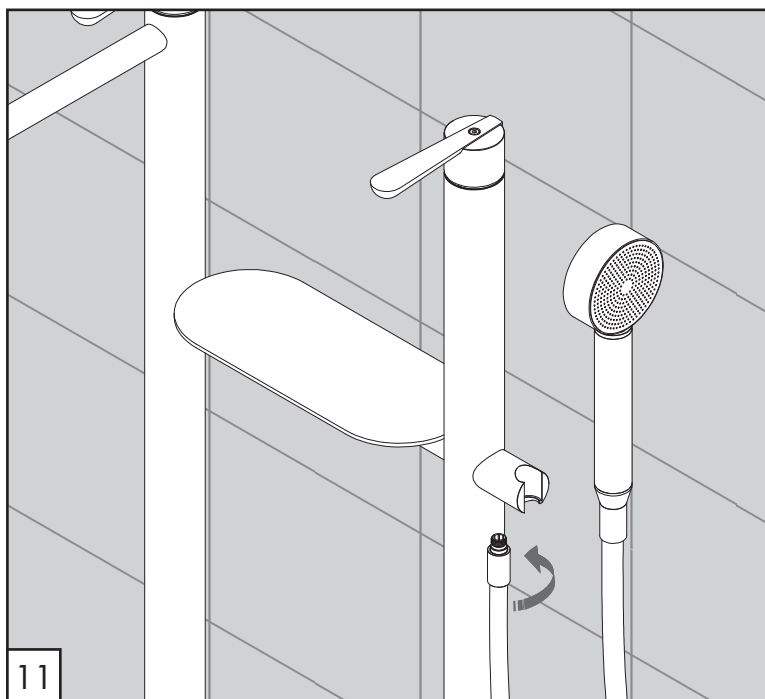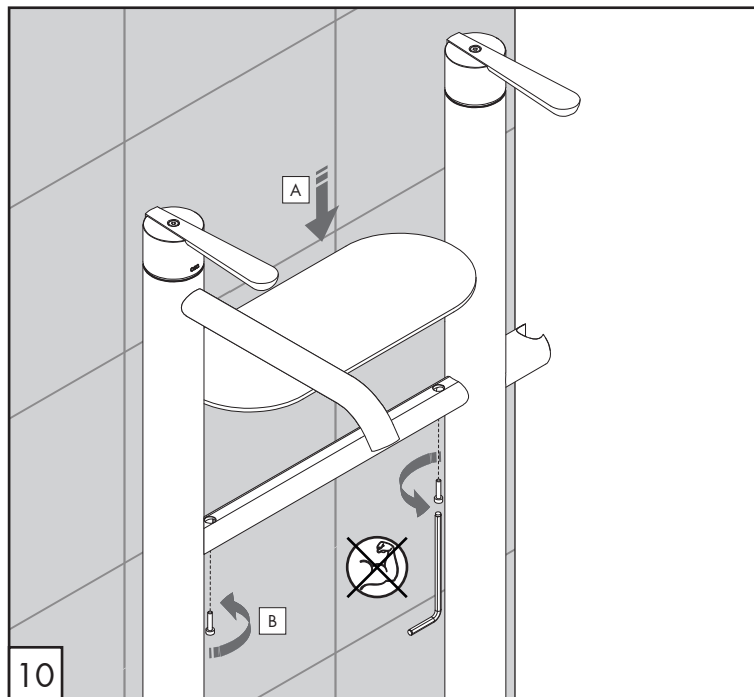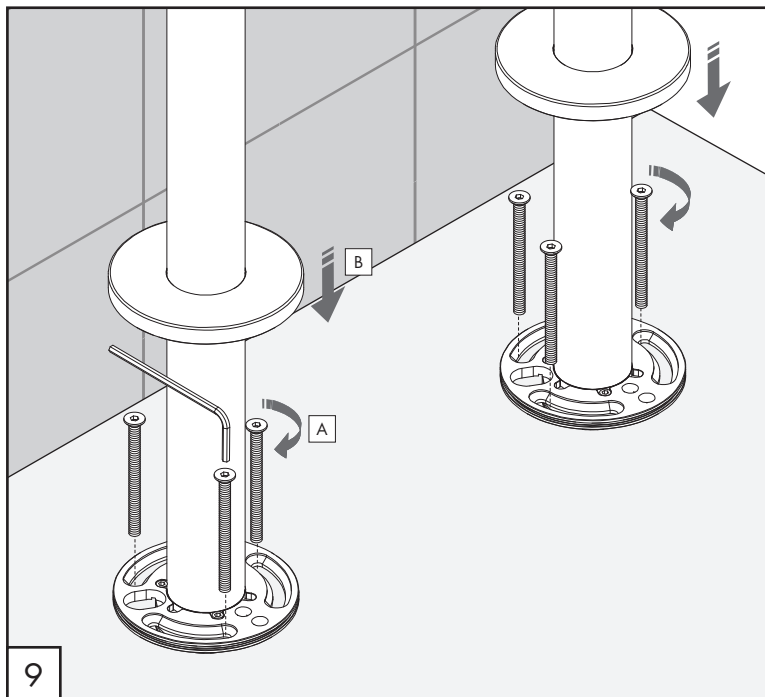

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

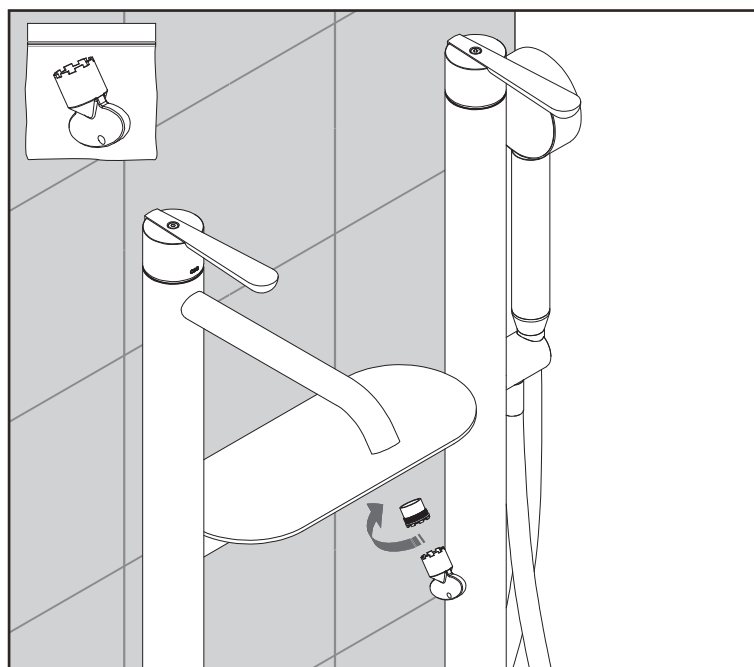

LTZ47 _REV14

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE DOCCETTA / HAND SHOWER FLOW RATE

Acciaio inox / *Stainless steel*

10 l/min / 2.6 gpm

Gomma silconica / *Silicone rubber*


10 l/min / 2.6 gpm

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Rompi-getto a flusso libero / *Free flow aerator*
 (22 l/min / 5.8 gpm)

CEA

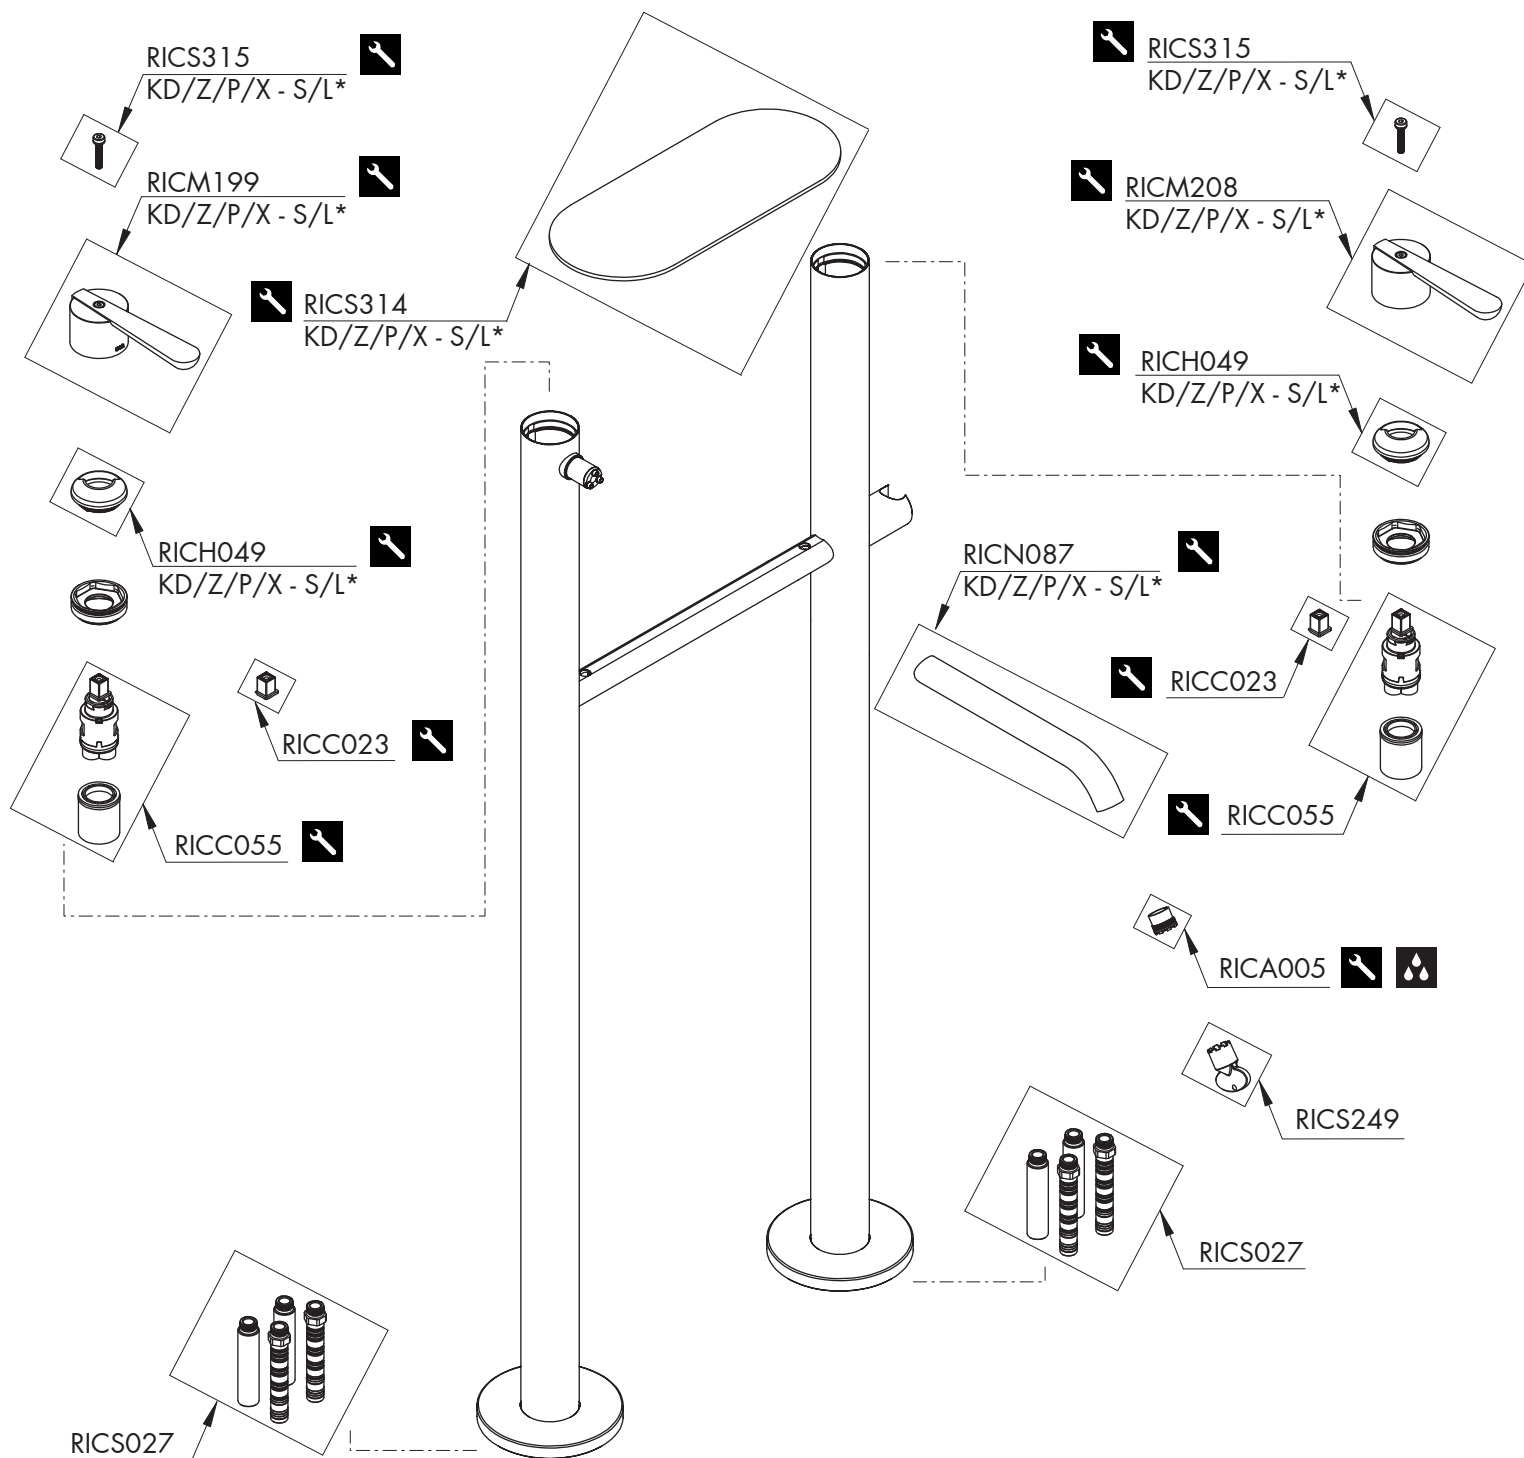

LTZ47

_REV14

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA005	Rompi-getto a flusso libero / <i>Free flow aerator</i> (22 l/min / 5.8 gpm)
RICC023	Adattatore cartuccia / <i>Cartridge adapter</i>
RICC055	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICH049	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICM199	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM208	Maniglia / <i>Handle</i>
RICN087	Bocca di erogazione / <i>Spout</i>
RICS027	Raccordo regolabile / <i>Adjustable connection</i>
RICS249	Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i>
RICS314	Mensola portaoggetti / <i>Multipurpose shelf</i>
RICS315	Vite di fissaggio / <i>Fixing screw</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part


FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / *satin finish*
- L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / *bronze*
- P rame / *copper*
- X light gold

CEA

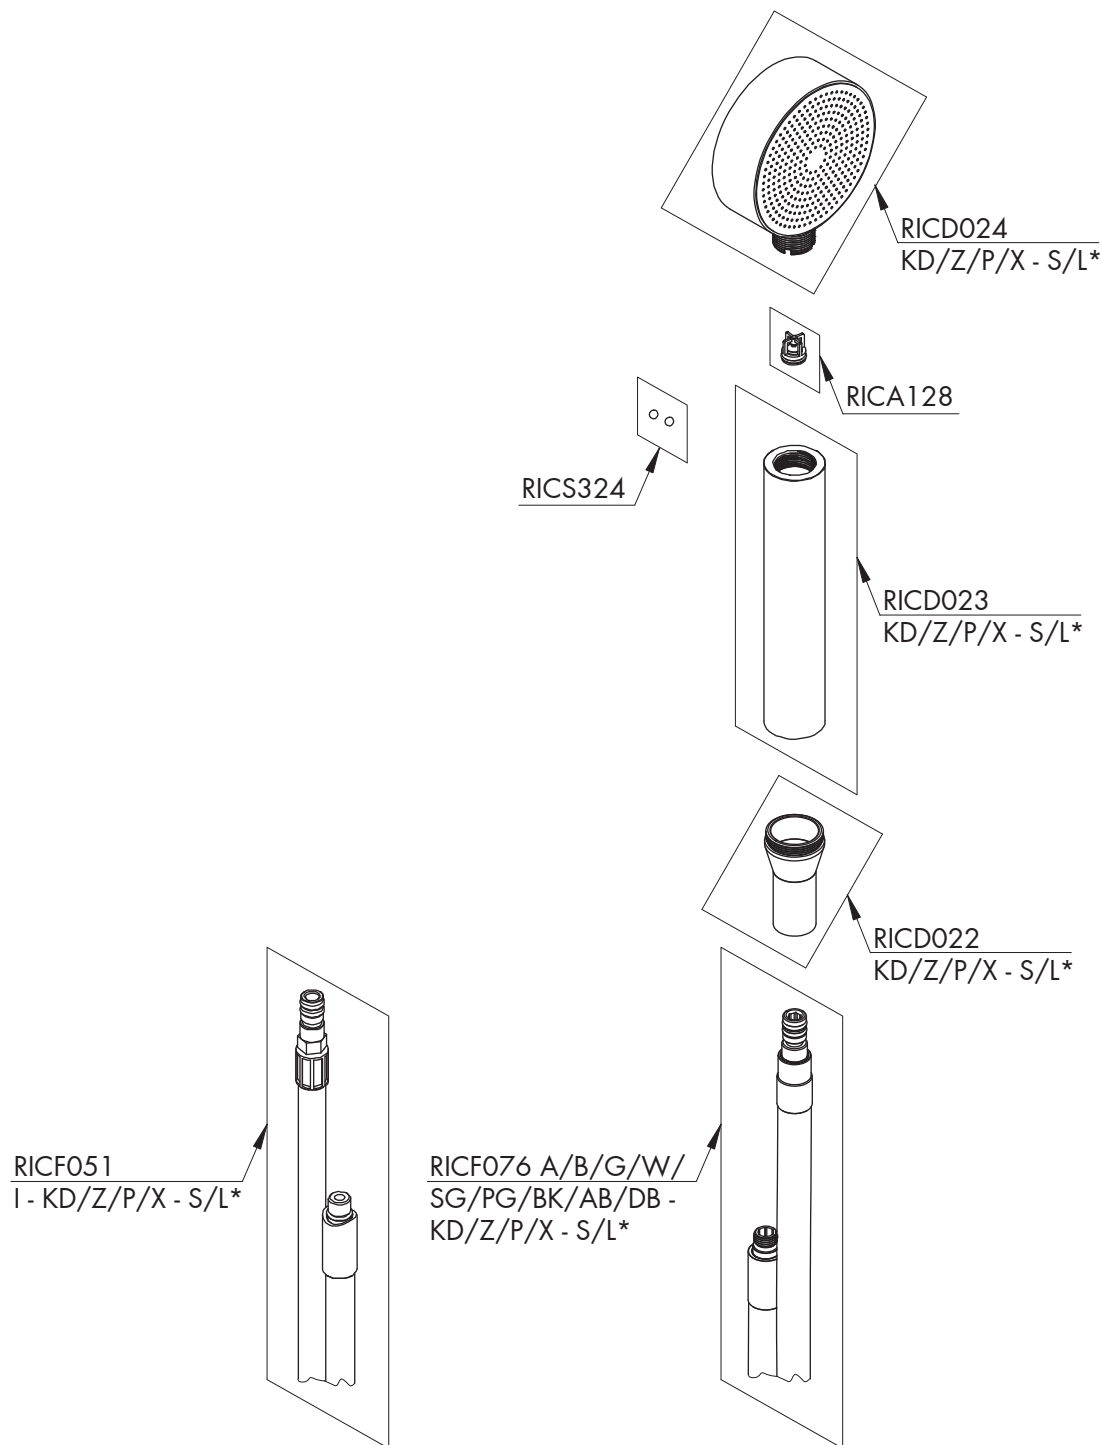

LTZ47 _REV14

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA128	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD022	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD023	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD024	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF051	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF076	Flessibile / <i>Hose</i>
RICS324	Sfere in acciaio inox Ø 2,5 mm <i>Stainless steel balls Ø 2,5 mm</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	