



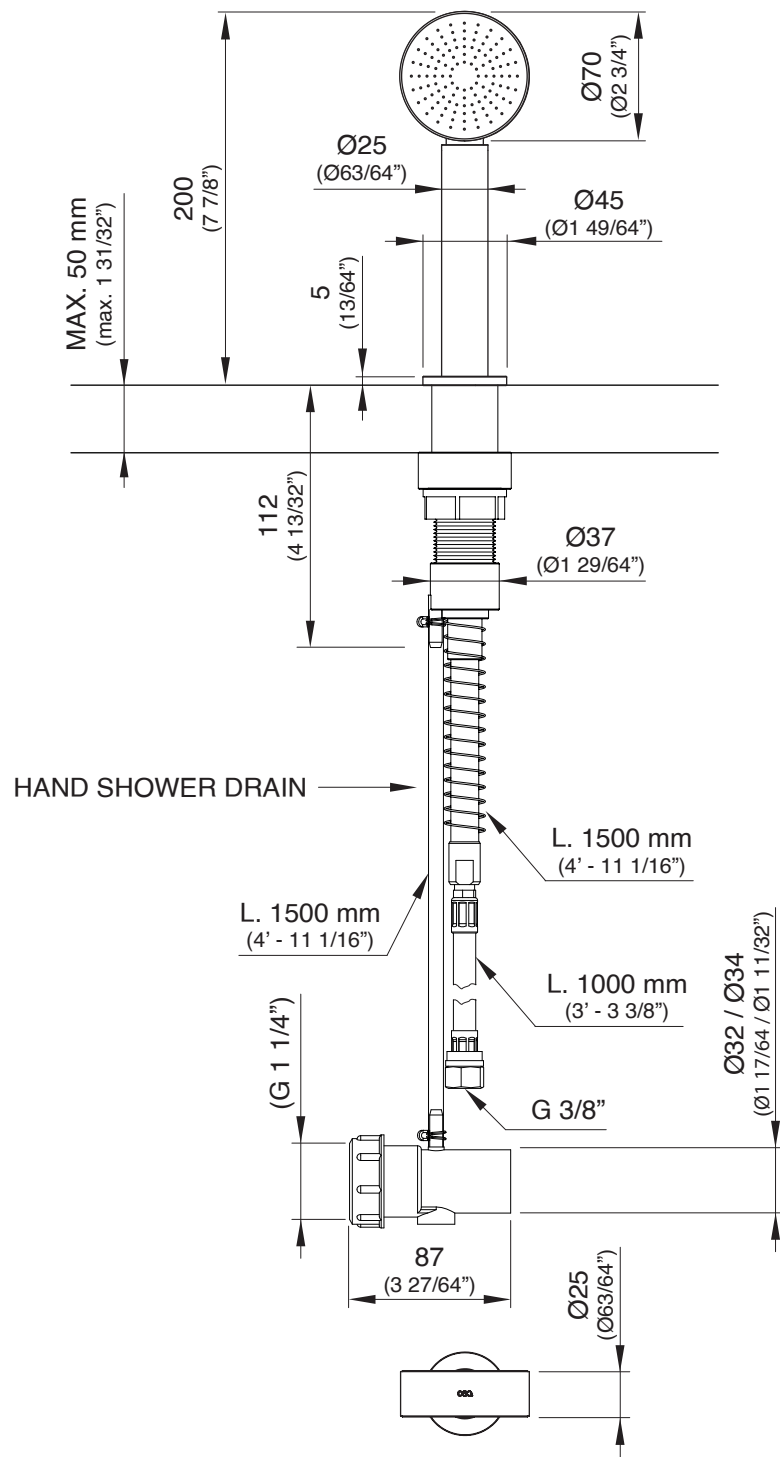

LTZ92

_REV16



DESIGN
JEAN-MICHEL WILMOTTE

LTZ92/LUTEZIA

AISI 316L STAINLESS STEEL

Doccetta estraibile bordo vasca con flessibile in Cromolux e sistema gocciolatoio drenante

Rim mounted pull-out round hand shower with hose in Cromolux and draining system



MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido cloridrico e muriatico <i>hydrochloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

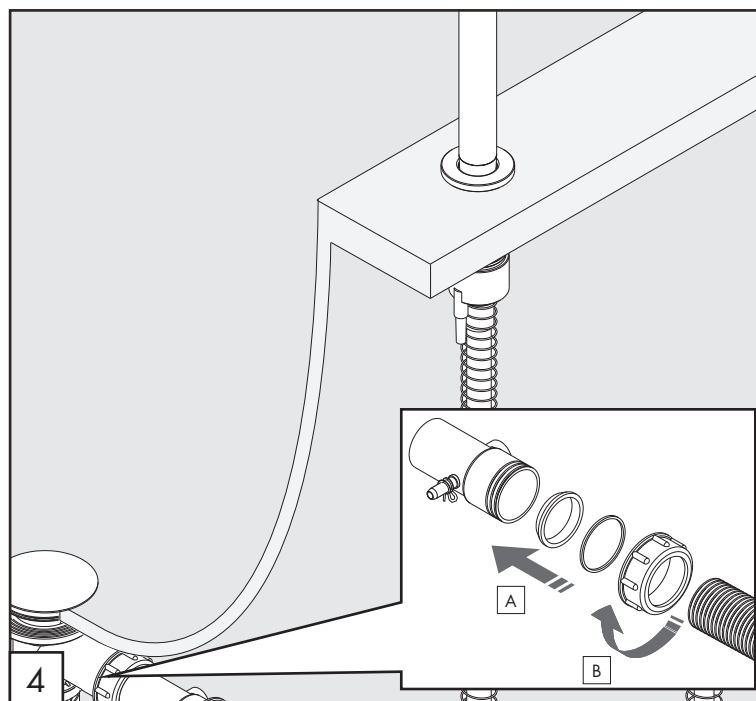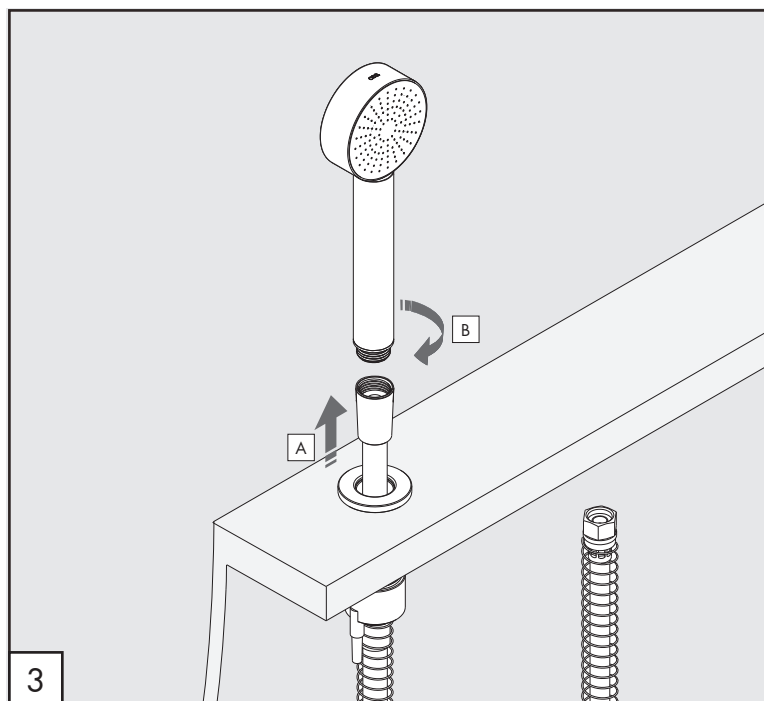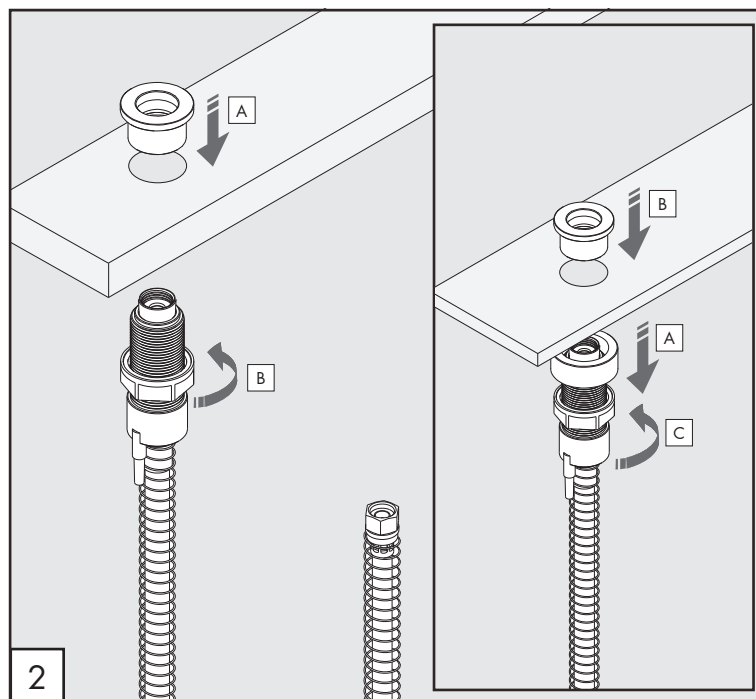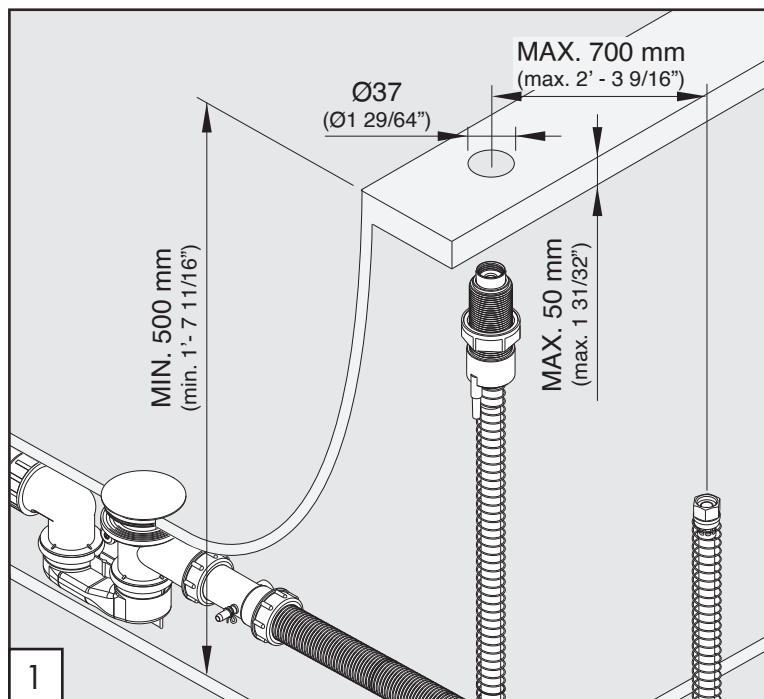

LTZ92

_REV16

AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di pulire perfettamente la superficie del pavimento al di sotto della vasca, per agevolare il rientro del flessibile completo di molla. Nel caso in cui il pavimento non sia rivestito di piastrelle, oppure le stesse abbiano una superficie ruvida, posizionare un pannello liscio.

La distanza dal punto di collegamento di alimentazione al punto di fuoriuscita della doccetta sul bordo vasca, non deve essere superiore a 700 mm per permettere la sostituzione del flessibile lungo 1500 mm.

TECHNICAL WARNINGS

It is advised to perfectly clean the surface of the floor underneath the tub, to facilitate return of the flexible hose with spring.

If the floor is not covered with tiles, or it has a rough surface, place a smooth panel.

The distance from the water supply to the outlet point of the hand shower on the rim of the tub must not exceed 700 mm to allow the replacement of the 1500 mm long flexible hose.

TECHNISCHE WARNUNG

Wir empfehlen, die Bodenoberfläche unter der Badewanne sehr gut zu putzen, um der Schlauch mit Feder einfacher wieder legen zu lassen.

Falls der Boden nicht mit Fliesen belegt ist, oder diese eine raue Oberfläche haben, legen Sie ein glättendes Paneel.

Der Abstand zwischen Anschlusspunkt der Wasserleitung und Ausgangspunkt der Handbrause auf dem Wannenrand muss 700 mm nicht überschreiten, um den Austausch des 1500 mm lang Schlauchs zu ermöglichen.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Se recomienda limpiar perfectamente la superficie del suelo debajo de la bañera, para facilitar el retorno del flexible completo de muelle.

Si el suelo no está revestido de azulejos, o si está revestido de azulejos de superficie rugosa, colocar un panel liso.

La distancia desde el punto de conexión hidráulica hasta el punto de salida de la teleducha en el borde de la bañera no debe superar los 700 mm para permitir el reemplazo del flexible de 1500 mm de longitud.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES



Il est recommandé de nettoyer parfaitement la surface du sol au-dessous de la baignoire afin de faciliter le retour du flexible complet de ressort.

Dans le cas où le sol n'est pas revêtu de carreaux, ou bien si les carreaux ont une surface rugueuse, placer un panneau lisse.

La distance entre le point de connexion de l'alimentation et le point de sortie de la douchette sur le bord de la baignoire ne doit pas dépasser 700 mm, afin de permettre le remplacement du flexible long 1500 mm.

CEA

ceadesign.it

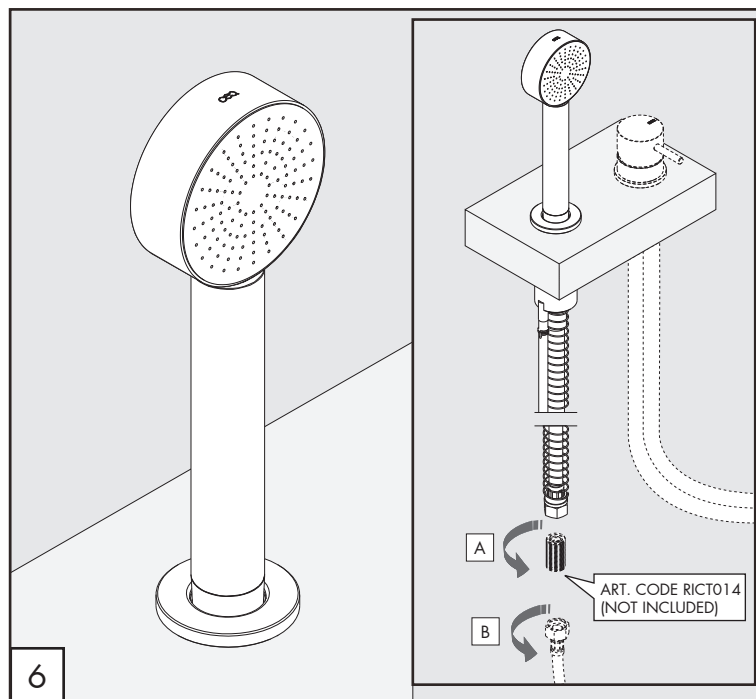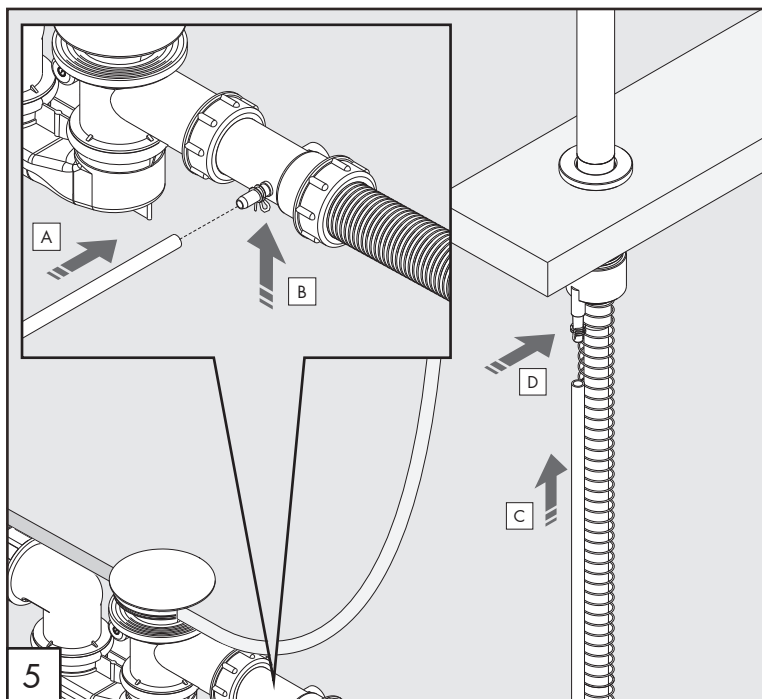

LTZ92

_REV16

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al prodotto.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.
Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage to the product.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.
Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung das Produkt zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el producto.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à le produit.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F


Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATA / FLOW RATE


Doccetta / Hand shower
13 l/min / 3.4 gpm

CEA

ceadesign.it




RICD059
KD/Z/P/X - S/L*




RICR151
KD/Z/P/X - S/L*




RICA128




RICS321

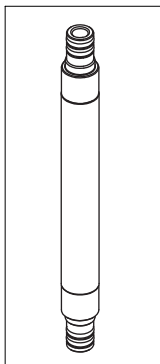


RICD032

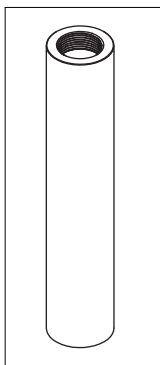

RICD023
KD/Z/P/X - S/L*




RICD031
KD/Z/P/X - S/L*

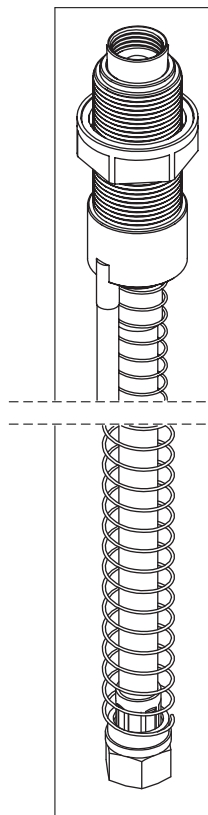

RICF052
C - KD/Z/P/X - S/L*

RACCORDO SU RICHIESTA /
FITTING ON DEMAND



RICT014

LTZ92 _REV16

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA128	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD023	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD031	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD032	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD059	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF052	Flessibile / <i>Hose</i>
RICR151	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICS321	Anello di compensazione / <i>Compensating ring</i>

RACCORDO SU RICHIESTA / FITTING ON DEMAND

RICT014	Raccordo / <i>Fitting</i>
---------	---------------------------

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

C	cromolux / <i>cromolux</i>
---	----------------------------

CEA