




LTZ97

_ REV17

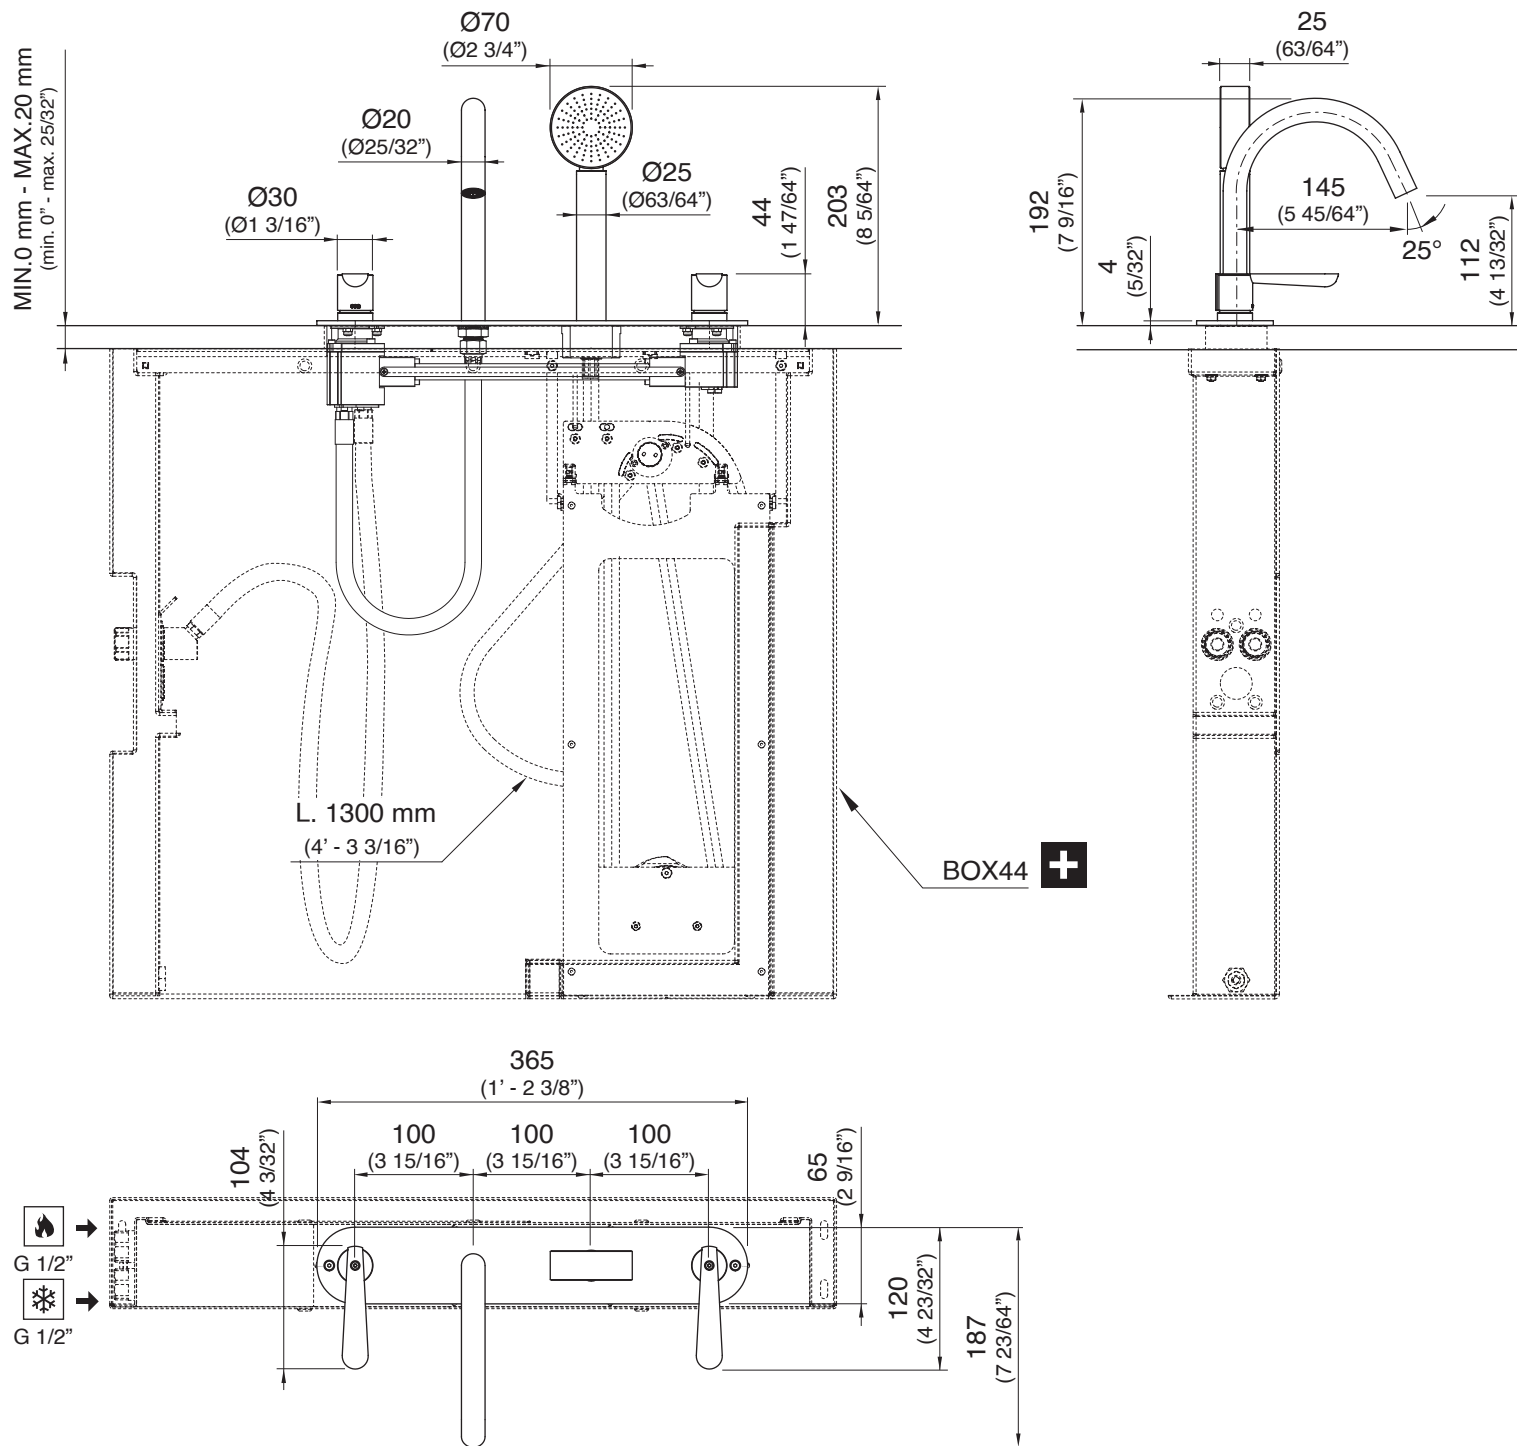

LTZ97/LUTEZIA PLUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori bordo vasca con bocca di erogazione e doccia retrattile

Rim mounted set of 2 mixers with spout and retractable hand shower

DESIGN
JEAN-MICHEL WILMOTTE



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub

Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido cloridrico e muriatico <i>hydrochloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.


CEA

ceadesign.it

H (mm)

100 mm
(3 15/16")

145
(5 45/64")

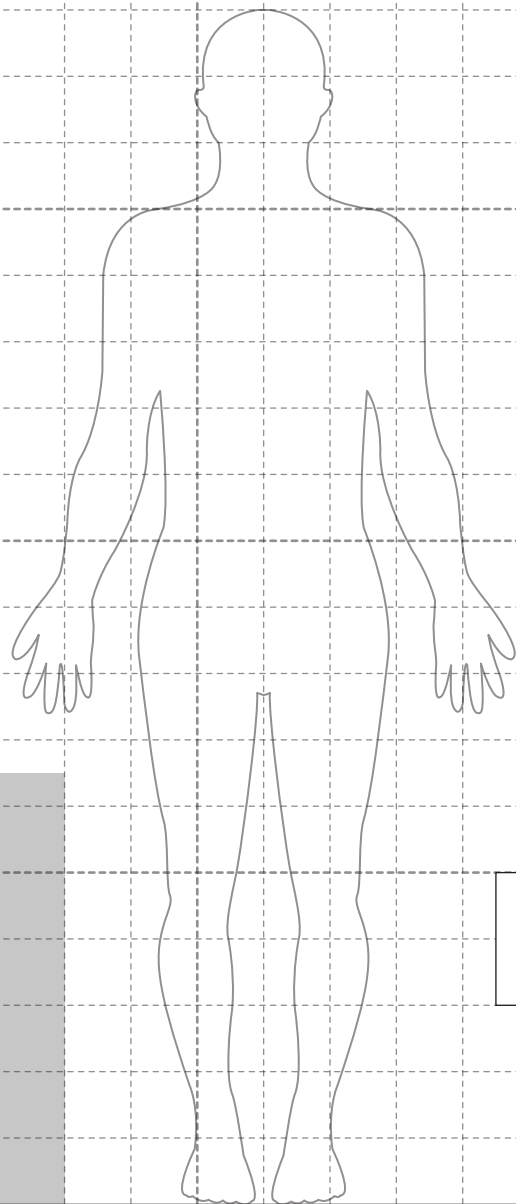

21,8 l/min
5.8 gpm

L (mm)

LTZ97

_ REV17

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e della vasca.

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the bathtub height.

The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die von der Badewanne.

Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y de la bañera.

La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur de la baignoire.

La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATA / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower

10,8 l/min / 2.9 gpm

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED







Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator

(21,8 l/min / 5.8 gpm)

CEA

ceadesign.it

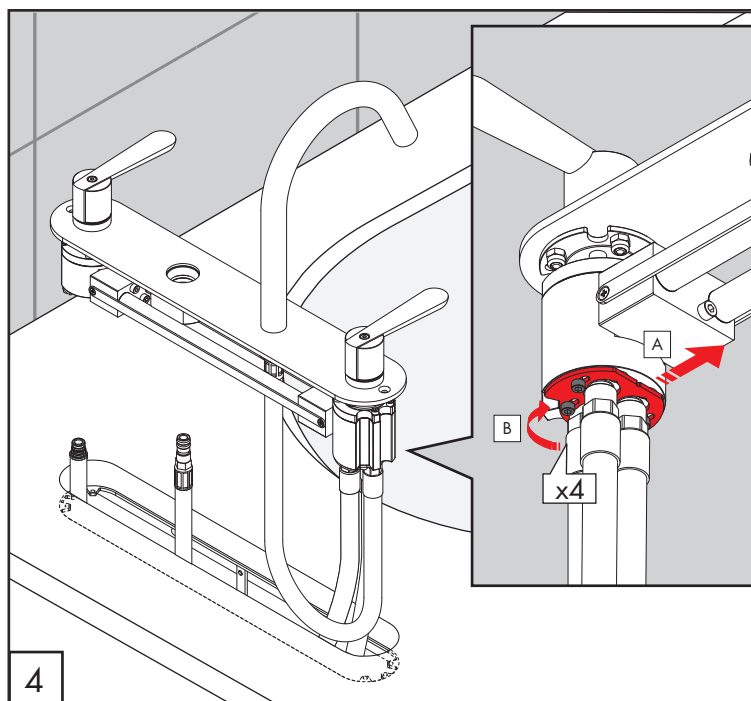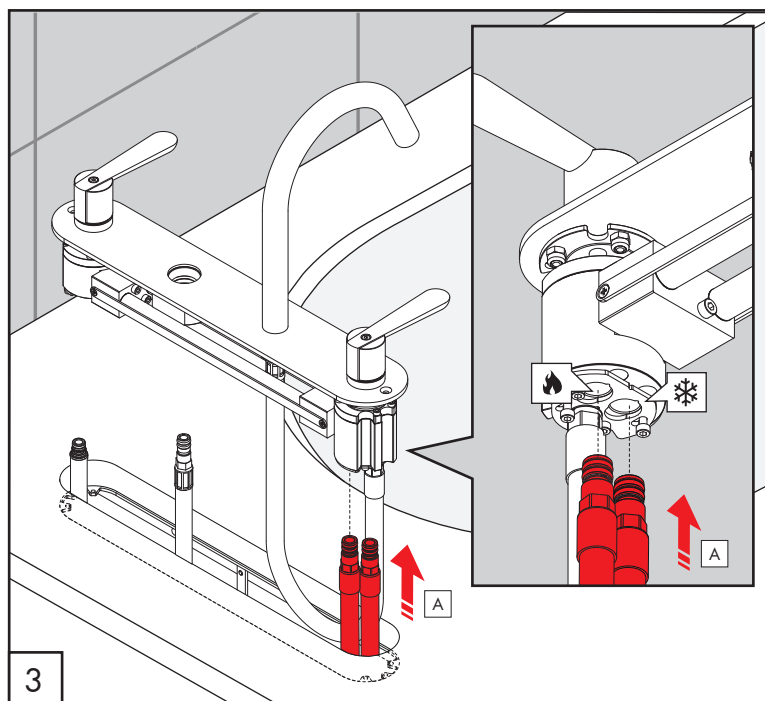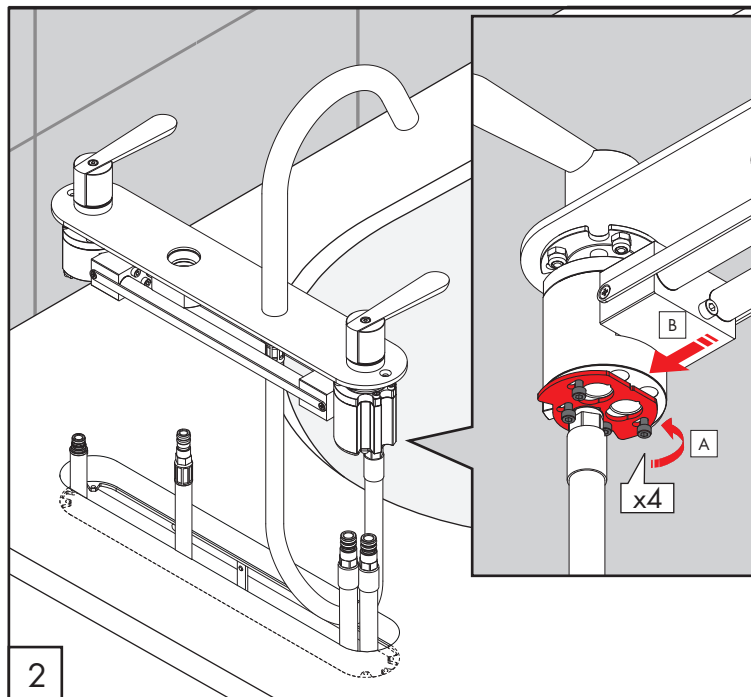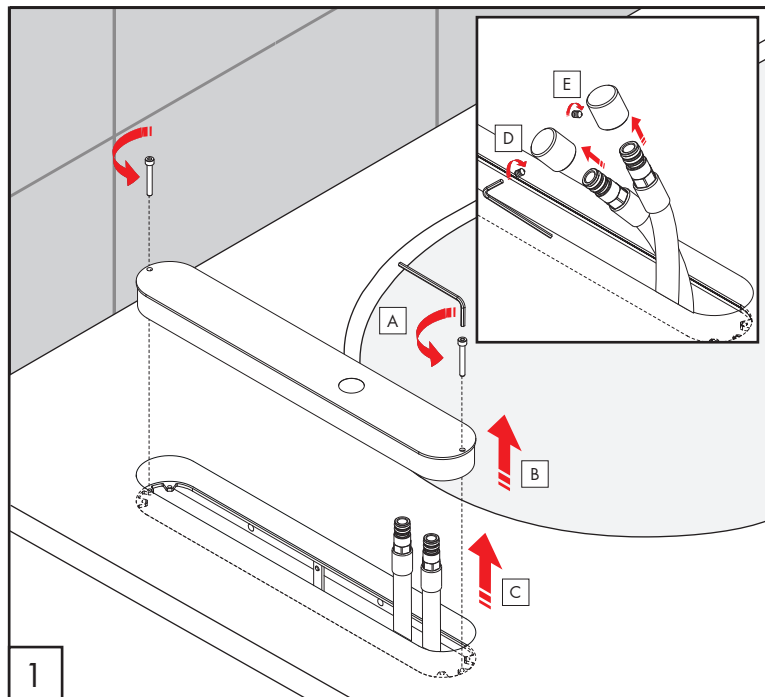

LTZ97

_ REV17

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.





AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.





TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEQ

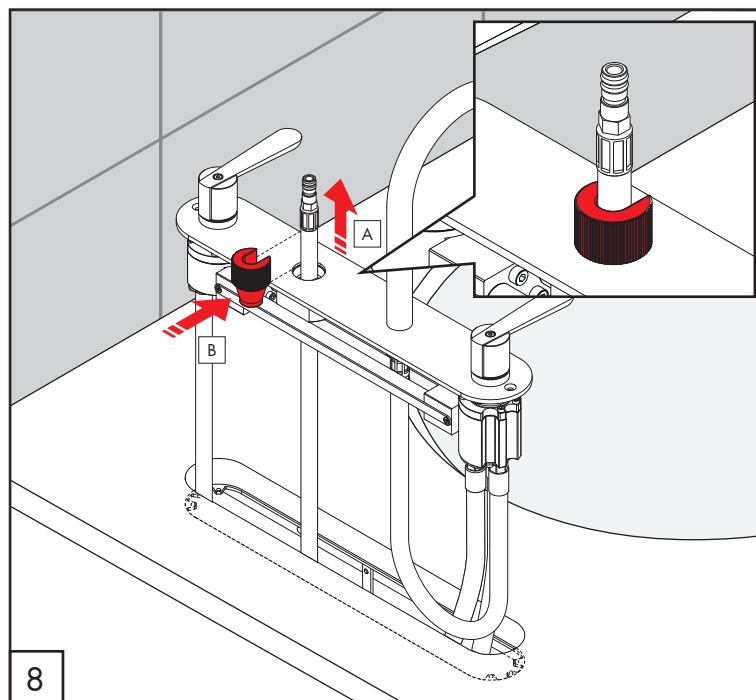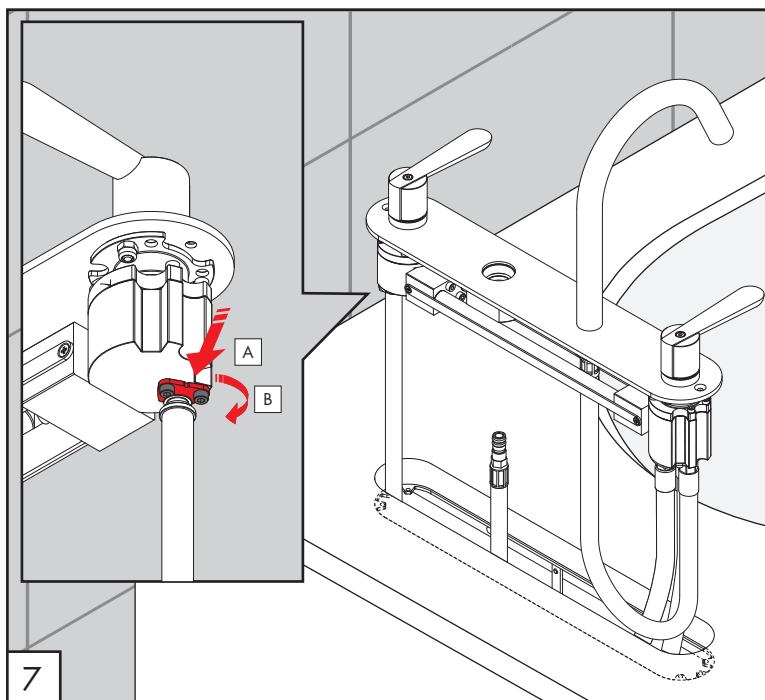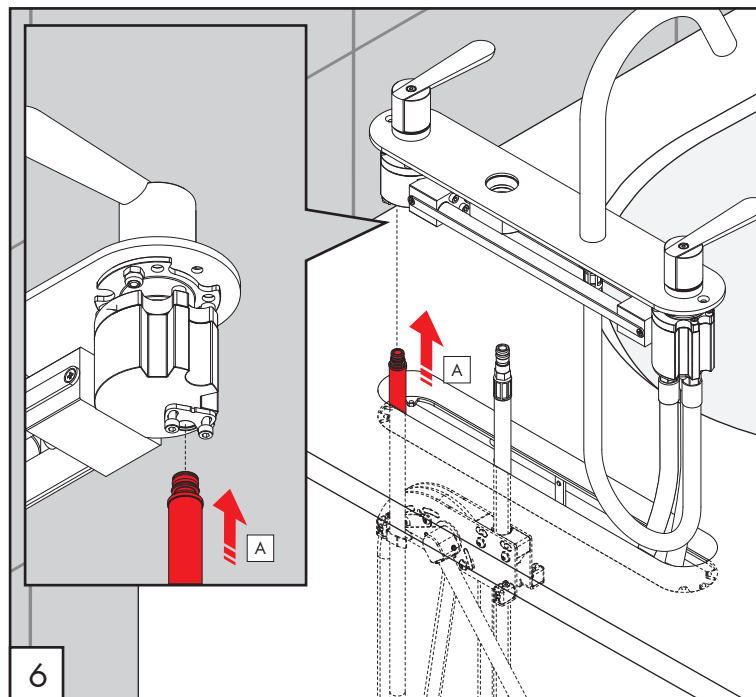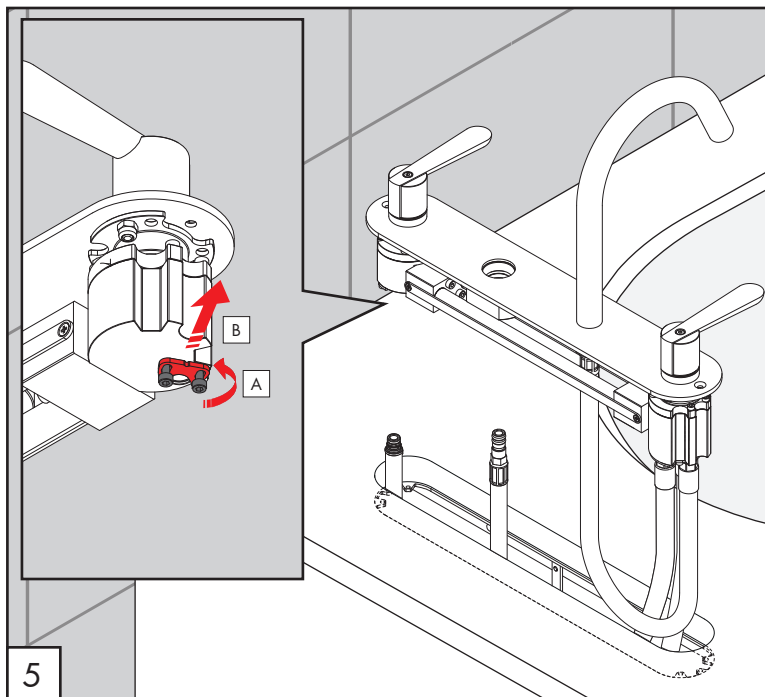



LTZ97 _REV17

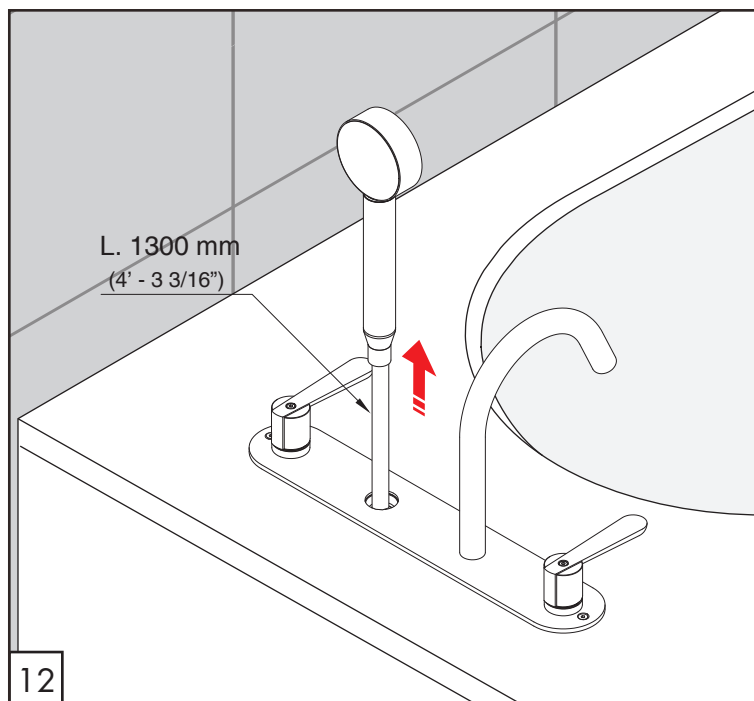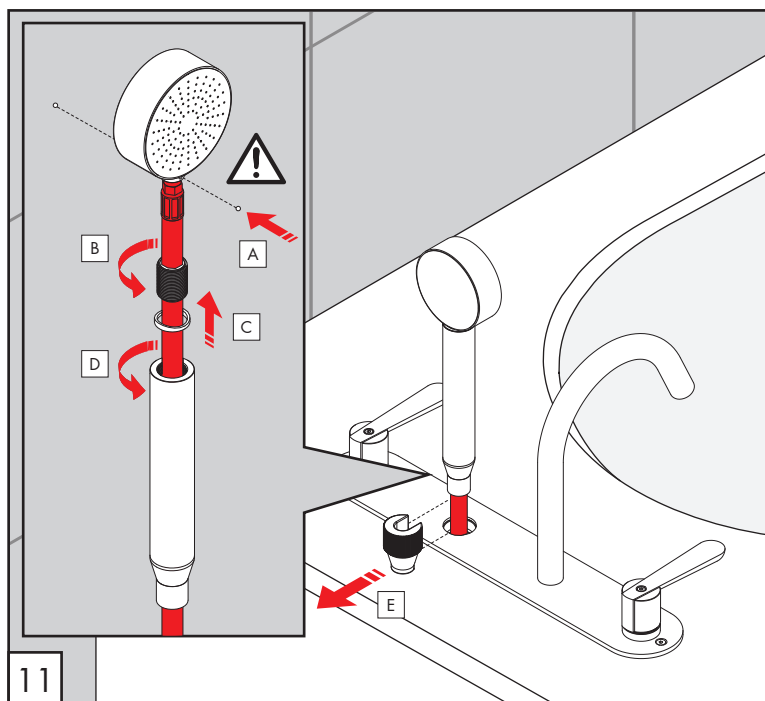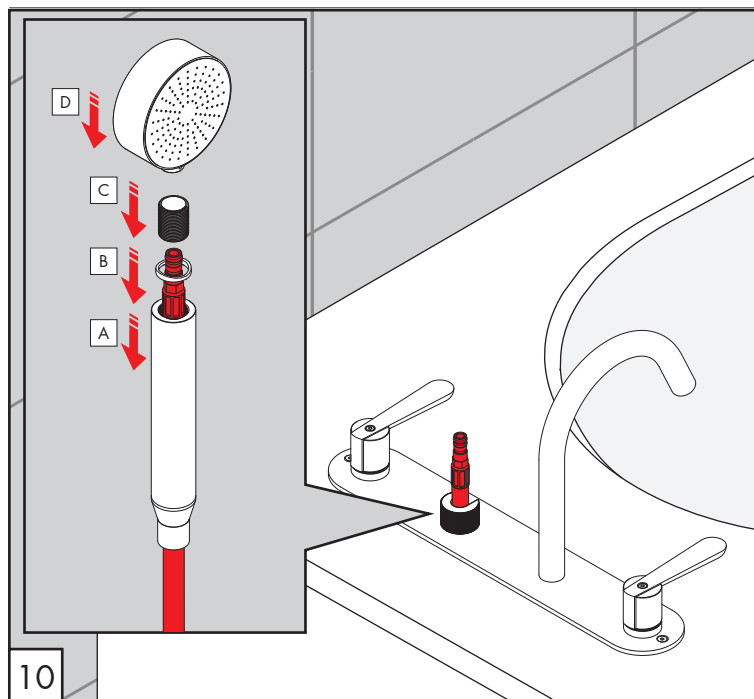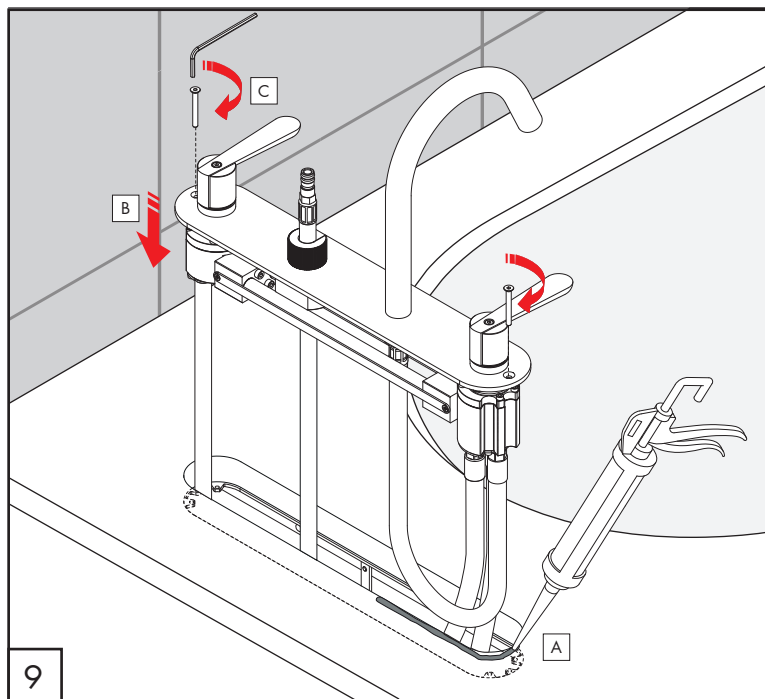

LTZ97 _REV17

CEA

ceadesign.it

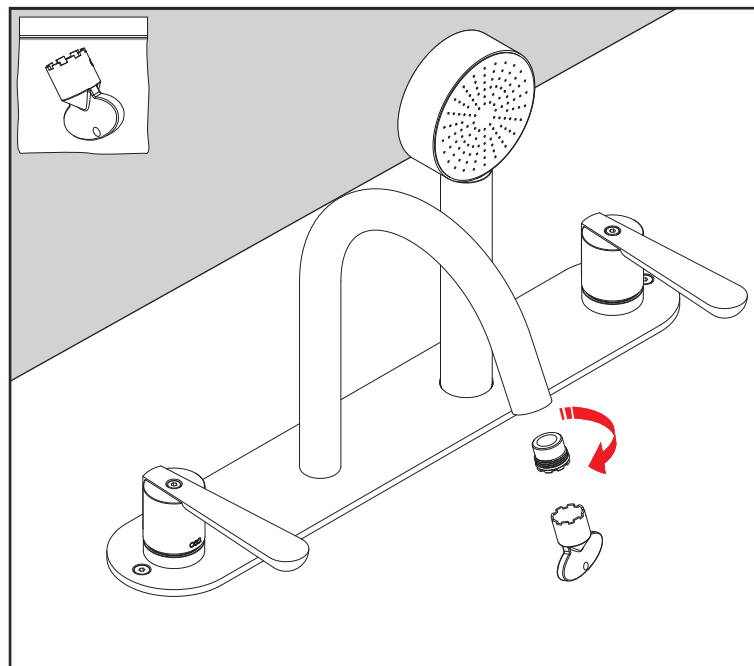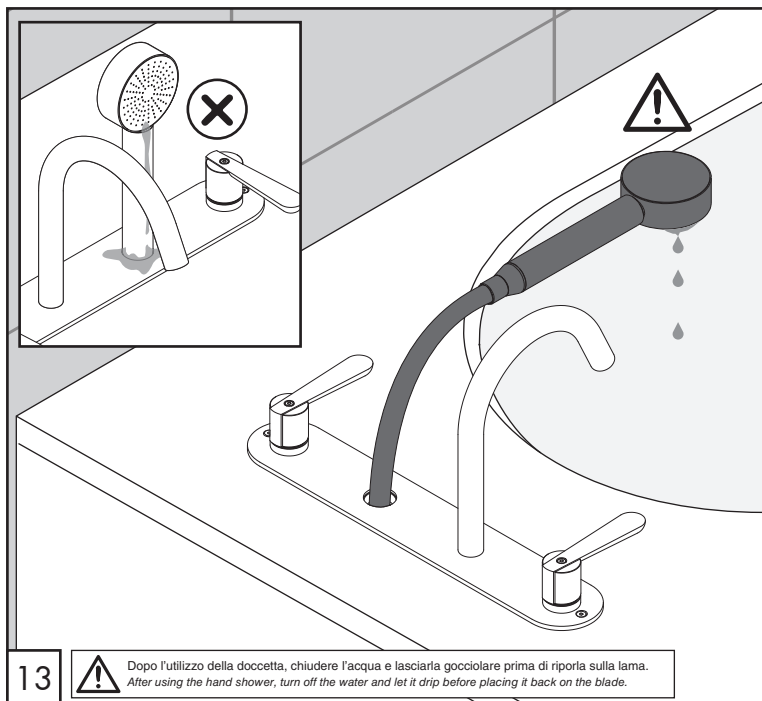



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.



RICS277
KD/Z/P/X - S/L*



RICM207
KD/Z/P/X - S/L*



RICS277
KD/Z/P/X - S/L*



RICM177
KD/Z/P/X - S/L*



RICH042
KD/Z/P/X - S/L*



RICB057
KD/Z/P/X - S/L*



RICH040



RICC056



RICC023



RICS333
KD/Z/P/X - S/L*



RICD060
KD/Z/P/X - S/L*



RICA005



RICD028
KD/Z/P/X - S/L*



RICD027
KD/Z/P/X - S/L*



RICH042
KD/Z/P/X - S/L*



RICB057
KD/Z/P/X - S/L*



RICH040



RICC056

RICA129



RICS335



RICS249



RICD028
KD/Z/P/X - S/L*



RICD027
KD/Z/P/X - S/L*

LTZ97

_REV17

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA005	Rompi-getto a flusso libero / <i>Free flow aerator</i> (21,8 l/min / 5.8 gpm)
RICA129	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICB057	Carter / <i>Carter</i>
RICC023	Adattatore cartuccia / <i>Cartridge adapter</i>
RICC056	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICD027	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD028	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD060	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICH040	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICH042	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICM177	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM207	Maniglia / <i>Handle</i>
RICS249	Chiave aeratore / <i>Key for aerator</i>
RICS277	Vite di fissaggio / <i>Fixing screw</i>
RICS333	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>
RICS335	Sfera in acciaio inox Ø 2,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 2,5 mm</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca
Flow straightener, suitable for bathtub



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

CEA