




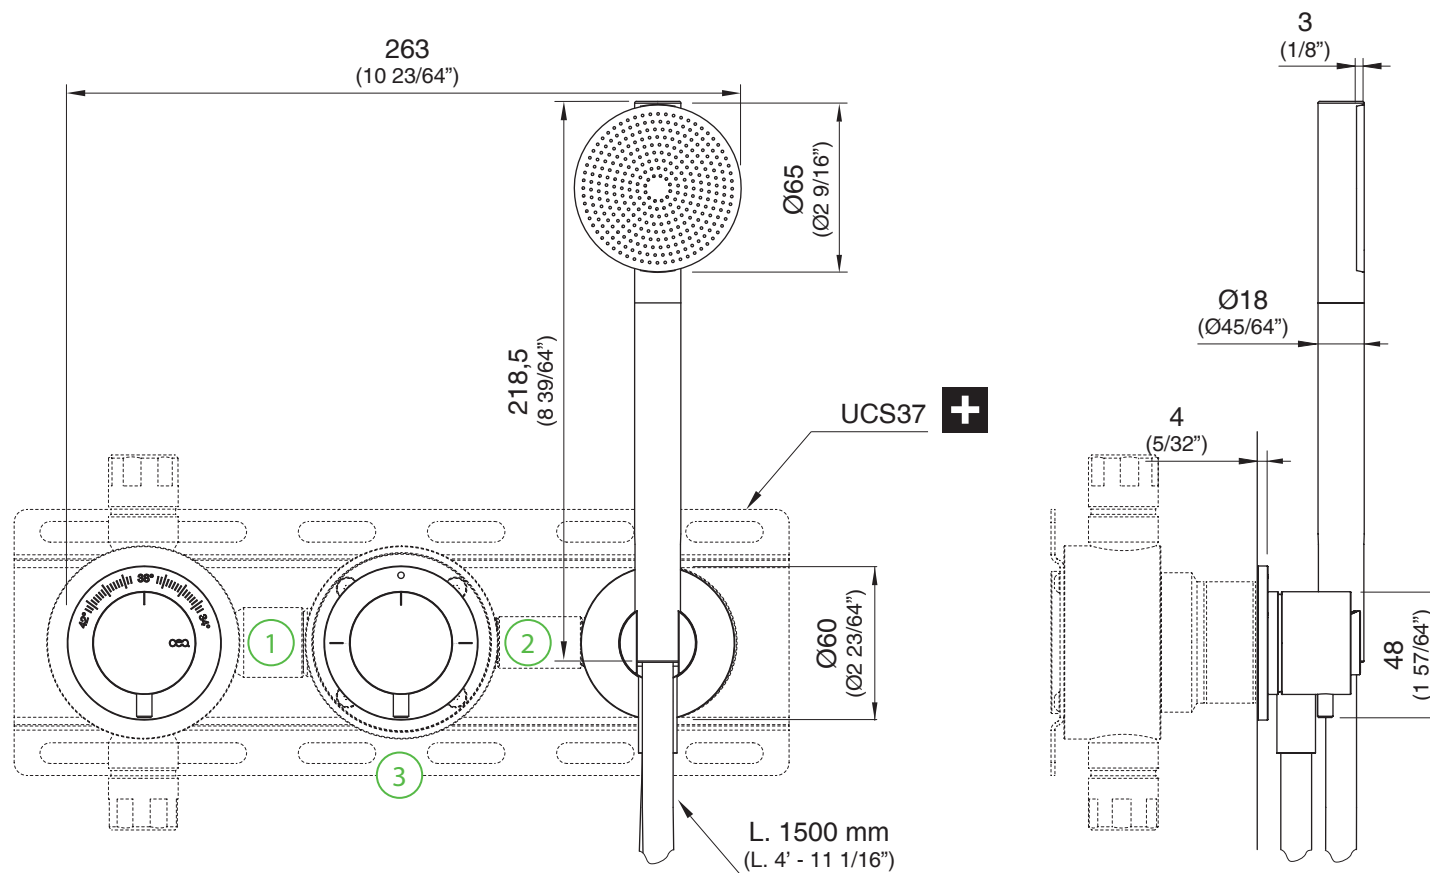


MAX. 57 mm - MIN. 37 mm
(max. 2 1/4" - min. 1 29/64")

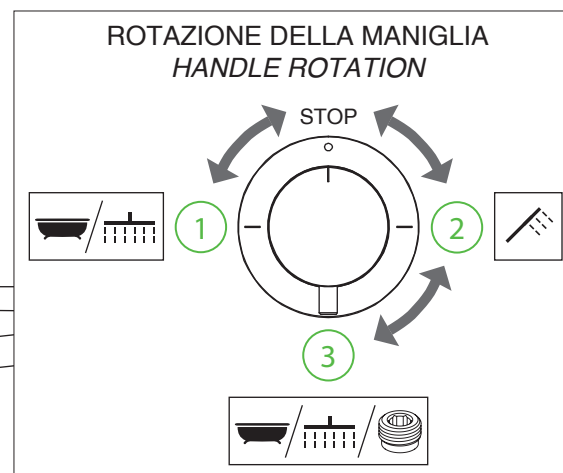

MIL160Y _REV10

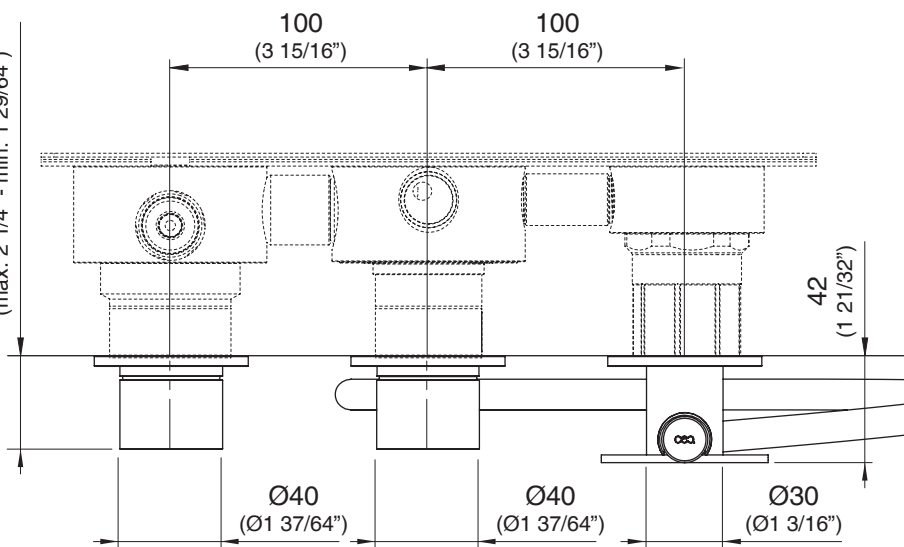

CEADESIGN STUDIO

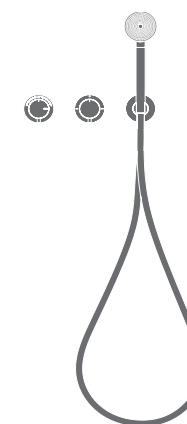

MIL160Y/MILO360

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo miscelatore termostatico
a parete per vasca/doccia
con deviatore 2/3 vie e doccetta

Wall mounted thermostatic mixer
set for bathtub/shower with 2/3 way
diverter and hand shower

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE74 - FRE202 - MIL91



Possibilità di installazione a 180°
Installation possibility at 180°



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE
DO NOT USE



acido cloridrico e muriatico
hydrochloric and muriatic acid



acido fluoridrico
hydrofluoric acid



ipoclorito di sodio
chlorine bleach

UTILIZZARE
TO USE



detergente a pH neutro
neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

cea

ceadesign.it

H (mm)

+ UCS37
750
(2' - 5 17/32")

100 mm
(3 15/16")

250
(9 27/32")

L (mm)

MIL160Y

_REV10



AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.

The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.

Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.

La representación es indicativa.





AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.

La représentation est purement indicative.

CEA

ceadesign.it

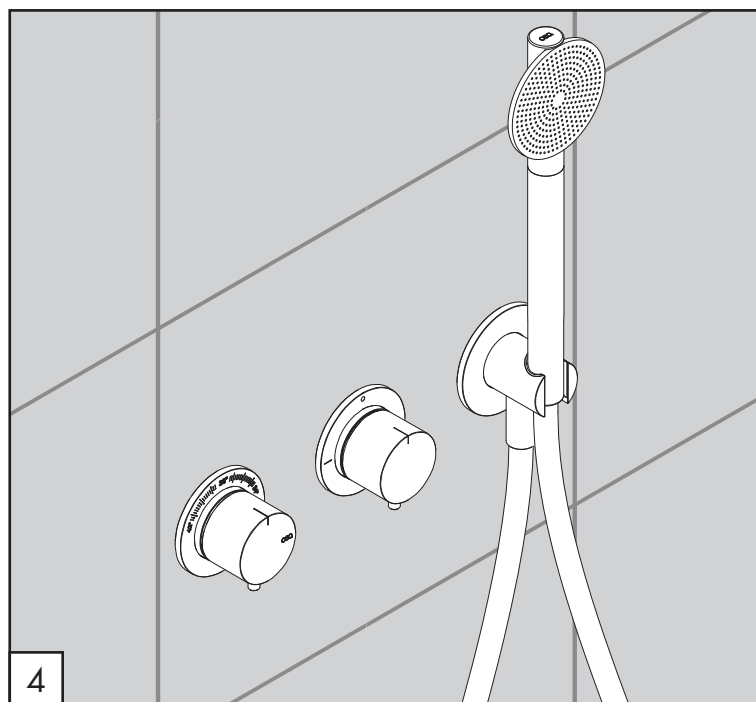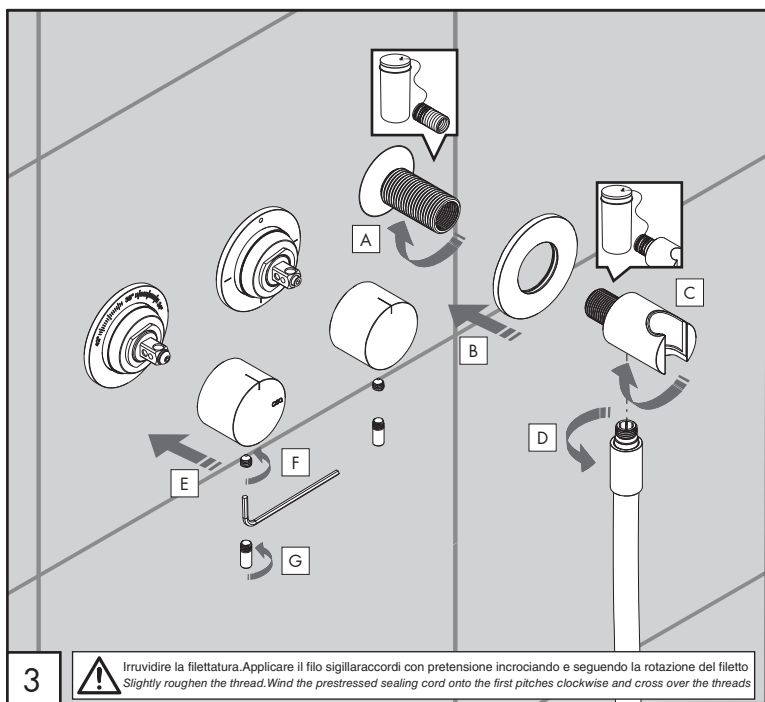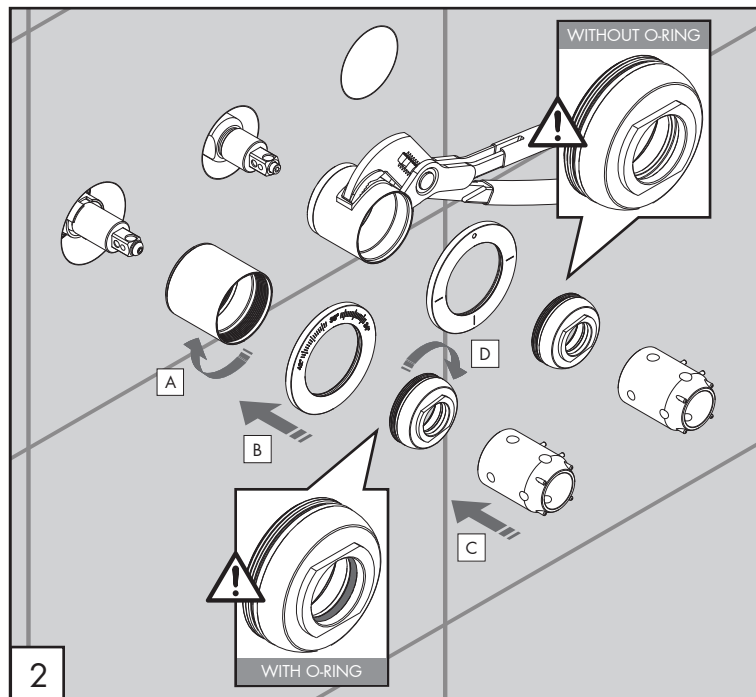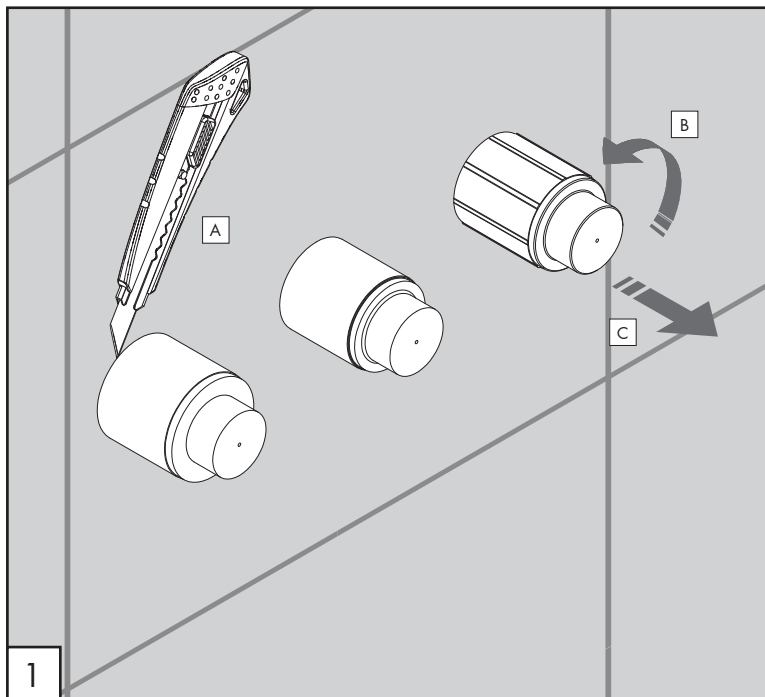

MIL160Y _REV10



AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Éviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

PORTATE / FLOW RATE

BAR	uscita 1 / outlet 1		uscita 3 / outlet 3	
	l/min	gpm	l/min	gpm
1	11,2	2.9	11,7	3.1
2	15,8	4.2	16,6	4.4
3*	19,2	5.1	20,2	5.3
4	22,0	5.8	23,3	6.2
5	24,9	6.6	26,1	6.9

BAR	uscita 2 doccia / hand shower outlet 2			
	acciaio inox / stainless steel		gomma siliconica / silicone rubber	
	l/min	gpm	l/min	gpm
1	8,7	2.3	5,3	1.4
2	12,6	3.3	7,7	2.0
3*	15,5	4.1	9,6	2.5
4	18,1	4.8	11,0	2.9
5	20,3	5.4	12,3	3.3

* Pressione consigliata
Recommended pressure

max. 65 °C
max. 149 °F

CEA

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB004	Carter / <i>Carter</i>
RICH034	Ghiera / <i>Sleeve</i>
RICM072	Maniglia / <i>Handle</i>
RICR113	Rosetta / <i>Rosette</i>
RICS246	Perno maniglia L.8 mm <i>L.8 mm lever for handle</i>

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR127	Rosetta Ø esterno 70 mm <i>Rosette external Ø 70 mm</i>
---------	--

 Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS


	Utensile incluso nel ricambio <i>Tool included in spare part</i>
---	---

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

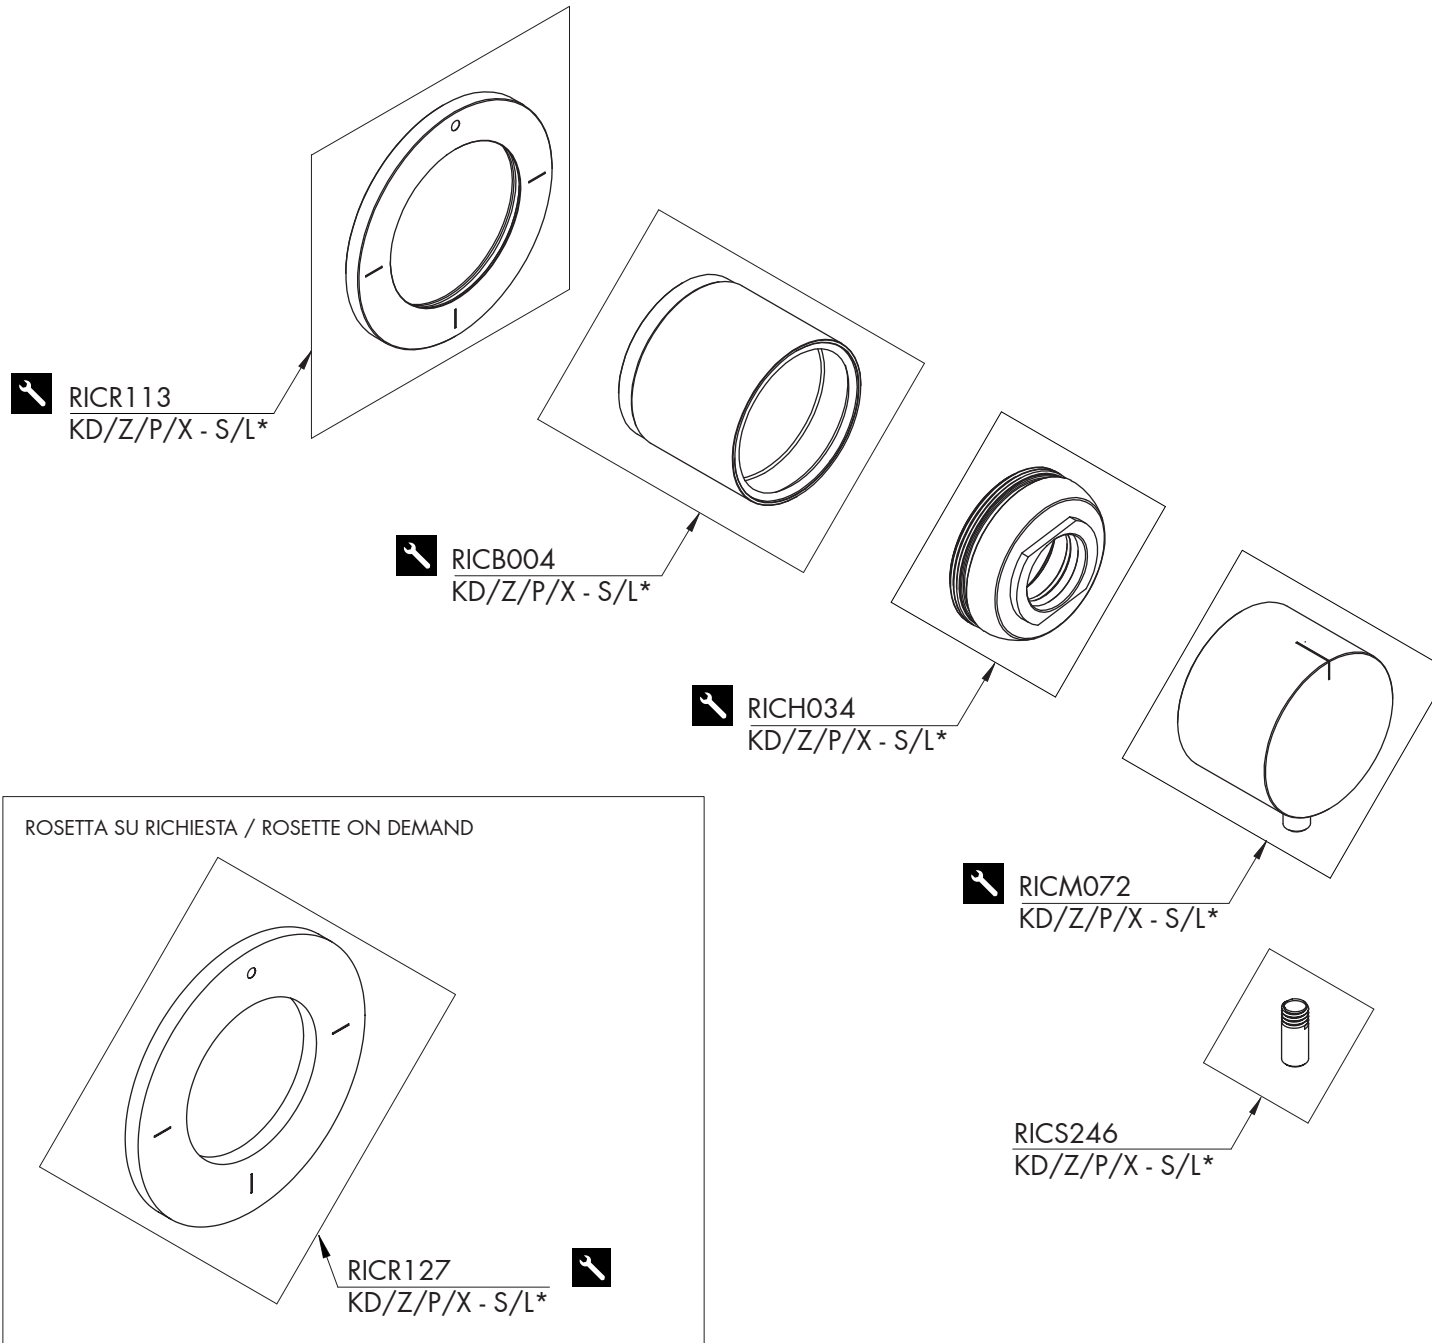



RICR031
KD/Z/P/X - S/L*

RICT004



RICR028
KD/Z/P/X - S/L*



RICB031
KD/Z/P/X - S/L*



RICH004
KD/Z/P/X - S/L*




RICM019
KD/Z/P/X - S/L*

RICU031
KD/Z/P/X - S/L*




RICS246
KD/Z/P/X - S/L*

ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

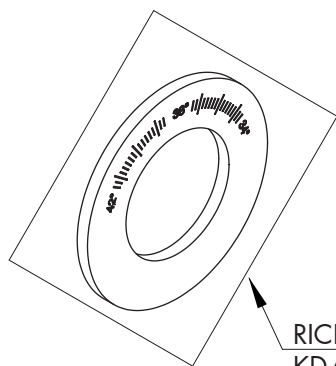

RICR123
KD/Z/P/X - S/L*

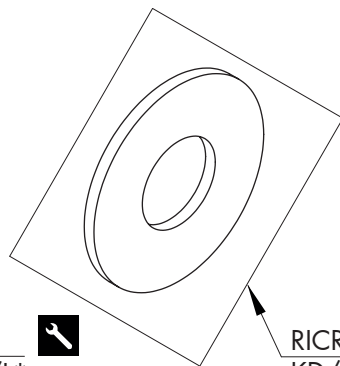

RICR117
KD/Z/P/X - S/L*



MIL160Y

_REV10



RICAMBI / SPARE PARTS

RICB031	Carter / Carter
RICH004	Ghiera / Sleeve
RICM019	Maniglia / Handle
RICR028	Rosetta / Rosette
RICR031	Rosetta / Rosette
RICS246	Perno maniglia L.8 mm L.8 mm lever for handle

RICT004 Raccordo / Fitting

RICU031 Supporto doccetta / Hand shower holder

ROSETTE SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR117	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm
RICR123	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part


FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold

CEA

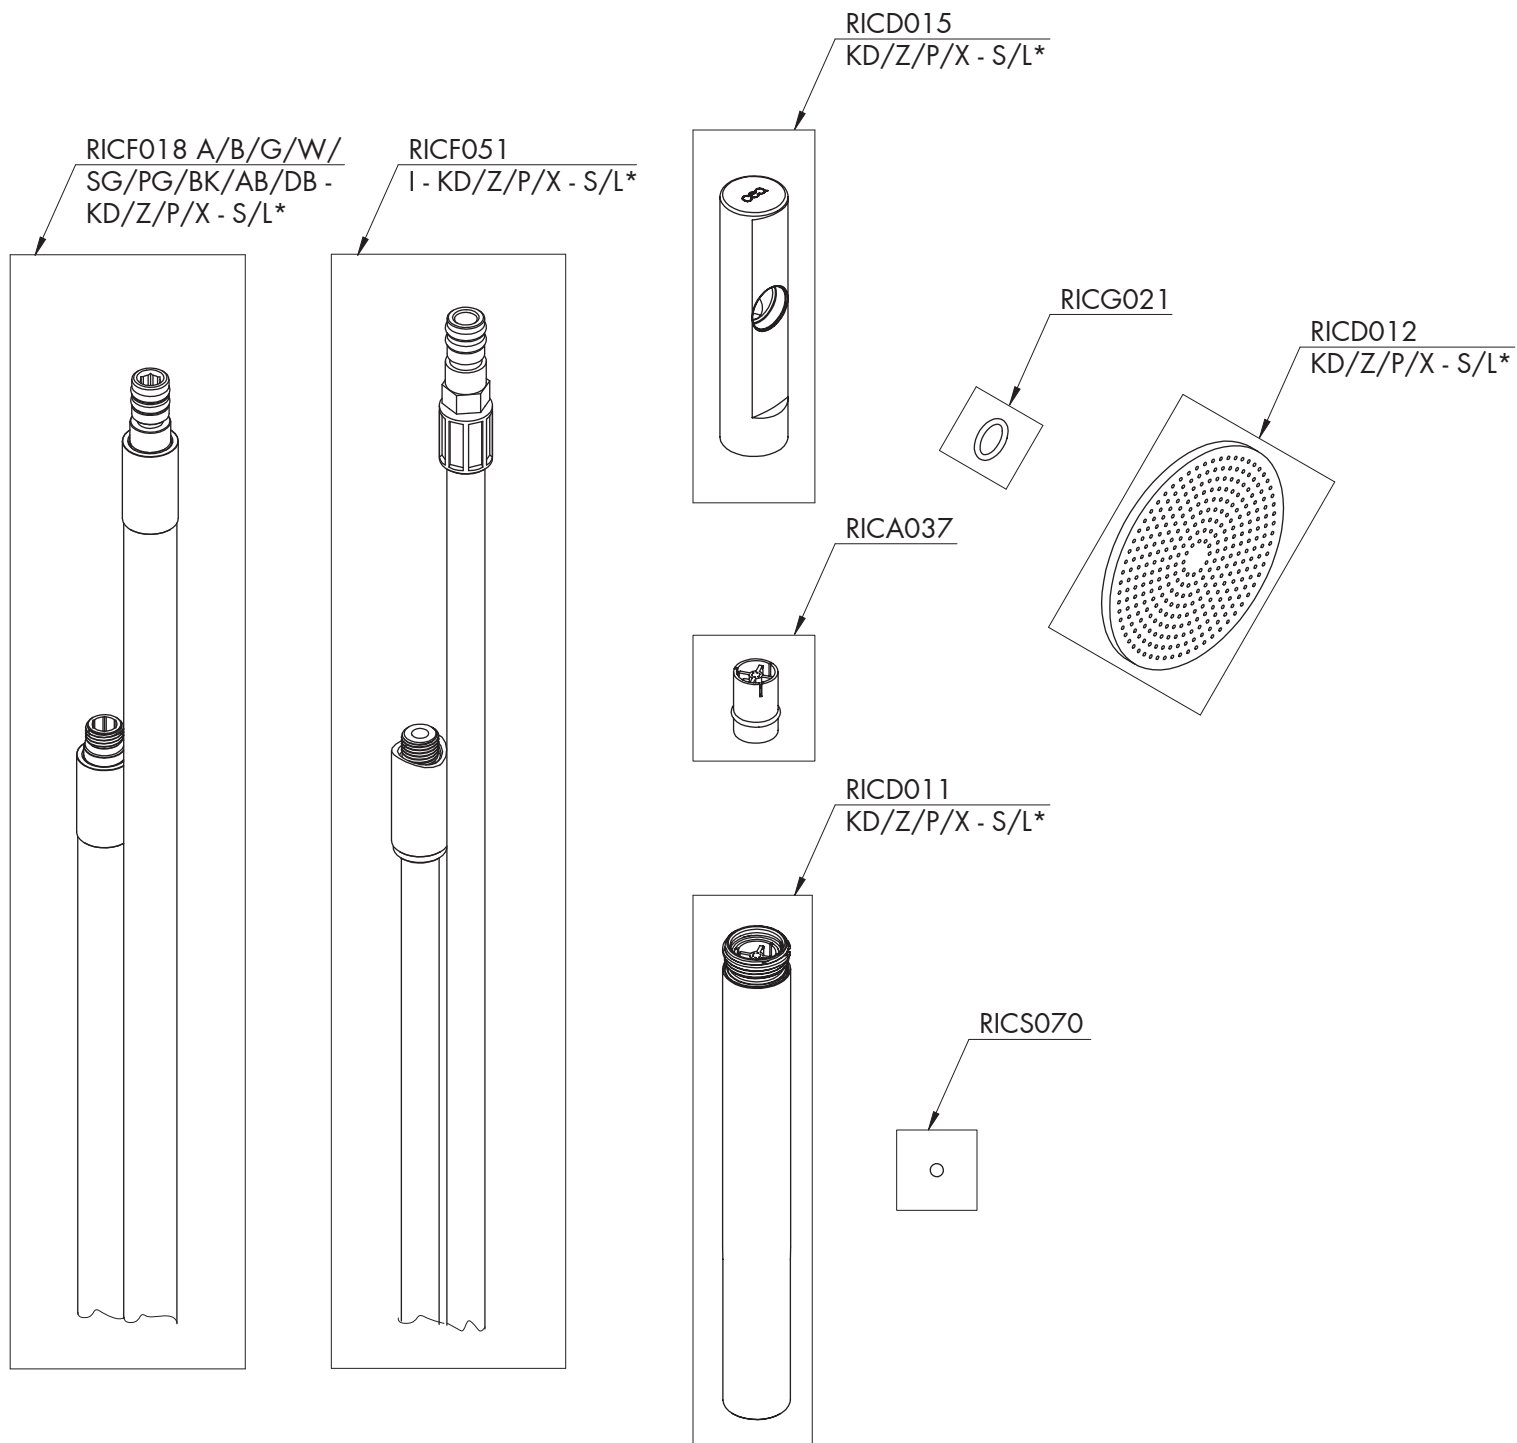

MIL160Y

_REV10



RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICD011	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD012	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD015	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF018	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF051	Flessibile / <i>Hose</i>
RICG021	Guarnizione / <i>Gasket</i>
RICS070	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / <i>aqua green</i>	RAL 6027
B	blu cobalto / <i>cobalt blue</i>	RAL 5013
G	grigio antracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7043
W	bianco / <i>white</i>	RAL 9016
SG	grigio seta / <i>silk grey</i>	RAL 7044
PG	verde petrolio / <i>petroleum green</i>	RAL 5020
BK	nero / <i>black</i>	RAL 9004
AB	blu avio / <i>air force blue</i>	RAL 5014
DB	grigio quarzo / <i>quartz grey</i>	RAL 7006
I	acciaio inox / <i>stainless steel</i>	

CEA