



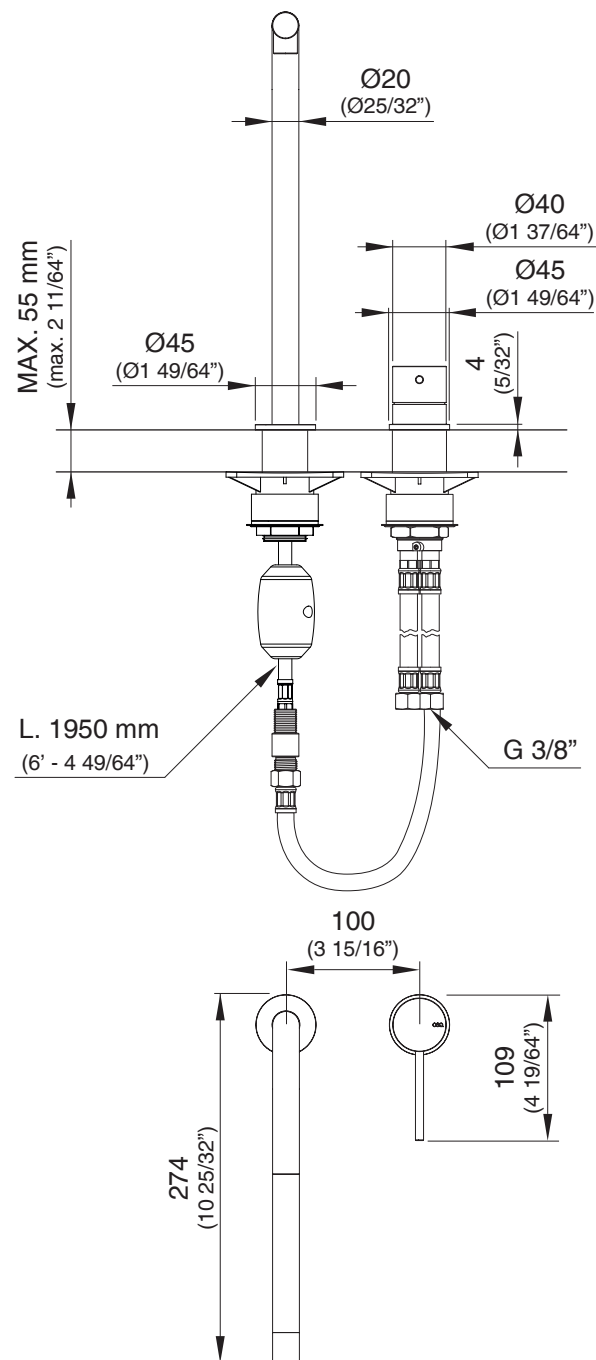

MIL209 _REV14

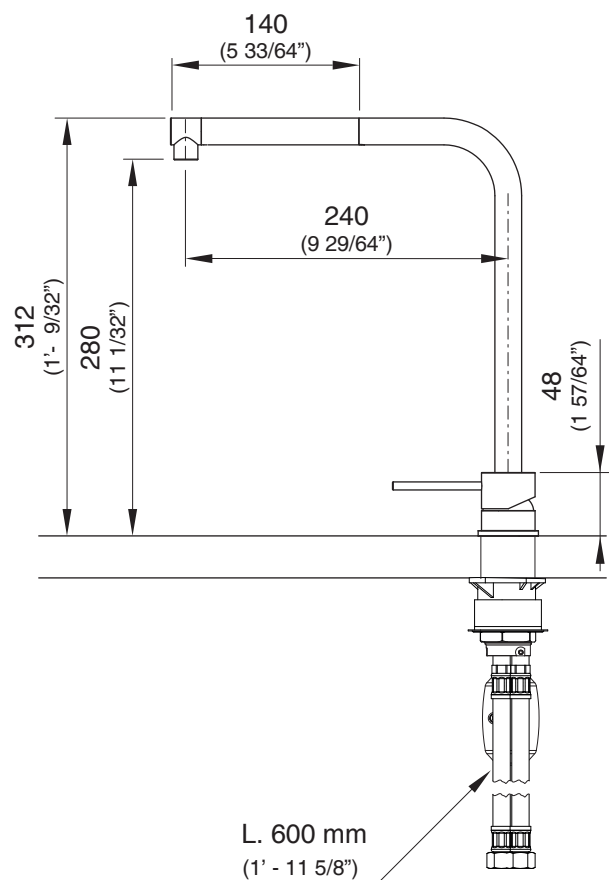

MIL209/MILO360

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore 2 fori con bocca di erogazione girevole e doccetta estraibile

Two-hole mixer with swivelling spout and pull-out hand shower

CEADESIGN STUDIO



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

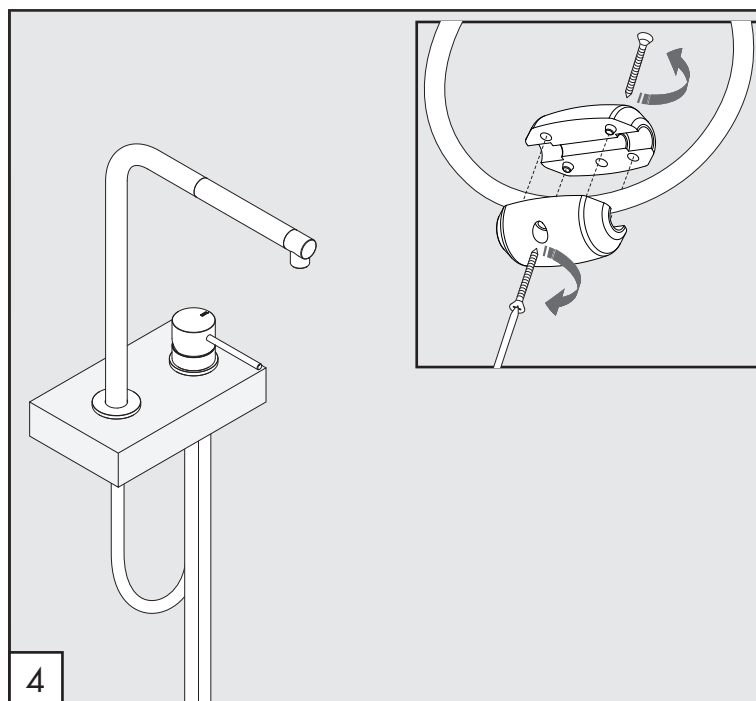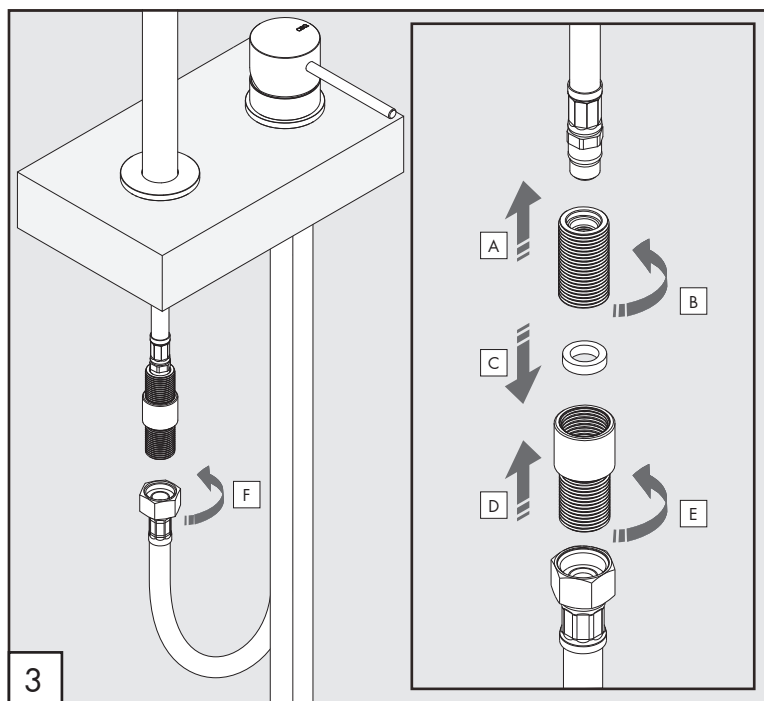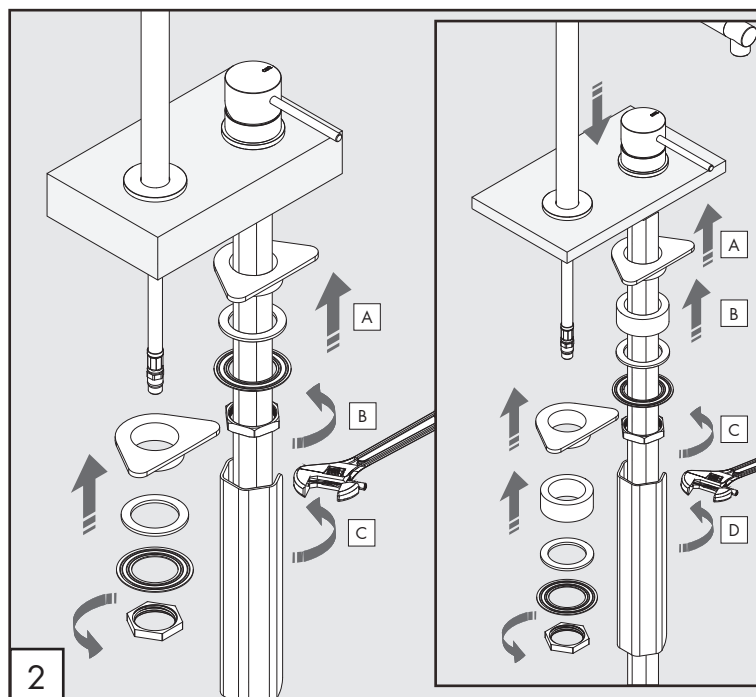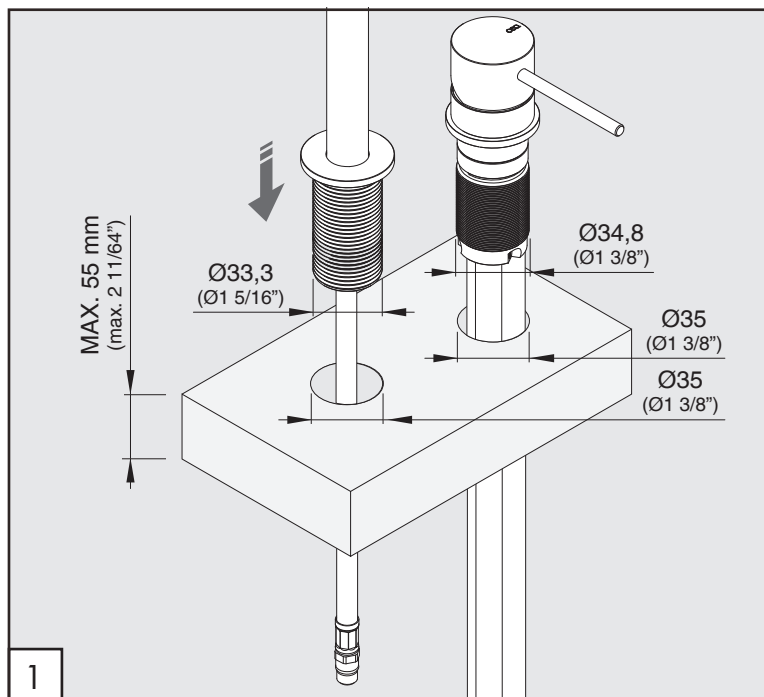

MIL209

_REV14

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES



Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

ceadesign.it

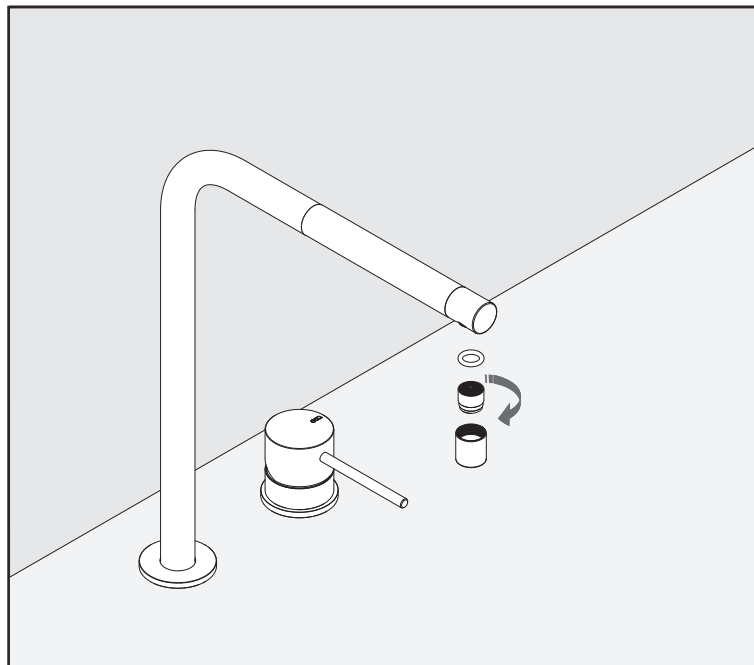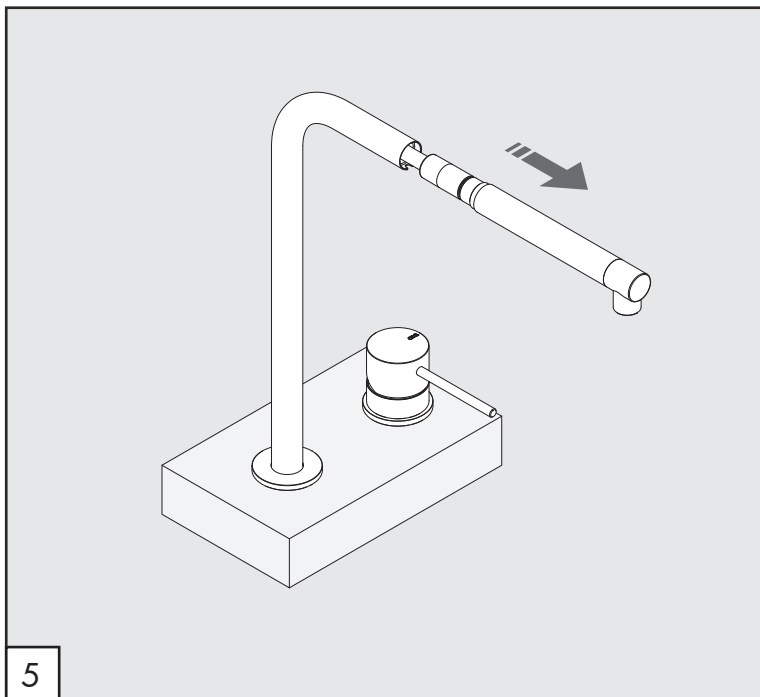

MIL209

_REV14

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED




Aeratore / Aerator
 (9,3 l/min / 2.5 gpm)

AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND



Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
 3,8 l/min / 1 gpm

CEQ

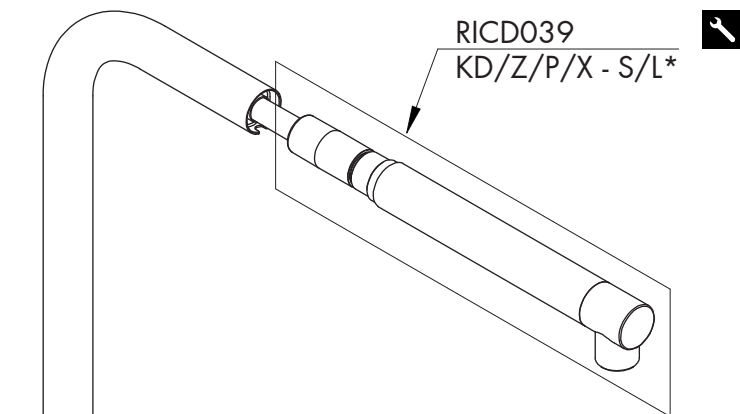



AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND



RICF104

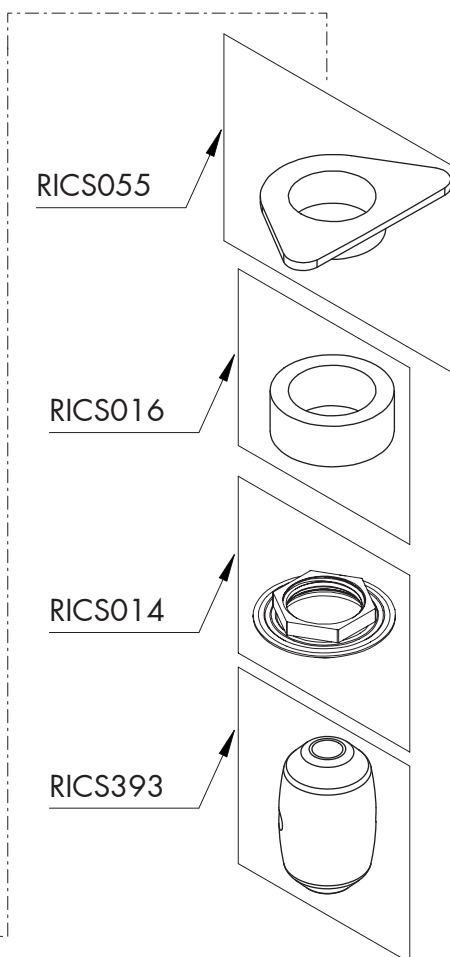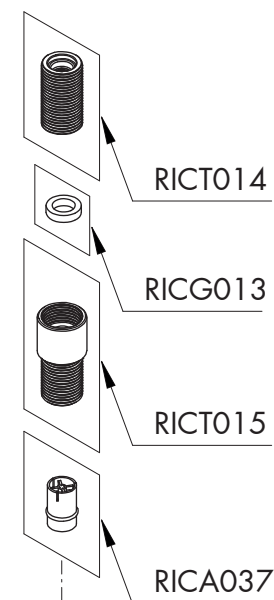

MIL209 _REV14

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICA072	Aeratore / <i>Aerator</i> (9,3 l/min / 2,5 gpm)
RICD039	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICF104	Flessibile / <i>Hose</i>
RICG013	Guarnizione / <i>Gasket</i>
RICS014	Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>
RICS016	Anello di compensazione / <i>Compensating ring</i>
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello <i>Fastening reinforcement under-sink</i>
RICS393	Peso per flessibile / <i>Weight for flexible hose</i>
RICT014	Raccordo / <i>Fitting</i>
RICT015	Raccordo / <i>Fitting</i>

AERATORE SU RICHIESTA / AERATOR ON DEMAND

RICA058	Aeratore / <i>Aerator</i>	3,8 l/min / 1 gpm
---------	---------------------------	-------------------

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

-  Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin
-  Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink
-  Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part



FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / *satin finish*
- L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / *bronze*
- P rame / *copper*
- X light gold

CEA

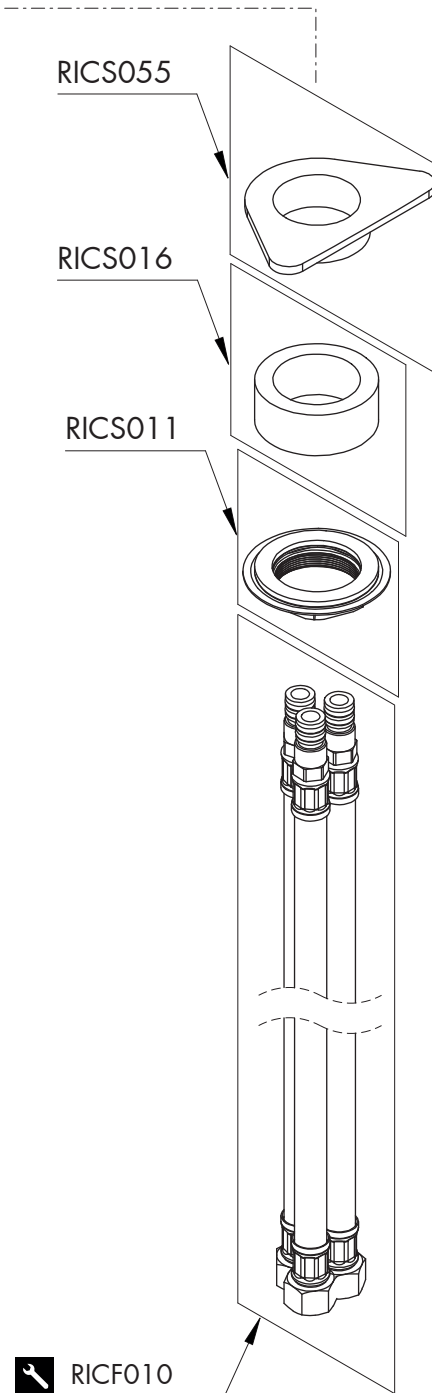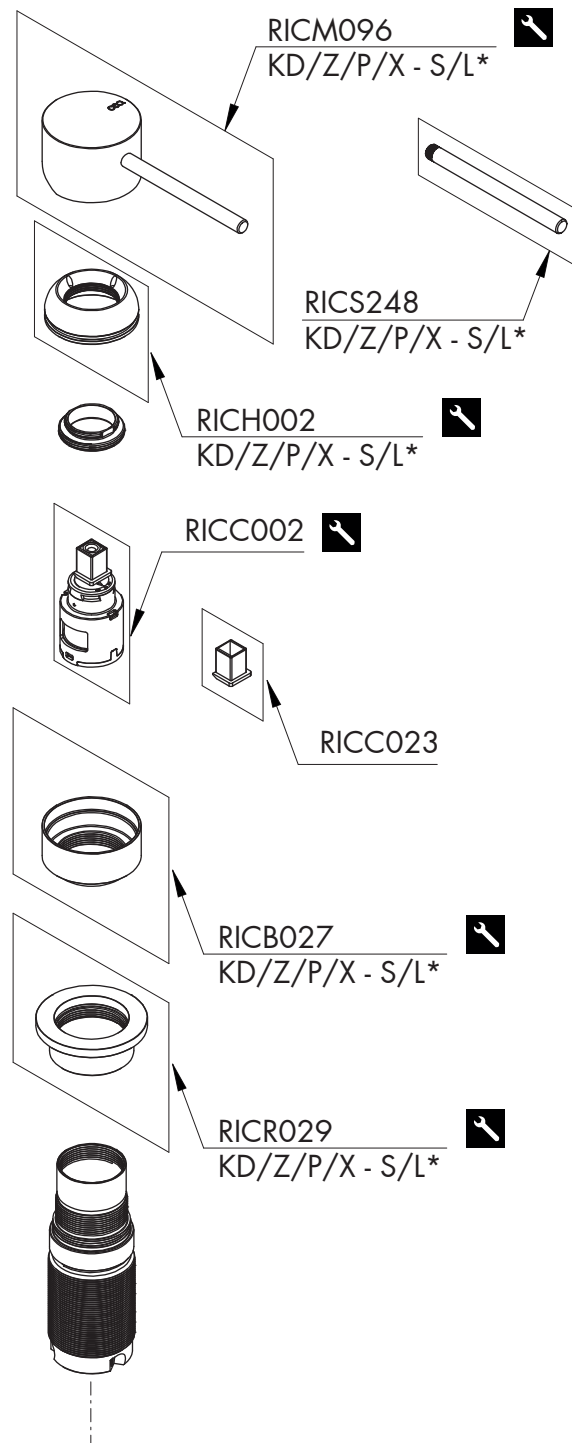

MIL209 _REV14

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB027	Carter / Carter
RICC002	Cartuccia / Cartridge
RICC023	Adattatore cartuccia / Cartridge adapter
RICF010	Flessibile / Hose
RICH002	Ghiera / Sleeve
RICM096	Maniglia / Handle
RICR029	Rosetta / Rosette
RICS011	Kit di fissaggio / Fixing kit
RICS016	Anello di compensazione / Compensating ring
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello Fastening reinforcement under-sink
RICS248	Perno maniglia L.65 mm L.65 mm lever for handle



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

CEA