

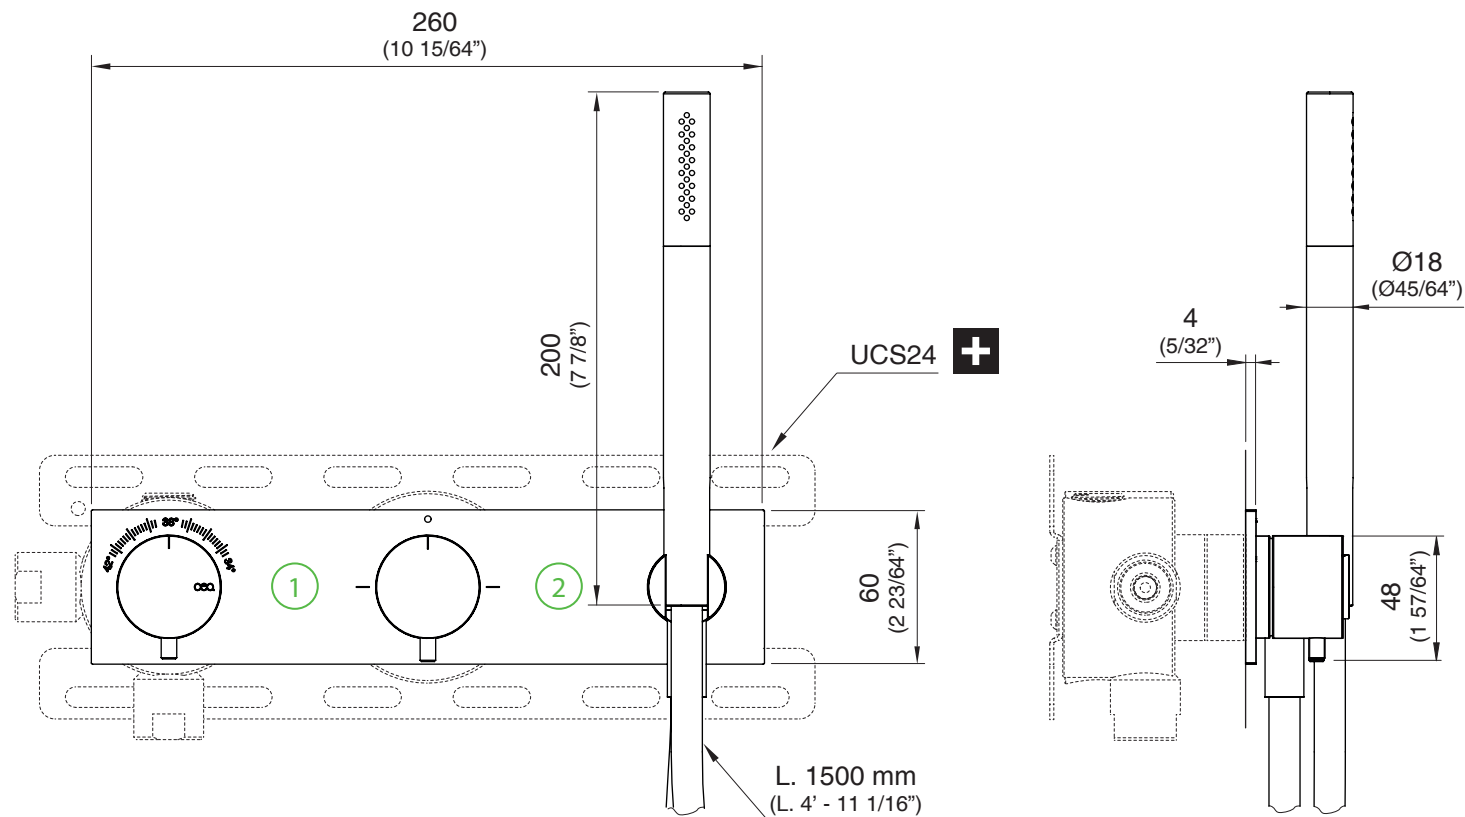


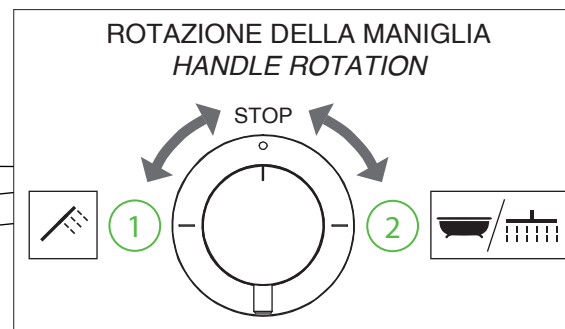

MAX. 57 mm - MIN. 37 mm  
(max. 2 1/4" - min. 1 29/64")

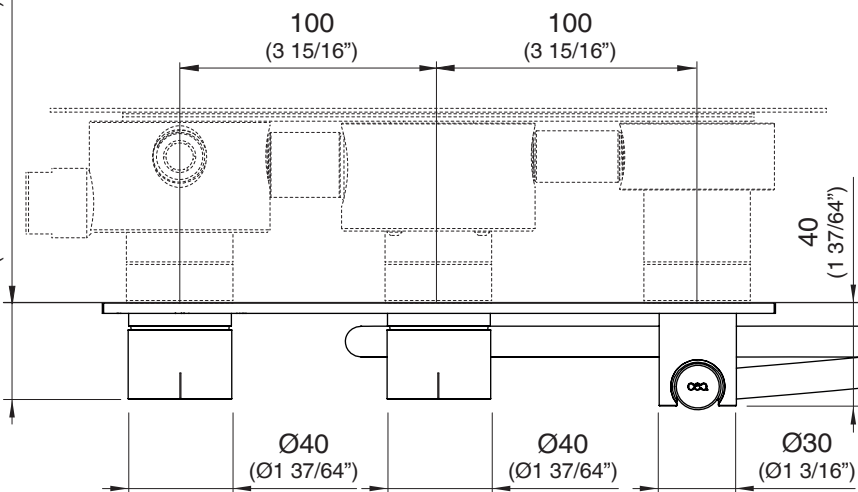

# MIL25

\_REV11



DESIGN  
NATALINO MALASORTI



## MIL25/MILO360

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo miscelatore termostatico  
a parete per vasca/doccia con  
deviatore 2 vie e doccetta

Wall mounted thermostatic mixer  
set for bathtub/shower with 2 way  
diverter and hand shower



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE74 - FRE202 - MIL91

**+** Prodotto che necessita di parte incasso  
Product that needs built-in part

**FIX** Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

|                              |  |                                                       |
|------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br>cloric and muriatic acid |
|                              |  | acido fluoridrico<br>hydrofluoric acid                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br>chlorine bleach                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br>neutral pH detergent        |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

# cea

ceadesign.it

H (mm)

+ UCS24  
750  
(2' - 5 17/32")

100 mm  
(3 15/16")

250  
(9 27/32")

L (mm)

MIL25 \_REV11



#### AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

**L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.**

La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

#### INSTALLATION WARNINGS

**The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.**

The representation is purely indicative.

#### INSTALLATIONS WARNING

**Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.**

Die Zeichnung ist rein indikativ.

#### ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

**La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.**

La representación es indicativa.



#### AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

**La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.**

La représentation est purement indicative.

cea

ceadesign.it

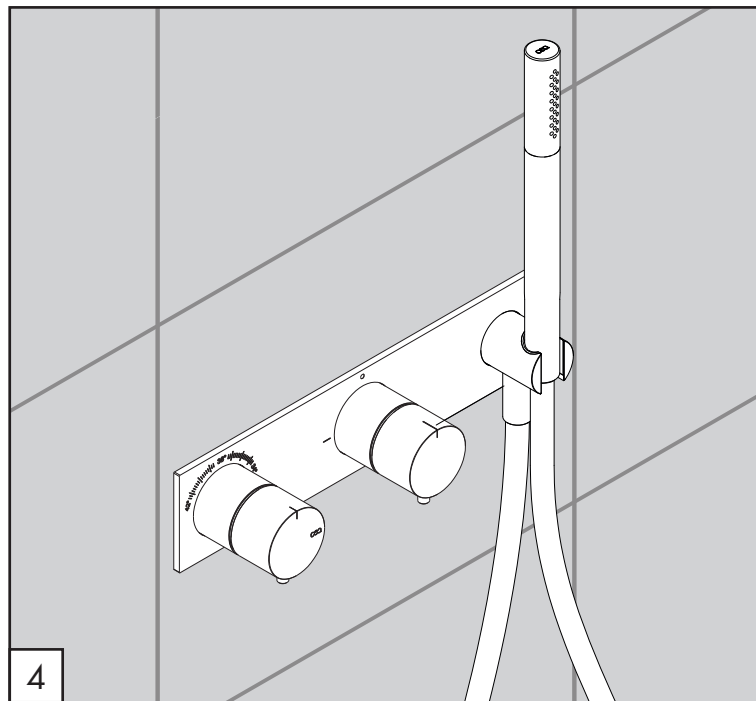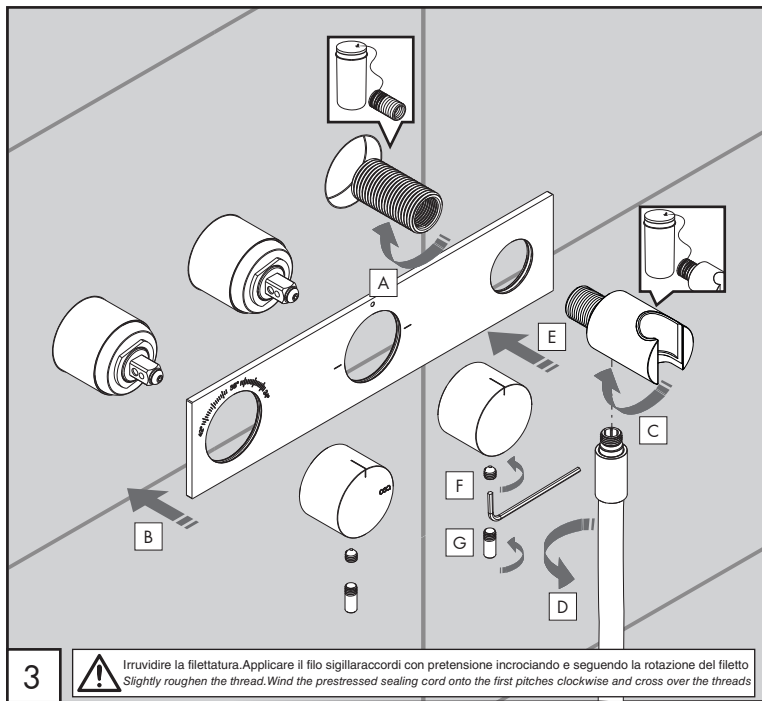

UCS  
SYSTEM


Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude.  
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

| BAR | uscita 1 doccetta / hand shower outlet 1 |     |                                    |     |
|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
|     | acciaio inox / stainless steel           |     | gomma siliconica / silicone rubber |     |
|     | l/min                                    | gpm | l/min                              | gpm |
| 1   | 8,1                                      | 2.1 | 6,5                                | 1.7 |
| 2   | 11,7                                     | 3.1 | 9,4                                | 2.5 |
| 3*  | 14,4                                     | 3.8 | 11,8                               | 3.1 |
| 4   | 16,8                                     | 4.4 | 12,4                               | 3.3 |
| 5   | 18,7                                     | 4.9 | 13,7                               | 3.6 |

| BAR | uscita 2 / outlet 2 |     |
|-----|---------------------|-----|
|     | l/min               | gpm |
| 1   | 13,2                | 3.5 |
| 2   | 18,9                | 5.0 |
| 3*  | 23,3                | 6.2 |
| 4   | 27,1                | 7.1 |
| 5   | 30,3                | 8.0 |

 max. 65 °C  
max. 149 °F

CEA

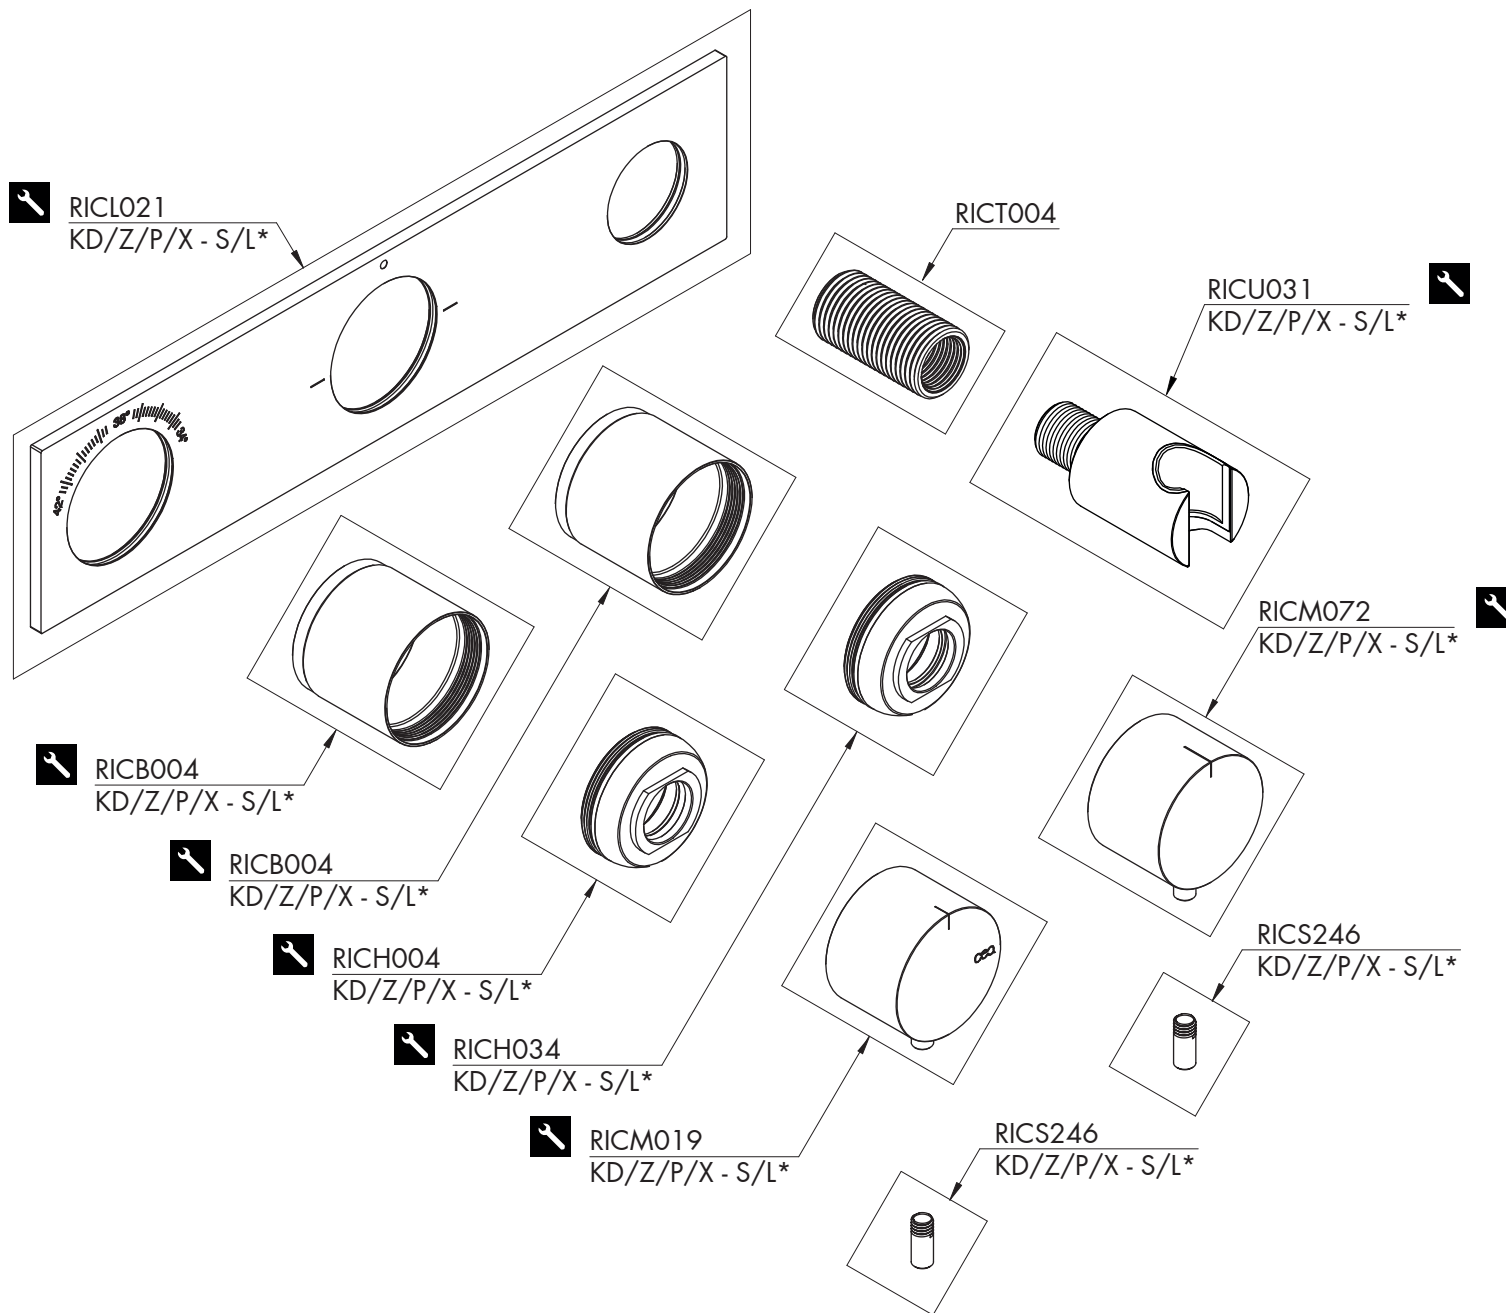

# MIL25

\_REV11



## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| RICB004 | Carter / Carter                                  |
| RICH004 | Ghiera / Sleeve                                  |
| RICH034 | Ghiera / Sleeve                                  |
| RICL021 | Piastra / Plate                                  |
| RICM019 | Maniglia / Handle                                |
| RICM072 | Maniglia / Handle                                |
| RICS246 | Perno maniglia L.8 mm<br>L.8 mm lever for handle |
| RICT004 | Raccordo / Fitting                               |
| RICU031 | Supporto doccetta / Hand shower holder           |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| *S | finitura satinata / satin finish    |
| L  | finitura lucidata / polished finish |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                 |
|----|-----------------|
| KD | black diamond   |
| Z  | bronzo / bronze |
| P  | rame / copper   |
| X  | light gold      |

# CEA

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| RICA037 | Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>                            |
| RICD001 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                                          |
| RICF018 | Flessibile / <i>Hose</i>                                               |
| RICF051 | Flessibile / <i>Hose</i>                                               |
| RICS070 | Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm<br><i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i> |

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

### FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / *satin finish*  
L finitura lucidata / *polished finish*

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond  
Z bronzo / *bronze*  
P rame / *copper*  
X light gold

### COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

|    |                                           |          |
|----|-------------------------------------------|----------|
| A  | verde acqua / <i>aqua green</i>           | RAL 6027 |
| B  | blu cobalto / <i>cobalt blue</i>          | RAL 5013 |
| G  | grigio antracite / <i>anthracite grey</i> | RAL 7043 |
| W  | bianco / <i>white</i>                     | RAL 9016 |
| SG | grigio seta / <i>silk grey</i>            | RAL 7044 |
| PG | verde petrolio / <i>petroleum green</i>   | RAL 5020 |
| BK | nero / <i>black</i>                       | RAL 9004 |
| AB | blu avio / <i>air force blue</i>          | RAL 5014 |
| DB | grigio quarzo / <i>quartz grey</i>        | RAL 7006 |
| I  | acciaio inox / <i>stainless steel</i>     |          |

