

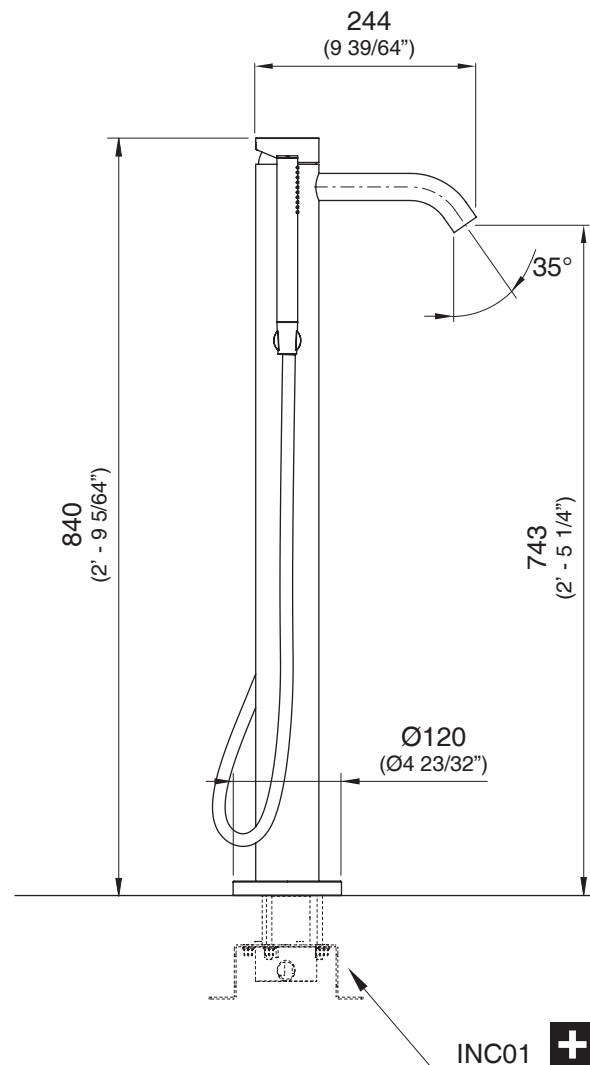


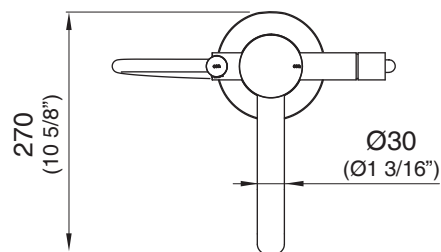

# MIL99

CEADESIGN STUDIO

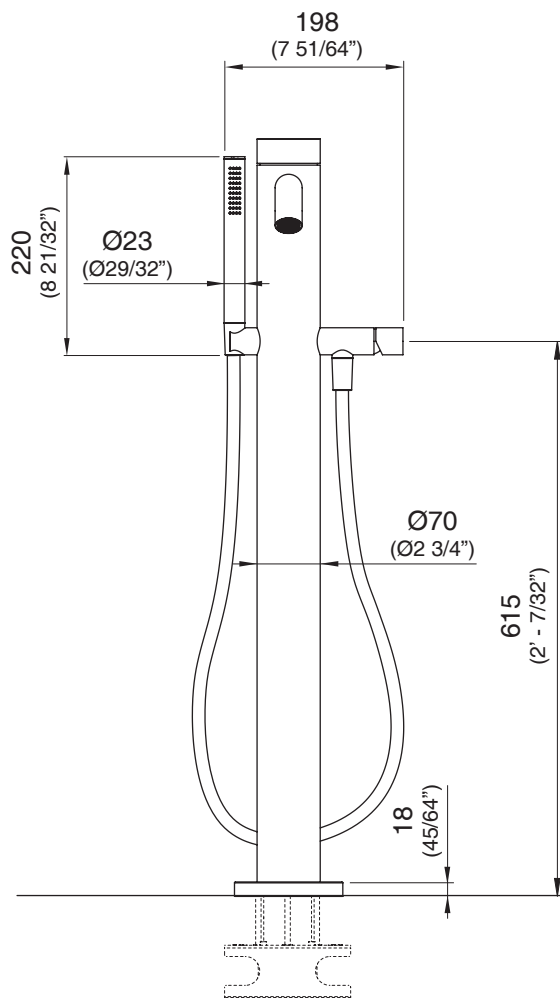

## MIL99/MILO360

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore a colonna per vasca con doccia

*Free-standing mixer for bathtub with hand shower*



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca  
*Flow straightener, suitable for bathtub*



Alta portata ( $\geq 25$  l/min)  
*High water flow ( $\geq 25$  l/min /  $\geq 6.6$  gpm)*



Prodotto che necessita di parte incasso  
*Product that needs built-in part*

### MANUTENZIONE / MAINTENANCE

|                              |  |                                                              |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br><i>cloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>        |

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

*CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

# CEA

ceadesign.it

H (mm)



35 l/min  
9.2 gpm

INC01

MIN. 70÷80 mm  
(min. 2 3/4" ÷ 3 5/32")

198  
(7 51/64")

100 mm  
(3 15/16")

0

L (mm)

MIL99 \_REV10

## AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

La distanza necessaria per l'installazione dell'incasso a pavimento (INC01) è di 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") dal fianco della vasca.  
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

## INSTALLATION WARNINGS

The built-in part (INC01) has to be installed 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") far from the side of the bath.  
The representation is purely indicative.

## INSTALLATIONS WARNING

Für die Installation des Unterputzteils am Boden (INC01) braucht man eine Distanz von 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") von der Badewanneseite.  
Die Zeichnung ist rein indikativ.

## ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

El empotrado a suelo (INC01) se debe instalar a una distancia de 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32") desde el lado de la bañera.  
La representación es indicativa.

## AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La distance nécessaire pour la correcte installation du corps à encastrer au sol (INC01) à côté de la baignoire est de 70-80 mm (2 3/4" - 3 5/32").  
La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar

The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

## AERATORI IN DOTAZIONE / AERATORS INCLUDED







Aeratore montato / Mounted aerator  
35 l/min / 9.2 gpm



Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator  
(43,1 l/min / 11.4 gpm)

CEQ

ceadesign.it

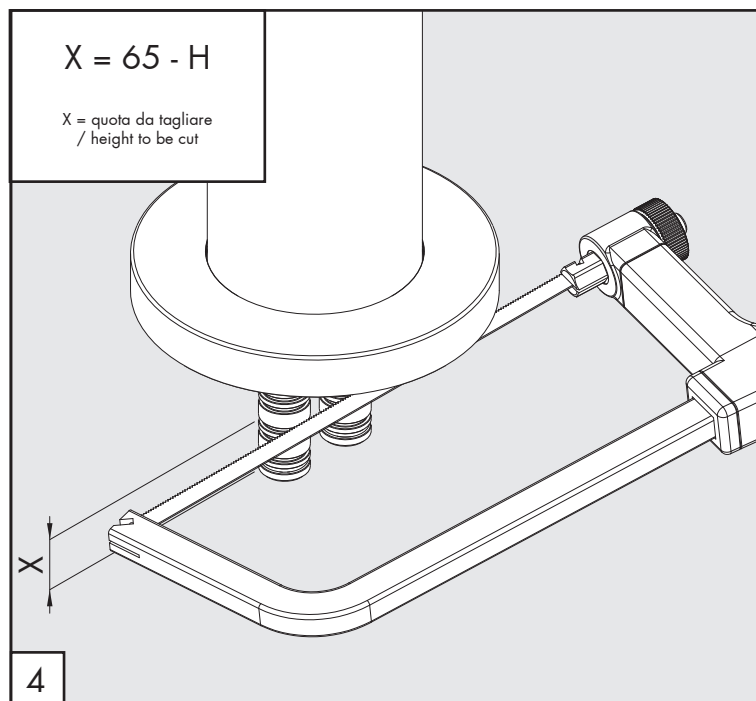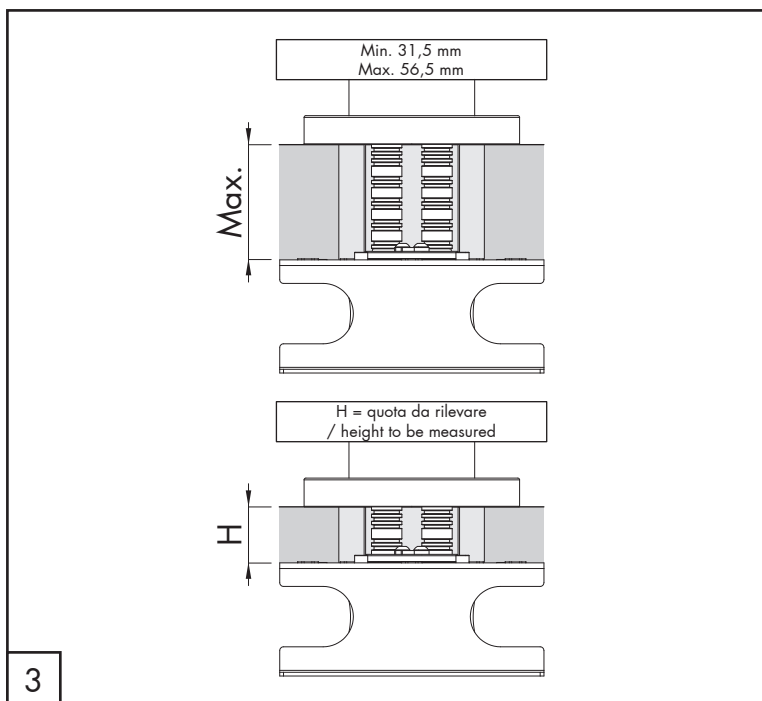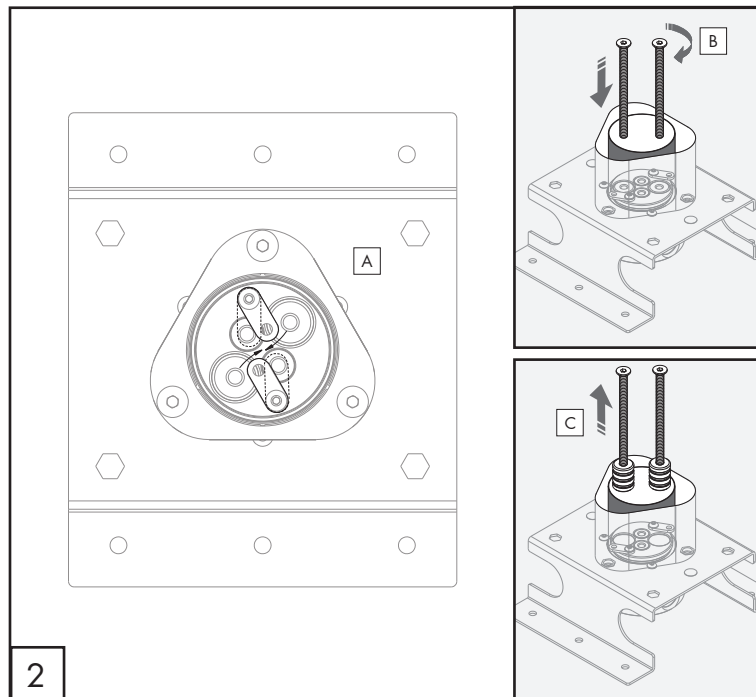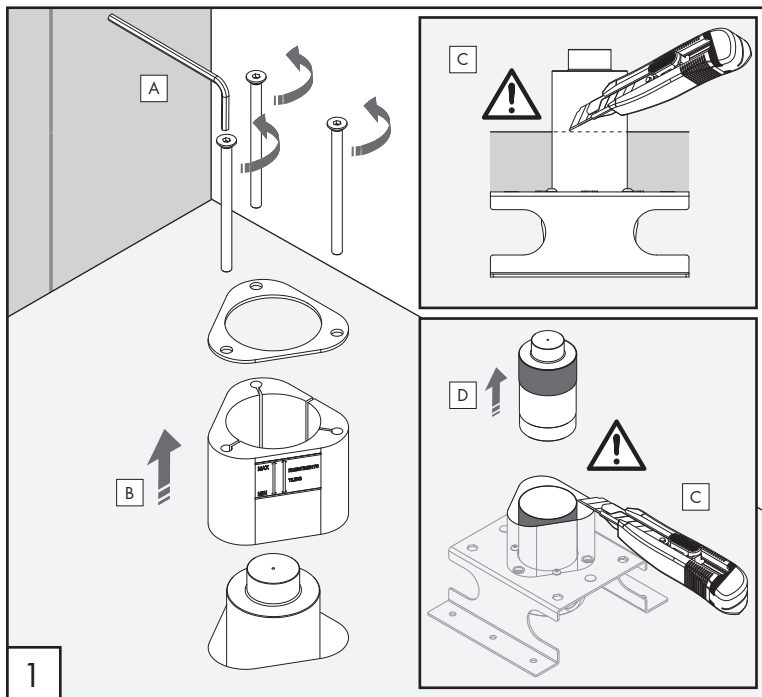

# MIL99

\_REV10

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES




Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


max. 65 °C  
max. 149 °F

# CEQ

ceadesign.it

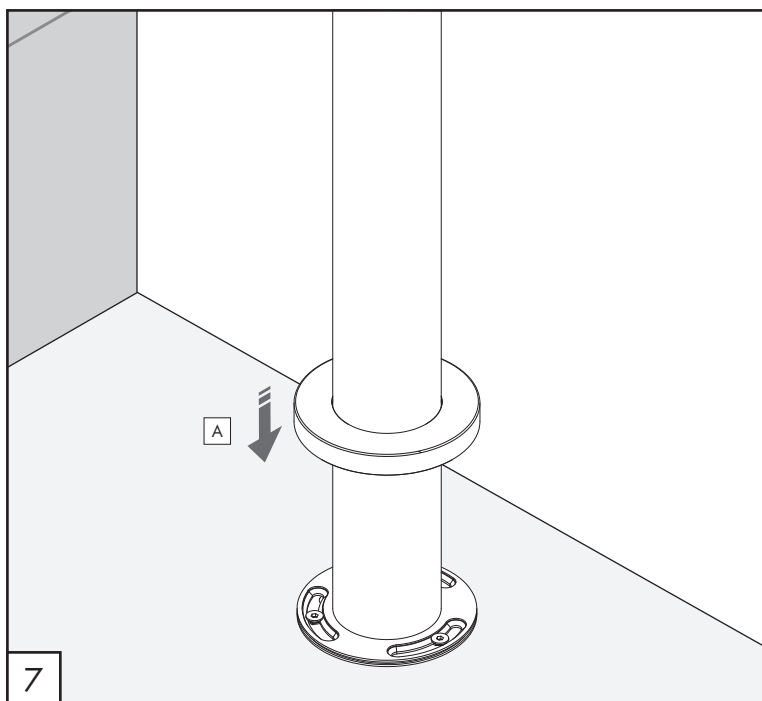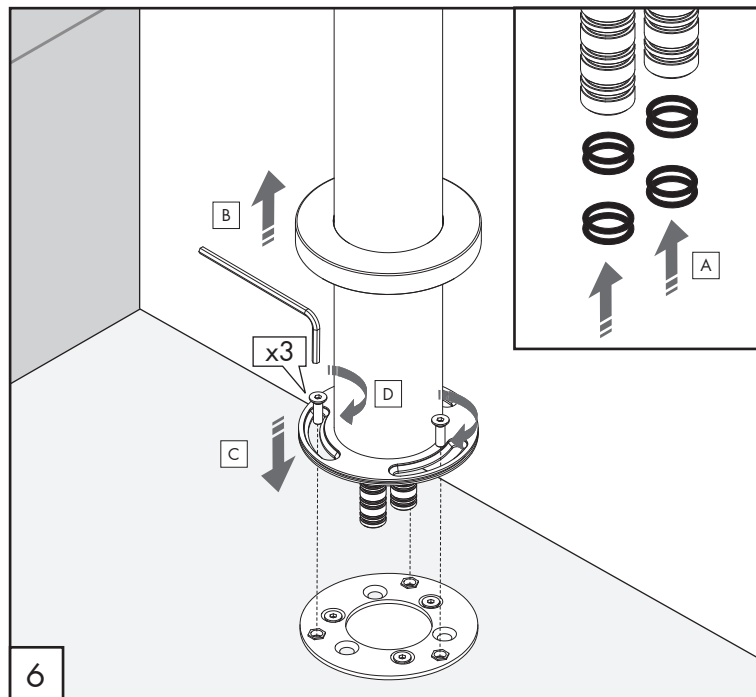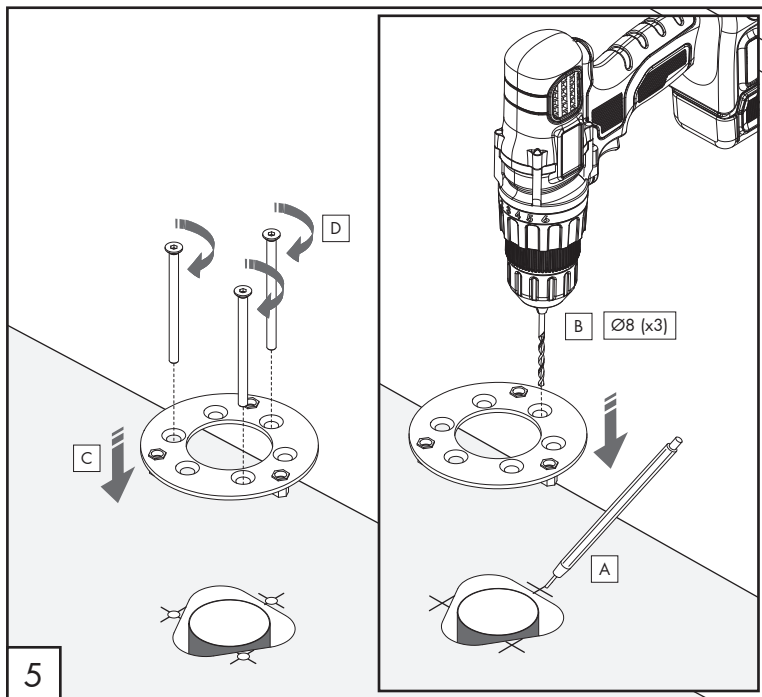

PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE

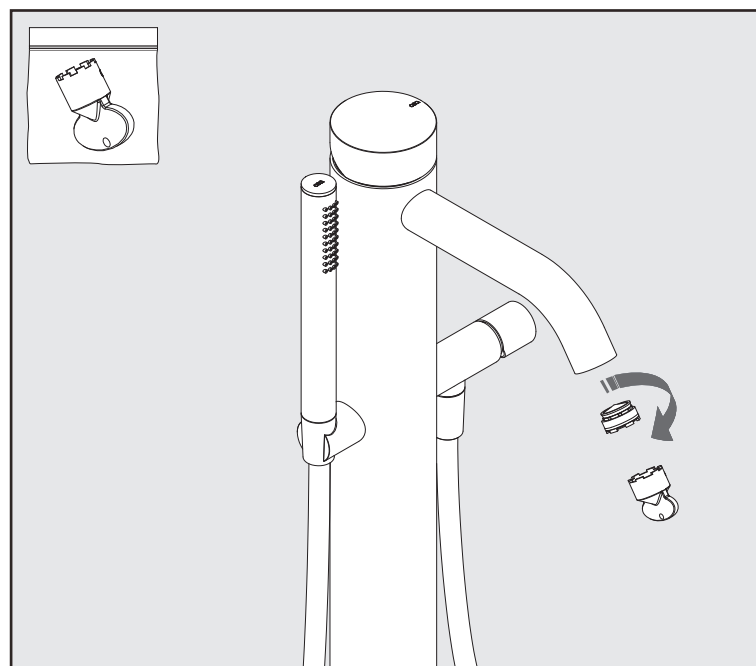

MIL99 \_REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar  
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Doccetta acciaio inox / Hand shower stainless steel  
11 l/min / 2.9 gpm

Doccetta gomma siliconica / Hand shower silicone rubber  
9,8 l/min / 2.6 gpm


AERATORI IN DOTAZIONE / AERATORS INCLUDED

 **Aeratore montato / Mounted aerator**  
35 l/min / 9.2 gpm

 **Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator**  
(43,1 l/min / 11.4 gpm)

**CEQ**

ceadesign.it

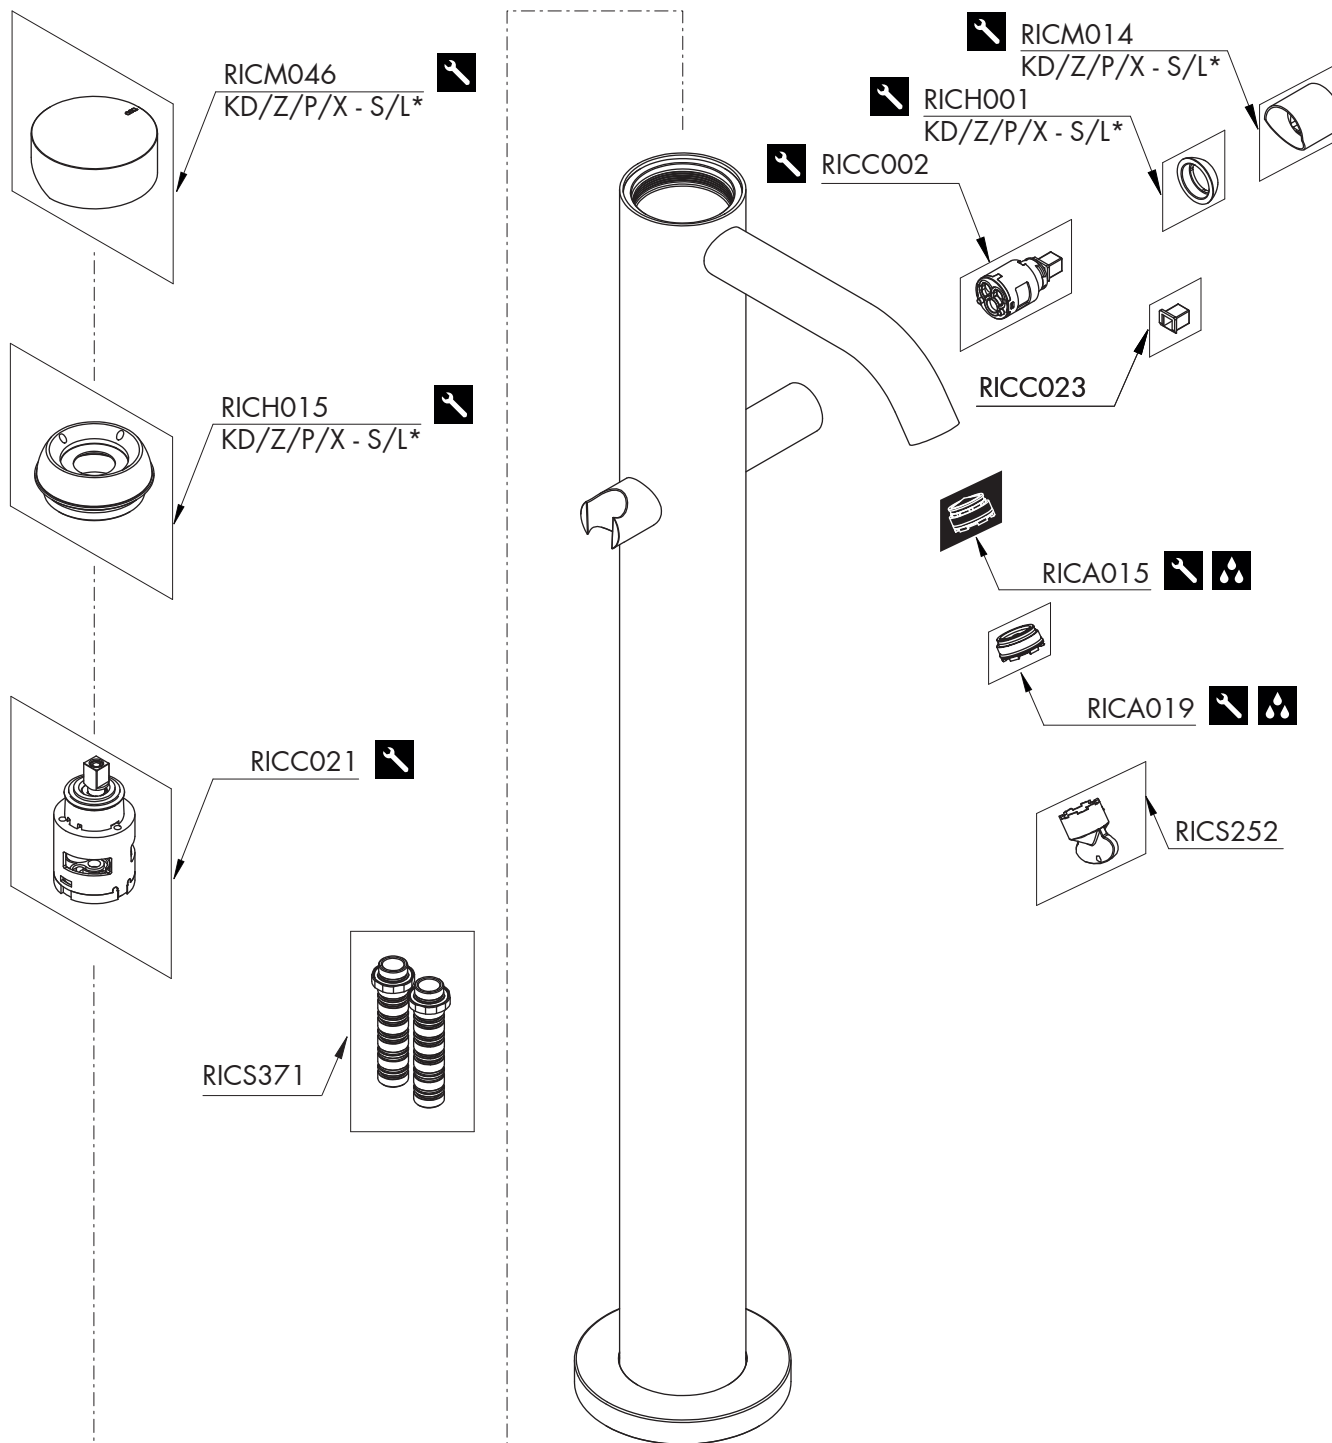

# MIL99 \_REV10

## RICAMBI / SPARE PARTS

| RICA015 | Aeratore / Aerator                              | 35 l/min / 9.2 gpm      |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| RICA019 | Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator | (43,1 l/min / 11.4 gpm) |
| RICC002 | Cartuccia / Cartridge                           |                         |
| RICC021 | Cartuccia / Cartridge                           |                         |
| RICC023 | Adattatore cartuccia / Cartridge adapter        |                         |
| RICH001 | Ghiera / Sleeve                                 |                         |
| RICH015 | Ghiera / Sleeve                                 |                         |
| RICM014 | Maniglia / Handle                               |                         |
| RICM046 | Maniglia / Handle                               |                         |
| RICS252 | Chiave aeratore / Key for aerator               |                         |
| RICS371 | Raccordo regolabile / Adjustable connection     |                         |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Rompi-getto, utilizzabile per il riempimento vasca  
*Flow straightener, suitable for bathtub*



Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

### FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / *satin finish*  
L finitura lucidata / *polished finish*

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond  
Z bronzo / *bronze*  
P rame / *copper*  
X light gold

**CEA**

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                        |
|---------|------------------------|
| RICD002 | Doccetta / Hand shower |
| RICF036 | Flessibile / Hose      |
| RICF037 | Flessibile / Hose      |
| RICG010 | Guarnizione / Gasket   |

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| *S | finitura satinata / satin finish    |
| L  | finitura lucidata / polished finish |

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

|    |                 |
|----|-----------------|
| KD | black diamond   |
| Z  | bronzo / bronze |
| P  | rame / copper   |
| X  | light gold      |

### COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

|    |                                    |          |
|----|------------------------------------|----------|
| A  | verde acqua / aqua green           | RAL 6027 |
| B  | blu cobalto / cobalt blue          | RAL 5013 |
| G  | grigio antracite / anthracite grey | RAL 7043 |
| W  | bianco / white                     | RAL 9016 |
| SG | grigio seta / silk grey            | RAL 7044 |
| PG | verde petrolio / petroleum green   | RAL 5020 |
| BK | nero / black                       | RAL 9004 |
| AB | blu avio / air force blue          | RAL 5014 |
| DB | grigio quarzo / quartz grey        | RAL 7006 |
| I  | acciaio inox / stainless steel     |          |

