

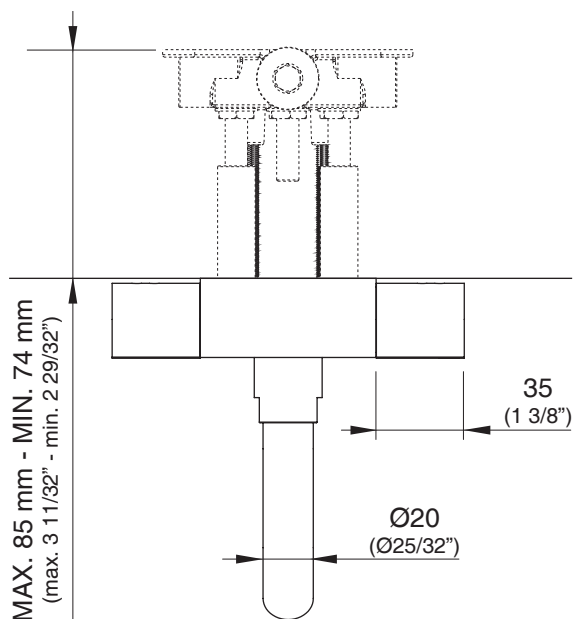
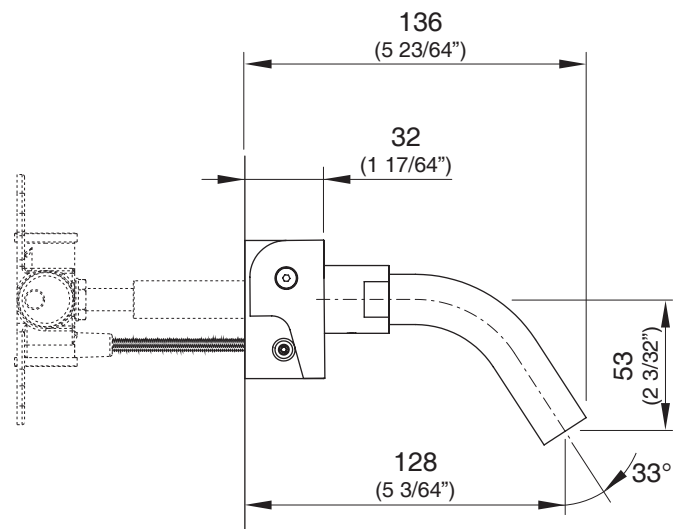


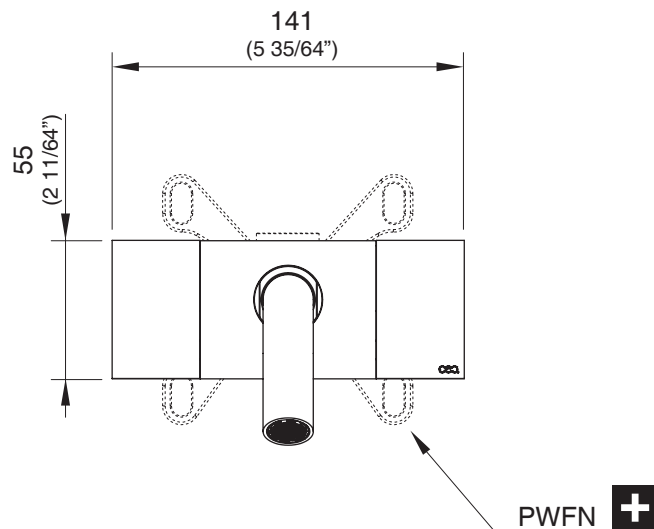

NEU16

_REV10

ooo
PWF
SYSTEM

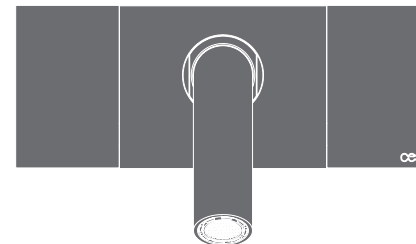

NEU16/NEUTRA

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore bicomando a parete con bocca di erogazione

Dual lever wall mounted mixer with spout

DESIGN
GIULIO GIANTURCO



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it


H (mm)

+ PWFN
1050
(3' - 5 11/32")

900
(2' - 11 7/16")

100 mm
(3 15/16")

128
(5 3/64")

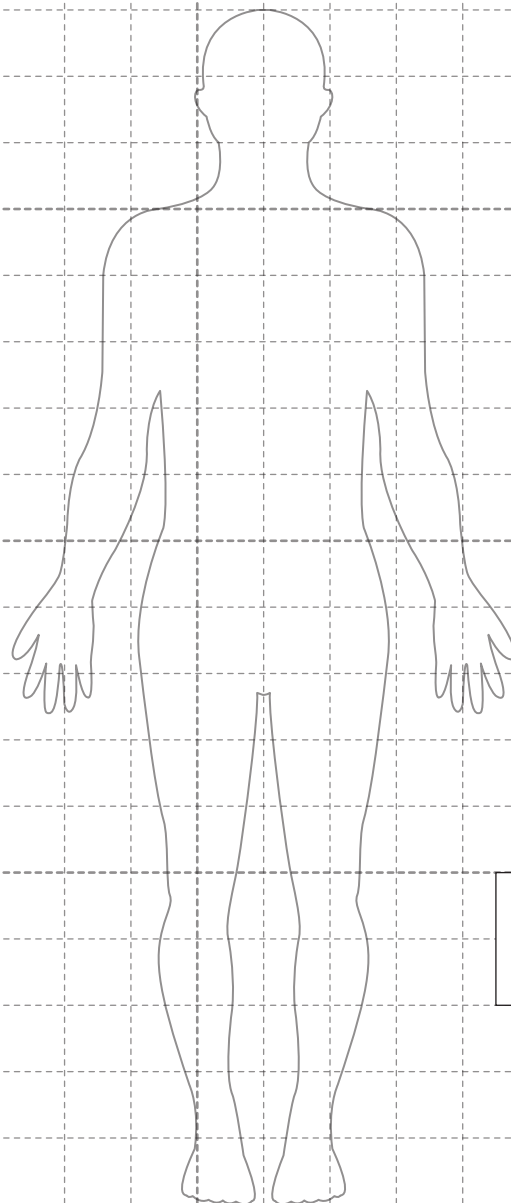

L (mm)

NEU16

_REV10

ooo
PWF
SYSTEM

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto si determina in base all'altezza dell'utente e del lavabo.
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

Each individual product has to be installed and adjusted to suit the user's and the washbasin height.
The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNING

Die optimale Anbringungshöhe der einzelnen Produkte ist abhängig von der Körpergröße der Benutzer und die Waschtisch.
Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de colocación ideal de cada producto se determina conforme a la altura de la persona y del lavabo.
La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale de l'emplacement du produit est à déterminer selon la taille de la personne et la hauteur du lavabo.
La représentation est purement indicative.

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 **Aeratore montato / Mounted aerator**
5 l/min / 1.3 gpm





AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
1,9 l/min / 0.5 gpm

 Conforme agli standard LEED / Compliant with LEED standards
3,8 l/min / 1 gpm

CEA

ceadesign.it

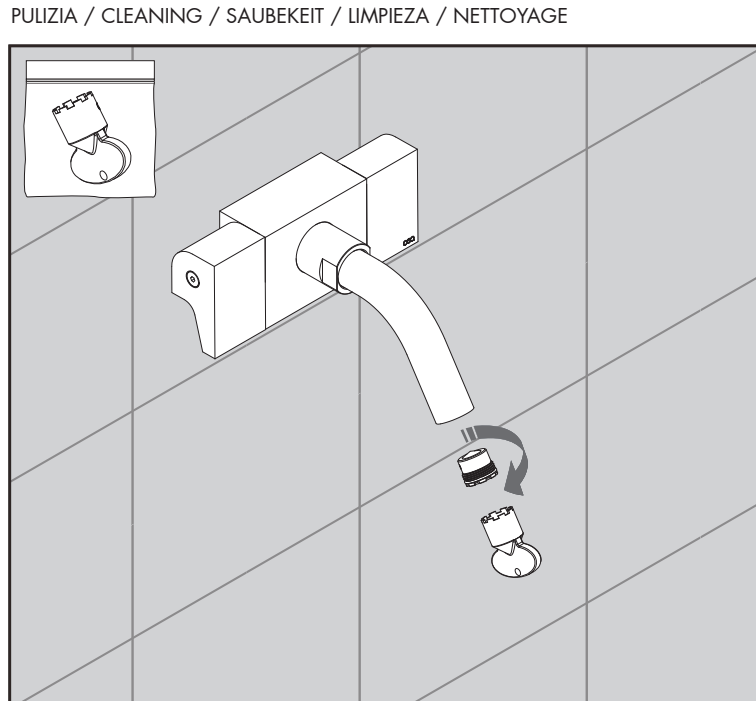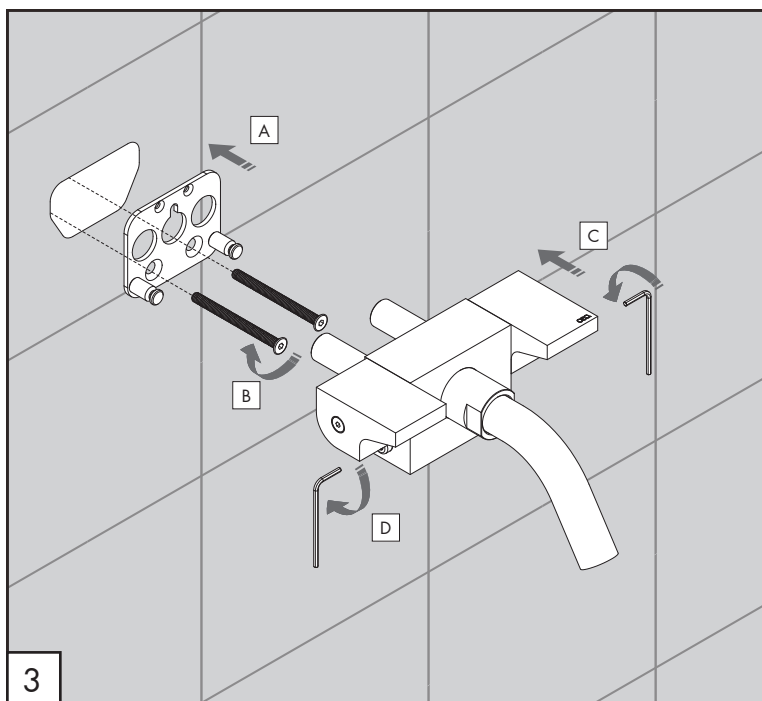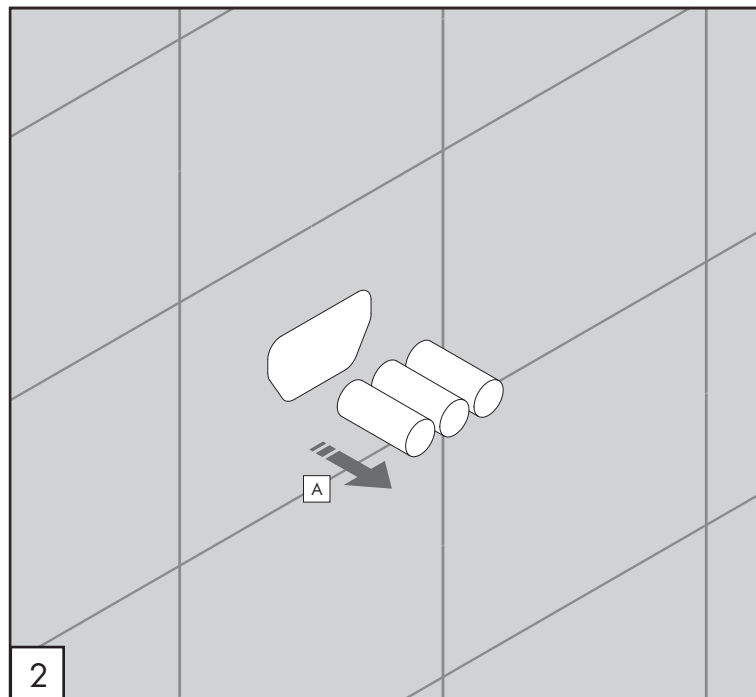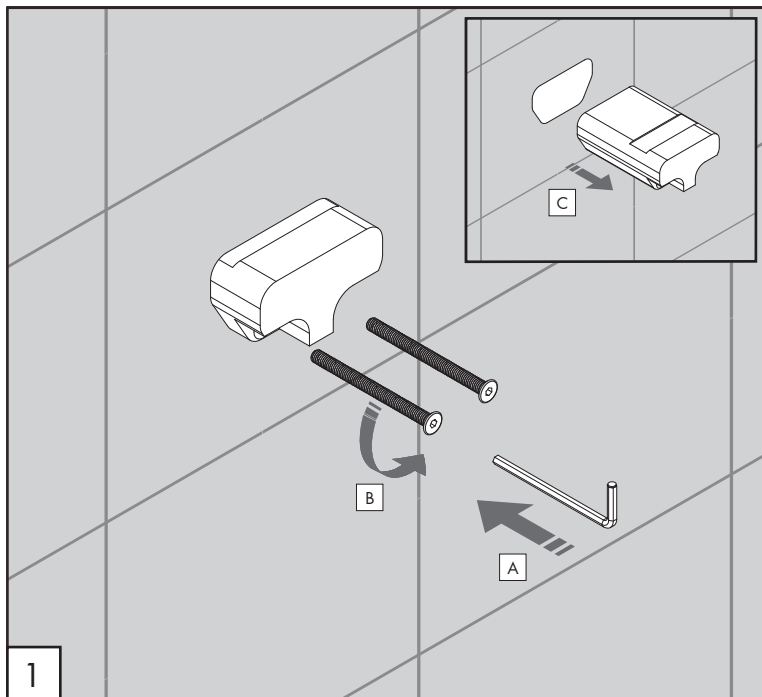

NEU16 _REV10

000
PWF
SYSTEM

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

CEQ

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA001	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICM047	Maniglia / Handle	
RICM063	Maniglia / Handle	
RICS021	Raccordo di giunzione Ø15 mm Joint connector Ø15 mm	
RICS050	Fermo maniglia / Handle catch	
RICS051	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICS249	Chiave aeratore / Key for aerator	
RICV022	Vitone / Shut-off valve	
RICV023	Vitone / Shut-off valve	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA055	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICA056	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS


-  Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin
-  Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S finitura satinata / satin finish
- L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD black diamond
- Z bronzo / bronze
- P rame / copper
- X light gold

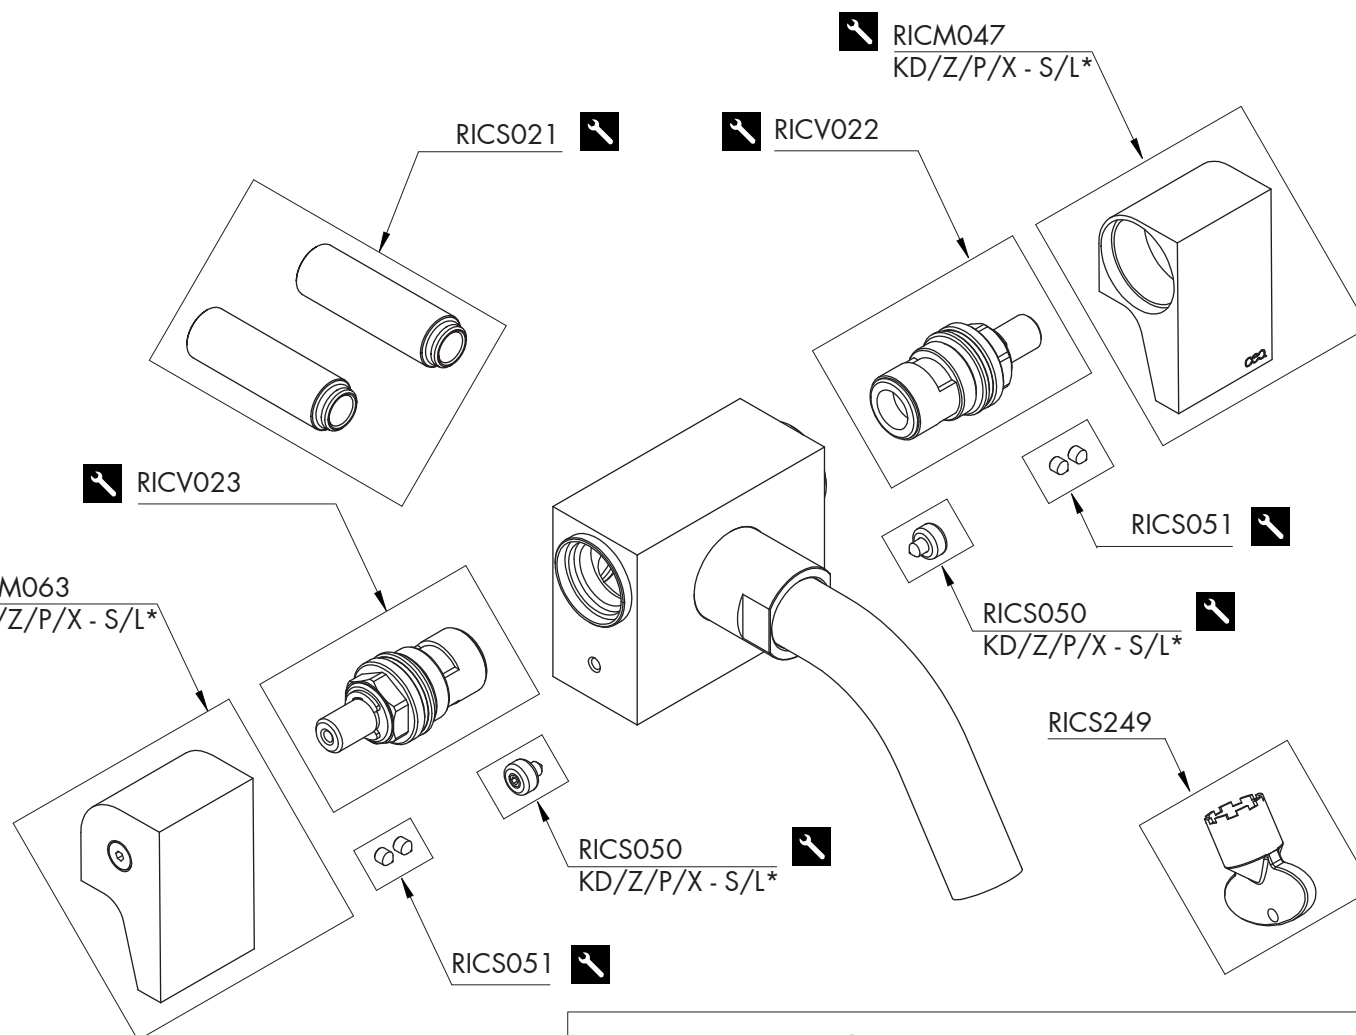

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.