
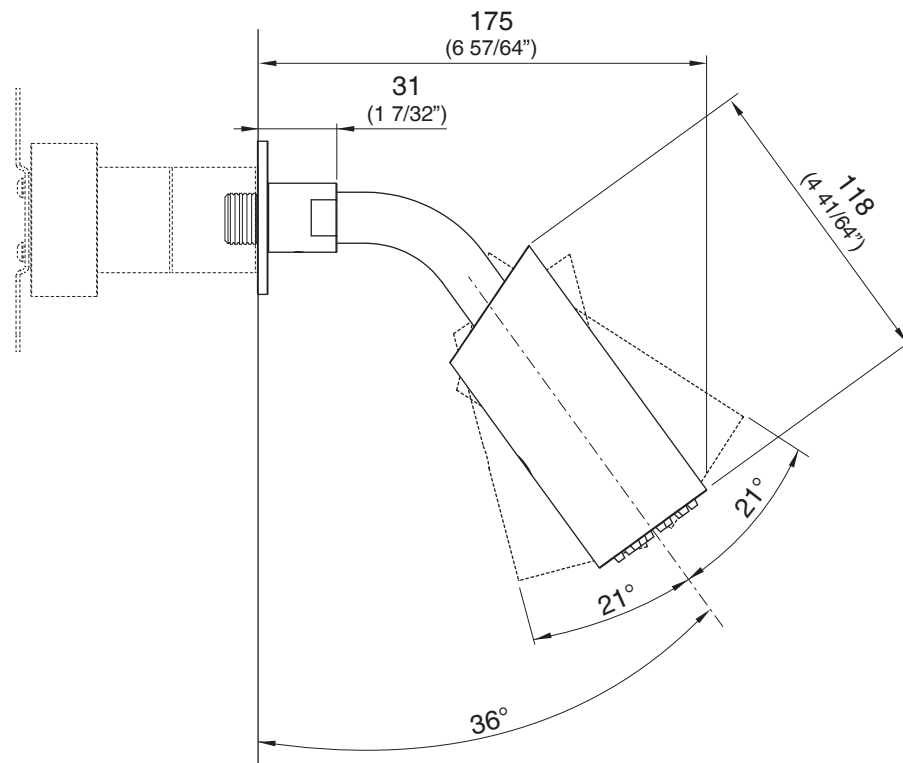
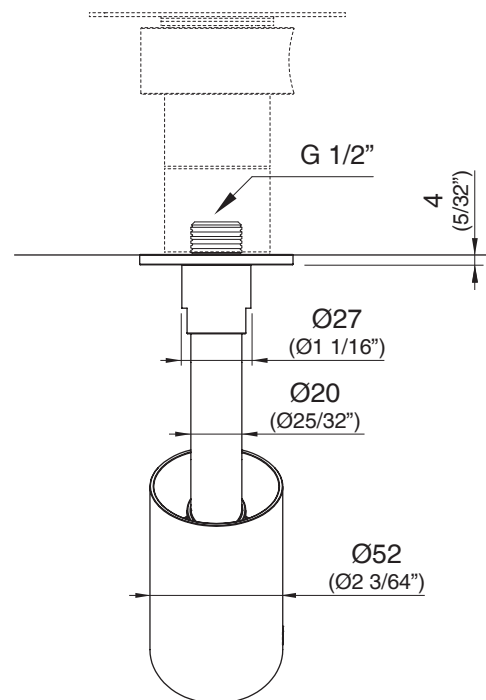
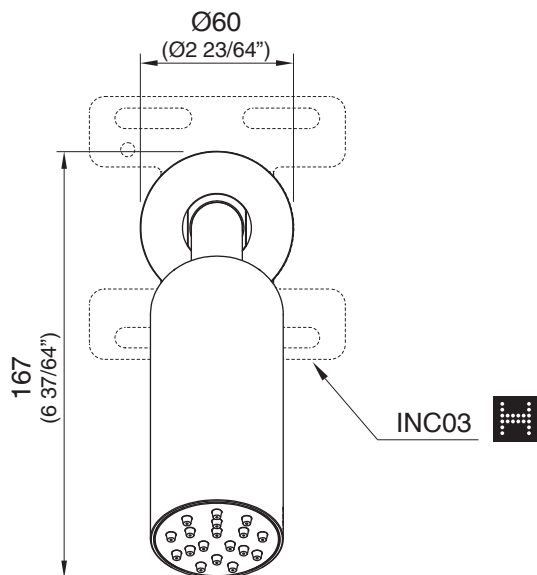


NEU39 _REV10



NEU39/NEUTRA

AISI 316L STAINLESS STEEL

Soffione doccia orientabile con estremità in Delrin® e getto a pioggia, ugelli in silicone trasparente

Adjustable shower head with Delrin® end and rain jet, transparent silicone nozzles

DESIGN
GIULIO GIANTURCO

 Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

 Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

FIX Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

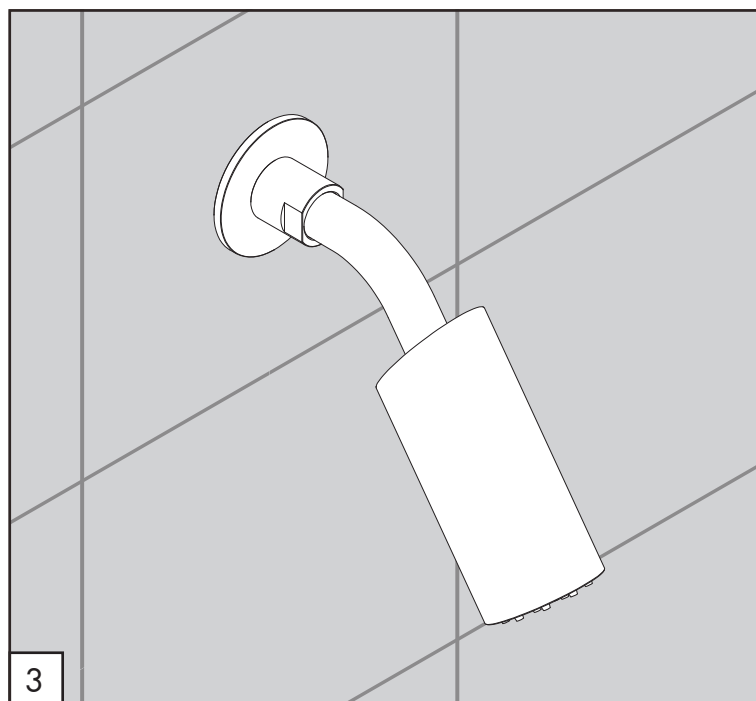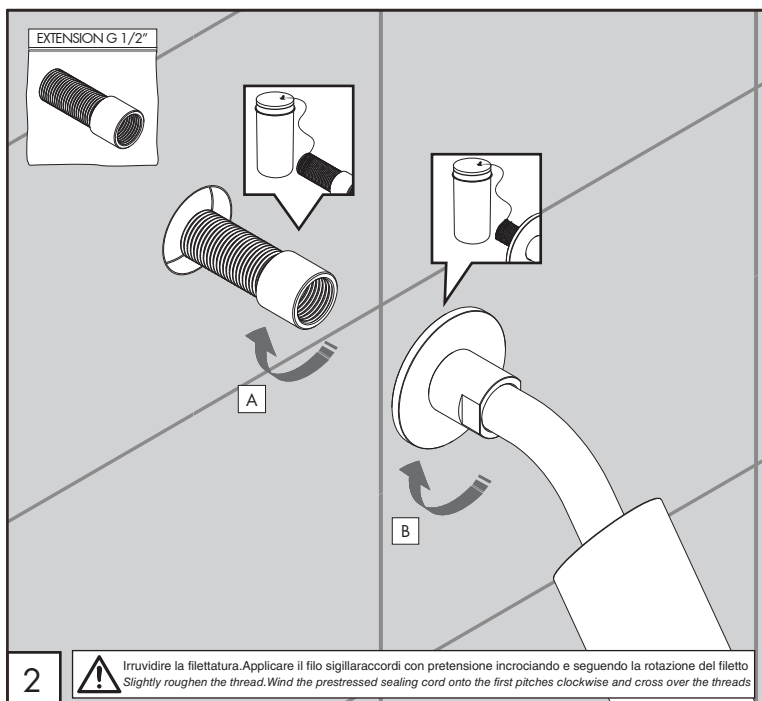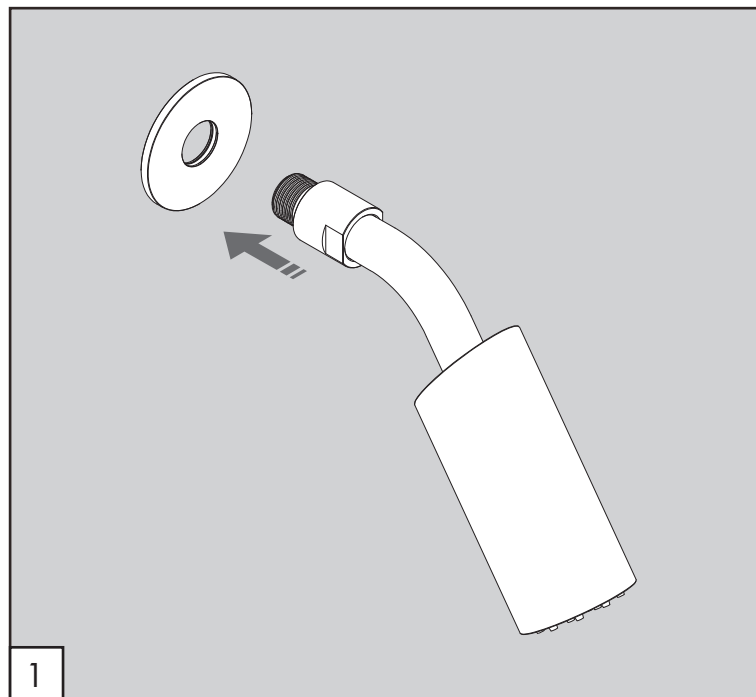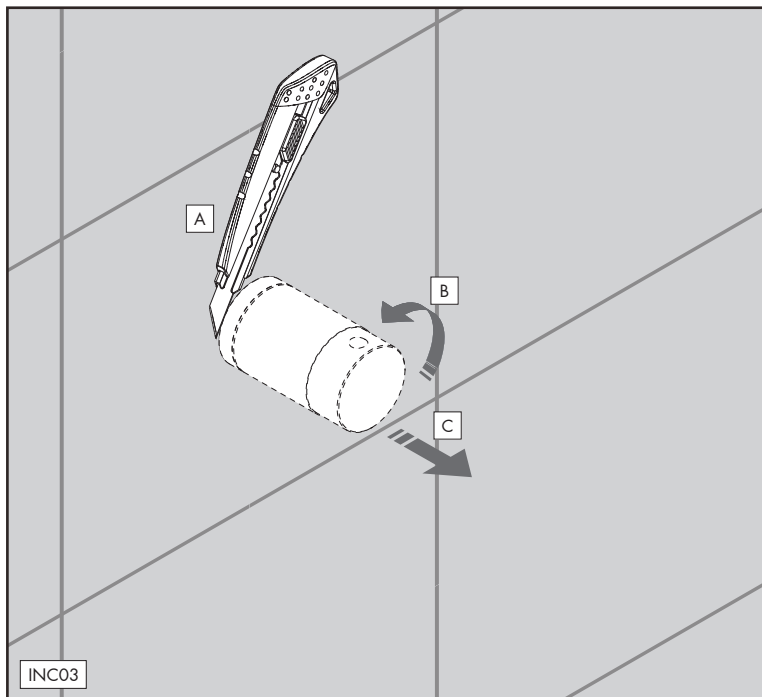

NEU39 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione.

In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al soffione.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation to avoid pressure differences.

Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shower head.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel.

Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kopfbrause zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Purgar bien las tuberías antes de la instalación y evitar cambios bruscos de presión.

En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el rociador.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter grandes différences de pression.

En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la douche de tête.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEQ

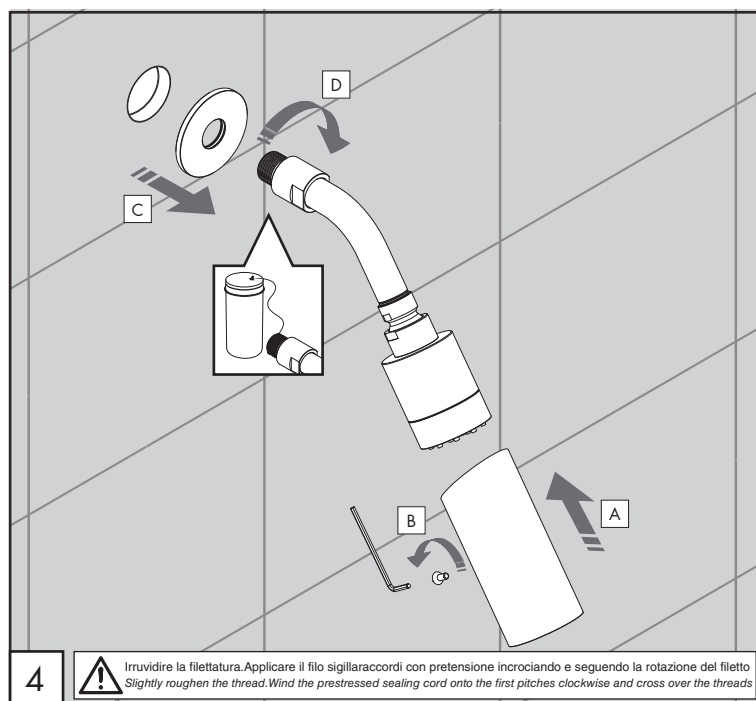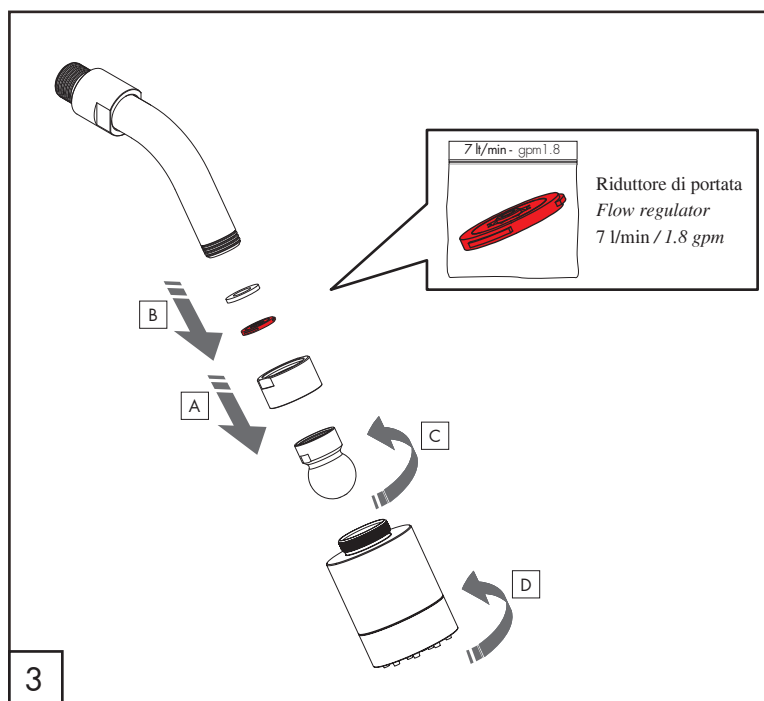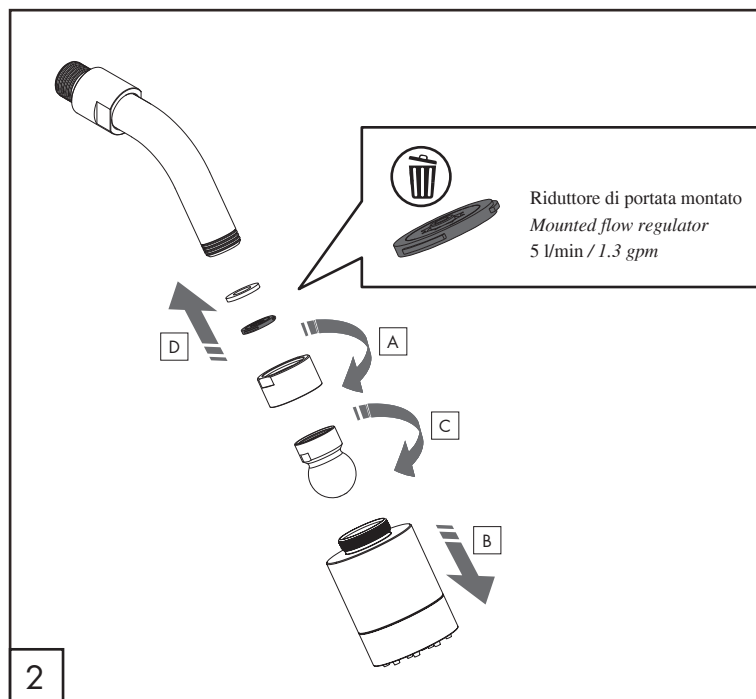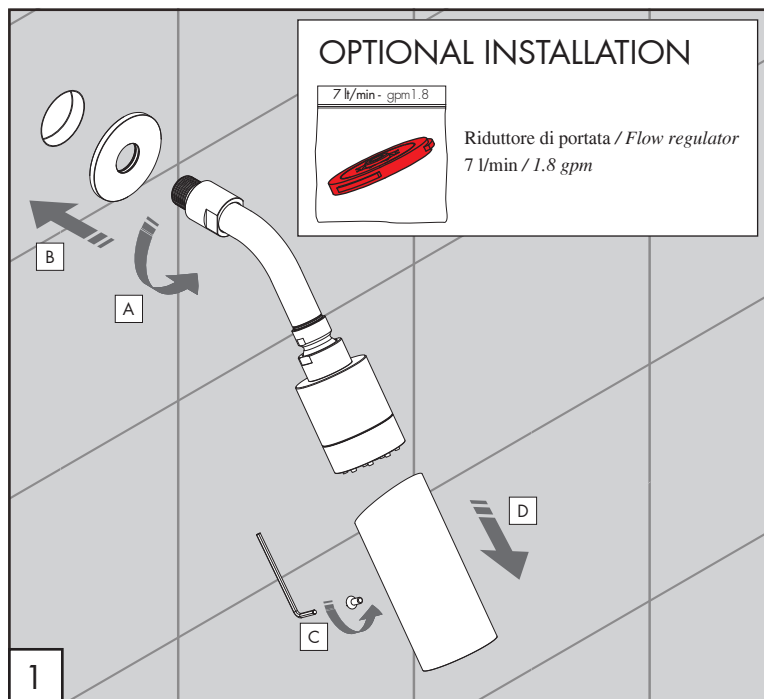

NEU39

_REV10

AERATORI IN DOTAZIONE / AERATORS INCLUDED

 **Riduttore di portata montato / Mounted flow regulator**
 5 l/min / 1.3 gpm

 **Riduttore di portata / Flow regulator**
 7 l/min / 1.8 gpm

CEA

ceadesign.it


NEU39 _REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA040	Riduttore di portata / Flow regulator 5 l/min / 1.3 gpm
RICA042	Riduttore di portata / Flow regulator 7 l/min / 1.8 gpm
RICG054	Guarnizione / Gasket
RICR026	Rosetta / Rosette
RICT007	Raccordo / Fitting

ROSETTA SU RICHIESTA / ROSETTE ON DEMAND

RICR118	Rosetta Ø esterno 70 mm Rosette external Ø 70 mm
---------	---

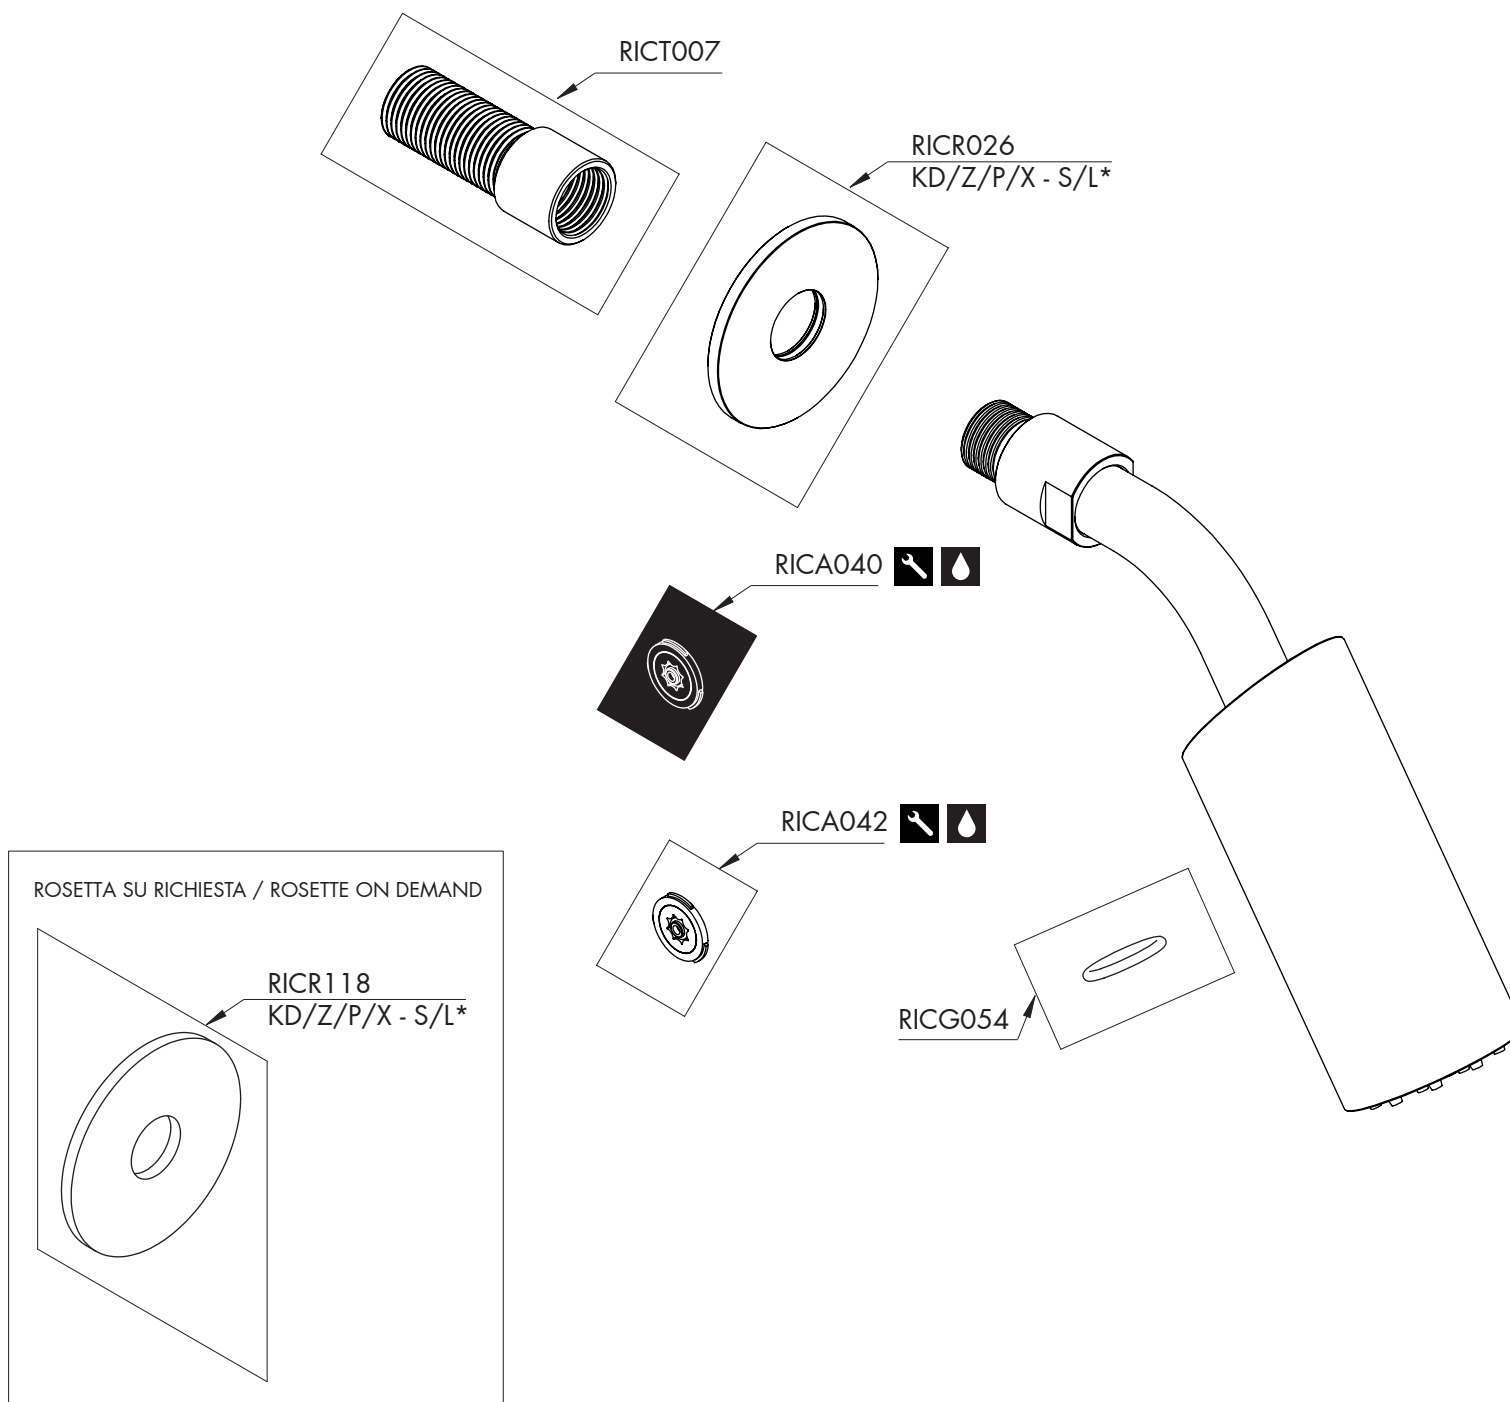

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

- Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin
- Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

- *S** finitura satinata / *satin finish*
- L** finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

- KD** black diamond
- Z** bronzo / *bronze*
- P** rame / *copper*
- X** light gold

cea