


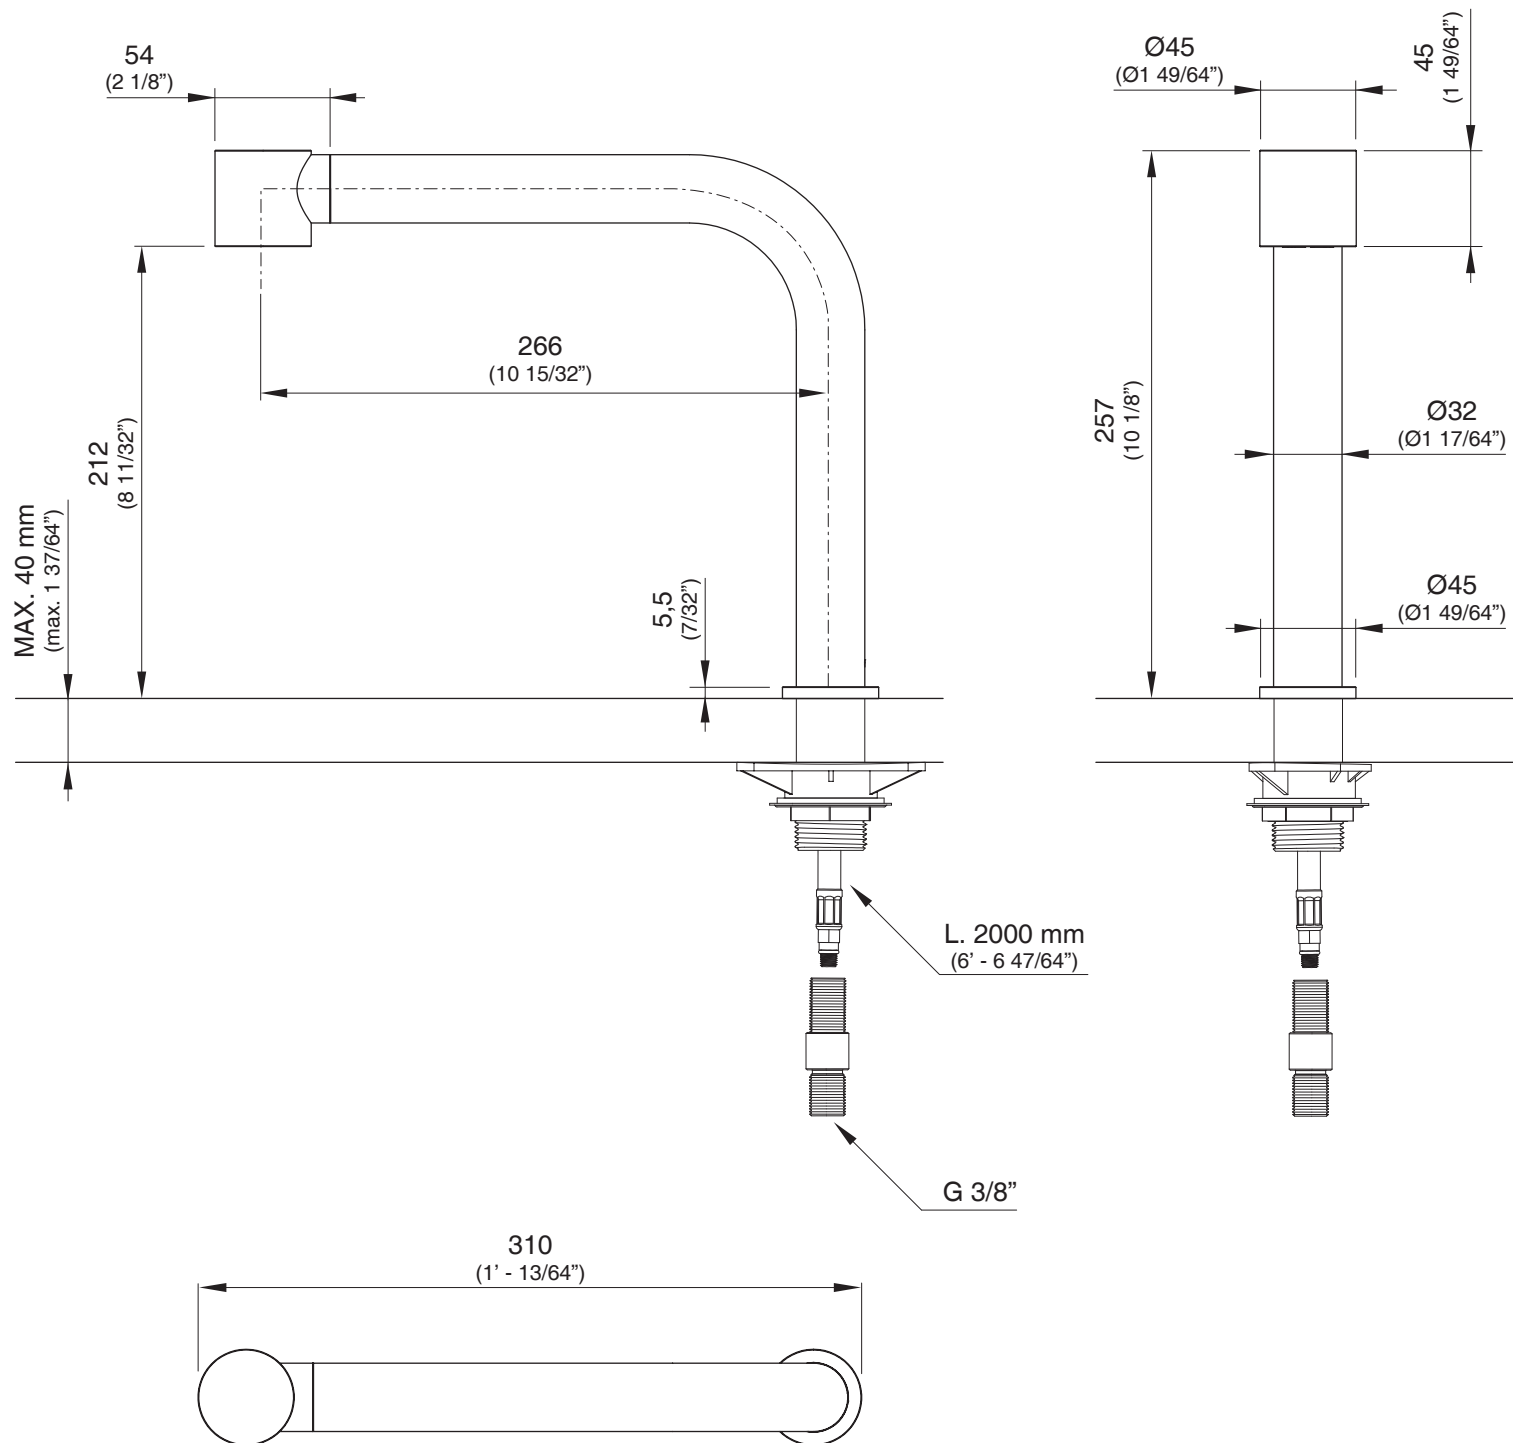


NEU45 _REV13

DESIGN
GIULIO GIANTURCO

NEU45/NEUTRA

AISI 316L STAINLESS STEEL



Bocca di erogazione girevole a piano con doccetta estraibile in Delrin®. Canna removibile per installazione sottofinestra

Deck mounted swivelling spout with pull-out Delrin® hand shower. Removable spout for under-window installation



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

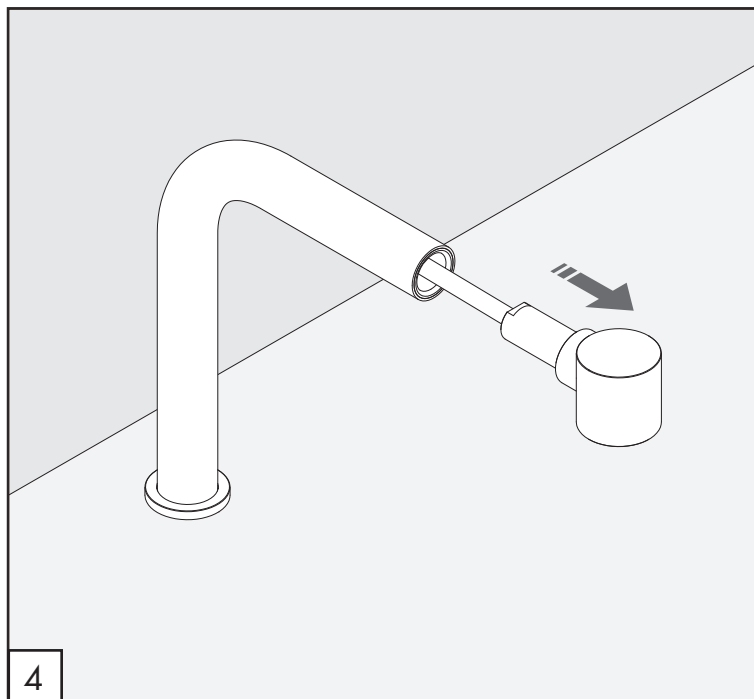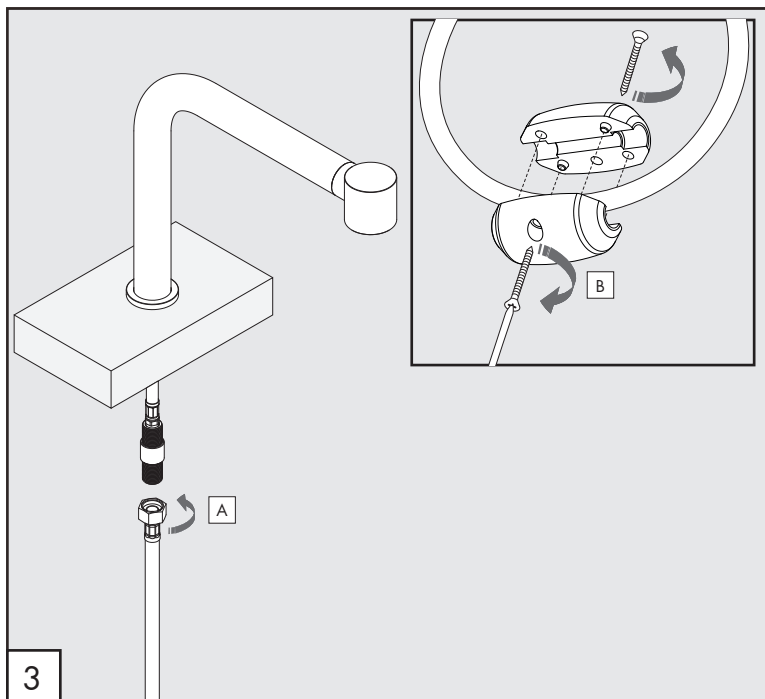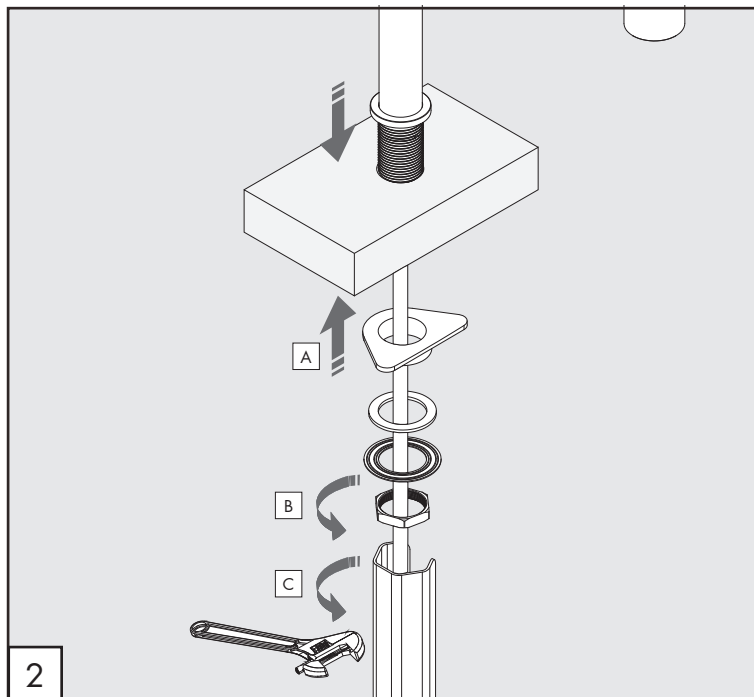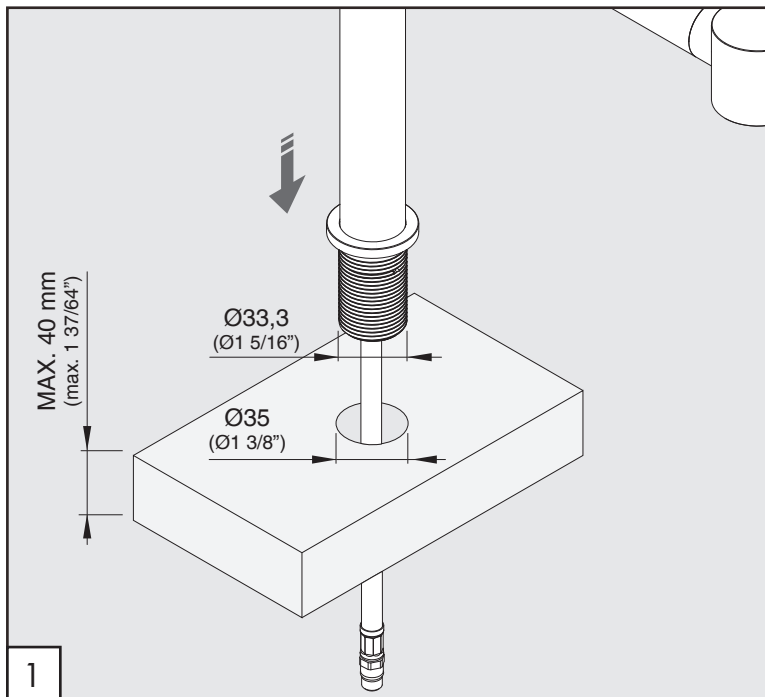

NEU45 _REV13

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA


Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES



Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

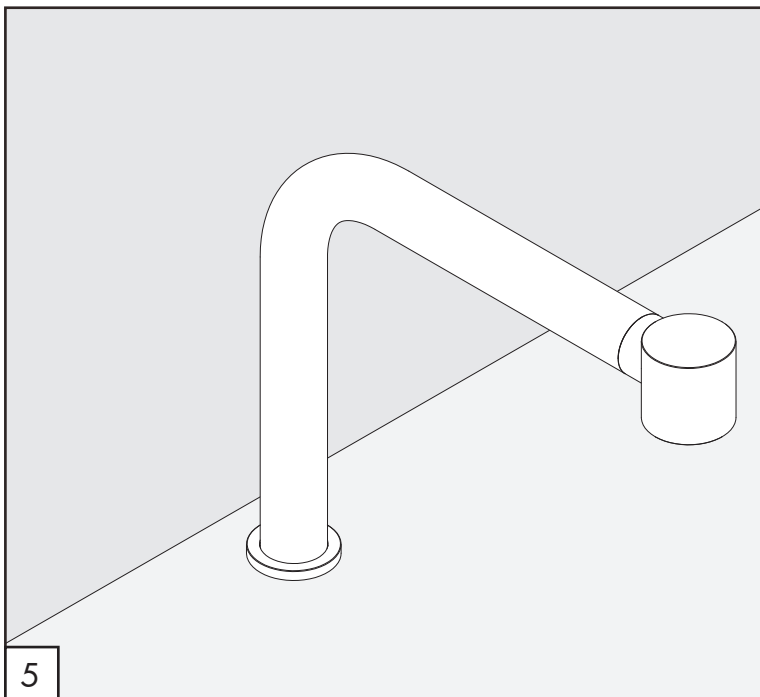

FISSAGGIO OPZIONALE BOCCA DI EROGAZIONE / SPOUT OPTIONAL FIXING /
OPTIONALER BEFESTIGUNG DES AUSLAUF / FIJACIÓN OPCIONAL DE CAÑO /
OPTION DE FIXATION DU BEC

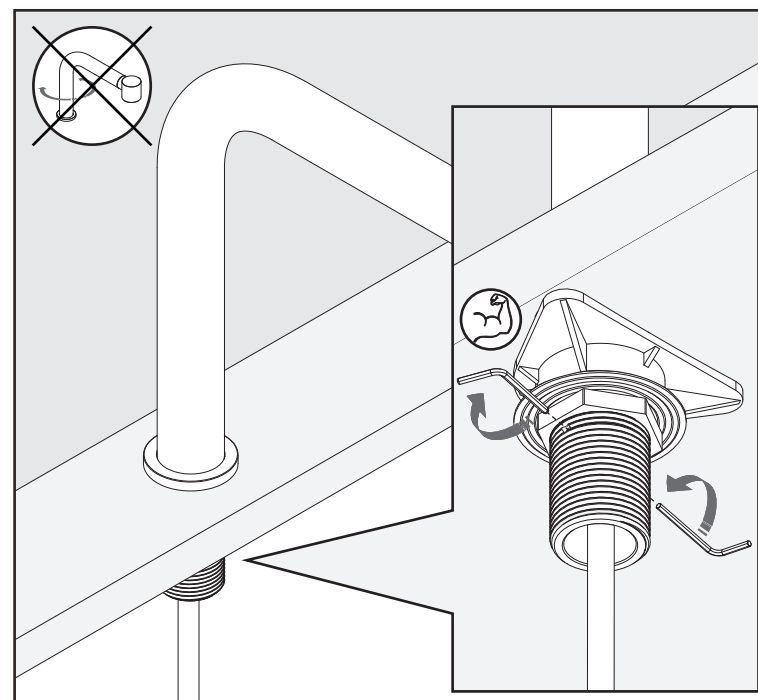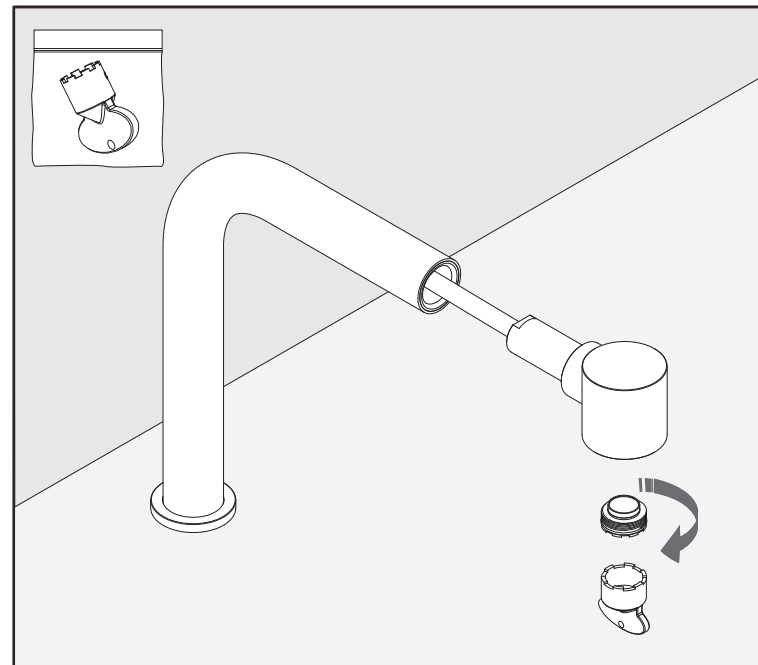


Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 Aeratore / Aerator
(10,1 l/min / 2.7 gpm)

CEQ

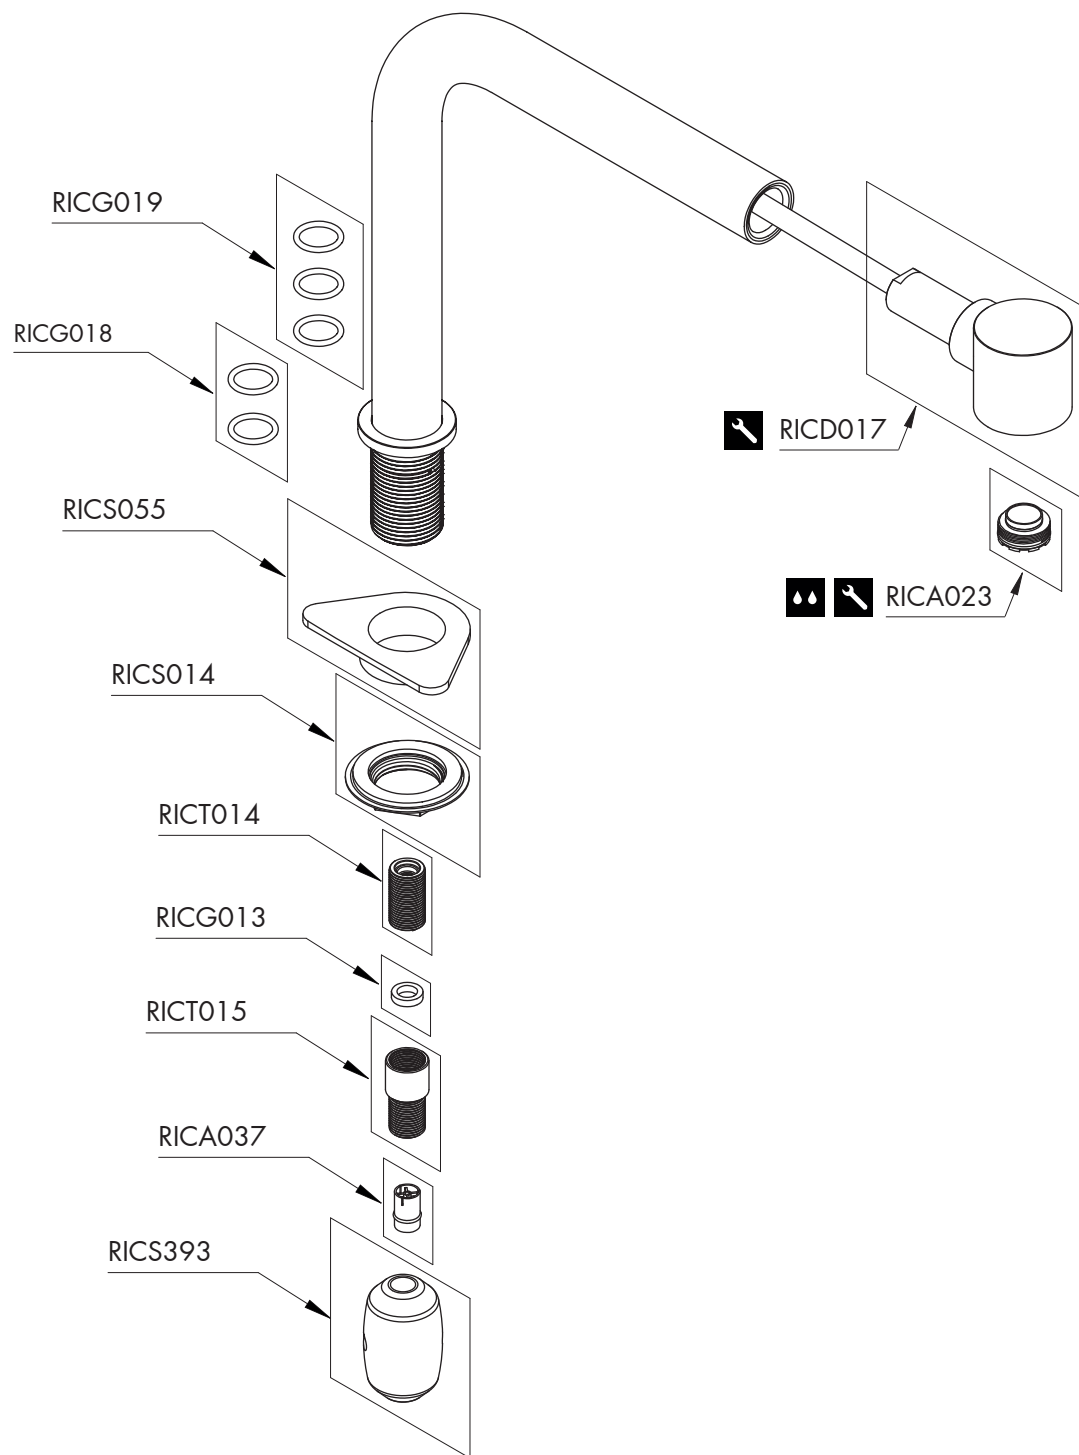

NEU45 _REV13

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA023	Aeratore / Aerator	(10,1 l/min / 2.7 gpm)
RICA037	Valvola di non ritorno / Check valve	
RICD017	Doccetta / Hand shower	
RICG013	Guarnizione / Gasket	
RICG018	Guarnizione / Gasket	
RICG019	Guarnizione / Gasket	
RICS014	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello Fastening reinforcement under-sink	
RICS393	Peso per flessibile / Weight for flexible hose	
RICT014	Raccordo / Fitting	
RICT015	Raccordo / Fitting	

! Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

-  Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink
-  Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part